

Сервисные маршрутизаторы серии ESR

**ESR-10, ESR-12V, ESR-12VF, ESR-15, ESR-15R, ESR-15VF, ESR-20,
ESR-21, ESR-30, ESR-31, ESR-100, ESR-200, ESR-1000, ESR-1200,
ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700, ESR-3100, ESR-3200, ESR-3200L,
ESR-3300**

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 1.24

Содержание

1	Введение	14
1.1	Аннотация.....	14
1.2	Целевая аудитория.....	14
1.3	Условные обозначения	15
1.4	Примечания и предупреждения.....	15
2	Описание изделий.....	16
2.1	Назначение	16
2.2	Функции.....	17
2.2.1	Функции интерфейсов.....	17
2.2.2	Функции при работе с MAC-адресами	17
2.2.3	Функции второго уровня сетевой модели OSI.....	18
2.2.4	Функции третьего уровня сетевой модели OSI.....	18
2.2.5	Функции туннелирования трафика.....	20
2.2.6	Функции управления и конфигурирования	20
2.2.7	Функции сетевой защиты.....	21
2.3	Основные технические характеристики	22
2.4	Конструктивное исполнение.....	42
2.4.1	Конструктивное исполнение ESR-3300	42
2.4.2	Конструктивное исполнение ESR-3200L	44
2.4.3	Конструктивное исполнение ESR-3200	47
2.4.4	Конструктивное исполнение ESR-3100	49
2.4.5	Конструктивное исполнение ESR-1700	52
2.4.6	Конструктивное исполнение ESR-1511, ESR-1500	54
2.4.7	Конструктивное исполнение ESR-1200, ESR-1000	58
2.4.8	Конструктивное исполнение ESR-200, ESR-100.....	62
2.4.9	Конструктивное исполнение ESR-31.....	65
2.4.10	Конструктивное исполнение ESR-21.....	67
2.4.11	Конструктивное исполнение ESR-30, ESR-20.....	69
2.4.12	Конструктивное исполнение ESR-15VF	73
2.4.13	Конструктивное исполнение ESR-15R	75
2.4.14	Конструктивное исполнение ESR-15.....	77
2.4.15	Конструктивное исполнение ESR-12VF	80
2.4.16	Конструктивное исполнение ESR-12V	82
2.4.17	Конструктивное исполнение ESR-10.....	84
2.4.18	Световая индикация.....	87

2.5	Комплект поставки	107
3	Установка и подключение	111
3.1	Установка устройства в стойку (кроме ESR-3300)	111
3.2	Установка ESR-3300 в стойку	112
3.3	Подключение к vESR	114
3.4	Установка модулей питания ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700, ESR-3100, ESR-3200, ESR-3200L, ESR-3300	114
3.5	Подключение питающей сети	115
3.6	Установка и удаление SFP-трансиверов	116
3.6.1	Установка трансивера	116
3.6.2	Удаление трансивера	116
4	Интерфейсы управления	117
4.1	Интерфейс командной строки (CLI)	117
4.2	Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора	118
4.3	Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора	122
5	Начальная настройка маршрутизатора	124
5.1	Заводская конфигурация маршрутизатора ESR	124
5.1.1	Описание заводской конфигурации	124
5.2	Подключение и конфигурирование маршрутизатора	126
5.2.1	Подключение к маршрутизатору	126
5.2.2	Применение изменения конфигурации	127
5.2.3	Базовая настройка маршрутизатора	127
6	Обновление программного обеспечения	132
6.1	Обновление программного обеспечения средствами системы	132
6.2	Обновление программного обеспечения из начального загрузчика	134
6.3	Обновление вторичного загрузчика (U-Boot)	135
7	Рекомендации по безопасной настройке	138
7.1	Общие рекомендации	138
7.2	Настройка системы логирования событий	139
7.2.1	Рекомендации	139
7.2.2	Предупреждения	139
7.2.3	Пример настройки	139
7.3	Настройка политики использования паролей	140
7.3.1	Рекомендации	140
7.3.2	Пример настройки	140
7.4	Настройка политики AAA	141
7.4.1	Рекомендации	141
7.4.2	Предупреждения	141

7.4.3	Пример настройки.....	141
7.5	Настройка удалённого управления	143
7.5.1	Рекомендации.....	143
7.5.2	Пример настройки.....	143
7.6	Настройка механизмов защиты от сетевых атак.....	144
7.6.1	Рекомендации.....	144
7.6.2	Пример настройки.....	145
8	Управление интерфейсами	146
8.1	Настройка физического интерфейса.....	146
8.1.1	Алгоритм настройки.....	146
8.1.2	Алгоритм настройки режима L3.....	147
8.1.3	Пример настройки в режиме L3.....	148
8.2	Настройка терминации на саб-интерфейсе	149
8.2.1	Алгоритм настройки.....	149
8.2.2	Пример настройки саб-интерфейса.....	152
8.3	Настройка терминации на Q-in-Q интерфейсе	152
8.3.1	Алгоритм настройки.....	153
8.3.2	Пример настройки Q-in-Q интерфейса.....	156
8.4	Настройка USB-модемов	156
8.4.1	Алгоритм настройки USB-модемов	156
8.4.2	Пример настройки.....	159
8.5	Настройка PPP через E1.....	160
8.5.1	Алгоритм настройки.....	161
8.5.2	Пример конфигурации.....	164
8.6	Настройка MLPPP	166
8.6.1	Алгоритм настройки.....	166
8.6.2	Пример настройки.....	168
8.6.3	Фрагментация трафика.....	170
8.7	Настройка AUX.....	171
8.7.1	Алгоритм настройки.....	171
8.7.2	Примеры настроек	173
8.7.3	Схемы распайки переходников.....	179
9	Управление туннелированием.....	180
9.1	Настройка GRE-туннелей	180
9.1.1	Алгоритм настройки.....	180
9.1.2	Пример настройки IP-GRE-туннеля	186
9.2	Настройка DMVPN.....	188

9.2.1	Алгоритм настройки.....	188
9.2.2	Пример настройки 1.....	191
9.2.3	Пример настройки 2.....	197
9.3	Настройка L2TPv3-туннелей.....	203
9.3.1	Алгоритм настройки.....	203
9.3.2	Пример настройки L2TPv3-туннеля.....	206
9.4	Настройка IPsec VPN.....	208
9.4.1	Алгоритм настройки Route-based IPsec VPN.....	208
9.4.2	Пример настройки Route-based IPsec VPN.....	217
9.4.3	Алгоритм настройки Policy-based IPsec VPN.....	221
9.4.4	Пример настройки Policy-based IPsec VPN.....	228
9.4.5	Алгоритм настройки Remote Access IPsec VPN.....	232
9.4.6	Пример настройки Remote Access IPsec VPN.....	243
9.4.7	Пример настройки DPD (Dead Peer Detection).....	248
9.5	Настройка LT-туннелей.....	249
9.5.1	Алгоритм настройки.....	249
9.5.2	Пример настройки.....	251
10	Управление функциями второго уровня (L2).....	253
10.1	Настройка физического интерфейса.....	254
10.1.1	Алгоритм настройки.....	254
10.1.2	Пример настройки режима L2.....	255
10.2	Настройка VLAN.....	256
10.2.1	Алгоритм настройки.....	256
10.2.2	Манипуляции с VLAN на интерфейсе.....	260
10.2.3	Пример настройки 1.....	260
10.2.4	Пример настройки 2.....	261
10.2.5	Разрешение обработки VLAN в тегированном и нетегированном режимах...	262
10.2.6	Пример настройки 1.....	262
10.2.7	Пример настройки 2.....	263
10.2.8	Пример настройки Private Vlan.....	265
10.3	Настройка LLDP.....	266
10.3.1	Алгоритм настройки.....	267
10.3.2	Пример настройки.....	268
10.4	Настройка LLDP MED.....	268
10.4.1	Алгоритм настройки.....	269
10.4.2	Пример настройки Voice VLAN.....	270
10.5	Настройка протоколов семейства STP.....	271

10.5.1	Настройка протоколов STP и RSTP	271
10.5.2	Настройка протокола VSTP	274
10.5.3	Настройка протокола MSTP	280
10.6	Настройка Bridge	284
10.6.1	Алгоритм настройки.....	284
10.6.2	Пример настройки bridge для VLAN и L2TPv3-туннеля.....	289
10.6.3	Пример настройки bridge для VLAN	290
10.6.4	Пример настройки добавления/удаления второго VLAN-тега.....	291
10.7	Настройка Dual-Homing	292
10.7.1	Алгоритм настройки.....	292
10.7.2	Пример настройки.....	293
10.8	Настройка зеркалирования (SPAN/RSPAN).....	294
10.8.1	Алгоритм настройки.....	294
10.8.2	Пример настройки.....	295
10.9	Настройка LACP	296
10.9.1	Алгоритм настройки.....	296
10.9.2	Пример настройки.....	299
11	Управление QoS	300
11.1	Базовый QoS	300
11.1.1	Алгоритм настройки.....	300
11.1.2	Пример настройки.....	305
11.1.3	Пример расчета пропускной способности для взвешенных очередей	306
11.2	Расширенный QoS.....	308
11.2.1	Алгоритм настройки.....	308
11.2.2	Пример настройки.....	319
11.2.3	Механизм работы полисера.....	321
12	Управление маршрутизацией	323
12.1	Политика фильтрации маршрутной информации	324
12.1.1	Протокол RIP	327
12.1.2	Протокол OSPF.....	328
12.1.3	Протокол IS-IS	329
12.1.4	Протокол iBGP.....	329
12.1.5	Протокол eBGP.....	330
12.2	Конфигурирование статических маршрутов.....	331
12.2.1	Алгоритм настройки.....	331
12.2.2	Пример настройки.....	332
12.3	Настройка RIP	334

12.3.1	Алгоритм настройки.....	334
12.3.2	Пример настройки.....	340
12.4	Настройка RIPng.....	342
12.4.1	Алгоритм настройки.....	342
12.4.2	Пример настройки.....	347
12.5	Настройка OSPF	348
12.5.1	Алгоритм настройки.....	348
12.5.2	Пример настройки.....	361
12.5.3	Пример настройки OSPF stub area.....	362
12.5.4	Пример настройки Virtual link.....	363
12.6	Настройка BGP.....	364
12.6.1	Алгоритм настройки.....	364
12.6.2	Пример настройки.....	380
12.6.3	Политика выбора лучшего маршрута в протоколе BGP	383
12.6.4	Условное анонсирование маршрутной информации (Conditional Advertisement).....	386
12.6.5	Быстрая деактивация пиринговых сессий	397
12.7	Настройка BFD	404
12.7.1	Настройка таймеров	406
12.7.2	Алгоритм настройки.....	407
12.7.3	Пример настройки	413
12.8	Настройка политики маршрутизации PBR.....	415
12.8.1	Алгоритм настройки Route-map для BGP.....	415
12.8.2	Пример настройки 1. Route-map для BGP	421
12.8.3	Пример настройки 2. Route-map для BGP	422
12.8.4	Пример настройки 3. Использование регулярных выражений в Route-map для BGP	423
12.8.5	Алгоритм настройки Route-map на основе списков доступа (Policy-based routing)	424
12.8.6	Пример настройки Route-map на основе списков доступа (Policy-based routing)	425
12.9	Настройка VRF	427
12.9.1	Алгоритм настройки.....	427
12.9.2	Пример настройки.....	429
12.10	Настройка MultiWAN.....	430
12.10.1	Алгоритм настройки.....	430
12.10.2	Пример настройки.....	434
12.11	Настройка IS-IS	436
12.11.1	Алгоритм настройки.....	436

12.11.2	Пример настройки.....	446
13	Управление технологией MPLS	449
13.1	Настройка протокола LDP.....	450
13.1.1	Алгоритм настройки.....	450
13.1.2	Пример настройки.....	452
13.2	Конфигурирование параметров сессии в протоколе LDP	454
13.2.1	Алгоритм настройки параметров Hello holdtime и Hello interval в глобальной конфигурации LDP.....	457
13.2.2	Алгоритм настройки параметров Hello holdtime и Hello interval для address family	457
13.2.3	Алгоритм настройки параметра Keepalive holdtime в глобальной конфигурации LDP.....	457
13.2.4	Алгоритм настройки параметра Keepalive holdtime для определенного соседа.....	458
13.2.5	Пример настройки.....	458
13.3	Конфигурирование параметров сессии в протоколе targeted-LDP	459
13.3.1	Алгоритм настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime для процесса LDP.....	461
13.3.2	Алгоритм настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime для определенного соседа	462
13.3.3	Пример настройки.....	462
13.4	Настройка фильтрации LDP-меток	463
13.4.1	Метод на основе Advertise-labels.....	463
13.4.2	Метод на основе Prefix-list.....	465
13.5	Настройка сервиса L2VPN Martini mode	467
13.5.1	Алгоритм настройки L2VPN VPWS.....	468
13.5.2	Пример настройки L2VPN VPWS.....	469
13.5.3	Алгоритм настройки L2VPN VPLS.....	472
13.5.4	Пример настройки L2VPN VPLS.....	474
13.6	Настройка сервиса L2VPN Kompella mode	478
13.6.1	Алгоритм настройки L2VPN VPLS.....	478
13.6.2	Пример настройки L2VPN VPLS.....	480
13.7	Настройка сервиса L3VPN.....	494
13.7.1	Алгоритм настройки.....	495
13.7.2	Пример настройки.....	497
13.8	Балансировка трафика MPLS	512
13.8.1	Пример настройки.....	514
13.9	Работа с бридж-доменом в рамках MPLS	514
13.10	Назначение MTU при работе с MPLS.....	516

13.11	Inter-AS Option A.....	522
13.11.1	L2VPN.....	522
13.11.2	L3VPN.....	533
13.12	Inter-AS Option B.....	548
13.12.1	L3VPN.....	548
13.13	Inter-AS Option C.....	562
13.13.1	L3VPN.....	563
13.14	MPLS over GRE	565
13.14.1	L2VPN.....	565
13.14.2	L3VPN.....	572
14	Управление безопасностью.....	581
14.1	Настройка AAA.....	581
14.1.1	Алгоритм настройки локальной аутентификации.....	582
14.1.2	Алгоритм настройки AAA по протоколу RADIUS	586
14.1.3	Алгоритм настройки AAA по протоколу TACACS.....	591
14.1.4	Алгоритм настройки AAA по протоколу LDAP.....	595
14.1.5	Пример настройки аутентификации по Telnet через RADIUS-сервер	600
14.2	Настройка привилегий команд	601
14.2.1	Алгоритм настройки.....	601
14.2.2	Пример настройки привилегий команд	601
14.3	Настройка логирования и защиты от сетевых атак.....	602
14.3.1	Алгоритм настройки.....	602
14.3.2	Описание механизмов защиты от атак.....	605
14.3.3	Пример настройки логирования и защиты от сетевых атак.....	608
14.4	Конфигурирование Firewall.....	609
14.4.1	Алгоритм настройки.....	609
14.4.2	Пример настройки Firewall.....	620
14.4.3	Пример настройки фильтрации приложений (DPI)	622
14.5	Настройка списков доступа (ACL)	624
14.5.1	Алгоритм настройки.....	624
14.5.2	Пример настройки списка доступа.....	627
14.6	Настройка IPS/IDS.....	628
14.6.1	Алгоритм базовой настройки	628
14.6.2	Алгоритм настройки автообновления правил IPS/IDS из внешних источников.....	631
14.6.3	Рекомендуемые открытые источники обновления правил	633
14.6.4	Пример настройки IPS/IDS с автообновлением правил.....	636
14.6.5	Алгоритм настройки базовых пользовательских правил.....	637

14.6.6	Пример настройки базовых пользовательских правил.....	648
14.6.7	Алгоритм настройки расширенных пользовательских правил.....	650
14.6.8	Пример настройки расширенных пользовательских правил.....	651
14.7	Настройка взаимодействия с Eltex Distribution Manager	651
14.7.1	Алгоритм базовой настройки	652
14.7.2	Пример настройки.....	657
14.8	Настройка сервиса контентной фильтрации.....	661
14.8.1	Алгоритм базовой настройки	661
14.8.2	Пример настройки правил контентной фильтрации	669
15	Управление резервированием.....	673
15.1	Настройка VRRP	673
15.1.1	Алгоритм настройки.....	673
15.1.2	Пример настройки 1.....	677
15.1.3	Пример настройки 2.....	678
15.2	Настройка tracking	680
15.2.1	Алгоритм настройки.....	680
15.2.2	Пример настройки.....	685
15.3	Настройка Firewall/NAT failover	687
15.3.1	Алгоритм настройки.....	687
15.3.2	Пример настройки.....	688
15.4	Настройка DHCP failover	692
15.4.1	Алгоритм настройки.....	693
15.4.2	Пример настройки.....	694
15.5	Настройка Cluster	699
15.5.1	Алгоритм настройки.....	699
15.5.2	Пример настройки.....	700
16	Управление удаленным доступом.....	707
16.1	Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по PPTP- протоколу.....	707
16.1.1	Алгоритм настройки.....	707
16.1.2	Пример настройки.....	710
16.2	Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по L2TP over IPsec протоколу.....	712
16.2.1	Алгоритм настройки.....	712
16.2.2	Пример настройки.....	716
16.3	Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по OpenVPN- протоколу.....	718
16.3.1	Алгоритм настройки.....	718

16.3.2	Пример настройки.....	723
16.4	Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по WireGuard-протоколу.....	725
16.4.1	Алгоритм настройки.....	725
16.4.2	Пример настройки.....	727
16.5	Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPPoE.....	728
16.5.1	Алгоритм настройки.....	729
16.5.2	Пример настройки.....	731
16.6	Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPTP.....	732
16.6.1	Алгоритм настройки.....	733
16.6.2	Пример настройки.....	735
16.7	Настройка клиента удаленного доступа по протоколу L2TP.....	736
16.7.1	Алгоритм настройки.....	736
16.7.2	Пример настройки.....	739
16.8	Настройка клиента удаленного доступа по протоколу WireGuard.....	740
16.8.1	Алгоритм настройки.....	741
16.8.2	Пример настройки.....	742
17	Управление сервисами.....	745
17.1	Настройка DHCP-сервера.....	745
17.1.1	Алгоритм настройки.....	745
17.1.2	Пример настройки.....	750
17.2	Конфигурирование Destination NAT.....	752
17.2.1	Алгоритм настройки.....	752
17.2.2	Пример настройки Destination NAT.....	756
17.3	Конфигурирование Source NAT.....	758
17.3.1	Алгоритм настройки.....	758
17.3.2	Пример настройки 1.....	764
17.3.3	Пример настройки 2.....	766
17.4	Конфигурирование Static NAT.....	767
17.4.1	Алгоритм настройки.....	767
17.4.2	Пример настройки Static NAT.....	767
17.5	Проксирование HTTP/HTTPS-трафика.....	769
17.5.1	Алгоритм настройки.....	769
17.5.2	Пример настройки HTTP-прокси.....	772
17.6	Настройка NTP.....	773
17.6.1	Алгоритм настройки.....	773
17.6.2	Пример настройки.....	776
18	Мониторинг.....	779

18.1	Настройка Netflow.....	779
18.1.1	Алгоритм настройки.....	779
18.1.2	Пример настройки.....	781
18.2	Настройка sFlow.....	782
18.2.1	Алгоритм настройки.....	782
18.2.2	Пример настройки.....	784
18.3	Настройка SNMP.....	785
18.3.1	Алгоритм настройки.....	785
18.3.2	Пример настройки.....	791
18.4	Настройка Zabbix-agent/проху.....	792
18.4.1	Алгоритм настройки.....	792
18.4.2	Пример настройки zabbix-agent.....	794
18.4.3	Пример настройки zabbix-server.....	795
18.5	Настройка Syslog.....	799
18.5.1	Алгоритм настройки.....	799
18.5.2	Пример настройки.....	804
18.6	Проверка целостности.....	805
18.6.1	Процесс настройки.....	805
18.6.2	Пример конфигурации.....	805
18.7	Настройка архивации конфигурации маршрутизатора.....	806
18.7.1	Процесс настройки.....	806
18.7.2	Пример конфигурации.....	807
18.8	Настройка SLA.....	808
18.8.1	Алгоритм настройки SLA-теста.....	808
18.8.2	Настройка SLA-responder.....	814
18.8.3	Пример настройки ICMP-режима тестирования.....	815
18.8.4	Пример настройки UDP-режима тестирования.....	816
18.8.5	Алгоритм настройки параметров аутентификации.....	818
18.8.6	Пример конфигурации UDP-теста с аутентификацией по ключ-строке.....	825
18.8.7	Пример конфигурации UDP-теста с аутентификацией по связке ключей.....	827
18.8.8	Настройка пороговых значений.....	829
19	Управление BRAS (Broadband Remote Access Server).....	831
19.1	Алгоритм настройки.....	831
19.2	Пример настройки с SoftWLC.....	836
19.3	Пример настройки без SoftWLC.....	843
20	Управление VoIP.....	850
20.1	Алгоритм настройки SIP-профиля.....	850

20.2	Алгоритм настройки FXS/FXO-портов	852
20.3	Алгоритм настройки плана нумерации.....	853
20.4	Алгоритм настройки PBX-сервера	854
20.5	Алгоритм создания транка регистрации	856
20.6	Пример настройки VoIP	857
20.7	Пример настройки плана нумерации.....	859
20.8	Настройка FXO-порта.....	861
20.9	Пример настройки VoIP для регистрации FXS-портов на внешнем SIP-сервере..	863
20.10	Пример настройки VoIP на внутреннем pbx-сервере	864
21	Управление лицензированием	867
21.1	Настройка взаимодействия с Eltex Licence Manager.....	867
21.1.1	Алгоритм базовой настройки	867
21.1.2	Пример настройки.....	868
22	Часто задаваемые вопросы	870
23	Приложение А. Packet Flow	873
23.1	Порядок обработки входящего/исходящего трафика сетевыми службами маршрутизаторов ESR	873
23.2	Порядок обработки транзитного трафика сетевыми службами маршрутизаторов ESR.....	875

1 Введение

- Аннотация
- Целевая аудитория
- Условные обозначения
- Примечания и предупреждения

1.1 Аннотация

В настоящее время осуществляются масштабные проекты по построению сетей связи. Одной из основных задач при реализации крупных мультисервисных сетей является создание надежных и высокопроизводительных транспортных сетей, которые являются опорными в многослойной архитектуре сетей следующего поколения.

Сервисные маршрутизаторы серии ESR могут использоваться на сетях крупных предприятий и предприятиях малого и среднего бизнеса (SMB), в операторских сетях. Устройства обеспечивают высокую производительность, высокую пропускную способность и поддерживают функции защиты передаваемых данных.

В данном руководстве по эксплуатации изложены назначение, технические характеристики, конструктивное исполнение, порядок установки, рекомендации по начальной настройке и обновлению программного обеспечения сервисного маршрутизатора серии ESR (далее маршрутизатор или устройство).


1.2 Целевая аудитория


Данное руководство пользователя предназначено для технического персонала, выполняющего установку, настройку и мониторинг устройств посредством интерфейса командной строки (CLI), а также процедуры по обслуживанию системы и обновлению ПО. Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы стеков протоколов TCP/IP, принципов построения Ethernet-сетей.

1.3 Условные обозначения

Обозначение	Описание
[]	В квадратных скобках в командной строке указываются необязательные параметры, но их ввод предоставляет определенные дополнительные опции.
{ }	В фигурных скобках в командной строке указываются возможные обязательные параметры. Необходимо выбрать один из параметров.
«,» «-»	Данные знаки в описании команды используются для указания диапазонов.
« »	Данный знак в описании команды обозначает «или».
<Полужирный курсив>	Полужирным курсивом в угловых скобках указываются названия клавиш на клавиатуре.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Текст в рамке</div>	В рамках с текстом указаны примеры и результаты выполнения команд.

1.4 Примечания и предупреждения

 Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

 Информация содержит справочные данные об использовании устройства.

2 Описание изделий

- Назначение
- Функции
 - Функции интерфейсов
 - Функции при работе с MAC-адресами
 - Функции второго уровня сетевой модели OSI
 - Функции третьего уровня сетевой модели OSI
 - Функции туннелирования трафика
 - Функции управления и конфигурирования
 - Функции сетевой защиты
- Основные технические характеристики
- Конструктивное исполнение
 - Конструктивное исполнение ESR-3300
 - Конструктивное исполнение ESR-3200L
 - Конструктивное исполнение ESR-3200
 - Конструктивное исполнение ESR-3100
 - Конструктивное исполнение ESR-1700
 - Конструктивное исполнение ESR-1511, ESR-1500
 - Конструктивное исполнение ESR-1200, ESR-1000
 - Конструктивное исполнение ESR-200, ESR-100
 - Конструктивное исполнение ESR-31
 - Конструктивное исполнение ESR-21
 - Конструктивное исполнение ESR-30, ESR-20
 - Конструктивное исполнение ESR-15VF
 - Конструктивное исполнение ESR-15R
 - Конструктивное исполнение ESR-15
 - Конструктивное исполнение ESR-12VF
 - Конструктивное исполнение ESR-12V
 - Конструктивное исполнение ESR-10
 - Световая индикация
- Комплект поставки

2.1 Назначение

Устройства серии ESR являются высокопроизводительными многоцелевыми сетевыми маршрутизаторами. Устройства объединяет в себе традиционные сетевые функции и комплексный многоуровневый подход к безопасности маршрутизации, что позволяет обеспечить надежную защиту для корпоративной среды.

Устройства поддерживают функции межсетевого экрана для защиты сети организации и своей сетевой инфраструктуры, а также сочетают в себе новейшие средства обеспечения безопасности данных, шифрования, аутентификации и защиты от вторжений.

Маршрутизаторы содержат в себе средства для программной и аппаратной обработки данных. За счет оптимального распределения функций обработки данных между частями устройства достигается максимальная производительность.

2.2 Функции

2.2.1 Функции интерфейсов

В таблице 1 приведен список функций интерфейсов устройства.

Таблица 1 – Функции интерфейсов устройства

Определение полярности подключения кабеля (Auto MDI/MDIX)	<p>Автоматическое определение типа кабеля – перекрестный кабель или кабель прямого подключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDI (Medium Dependent Interface – прямой) – стандарт кабелей для подключения оконечных устройств; • MDIX (Medium Dependent Interface with Crossover – перекрестный) – стандарт кабелей для подключения концентраторов и коммутаторов.
Поддержка обратного давления (Back pressure)	<p>Метод обратного давления используется на полудуплексных соединениях для регулирования потока данных от встречного устройства путем создания коллизий. Метод позволяет избежать переполнения буферной памяти устройства и потери данных.</p>
Управление потоком (IEEE 802.3X)	<p>Управление потоком позволяет соединять низкоскоростное устройство с высокоскоростным. Для предотвращения переполнения буфера низкоскоростное устройство имеет возможность отправлять пакет PAUSE, тем самым информируя высокоскоростное устройство о необходимости сделать паузу при передаче пакетов.</p>
Агрегирование каналов (LAG, Link aggregation)	<p>Агрегирование (объединение) каналов позволяет увеличить пропускную способность канала связи и повысить его надежность.</p> <p>Маршрутизатор поддерживает статическое и динамическое агрегирование каналов. При динамическом агрегировании используется протокол LACP для управления группой каналов.</p>

2.2.2 Функции при работе с MAC-адресами

В таблице 2 приведены функции устройства при работе с MAC-адресами.

Таблица 2 – Функции работы с MAC-адресами

Таблица MAC-адресов	<p>Таблица MAC-адресов устанавливает соответствие между MAC-адресами и интерфейсами устройства и используется для маршрутизации пакетов данных. Маршрутизаторы имеют таблицу емкостью до 128k MAC-адресов и резервируют определенные MAC-адреса для использования системой.</p>
----------------------------	---

Режим обучения	<p>MAC-таблица может содержать либо статические адреса, либо адреса, изученные при прохождении пакетов данных через устройство.</p> <p>Изучение происходит за счет регистрации MAC-адресов отправителей пакетов с привязкой их к портам и VLAN. Впоследствии эти данные используются для маршрутизации встречных пакетов. Время хранения зарегистрированных MAC-адресов ограничено, его продолжительность может настраиваться администратором.</p> <p>Если MAC-адрес получателя, указанный в принятом устройством пакете, отсутствует в таблице, то такой пакет отправляется далее как широковещательный в пределах L2-сегмента сети.</p>
-----------------------	---

2.2.3 Функции второго уровня сетевой модели OSI

В таблице 3 приведены функции и особенности второго уровня (уровень 2 OSI).

Таблица 3 – Описание функций второго уровня (уровень 2 OSI)

Поддержка VLAN	<p>VLAN (Virtual Local Area Network) – это средство разделения сети на изолированные сегменты на уровне L2. Использование VLAN позволяет повысить устойчивость работы крупных сетей за счет деления их на более мелкие сети, изолировать разнородный трафик данных между собой и решить многие другие задачи.</p> <p>Маршрутизаторы поддерживают различные способы организации VLAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VLAN на базе меток пакетов данных, в соответствии с IEEE 802.1Q; • VLAN на базе портов устройства (port-based); • VLAN на базе использования правил классификации данных (policy-based).
Протокол связующего дерева (Spanning Tree Protocol) ¹	<p>Задачей протокола Spanning Tree является исключение избыточных сетевых соединений и приведение топологии сети к древовидной. Основные применения протокола связаны с предотвращением заикливания сетевого трафика и с организацией резервных каналов связи.</p>

¹ В текущей версии ПО данная функция поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000.

2.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI

В таблице 4 приведены функции третьего уровня (уровень 3 OSI).

Таблица 4 – Описание функций третьего уровня (Layer 3)

Статические IP-маршруты	<p>Администратор маршрутизатора имеет возможность добавлять и удалять статические записи в таблицу маршрутизации.</p>
Динамическая маршрутизация	<p>Протоколы динамической маршрутизации позволяют устройству обмениваться маршрутной информацией с соседними маршрутизаторами и автоматически составлять таблицу маршрутов.</p> <p>Маршрутизатор поддерживает следующие протоколы: RIPv2, RIPvng, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP.</p>

Таблица ARP	<p>ARP (Address Resolution Protocol) – протокол для выяснения соответствия адресов сетевого и канального уровней. Таблица ARP содержит информацию об изученном соответствии.</p> <p>Соответствие устанавливается на основе анализа ответов от сетевых устройств, адреса устройств запрашиваются с помощью широковещательных пакетов.</p>
Клиент DHCP	<p>Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) даёт возможность автоматизировать управление сетевыми устройствами.</p> <p>Клиент DHCP позволяет маршрутизатору получать сетевой адрес и дополнительные параметры от внешнего DHCP-сервера. Как правило, этот способ используется для получения сетевых настроек оператора публичной сети (WAN).</p>
Сервер DHCP	<p>Сервер DHCP предназначен для автоматизации и централизации конфигурирования сетевых устройств.</p> <p>Размещение DHCP-сервера на маршрутизаторе позволяет получить законченное решение для поддержки локальной сети.</p> <p>DHCP-сервер, входящий в состав маршрутизатора, позволяет назначать IP-адреса сетевым устройствам и передавать дополнительные сетевые параметры – адреса серверов, адреса шлюзов сети и другие необходимые параметры.</p>
DHCP Relay	<p>Функция DHCP Relay предназначена для перенаправления широковещательных DHCP Discover-пакетов из одного широковещательного домена в одноадресные (unicast) DHCP Discover-пакеты в другом широковещательном домене.</p>
Трансляция сетевых адресов (NAT, Network Address Translation)	<p>Трансляция сетевых адресов – это механизм, который позволяет преобразовывать IP-адреса и номера портов транзитных пакетов.</p> <p>Функция NAT позволяет использовать меньшее количество IP-адресов, транслируя несколько IP-адресов внутренней сети в один внешний публичный IP-адрес. Использование NAT позволяет увеличить защищённость локальной сети за счёт скрытия её внутренней структуры.</p> <p>Маршрутизаторы поддерживают следующие варианты NAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source NAT (SNAT) – выполняется замена адреса, а также номера порта источника при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения в ответном пакете; • Destination NAT (DNAT) – когда обращения извне транслируются маршрутизатором на компьютер пользователя в локальной сети, имеющий внутренний адрес и потому недоступный извне сети непосредственно (без NAT).

2.2.5 Функции туннелирования трафика

Таблица 5 – Функции туннелирования трафика

Протоколы туннелирования	<p>Туннелирование – это способ преобразования пакетов данных при передаче их по сети, при котором происходит замена, модификация или добавление нового сетевого заголовка пакета. Такой способ может быть использован для согласования транспортных протоколов при прохождении данных через транзитную сеть, для создания защищенных соединений, при которых туннелированные данные подвергаются шифрованию.</p> <p>Маршрутизаторы поддерживают следующие виды туннелей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GRE – инкапсуляция IP-пакета/Ethernet-кадра в другой IP-пакет с добавлением GRE (General Routing Encapsulation)-заголовка; • IPv4-IPv4 – туннель, использующий инкапсуляцию исходных IP-пакетов в IP-пакеты с другими сетевыми параметрами; • L2TPv3 – туннель для передачи L2-трафика с помощью IP-пакетов; • IPsec – туннель с шифрованием передаваемых данных; • L2TP, PPTP, PPPoE, OpenVPN – туннели, использующиеся для организации удаленного доступа клиент-сервер.
---------------------------------	---

2.2.6 Функции управления и конфигурирования

Таблица 6 – Основные функции управления и конфигурирования

Загрузка и выгрузка файла настройки	<p>Параметры устройства сохраняются в файле настройки, который содержит данные конфигурации как всей системы в целом, так и определенного порта устройства. Для передачи файлов могут использоваться протоколы TFTP, FTP, SCP.</p>
Интерфейс командной строки (CLI)	<p>Управление посредством CLI осуществляется локально через последовательный порт RS-232 либо удаленно через Telnet, SSH. Интерфейс командной строки консоли (CLI) является промышленным стандартом. Интерпретатор CLI предоставляет список команд и ключевых слов для помощи пользователю и сокращению объема вводимых данных.</p>
Syslog	<p>Протокол Syslog обеспечивает передачу информационных сообщений о происходящих в системе событиях и ведение журнала событий.</p>
Сетевые утилиты ping, traceroute	<p>Утилиты ping и traceroute – предназначены для проверки доступности сетевых устройств и для определения маршрутов передачи данных в IP-сетях.</p>
Управление контролируемым доступом – уровни привилегий	<p>Маршрутизаторы поддерживают управление уровнем доступа пользователей к системе. Уровни доступа позволяют управлять зонами ответственности администраторов устройств. Уровни доступа нумеруются от 1 до 15, уровень 15 соответствует полному доступу к управлению устройством.</p>

Аутентификация	<p>Аутентификация – это процедура проверки подлинности пользователя. Маршрутизаторы поддерживают следующие методы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • локальная – для аутентификации используется локальная база данных пользователей, хранящаяся на самом устройстве; • групповая – база данных пользователей хранится на сервере аутентификации. Для взаимодействия с сервером используются протоколы RADIUS и TACACS.
Сервер SSH/ сервер Telnet	<p>Функции сервера SSH и Telnet позволяют установить соединение с устройством для управления им.</p>
Автоматическое восстановление конфигурации	<p>Устройство поддерживает автоматическую систему восстановления конфигурации, которая предотвращает ситуации потери удаленного доступа к устройству после смены конфигурации. Если в течение заданного времени после изменения конфигурации не было введено подтверждение – произойдет автоматический откат конфигурации до предыдущего использовавшегося состояния.</p>

2.2.7 Функции сетевой защиты

В таблице 7 приведены функции сетевой защиты, выполняемые устройством.

Таблица 7 – Функции сетевой защиты

Зоны безопасности	<p>Все интерфейсы маршрутизатора распределяются по зонам безопасности.</p> <p>Для каждой пары зон настраиваются правила, определяющие возможность или невозможность прохождения данных между зонами, правила фильтрации трафика данных.</p>
Фильтрация данных	<p>Для каждой пары зон безопасности составляется набор правил, которые позволяют управлять фильтрацией данных, проходящих через маршрутизатор.</p> <p>Командный интерфейс устройства предоставляет средства для детальной настройки правил классификации трафика и для назначения результирующего решения о пропуске трафика.</p>

2.3 Основные технические характеристики

Основные технические параметры маршрутизатора приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Основные технические характеристики

Общие параметры		
Интерфейсы	ESR-3300	4 × 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R 4 × 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28) 1 × Console RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 1 × USB 3.0 1 × Слот для microSD-карты
	ESR-3200L	4 × 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R 8 × 10GBASE-R SFP+/1000BASE-X SFP 1 × Console RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 1 × USB 2.0 1 × Слот для microSD-карты
	ESR-3200	12 × 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R 1 × Console RS-232 (RJ-45) 1 × Порт OOB 1 × USB 2.0 1 × Слот для microSD-карты
	ESR-3100	8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X 8 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP) 1 × Console RS-232 (RJ-45) 2 × USB 3.0 1 × Слот для SD-карты

ESR-1700	<p>4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X</p> <p>8 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)</p> <p>2 × Разъем для установки жесткого диска (будут поддержаны в будущих версиях)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × Порт OOB</p> <p>2 × USB 2.0</p>
ESR-1511	<p>4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X</p> <p>4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>4 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)</p> <p>2 × 40GBASE-R (QSFP+)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × Порт OOB</p> <p>2 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>
ESR-1500	<p>4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X</p> <p>4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>4 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × Порт OOB</p> <p>2 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>
ESR-1200	<p>4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X</p> <p>12 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>8 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>2 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>

ESR-1000	<p>24 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>2 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>2 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>
ESR-200	<p>4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X</p> <p>4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × USB 3.0</p> <p>1 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>
ESR-100	<p>4 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × USB 3.0</p> <p>1 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>
ESR-31	<p>8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>6 × Ethernet 1000BASE-X (SFP)</p> <p>2 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)</p> <p>3 × Serial RS-232</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × USB 3.0</p> <p>1 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для microSD-карты</p>

ESR-30	<p>4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>2 × 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × USB 3.0</p> <p>1 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для microSD-карты</p>
ESR-21	<p>8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>4 × 1000BASE-X (SFP)</p> <p>3 × Последовательный порт RS-232</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × USB 3.0</p> <p>1 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>
ESR-20	<p>2 × Combo Ethernet 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X</p> <p>2 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>1 × USB 3.0</p> <p>1 × USB 2.0</p> <p>1 × Слот для SD-карты</p>
ESR-15VF	<p>8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>2 × 1000BASE-X (SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>4 × FXS</p> <p>2 × USB 2.0</p>

ESR-15R	<p>4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>2 × 1000BASE-X (SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>2 × USB 2.0</p>
ESR-15	<p>4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>2 × 1000BASE-X (SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>2 × USB 2.0</p>
ESR-12VF	<p>8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>1 × 1000BASE-X (SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>3 × FXS</p> <p>1 × FXO</p> <p>2 × USB 2.0</p>
ESR-12V	<p>8 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>3 × FXS</p> <p>1 × FXO</p> <p>2 × USB 2.0</p>
ESR-10	<p>4 × Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)</p> <p>2 × 1000BASE-X (SFP)</p> <p>1 × Console RS-232 (RJ-45)</p> <p>2 × USB 2.0</p>

Типы оптических трансиверов	ESR-3300	1000BASE-X SFP 10GBASE-R SFP+ 25GBASE-R SFP28 40GBASE-R QSFP+ 100GBASE-R QSFP28
	ESR-3200	1000BASE-X SFP
	ESR-3200L	10GBASE-R SFP+ 25GBASE-R SFP28
	ESR-1511	1000BASE-X SFP 10GBASE-R SFP+ 40GBASE-X QSFP+
	ESR-3100	1000BASE-X SFP
	ESR-1700	10GBASE-R SFP+
	ESR-1500	
	ESR-1200	
	ESR-1000	
	ESR-31	
	ESR-30	
	ESR-200	1000BASE-X SFP
	ESR-100	
	ESR-21	
	ESR-20	
	ESR-15VF	
	ESR-15R	
	ESR-15	
	ESR-12VF	
	ESR-10	

Дуплексный и полудуплексный режимы интерфейсов		<ul style="list-style-type: none"> • дуплексный и полудуплексный режимы для электрических портов • дуплексный режим для оптических портов
Максимальная пропускная способность маршрутизатора в L2-режиме (при аппаратной коммутации)	ESR-1700 ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200	160 Гбит/с
	ESR-1000	88 Гбит/с
Скорость передачи данных	ESR-3300	<ul style="list-style-type: none"> • оптические интерфейсы 1/10/25/40/100 Гбит/с
	ESR-3200 ESR-3200L	<ul style="list-style-type: none"> • оптические интерфейсы 1/10/25 Гбит/с
	ESR-1511	<ul style="list-style-type: none"> • электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с • оптические интерфейсы 1/10/40 Гбит/с
	ESR-3100 ESR-1700 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-31 ESR-30	<ul style="list-style-type: none"> • электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с • оптические интерфейсы 1/10 Гбит/с

	ESR-200 ESR-100 ESR-21 ESR-20 ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12VF ESR-10	<ul style="list-style-type: none"> • электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с • оптические интерфейсы 1 Гбит/с
Количество VPN-туннелей	ESR-1700	3200
	ESR-3300 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000	500
	ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20	250

	ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10	10
Количество статических маршрутов	ESR-3300 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-200 ESR-100 ESR-31 ESR-30 ESR-21 ESR-20	11k
	ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10	1k

Максимальное количество конкурентных сессий	ESR-3300	8,5M
	ESR-3200L	
	ESR-3200	
	ESR-3100	
	ESR-1700	
	ESR-1511	
	ESR-1500	2,43M
	ESR-1200	3,13M
	ESR-1000	
	ESR-200	2,250M
	ESR-31	3,26M
	ESR-30	
	ESR-100	1,570M
ESR-21	2,940M	
ESR-20		
ESR-15VF	300k	
ESR-15R		
ESR-15		
ESR-12V(F)	440k	
ESR-10		
Таблица VLAN	4094	

Количество маршрутов BGPv4/BGPv6	ESR-3300	5M
	ESR-3200L	
	ESR-3200	
	ESR-3100	
	ESR-1700	
	ESR-1511	
	ESR-1500	
	ESR-1200	
	ESR-1000	
	ESR-200	2,5M
	ESR-100	
	ESR-31	
	ESR-30	
	ESR-21	
	ESR-20	
ESR-15VF	1M	
ESR-15R		
ESR-15		
ESR-12V(F)		
ESR-10		

Количество маршрутов OSPFv2/OSPFv3/IS-IS	ESR-3300	500k
	ESR-3200L	
	ESR-3200	
	ESR-3100	
	ESR-1700	
	ESR-1511	
	ESR-1500	
	ESR-1200	
	ESR-1000	
	ESR-200	
ESR-100		
ESR-31		
ESR-30		
ESR-20		
ESR-21		
ESR-15VF	30k	
ESR-15R		
ESR-15		
ESR-12V(F)		
ESR-10		

Количество маршрутов RIP/RIPng	ESR-3300	10k
	ESR-3200L	
	ESR-3200	
	ESR-3100	
	ESR-1700	
	ESR-1511	
	ESR-1500	
	ESR-1200	
	ESR-1000	
	ESR-200	
	ESR-100	
	ESR-31	
	ESR-30	
	ESR-21	
	ESR-20	
	ESR-15VF	1k
	ESR-15R	
	ESR-15	
	ESR-12V(F)	
ESR-10		
Таблица MAC-адресов	ESR-1700	128k записей
	ESR-1511	
	ESR-1500	
	ESR-1200	
	ESR-1000	16k записей

Размер базы FIB	ESR-1700	3,0M
	ESR-3300	1,7M
	ESR-3200L	
	ESR-3200	
	ESR-3100	
	ESR-1511	
	ESR-1500	
	ESR-1200	
	ESR-1000	
	ESR-200	1,4M
	ESR-100	
	ESR-31	
	ESR-30	
	ESR-21	
	ESR-20	
ESR-15VF	1M	
ESR-15R		
ESR-15		
ESR-12V(F)		
ESR-10		
VRF	32	

Количество L3-интерфейсов	ESR-1700	10000
	ESR-3300	4000
	ESR-3200L	
	ESR-3200	
	ESR-3100	
	ESR-1500	
	ESR-1511	
	ESR-1200	
	ESR-1000	
	ESR-200	
	ESR-100	
	ESR-31	
	ESR-30	
	ESR-21	
	ESR-20	
	ESR-15VF	200
	ESR-15R	
ESR-15		
ESR-12V(F)		
ESR-10		

Соответствие стандартам	<p>IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet</p> <p>IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet</p> <p>IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet</p> <p>IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet</p> <p>IEEE 802.3cc 25GBASE-LR Ethernet</p> <p>IEEE 802.3by 25GBASE-SR Ethernet</p> <p>IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4</p> <p>ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости</p> <p>IEEE 802.3x контроль потоков данных</p> <p>IEEE 802.3ad объединение каналов LACP</p> <p>IEEE 802.1Q виртуальные локальные сети VLAN</p> <p>IEEE 802.1v, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s</p>	
Управление		
Локальное управление	CLI	
Удаленное управление	Telnet, SSH	
Физические характеристики и условия окружающей среды		
Источники питания	ESR-1700	<p>Сеть переменного тока: 176–264 В, 50–60 Гц</p> <p>Сеть постоянного тока: 36–72 В</p> <p>Варианты питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • один источник питания постоянного или переменного тока; • два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены.

	ESR-3300	Сеть переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц
	ESR-3200L	Сеть постоянного тока: 36–72 В
	ESR-3200	Варианты питания:
	ESR-3100	<ul style="list-style-type: none"> • один источник питания постоянного или переменного тока; • два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены.
	ESR-1511	
	ESR-1500	
	ESR-1200	
	ESR-1000	
	ESR-31	
	ESR-200	Сеть переменного тока: 100–264 В, 50–60 Гц
	ESR-100	
	ESR-30	
	ESR-21	
	ESR-20	
	ESR-15VF	
	ESR-15R	
	ESR-12V(F)	
	ESR-15	Адаптер питания постоянного тока 220 В/12 В, 2 А
	ESR-10	Адаптер питания постоянного тока 220 В/12 В, 1,5 А
Максимальная потребляемая мощность	ESR-3300	177 Вт
	ESR-3200L	105,3 Вт
	ESR-3200	118 Вт
	ESR-3100	123 Вт
	ESR-1700	250 Вт
	ESR-1511	128 Вт
	ESR-1500	125 Вт
	ESR-1200	85 Вт
	ESR-1000	75 Вт
	ESR-200	25 Вт
	ESR-100	20 Вт

	ESR-31	40 Вт
	ESR-30	26 Вт
	ESR-21	32 Вт
	ESR-20	25 Вт
	ESR-15R	18 Вт
	ESR-15	
	ESR15VF	22 Вт
	ESR-12V(F)	
	ESR-10	9 Вт
Macca	ESR-3300	6 кг
	ESR-3200L	5 кг
	ESR-3200	
	ESR-3100	4,34 кг
	ESR-1700	12 кг
	ESR-1511	7 кг
	ESR-1500	
	ESR-1200	5,5 кг
	ESR-1000	3,6 кг
	ESR-200	2,5 кг
	ESR-100	
	ESR-31	4,44 кг
	ESR-30	1,8 кг
	ESR-21	3,15 кг
	ESR-20	2 кг
	ESR-15VF	1,534 кг
	ESR-15R	1,405 кг
ESR-15	0,325 кг	
ESR-12V(F)	1 кг	

	ESR-10	0,3 кг
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	ESR-1700	440 × 88 × 490 мм
	ESR-3200L	430 × 44 × 330 мм
	ESR-3200	
	ESR-3100	
	ESR-3300	430 × 44 × 425 мм
	ESR-1511	
	ESR-1500	
	ESR-1200	430 × 44 × 352 мм
	ESR-1000	
	ESR-200	310 × 44 × 240 мм
	ESR-100	
	ESR-31	430 × 43,6 × 275 мм
	ESR-21	430 × 44 × 225 мм
	ESR-30	267 × 44 × 212 мм
	ESR-20	
	ESR-15VF	267 × 44 × 160 мм
ESR-15R		
ESR-15	230 × 32 × 133 мм	
ESR-12V(F)	267 × 43,6 × 160,5 мм	
ESR-10	185 × 32 × 118 мм	

Интервал рабочих температур	ESR-3300 ESR-3200L ESR-3200 ESR-3100 ESR-1700 ESR-1511 ESR-1500 ESR-1200 ESR-1000 ESR-200 ESR-100 ESR-30 ESR-21 ESR-20	от -10 до +45 °C
	ESR-31 ESR-15VF ESR-15R ESR-15 ESR-12V(F) ESR-10	от 0 до +40 °C
Интервал температуры хранения		от -40 до +70 °C
Относительная влажность при эксплуатации (без образования конденсата)		не более 80 %
Относительная влажность при хранении (без образования конденсата)		от 10 до 95 %
Срок службы		не менее 15 лет

2.4 Конструктивное исполнение

В данном разделе описано конструктивное исполнение устройства. Представлены изображения передней, задней и боковых панелей устройства. Описаны разъемы, светодиодные индикаторы и органы управления.

2.4.1 Конструктивное исполнение ESR-3300

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-3300

Внешний вид передней панели ESR-3300 показан на рисунке 1.

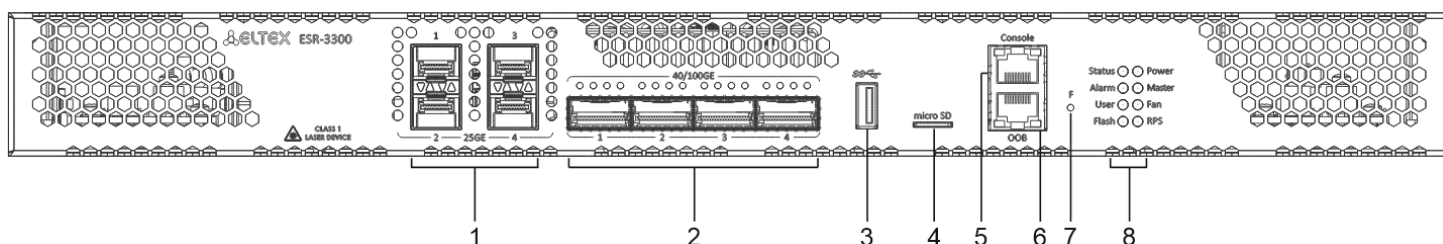


Рисунок 1 – Передняя панель ESR-3300

Таблица 9 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-3300

№	Элемент передней панели	Описание
1	25GE [1 .. 4]	4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R
2	40/100GE [1 .. 4]	4 порта Ethernet 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28)
3	USB	Порт USB 3.0 для подключения USB-устройств.
4	microSD	Разъем для установки microSD-карт памяти.
5	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
6	OOB	Ethernet-порт используется только для обновления программного обеспечения через загрузчик U-Boot. Данный порт не используется для удаленного доступа и управления.
7	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
8	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.

№	Элемент передней панели	Описание
	User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – microSD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.

Задняя панель устройства ESR-3300

Внешний вид задней панели ESR-3300 приведен на рисунке ниже.

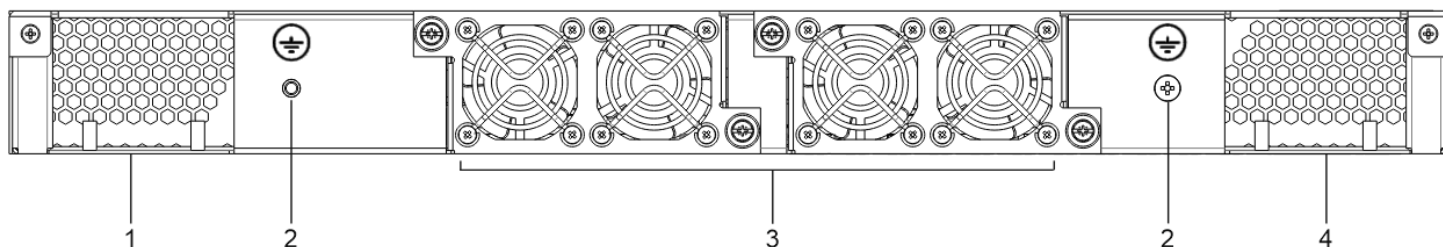


Рисунок 2 – Задняя панель ESR-3300

Таблица 10 – Описание разъемов задней панели ESR-3300

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Клеммы для заземления устройства.
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	Место для установки резервного источника питания.

Боковые панели устройства ESR-3300

Внешний вид боковых панелей ESR-3300 приведен на рисунке ниже.



Рисунок 3 – Правая боковая панель ESR-3300



Рисунок 4 – Левая боковая панель ESR-3300

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.2 Конструктивное исполнение ESR-3200L

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-3200L

Внешний вид передней панели ESR-3200L показан на рисунке 5.

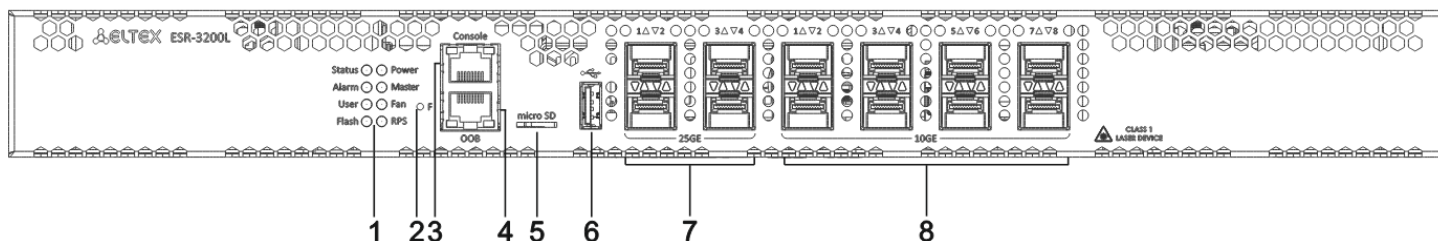


Рисунок 5 – Передняя панель ESR-3200L

Таблица 11 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-3200L

№	Элемент передней панели	Описание
1	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.

№	Элемент передней панели	Описание
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – microSD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
2	F	<p>Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
3	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
4	OOB	Ethernet-порт используется только для обновления программного обеспечения через загрузчик U-Boot. Данный порт не используется для удаленного доступа и управления.
5	microSD	Разъем для установки microSD-карт памяти.
6	USB	Порт USB 2.0 для подключения USB-устройств.
7	[1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R.
8	[1 .. 8]	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.

Задняя панель устройства ESR-3200L

Внешний вид задней панели ESR-3200L приведен на рисунке ниже.

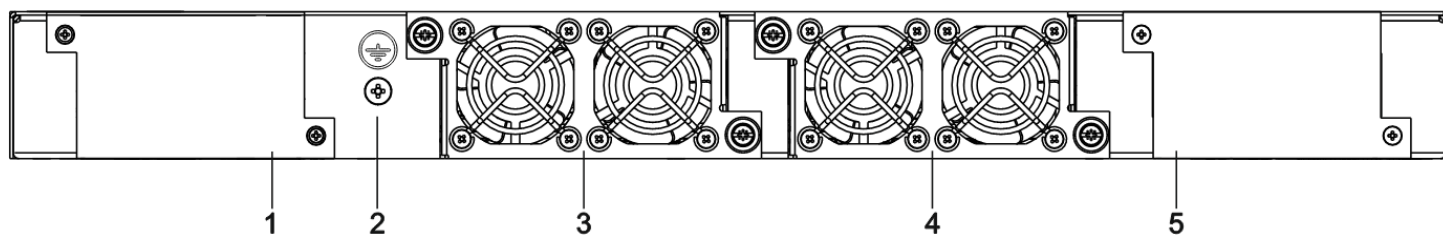


Рисунок 6 – Задняя панель ESR-3200L

Таблица 12 – Описание разъемов задней панели ESR-3200L

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Клемма для заземления устройства.
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	
5	Место для установки резервного источника питания.

Боковые панели устройства ESR-3200L

Внешний вид боковых панелей ESR-3200L приведен на рисунках ниже.

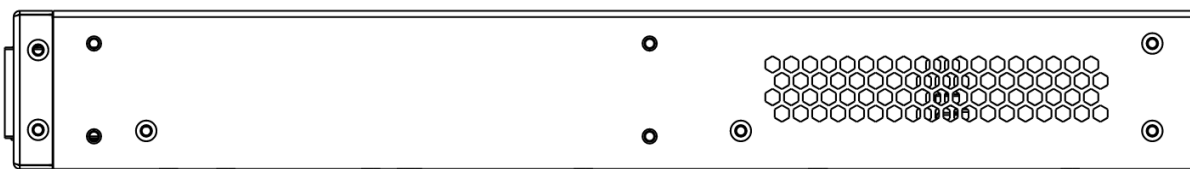


Рисунок 7 – Правая боковая панель ESR-3200L

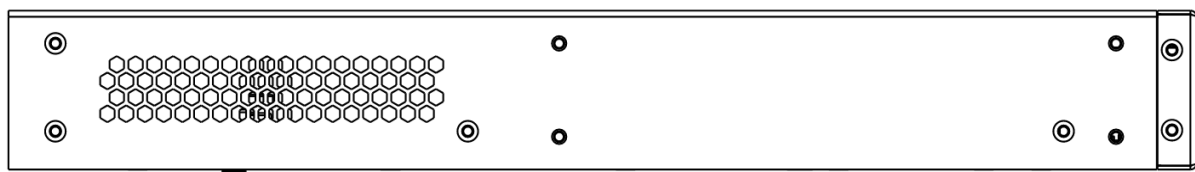


Рисунок 8 – Левая боковая панель ESR-3200L

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.3 Конструктивное исполнение ESR-3200

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-3200

Внешний вид передней панели ESR-3200 показан на рисунке 9.

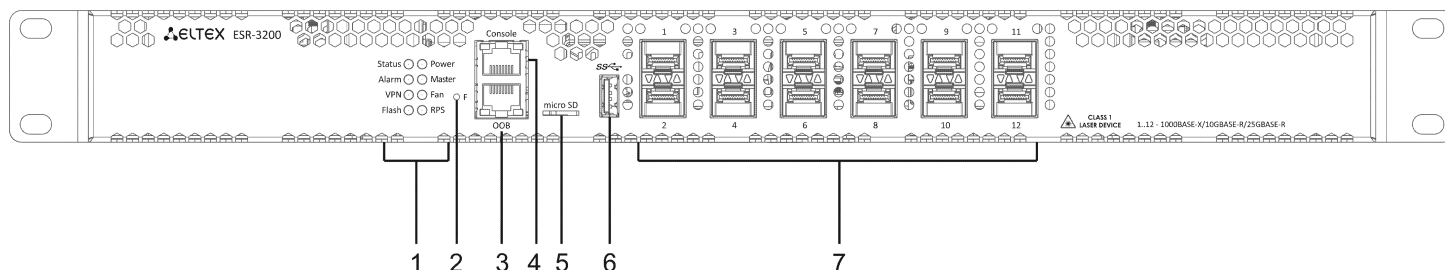


Рисунок 9 – Передняя панель ESR-3200

Таблица 13 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-3200

№	Элемент передней панели	Описание
1	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	VPN	Индикатор режима работы в режиме VPN-шлюза (не используется в текущей версии).
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – microSD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
2	F	<p>Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.

№	Элемент передней панели	Описание
3	OOB	Ethernet-порт используется только для обновления программного обеспечения через загрузчик U-Boot. Данный порт не используется для удаленного доступа и управления.
4	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
5	microSD	Разъем для установки microSD-карт памяти.
6	USB1	Порт USB 2.0 для подключения USB-устройств.
7	[1 .. 12]	Слоты для установки трансиверов 25G SFP28/10G SFP+/1G SFP.

Задняя панель устройства ESR-3200

Внешний вид задней панели ESR-3200 приведен на рисунке ниже.

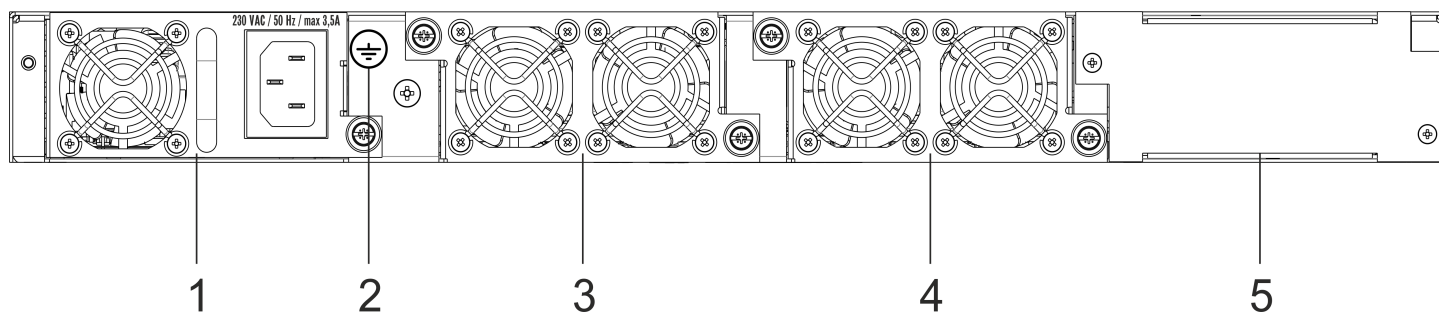


Рисунок 10 – Задняя панель ESR-3200

Таблица 14 – Описание разъемов задней панели ESR-3200

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Клемма для заземления устройства.
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	
5	Место для установки резервного источника питания.

Боковые панели устройства ESR-3200

Внешний вид боковых панелей приведен на рисунках ниже.

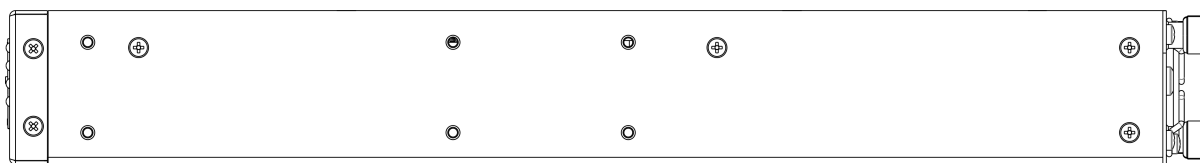


Рисунок 11 – Правая боковая панель ESR-3200



Рисунок 12 – Левая боковая панель ESR-3200

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.4 Конструктивное исполнение ESR-3100

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-3100

Внешний вид передней панели ESR-3100 показан на рисунке 13.

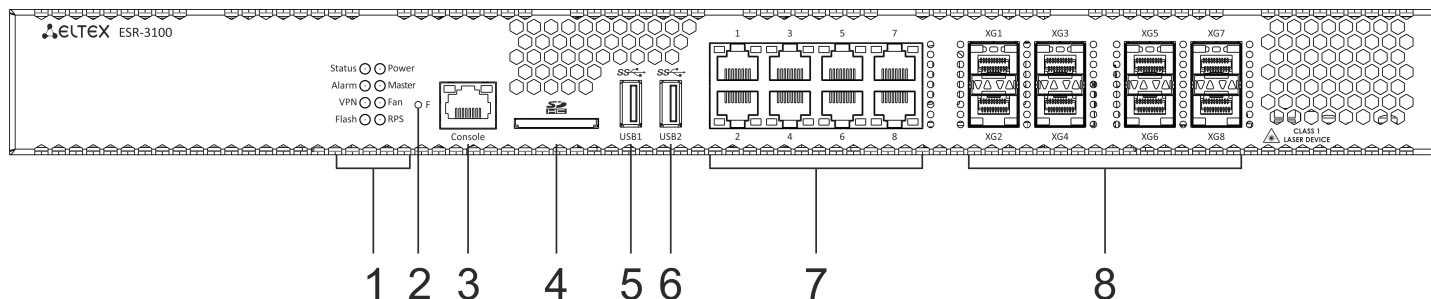


Рисунок 13 – Передняя панель ESR-3100

В таблице 15 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-3100.

Таблица 15 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-3100

№	Элемент передней панели	Описание
1	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.

№	Элемент передней панели	Описание
	VPN	Индикатор режима работы в режиме VPN-шлюза.
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
2	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
3	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
4	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
5	USB1	Порт USB 3.0 для подключения USB-устройств.
6	USB2	Порт USB 3.0 для подключения USB-устройств.
7	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
8	XG1–XG8	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.

Задняя панель устройства ESR-3100

Внешний вид задней панели ESR-3100 приведен на рисунке ниже.

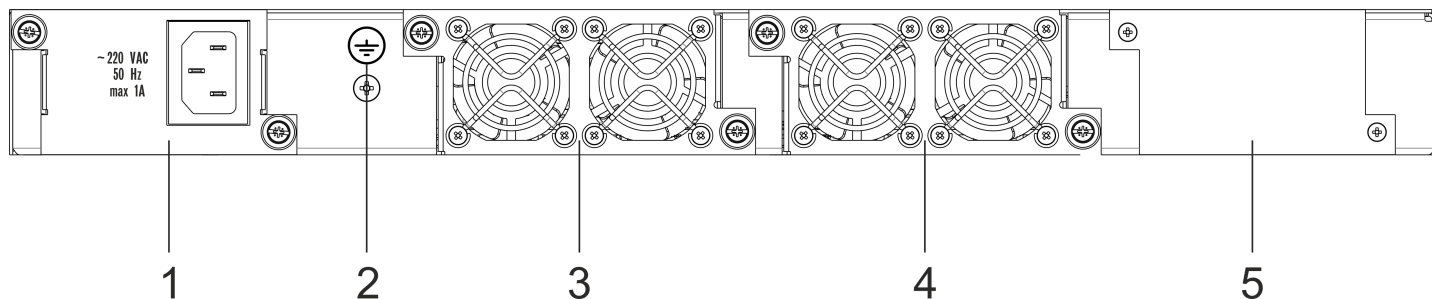


Рисунок 14 – Задняя панель ESR-3100

В таблице 16 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-3100.

Таблица 16 – Описание разъемов задней панели ESR-3100

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Клемма для заземления устройства.
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	
5	Место для установки резервного источника питания.

Боковые панели устройства ESR-3100

Внешний вид боковых панелей ESR-3100 приведен на рисунках 15 и 16.

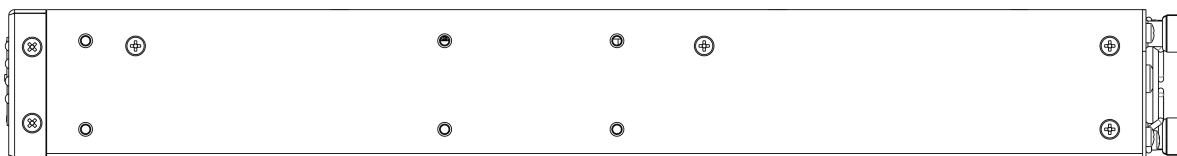


Рисунок 15 – Правая боковая панель ESR-3100

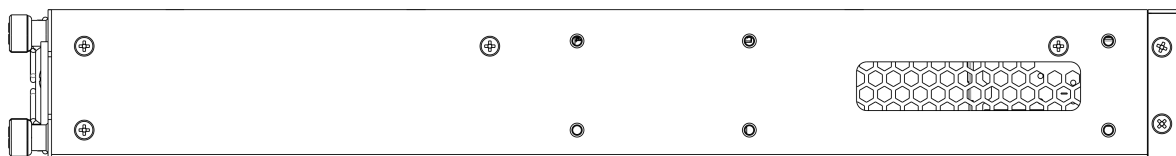


Рисунок 16 – Левая боковая панель ESR-3100

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.5 Конструктивное исполнение ESR-1700

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-1700

Внешний вид передней панели ESR-1700 показан на рисунке 17.

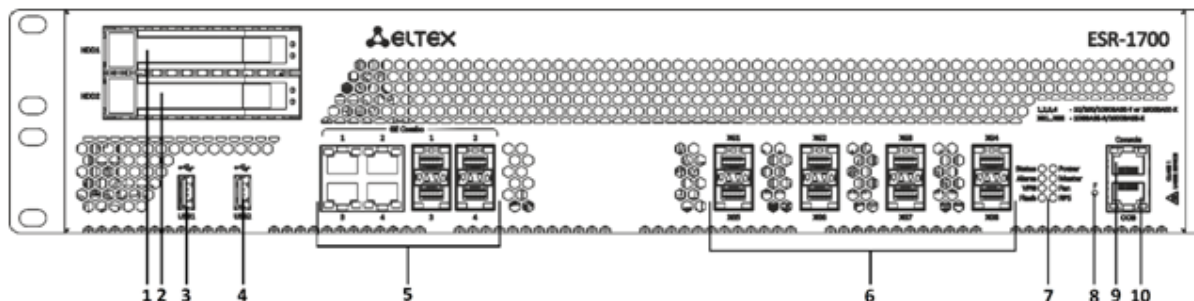


Рисунок 17 – Передняя панель ESR-1700

В таблице 17 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-1700.

Таблица 17 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1700

№	Элемент передней панели	Описание
1	HDD1	Разъем для установки жесткого диска памяти (будет поддержан в будущих версиях).
2	HDD2	Разъем для установки жесткого диска памяти (будет поддержан в будущих версиях).
3	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
4	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
5	Combo Ports [1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
6	XG1–XG8	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.
7	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	VPN	Индикатор режима работы в режиме VPN-шлюза (не используется в текущей версии).
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.

№	Элемент передней панели	Описание
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
8	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
9	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
10	OOB	Ethernet-порт используется только для обновления программного обеспечения через загрузчик U-Boot. Данный порт не используется для удаленного доступа и управления.

Задняя панель устройства ESR-1700

Внешний вид задней панели ESR-1700 приведен на рисунке ниже.

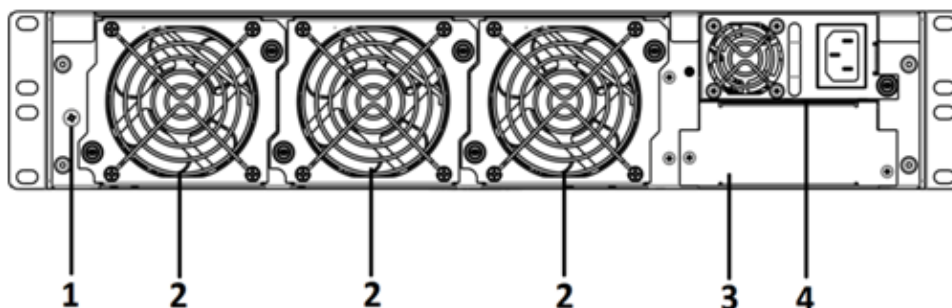


Рисунок 18 – Задняя панель ESR-1700

В таблице 18 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-1700.

Таблица 18 – Описание разъемов задней панели ESR-1700

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.
2	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
3	Основной источник питания.

№	Описание
4	Место для установки резервного источника питания.

Боковые панели устройства ESR-1700

Внешний вид боковых панелей ESR-1700 приведен на рисунках 19 и 20.

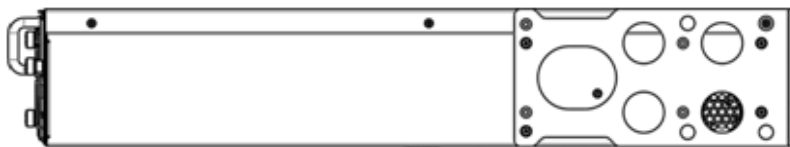


Рисунок 19 – Правая боковая панель ESR-1700

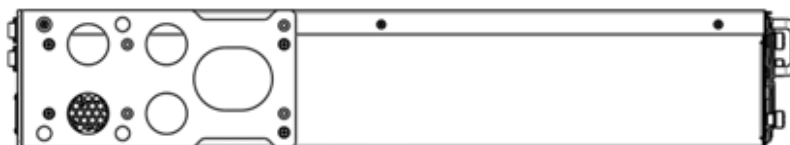


Рисунок 20 – Левая боковая панель ESR-1700

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.6 Конструктивное исполнение ESR-1511, ESR-1500

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-1511

Внешний вид передней панели ESR-1511 показан на рисунке 21.

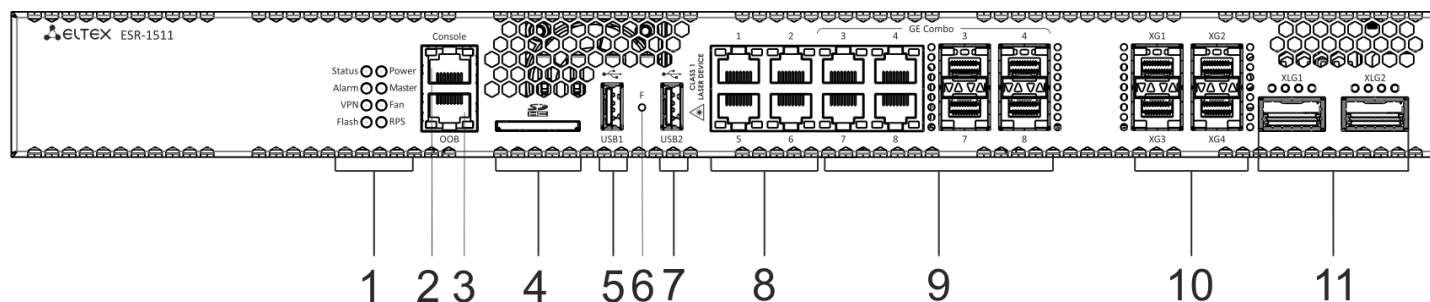


Рисунок 21 – Передняя панель ESR-1511

В таблице 19 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-1511.

Таблица 19 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1511

№	Элемент передней панели	Описание
1	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	VPN	Индикатор режима работы в режиме VPN-шлюза (не используется в текущей версии).
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
2	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
3	OOB	Ethernet-порт используется только для обновления программного обеспечения через загрузчик U-Boot. Данный порт не используется для удаленного доступа и управления.
4	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
5	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
6	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
7	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
8	Ethernet	4 порта Ethernet 10/100/1000BASE-T.
9	Combo Ports [1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
10	XG1–XG4	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.

№	Элемент передней панели	Описание
11	XLG1–XLG2	Слоты для установки трансиверов 40G QSFP+.

Передняя панель устройства ESR-1500

Внешний вид передней панели ESR-1500 показан на рисунке 22.

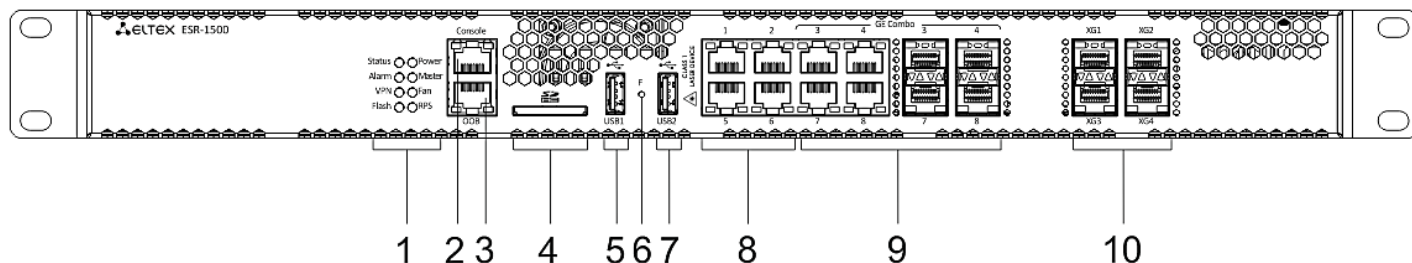


Рисунок 22 – Передняя панель ESR-1500

В таблице 20 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-1500.

Таблица 20 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1500

№	Элемент передней панели	Описание
1	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	VPN	Индикатор режима работы в режиме VPN-шлюза (не используется в текущей версии).
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
2	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.

№	Элемент передней панели	Описание
3	OoB	Ethernet-порт используется только для обновления программного обеспечения через загрузчик U-Boot. Данный порт не используется для удаленного доступа и управления.
4	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
5	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
6	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
7	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
8	Ethernet	4 порта Ethernet 10/100/1000BASE-T.
9	Combo Ports [1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
10	XG1–XG4	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.

Задняя панель устройств ESR-1511, ESR-1500

Внешний вид задней панели ESR-1511, ESR-1500 приведен на рисунке 23.

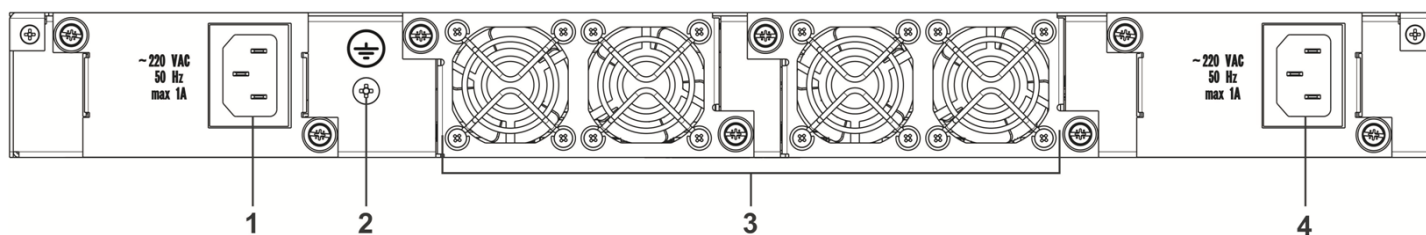


Рисунок 23 – Задняя панель ESR-1511, ESR-1500

В таблице 21 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-1511, ESR-1500.

Таблица 21 – Описание разъемов задней панели ESR-1511, ESR-1500

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Клемма для заземления устройства.

№	Описание
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	Место для установки резервного источника питания.

Боковые панели устройств ESR-1511, ESR-1500

Внешний вид боковых панелей ESR-1511, ESR-1500 приведен на рисунках 24 и 25.



Рисунок 24 – Правая боковая панель ESR-1511, ESR-1500



Рисунок 25 – Левая боковая панель ESR-1511, ESR-1500

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.7 Конструктивное исполнение ESR-1200, ESR-1000

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-1200

Внешний вид передней панели ESR-1200 показан на рисунке 26.

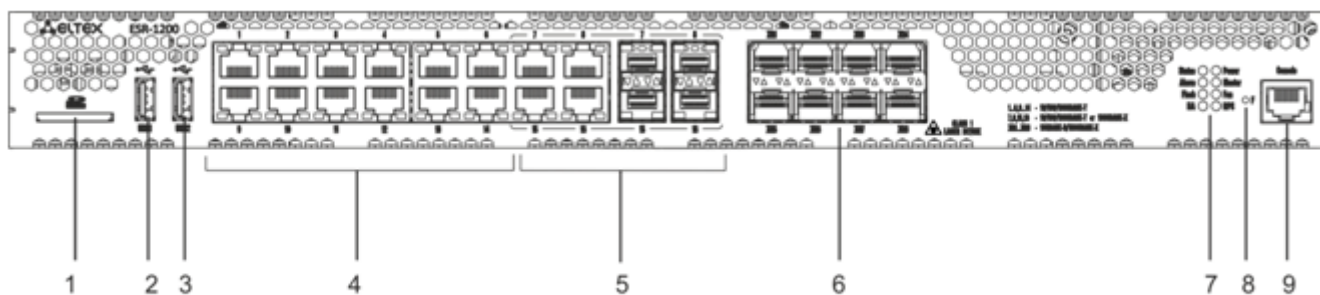


Рисунок 26 – Передняя панель ESR-1200

В таблице 22 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-1200.

Таблица 22 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1200

№	Элемент передней панели	Описание
1	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
2	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
3	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
4	[1 .. 12]	12 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
5	Combo Ports	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
6	XG1–XG8	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.
7	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	HA	Индикатор режима работы в режиме HA.
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах.
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
8	F	<p>Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
9	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.

Передняя панель устройства ESR-1000

Внешний вид передней панели ESR-1000 показан на рисунке 27.

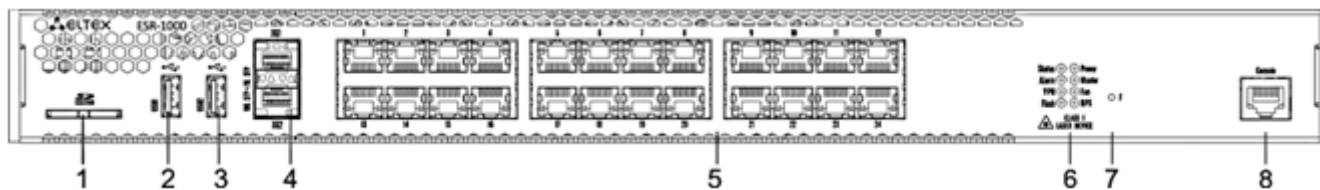


Рисунок 27 – Передняя панель ESR-1000

В таблице 23 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-1000.

Таблица 23 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-1000

№	Элемент передней панели	Описание
1	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
2	USB1	Порт для подключения USB-устройств.
3	USB2	Порт для подключения USB-устройств.
4	XG1, XG2	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.
5	[1 .. 24]	24 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
6	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	VPN	Индикатор наличия активных VPN-сессий.
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – SD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах.
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.

№	Элемент передней панели	Описание
7	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
8	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.

Задняя панель устройств ESR-1200, ESR-1000

Внешний вид задней панели ESR-1200, ESR-1000 приведен на рисунке ниже.

⚠ На рисунке показана комплектация маршрутизатора с одним источником питания переменного тока.

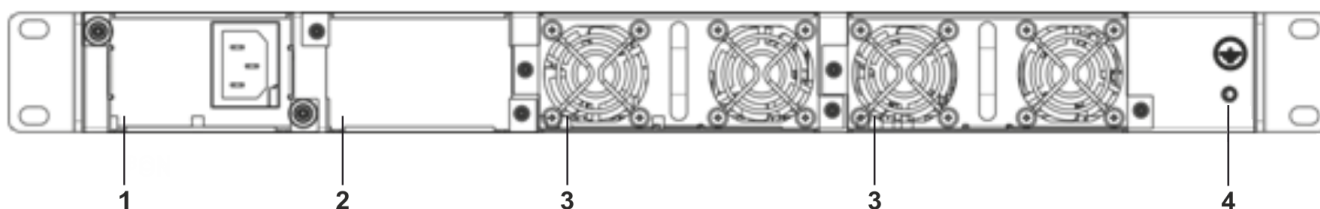


Рисунок 28 – Задняя панель ESR-1200, ESR-1000

В таблице 24 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-1200, ESR-1000.

Таблица 24 – Описание разъемов задней панели ESR-1200, ESR-1000

№	Описание
1	Основной источник питания.
2	Место для установки резервного источника питания.
3	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
4	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройств ESR-1200, ESR-1000

Внешний вид боковых панелей ESR-1200, ESR-1000 приведен на рисунках 29 и 30.




Рисунок 29 – Правая боковая панель ESR-1200, ESR-1000



Рисунок 30 – Левая боковая панель ESR-1200, ESR-1000

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.8 Конструктивное исполнение ESR-200, ESR-100

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройств ESR-200, ESR-100

Внешний вид передней панели ESR-200 показан на рисунке 31.

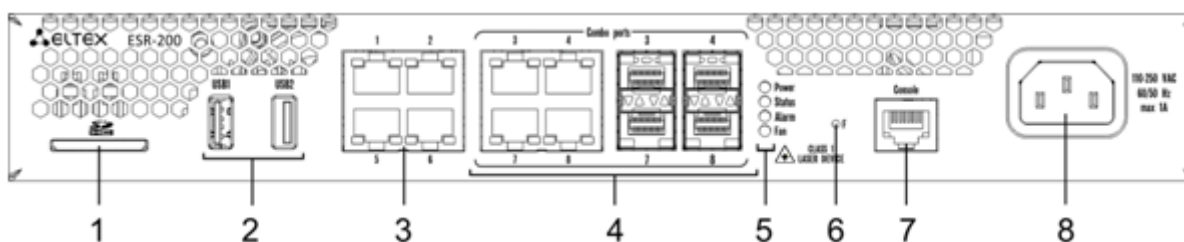


Рисунок 31 – Передняя панель ESR-200

Внешний вид передней панели ESR-100 показан на рисунке 32.

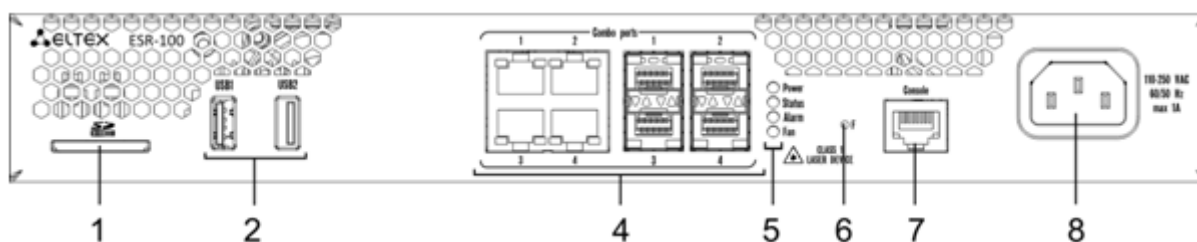


Рисунок 32 – Передняя панель ESR-100

В таблице 25 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-200, ESR-100.

Таблица 25 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-200, ESR-100

№	Элемент передней панели	Описание
1	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
2	USB1, USB2	2 порта для подключения USB-устройств.
3	[1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
4	Combo Ports	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
5	Power	Индикатор питания устройства.
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
6	F	<p>Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
7	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
8	110-250 VAC 60/50 Hz max 1A	Источник питания.

Задняя панель устройств ESR-200, ESR-100

Внешний вид задней панели ESR-200, ESR-100 приведен на рисунке 33.

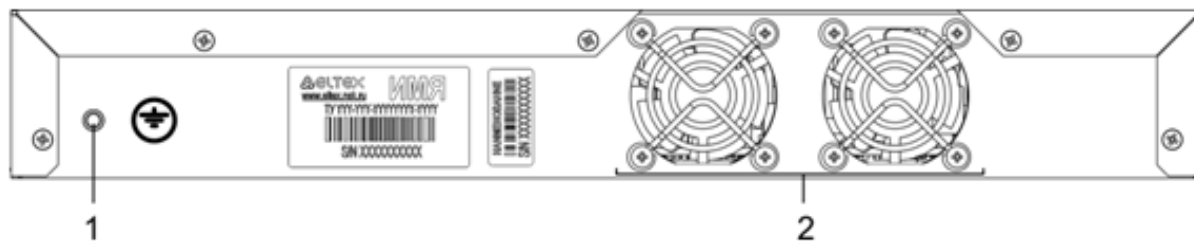


Рисунок 33 – Задняя панель ESR-200, ESR-100

В таблице 26 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-200, ESR-100.

Таблица 26 – Описание разъемов задней панели ESR-200, ESR-100

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.
2	Вентиляционный модуль.

Боковые панели устройств ESR-200, ESR-100

Внешний вид боковых панелей ESR-200, ESR-100 приведен на рисунках 34 и 35.



Рисунок 34 – Правая боковая панель ESR-200, ESR-100



Рисунок 35 – Левая боковая панель ESR-200, ESR-100

2.4.9 Конструктивное исполнение ESR-31

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-31

Внешний вид передней панели ESR-31 показан на рисунке 36.

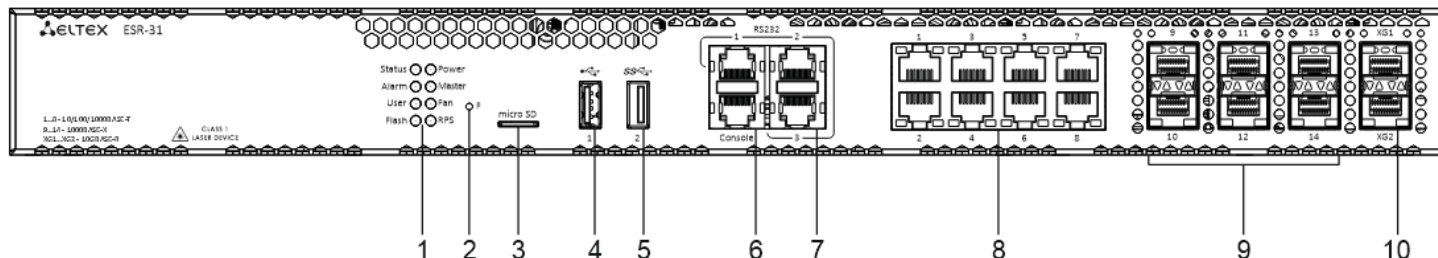


Рисунок 36 – Передняя панель ESR-31

В таблице 23 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-31.

Таблица 23 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-31

№	Элемент передней панели	Описание
1	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.
	Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных – microSD-картой или USB Flash.
	Power	Индикатор питания устройства.
	Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (не используется в текущей версии).
	Fan	Индикатор аварии вентиляторов.
	RPS	Индикатор резервного источника электропитания.
2	F	<p>Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.

№	Элемент передней панели	Описание
3	microSD	Разъем для установки microSD-карты памяти.
4	USB1	Порт USB 2.0 для подключения USB-устройств.
5	USB2	Порт USB 3.0 для подключения USB-устройств.
6	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
7	RS-232	3 последовательных порта.
8	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
9	Optical Port	6 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).
10	XG1 – XG2	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP.

Задняя панель устройств ESR-31

Внешний вид задней панели ESR-31 показан на рисунке 37.

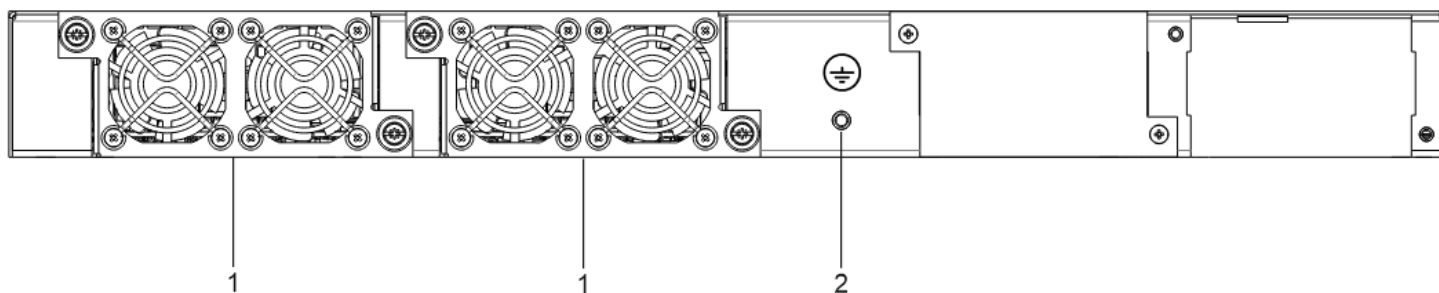


Рисунок 37 – Задняя панель ESR-31

В таблице 24 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-31.

Таблица 24 – Описание разъемов задней панели ESR-31

№	Описание
1	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены.
2	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройства ESR-31

Внешний вид боковых панелей ESR-31 приведен на рисунках 38 и 39.



Рисунок 38 – Левая панель ESR-31



Рисунок 39 – Правая панель ESR-31

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.10 Конструктивное исполнение ESR-21

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-21

Внешний вид передней панели ESR-21 показан на рисунке 40.

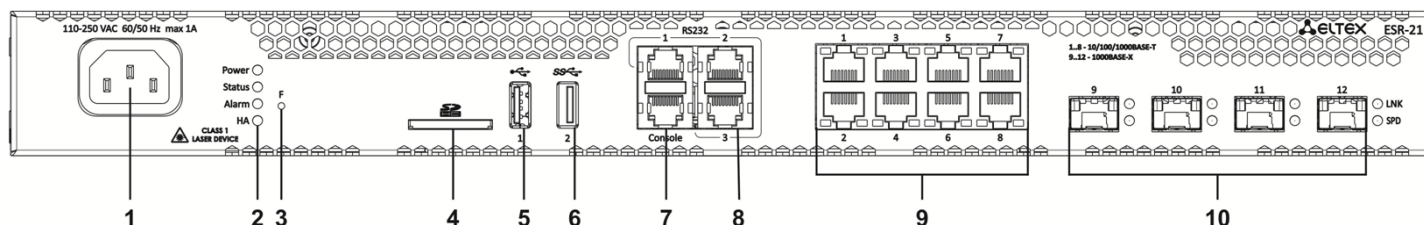


Рисунок 40 – Передняя панель ESR-21

В таблице 27 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-21.

Таблица 27 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-21

№	Элемент передней панели	Описание
1	220V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.

№	Элемент передней панели	Описание
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	HA	Индикатор работы в режиме HA (не используется в текущей версии).
3	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
4	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
5	USB1	Разъем USB 2.0 для подключения внешних USB-устройств.
6	USB2	Разъем USB 3.0 для подключения внешних USB-устройств.
7	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
8	RS-232	3 последовательных порта.
9	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
10	Optical Port	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-X (SFP).

Задняя панель устройств ESR-21

Внешний вид задней панели ESR-21 показан на рисунке 41.

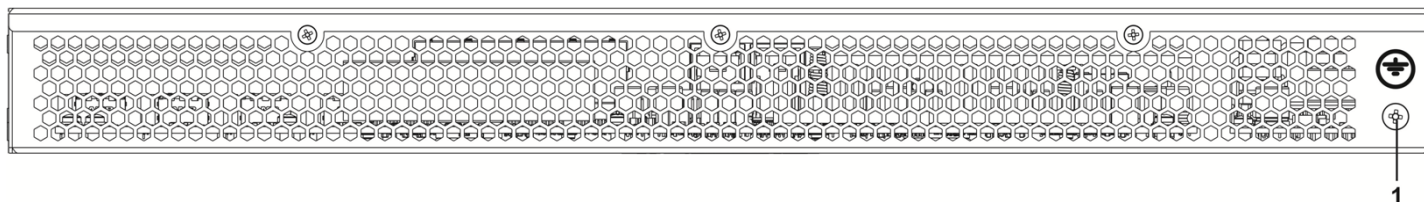


Рисунок 41 – Задняя панель ESR-21

В таблице 28 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-21.

Таблица 28 – Описание разъемов задней панели ESR-21

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройства ESR-21

Внешний вид боковых панелей ESR-21 приведен на рисунках 42 и 43.

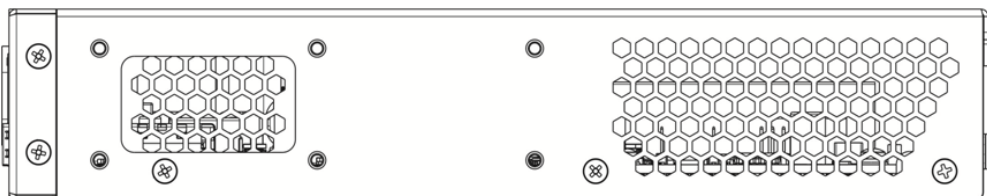


Рисунок 42 – Левая боковая панель ESR-21

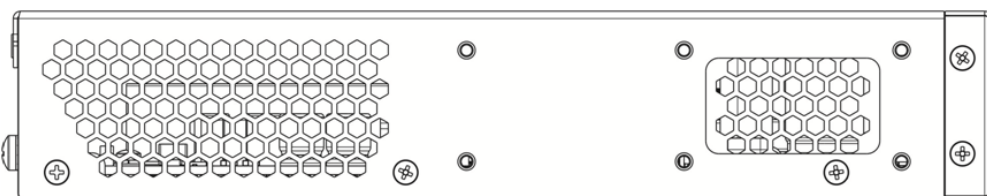


Рисунок 43 – Правая боковая панель ESR-21

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.11 Конструктивное исполнение ESR-30, ESR-20

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-30

Внешний вид передней панели ESR-30 показан на рисунке 44.

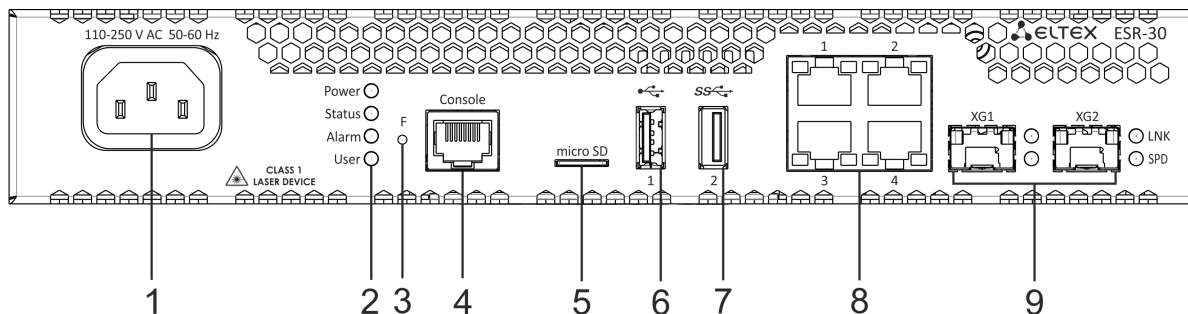


Рисунок 44 – Передняя панель ESR-30

В таблице 29 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-30.

Таблица 29 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-30

№	Элемент передней панели	Описание
1	110-250 V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.
3	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
4	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
5	microSD	Разъем для установки microSD-карт памяти.
6	USB1	Разъем USB 2.0 для подключения внешних USB-устройств.
7	USB2	Разъем USB 3.0 для подключения внешних USB-устройств.
8	[1 .. 4]	4 порта Ethernet 10/100/1000BASE-T.
9	1, 2	2 порта 10GBASE-R (SPF+)/1000BASE-X.

Передняя панель устройства ESR-20

Внешний вид передней панели ESR-20 показан на рисунке 45.

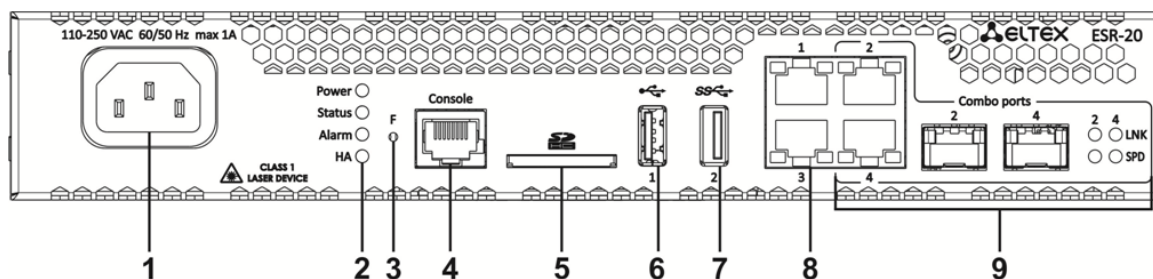


Рисунок 45 – Передняя панель ESR-20

В таблице 30 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-20.

Таблица 30 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-20

№	Элемент передней панели	Описание
1	110-250 VAC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	HA	Индикатор работы в режиме HA (не используется в текущей версии).
3	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
4	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
5	SD	Разъем для установки SD-карт памяти.
6	USB1	Разъем USB 2.0 для подключения внешних USB-устройств.
7	USB2	Разъем USB 3.0 для подключения внешних USB-устройств.
8	1, 2	2 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
9	[1 .. 4]	2 Combo-порта Ethernet 10/100/1000BASE-X/10/100/1000BASE-T.

Задняя панель устройств ESR-30, ESR-20

Внешний вид задней панели ESR-30, ESR-20 показан на рисунке 46.

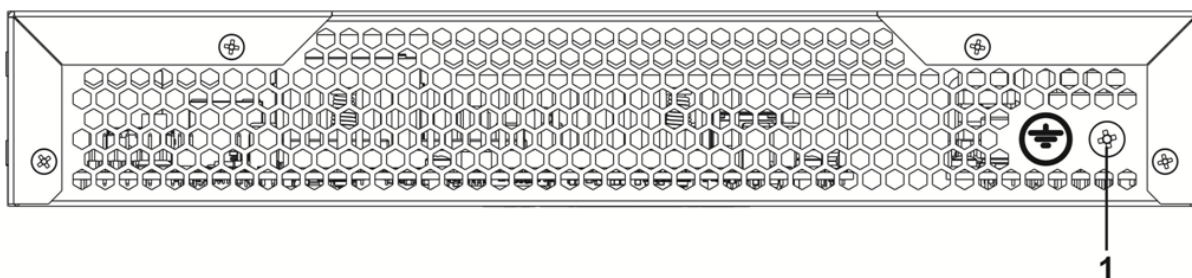


Рисунок 46 – Задняя панель ESR-30, ESR-20

В таблице 31 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-30, ESR-20.

Таблица 31 – Описание разъемов задней панели ESR-30, ESR-20

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройств ESR-30, ESR-20

Внешний вид боковых панелей ESR-30, ESR-20 приведен на рисунках 47 и 48.

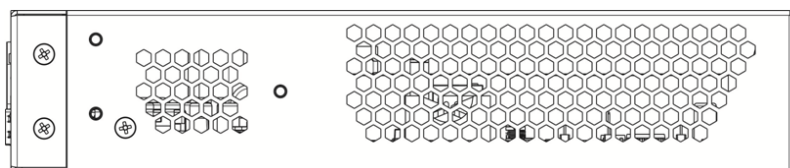


Рисунок 47 – Левая боковая панель ESR-30, ESR-20

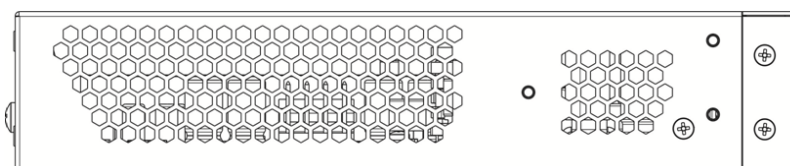


Рисунок 48 – Правая боковая панель ESR-30, ESR-20

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.12 Конструктивное исполнение ESR-15VF

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-15VF

Внешний вид передней панели ESR-15VF показан на рисунке 49.

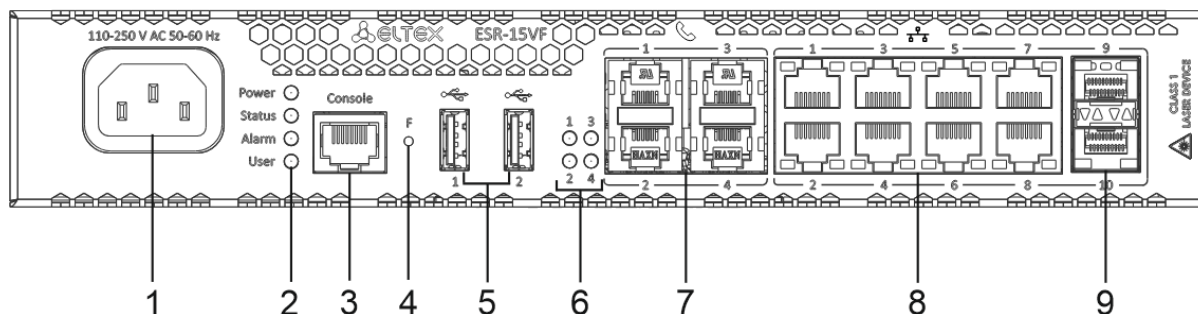


Рисунок 49 – Передняя панель ESR-15VF

В таблице 34 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-15VF.

Таблица 34 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-15VF

№	Элемент передней панели	Описание
1	110-250 V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.
3	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> при длительности нажатия на кнопку менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при длительности нажатия на кнопку более 10 секунд происходит сброс устройства к заводской конфигурации.
5	USB1	Разъем для подключения внешних USB-устройств.

№	Элемент передней панели	Описание
	USB2	Разъем для подключения внешних USB-устройств.
6	1, 2, 3, 4	Индикатор для внутренних абонентских терминалов.
7	FXS	4 разъема для внутренних абонентских терминалов.
8	[1 .. 8]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
9	9, 10	2 порта Gigabit Ethernet 1000BASE-X SFP.

Задняя панель устройств ESR-15VF

Внешний вид задней панели ESR-15VF показан на рисунке 50.

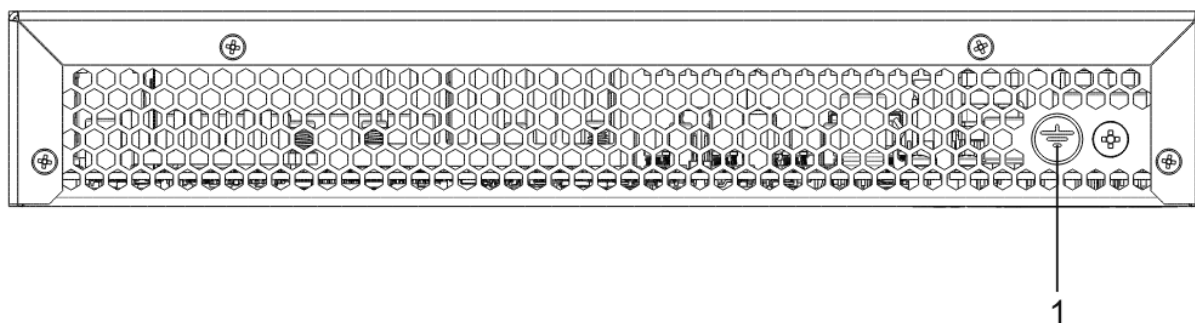


Рисунок 50 – Задняя панель ESR-15VF

В таблице 35 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-15VF.

Таблица 35 – Описание разъемов задней панели ESR-15VF

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройства ESR-15VF

Внешний вид боковых панелей ESR-15VF приведен на рисунках 51 и 52.

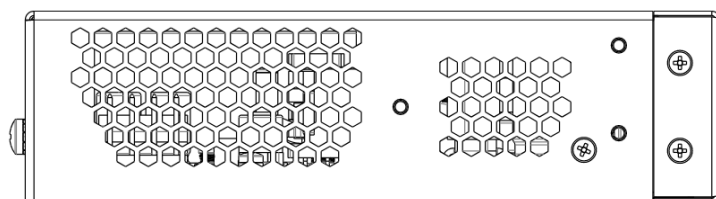


Рисунок 51 – Левая панель ESR-15VF

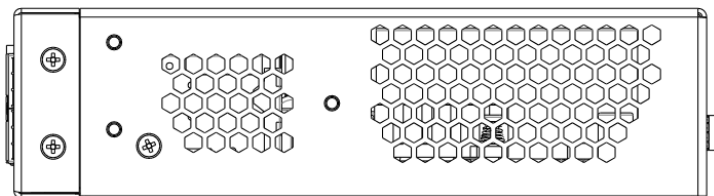


Рисунок 52 – Правая панель ESR-15VF

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.13 Конструктивное исполнение ESR-15R

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-15R

Внешний вид передней панели ESR-15R показан на рисунке 53.

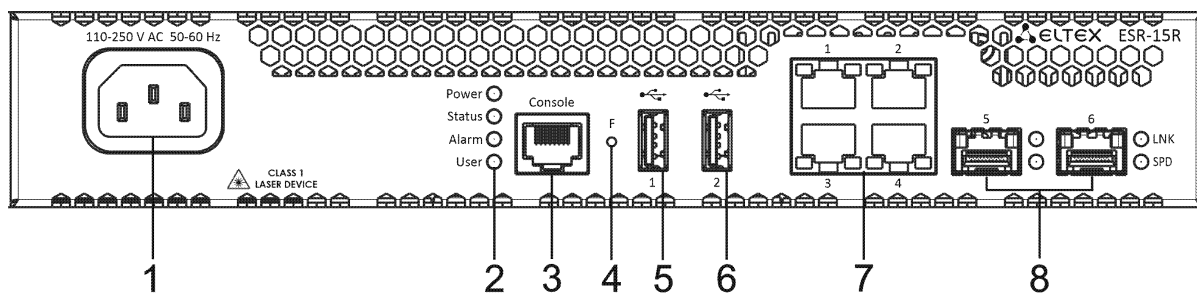


Рисунок 53 – Передняя панель ESR-15R

В таблице 32 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-15R.

Таблица 32 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-15R

№	Элемент передней панели	Описание
1	110-250V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
	Status	Индикатор текущего состояния устройства.
	Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.
	User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.

№	Элемент передней панели	Описание
3	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при длительности нажатия на кнопку менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при длительности нажатия на кнопку более 10 секунд происходит сброс устройства к заводской конфигурации.
5	USB1	Разъем для подключения внешних USB-устройств.
6	USB2	Разъем для подключения внешних USB-устройств.
7	[1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
8	5, 6	2 порта Gigabit Ethernet 1000BASE-X SFP.

Задняя панель устройств ESR-15R

Внешний вид задней панели ESR-15R показан на рисунке 54.

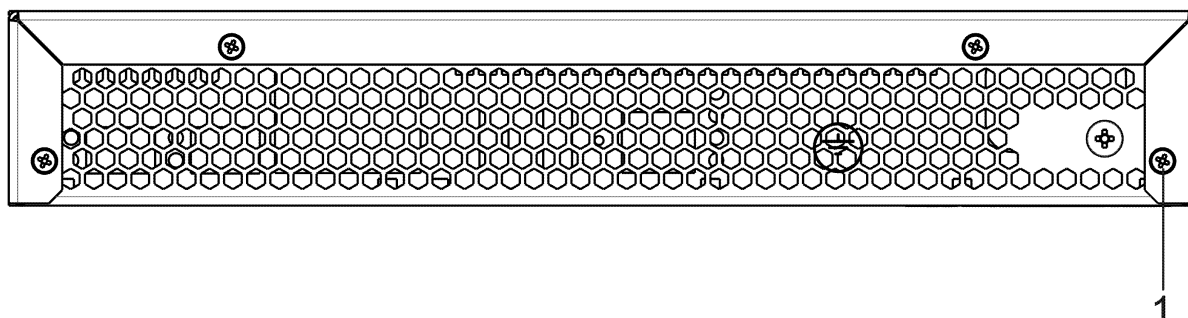


Рисунок 54 – Задняя панель ESR-15R

В таблице 33 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-15R.

Таблица 33 – Описание разъемов задней панели ESR-15R

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройства ESR-15R

Внешний вид боковых панелей ESR-15R приведен на рисунках 55 и 56.

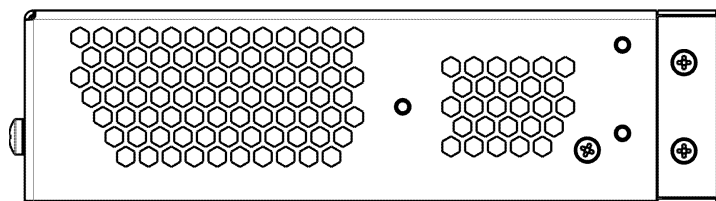


Рисунок 55 – Левая боковая панель ESR-15R

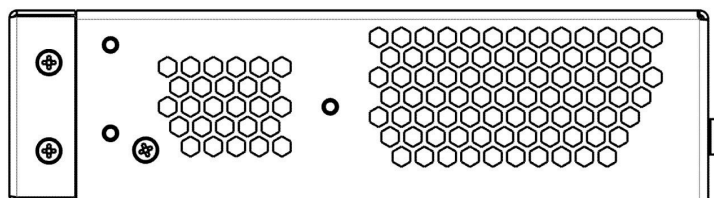


Рисунок 56 – Правая боковая панель ESR-15R

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.14 Конструктивное исполнение ESR-15

Задняя панель устройства ESR-15

Внешний вид задней панели ESR-15 показан на рисунке 57.

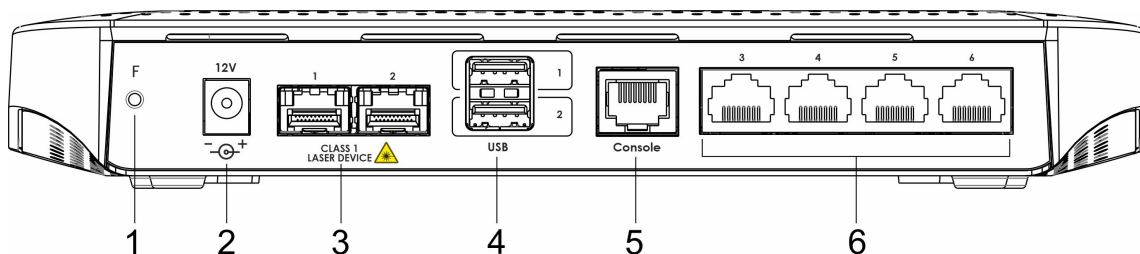


Рисунок 57 – Задняя панель ESR-15

В таблице 34 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на задней панели ESR-15.

Таблица 34 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления задней панели ESR-15

№	Элемент передней панели	Описание
1	F	<p>Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при длительности нажатия на кнопку менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при длительности нажатия на кнопку более 10 секунд происходит сброс устройства к заводской конфигурации.
2	12V	Разъем для подключения адаптера питания.
3	Optical Ports	2 порта Gigabit Ethernet –1000BASE-X (SFP).
4	USB1, USB2	2 разъема для подключения внешних USB-устройств.
5	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
6	[1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)

Верхняя панель устройства ESR-15

Внешний вид верхней панели ESR-15 показан на рисунке 58.

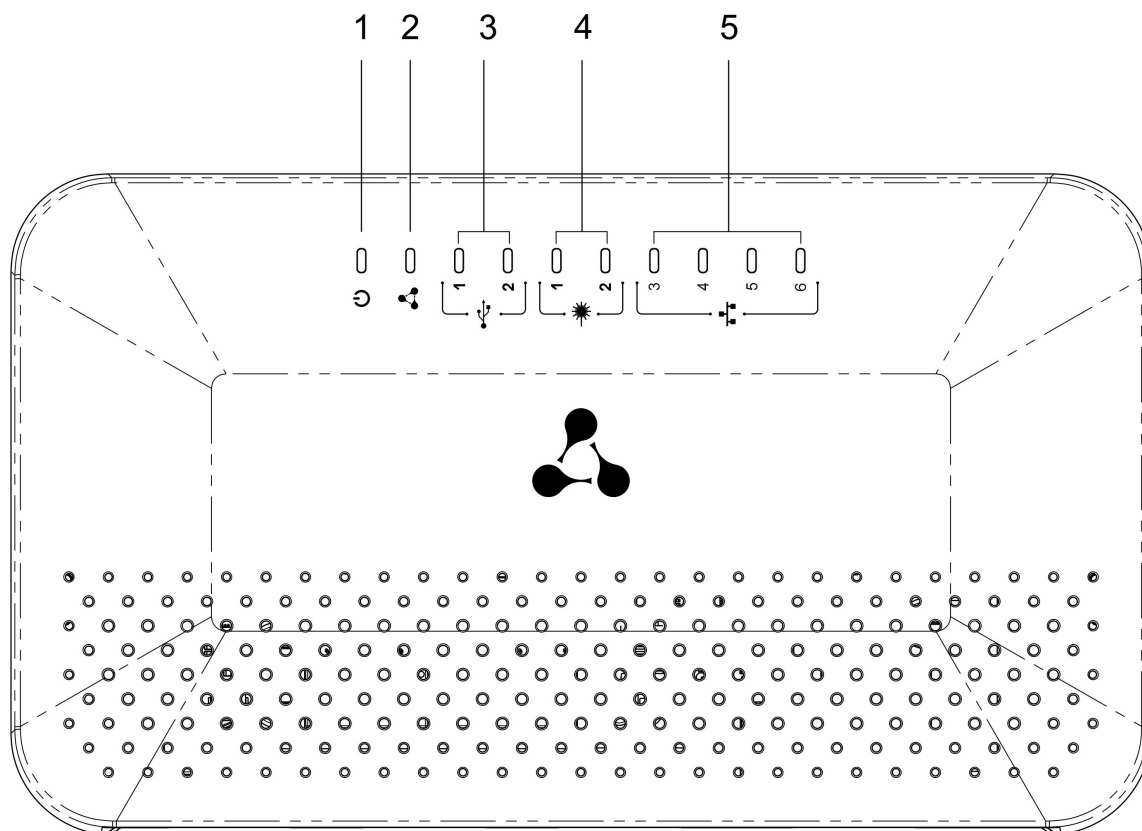


Рисунок 58 – Верхняя панель ESR-15

В таблице 35 приведен перечень светодиодных индикаторов, расположенных на верхней панели ESR-15.

Таблица 35 – Описание индикаторов верхней панели ESR-15

№	Элемент верхней панели	Описание
1	Power	Индикатор питания и статуса работы устройства.
2	-	Индикатор не используется.
3	USB1, USB2	Индикаторы работы внешних USB-устройств.
4	[1 .. 2]	Индикаторы работы оптических интерфейсов.
5	[3 .. 6]	Индикаторы работы Ethernet-портов.

2.4.15 Конструктивное исполнение ESR-12VF

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-12VF

Внешний вид передней панели ESR-12VF показан на рисунке 59.

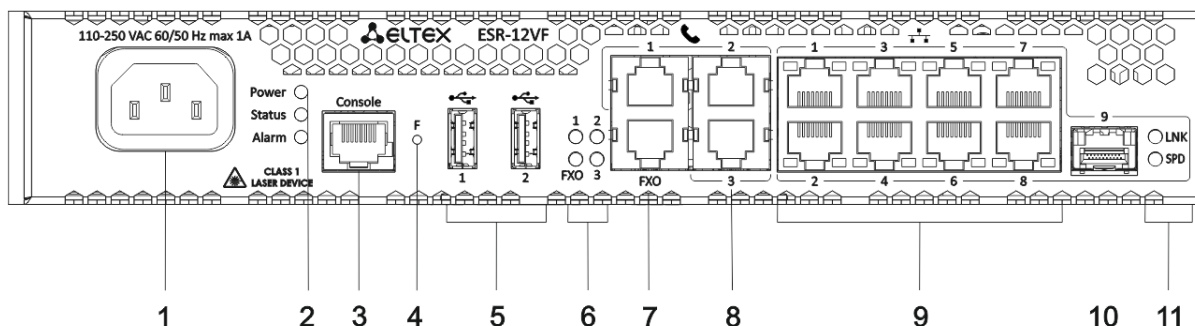


Рисунок 59 – Передняя панель ESR-12VF

В таблице 36 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-12VF.

Таблица 36 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-12VF

№	Элемент передней панели	Описание
1	220 V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
3	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
5	USB1, USB2	2 разъема USB для подключения внешних USB-устройств.
6	FXO	Индикатор внешней абонентской линии от ТфОП.
	1, 2, 3	Индикатор для внутренних абонентских терминалов.
7	FXO	1 разъем FXO для подключения внешней абонентской линии от ТфОП.

№	Элемент передней панели	Описание
8	FXS 1, FXS 2, FXS 3	3 разъема для внутренних абонентских терминалов.
9	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
10	Optical Port	1 порт Gigabit Ethernet-100/1000BASE-X (SFP).
11	1, 2	Индикаторы работы оптических интерфейсов.

Задняя панель устройства ESR-12VF

Внешний вид задней панели ESR-12VF показан на рисунке 60.

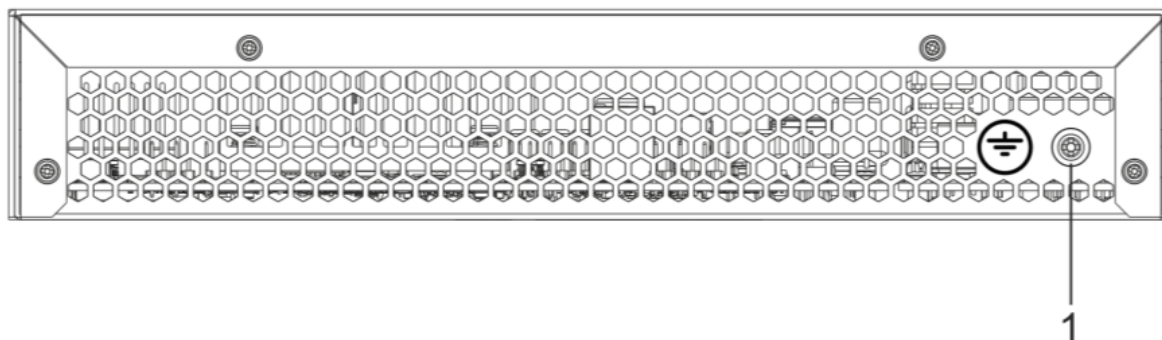


Рисунок 60 – Задняя панель ESR-12VF

В таблице 37 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-12VF.

Таблица 37 – Описание разъемов задней панели ESR-12VF

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройства ESR-12VF

Внешний вид боковых панелей ESR-12VF приведен на рисунках 61 и 52.

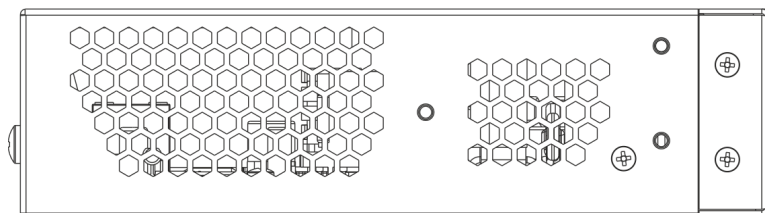


Рисунок 61 – Левая боковая панель ESR-12VF

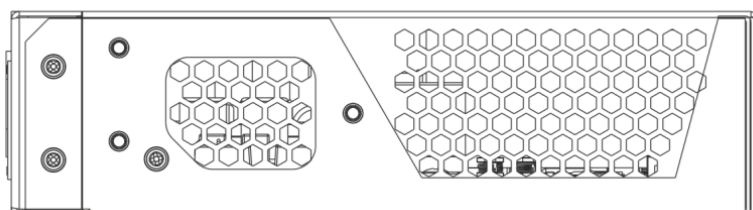


Рисунок 62 – Правая боковая панель ESR-12VF

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.16 Конструктивное исполнение ESR-12V

Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" конструктив, высота корпуса 1U.

Передняя панель устройства ESR-12V

Внешний вид передней панели ESR-12V показан на рисунке 63.

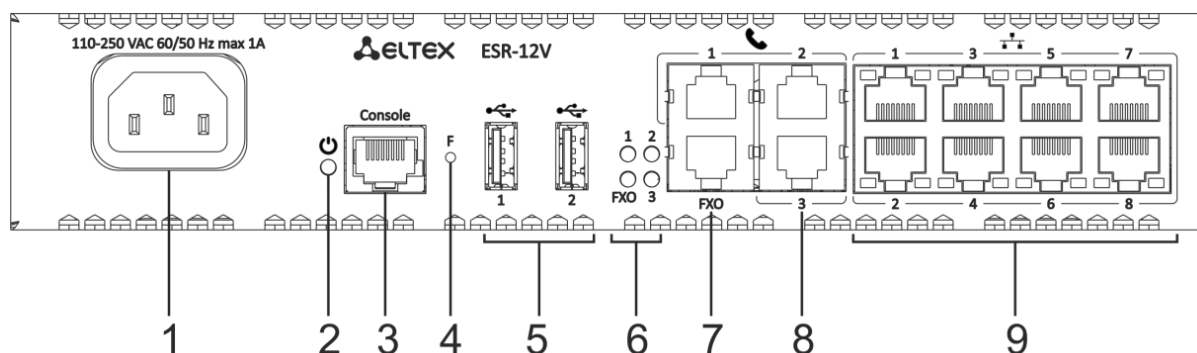


Рисунок 63 – Передняя панель ESR-12V

В таблице 38 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели ESR-12V.

Таблица 38 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ESR-12V

№	Элемент передней панели	Описание
1	220V AC	Источник питания.
2	Power	Индикатор питания устройства.
3	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: <ul style="list-style-type: none"> • при удержании кнопки менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при удержании кнопки более 10 секунд происходит перезагрузка устройства и сброс к заводским настройкам.
5	USB1, USB2	2 разъема USB для подключения внешних USB-устройств.
6	FXO	Индикатор внешней абонентской линии от ТфОП.
	1,2,3	Индикатор для внутренних абонентских терминалов.
7	FXO	1 разъем FXO для подключения внешней абонентской линии от ТфОП.
8	FXS 1, FXS 2, FXS 3	3 разъема для внутренних абонентских терминалов.
9	[1 .. 8]	8 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45).

Задняя панель устройств ESR-12V

Внешний вид задней панели ESR-12V показан на рисунке 64.

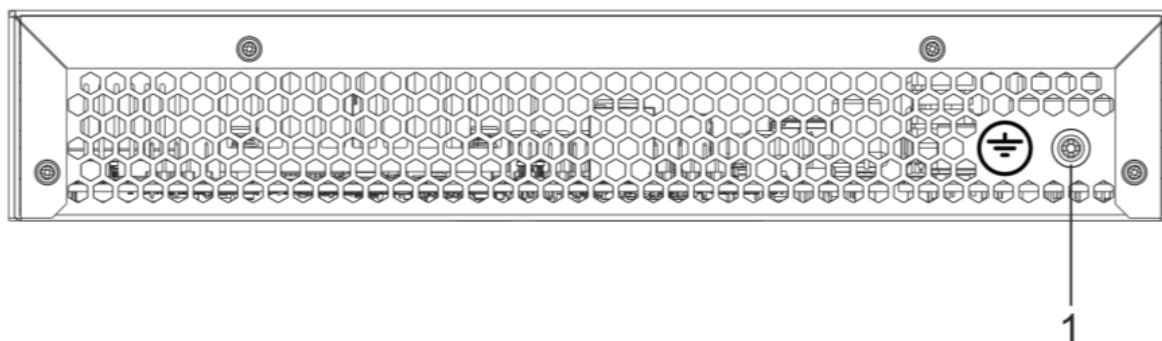


Рисунок 64 – Задняя панель ESR-12V

В таблице 39 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели ESR-12V.

Таблица 39 – Описание разъемов задней панели ESR-12V

№	Описание
1	Клемма для заземления устройства.

Боковые панели устройства ESR-12V

Внешний вид боковых панелей ESR-12V приведен на рисунках 65 и 66.

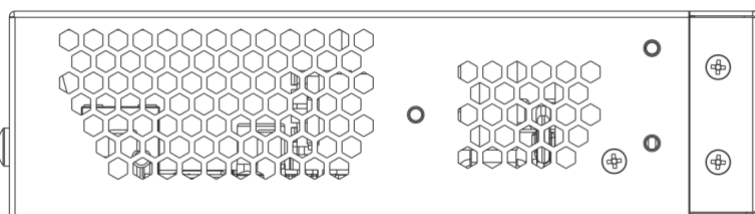


Рисунок 65 – Левая боковая панель ESR-12V

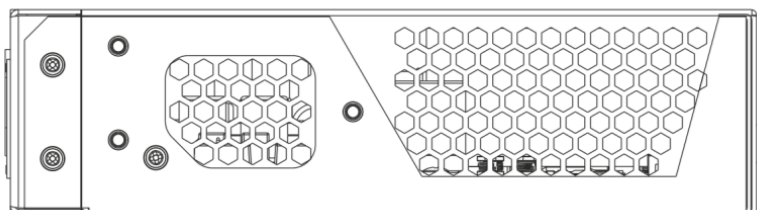


Рисунок 66 – Правая боковая панель ESR-12V

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе [Установка и подключение](#).

2.4.17 Конструктивное исполнение ESR-10

Задняя панель устройства ESR-10

Внешний вид задней панели ESR-10 показан на рисунке 67.

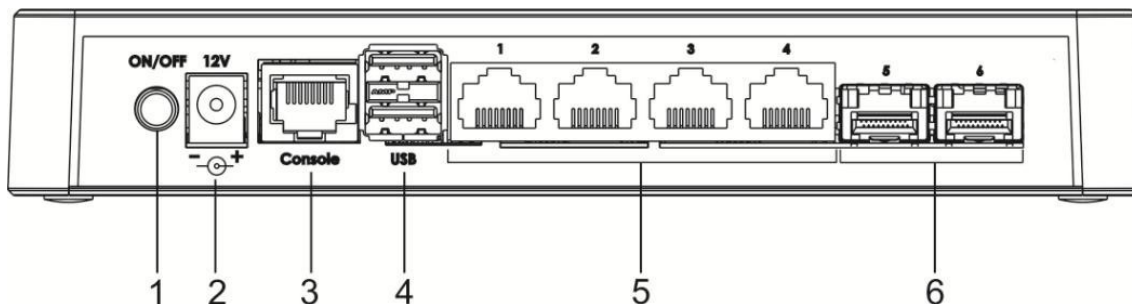


Рисунок 67 – Задняя панель ESR-10

В таблице 40 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на задней панели ESR-10.

Таблица 40 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления задней панели ESR-10

№	Элемент передней панели	Описание
1	ON/OFF	Кнопка включения/выключения питания.
2	12V DC	Разъем для подключения адаптера питания.
3	Console	Консольный порт RS-232 (RJ-45) для локального управления устройством.
4	USB1, USB2	2 разъема для подключения внешних USB-устройств.
5	[1 .. 4]	4 порта Gigabit Ethernet – 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
6	Optical Ports	2 порта Gigabit Ethernet –100/1000BASE-X (SFP).

Боковые панели устройства ESR-10

Внешний вид боковой панели ESR-10 показан на рисунке 68.

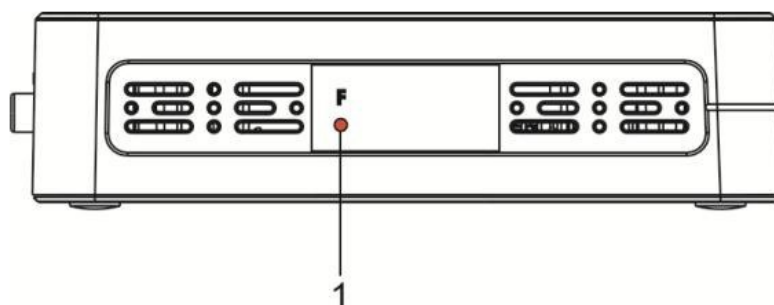


Рисунок 68 – Боковая панель ESR-10

В таблице 41 приведен перечень органов управления, расположенных на боковой панели ESR-10.

Таблица 41 – Описание разъемов боковой панели ESR-10

№	Элемент боковой панели	Описание
1	F	<p>Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при длительности нажатия на кнопку менее 10 секунд происходит перезагрузка устройства; • при длительности нажатия на кнопку более 10 секунд происходит сброс устройства к заводской конфигурации.

Верхняя панель устройства ESR-10

Внешний вид верхней панели ESR-10 показан на рисунке 69.

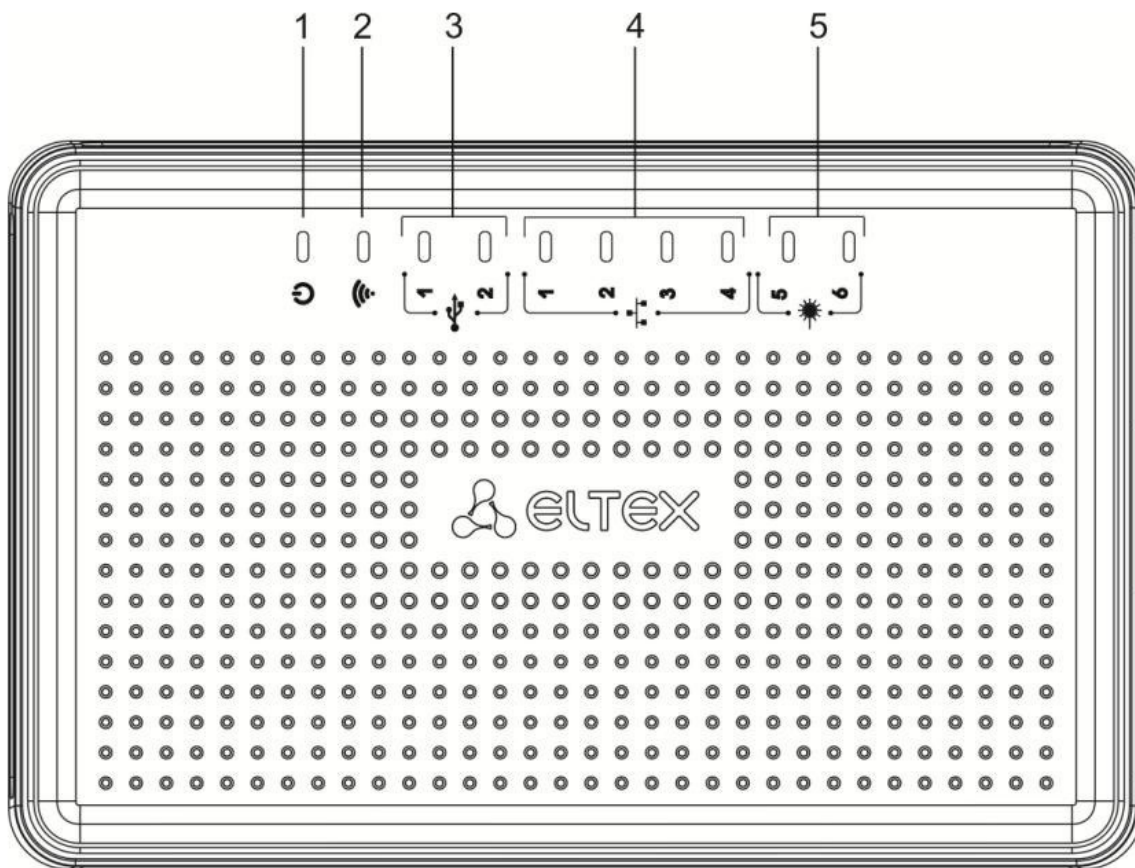


Рисунок 69 – Верхняя панель маршрутизатора ESR-10

В таблице 42 приведен перечень светодиодных индикаторов, расположенных на верхней панели ESR-10.

Таблица 42 – Описание индикаторов верхней панели ESR-10

№	Элемент верхней панели	Описание
1	Power	Индикатор питания и статуса работы устройства.
2	-	Индикатор не используется.
3	USB1, USB2	Индикаторы работы внешних USB-устройств.
4	[1 .. 4]	Индикаторы работы Ethernet-портов.
5	[5 .. 6]	Индикаторы работы оптических интерфейсов.

2.4.18 Световая индикация

Световая индикация ESR-1700, ESR-1200, ESR-1000

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение светодиодных индикаторов интерфейсов показано ниже на рисунках 70 и 71. Значения световой индикации описаны в таблицах 43 и 44 соответственно.




Рисунок 70 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

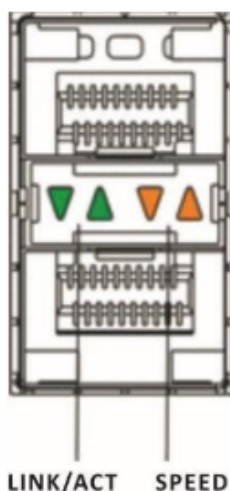


Рисунок 71 – Расположение индикаторов SFP/SFP+/SFP28-интерфейсов

Таблица 43 – Световая индикация состояния RJ-45 интерфейсов

Свечение индикатора <i>SPEED</i>	Свечение индикатора <i>LINK/ACT</i>	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно янтарным	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

Таблица 44 – Световая индикация состояния SFP/SFP+/SFP28-интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ АСТ	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с.
Горит постоянно янтарным	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 45 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Красный	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-
VPN	Индикатор наличия активных VPN-сессий.	-	-
Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных: SD-картой или USB Flash.	Зеленый	Выполнение операций чтения/записи по команде «сору».
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Основной источник питания, если он установлен, работает нормально.
		Оранжевый	Неработоспособность основного источника питания, авария или отсутствие первичной сети.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах.	-	-
Fan	Состояние вентилятора охлаждения.	Выключен	Все вентиляторы исправны.
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов – остановка или пониженная частота оборотов.
RPS	Режим работы резервного источника питания.	Зеленый	Резервный источник установлен и исправен.
		Выключен	Резервный источник не установлен.
		Красный	Отсутствие первичного питания резервного источника или его неисправность.

Световая индикация ESR-3300, ESR-3200L, ESR-3200, ESR-3100, ESR-1511, ESR-1500

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение светодиодных индикаторов интерфейсов показано ниже на рисунках 72 и 73. Значения световой индикации описаны в таблицах 46 и 47 соответственно.




Рисунок 72 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

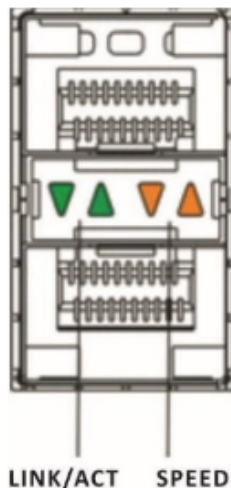


Рисунок 73 – Расположение индикаторов состояния SFP/SFP+/SFP28-интерфейсов

Для модели ESR-3300 состояние интерфейсов QSFP+/QSFP28 отображается четырьмя светодиодными индикаторами зеленого и янтарного цветов, состояние интерфейсов 25G-портов индицируется четырьмя светодиодными индикаторами, *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение светодиодов показано на рисунке 74. Значения световой индикации описаны в таблице 48.




Рисунок 74 – Расположение индикаторов QSFP+/QSFP28 интерфейса для ESR-3300

Таблица 46 – Световая индикация состояния RJ-45 интерфейсов

Свечение индикатора <i>SPEED</i>	Свечение индикатора <i>LINK/ACT</i>	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно янтарным	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

Таблица 47 – Световая индикация состояния SFP/SFP+/SFP28-интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с.
Горит постоянно янтарным	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

Таблица 48 – Световая индикация состояния QSFP+/QSFP28-интерфейсов

Состояние индикатора				Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Горит постоянно зелёным	Выключен	Выключен	Выключен	Установлено соединение на скорости 40 Гбит/с.
Горит постоянно зелёным	Выключен	Выключен	Горит постоянно янтарным	Установлено соединение на скорости 100 Гбит/с.
Мигание	X	X	X	Идет передача данных.

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 49 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Мигает зеленым	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-
VPN	Индикатор наличия активных VPN-сессий.	-	-
Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных: SD-картой или USB Flash.	Зеленый	Выполнение операций чтения/записи по команде «сору».
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Основной источник питания, если он установлен, работает нормально.
		Красный	Неработоспособность основного источника питания, авария или отсутствие первичной сети.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах.	-	-
Fan	Состояние вентилятора охлаждения.	Выключен	Все вентиляторы исправны.
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов – остановка или пониженная частота оборотов.

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
RPS	Режим работы резервного источника питания.	Зеленый	Резервный источник установлен и исправен.
		Выключен	Резервный источник не установлен.
		Красный	Отсутствие первичного питания резервного источника или его неисправность.

Световая индикация ESR-200, ESR-100

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение индикаторов RJ-45-интерфейса показано на [рисунке 70](#). Расположение индикаторов SFP/SFP+-интерфейсов указано на [рисунке 75](#). Значения световой индикации описаны в [таблице 50](#).

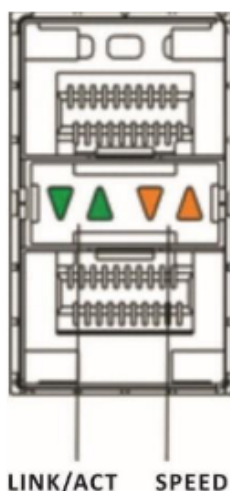


Рисунок 75 – Расположение индикаторов состояния SFP/SFP+-интерфейсов

Таблица 50 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно янтарным	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
X	Мигает	Идет передача данных.

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 51 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Красный	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства(не поддерживается в текущей версии ПО).	-	-
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Основной источник питания, если он установлен, работает нормально.
		Красный	Неработоспособность основного источника питания, авария или отсутствие первичной сети.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Fan	Состояние вентилятора охлаждения.	Выключен	Все вентиляторы исправны.
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов – остановка или пониженная частота оборотов.

Световая индикация ESR-31, ESR-30

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета.

Таблица 52 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet

Свечение индикатора <i>SPEED</i>	Свечение индикатора <i>LINK/ACT</i>	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно янтарным	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

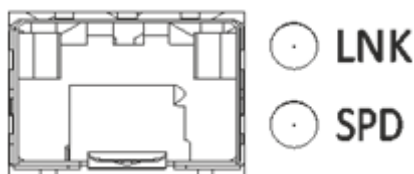


Рисунок 76 – Расположение индикаторов состояния SFP/SFP+-интерфейсов




Рисунок 77 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 53 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО прогружено.

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
		Красный	Не прогружено основное ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Мигает зеленым	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-
User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.	-	-
Flash	Индикатор активности обмена с накопителем данных: SD-картой или USB Flash.	Зеленый	Выполнение операций чтения/записи по команде «сору».
Master	Индикатор работы устройства в failover-режимах (только для ESR-31).	-	-
Fan	Состояние вентилятора охлаждения (только для ESR-31).	Выключен	Все вентиляторы исправны.
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов – остановка или пониженная частота оборотов.
RPS	Режим работы резервного источника питания (только для ESR-31).	Зеленый	Резервный источник установлен и исправен.
		Выключен	Резервный источник не установлен.
		Красный	Отсутствие первичного питания резервного источника или его неисправность.

Световая индикация ESR-21, ESR-20

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета.

Таблица 54 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet

Свечение индикатора <i>SPEED</i>	Свечение индикатора <i>LINK/ACT</i>	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно янтарным	Горит постоянно зелёным	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

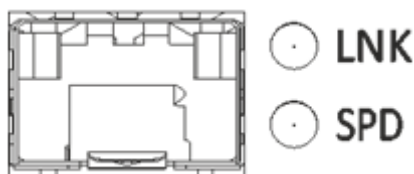


Рисунок 78 – Расположение индикаторов состояния SFP/SFP+-интерфейсов




Рисунок 79 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 55 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО прогружено.

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
		Красный	Не прогружено основное ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Красный	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-
HA	Индикатор работы в режиме HA (не используется в текущей версии)	-	-

Световая индикация ESR-15VF

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Состояние интерфейсов FXS отображается одним светодиодным индикатором зелёного цвета.

Таблица 56 – Световая индикация состояния медных интерфейсов

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

Таблица 57 – Световая индикация состояния SFP-интерфейсов

Свечение индикатора RX/ACT	Свечение индикатора TX/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Горит постоянно	Горит постоянно	Соединение установлено.
Мигает	X	Идет прием данных.
X	Мигает	Идет передача данных.

Таблица 58 – Световая индикация FXS-интерфейсов

Свечение индикатора	Состояние устройства
Зеленый, горит постоянно	Телефонная трубка поднята (линия активна).
Не горит	Телефонная трубка положена, нормальная работа.
Зеленый, в течение секунды мигает с частотой 20 Гц, затем 4 секунды пауза	На телефонный порт поступает входящий вызов.
Зеленый, периодическое редкое мигание	Отсутствует регистрация абонентского порта на SIP-сервере.

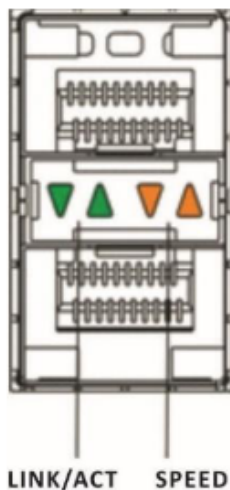


Рисунок 80 – Расположение индикаторов оптических интерфейсов




Рисунок 81 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

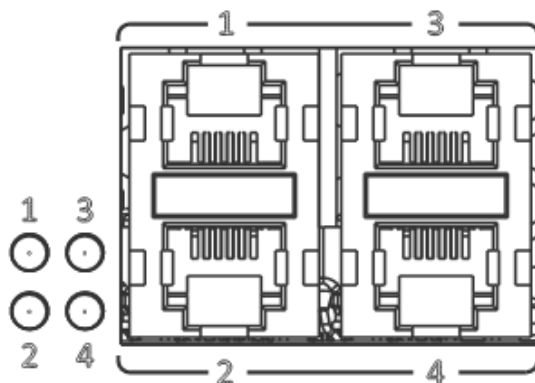


Рисунок 82 – Расположение индикаторов FXS-интерфейсов

В таблице 59 приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 59 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО прогружено.
		Красный	Не прогружено основное ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Красный	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства (не используется в текущей версии).	-	-

Световая индикация ESR-15R

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета.

Таблица 60 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet

Свечение индикатора <i>SPEED</i>	Свечение индикатора <i>LINK/ACT</i>	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

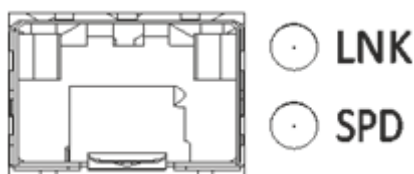


Рисунок 83 – Расположение индикаторов разъема SFP




Рисунок 84 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

В следующей таблице приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 61 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО прогружено.
		Красный	Не прогружено основное ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Красный	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-
User	Индикатор, использующийся для пользовательских сценариев, которые можно назначить в режиме конфигурирования устройства.	-	-

Световая индикация ESR-15

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – LINK/ACT зеленого цвета и SPEED янтарного цвета.

Таблица 62 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet

Свечение индикатора SPEED	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Горит постоянно янтарным	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
Горит постоянно зеленым	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Мигает	Идет передача данных.

В таблице 63 приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 63 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО прогружено.
		Красный	Не прогружено основное ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
USB1, USB2	Индикаторы работы внешних USB-устройств.	Зеленый	Подключено USB-устройство.
		Мигает зеленым	Выполнение операций чтения/записи.
		Выключен	Нет подключенных устройств или проблемы с подключением.

Световая индикация ESR-12V(F)

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – LINK/ACT зеленого цвета и SPEED янтарного цвета. Состояние интерфейсов FXS и FXO отображается одним светодиодным индикатором зелёного цвета.

Таблица 64 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
X	Мигает	Идет передача данных.

Таблица 65 – Световая индикация FXS/FXO-интерфейсов

Название индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
[1–3] FXS	Зеленый, горит постоянно	Телефонная трубка поднята (линия активна).
	Не горит	Телефонная трубка положена, нормальная работа.
	Зеленый, в течение секунды мигает с частотой 20 Гц, затем 4 секунды пауза	На телефонный порт поступает входящий вызов.
	Зеленый, периодическое редкое мигание	Отсутствует регистрация абонентского порта на SIP-сервере.
FXO	Не горит	Канал не занят (шлейф разомкнут).
	Зеленый, горит постоянно	Канал занят (шлейф замкнут).
	Зеленый, в течение секунды мигает с частотой 20 Гц, затем 4 секунды пауза	Поступает вызов со встречной АТС.




Рисунок 85 – Расположение индикаторов разъема SFP




Рисунок 86 – Расположение индикаторов разъема RJ-45

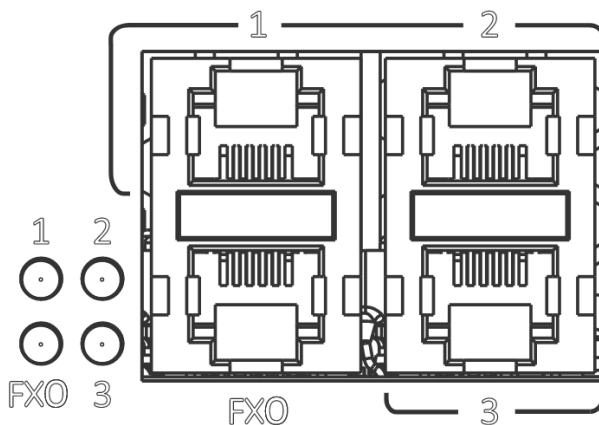


Рисунок 87 – Расположение индикаторов FXS/FXO-интерфейсов

В таблице 66 приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 66 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО прогружено.
		Красный	Не прогружено основное ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
Status	Индикатор текущего состояния устройства.	Зеленый	Устройство работает нормально.
		Красный	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
Alarm	Индикатор наличия и уровня аварии устройства.	-	-

Световая индикация ESR-10

Состояние интерфейсов Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами – LINK/ACT зеленого цвета и SPEED янтарного цвета.

Таблица 67 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet

Свечение индикатора SPEED	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Порт выключен или соединение не установлено.
Горит постоянно янтарным	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с.
Горит постоянно зеленым	Установлено соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с.
Мигание	Идет передача данных.

В таблице 68 приведено описание состояний системных индикаторов устройства и их значений.

Таблица 68 – Состояния системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
Power	Индикатор питания устройства.	Зеленый	Питание устройства в норме. Источник питания работает нормально, основное ПО прогружено.
		Красный	Не прогружено основное ПО.
		Янтарный	Устройство находится в состоянии загрузки ПО.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания устройства.
USB1, USB2	Индикаторы работы внешних USB-устройств.	Зеленый	Подключено USB-устройство.
		Мигает зеленым	Выполнение операций чтения/записи.
		Выключен	Нет подключенных устройств или проблемы с подключением.

2.5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки ESR-10 входят:

- маршрутизатор ESR-10;
- адаптер питания 220 В переменного тока/12 В постоянного тока, 1,5 А;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-12V входят:

- маршрутизатор ESR-12V;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-12VF входят:

- маршрутизатор ESR-12VF;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-15 входят:

- маршрутизатор ESR-15;
- адаптер питания 220 В переменного тока/12 В постоянного тока, 2 А;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-15R входят:

- маршрутизатор ESR-15R;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-15VF входят:

- маршрутизатор ESR-15VF;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;

- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-20 входят:

- маршрутизатор ESR-20;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-21 входят:

- маршрутизатор ESR-21;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-30 входят:

- маршрутизатор ESR-30;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-31 входят:

- маршрутизатор ESR-31;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-100 входят:

- маршрутизатор ESR-100;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-200 входят:

- маршрутизатор ESR-200;
- кабель питания;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-1000 входят:

- маршрутизатор ESR-1000;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-1200 входят:

- маршрутизатор ESR-1200;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-1500 входят:

- маршрутизатор ESR-1500;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-1511 входят:

- маршрутизатор ESR-1511;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-1700 входят:

- маршрутизатор ESR-1700;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-3100 входят:


- маршрутизатор ESR-3100;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-3200L входят:

- маршрутизатор ESR-3200L;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

В базовый комплект поставки ESR-3300 входят:

- маршрутизатор ESR-3300;
- консольный кабель;
- комплект для крепления устройства в стойку 19”;
- сертификат соответствия;
- паспорт;
- документация (опционально);
- памятка о документации.

 По заказу покупателя для ESR-1000, ESR-1200 в комплект поставки может быть включен модуль питания (PM160-220/12 или PM100-48/12).

По заказу покупателя для ESR-1500, ESR-1511, ESR-3100, ESR-3200, ESR-3200L, ESR-3300 в комплект поставки может быть включен модуль питания (PM160-220/12).

По заказу покупателя для ESR-3300 в комплект поставки может быть включен модуль питания (PM600-220/12).

По заказу покупателя для ESR-1700 в комплект поставки может быть включен модуль питания (PM350-220/12 или PM350-48/12).

 По заказу покупателя в комплект поставки могут быть включены SFP/SFP+-трансиверы.

3 Установка и подключение

- Установка устройства в стойку (кроме ESR-3300)
- Установка ESR-3300 в стойку
- Подключение к vESR
- Установка модулей питания ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700, ESR-3100, ESR-3200, ESR-3200L, ESR-3300
- Подключение питающей сети
- Установка и удаление SFP-трансиверов
 - Установка трансивера
 - Удаление трансивера

В данном разделе описаны процедуры установки устройства в стойку и подключения к питающей сети.

3.1 Установка устройства в стойку (кроме ESR-3300)

Для установки устройства в стойку:

1. Выберите необходимое положение кронштейна (рисунок 88). Совместите четыре отверстия кронштейна с четырьмя отверстиями на боковой панели устройства. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.
2. Повторите шаг 1 для другой боковой панели устройства.
3. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на передних вертикальных направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
4. С помощью отвертки прикрепите маршрутизатор к стойке винтами.

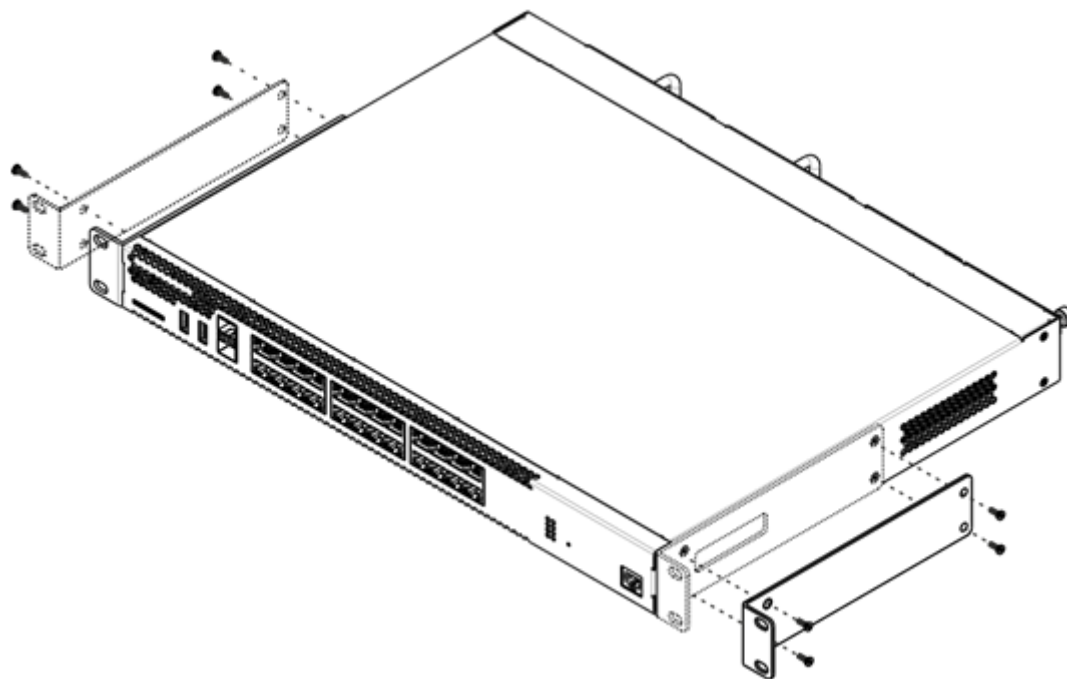


Рисунок 88 – Крепление кронштейнов к устройству

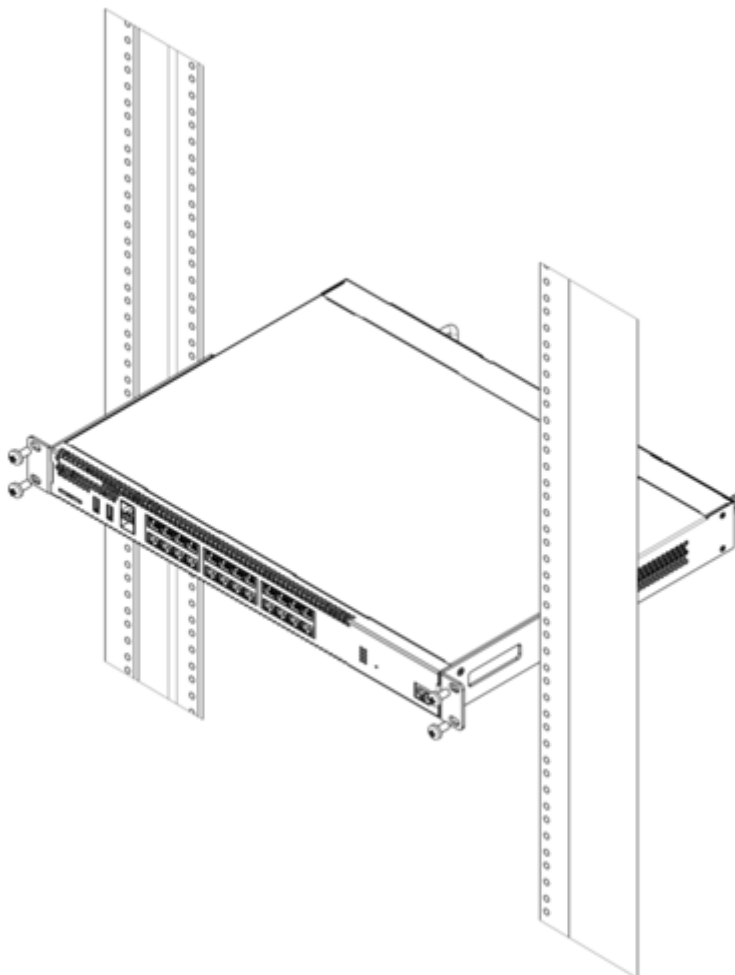


Рисунок 89 – Установка устройства в стойку

- ❗ Вентиляция устройства организована по схеме фронт-тыл. На передней и боковых панелях устройства расположены вентиляционные отверстия, с задней стороны устройства расположены вентиляционные модули. Не закрывайте входные и выходные вентиляционные отверстия посторонними предметами во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы.

3.2 Установка ESR-3300 в стойку

- ✔ Для деталей длинного кронштейна предусмотрено несколько положений: в каждом случае необходимое положение определяется глубиной используемой стойки. Минимальная глубина, на которую рассчитан кронштейн – 537.5 мм, максимальная – 787.5 мм.

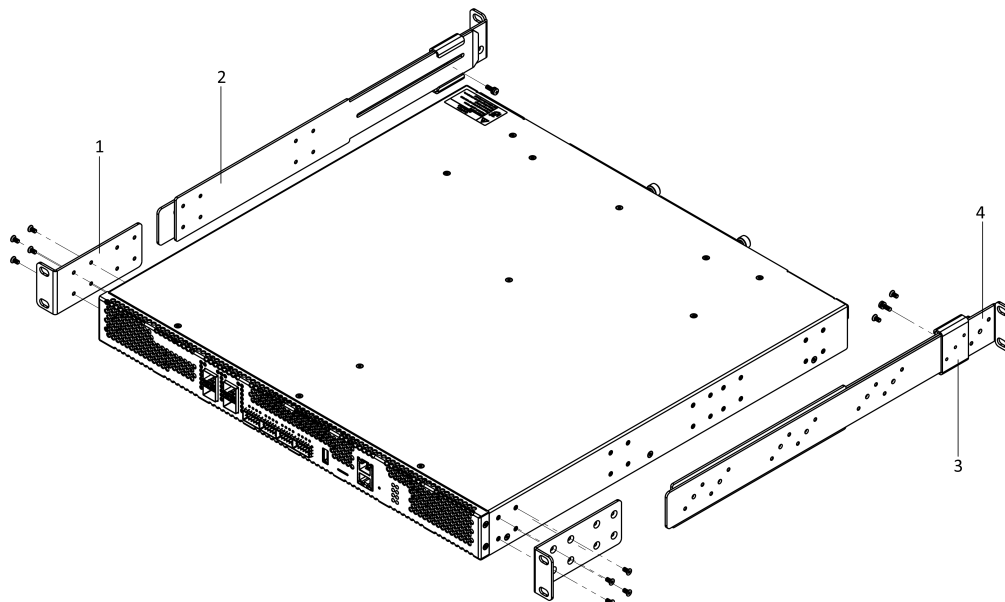


Рисунок 90 – Крепление кронштейнов к ESR-3300

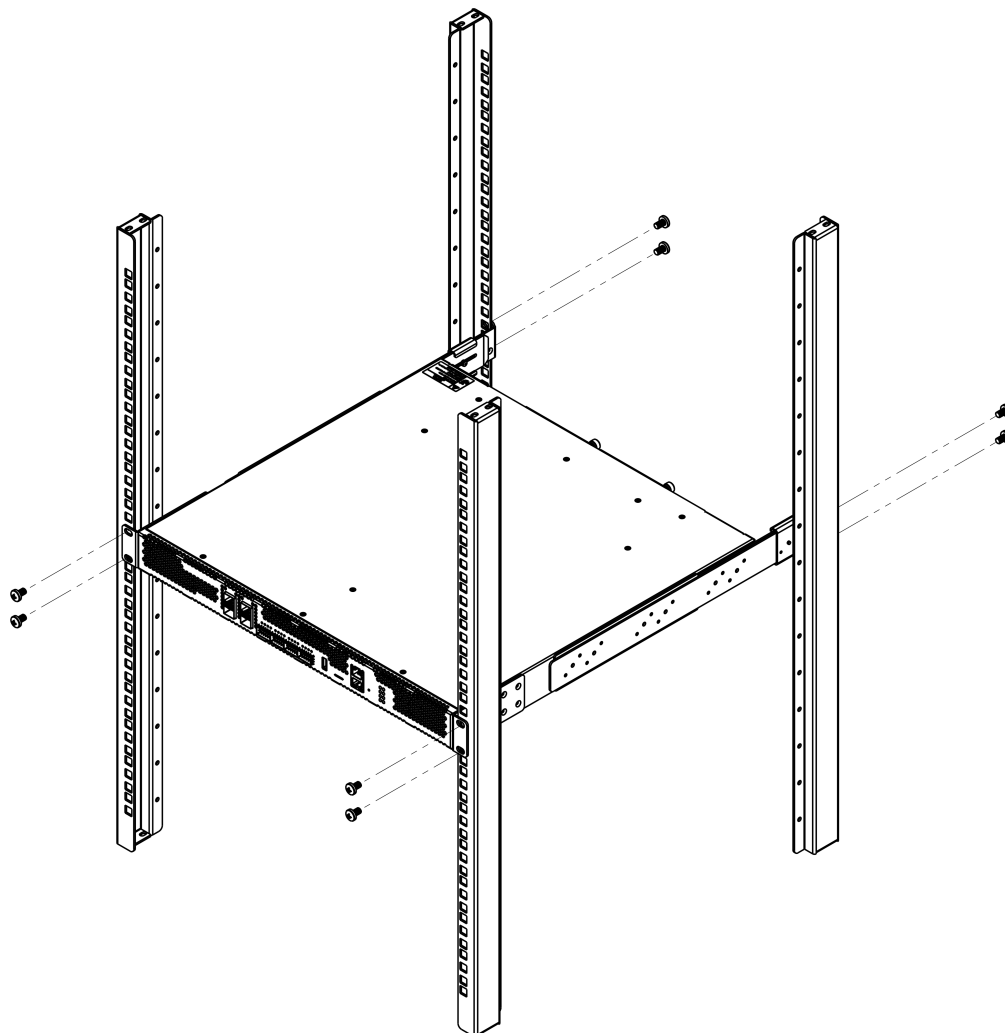


Рисунок 91 – Установка ESR-3300 в стойку

Для установки устройства в стойку:

1. Выберите необходимое положение детали 1. Совместите четыре отверстия на детали 1 с четырьмя отверстиями на боковой панели устройства. С помощью отвертки прикрепите деталь 1 винтами к корпусу.

2. (Если необходимо) С помощью отвертки извлеките центральный винт, соединяющий детали 2 и 4, и разъедините их.
3. Выберите необходимое положение детали 2. Совместите восемь отверстий на детали 2 с восемью отверстиями на боковой панели устройства. С помощью отвертки прикрепите деталь 2 винтами к корпусу.
4. Повторите шаги 1–3 для другой боковой панели устройства.
5. Совместите отверстия на деталях 1 с отверстиями на передних вертикальных направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
6. С помощью отвертки прикрепите устройство к стойке винтами.
7. Выберите необходимое положение детали 3. При необходимости раскрутите винты, совместите три отверстия на детали 3 с аналогичными выбранными отверстиями на детали 4 и зафиксируйте винтами в выбранном положении.
8. Вставьте деталь 4 (с зафиксированной на ней деталью 3) в деталь 2 и, используя деталь 3 как направляющую, сдвиньте деталь 4 до контакта с задними направляющими стойки.
9. Совместите отверстия кронштейна на детали 4 с отверстиями на задних вертикальных направляющих стойки и прикрепите деталь к стойке винтами.
10. Повторите шаги 7–9 для другой боковой панели устройства.
11. Закрутите центральный винт, соединяющий детали 2 и 3 (для обеих сторон).

3.3 Подключение к vESR

Для установки и подключения к vESR перейдите в раздел документации [vESR](#).

3.4 Установка модулей питания ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700, ESR-3100, ESR-3200, ESR-3200L, ESR-3300

Маршрутизаторы ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 могут работать с одним или двумя модулями питания. Установка второго модуля питания необходима в случае использования устройства в условиях, требующих повышенной надежности.

Места для установки модулей питания с электрической точки зрения равноценны. С точки зрения использования устройства, модуль питания может находиться в основном и резервном разъеме, информация о приоритетности находится в таблице "Описание разъемов задней панели маршрутизатора". Модули питания могут устанавливаться и извлекаться без выключения устройства. При установке или извлечении дополнительного модуля питания маршрутизатор продолжает работу без перезапуска.

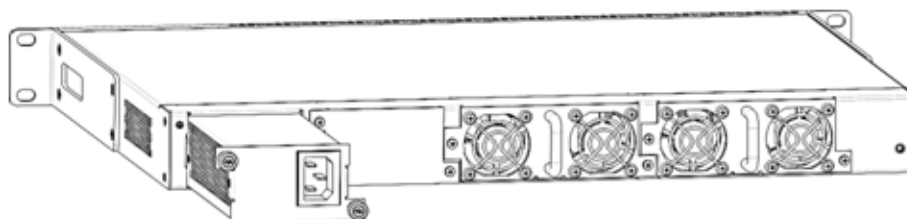


Рисунок 92 – Установка модулей питания

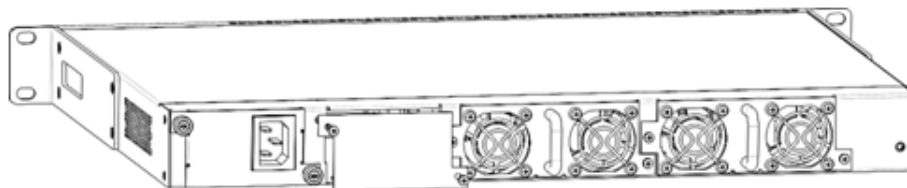


Рисунок 93 – Установка заглушки

❗ Индикация аварии модуля питания может быть вызвана не только отказом модуля, но и отсутствием первичного питания.

Состояние модулей питания может быть проверено по индикации на передней панели маршрутизатора (см. раздел [Световая индикация](#)) или по диагностике, доступной через интерфейсы управления маршрутизатором.

3.5 Подключение питающей сети

1. Прежде чем к устройству будет подключена питающая сеть, необходимо заземлить корпус устройства через заземляющий винт M4. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
2. Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту маршрутизатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.
3. Подключите к устройству кабель питания. В зависимости от комплектации устройства, питание может осуществляться от сети переменного тока либо от сети постоянного тока. При подключении сети переменного тока следует использовать кабель, входящий в комплект устройства. Для подключения к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 1 мм².
4. Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

3.6 Установка и удаление SFP-трансиверов

⚠ Установка оптических модулей может производиться как при выключенном, так и при включенном устройстве.

3.6.1 Установка трансивера

1. Вставьте верхний SFP-модуль в слот открытой частью разъема вниз, а нижний SFP-модуль – открытой частью разъема вверх.




Рисунок 94 – Установка SFP-трансиверов

2. Надавите на модуль по направлению внутрь корпуса устройства до появления характерного щелчка фиксации модуля.




Рисунок 95 – Установленные SFP-трансиверы

3.6.2 Удаление трансивера

1. Откиньте рукоятку модуля, это приведет к разблокированию удерживающей защелки.




Рисунок 96 – Открытие защелки SFP-трансиверов

2. Извлеките модуль из слота.




Рисунок 97 – Извлечение SFP-трансиверов

4 Интерфейсы управления

- [Интерфейс командной строки \(CLI\)](#)
- [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#)
- [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#)

Настройка и мониторинг устройства могут осуществляться через различные интерфейсы управления.

Для доступа к устройству может использоваться сетевое подключение по протоколам Telnet и SSH или прямое подключение через консольный порт, соответствующий спецификации RS-232. При доступе по протоколам Telnet, SSH и при подключении через консольный порт для управления устройством используется интерфейс командной строки.

⚠ Заводская конфигурация содержит описание доверенной зоны trusted и IP-адрес для доступа к управлению устройством – 192.168.1.1/24.

В доверенную зону входят интерфейсы:

- для ESR-10: GigabitEthernet 1/0/2-6;
- для ESR-12V(F): GigabitEthernet 1/0/2-8;
- для ESR-15(R): GigabitEthernet 1/0/2-5;
- для ESR-15VF: GigabitEthernet 1/0/2-9;
- для ESR-20: GigabitEthernet 1/0/2-4;
- для ESR-21: GigabitEthernet 1/0/2-12;
- для ESR-30, ESR-31: GigabitEthernet 1/0/3-4;
- для ESR-100: GigabitEthernet 1/0/2-4;
- для ESR-200: GigabitEthernet 1/0/2-8;
- для ESR-1000: GigabitEthernet 1/0/2-24;
- для ESR-1200: GigabitEthernet 1/0/2-16, TengigabitEthernet 1/0/3-8;
- для ESR-1500: GigabitEthernet 1/0/2-8, TengigabitEthernet 1/0/2-4;
- для ESR-1511: GigabitEthernet 1/0/2-8, TengigabitEthernet 1/0/1-4;
- для ESR-1700: GigabitEthernet 1/0/2-4, TengigabitEthernet 1/0/3-12;
- для ESR-3100: GigabitEthernet 1/0/2-8, TengigabitEthernet 1/0/3-8;
- для ESR-3200: TwentyfivegigabitEthernet 1/0/3-12;
- для ESR-3200L: TengigabitEthernet 1/0/3-8, TwentyfivegigabitEthernet 1/0/3-4.
- для ESR-3300: TwentyfivegigabitEthernet 1/0/3-4, HundredgigabitEthernet 1/0/3-4.

В заводской конфигурации по умолчанию создан пользователь «admin» с паролем «password». Протоколы семейства STP (STP, RSTP, VSTP) отключены.

При использовании любого из перечисленных интерфейсов управления действуют единые принципы работы с конфигурацией. Должна соблюдаться определенная, описанная здесь, последовательность изменения и применения конфигурации, позволяющая защитить устройство от некорректного конфигурирования.

4.1 Интерфейс командной строки (CLI)

Интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI) – интерфейс, предназначенный для управления, просмотра состояния и мониторинга устройства. Для работы потребуется любая установленная на ПК программа, поддерживающая работу по протоколам Telnet, SSH или прямое подключение через консольный порт (например, HyperTerminal).

Интерфейс командной строки обеспечивает авторизацию пользователей и ограничивает их доступ к командам на основании уровня доступа, заданного администратором.

В системе может быть создано необходимое количество пользователей, права доступа задаются индивидуально для каждого из них.




Для обеспечения безопасности командного интерфейса все команды разделены на две категории – привилегированные и непривилегированные. К привилегированным в основном относятся команды конфигурирования. К непривилегированным – команды мониторинга.





Система позволяет нескольким пользователям одновременно подключаться к устройству.


4.2 Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора

При работе маршрутизатора используются сетевые интерфейсы различного типа и назначения. Система именования позволяет однозначно адресовать интерфейсы по их функциональному назначению и местоположению в системе. Далее в таблице приведен перечень типов интерфейсов.


Таблица 68 – Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора

Тип интерфейса	Обозначение
Физические интерфейсы	<p>Обозначение физического интерфейса включает в себя его тип и идентификатор.</p> <p>Идентификатор физических интерфейсов имеет вид <UNIT>/<SLOT>/<PORT>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <UNIT> – номер устройства в группе устройств, • <SLOT> – номер модуля в составе устройства или 0 при отсутствии деления устройства на модули, • <PORT> – порядковый номер порта.
Порты 1 Гбит/с	<p>gigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></p> <p>Пример обозначения: gigabitethernet 1/0/12</p> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Допускается использовать сокращенное наименование, например gi1/0/12.</p> </div>
Порты 10 Гбит/с	<p>tengigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></p> <p>Пример обозначения: tengigabitethernet 1/0/2</p> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Допускается использовать сокращенное наименование, например te1/0/2.</p> </div>
Порты 25 Гбит/с	<p>twentyfivegigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></p> <p>Пример обозначения: twentyfivegigabitethernet 1/0/2</p> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Допускается использовать сокращенное наименование, например twe1/0/2.</p> </div>

Тип интерфейса	Обозначение
Порты 40 Гбит/с	<p>fortygigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></p> <p>Пример обозначения: fortygigabitethernet 1/0/2</p> <div data-bbox="695 360 1503 488" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Допускается использовать сокращенное наименование, например fo1/0/2.</p> </div>
Порты 100 Гбит/с	<p>hundredgigabitethernet <UNIT>/<SLOT>/<PORT></p> <p>Пример обозначения: hundredgigabitethernet 1/0/2</p> <div data-bbox="695 656 1503 784" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Допускается использовать сокращенное наименование, например hu1/0/2.</p> </div>
Группы агрегации каналов	<p>Обозначение группы агрегации каналов включает в себя его тип и порядковый номер интерфейса:</p> <p>port-channel <CHANNEL_ID></p> <p>Пример обозначения: port-channel 6</p> <div data-bbox="695 1055 1503 1182" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Допускается использовать сокращенное наименование, например, po1.</p> </div>
Саб-интерфейсы	<p>Обозначение саб-интерфейса образуется из обозначения базового интерфейса и идентификатора (VLAN) саб-интерфейса, разделенных точкой.</p> <p>Примеры обозначений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gigabitethernet 1/0/12.100 • tengigabitethernet 1/0/2.123 • twentyfivegigabitethernet 1/0/2.200 • fortygigabitethernet 1/0/2.1024 • port-channel 1.6 <div data-bbox="695 1619 1503 1747" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Идентификатор саб-интерфейса может принимать значения [2..4094].</p> </div>

Тип интерфейса	Обозначение
Q-in-Q интерфейсы	<p>Обозначение Q-in-Q интерфейса образуется из обозначения базового интерфейса, идентификатора сервисного VLAN и идентификатора пользовательского VLAN, разделенных точкой.</p> <p>Примеры обозначений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gigabitethernet 1/0/12.100.10 • tengigabitethernet 1/0/2.45.12 • twentyfivegigabitethernet 1/0/2.100.200 • fortygigabitethernet 1/0/2.408.507 • port-channel 1.6.34 <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Идентификатор сервисного и пользовательского VLAN может принимать значения [1..4094].</p> </div>
E1-интерфейсы	<p>Обозначение E1-интерфейса включает в себя его тип и идентификатор.</p> <p>Идентификатор E1-интерфейсов имеет вид <UNIT>/<SLOT>/<STREAM>, где</p> <ul style="list-style-type: none"> • <UNIT> – номер устройства в группе устройств, • <SLOT> – номер E1-модуля в составе устройства, • <STREAM> – порядковый номер E1-потока. <p>Пример обозначения: e1 1/0/1</p>
Группы агрегации E1-каналов	<p>Обозначение группы агрегации E1-каналов включает в себя его тип и порядковый номер интерфейса:</p> <p>multilink <CHANNEL_ID></p> <p>Пример обозначения: multilink <CHANNEL_ID></p>
Логические интерфейсы	<p>Обозначение логического интерфейса является порядковым номером интерфейса:</p> <p>Примеры обозначений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • loopback 4 • bridge 60 • service-port 1

Тип интерфейса	Обозначение
Последовательные интерфейсы	<p>Обозначение последовательного интерфейса включает в себя его тип и идентификатор.</p> <p>Идентификатор последовательного интерфейса имеет вид <UNIT>/<SLOT>/<STREAM>, где</p> <ul style="list-style-type: none"> • <UNIT> – номер устройства в группе устройств [1..1], • <SLOT> – номер модуля в составе устройства или 0 при отсутствии деления устройства на модули, • <PORT> – порядковый номер порта. <p>Пример обозначения: serial 1/0/1</p>
USB-модемы	<p>Обозначение USB-модема включает в себя его тип и порядковый номер:</p> <p>cellular modem <MODEM-NUM></p> <p>Пример обозначения: cellular modem 1</p>
FXS/FXO-порты	<p>Обозначение FXS/FXO-портов включает в себя его тип и порядковый номер:</p> <p>interface voice-port <NUM></p> <p>Пример обозначения: voice-port 1</p>

-  1. Количество интерфейсов каждого типа зависит от модели маршрутизатора.
2. Текущая версия ПО поддерживает кластеризацию устройств единой модели. Номер unit в группе устройств может принимать значение 1 или 2.
3. Некоторые команды поддерживают одновременную работу с группой интерфейсов. Для указания группы интерфейсов может быть использовано перечисление через запятую или указание диапазона идентификаторов через дефис «-».
- Примеры указания групп интерфейсов:

```

interface gigabitethernet 1/0/1, gigabitethernet 1/0/5
interface tengigabitethernet 1/0/1-2
interface twentyfivegigabitethernet 1/0/3-4
interface fortygigabitethernet 1/0/1-2
interface gi1/0/1-3,gi1/0/7,te1/0/1,fo1/0/1

```


4.3 Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора

При работе маршрутизатора используются сетевые туннели различного типа и назначения. Система именования позволяет однозначно адресовать туннели по их функциональному назначению. Далее в таблице приведен перечень типов туннелей.

Таблица 69 – Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора

Тип туннеля	Обозначение
L2TP-туннель	Обозначение L2TP-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля: l2tp <L2TP_ID> Пример обозначения: l2tp 1
L2TPv3-туннель	Обозначение L2TPv3-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля: l2tpv3 <L2TPV3_ID> Пример обозначения: l2tpv3 1
GRE-туннель	Обозначение GRE-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля: gre <GRE_ID> Пример обозначения: gre 1
SoftGRE-туннель	Обозначение SoftGRE-туннеля состоит из обозначения типа, порядкового номера туннеля и, опционально, VLAN ID виртуального интерфейса: softgre <GRE_ID>[.<VLAN>] Примеры обозначения: softgre 1, softgre 1.10
IPv4-over-IPv4-туннель	Обозначение IPv4-over-IPv4-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля: ip4ip4 <IPIP_ID> Пример обозначения: ip4ip4 1
IPsec-туннель	Обозначение виртуального IPsec-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля: vti <VTI_ID> Пример обозначения: vti 1

Тип туннеля	Обозначение
Логический туннель (туннель между VRF)	<p>Обозначение логического туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p>lt <LT_ID></p> <p>Пример обозначения: lt 1</p>
PPPoE-туннель	<p>Обозначение PPPoE-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p>pppoe <PPPOE_ID></p> <p>Пример обозначения: pppoe 1</p>
OpenVPN-туннель	<p>Обозначение OpenVPN-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p>openvpn <OPENVPN_ID></p> <p>Пример обозначения: openvpn 1</p>
PPTP-туннель	<p>Обозначение PPTP-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p>pptp <PPTP_ID></p> <p>Пример обозначения: pptp 1</p>

 Количество туннелей каждого типа зависит от модели и ПО маршрутизатора.

5 Начальная настройка маршрутизатора

- Заводская конфигурация маршрутизатора ESR
 - Описание заводской конфигурации
- Подключение и конфигурирование маршрутизатора
 - Подключение к маршрутизатору
 - Подключение по локальной сети Ethernet
 - Подключение через консольный порт RS-232
 - Применение изменения конфигурации
 - Базовая настройка маршрутизатора
 - Изменение пароля пользователя «admin»
 - Создание новых пользователей
 - Назначение имени устройства
 - Настройка параметров публичной сети
 - Настройка удаленного доступа к маршрутизатору

5.1 Заводская конфигурация маршрутизатора ESR

При отгрузке устройства потребителю на маршрутизатор загружена заводская конфигурация, которая включает минимально необходимые базовые настройки. Заводская конфигурация позволяет использовать маршрутизатор в качестве шлюза с функцией SNAT без необходимости применять дополнительные настройки. Кроме того, заводская конфигурация содержит настройки, позволяющие получить сетевой доступ к устройству для выполнения расширенного конфигурирования.

5.1.1 Описание заводской конфигурации

Для подключения к сетям в конфигурации описаны 2 зоны безопасности с наименованиями «Trusted» для локальной сети и «Untrusted» для публичной сети. Все интерфейсы разделены между двух зон безопасности:

1. **Зона «Untrusted»** предназначена для подключения к публичной сети (WAN). В этой зоне открыты порты DHCP-протокола для получения динамического IP-адреса от провайдера. Все входящие соединения из данной зоны на маршрутизатор запрещены.

В данную зону безопасности входят интерфейсы:

- для ESR-10/12V: GigabitEthernet 1/0/1;
- для ESR-12VF: GigabitEthernet 1/0/1; GigabitEthernet 1/0/9;
- для ESR-15(R): GigabitEthernet1/0/1; GigabitEthernet1/0/6;
- для ESR-15VF: GigabitEthernet 1/0/1; GigabitEthernet 1/0/10;
- для ESR-20: GigabitEthernet 1/0/1;
- для ESR-21: GigabitEthernet 1/0/1;
- для ESR-30/31: GigabitEthernet 1/0/1; TengigabitEthernet 1/0/1-2;
- для ESR-100/200: GigabitEthernet 1/0/1;
- для ESR-1000/1500/3100: GigabitEthernet 1/0/1, TengigabitEthernet 1/0/1-2;
- для ESR-1200/1700: GigabitEthernet 1/0/1, TengigabitEthernet 1/0/1, TengigabitEthernet 1/0/2;
- для ESR-1511: GigabitEthernet 1/0/1, FortygigabitEthernet 1/0/1-2;
- для ESR-3200: TwentyfivegigabitEthernet 1/0/1-2;
- для ESR-3200L: TengigabitEthernet 1/0/1-2, TwentyfivegigabitEthernet 1/0/1-2;
- для ESR-3300: TwentyfivegigabitEthernet 1/0/1-2, HundredgigabitEthernet 1/0/1-2.

Интерфейсы зоны объединены в один L2-сегмент через сетевой мост *Bridge 2*.

2. **Зона «Trusted»** предназначена для подключения к локальной сети (LAN). В этой зоне открыты порты протоколов Telnet и SSH для удаленного доступа, ICMP-протокола для проверки доступности маршрутизатора, DHCP-протокола для получения клиентами IP-адресов от маршрутизатора. Исходящие соединения из данной зоны в зону «Untrusted» разрешены.

В данную зону безопасности входят интерфейсы:

- для ESR-10: GigabitEthernet 1/0/2-6;
- для ESR-12V(F): GigabitEthernet 1/0/2-8;
- для ESR-15(R): GigabitEthernet 1/0/2-5;
- для ESR-15VF: GigabitEthernet 1/0/2-9;
- для ESR-20: GigabitEthernet 1/0/2-4;
- для ESR-21: GigabitEthernet 1/0/2-12;
- для ESR-30/31: GigabitEthernet 1/0/3-4;
- для ESR-100: GigabitEthernet 1/0/2-4;
- для ESR-200: GigabitEthernet 1/0/2-8;
- для ESR-1000: GigabitEthernet 1/0/2-24;
- для ESR-1200: GigabitEthernet 1/0/2-16, TengigabitEthernet 1/0/3-8;
- для ESR-1500: GigabitEthernet 1/0/2-8, TengigabitEthernet 1/0/3-4;
- для ESR-1511: GigabitEthernet 1/0/2-8, TengigabitEthernet 1/0/1-4;
- для ESR-1700: GigabitEthernet 1/0/2-4, TengigabitEthernet 1/0/3-12;
- для ESR-3100: GigabitEthernet 1/0/2-8, TengigabitEthernet 1/0/3-8;
- для ESR-3200: TwentyfivegigabitEthernet 1/0/3-12;
- для ESR-3200L: TengigabitEthernet 1/0/3-8, TwentyfivegigabitEthernet 1/0/3-4;
- для ESR-3300: TwentyfivegigabitEthernet 1/0/3-4, HundredgigabitEthernet 1/0/3-4.

Интерфейсы зоны объединены в один L2-сегмент через сетевой мост *Bridge 1*.

На интерфейсе *Bridge 2* включен DHCP-клиент для получения динамического IP-адреса от провайдера. На интерфейсе *Bridge 1* сконфигурирован статический IP-адрес 192.168.1.1/24. Созданный IP-интерфейс выступает в качестве шлюза для клиентов локальной сети. Для клиентов локальной сети настроен DHCP-пул адресов 192.168.1.2-192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Для получения клиентами локальной сети доступа к Internet на маршрутизаторе включен сервис Source NAT.

Политики зон безопасности настроены следующим образом:

Таблица 70 – Описание политик зон безопасности

Зона, из которой идет трафик	Зона, в которую идет трафик	Тип трафика	Действие
Trusted	Untrusted	TCP, UDP, ICMP	разрешен
Trusted	Trusted	TCP, UDP, ICMP	разрешен
Trusted	self	TCP/22 (SSH), ICMP, UDP/67 (DHCP Server), UDP/123 (NTP)	разрешен
Untrusted	self	UDP/68 (DHCP Client)	разрешен

- ❗ Для обеспечения возможности конфигурирования устройства при первом включении в конфигурации маршрутизатора создана учётная запись администратора "admin" с паролем "password". Пользователю будет предложено изменить пароль администратора при начальном конфигурировании маршрутизатора.

- ❗ Для сетевого доступа к управлению маршрутизатором при первом включении в конфигурации задан статический IP-адрес на интерфейсе Bridge 1 – 192.168.1.1/24.

5.2 Подключение и конфигурирование маршрутизатора

Маршрутизаторы серии ESR предназначены для выполнения функций пограничного шлюза и обеспечения безопасности сети пользователя при подключении ее к публичным сетям передачи данных.

Базовая настройка маршрутизатора должна включать:

- назначение IP-адресов (статических или динамических) интерфейсам, участвующим в маршрутизации данных;
- создание зон безопасности и распределение интерфейсов по зонам;
- создание политик, регулирующих прохождение данных между зонами;
- настройка сервисов, сопутствующих маршрутизации данных (NAT, Firewall и прочие).

Расширенные настройки зависят от требований конкретной схемы применения устройства и легко могут быть добавлены или изменены с помощью имеющихся интерфейсов управления.

5.2.1 Подключение к маршрутизатору

Предусмотрены следующие способы подключения к устройству:

Подключение по локальной сети Ethernet

⚠ При первоначальном старте маршрутизатор загружается с заводской конфигурацией. Описание заводской конфигурации приведено в разделе [Заводская конфигурация маршрутизатора ESR](#) данного руководства.

Подключите сетевой кабель передачи данных (патч-корд) к любому порту, входящему в зону «**Trusted**», и к компьютеру, предназначенному для управления.

В заводской конфигурации маршрутизатора активирован DHCP-сервер с пулом IP-адресов в подсети **192.168.1.0/24**.

При подключении сетевого интерфейса управляющего компьютера он должен получить сетевой адрес от сервера.

Если IP-адрес не получен по какой-либо причине, то следует назначить адрес интерфейса вручную, используя любой адрес, кроме 192.168.1.1, в подсети 192.168.1.0/24.

Подключение через консольный порт RS-232

При помощи кабеля RJ-45/DBF9, который входит в комплект поставки устройства, соедините порт «**Console**» маршрутизатора с портом RS-232 компьютера.

Запустите терминальную программу (например, HyperTerminal или Minicom) и создайте новое подключение. Должен быть использован режим эмуляции терминала VT100.

Выполните следующие настройки интерфейса RS-232:

Скорость: 115200 бит/с
 Биты данных: 8 бит
 Четность: нет
 Стоповые биты: 1
 Управление потоком: нет

5.2.2 Применение изменения конфигурации

Любые изменения, внесенные в конфигурацию, вступят в действие только после применения команды:

```
esr# commit
Configuration has been successfully committed
```

После применения данной команды запускается таймер "отката" конфигурации. Для остановки таймера и механизма "отката" используется команда:

```
esr# confirm
Configuration has been successfully confirmed
```

Значение таймера "отката" по умолчанию – 600 секунд. Для изменения данного таймера используется команда:

```
esr(config)# system config-confirm timeout <TIME>
```

- <TIME> – интервал времени ожидания подтверждения конфигурации, принимает значение в секундах [120..86400].


5.2.3 Базовая настройка маршрутизатора


Процедура настройки маршрутизатора при первом включении состоит из следующих этапов:

- Изменение пароля пользователя «admin».
- Создание новых пользователей.
- Назначение имени устройства (Hostname).
- Установка параметров подключения к публичной сети в соответствии с требованиями провайдера.
- Настройка удаленного доступа к маршрутизатору.
- Применение базовых настроек.

Изменение пароля пользователя «admin»

Для защищенного входа в систему необходимо сменить пароль привилегированного пользователя «admin».

 Учетная запись techsupport необходима для удаленного обслуживания сервисным центром; Учетная запись remote – аутентификация RADIUS, TACACS+, LDAP; Удалить пользователей admin, techsupport, remote нельзя. Можно только сменить пароль и уровень привилегий.

 Если информация о пользователе «admin» не отображается в конфигурации, значит параметры данного пользователя настроены по умолчанию (пароль «password», уровень привилегий 15).

Имя пользователя и пароль вводится при входе в систему во время сеансов администрирования устройства.


Для изменения пароля пользователя «admin» используются следующие команды:

```
esr# configure
esr(config)# username admin
esr(config-user)# password <new-password>
esr(config-user)# exit
```

Создание новых пользователей

Для создания нового пользователя системы или настройки любого из параметров: имени пользователя, пароля, уровня привилегий, – используются команды:

```
esr(config)# username <name>
esr(config-user)# password <password>
esr(config-user)# privilege <privilege>
esr(config-user)# exit
```

 Уровни привилегий 1-9 разрешают доступ к устройству и просмотр его оперативного состояния, но запрещают настройку. Уровни привилегий 10-14 разрешают как доступ, так и настройку большей части функций устройства. Уровень привилегий 15 разрешает как доступ, так и настройку всех функций устройства.

Пример команд для создания пользователя «**fedor**» с паролем «**12345678**» и уровнем привилегий **15** и создания пользователя «**ivan**» с паролем «**password**» и уровнем привилегий **1**:

```
esr# configure
esr(config)# username fedor
esr(config-user)# password 12345678
esr(config-user)# privilege 15
esr(config-user)# exit
esr(config)# username ivan
esr(config-user)# password password
esr(config-user)# privilege 1
esr(config-user)# exit
```


Назначение имени устройства

Для назначения имени устройства используются следующие команды:

```
esr# configure
esr(config)# hostname <new-name>
```

После применения конфигурации приглашение командной строки изменится на значение, заданное параметром **<new-name>**.

Настройка параметров публичной сети

Для настройки сетевого интерфейса маршрутизатора в публичной сети необходимо назначить устройству параметры, определённые провайдером сети – IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза по умолчанию.

Пример команд настройки статического IP-адреса для суб-интерфейса **Gigabit Ethernet 1/0/2.150** для доступа к маршрутизатору через **VLAN 150**.

Параметры интерфейса:

- IP-адрес – 192.168.16.144;
- Маска подсети – 255.255.255.0;
- IP-адрес шлюза по умолчанию – 192.168.16.1.

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2.150
esr(config-if-sub)# ip address 192.168.16.144/24
esr(config-if-sub)# exit
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.16.1
```

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, после применения конфигурации введите следующую команду:

```
esr# show ip interfaces
IP address                               Interface           Admin   Link
Type      Precedence                               -----
-----
192.168.16.144/24                         gi1/0/2.150        Up      Up
static   primary
```

Провайдер может использовать динамически назначаемые адреса в своей сети. Для получения IP-адреса может использоваться протокол DHCP, если в сети присутствует сервер DHCP.

Пример настройки, предназначенной для получения динамического IP-адреса от DHCP-сервера на интерфейсе **Gigabit Ethernet 1/0/10**:

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/10
esr(config-if)# ip address dhcp
esr(config-if)# exit
```

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, введите следующую команду после применения конфигурации:

```
esr# show ip interfaces
IP address          Interface          Admin  Link
Type      Precedence
-----
-----
192.168.11.5/25     gi1/0/10          Up     Up
DHCP              --
```

Настройка удаленного доступа к маршрутизатору

В заводской конфигурации разрешен удаленный доступ к маршрутизатору по протоколам Telnet или SSH из зоны **«trusted»**. Для того чтобы разрешить удаленный доступ к маршрутизатору из других зон, например, из публичной сети, необходимо создать соответствующие правила в firewall.

При конфигурировании доступа к маршрутизатору правила создаются для пары зон:

- **source-zone** – зона, из которой будет осуществляться удаленный доступ;
- **self** – зона, в которой находится интерфейс управления маршрутизатором.

Для создания разрешающего правила используются следующие команды:

```
esr# configure
esr(config)# security zone-pair <source-zone> self
esr(config-zone-pair)# rule <number>
esr(config-zone-rule)# action permit
esr(config-zone-rule)# match protocol tcp
esr(config-zone-rule)# match source-address <network object-group>
esr(config-zone-rule)# match destination-address <network object-group>
esr(config-zone-rule)# match destination-port <service object-group>
esr(config-zone-rule)# enable
esr(config-zone-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
```

Пример команд для разрешения пользователям из зоны «**untrusted**» с IP-адресами **132.16.0.5-132.16.0.10** подключаться к маршрутизатору с IP-адресом **40.13.1.22** по протоколу SSH:

```
esr# configure
esr(config)# object-group network clients
esr(config-addr-set)# ip address-range 132.16.0.5-132.16.0.10
esr(config-addr-set)# exit
esr(config)# object-group network gateway
esr(config-addr-set)# ip address-range 40.13.1.22
esr(config-addr-set)# exit
esr(config)# object-group service ssh
esr(config-port-set)# port-range 22
esr(config-port-set)# exit
esr(config)# security zone-pair untrusted self
esr(config-zone-pair)# rule 10
esr(config-zone-rule)# action permit
esr(config-zone-rule)# match protocol tcp
esr(config-zone-rule)# match source-address clients
esr(config-zone-rule)# match destination-address gateway
esr(config-zone-rule)# match destination-port ssh
esr(config-zone-rule)# enable
esr(config-zone-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
```

6 Обновление программного обеспечения

- Обновление программного обеспечения средствами системы
- Обновление программного обеспечения из начального загрузчика
- Обновление вторичного загрузчика (U-Boot)

6.1 Обновление программного обеспечения средствами системы

❗ Для обновления программного обеспечения понадобится один из следующих серверов: TFTP, FTP, SCP. На сервер должны быть помещены файлы программного обеспечения маршрутизатора, полученные от производителя. На маршрутизаторе хранятся две копии программного обеспечения. Для обеспечения надежности процедуры обновления программного обеспечения доступна для обновления только копия, которая не была использована для последнего старта устройства.

❗ При обновлении программного обеспечения конфигурация маршрутизатора конвертируется в соответствии с новой версией. При загрузке маршрутизатора с более старой версией программного обеспечения, чем загруженная ранее, конфигурация не конвертируется и впоследствии удаляется.

⚠ Обновление ПО с более ранних версий можно произвести, воспользовавшись инструкцией, приведенной в разделе [Обновление программного обеспечения из начального загрузчика](#).

Обновление программного обеспечения на устройстве, работающем под управлением операционной системы, выполняется в следующем порядке.

1. Подготовьте для работы выбранный сервер. Должен быть известен адрес сервера, на сервере должен быть размещен дистрибутивный файл программного обеспечения.
2. Маршрутизатор должен быть подготовлен к работе в соответствии с требованиями документации. Конфигурация маршрутизатора должна позволять обмениваться данными по протоколам TFTP/FTP/SCP и ICMP с сервером. При этом должна быть учтена принадлежность сервера к зонам безопасности маршрутизатора.
3. Подключитесь к маршрутизатору локально через консольный порт Console или удаленно, используя протоколы Telnet или SSH. Проверьте доступность сервера для маршрутизатора, используя команду *ping* на маршрутизаторе. Если сервер не доступен – проверьте правильность настроек маршрутизатора и состояние сетевых интерфейсов сервера.
4. Для обновления программного обеспечения маршрутизатора введите следующую команду. В качестве параметра *<server>* должен быть указан IP-адрес используемого сервера. Для обновления с FTP или SCP-сервера потребуется ввести имя пользователя (параметр *<user>*) и пароль (параметр *<password>*). В качестве параметра *<file_name>* укажите имя файла программного обеспечения, помещенного на сервер (при использовании SCP нужно указать полный путь – параметр *<folder>*). После ввода команды маршрутизатор скопирует файл во внутреннюю память, проверит целостность данных и сохранит его в энергонезависимую память устройства.

TFTP:

```
esr# copy tftp://<server>:<file_name> system:firmware
```

FTP:

```
esr# copy ftp://[<user>[:<password>]@<server>:/<file_name> system:firmware
```

SCP:

```
esr# copy scp://[<user>[:<password>]@<server>://<folder>/<file_name>system:firmware
```

SFTP:

```
esr# copy sftp://[<user>[:<password>]@<server>:/<file_name> system:firmware
```

Для примера обновите основное ПО через SCP:

```
esr# copy scp://adm:password123@192.168.16.168://home/tftp/firmware system:firmware
```

5. Для того чтобы устройство работало под управлением новой версии программного обеспечения, необходимо произвести переключение активного образа. С помощью команды *show bootvar* следует выяснить номер образа, содержащего обновленное ПО.

```
esr# show bootvar
```

Image	Version	Date	Status	After reboot
1	1.0.7 build 141[f812808]	date 18/02/2015 time 16:12:54	Active	*
2	1.0.7 build 141[f812808]	date 18/02/2015 time 16:12:54	Not Active	

Для выбора образа используйте команду:

```
esr# boot system image-[1|2]|inactive
```

6. Для обновления вторичного загрузчика (U-Boot) введите следующую команду. В качестве параметра *<server>* должен быть указан IP-адрес используемого сервера. Для обновления с FTP или SCP-сервера потребуется ввести имя пользователя (параметр *<user>*) и пароль (параметр *<password>*). В качестве параметра *<file_name>* укажите имя файла вторичного загрузчика, помещенного на сервер (при использовании SCP нужно указать полный путь – параметр *<folder>*). После ввода команды маршрутизатор скопирует файл во внутреннюю память, проверит целостность данных и сохранит его в энергонезависимую память устройства.

TFTP:

```
esr# copy tftp://<server>:/<file_name> system:boot-2
```

FTP:

```
esr# copy ftp://<server>:/<file_name> system:boot-2
```

SCP:

```
esr# copy scp://[<user>[:<password>]@<server>://<folder>/<file_name>system:boot-2
```

SFTP:

```
esr# copy sftp://<server>:<file_name> system:boot-2
```

6.2 Обновление программного обеспечения из начального загрузчика

Программное обеспечение маршрутизатора можно обновить из начального загрузчика следующим образом:

1. Остановите загрузку устройства после окончания инициализации маршрутизатора загрузчиком U-Boot, нажав клавишу **<Esc>**.

```
Configuring PoE...
distribution 1 dest_threshold 0xa drop_timer 0x0
Configuring POE in bypass mode
NAE configuration done!
initializing port 0, type 2.
initializing port 1, type 2.
SMC Endian Test:b81fb81f
nae-0, nae-1
=====Skip: Load SYS UCORE for old 8xxB1/3xxB0 revision on default.
Hit any key to stop autoboot: 2
```

2. Укажите IP-адрес TFTP-сервера:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# serverip 10.100.100.1
```

Для версии 1.5 и выше:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# serverip 10.100.100.1
```

3. Укажите IP-адрес маршрутизатора:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# ipaddr 10.100.100.2
```

Для версии 1.5 и выше:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# ipaddr 10.100.100.2
```

4. Укажите имя файла программного обеспечения на TFTP-сервере:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# firmware_file firmware
```

Для версии 1.5 и выше:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# firmware_file firmware
```

5. Можно сохранить окружение командой «saveenv» для будущих обновлений.

6. Запустите процедуру обновления программного обеспечения:

```

BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# run tftp_update_image1
Using nae-0-3 device
TFTP from server 10.100.100.1; our IP address is 10.100.100.2
Filename 'esr1000/firmware'.
Load address: 0xa800000060000000
Loading: TftpStart:TftpTimeoutMsecs = 10000, TftpTimeoutCountMax = 6
#####
#####
#####
#####
#####
done
Bytes transferred = 64453909 (3d77d15 hex)
Device 0: MT29F8G08ABBCAH4 ... is now current device

NAND erase: device 0 offset 0x1440000, size 0x6400000
Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
Erasing at 0x7800000 -- 1895825408% complete..
OK

NAND write: device 0 offset 0x1440000, size 0x6400000
104857600 bytes written: OK

```

7. Установите загруженное программное обеспечение в качестве образа для запуска системы и перезагрузите роутер:

```

BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# run set_bootpart_1

```

Для версии 1.5 и выше:

```

BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# boot_system image1
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# reset

```

6.3 Обновление вторичного загрузчика (U-Boot)

Вторичный загрузчик занимается инициализацией NAND и маршрутизатора. При обновлении новый файл вторичного загрузчика сохраняется на flash на месте старого.

Для просмотра текущей версии загрузочного файла, работающего на устройстве, введите команду «version» в CLI U-Boot, также версия отображается в процессе загрузки маршрутизатора:

```

BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# version
BRCM.XLP.U-Boot:1.1.0.47 (29/11/2016 - 19:00:24)

```

Процедура обновления ПО:

1. Остановите загрузку устройства после окончания инициализации маршрутизатора загрузчиком U-Boot, нажав клавишу **<Esc>**.

```
Configuring PoE...
distribution 1 dest_threshold 0xa drop_timer 0x0
Configuring POE in bypass mode
NAE configuration done!
initializing port 0, type 2.
initializing port 1, type 2.
SMC Endian Test:b81fb81f
nae-0, nae-1
=====Skip: Load SYS UCORE for old 8xxB1/3xxB0 revision on default.
Hit any key to stop autoboot: 2
```

2. Укажите IP-адрес TFTP-сервера:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# setenv serverip 10.100.100.1
```

Для версии 1.5 и выше:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# serverip10.100.100.2
```

3. Укажите IP-адрес маршрутизатора:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# setenv ipaddr 10.100.100.2
```

Для версии 1.5 и выше:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# ipaddr 10.100.100.2
```

4. Укажите имя файла загрузчика на TFTP-сервере:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# uboot_file u-boot.bin
```

Для версии 1.5 и выше:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# uboot_file u-boot.bin
```

5. Можно сохранить окружение командой «saveenv» для будущих обновлений.
6. Запустите процедуру обновления программного обеспечения:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# run upd_uboot
```


Для версии 1.5 и выше:

```
BRCM.XLP316LiteRevB0.u-boot# run tftp_update_uboot
Using nae-1 device
TFTP from server 10.100.100.1; our IP address is 10.100.100.2
Filename 'esr1000/u-boot.bin'.
Load address: 0xa800000078020000
Loading: #####
done
Bytes transferred = 852648 (d02a8 hex)
SF: Detected MX25L12805D with page size 256, total 16777216 bytes
16384 KiB MX25L12805D at 0:0 is now current device
```

7. Перезагрузите маршрутизатор:

```
BRCM.XLP316Lite Rev B0.u-boot# reset
```

7 Рекомендации по безопасной настройке

- Общие рекомендации
- Настройка системы логирования событий
 - Рекомендации
 - Предупреждения
 - Пример настройки
- Настройка политики использования паролей
 - Рекомендации
 - Пример настройки
- Настройка политики AAA
 - Рекомендации
 - Предупреждения
 - Пример настройки
- Настройка удалённого управления
 - Рекомендации
 - Пример настройки
- Настройка механизмов защиты от сетевых атак
 - Рекомендации
 - Пример настройки

Рекомендации по безопасной настройке носят общий характер и подходят для большинства инсталляций. Настоящие рекомендации в значительной степени повышают безопасность эксплуатации устройства, но не являются исчерпывающими. В зависимости от схемы применения устройства необходимо настраивать и другие параметры безопасности. В некоторых специфических случаях выполнение данных рекомендаций может привести к неработоспособности сети. При настройке устройства стоит в первую очередь следовать техническим требованиям и регламентам сетей, в которых будет эксплуатироваться данное устройство.

7.1 Общие рекомендации

- Рекомендуется всегда отключать неиспользуемые физические интерфейсы с помощью команды **shutdown**. Команда подробно описана в разделе [Конфигурирование и мониторинг интерфейсов](#) справочника команд CLI.
- Рекомендуется всегда настраивать синхронизацию системных часов с доверенными источниками сетевого времени (NTP). Алгоритм настройки NTP приведён в разделе [Настройка NTP](#) настоящего руководства. Подробная информация о командах для настройки NTP приведена в разделе [Управление системными часами](#) справочника команд CLI.
- Рекомендуется отключать NTP broadcast client, включённый по умолчанию в заводской конфигурации.
- Не рекомендуется использовать команду **ip firewall disable**, отключающую межсетевое экранирование. Следует всегда назначать интерфейсам соответствующие зоны безопасности и настраивать корректные правила межсетевого экрана. Алгоритм настройки межсетевого экрана приведён в разделе [Конфигурирование Firewall](#) настоящего руководства. Подробная информация о командах для настройки межсетевого экрана приведена в разделе [Управление Firewall](#) справочника команд CLI.

7.2 Настройка системы логирования событий

Алгоритмы настройки системы логирования событий приведены в подразделе «Настройка Syslog» раздела [Мониторинг](#) настоящего руководства.

Подробная информация о командах для настройки системы логирования событий приведена в разделе [Управление SYSLOG](#) справочника команд CLI.

7.2.1 Рекомендации

- Рекомендуется настроить хранение сообщений о событиях в файл syslog на устройстве и передачу этих событий на внешний syslog-сервер.
- Рекомендуется ограничивать размер syslog-файла на устройстве.
- Рекомендуется настраивать ротацию syslog-файлов на устройстве.
- Рекомендуется включать нумерацию сообщений syslog.
- Рекомендуется включать добавление меток timestamp msec к syslog-сообщениям на устройствах ESR-1500 и ESR-1511.

7.2.2 Предупреждения

- Данные, хранящиеся в файловой системе **tmpsys:syslog**, не сохраняются при перезагрузке устройства. Этот тип файловой системы рекомендуется использовать для хранения оперативных логов.
- Не рекомендуется использовать файловую систему **flash:syslog** для хранения логов, так как это может привести к преждевременному выходу из строя устройства ESR.

7.2.3 Пример настройки

Задача:

Настроить хранение сообщений о событиях уровня info и выше в файл syslog на устройстве и настроить передачу этих событий на внешний syslog-сервер. Ограничить файл размером 512 Кбайт. Включить ротацию 3 файлов. Включить нумерацию сообщений syslog.

Решение:

Настраиваем хранение syslog-сообщений в файле:

```
esr(config)# syslog file tmpsys:syslog/default info
```

Настраиваем ограничение размера и ротацию файлов:

```
esr(config)# syslog max-files 3
esr(config)# syslog file-size 512
```

Настраиваем передачу сообщений на внешний сервер:

```
esr(config)# syslog host mylog 192.168.1.2 info udp 514
```

Включаем нумерацию сообщений syslog:

```
esr(config)# syslog sequence-numbers
```

7.3 Настройка политики использования паролей

Алгоритмы настройки политики использования паролей приведены в разделе [Настройка AAA](#) настоящего руководства.

Подробная информация о командах для настройки политики использования паролей приведена в разделе [Настройка AAA](#) справочника команд CLI.

7.3.1 Рекомендации

- Рекомендуется всегда включать требования на смену пароля по умолчанию пользователя admin.
- Рекомендуется ограничивать время жизни паролей и запрещать повторно использовать, как минимум, предыдущий пароль.
- Рекомендуется выставлять требования минимальной длины пароля больше 8 символов.
- Рекомендуется выставлять требования на использование строчных и прописных букв, цифр и спецсимволов.

7.3.2 Пример настройки

Задача:

- Настроить парольную политику с обязательным требованием смены пароля по умолчанию, временем действия пароля 1 месяц и запретом на использование 12 последних паролей.
- Задать минимальную длину пароля 16 символов, максимальную — 64 символа.
- Пароль должен содержать не менее 3 прописных букв, не менее 5 строчных букв, не менее 4 цифр и не менее 2 спецсимволов. Пароль в обязательном порядке должен содержать все 4 типа символов.

Решение:

Включаем запрос на смену пароля по умолчанию для пользователя admin:

```
esr(config)# security passwords default-expired
```

Устанавливаем время жизни пароля 30 дней и запрет на использование предыдущих 12 паролей:

```
esr(config)# security passwords lifetime 30  
esr(config)# security passwords history 12
```

Устанавливаем ограничения на длину пароля:

```
esr(config)# security passwords min-length 16  
esr(config)# security passwords max-length 24
```

Устанавливаем ограничения по минимальному количеству символов соответствующих типов:

```
esr(config)# security passwords upper-case 3
esr(config)# security passwords lower-case 5
esr(config)# security passwords special-case 2
esr(config)# security passwords numeric-count 4
esr(config)# security passwords symbol-types 4
```

7.4 Настройка политики AAA

Алгоритмы настройки политики AAA приведены в разделе [Настройка AAA](#) настоящего руководства.

Подробная информация о командах для настройки политики AAA приведена в разделе [Настройка AAA](#) справочника команд CLI.

7.4.1 Рекомендации

- Рекомендуется использовать ролевую модель доступа на устройство.
- Рекомендуется использовать персональные учетные записи для аутентификации на устройстве.
- Рекомендуется включать логирование вводимых пользователем команд.
- Рекомендуется использовать несколько методов аутентификации для входа на устройства через консоль, удалённого входа на устройства и повышения привилегий. Оптимальной считается комбинация из аутентификации по одному из протоколов RADIUS/TACACS/LDAP и локальной аутентификации.
- Рекомендуется понизить уровень привилегий встроенной учётной записи **admin** до 1.
- Рекомендуется настроить логирование изменений локальных учётных записей.
- Рекомендуется настроить логирование изменений политики AAA.

7.4.2 Предупреждения

- Встроенную учётную запись **admin** удалить нельзя.
- Команда **no username admin** не удаляет пользователя **admin**, сбрасывает его конфигурацию в значения по умолчанию. После применения этой команды пользователь **admin** не будет отображаться в конфигурации.
- Команда **no password** для пользователя **admin** также не удаляет пароль пользователя **admin**, а сбрасывает его в значение по умолчанию. После применения этой команды пароль пользователя **admin** перестает отображаться в конфигурации и становится 'password'.
- Перед установкой пользователю **admin** пониженных привилегий у вас должен быть настроен пользователь с уровнем привилегий 15 или задан ENABLE-пароль.

7.4.3 Пример настройки

Задача:

Настроить политику AAA:

- Для удалённого входа по протоколу SSH использовать аутентификации через RADIUS.
- Для входа через локальную консоль использовать аутентификации через RADIUS, в случае отсутствия связи с RADIUS-серверами использовать локальную аутентификацию.
- Использовать ENABLE-пароль, заданный через RADIUS, в случае отсутствия связи с RADIUS-серверами использовать локальный ENABLE-пароль.
- Установить пользователю **admin** пониженный уровень привилегий.

- Настроить логирование изменений локальных учётных записей.
- Настроить логирование изменений политик AAA.
- Настроить логирование вводимых команд.

Решение:

Создаем локального пользователя **local-operator** с уровнем привилегий 8:

```
esr(config)# username local-operator
esr(config-user)# password Pa$$w0rd1
esr(config-user)# privilege 8
esr(config-user)# exit
```

Задаём локальный ENABLE-пароль:

```
esr(config)# enable password $6e5c4r3e2t!
```

Понижаем привилегии пользователя admin:

```
esr(config)# username admin
esr(config-user)# privilege 1
esr(config-user)# exit
```

Настраиваем связь с двумя RADIUS-серверами, основным 192.168.1.11 и резервным 192.168.2.12:

```
esr(config)# radius-server host 192.168.1.11
esr(config-radius-server)# key ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF
esr(config-radius-server)# priority 100 esr(config-radius-server)# exit
esr(config)# radius-server host 192.168.2.12
esr(config-radius-server)# key ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF
esr(config-radius-server)# priority 150
esr(config-radius-server)# exit
```

Настраиваем политику AAA:

```
esr(config)# aaa authentication login CONSOLE radius local
esr(config)# aaa authentication login SSH radius
esr(config)# aaa authentication enable default radius enable
esr(config)# aaa authentication mode break
esr(config)# line console
esr(config-line-console)# login authentication CONSOLE
esr(config-line-console)# exit esr(config)# line ssh
esr(config-line-ssh)# login authentication SSH
esr(config-line-ssh)# exit
```

Настраиваем логирование:

```
esr(config)# logging userinfo
esr(config)# logging aaa
esr(config)# syslog cli-commands
```

7.5 Настройка удалённого управления

Подробная информация о командах настройки удалённого доступа приведена в разделе [Настройка доступа SSH, Telnet](#) справочника команд CLI.

7.5.1 Рекомендации

- Рекомендуется отключить удалённое управление по протоколу Telnet.
- Рекомендуется использовать криптостойкие алгоритмы аутентификации sha2-512 и отключить все остальные.
- Рекомендуется использовать криптостойкие алгоритмы шифрования aes256ctr и отключить все остальные.
- Рекомендуется использовать криптостойкий алгоритм обмена ключами шифрования dh-group-exchange-sha256 и отключить все остальные.
- Рекомендуется использовать криптостойкий алгоритм верификации Host-Key для SSH rsa и отключить все остальные.
- Рекомендуется разрешить доступ к удалённому управлению устройством только с определённых IP-адресов.
- Перед началом эксплуатации рекомендуется регенерировать ключи шифрования.

7.5.2 Пример настройки

Задача:

Отключить протокол Telnet. Сгенерировать новые ключи шифрования. Использовать криптостойкие алгоритмы.

Решение:

Отключаем удаленное управление по протоколу Telnet:

```
esr(config)# no ip telnet server
```

Отключаем устаревшие и не криптостойкие алгоритмы:

```

esr(config)# ip ssh server
esr(config)# ip ssh authentication algorithm md5 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm md5-96 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm ripemd160 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm sha1 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm sha1-96 disable
esr(config)# ip ssh authentication algorithm sha2-256 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm 3des disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes128 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes128ctr disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes192 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes192ctr disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes256 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm arcfour disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm arcfour128 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm arcfour256 disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm blowfish disable
esr(config)# ip ssh encryption algorithm cast128 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm dh-group-exchange-sha1 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm dh-group1-sha1 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm dh-group14-sha1 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm ecdh-sha2-nistp256 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm ecdh-sha2-nistp384 disable
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm ecdh-sha2-nistp521 disable
esr(config)# ip ssh host-key algorithm dsa disable
esr(config)# ip ssh host-key algorithm ecdsa256 disable
esr(config)# ip ssh host-key algorithm ecdsa384 disable
esr(config)# ip ssh host-key algorithm ecdsa521 disable
esr(config)# ip ssh host-key algorithm ed25519 disable

```

Генерируем новые ключи шифрования:

```

esr# update ssh-host-key rsa
esr# update ssh-host-key rsa 2048

```

7.6 Настройка механизмов защиты от сетевых атак

Алгоритмы настройки механизмов защиты от сетевых атак приведены в разделе [Настройка логирования и защиты от сетевых атак](#) настоящего руководства.

Подробная информация о командах для настройки политики использования паролей приведена в разделе [Управление логированием и защитой от сетевых атак](#) справочника команд CLI.

7.6.1 Рекомендации

- Рекомендуется всегда включать защиту от ip spoofing.
- Рекомендуется всегда включать защиту от TCP-пакетов с неправильно выставленными флагами.
- Рекомендуется всегда включать защиту от фрагментированных TCP-пакетов с выставленным флагом SYN.
- Рекомендуется всегда включать защиту от фрагментированных ICMP-пакетов.
- Рекомендуется всегда включать защиту ICMP-пакетов большого размера.
- Рекомендуется всегда включать защиту от незарегистрированных IP-протоколов.
- Рекомендуется включать логирование механизма защиты от сетевых атак.

7.6.2 Пример настройки

Задача:

Настроить механизм защиты от сетевых атак в соответствии с рекомендациями.

Решение:

Включаем защиту от ip spoofing и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking spoofing
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking spoofing
```

Включаем защиту от TCP-пакетов с неправильно выставленными флагами и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking syn-fin
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking syn-fin
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking fin-no-ack
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking tcp-no-flag
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flags
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking tcp-all-flags
```

Включаем защиту от фрагментированных ICMP-пакетов и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment
esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets icmp-fragment
```

Включаем защиту от ICMP-пакетов большого размера и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets large-icmp
esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets large-icmp
```

Включаем защиту от незарегистрированных IP-протоколов и логирование механизма защиты:

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols
esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets unknown-protocols
```

8 Управление интерфейсами

- Настройка физического интерфейса
 - Алгоритм настройки
 - Алгоритм настройки режима L3
 - Пример настройки в режиме L3
- Настройка терминации на саб-интерфейсе
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки саб-интерфейса
- Настройка терминации на Q-in-Q интерфейсе
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки Q-in-Q интерфейса
- Настройка USB-модемов
 - Алгоритм настройки USB-модемов
 - Пример настройки
- Настройка PPP через E1
 - Алгоритм настройки
 - Пример конфигурации
- Настройка MLPPP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Фрагментация трафика
- Настройка AUX
 - Алгоритм настройки
 - Примеры настроек
 - Схемы распайки переходников

8.1 Настройка физического интерфейса

8.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
	Переход в режим конфигурирования функционала.	esr(config)# interface gigabitethernet esr(config)# interface tengigabitethernet esr(config)# interface fortygigabitethernet esr(config)# interface twentyfivegigabitethernet esr(config)# interface hundredgigabitethernet esr(config)# interface port-channel <ID>	<ID> – порядковый номер группы агрегации каналов, принимает значения [1..12].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Включить/отключить интерфейс.	esr(config-if-gi)# shutdown/ no shutdown	
3	Задать описание (не обязательно).	esr(config-if-gi)# description <text>	<text> – до 255 символов.
4	Задать MTU (не обязательно).	esr(config-if-gi)# mtu <count>	<count> – 552–10000. Значение по умолчанию: 1500.
5	Задать скорость (не обязательно).	esr(config-if-gi)# speed 1000M/100M/10M/10G/auto	Значение по умолчанию: auto.
6	Задать MAC-адрес (не обязательно).	esr(config-if-gi)# mac-address <ADDR>	<ADDR> – MAC-адрес сетевого моста, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

8.1.2 Алгоритм настройки режима L3

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1.1	Задать IP-адрес. Получить IP-адрес от DHCP-сервера.	esr(config-if-gi)# ip address <ADDR/LEN> или esr(config-if-gi)# ip address <ADDR/LEN> secondary	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов.
1.2		esr(config-if-gi)# ip address dhcp	


Шаг	Описание	Команда	Ключи
2.1	Задать IPv6-адрес. Получить IPv6-адрес от DHCP-сервера.	esr(config-if-gi)# ipv6 address <ADDR/P>	<ADDR/P> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде <X:X:X:X::X/N> – где каждая буква X – это шестнадцатеричные значения шести 16-битных элементов адреса и N – длина префикса, принимает значения [1..128].
2.2		esr(config-if-gi)# ipv6 address dhcp	

⚠ Для использования firewall необходимо произвести его настройку (см. в разделе [Конфигурирование Firewall](#)).

8.1.3 Пример настройки в режиме L3

Задача:

Настроить интерфейс для прохождения трафика.



Решение:

Перейдите в режим конфигурирования, включите интерфейс, отключите firewall и задайте IPv4-адрес из диапазона 192.0.2.0/24:

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# no shutdown
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
esr(config-if-gi)# ip address 192.0.2.1/24
```

Сохраните изменения:

```
esr(config)# commit
esr(config)# confirm
```

На противоположной стороне выдается адрес из той же подсети.

8.2 Настройка терминации на саб-интерфейсе

Для терминирования Ethernet-фреймов конкретного VLAN на определенном физическом интерфейсе необходимо создать саб-интерфейс с указанием номера VLAN, фреймы которого будут терминироваться. При создании двух саб-интерфейсов с одинаковыми VLAN, но на разных физических/агрегированных интерфейсах, коммутация Ethernet-фреймов между данными саб-интерфейсами будет невозможна, т. к. сегменты за пределами саб-интерфейсов будут являться отдельными широковещательными доменами. Для обмена данными между абонентами разных саб-интерфейсов (даже с одинаковым VLAN-ID) будет использоваться маршрутизация, т. е. обмен данными будет происходить на третьем уровне модели OSI.

8.2.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать саб-интерфейс физического интерфейса (возможно только если физический интерфейс в режиме routeport или hybrid).	esr(config)# interface gigabitethernet <PORT>.<S-VLAN> или interface tengigabitethernet <PORT>.<S-VLAN> или interface port-channel <CH>.<S-VLAN>	<PORT> – номер физического интерфейса. <CH> – номер агрегированного интерфейса. <S-VLAN> – идентификатор создаваемого S-VLAN. Если физический интерфейс включен в bridge-group, создать саб-интерфейс будет невозможно.
2	Задать описание саб-интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-sub)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание интерфейса, задается строкой до 255 символов.
3	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный саб-интерфейс (не обязательно).	esr(config-if-sub)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Указать IPv4/IPv6-адрес и маску подсети для конфигурируемого интерфейса или включить получение IP-адреса динамически.	esr(config-if-sub)# ip address <ADDR/LEN> или esr(config-if-sub)# ip address <ADDR/LEN> secondary	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов. Дополнительные функции IPv4-адресации см. в разделе Настройка IP-адресации .
		esr(config-if-sub)# ipv6 address <IPV6-ADDR/LEN>	<IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128]. Дополнительные функции IPv6-адресации см. в разделе Настройка IPv6-адресации . Можно указать несколько IPv4/IPv6-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IPv4/IPv6-адресов на интерфейс.
		esr(config-if-sub)# ip address dhcp	Дополнительные функции при работе DHCP-клиента см. в разделе Управление DHCP-клиентом .

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Отключить на интерфейсе функции Firewall или включить интерфейс в зону безопасности (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-if-sub)# ip firewall disable	
		esr(config-if-sub)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
6	Установить интервал времени, в течение которого собирается статистика о нагрузке на суб-интерфейс (не обязательно).	esr(config-if-sub)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150].
7	Установить время жизни IPv4/IPv6 записей в ARP-таблице, изученных на данном интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-sub)# ip arp reachable-time <TIME> или esr(config-if-sub)# ipv6 nd reachable-time <TIME>	<TIME> – время жизни динамических MAC-адресов, в миллисекундах. Допустимые значения от 5000 до 100000000 миллисекунд. Реальное время обновления записи варьируется от [0,5;1,5]*<TIME>.
8	Изменить размер MTU (MaximumTransmissionUnit). MTU более 1500 будет активно только если применена команда "system jumbo-frames" (не обязательно).	esr(config-if-sub)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU в байтах. Значение по умолчанию: 1500.
9	Включить запись статистики использования текущего интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-sub)# history statistics	
10	Переопределить значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах (не обязательно).	esr(config-if-sub)# ip tcp adjust-mss <MSS> esr(config-if-sub)# ipv6 tcp adjust-mss <MSS>	<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460]. Значение по умолчанию: 1460.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
	<p>Также для саб-интерфейса возможно настроить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел Управление QoS); • проху (см. раздел Проксирование HTTP/HTTPS-трафика); • мониторинг трафика (см. разделы Настройка Netflow и Настройка sFlow); • функционал протоколов маршрутизации (см. раздел Управление маршрутизацией); • протокол VRRF (см. раздел Управление резервированием); • функционал BRAS (см. раздел Управление BRAS (Broadband Remote Access Server)); • функционал IDS/IPS (см. раздел Настройка IPS/IDS). 		

8.2.2 Пример настройки саб-интерфейса

Задача:

Настроить терминацию подсети 192.0.2.1/24 в VLAN: 828 на физическом интерфейсе gigabitethernet 1/0/1.

Решение:

Создадим саб-интерфейс для VLAN: 828:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.828
```

Настроим IP-адрес из необходимой подсети:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.828
esr(config-if-sub)# ip address 192.0.2.1/24
esr(config-if-sub)# exit
```

⚠ Помимо назначения IP-адреса, на саб-интерфейсе необходимо либо отключить firewall, либо настроить соответствующую зону безопасности.

8.3 Настройка терминации на Q-in-Q интерфейсе

Q-in-Q — технология передачи пакетов с двумя 802.1q-тегами. Данная технология используется для расширения количества используемых VLAN в сети передачи данных. Внутренним тегом (InnerTag) называется 802.1q-заголовок ближе к payload. Также внутренний тег называют C-VLAN (Customer VLAN). Внешний тег (OuterTag) — это 802.1q-заголовок, добавленный к изначальному 802.1q-пакетом, также называется S-VLAN (Service VLAN). Использование двойных меток в Ethernet-фреймах описывается протоколом 802.1ad.

8.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать суб-интерфейс физического интерфейса (возможно только если физический интерфейс в режиме routerport или hybrid).	esr(config)# interface gigabitethernet <PORT>.<S-VLAN> или interface tengigabitethernet <PORT>.<S-VLAN> или interface port-channel <CH>.<S-VLAN>	<PORT> – номер физического интерфейса. <CH> – номер агрегированного интерфейса. <S-VLAN> – идентификатор создаваемого S-VLAN. Если физический интерфейс включен в bridge-group, создать суб-интерфейс будет невозможно.
2	Создать Q-in-Q интерфейс.	esr(config)# interface gigabitethernet <PORT>.<S-VLAN>.<C-VLAN> или esr(config)# interface tengigabitethernet <PORT>.<S-VLAN>.<C-VLAN> или esr(config)# interface port-channel <CH>.<S-VLAN>.<C-VLAN>	<PORT> – номер физического интерфейса. <CH> – номер агрегированного интерфейса. <S-VLAN> – идентификатор создаваемого S-VLAN. <C-VLAN> – идентификатор создаваемого C-VLAN. Если физический или суб-интерфейс включен в bridge-group, создать суб-интерфейс будет невозможно.
3	Задать описание Q-in-Q интерфейс (не обязательно).	esr(config-if-qinq)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание интерфейса, задаётся строкой до 255 символов.
4	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный Q-in-Q интерфейс (не обязательно).	esr(config-if-qinq) # ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Указать IPv4/IPv6-адрес и маску подсети для конфигурируемого интерфейса или включить получение IP-адреса динамически.	esr(config-if-qinq)# ip address <ADDR/LEN> или esr(config-if-qinq)# ip address <ADDR/LEN> secondary	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов. Дополнительные функции IPv4-адресации см. в разделе Настройка IP-адресации .
		esr(config-if-qinq)# ipv6 address <IPV6-ADDR/LEN>	<IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128]. Дополнительные функции IPv6-адресации см. в разделе Настройка IPv6-адресации . Можно указать несколько IPv4/IPv6-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IPv4/IPv6-адресов на интерфейс.
		esr(config-if-qinq)# ip address dhcp	Дополнительные функции при работе DHCP-клиента см. в разделе Управление DHCP-клиентом .

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Отключить на интерфейсе функции Firewall или включить интерфейс в зону безопасности (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-if-qinq)# ip firewall disable	
		esr(config-if-qinq)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
7	Установить интервал времени, в течение которого собирается статистика о нагрузке на саб-интерфейс (не обязательно).	esr(config-if-sub)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150].
8	Установить время жизни IPv4/IPv6 записей в ARP-таблице, изученных на данном интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-sub)# ip arp reachable-time <TIME> или esr(config-if-sub)# ipv6 nd reachable-time <TIME>	<TIME> – время жизни динамических MAC-адресов, в миллисекундах. Допустимые значения от 5000 до 100000000 миллисекунд. Реальное время обновления записи варьируется от [0,5;1,5]*<TIME>.
9	Изменить размер MTU (MaximumTransmissionUnit). MTU более 1500 будет активно только если применена команда "system jumbo-frames" (не обязательно).	esr(config-if-sub)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU в байтах. Значение по умолчанию: 1500.
10	Включить запись статистики использования текущего интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-sub)# history statistics	
11	Переопределить значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах (не обязательно).	esr(config-if-sub)# ip tcp adjust-mss <MSS> esr(config-if-sub)# ipv6 tcp adjust-mss <MSS>	<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460]. Значение по умолчанию: 1460.

Также для Q-in-Q интерфейса возможно настроить:

- QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#));
- проху (см. раздел [Проксирование HTTP/HTTPS-трафика](#));
- мониторинг трафика (см. разделы [Настройка Netflow](#) и [Настройка sFlow](#));
- функционал протоколов маршрутизации (см. раздел [Управление маршрутизацией](#));
- протокол VRRF (см. раздел [Управление резервированием](#));
- функционал BRAS (см. раздел [Управление BRAS \(Broadband Remote Access Server\)](#));
- функционал IDS/IPS (см. раздел [Настройка IPS/IDS](#)).

8.3.2 Пример настройки Q-in-Q интерфейса

Задача:

Настроить терминацию подсети 192.0.2.1/24 комбинации C-VLAN: 741, S-VLAN: 828 на физическом интерфейсе gigabitethernet 1/0/1.

Решение:

Создадим суб-интерфейс для S-VLAN: 828:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.828
esr(config-if-sub)# exit
```

Создадим Q-in-Q-интерфейс для S-VLAN: 741 и настроим IP-адрес из необходимой подсети:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.828.741
esr(config-if-qinq)# ip address 192.0.2.1/24
esr(config-if-qinq)# exit
```

⚠ Помимо назначения IP-адреса, на Q-in-Q суб-интерфейсе необходимо либо отключить firewall, либо настроить соответствующую зону безопасности.

8.4 Настройка USB-модемов

Использование USB-модемов позволяет организовать дополнительный канал связи для работы маршрутизатора. При подключении USB-модемов возможно использовать USB-концентраторы. Одновременно в системе может быть сконфигурировано до 10 USB-модемов.

❗ На маршрутизаторах ESR-1700 работа беспроводных модемов не поддерживается.

8.4.1 Алгоритм настройки USB-модемов

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	После подключения USB-модема дождаться, когда система обнаружит подключенное устройство.		
2	Определить, какой номер устройства назначен на подключенный USB-модем.	esr# show cellular status modem	В поле "USB port" будет указан идентификатор подключенного устройства.
3	Создать профиль настроек для USB-модема и перейти в режим конфигурирования профиля.	esr(config)# cellular profile <ID>	<ID> – идентификатор профиля настроек для USB-модема в системе [1..10].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Задать описание профиля настроек (не обязательно).	esr(config-cellular-profile)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.
5	Задать точку доступа мобильной сети.	esr(config-cellular-profile)# apn <NAME>	<NAME> – точка доступа мобильной сети, задаётся строкой до 31 символа.
6	Задать имя пользователя мобильной сети (если мобильный оператор требует аутентификации по логину/паролю).	esr(config-cellular-profile)# user <NAME>	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.
7	Установить пароль для пользователя мобильной сети (если мобильный оператор требует аутентификации по логину/паролю).	esr(config-user)# password ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [1 .. 64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F]; <ENCRYPTED-TEXT> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [2..128] символов.
8	Активировать пользователя (если мобильный оператор требует аутентификации по логину/паролю).	esr(config-user)# enable	
9	Установить номер дозвона для подключения к мобильной сети.	esr(config-cellular-profile)# number <WORD>	<WORD> – номер дозвона для подключения к мобильной сети, задаётся строкой до 15 символов.
10	Задать метод аутентификации пользователя в мобильной сети (не обязательно).	esr(config-cellular-profile)# allowed-auth <TYPE>	<TYPE> – метод аутентификации пользователя в мобильной сети [none, PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, EAP]. Значение по умолчанию: PAP.
11	Ограничить возможность использования семейств IP-адресов в мобильной сети.	esr(config-cellular-profile)# ip-version { ipv4 ipv6 }	ipv4 – семейство IPv4; ipv6 – семейство IPv6.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Создать USB-модем в конфигурации маршрутизатора и перейти в режим конфигурирования модема.	esr(config)# cellular modem <ID>	<ID> – идентификатор USB-модема в системе [1..10].
13	Установить режим работы беспроводного модема.	esr(config)# mode <MODE>	<MODE> – режим работы USB-модема [stick, hilink].
14	Задать описание модема (не обязательно).	esr(config-cellular-modem)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание модема, задаётся строкой до 255 символов.
15	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный модем (не обязательно).	esr(config-cellular-modem)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
16	Задать идентификатор USB-модема, назначенного системой (определен в пункте 2).	esr(config-cellular-modem)# device <WORD>	<WORD> – идентификатор USB-порта подключенного модема, задаётся строкой до 12 символов.
17	Назначить ранее созданный профиль настроек для USB-модема.	esr(config-cellular-modem)# profile <ID>	<ID> – идентификатор профиля настроек для USB-модема в системе [1..10].
18	Задать код разблокировки SIM-карты (в случае необходимости).	esr(config-cellular-modem)# pin <WORD>	<WORD> – код разблокировки SIM-карты [4..8]. Возможно использование только цифр.
19	Разрешить использование того или иного режима работы сети USB-модема (не обязательно).	esr(config-cellular-modem)# allowed-mode <MODE>	<MODE> – допустимый режим работы сети USB-модема [2g, 3g, 4g]. По умолчанию: разрешены все режимы, поддерживаемые модемом.
20	Задать размер максимального принимаемого пакета (не обязательно).	esr(config-cellular-modem)# mru { <MRU> }	<MRU> – значение MRU, принимает значения в диапазоне [128..16383]. Значение по умолчанию: 1500.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
21	Изменить максимальный размер обрабатываемых пакетов MTU (MaximumTransmissionUnit). MTU более 1500 будет активно, только если применена команда "system jumbo-frames" (не обязательно).	esr(config-cellular-modem)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU в байтах. Значение по умолчанию: 1500.
22	Задать предпочтительный режим работы USB-модема в мобильной сети (не обязательно).	esr(config-cellular-modem)# preferred-mode { <MODE> }	<MODE> – предпочтительный режим работы USB-модема [2g, 3g, 4g].
23	Отключить на интерфейсе функции Firewall или включить интерфейс в зону безопасности (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-if-sub)# ip firewall disable	
		esr(config-if-sub)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
24	Активировать USB-модем.	esr(config-cellular-modem)# enable	

Также для модема сотовой сети возможно настроить:

- QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#));
- проху (см. раздел [Проксирование HTTP/HTTPS-трафика](#));
- мониторинг трафика (см. разделы [Настройка Netflow](#) и [Настройка sFlow](#));
- функционал протоколов маршрутизации (см. разделы [Policy-based routing](#) и [MultiWAN](#)).

Список поддерживаемых устройств, предоставленный производителем интегрированного драйвера см. по [ссылке](#).

⚠ Для полноценного функционирования модема мобильной сети необходимо дополнительно настроить маршрутизацию и функционал NAT.

8.4.2 Пример настройки

Задача:

Настроить подключение к сети Интернет, используя USB-модем.

Решение:

Для примера разберём подключение к сотовому оператору МТС.

После подключения модема необходимо дождаться, когда система обнаружит устройство. Определим порт устройства, который был назначен на подключённый USB-модем:

```
esr# show cellular status modem
Number
device  USB port      Manufacturer  Model  Current state  Interface  Link  state
1         1-2                huawei       E3372  Disabled       --         Down
```

Создадим профиль настроек для USB-модема:

```
esr(config)# cellular profile 1
```

Зададим APN, который требует провайдер, или иной необходимый адрес. Ниже показан пример подключения к APN MTC:

```
esr(config-cellular-profile)# apn internet.mts.ru
```

При необходимости задаём имя пользователя, пароль, номер дозвона и метод аутентификации:

```
esr(config-cellular-profile)# user mts
esr(config-ppp-user)# password ascii-text mts
esr(config-cellular-profile)# number *99#
esr(config-cellular-profile)# allowed-auth PAP
```

Перейдём к конфигурированию USB-модема и зададим идентификатор, соответствующий порту устройства, который был определён в начале:

```
esr(config)# cellular modem 1
esr(config-cellular-modem)# device 1-2
```

Назначим соответствующий профиль настроек и активируем модем:

```
esr(config-cellular-modem)# profile 1
esr(config-cellular-modem)# enable
```

8.5 Настройка PPP через E1

PPP (англ. *Point-to-Point Protocol*) — двухточечный протокол канального уровня, используется для установления прямой связи между двумя узлами сети. Может обеспечить аутентификацию соединения, шифрование и сжатие данных.

Для установления PPP-соединения через поток E1 необходимо наличие медиаконвертера TOPGATE-WAN-E1 в маршрутизаторе ESR.

❗ На маршрутизаторах ESR-1000 не поддерживается работа модулей ToPGATE-WAN-E1 с аппаратной версией (hardware revision) 812.

8.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
Предварительная настройка:			
1	Необходимо включить поддержку Jumbo-фреймов. Для вступления изменений в силу требуется перезагрузка устройства.	esr(config)# system jumbo-frames	
Настройка физического интерфейса:			
2	Необходимо выбрать интерфейс, в котором установлен TOPGATE-WAN-E1.	esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3	
3	Перевести физический интерфейс в режим коммутации.	esr(config-if-gi)# mode switchport	
4	Задать режим работы интерфейса E1.	esr(config-if-gi)# switchport mode e1	
5	Задать источник синхронизации (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport e1 clock source <SOURCE>	<SOURCE> – источник синхронизации: <ul style="list-style-type: none"> • internal (по умолчанию) – синхронизироваться с внутренним источником; • line – синхронизироваться с линейным сигналом.
6	Указать размер MTU (Maximum Transmission Unit) для физических интерфейсов.	esr(config-if-gi)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, для E1- и Multilink-интерфейсов необходимо указать значения в диапазоне [1510..9600].
7	Задать хэш-алгоритм проверки кадра (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport e1 crc <FCS>	<FCS> – последовательность проверки кадра: <ul style="list-style-type: none"> • 16 (по умолчанию) – FCS16; • 32 – FCS32.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Задать проверку на наличие ошибок при передаче (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport e1 framing <CRC>	<CRC> – проверка циклической избыточности: <ul style="list-style-type: none"> • crc-4 – использовать алгоритм CRC-4; • no-crc4 (по умолчанию) – не использовать проверку.
9	Задать инвертирование передаваемых бит (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport e1 invert data	
10	Задать тип линейного кодирования (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport e1 linecode <CODE>	<CODE> – тип линейного кодирования; <ul style="list-style-type: none"> • ami – чередующейся полярностью импульсов; • hdb3 (по умолчанию) – двухполярный код высокой плотности порядка 3.
11	Задать количество тайм-слотов.	esr(config-if-gi)# switchport e1 timeslots <RANGE>	<RANGE> – количество тайм-слотов.
12	Использовать E1 как единую сущность, без тайм-слотов (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport e1 unframed	
Настройка интерфейса E1:			
13	Необходимо выбрать интерфейс E1.	esr(config)# interface e1 1/<SLOT>/1	<SLOT> – номер слота.
14	Указать IPv4 и маску подсети для конфигурируемого интерфейса.	esr(config-if-e1)# ip address <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].
15	Отключить на интерфейсе функции Firewall или включить интерфейс в зону безопасности (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-if-e1)# ip firewall disable	
		esr(config-if-e1)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
Дополнительные настройки PPP для E1:			
16	Включить CHAP-аутентификацию для PPP (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp authentication chap	
17	Задать имя маршрутизатора, которое отправляется удаленной стороне для прохождения CHAP-аутентификации (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp chap hostname <NAME>	<NAME> – имя маршрутизатора.
18	Задать пароль для аутентификации (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp chap password ascii-text <CLEAR-TEXT>	<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [1 .. 64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F].
19	Включить игнорирование аутентификации (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp chap refuse	
20	Задать имя пользователя для аутентификации (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp chap username <NAME>	<NAME> – имя пользователя.
21	Разрешается принимать от соседа любой ненулевой IP-адрес в качестве локального IP-адреса (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp ipcp accept-address	
22	Задать IP-адрес, который отправляется удаленной стороне для последующего его присвоения (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp ipcp remote-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза.
23	Задать количество попыток отправки Configure-Request пакетов, прежде чем удаленный пир будет признан неспособным ответить (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp max-configure <VALUE>	<VALUE> – количество попыток.
24	Задать количество попыток отправки Configure-NAK пакетов, прежде чем будут подтверждены все опции (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp max-failure <VALUE>	<VALUE> – количество попыток.
25	Задать количество попыток отправки Terminate-Request пакетов, прежде чем сессия будет прервана (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp max-terminate <VALUE>	<VALUE> – количество попыток.
26	Задать размер MRU (Maximum Receive Unit) для интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp mru <MRU>	<MRU> – значение MRU.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
27	Задается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp timeout keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах.
28	Задается интервал, по истечении которого маршрутизатор повторяет запрос на установление сессии (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp timeout retry <TIME>	<TIME> – время в секундах.
Включение интерфейса E1 в Multilink PPP:			
29	Добавить в MLPPP-группу (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp multilink-group <GROUP- ID>	<GROUP-ID> – номер группы.
30	Включение режима MLPPP (не обязательно).	esr(config-if-e1)# ppp multilink	

8.5.2 Пример конфигурации

Задача:

Настроить PPP-соединение со встречной стороной с IP-адресом 192.0.2.2/24 через TOPGATE-WAN-E1, используя 1-8 канальные интервалы для передачи данных.



Решение:

Предварительно необходимо настроить system jumbo-frames, сохранить изменения в конфигурации и перезагрузить маршрутизатор:

```

esr(config)# system jumbo-frames
esr(config)# exit
esr# commit
esr# confirm
esr# reload system
Do you really want to reload system ? (y/N): y
  
```

Настроим физический интерфейс gigabitethernet 1/0/3, в котором установлен TOPGATE-WAN-E1:

- Укажем mtu не менее 1510.
- Переведем интерфейс в режим работы e1.
- Укажем канал e1 – 0.
- Укажем интервал каналов e1 – 1-8.

```

esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# mtu 1510
esr(config-if-gi)# switchport mode e1
esr(config-if-gi)# switchport e1 slot 0
esr(config-if-gi)# switchport e1 timeslots 1-8
esr(config-if-gi)# exit

```

Настроим интерфейс e1:

```

esr(config)# interface e1 1/0/1
esr(config-if-e1)# ip address 192.0.2.1/24
esr(config-if-e1)# security-zone trusted
esr(config-if-e1)# exit

```

Информацию о физическом состоянии e1 можно узнать с помощью следующей команды:

```

esr# show controllers e1 gigabitethernet 1/0/3
Interface 'gi1/0/3':
  SFP present:      Yes
  SFP Vendor name:  --
  is te:           No
  SFP Vendor PN:   --
  SFP SW Version:  LPOS 1.0.9.4SR42 (20.12.2017) [
  Line code:       HDB3
  Clock source:    Internal
  Timeslot:        1-8
  Invert Data:     No
  Framing CRC4:    No
  Loopback:        --
  CRC algorithm:   FCS16
  E1 Link:         Up
  E1 Synced:       Yes
  E1 RX AIS:       No
  E1 RX RAI:       No
  E1 TX AIS:       No

```

Информацию о состоянии e1-интерфейса можно узнать с помощью следующей команды:

```

esr# show interfaces status e1 1/0/1
Interface 'e1 1/0/1' status information:
  Description:      --
  Operational state: Up
  Administrative state: Up
  Track ID:         0
  Supports broadcast: No
  Supports multicast: Yes
  MTU:              1492
  MAC address:      none
  Last change:     1 minute and 3 seconds
  Mode:             routerport

```

8.6 Настройка MLPPP

Multilink PPP (MLPPP) предоставляет собой агрегированный канал, включающий в себя методы для распространения трафика через несколько физических каналов, имея одно логическое соединение. Этот вариант позволяет расширить пропускную способность и обеспечивает балансировку нагрузки.

8.6.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить группу агрегации.	esr(config)# interface multilink <IF>	<IF> – наименование интерфейса.
2	Указать описание конфигурируемой группы агрегации (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание группы агрегации, задаётся строкой до 255 символов.
3	Задать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на группе агрегации (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150]. Значение по умолчанию: 5.
4	Указать размер MTU (Maximum Transmission Unit) для группы агрегации (не обязательно). MTU более 1500 будет активно только в случае применения команды "system jumbo-frames".	esr(config-if-multilink)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [1280..1500]. Значение по умолчанию: 1500.
5	Включить CHAP-аутентификацию.	esr(config-if-multilink)# ppp authentication chap	
6	Включить игнорирование аутентификации (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# ppp chap refuse	
7	Указать имя маршрутизатора, которое отправляется удаленной стороне для прохождения CHAP-аутентификации.	esr(config-if-multilink)# ppp chap hostname <NAME>	<NAME> – имя маршрутизатора, задаётся строкой до 31 символа
8	Указать пароль, который отправляется удаленной стороне вместе с именем маршрутизатора для прохождения CHAP-аутентификации.	esr(config-if-multilink)# ppp chap password ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [8 .. 64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F]. <ENCRYPTED-TEXT> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [16..128] символов.


9	Разрешить принимать от соседа любой ненулевой IP-адрес в качестве локального IP-адреса (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# ppp ipcp accept-address	
10	Установить IP-адрес, который отправляется удаленной стороне для последующего его присвоения.	esr(config-if-multilink)# ppp iccp remote-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза.
11	Указать пользователя для аутентификации удаленной стороны и перейти в режим конфигурирования указанного пользователя.	esr(config-if-multilink)# chap username <NAME>	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.
12	Установить пароль в открытой или зашифрованной форме определенному пользователю для аутентификации удаленной стороны.	esr(config-ppp-user)# password ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [8 .. 64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F]. <ENCRYPTED-TEXT> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [16..128] символов.
13	Установить количество попыток отправки Configure-Request пакетов, прежде чем удаленный пир будет признан неспособным ответить (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# ppp max-configure <VALUE>	<VALUE> – время в секундах, принимает значения [1..255]. Значение по умолчанию: 10.
14	Установить количество попыток выслать Configure-NAK пакеты, прежде чем будут подтверждены все опции (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# ppp max-failure <VALUE>	<VALUE> – время в секундах, принимает значения [1..255].
15	Установить количество попыток выслать Terminate-Request пакеты, прежде чем сессия будет прервана (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# ppp max-terminate <VALUE>	<VALUE> – время в секундах, принимает значения [1..255]. Значение по умолчанию: 2.
16	Указать размер MRU (Maximum Receive Unit) для интерфейса.	esr(config-if-multilink)# ppp mru <MRU>	<MRU> – значение MRU, принимает значения в диапазоне [128..1485]. Значение по умолчанию: 1500.
17	Указать интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# ppp timeout keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..32767]. Значение по умолчанию: 10.

18	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторяет запрос на установление сессии (не обязательно).	esr(config-if-multilink)# ppp timeout retry <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..255]. Значение по умолчанию: 3.
19	Определить максимальный размер пакета для MLPP-интерфейса.	esr(config-if-multilink)# mrru <MRRU>	<MRRU> – максимальный размер принимаемого пакета для MLPP-интерфейса, принимает значение в диапазоне [1500..10000].
20	Привязать порт e1 к физическому интерфейсу.	esr(config-if-gi)# switchport e1 <SLOT>	<SLOT> – идентификатор слота, принимает значение в диапазоне [0..3].
21	Перевести физический порт в режим работы с SFPe1-модулем.	esr(config-if-gi)# switchport mode e1	
22	Включить режим MLPPP на E1-интерфейсе.	esr(config-if-e1)# ppp multilink	
23	Включить E1-интерфейс в группу агрегации.	esr(config-if-e1)# ppp multilink-group <GROUP-ID>	<GROUP-ID> – идентификатор группы, принимает значение [1..4].

8.6.2 Пример настройки

Задача:

Настроить MLPPP-соединение с встречной стороной с IP-адресом 192.0.2.2/24 через интерфейсы e1 1/0/1 и e1 1/1/1. Для построения агрегированного канала PPP используются интерфейсы gi 1/0/3 и gi 1/0/4, в которые вставлены TOPGATE-WAN-E1.

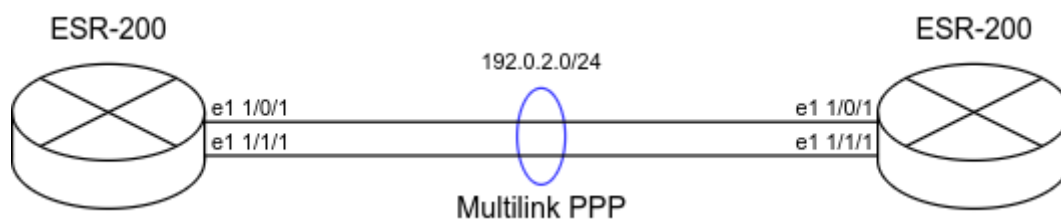

Решение:

Предварительно необходимо настроить system jumbo-frames, сохранить изменения в конфигурации и перезагрузить маршрутизатор:

```
esr# configure
esr(config)# system jumbo-frames
esr(config)# exit
esr# commit
esr# confirm
esr# reload system
Do you really want to reload system ? (y/N): y
```


Настроим физические интерфейсы gigabitethernet 1/0/3-4, в которых установлены TOPGATE-WAN-E1. При настройке физических интерфейсов укажем mtu не менее 1510, переведем интерфейс в режим работы e1, укажем канал e1:

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# mtu 1510
esr(config-if-gi)# switchport mode e1
esr(config-if-gi)# switchport e1 slot 0
esr(config-if-gi)# switchport e1 timeslots 1-31
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# mtu 1510
esr(config-if-gi)# switchport mode e1
esr(config-if-gi)# switchport e1 slot 1
esr(config-if-gi)# switchport e1 timeslots 1-31
esr(config-if-gi)# exit
```

Настроим интерфейс multilink:

```
esr(config)# interface multilink 3
esr(config-if-multilink)# ip address 192.0.2.1/24
esr(config-if-multilink)# security-zone trusted
esr(config-if-multilink)# exit
```

Привяжем интерфейсы E1 к Multilink PPP. При настройке e1-интерфейса необходимо указать multilink-group и включить multilink:


```
esr(config)# interface e1 1/0/1
esr(config-if-e1)# ppp multilink-group 3
esr(config-if-e1)# ppp multilink
esr(config-if-e1)# exit
esr(config)# interface e1 1/1/1
esr(config-if-e1)# ppp multilink-group 3
esr(config-if-e1)# ppp multilink
esr(config-if-e1)# exit
```

Информацию о состоянии multilink-интерфейса можно узнать с помощью следующей команды:

```
esr# show interfaces status multilink 3
Interface 'mu3' status information:
  Description:          --
  Operational state:    Up
  Administrative state: Up
  Track ID:             0
  Supports broadcast:   No
  Supports multicast:   Yes
  MTU:                  1492
  MAC address:          none
  Last change:          1 hour, 4 minutes and 2 seconds
  Mode:                 routerport
  Bandwidth:            3968 Kbps
  Member links:         2 active, 0 inactive
    * e1 1/0/1:         Up 23 minutes and 58 seconds ago
      e1 1/1/1:         Up 30 minutes and 36 seconds ago
```

8.6.3 Фрагментация трафика

По умолчанию каждый пакет, который будет отправлен через мультилинк, подлежит фрагментации. Пакет делится на равные части пропорционально количеству линков в мультилинке. Каждый фрагмент инкапсулируется в ML PPP. На противоположной стороне пакет собирается из фрагментов в свое первоначальное состояние.

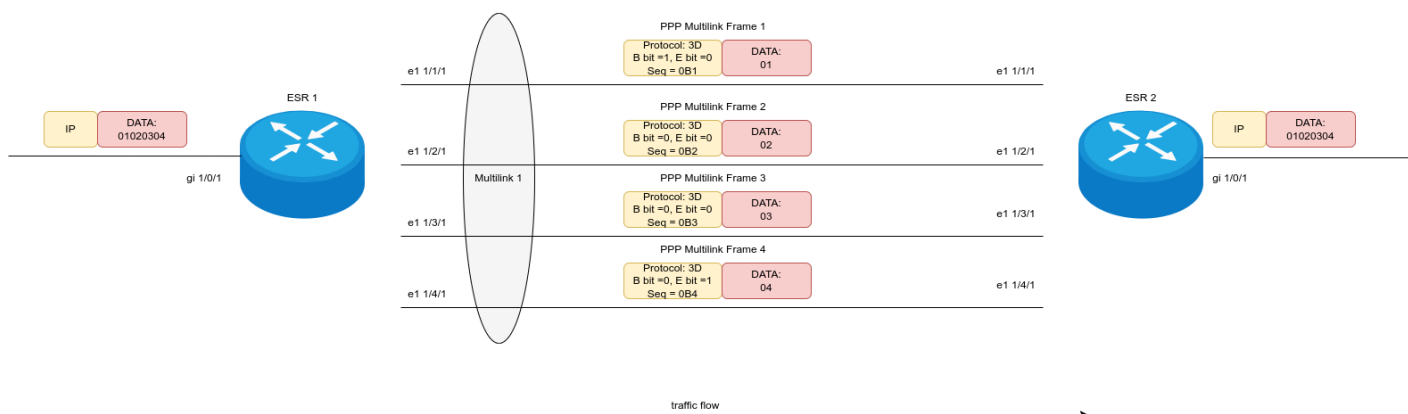


В случае передачи большого количество пакетов небольшого размера (например, голосовой трафик) такое поведение порождает избыточное количество служебного трафика, что негативно влияет на утилизацию канала, а также является одной из причин возникновения задержек при передаче.

- ⓘ Например, пакет размером 80 байт, проходящий через мультилинк, в котором 8 участников, будет разделен на 8 фрагментов по 10 байт. На каждый фрагмент будет добавлен ML PPP заголовок (4 байта).

Для оптимизации такого поведения можно указать минимальный размер, все пакеты меньше которого не будут подлежать фрагментации.

```
ESR# config
esr-1200(config)# interface multilink 1
esr-1200(config-if-multilink)# min-frag-size 200
esr-1200(config)# do commit
esr-1200(config)# do confirm
```

После включения данного функционала, пакеты, размер которых меньше 200 байт, не будут фрагментированы. Пакеты с большим размер будут подлежать фрагментации.

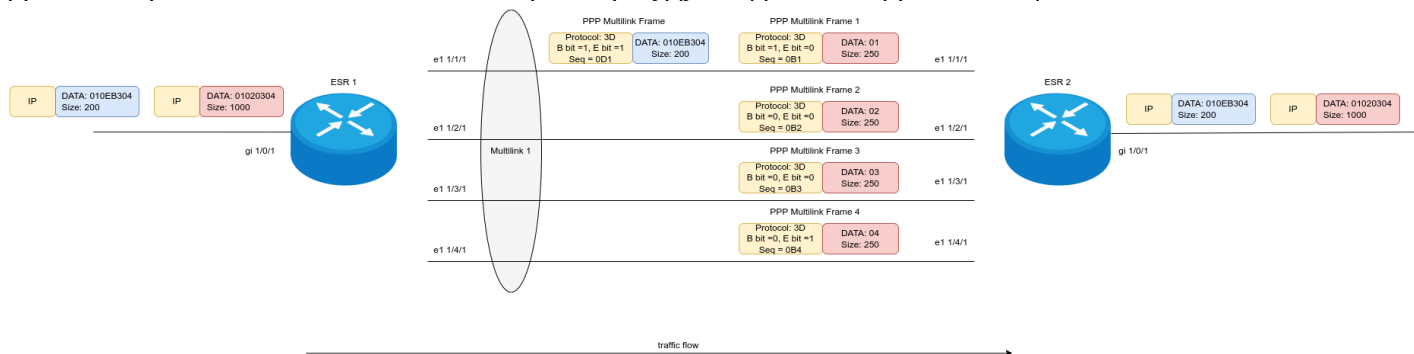

8.7 Настройка AUX

⚠ Для модели ESR-21, ESR-31.

Настройка AUX используется для указания параметров взаимодействия с внешними устройствами, подключенными через последовательные интерфейсы к ESR.

8.7.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в режим конфигурирования последовательного интерфейса.	esr(config)# line aux [<UNIT>/<SLOT>/<PORT>]	<UNIT> – номер устройства в группе устройств; <SLOT> – номер модуля в составе устройства или 0 при отсутствии деления устройства на модули; <PORT> – порядковый номер порта.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	<p>Установить необходимые параметры последовательного интерфейса для взаимодействия с подключенным устройством (не обязательно).</p> <p>Данные параметры, как правило, указаны в инструкции подключаемого устройства.</p> <p>По умолчанию будут использованы стандартные значения.</p>	<p>esr(config-line-aux) databits <BITS></p> <p>esr(config-line-aux) flowcontrol <FMODE></p> <p>esr(config-line-aux) parity <PMODE></p> <p>esr(config-line-aux) speed <SPEED></p> <p>esr(config-line-aux) stopbits <STOP-BITS></p>	<p><BITS> – количество бит данных в посылке [7..8];</p> <p>Значение по умолчанию: 8.</p> <p><FMODE> – режим управления потоком. Принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software – программное управление потоком; • hardware – аппаратное управление потоком; • disabled – управление потоком отключено; <p>Значение по умолчанию: disabled.</p> <p><PMODE> – режим установки бита четности. Принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odd – проверка на нечетность; • even – проверка на четность; • none – бит четности не выставляется; <p>Значение по умолчанию: none.</p> <p><SPEED> – скорость работы последовательного интерфейса в бит/с.</p> <p>Принимает значения: 300; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200;</p> <p>Значение по умолчанию: 115200.</p> <p><STOP-BITS> – количество стоповых битов в посылке [1..2];</p> <p>Значение по умолчанию: 1.</p>
3	<p>Задать описание последовательного интерфейса (не обязательно).</p>	<p>esr(config-line-aux)# description <DESCRIPTION></p>	<p><DESCRIPTION> – описание интерфейса, задаётся строкой до 255 символов.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	При использовании подключаемого устройства в качестве модема перевести последовательный интерфейс в режим работы с модемом (не обязательно). Примечание: невозможно использовать совместно с командой "transport telnet port".	<code>esr(config-line-aux)# modem inout</code>	
5	При использовании ESR в качестве терминального сервера для управления подключенным устройством к последовательному интерфейсу установить номер TCP-порта, который будет использоваться в качестве номера TCP-порта для подключения к ESR по протоколу Telnet (не обязательно). Примечание: невозможно использовать совместно с командой "modem inout".	<code>esr(config-line-aux)# transport telnet port <PORT></code>	<PORT> – номер TCP-порта для режима консольного сервера. Принимает значения [1..65535].

8.7.2 Примеры настроек

Задача 1:

Настроить IP-связность между двумя ESR на Serial-порту, используя модемы в режиме Leased line (автоматический режим модемов), соединенных между собой телефонным кабелем.



⚠ Модемы должны быть предварительно введены в режим автоматической установки соединения.

⚠ Проверена совместимость с модемами

- Tainet T-336Cx
- Modem Zyxel U-336E Plus

Решение:**Сконфигурировать первый ESR-21**

Настроим параметры согласования:

```
esr-21-1(config)# line aux 1/0/2
esr-21-1(config-line-aux)# flowcontrol hardware
esr-21-1(config-line-aux)# exit
esr-21-1(config)#
```

Сконфигурируем необходимые RS-232 интерфейсы:

```
esr-21-1(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-1(config-serial)# ip address 1.1.1.1/24
esr-21-1(config-serial)# exit
esr-21-1(config)#
```

Сконфигурируем firewall для зон безопасности:

```
esr-21-1(config)# security zone xx
esr-21-1(config-zone)# exit
esr-21-1(config)# security zone-pair xx self
esr-21-1(config-zone-pair)# rule 1
esr-21-1(config-zone-pair-rule)# action permit
esr-21-1(config-zone-pair-rule)# enable
esr-21-1(config-zone-pair-rule)# exit
esr-21-1(config-zone-pair)# exit
esr-21-1(config)#
```

И укажем принадлежность интерфейсов к зоне безопасности:

```
esr-21-1(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-1(config-serial)# security-zone xx
esr-21-1(config-serial)# exit
esr-21-1(config)#
```

Сконфигурировать второй ESR-21

Настроим параметры согласования:

```
esr-21-2(config)# line aux 2
esr-21-2(config-line-aux)# flowcontrol hardware
esr-21-2(config-line-aux)# exit
esr-21-2(config)#
```

Сконфигурируем необходимые RS-232 интерфейсы:

```
esr-21-2(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-2(config-serial)# ip address 1.1.1.2/24
esr-21-2(config-serial)# exit
esr-21-2(config)#
```

Сконфигурируем firewall для зон безопасности:

```

esr-21-2(config)# security zone xx
esr-21-2(config-zone)# exit
esr-21-2(config)# security zone-pair xx self
esr-21-2(config-zone-pair)# rule 1
esr-21-2(config-zone-pair-rule)# action permit
esr-21-2(config-zone-pair-rule)# enable
esr-21-2(config-zone-pair-rule)# exit
esr-21-2(config-zone-pair)# exit
esr-21-2(config)#

```

И укажем принадлежность интерфейсов к зоне безопасности:


```

esr-21-2(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-2(config-serial)# security-zone xx
esr-21-2(config-serial)# exit
esr-21-2(config)#

```

Задача 2:

Настроить IP-связность между двумя ESR на Serial-порту, используя модемы в режиме Dial-Up и телефонную сеть общего пользования (ТфОП).

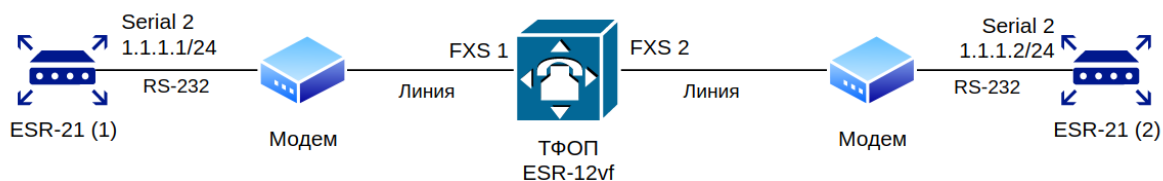

В качестве эмуляции ТфОП используется ESR-12VF с нижеприведенной настройкой:

```
dialplan pattern factory_test
  description "dialplan for factory test"
  pattern "S5, L5 (00[1-3]@{local} | [xABCD*#].S)"
  enable
exit
sip profile 1
  dialplan pattern "factory_test"
  enable
  proxy primary
  enable
  ip address proxy-server 192.0.2.5
  registration
  ip address registration-server 192.0.2.5
  exit
exit
interface voice-port 1
  sip user phone 001
  profile sip 1
  exit
interface voice-port 2
  sip user phone 002
  profile sip 1
  caller-id mode fsk-bell
  exit
```

Проверена совместимость с модемами

- Modem ZyXEL OMNI 56K (MINI).
- Modem Acorp-M56SCD.
- Tainet T-336Cx

Решение:

Сконфигурировать первый ESR-21

Настроим параметры согласования с модемом:

```
esr-21-1(config)# line aux 1/0/2
esr-21-1(config-line-aux)# flowcontrol hardware
esr-21-1(config-line-aux)# modem inout
esr-21-1(config-line-aux)# exit
esr-21-1(config)#
```

Сконфигурируем необходимые RS-232 интерфейсы:

```
esr-21-1(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-1(config-serial)# ip address 1.1.1.1/24
esr-21-1(config-serial)# exit
esr-21-1(config)#
```


Сконфигурируем firewall для зон безопасности:

```
esr-21-1(config)# security zone xx
esr-21-1(config-zone)# exit
esr-21-1(config)# security zone-pair xx self
esr-21-1(config-zone-pair)# rule 1
esr-21-1(config-zone-pair-rule)# action permit
esr-21-1(config-zone-pair-rule)# enable
esr-21-1(config-zone-pair-rule)# exit
esr-21-1(config-zone-pair)# exit
esr-21-1(config)#
```

И укажем принадлежность интерфейсов к зоне безопасности:

```
esr-21-1(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-1(config-serial)# security-zone xx
esr-21-1(config-serial)# exit
esr-21-1(config)#
```

Включим дозвон по номеру:

```
esr-21-1(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-1(config-serial)# dialer string 002
esr-21-1(config-serial)# dialer
esr-21-1(config-serial)# exit
esr-21-1(config)#
```

Сконфигурировать второй ESR-21

Настроим параметры согласования:

```
esr-21-2(config)# line aux 1/0/2
esr-21-2(config-line-aux)# flowcontrol hardware
esr-21-2(config-line-aux)# modem inout
esr-21-2(config-line-aux)# exit
esr-21-2(config)#
```

Сконфигурируем необходимые RS-232 интерфейсы:

```
esr-21-2(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-2(config-serial)# ip address 1.1.1.2/24
esr-21-2(config-serial)# exit
esr-21-2(config)#
```

Сконфигурируем firewall для зон безопасности:

```
esr-21-2(config)# security zone xx
esr-21-2(config-zone)# exit
esr-21-2(config)# security zone-pair xx self
esr-21-2(config-zone-pair)# rule 1
esr-21-2(config-zone-pair-rule)# action permit
esr-21-2(config-zone-pair-rule)# enable
esr-21-2(config-zone-pair-rule)# exit
esr-21-2(config-zone-pair)# exit
esr-21-2(config)#
```

И укажем принадлежность интерфейсов к зоне безопасности:

```
esr-21-2(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-2(config-serial)# security-zone xx
esr-21-2(config-serial)# exit
esr-21-2(config)#
```

Задача 3:

Использовать дополнительные параметры настройки модемов для задачи 2:

- для модема 1 включение протокола V.22bis,
- отключение динамиков на обоих модемах.

Решение

Создадим строку с дополнительными параметрами инициализации модема для первого ESR-21, где:

- AT&N1 – включение режима V.22bis на модеме,
- ATM0L0 – отключение динамика модема.

```
esr-21-1(config)# chat-script dial_test "ABORT 'BUSY' ABORT 'NO CARRIER' ABORT ERROR '' AT OK
AT&F OK AT&N14 OK ATM0L0 OK ATD\\T CONNECT '"
esr-21-1(config)#
```

Включим использование строки инициализации модема:

```
esr-21-1(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-1(config-serial)# dialer string 001 modem-script dial_test
esr-21-1(config-serial)# exit
esr-21-1(config)#
```

Создадим строку с дополнительными параметрами инициализации модема для второго ESR-21:


```
esr-21-2(config)# chat-script answer_test "ABORT 'BUSY' ABORT 'NO CARRIER' '' AT OK AT&F OK
ATM0L0 RING ATAr CONNECT ''"
esr-21-2(config)#
```

Включим использование строки инициализации модема:


```
esr-21-2(config)# interface serial 1/0/2
esr-21-2(config-serial)# dialer string 000 modem-script answer_test
esr-21-2(config-serial)# exit
esr-21-2(config)#
```

8.7.3 Схемы распайки переходников

RJ-45 <--> DB-25 pinout

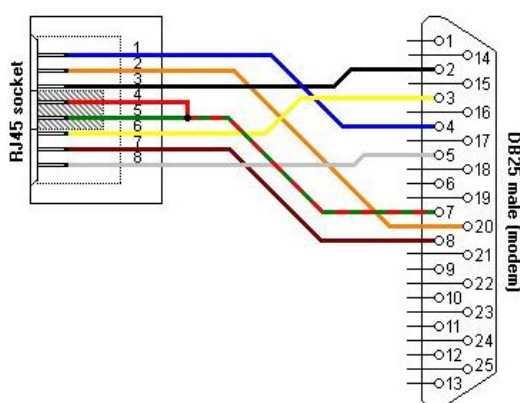

RJ-45 <--> RJ-45 pinout (rolled over cable)

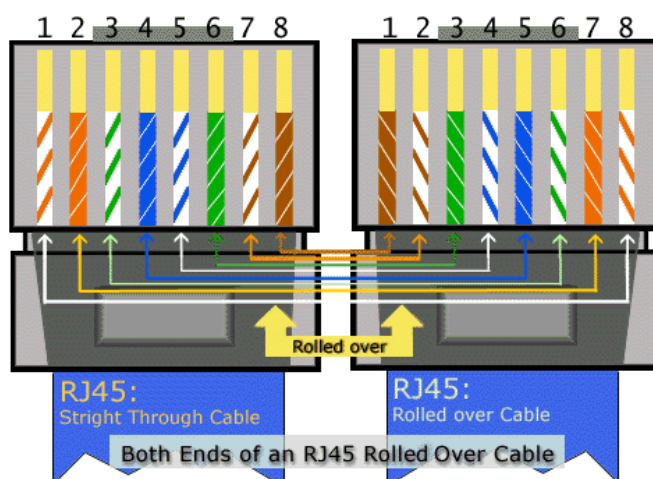

9 Управление туннелированием

- [Настройка GRE-туннелей](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки IP-GRE-туннеля](#)
- [Настройка DMVPN](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки 1](#)
 - [Пример настройки 2](#)
- [Настройка L2TPv3-туннелей](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки L2TPv3-туннеля](#)
- [Настройка IPsec VPN](#)
 - [Алгоритм настройки Route-based IPsec VPN](#)
 - [Пример настройки Route-based IPsec VPN](#)
 - [Алгоритм настройки Policy-based IPsec VPN](#)
 - [Пример настройки Policy-based IPsec VPN](#)
 - [Алгоритм настройки Remote Access IPsec VPN](#)
 - [Пример настройки Remote Access IPsec VPN](#)
 - [Пример настройки DPD \(Dead Peer Detection\)](#)
- [Настройка LT-туннелей](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)

9.1 Настройка GRE-туннелей

GRE (англ. *Generic Routing Encapsulation* – общая инкапсуляция маршрутов) – протокол туннелирования сетевых пакетов. Его основное назначение – инкапсуляция пакетов сетевого уровня сетевой модели OSI в IP-пакеты. GRE может использоваться для организации VPN на 3 уровне модели OSI.

В маршрутизаторе ESR реализованы статические неуправляемые GRE-туннели, то есть туннели создаются вручную путем конфигурирования на локальном и удаленном узлах. Параметры туннеля для каждой из сторон должны быть взаимосогласованными или переносимые данные не будут декапсулироваться партнером.

9.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Сконфигурировать L3-интерфейс, от которого будет строиться GRE-туннель.		
2	Создать GRE-туннель и перейти в режим его конфигурирования.	<code>esr(config)# tunnel gre <INDEX></code>	<p><INDEX> – идентификатор туннеля в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..10]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..250]; • для ESR-1000/1200/1500/1511/3100/3200/3200L/3300 – [1..500]; • для ESR-1700 – [1...3200].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный GRE-туннель (не обязательно).	esr(config-gre)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
4	Указать имя VRF от IP-интерфейса которого будет строиться данный GRE-туннель (не обязательно).	esr-(config-gre)# tunnel-source vrf <VRF>	<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. Без указания ключа "vrf" и имени экземпляра VRF будет использоваться IP-интерфейс глобальной конфигурации.
5	Указать описание конфигурируемого туннеля (не обязательно).	esr(config-gre)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задается строкой до 255 символов.
6	Установить локальный IP-адрес для установки туннеля.	esr(config-gre)# local address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-gre)# local interface <IF>	<IF> – интерфейс, от IP-адреса которого устанавливается туннель.
7	Установить удаленный IP-адрес для установки туннеля.	esr(config-gre)# remote address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
8	Указать режим инкапсуляции для GRE-туннеля.	esr(config-gre)# mode <MODE>	<MODE> – режим инкапсуляции для GRE-туннеля: <ul style="list-style-type: none"> • ip – инкапсуляция IP-пакетов в GRE; • ethernet – инкапсуляция Ethernet-фреймов в GRE. Значение по умолчанию: ip

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Установить IP-адрес локальной стороны туннеля (только в режиме ip).	esr(config-gre)# ip address <ADDR/LEN> [unit <ID>] или esr(config-gre)# ip address <ADDR/LEN> secondary [unit <ID>]	<ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов. Дополнительные функции IPv4-адресации см. в разделе Настройка IP-адресации .
10	Назначить широковещательный домен для инкапсуляции в GRE-пакеты данного туннеля (только в режиме ethernet).	esr(config-gre)# bridge-group <BRIDGE-ID>	<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..50]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..250]; • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..500].
11	Включить GRE-туннель в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами или отключить firewall (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-gre)# security-zone<NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 12 символов.
		esr(config-gre)# ip firewall disable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Указать размер MTU (Maximum Transmission Unit) для туннеля (не обязательно). MTU более 1500 будет активно, только если применена команда "system jumbo-frames".	esr(config-gre)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1280..9600]; • для ESR-20/21/30/31 – [1280..9500]; • для ESR-100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1280..10000]. Значение по умолчанию: 1500.
13	Указать значение времени жизни TTL для туннельных пакетов (не обязательно).	esr(config-gre)# ttl <TTL>	<TTL> – значение TTL, принимает значения в диапазоне [1..255]. Значение по умолчанию: наследуется от инкапсулируемого пакета.
14	Указать DSCP для использования в IP-заголовке инкапсулирующего пакета (не обязательно).	esr(config-gre)# dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63]. Значение по умолчанию: наследуется от инкапсулируемого пакета.
15	Разрешить передачу ключа (key) в туннельном заголовке GRE (в соответствии с RFC 2890) и установить значение ключа. Настраивается только с обеих сторон туннеля (не обязательно).	esr(config-gre)# key <KEY>	<KEY> – значение KEY, принимает значения в диапазоне [1..2000000]. Значение по умолчанию: ключ не передаётся.
16	Включить вычисление контрольной суммы и занесение её в GRE-заголовки отправляемых пакетов. При этом на удаленной стороне необходимо включить проверку контрольной суммы (не обязательно).	esr(config-gre)# local checksum	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
17	Включить проверку наличия и соответствия значений контрольной суммы в заголовках принимаемых GRE-пакетов. При этом на удаленной стороне необходимо включить вычисление контрольной суммы (не обязательно).	esr(config-gre)# remote checksum	
18	Включить проверку доступности удаленного шлюза туннеля (не обязательно).	esr(config-gre)# keepalive enable	
19	Изменить время ожидания keepalive пакетов от встречной стороны (не обязательно).	esr(config-gre)# keepalive timeout <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения в диапазоне [1..32767]. Значение по умолчанию: 10.
20	Изменить количество попыток проверки доступности удаленного шлюза туннеля (не обязательно).	esr(config-gre)# keepalive retries <VALUE>	<VALUE> – количество попыток, принимает значения в диапазоне [1..255]. Значение по умолчанию: 5.
21	Указать IP-адрес для работы механизма keepalive (обязательно в режиме ethernet).	esr(config-gre)# keepalive dst-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес для проверки работоспособности GRE-туннеля.
22	Изменить интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на туннеле (не обязательно).	esr(config-gre)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150]. Значение по умолчанию: 5.
23	Включить отправку snmp-trap о включении/отключении туннеля.	esr(config-gre)# snmp init-trap	
24	Включить механизм перезапроса IP-адресов по протоколу DHCP на указанных интерфейсах при отключении GRE-туннеля по keepalive (не обязательно).	esr(config-gre)# keepalive dhcp dependent-interface <IF>	<IF> – физический/логический интерфейс, на котором включено получение IP-адреса по DHCP.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
25	Задать интервал времени между отключением GRE-туннеля и перезапросом IP-адреса на интерфейсе/интерфейсах, указанных командой <code>keepalive dhcp dependent-interface</code> (не обязательно).	<code>esr(config-gre)# keepalive dhcp link-timeout <SEC></code>	<SEC> – интервал между отключением GRE-туннеля и перезапросом IP-адреса по DHCP на интерфейсах.
26	Переопределить значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах (не обязательно).	<code>esr(config-gre)# ip tcp adjust-mss <MSS></code>	<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460]. Значение по умолчанию: 1460.
27	Включить запись статистики использования текущего туннеля (не обязательно).	<code>esr(config-gre)# history statistics</code>	
28	Активировать туннель.	<code>esr(config-gre)# enable</code>	

Также для GRE-туннеля возможно настроить:

- QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#));
- проху (см. раздел [Проксирование HTTP/HTTPS-трафика](#));
- мониторинг трафика (см. разделы [Настройка Netflow](#) и [Настройка sFlow](#));
- функционал протоколов маршрутизации (см. раздел [Управление маршрутизацией](#));
- функционал BRAS (см. раздел [Управление BRAS \(Broadband Remote Access Server\)](#)).

9.1.2 Пример настройки IP-GRE-туннеля

Задача:

Организовать L3-VPN между офисами компании через IP-сеть, используя для туннелирования трафика протокол GRE.

- в качестве локального шлюза для туннеля используется IP-адрес 115.0.0.1;
- в качестве удаленного шлюза для туннеля используется IP-адрес 114.0.0.10;
- IP-адрес туннеля на локальной стороне 25.0.0.1/24.



Решение:

Предварительно на маршрутизаторах должны быть настроены интерфейсы для связи с сетью WAN разрешено получение пакетов протокола GRE из зоны безопасности, в которой работают интерфейсы, подключенные к сети WAN.

Создадим туннель GRE 10:

```
esr(config)# tunnel gre 10
```

Укажем локальный и удаленный шлюз (IP-адреса интерфейсов, граничащих с WAN):

```
esr(config-gre)# local address 115.0.0.1
esr(config-gre)# remote address 114.0.0.10
```

Укажем IP-адрес туннеля 25.0.0.1/24:

```
esr(config-gre)# ip address 25.0.0.1/24
```

Также туннель должен принадлежать к зоне безопасности, для того чтобы можно было создать правила, разрешающие прохождение трафика в firewall. Принадлежность туннеля к зоне задается следующей командой:

```
esr(config-gre)# security-zone untrusted
```

Включим туннель:

```
esr(config-gre)# enable
esr(config-gre)# exit
```

На маршрутизаторе должен быть создан маршрут до локальной сети партнера. В качестве интерфейса назначения указываем ранее созданный туннель GRE:

```
esr(config)# ip route 172.16.0.0/16 tunnel gre 10
```

После применения настроек трафик будет инкапсулироваться в туннель и отправляться партнеру, независимо от наличия GRE-туннеля и правильности настроек с его стороны.

Опционально для GRE-туннеля можно указать следующие параметры:

- Включить вычисление и включение в пакет контрольной суммы заголовка GRE и инкапсулированного пакета для исходящего трафика:

```
esr(config-gre)# local checksum
```

- Включить проверку наличия и корректности контрольной суммы GRE для входящего трафика:

```
esr(config-gre)# remote checksum
```

- Указать уникальный идентификатор:

```
esr(config-gre)# key 15808
```

- Указать значение DSCP, MTU, TTL:

```
esr(config-gre)# dscp 44
esr(config-gre)# mtu 1426
esr(config-gre)# ttl 18
```

- Включить и настроить механизм keepalive:

```
esr(config-gre)# keepalive enable
esr(config-gre)# keepalive timeout <TIME>
esr(config-gre)# keepalive retries <VALUE>
```

Состояние туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels status gre 10
```

Счетчики входящих и отправленных пакетов можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels counters gre 10
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels configuration gre 10
```

Настройка туннеля IPv4-over-IPv4 производится аналогичным образом.

⚠ При создании туннеля необходимо в firewall разрешить протокол GRE (47).

9.2 Настройка DMVPN

DMVPN (*Dynamic Multipoint Virtual Private Network*) – технология для создания виртуальных частных сетей, с возможностью динамического создания туннелей между узлами. Преимуществом данного решения является высокая масштабируемость и легкость настройки при подключении филиалов к головному офису. DMVPN используется в топологии Hub-and-Spoke, и позволяет строить прямые VPN-туннели Spoke-to-Spoke в дополнение к обычным Spoke-to-Hub туннелям. Это означает, что филиалы смогут общаться друг с другом напрямую, без необходимости прохождения трафика через Hub.

Чтобы установить такое соединение, клиенты (NHC) по зашифрованному IPsec-туннелю отправляют соответствие своего внутреннего (туннельного) адреса и внешнего (NBMA) адреса на NHRP-сервер (NHS). Когда клиент захочет соединиться с другим NHC, он посылает на сервер запрос, чтобы узнать его внешний адрес. Получив ответ от сервера, клиент теперь самостоятельно может устанавливать соединение с удалённым филиалом.

9.2.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Проверить доступность «внешних» IP-адресов, находящихся на физических интерфейсах.		
2	Подготовить IPsec-туннели для работы совместно с динамическими GRE-туннелями.		См. раздел Настройка Policy-based IPsec VPN .
3	Создать GRE-туннель и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# tunnel gre <INDEX>	<INDEX> – идентификатор туннеля.
4	Перевести GRE-туннель в режим multipoint.	esr(config-gre)# multipoint	
5	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный GRE-туннель (не обязательно).	esr(config-gre)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
6	Указать имя VRF от IP-интерфейса которого будет строиться данный GRE-туннель (не обязательно).	esr(config-gre)# tunnel-source vrf <VRF>	<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. Без указания ключа "vrf" и имени экземпляра VRF, будет использоваться IP-интерфейс глобальной конфигурации.
7	Установить локальный IP-адрес для установки туннеля.	esr(config-gre)# local address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-gre)# local interface <IF>	<IF> – интерфейс, от IP-адреса которого устанавливается туннель.
8	Задать IP-адрес на туннеле. В качестве альтернативы можно настроить DHCP-клиент для получения IP-адреса от DHCP-сервера.	esr(config-gre)# ip address <ADDR/LEN> или esr(config-gre)# ip address <ADDR/LEN> secondary	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов.
		esr(config-gre)# ip address dhcp	
9	Установить открытый пароль для NHRP-пакетов (не обязательно).	esr(config-gre)# ip nhrp authentication <WORD>	<WORD> – пароль в открытой форме, задается строкой [1..8] символов, может включать символы [0-9a-fA-F].
10	Указать время, в течение которого на NHS будет существовать запись о данном клиенте (не обязательно).	esr(config-gre)# ip nhrp holding-time <TIME>	<TIME> – время в секундах, в течение которого на сервере будет существовать запись о данном клиенте, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 7200.
11	Задать соответствие «внутреннего» туннельного адреса с «внешним» NBMA-адресом.	esr(config-gre)# ip nhrp map <ADDR> <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
12	Задать «логический (туннельный)» адрес NHRP-сервера.	esr(config-gre)# ip nhrp nhs <ADDR>	<ADDR> – адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	Определить адресата мультикастного трафика.	esr(config-gre)# ip nhrp multicast { dynamic nhs <ADDR> }	<ul style="list-style-type: none"> • dynamic – отправлять на все пиры, с которыми есть соединение; • nhs – отправлять на все статические сконфигурированные сервера; <ADDR> – отправлять на специфически сконфигурированный адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
14	Включить возможность отправки NHRP Traffic Indication пакетов. Выполняется на NHS (не обязательно).	esr(config-gre)# ip nhrp redirect	
15	Включить возможность создания кратчайших маршрутов. Выполняется на NHS (не обязательно).	esr(config-gre)# ip nhrp shortcut	
16	Привязать IPsec-VPN к mGRE-туннелю (не обязательно).	esr(config-gre)# ip nhrp ipsec <WORD> { static dynamic }	<WORD> – имя VPN, задаётся строкой до 31 символа; <ul style="list-style-type: none"> • static – статическое соединение, применяется для связи с NHS; • dynamic – динамически устанавливаемое соединение, конфигурируется для связи между NHS.
17	Включить передачу имени NHRP-группы NHRP-соседам в процессе обмена NHRP-сообщениями (не обязательно).	esr(config-gre)# ip nhrp attribute group <WORD>	<WORD> – имя группы NHRP, задаётся строкой [1..40] символов, не принимает символы [^#].
18	Задать соответствие группы NHRP, полученной от NHRP-соседа в процессе обмена NHRP-сообщениями, и политики QoS, которая будет применена к исходящему в сторону этого NHRP-соседа трафика (не обязательно).	esr(config-gre)# ip nhrp map group <GROUP> service-policy output <POLICY>	<GROUP> – имя группы NHRP, задаётся строкой [1..40] символов, не принимает символы [^#]; <POLICY> – имя QoS-политики, задаётся строкой [1..31] символов.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
19	Включить работу протокола NHRP.	esr(config-gre)# ip nhrp enable	
20	Организовать IP-связность посредством протокола динамической маршрутизации.		

Остальные настройки аналогичны настройкам статичного GRE-туннеля (см. раздел [Настройка GRE-туннелей](#)).

9.2.2 Пример настройки 1

Задача:

Организовать DMVPN между офисами компании, используя mGRE-туннели, NHRP (Next Hop Resolution Protocol), протокол динамической маршрутизации (BGP), IPsec. В данном примере будет HUB-маршрутизатор и два филиала. HUB – это DMVPN-сервер (NHS), а филиалы – DMVPN-клиенты (NHC).

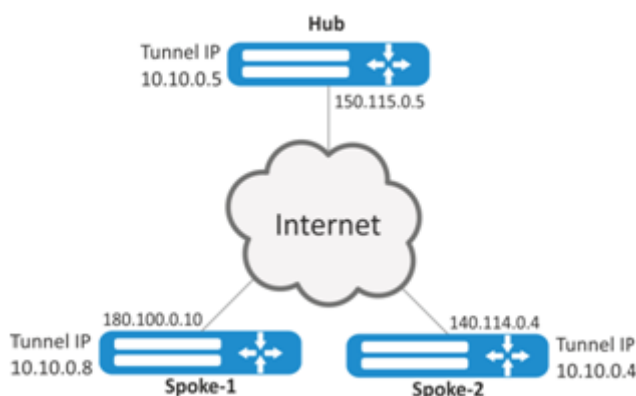

Hub внешний IP-адрес – 150.115.0.5;

Spoke-1 внешний IP-адрес – 180.100.0.10;

Spoke-2 внешний IP-адрес – 140.114.0.4.

Параметры IPsec VPN:

IKE:

- группа Диффи-Хэллмана: 2;
- алгоритм шифрования: AES128;
- алгоритм аутентификации: SHA1.

IPsec:

- алгоритм шифрования: AES128;
- алгоритм аутентификации: SHA1.

Предварительная настройка интерфейсов:

```

esr-Hub# configure
esr-Hub(config)# int gi1/0/1
esr-Hub(config-if-gi)# ip address 150.115.0.5/24
esr-Hub(config-if-gi)# ip firewall disable
esr-Hub(config-if-gi)# exit
esr-Hub(config)# ip route 0.0.0.0/0 150.115.0.1
esr-Hub(config)# do commit
esr-Hub(config)# do confirm

esr-Spoke-1# configure
esr-Spoke-1(config)# int gi1/0/1
esr-Spoke-1(config-if-gi)# ip address 180.100.0.10/24
esr-Spoke-1(config-if-gi)# ip firewall disable
esr-Spoke-1(config-if-gi)# exit
esr-Spoke-1(config)# ip route 0.0.0.0/0 180.100.0.1
esr-Spoke-1(config)# do commit
esr-Spoke-1(config)# do confirm

esr-Spoke-2# configure
esr-Spoke-2(config)# int gi1/0/1
esr-Spoke-2(config-if-gi)# ip address 140.114.0.4/24
esr-Spoke-2(config-if-gi)# ip firewall disable
esr-Spoke-2(config-if-gi)# exit
esr-Spoke-2(config)# ip route 0.0.0.0/0 140.114.0.1
esr-Spoke-2(config)# do commit
esr-Spoke-2(config)# do confirm

```

Решение:**1. Конфигурирование Hub.**

Создадим туннель GRE:

```

esr# configure
esr(config)# tunnel gre 5

```

Укажем IP-адрес интерфейса, граничащего с ISP:

```

esr(config-gre)# local address 150.115.0.5

```

2. Зададим значение MTU:

```

esr(config-gre)# mtu 1416

```

Установим значение ttl:

```

esr(config-gre)# ttl 16

```

Отключим firewall:

```

esr(config-gre)# ip firewall disable

```


Зададим IP-адрес GRE-туннеля:

```
esr(config-gre)# ip address 10.10.0.5/24
```

Переведём GRE-туннель в multipoint режим для возможности соединения с несколькими точками:

```
esr(config-gre)# multipoint
```

Перейдём к настройке NHRP. Настроим отправку мультикастовых рассылок в динамически узнаваемые адреса:

```
esr(config-gre)# ip nhrp multicast dynamic
```

Произведём настройку протокола динамической маршрутизации для Hub. В примере это будет BGP.

Поскольку в примере используется eBGP необходимо явно разрешить анонсирование подсетей:

```
esr(config)# route-map PERMIT_ALL
esr(config-route-map)# rule 1
```

```
esr(config)# router bgp 65005
esr(config-bgp)# neighbor 10.10.0.8
esr(config-bgp-neighbor)# remote-as 65008
esr(config-bgp-neighbor)# enable
esr(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
esr(config-bgp-neighbor-af)# route-map PERMIT_ALL out
esr(config-bgp-neighbor-af)# enable
esr(config-bgp-neighbor-af)# exit
esr(config-bgp-neighbor)# exit
esr(config-bgp)# neighbor 10.10.0.4
esr(config-bgp-neighbor)# remote-as 65004
esr(config-bgp-neighbor)# enable
esr(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
esr(config-bgp-neighbor-af)# route-map PERMIT_ALL out
esr(config-bgp-neighbor-af)# enable
esr(config-bgp-neighbor-af)# exit
esr(config-bgp-neighbor)# exit
esr(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
esr(config-bgp-af)# exit
esr(config-bgp)# enable
esr(config-bgp)# exit
```

Произведём настройку IPsec для Hub:

```
esr(config)# security ike proposal IKEPROP
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# exit
```

```
esr(config)# security ike policy IKEPOLICY
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF
esr(config-ike-policy)# proposal IKEPROP
esr(config-ike-policy)# exit
```

```

esr(config)# security ike gateway IKEGW
esr(config-ike-gw)# ike-policy IKEPOLICY
esr(config-ike-gw)# local address 150.115.0.5
esr(config-ike-gw)# local network 150.115.0.5/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# remote address any
esr(config-ike-gw)# remote network any
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit

```

```

esr(config)# security ipsec proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# exit

```

```

esr(config)# security ipsec policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-policy)# proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-policy)# exit

```

```

esr(config)# security ipsec vpn IPSECVPN
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# type transport
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway IKEGW
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-vpn)# enable

```

Привяжем IPsec к GRE-туннелю, чтобы клиенты могли устанавливать шифрованное соединение:

```

esr(config)# tunnel gre 5
esr(config-gre)# ip nhrp ipsec IPSECVPN dynamic

```

Включим работу NHRP и сам туннель:

```

esr(config-gre)# ip nhrp enable
esr(config-gre)# enable

```

3. Конфигурирование Spoke

Проведём стандартную настройку DMVPN на туннеле:

```

esr# configure
esr(config)# tunnel gre 8
esr(config-gre)# mtu 1416
esr(config-gre)# ttl 16
esr(config-gre)# multipoint
esr(config-gre)# ip firewall disable
esr(config-gre)# local address 180.100.0.10
esr(config-gre)# ip address 10.10.0.8/24

```

Указываем, сколько времени будет храниться запись о клиенте на сервере:

```

esr(config-gre)# ip nhrp holding-time 300

```

Указываем туннельный адрес NHS:

```
esr(config-gre)# ip nhrp nhs 10.10.0.5
```

Зададим соответствие туннельному адресу – реальный:

```
esr(config-gre)# ip nhrp map 10.10.0.5 150.115.0.5
```

Настроим мультикастовую рассылку на NHRP-сервер:

```
esr(config-gre)# ip nhrp multicast nhs
```

Произведём настройку BGP для spoke. Поскольку в примере используется eBGP необходимо явно разрешить анонсирование подсетей:

```
esr(config)# route-map PERMIT_ALL
esr(config-route-map)# rule 1

esr(config)# router bgp 65008
esr(config-bgp)# neighbor 10.10.0.5
esr(config-bgp-neighbor)# remote-as 65005
esr(config-bgp-neighbor)# enable
esr(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
esr(config-bgp-neighbor-af)# route-map PERMIT_ALL out
esr(config-bgp-neighbor-af)# enable
esr(config-bgp-neighbor-af)# exit
esr(config-bgp-neighbor)# exit
esr(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
esr(config-bgp-af)# exit
esr(config-bgp)# enable
```

Произведём настройку IPsec. При создании шлюза протокола IKE для NHS, укажем конкретные адреса назначения. А при создании шлюза IKE для NHC – адрес назначения будет any:

```
esr(config)# security ike proposal IKEPROP
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# exit
```

```
esr(config)# security ike policy IKEPOLICY
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF
esr(config-ike-policy)# proposal IKEPROP
esr(config-ike-policy)# exit
```

```
esr(config)# security ike gateway IKEGW_HUB
esr(config-ike-gw)# ike-policy IKEPOLICY
esr(config-ike-gw)# local address 180.100.0.10
esr(config-ike-gw)# local network 180.100.0.10/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# remote address 150.115.0.5
esr(config-ike-gw)# remote network 150.115.0.5/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit
```

```

esr(config)# security ike gateway IKEGW_SPOKE
esr(config-ike-gw)# ike-policy IKEPOLICY
esr(config-ike-gw)# local address 180.100.0.10
esr(config-ike-gw)# local network 180.100.0.10/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# remote address any
esr(config-ike-gw)# remote network any
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit

```

```

esr(config)# security ipsec proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# exit

```

```

esr(config)# security ipsec policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-policy)# proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-policy)# exit

```

```

esr(config)# security ipsec vpn IPSECVPN_HUB
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# type transport
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway IKEGW_HUB
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit

```

```

esr(config)# security ipsec vpn IPSECVPN_SPOKE
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# type transport
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway IKEGW_SPOKE
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit

```

Привяжем IPsec к GRE-туннелю для возможности установления зашифрованного соединения с сервером и с другими клиентами сети:

```

esr(config)# tunnel gre 8
esr(config-gre)# ip nhrp ipsec IPSECVPN_HUB static
esr(config-gre)# ip nhrp ipsec IPSECVPN_SPOKE dynamic

```

Включим работу NHRP и сам туннель:

```

esr(config-gre)# ip nhrp enable
esr(config-gre)# enable

```

Сохраним конфигурацию:

```

esr# commit
esr# confirm

```

⚠ Для использования firewall необходимо произвести его настройку. В данном примере firewall был отключён.

Состояние NHRP-записей можно посмотреть командой:

```
esr# show ip nhrp peers
```


Очистить NHRP-записи можно командой:

```
esr# clear ip nhrp peers
```

9.2.3 Пример настройки 2

Задача:

Организовать DMVPN между офисами компании с соответствующими подсетями LAN1 и LAN2, используя mGRE-туннели, NHRP (Next Hop Resolution Protocol), протокол динамической маршрутизации (OSPF), IPsec. В нашем примере у нас будет HUB-маршрутизатор и два филиала. HUB – это DMVPN-сервер (NHS), а филиалы – DMVPN-клиенты (NHC).

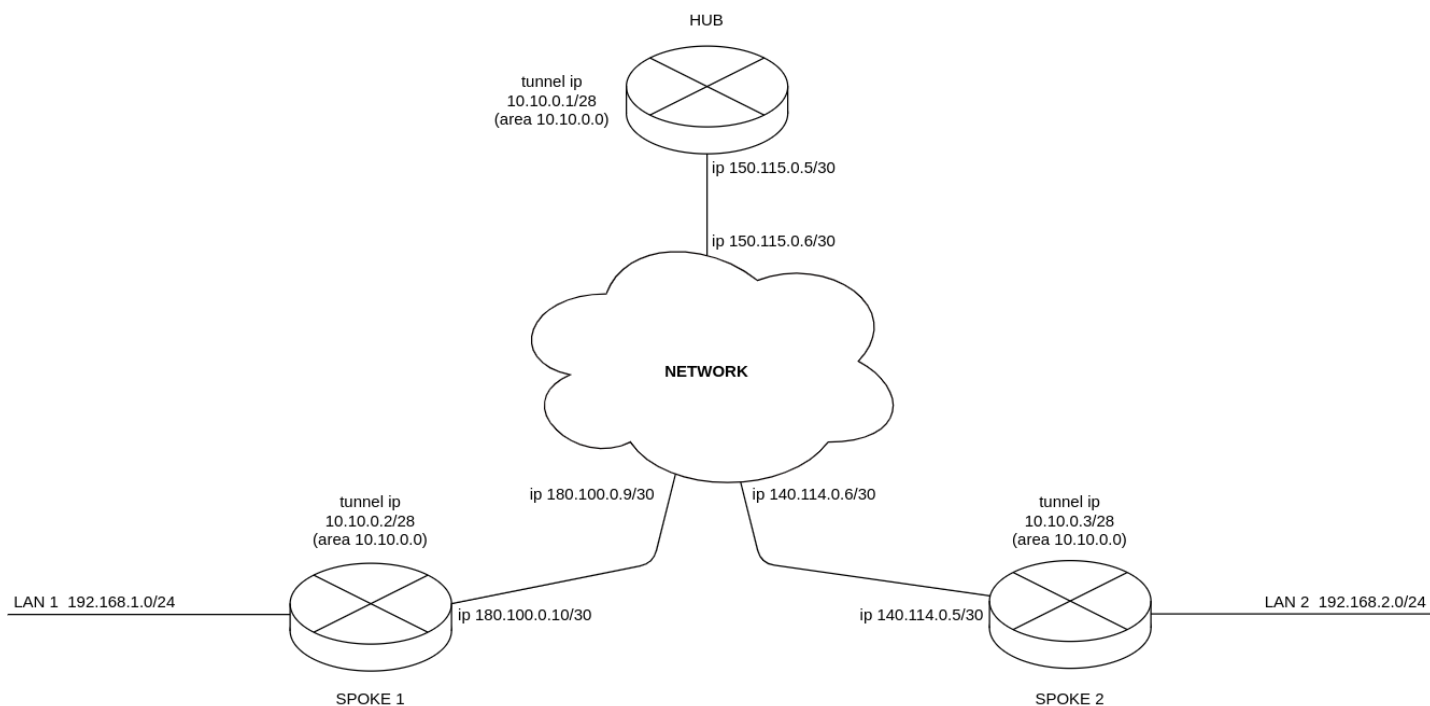

При использовании схемы DMVPN необходимо, чтобы HUB являлся DR-маршрутизатором. Таким образом, маршруты локальных подсетей spoke 1 и spoke 2 будут ретранслироваться через hub.

HUB внешний IP-адрес – 150.115.0.5;
 SPOKE-1 внешний IP-адрес – 180.100.0.10;
 SPOKE-2 внешний IP-адрес – 140.114.0.4.

Параметры IPsec VPN:

IKE:

- группа Диффи-Хэллмана: 2;
- алгоритм шифрования: AES128;
- алгоритм аутентификации: MD5.

IPsec:

- группа Диффи-Хэллмана: 2;
- алгоритм шифрования: AES128;
- алгоритм аутентификации: MD5.

Решение:

1. Конфигурирование HUB:

Предварительно настроим протокол OSPF:

```
esr(config)# router ospf log-adjacency-changes
esr(config)# router ospf 1
esr(config-ospf)# router-id 77.77.77.77
esr(config-ospf)# area 10.10.0.0
esr(config-ospf-area)# enable
esr(config-ospf-area)# exit
esr(config-ospf)# enable
esr(config-ospf)# exit
```

Настроим интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```
esr(config)# security zone untrusted
esr(config-zone)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone untrusted
esr(config-if-gi)# ip address 150.115.0.5/30
esr(config-if-gi)# exit
```

Настроим GRE-туннель, определим принадлежность к зоне безопасности, настроим OSPF на GRE-туннеле, настроим NHRP и включим туннель и NHRP командой `enable`. Чтобы HUB стал DR, необходимо выставить максимальный приоритет:

```
esr(config)# tunnel gre 1
esr(config-gre)# ttl 16
esr(config-gre)# mtu 1416
esr(config-gre)# multipoint
esr(config-gre)# security-zone untrusted
esr(config-gre)# local address 150.115.0.5
esr(config-gre)# ip address 10.10.0.1/28
esr(config-gre)# ip ospf instance 1
esr(config-gre)# ip ospf area 10.10.0.0
esr(config-gre)# ip ospf priority 255
esr(config-gre)# ip ospf
esr(config-gre)# ip nhrp multicast dynamic
esr(config-gre)# ip nhrp enable
esr(config-gre)# enable
esr(config-gre)# exit
```

Создадим статические маршруты для подсетей интерфейсов spoke 180.100.0.8/30 и 140.114.0.4/30:

```
esr(config)# ip route 180.100.0.8/30 150.115.0.6
esr(config)# ip route 140.114.0.4/30 150.115.0.6
```

Произведём настройку IPsec для HUB:

```
esr(config)# security ike proposal ike_prop1
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# exit
```

```
esr(config)# security ike policy ike_pol1
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key ascii-text password
esr(config-ike-policy)# proposal ike_prop1
esr(config-ike-policy)# exit
```

```
esr(config)# security ike gateway ike_spoke
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
esr(config-ike-gw)# local address 150.115.0.5
esr(config-ike-gw)# local network 150.115.0.5/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# remote address any
esr(config-ike-gw)# remote network any
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit
```

```
esr(config)# security ipsec proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# pfs dh-group 2
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

```
esr(config)# security ipsec policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-policy)# proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

```
esr(config)# security ipsec vpn ipsec_spoke
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# type transport
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_spoke
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
```

Привяжем IPsec к GRE-туннелю, чтобы клиенты могли устанавливать зашифрованное соединение:

```
esr(config)# tunnel gre 1
esr(config-gre)# ip nhrp ipsec ipsec_spoke dynamic
esr(config-gre)# exit
```

2. Конфигурирование SPOKE:

Предварительно настроим протокол OSPF с анонсированием подсети LAN1:

```
esr(config)# router ospf log-adjacency-changes
esr(config)# router ospf 1
esr(config-ospf)# router-id 1.1.1.1
esr(config-ospf)# area 10.10.0.0
esr(config-ospf-area)# network 192.168.1.0/24
esr(config-ospf-area)# enable
esr(config-ospf-area)# exit
esr(config-ospf)# enable
esr(config-ospf)# exit
```

Настроим интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```
esr(config)# security zone untrusted
esr(config-zone)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone untrusted
esr(config-if-gi)# ip address 180.100.0.10/30
esr(config-if-gi)# exit
```

Настроим GRE-туннель, определим принадлежность к зоне безопасности, настроим OSPF на GRE-туннеле, настроим NHRP и включим туннель и NHRP командой enable. Чтобы HUB стал DR, необходимо выставить минимальный приоритет на spoke:

```
esr(config)# tunnel gre 1
esr(config-gre)# ttl 16
esr(config-gre)# mtu 1416
esr(config-gre)# multipoint
esr(config-gre)# security-zone untrusted
esr(config-gre)# local address 180.100.0.10
esr(config-gre)# ip address 10.10.0.2/28
esr(config-gre)# ip ospf instance 1
esr(config-gre)# ip ospf area 10.10.0.0
esr(config-gre)# ip ospf priority 0
esr(config-gre)# ip ospf
esr(config-gre)# ip nhrp holding-time 300
esr(config-gre)# ip nhrp map 10.10.0.1 150.115.0.5
esr(config-gre)# ip nhrp nhs 10.10.0.1/28
esr(config-gre)# ip nhrp multicast nhs
esr(config-gre)# ip nhrp enable
esr(config-gre)# enable
esr(config-gre)# exit
```


Создадим статические маршруты для подсетей интерфейсов spoke 180.100.0.8/30 и 140.114.0.4/30:

```
esr(config)# ip route 150.115.0.4/30 180.100.0.9
esr(config)# ip route 140.114.0.4/30 180.100.0.9
```

Произведём настройку IPsec для SPOKE:

```
esr(config)# security ike proposal ike_prop1
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# exit
```

```
esr(config)# security ike policy ike_pol1
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key ascii-text password
esr(config-ike-policy)# proposal ike_prop1
esr(config-ike-policy)# exit
```

```
esr(config)# security ike gateway ike_spoke
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
esr(config-ike-gw)# local address 180.100.0.10
esr(config-ike-gw)# local network 180.100.0.10/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# remote address any
esr(config-ike-gw)# remote network any
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit
esr(config)# security ike gateway ike_hub
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
esr(config-ike-gw)# local address 180.100.0.10
esr(config-ike-gw)# local network 180.100.0.10/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# remote address 150.115.0.5
esr(config-ike-gw)# remote network 150.115.0.5/32 protocol gre
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit
```

```
esr(config)# security ipsec proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# pfs dh-group 2
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

```
esr(config)# security ipsec policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-policy)# proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

```
esr(config)# security ipsec vpn ipsec_spoke
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# type transport
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_spoke
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
esr(config)# security ipsec vpn ipsec_hub
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# type transport
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_hub
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
```

Привяжем IPsec к GRE-туннелю, для возможности установления зашифрованного соединения с сервером и с другими клиентами сети:

```
esr(config)# tunnel gre 1
esr(config-gre)# ip nhrp ipsec ipsec_hub static
esr(config-gre)# ip nhrp ipsec ipsec_spoke dynamic
esr(config-gre)# exit
```

3. Состояние NHRP-записей можно посмотреть командой:

```
esr# show ip nhrp
```

4. Дополнительно в security zone-pair untrusted self необходимо разрешить протоколы для GRE over IPSec-туннеля, а также для протокола OSPF:

```

esr(config)# object-group service ISAKMP_PORT
esr(config-object-group-service)# port-range 500
esr(config-object-group-service)# port-range 4500
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# security zone-pair untrusted self
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol udp
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-port ISAKMP_PORT
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# rule 2
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol gre
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# rule 3
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol esp
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# rule 4
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol ospf
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit

```

9.3 Настройка L2TPv3-туннелей

L2TPv3 (Layer 2 Tunneling Protocol Version 3) – протокол для туннелирования пакетов 2 уровня модели OSI между двумя IP-узлами. В качестве инкапсулирующего протокола используется IP или UDP. L2TPv3 может использоваться как альтернатива MPLS P2P L2VPN (VLL) для организации VPN уровня L2. В маршрутизаторе ESR реализованы статические неуправляемые L2TPv3-туннели, то есть туннели создаются вручную путем конфигурирования на локальном и удаленном узлах. Параметры туннеля на каждой из сторон должны быть взаимосогласованными или переносимые данные не будут декапсулироваться партнером.

9.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Сконфигурировать L3-интерфейс, от которого будет строиться L2TPv3-туннель.		

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Создать L2TPv3-туннель и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# tunnel l2tpv3 <INDEX>	<INDEX> – идентификатор туннеля в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..10]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..250]; • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..500].
3	Указать описание конфигурируемого туннеля (не обязательно).	esr(config-l2tpv3)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задаётся строкой до 255 символов.
4	Установить локальный IP-адрес для установки туннеля.	esr(config-l2tpv3)# local address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
5	Установить удаленный IP-адрес для установки туннеля.	esr(config-l2tpv3)# remote address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
6	Выбрать метод инкапсуляции для туннеля L2TPv3.	esr(config-l2tpv3)# protocol <TYPE>	<TYPE> – тип инкапсуляции, возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • ip – инкапсуляция в IP-пакет; • udp – инкапсуляция в UDP-дейтаграммы.
7	Установить локальный идентификатор сессии.	esr(config-l2tpv3)# local session-id <SESSION-ID>	<SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1..200000].
8	Установить удаленный идентификатор сессии.	esr(config-l2tpv3)# remote session-id <SESSION-ID>	<SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1..200000].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Определить локальный UDP-порт (если в качестве метода инкапсуляции был выбран UDP-протокол).	esr(config-l2tpv3)# local port <UDP>	<UDP> – номер UDP-порта в диапазоне [1..65535].
10	Определить удаленный UDP-порт (если в качестве метода инкапсуляции был выбран UDP-протокол).	esr(config-l2tpv3)# remote port <UDP>	<UDP> – номер UDP-порта в диапазоне [1..65535].
11	Назначить широковещательный домен для инкапсуляции в L2TPV3-пакеты данного туннеля.	esr(config-l2tpv3)# bridge-group <BRIDGE-ID>	<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..50]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..250]; • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L 3300 – [1..500].
12	Активировать туннель.	esr(config-l2tpv3)# enable	
13	Указать размер MTU (Maximum Transmission Unit) для туннелей (не обязательно). MTU более 1500 будет активно только в случае применения команды "system jumbo-frames".	esr(config-l2tpv3)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15VF/15R – [1280..9600]; • для ESR-20/21/30/31 – [1280..9500]; • для ESR-100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L 3300 – [1280..10000]. Значение по умолчанию: 1500.
14	Определить локальное значение cookie для дополнительной проверки соответствия между передаваемыми данными и сессией (не обязательно).	esr(config-l2tpv3)# local cookie <COOKIE>	<COOKIE> – значение COOKIE, параметр принимает значения длиной восемь или шестнадцать символов в шестнадцатеричном виде.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Определить удаленное значение cookie для дополнительной проверки соответствия между передаваемыми данными и сессией (не обязательно).	esr(config-l2tpv3)# remote cookie <COOKIE>	<COOKIE> – значение COOKIE, параметр принимает значения длиной восемь или шестнадцать символов в шестнадцатеричном виде.
16	Задать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на туннеле (не обязательно).	esr(config-l2tpv3)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150]. Значение по умолчанию: 5.
17	Включить запись статистики использования текущего туннеля (не обязательно).	esr(config-if-sub)# history statistics	

Также для L2TPv3-туннеля возможно настроить:

- QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#));
- функционал BRAS (см. раздел [Управление BRAS \(Broadband Remote Access Server\)](#)).

9.3.2 Пример настройки L2TPv3-туннеля

Задача:

Организовать L2 VPN между офисами компании через IP-сеть, используя для туннелирования трафика протокол L2TPv3.

- в качестве инкапсулирующего протокола используется UDP, номер порта на локальной стороне и номер порта на стороне партнера 519;
- в качестве локального шлюза для туннеля используется IP-адрес 21.0.0.1;
- в качестве удаленного шлюза для туннеля используется IP-адрес 183.0.0.10;
- идентификатор туннеля на локальной стороне равен 2, на стороне партнера 3;
- идентификатор сессии внутри туннеля равен 100, на стороне партнера 200;
- в туннель направим трафик из bridge с идентификатором 333.



Решение:

⚠ Предварительно необходимо в firewall разрешить входящий трафик по протоколу UDP с портом отправителя 519 и портом назначения 519.

Создадим туннель L2TPv3 333:

```
esr# configure
esr(config)# tunnel l2tpv3 333
```

Укажем локальный и удаленный шлюз (IP-адреса интерфейсов, граничащих с WAN):

```
esr(config-l2tpv3)# local address 21.0.0.1
esr(config-l2tpv3)# remote address 183.0.0.10
```

Укажем тип инкапсулирующего протокола и номера UDP-портов:

```
esr(config-l2tpv3)# protocol udp
esr(config-l2tpv3)# local port 519
esr(config-l2tpv3)# remote port 519
```

Укажем идентификаторы сессии внутри туннеля для локальной и удаленной сторон:

```
esr(config-l2tpv3)# local session-id 100
esr(config-l2tpv3)# remote session-id 200
```

Установим принадлежность L2TPv3-туннеля к мосту, который должен быть связан с сетью удаленного офиса (настройка моста рассматривается в пункте [Пример настройки bridge для VLAN и L2TPv3-туннеля](#)):

```
esr(config-l2tpv3)# bridge-group 333
```

Включим ранее созданный туннель и выйдем:

```
esr(config-l2tpv3)# enable
esr(config-l2tpv3)# exit
```

Создадим суб-интерфейс для коммутации трафика, поступающего из туннеля, в локальную сеть с тегом VLAN id 333:

```
esr(config)# interface gi 1/0/2.333
```

Установим принадлежность суб-интерфейса к мосту, который должен быть связан с локальной сетью (настройка моста рассматривается в пункте [Настройка PPP через E1](#)):

```
esr(config-if-sub)# bridge-group 333
esr(config-if-sub)# exit
```

После применения настроек трафик будет инкапсулироваться в туннель и отправляться партнеру, независимо от наличия L2TPv3-туннеля и правильности настроек с его стороны.

Настройки туннеля в удаленном офисе должны быть зеркальными локальным. В качестве локального шлюза должен использоваться IP-адрес 183.0.0.10. В качестве удаленного шлюза должен использоваться IP-адрес 21.0.0.1. Номер порта инкапсулирующего протокола на локальной стороне и стороне партнера 519. Идентификатор сессии внутри туннеля должен быть равным 200, на стороне партнера 100. Также туннель должен принадлежать мосту, который необходимо соединить с сетью партнера.

Состояние туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels status l2tpv3 333
```

Счетчики входящих и отправленных пакетов можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels counters l2tpv3 333
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels configuration l2tpv3 333
```

9.4 Настройка IPsec VPN

IPsec — это набор протоколов, которые обеспечивают защиту передаваемых с помощью IP-протокола данных. Данный набор протоколов позволяет осуществлять подтверждение подлинности (аутентификацию), проверку целостности и шифрование IP-пакетов, а также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет.

9.4.1 Алгоритм настройки Route-based IPsec VPN

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать VTI-туннель и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# tunnel vti <TUN>	<TUN> – имя туннеля устройства.
2	Указать локальный IP-адрес VTI-туннеля.	esr(config-vti)#local address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза.
3	Указать удаленный IP-адрес VTI-туннеля.	esr(config-vti)#remote address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Установить IP-адрес локальной стороны VTI-туннеля.	esr(config-vti)# ip address <ADDR/LEN> [unit <ID>] или esr(config-vti)# ip address <ADDR/LEN> secondary [unit <ID>]	<ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]; <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов.
5	Включить VTI-туннель в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами или отключить firewall для VTI-туннеля.	esr(config-vti)# security-zone<NAME> esr(config-vti)# ip firewall disable	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 12 символов.
6	Включить туннель.	esr(config-vti)#enable	
7	Создать IKE-профиль и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# security ike proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
8	Указать описание конфигулируемого IKE-профиля (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# description<DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задаётся строкой до 255 символов.
9	Определить алгоритм аутентификации для IKE (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2.384, sha2-512. Значение по умолчанию: sha1.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Определить алгоритм шифрования для IKE (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – протокол шифрования, принимает значения: des, 3des, blowfish128, blowfish192, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256. Значение по умолчанию: 3des.
11	Определить номер группы Диффи-Хэллмана (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# dh-group <DH-GROUP>	<DH-GROUP> – номер группы Диффи-Хэллмана, принимает значения [1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18]. Значение по умолчанию: 1.
12	Создать IKE-политику и перейти в режим её конфигурирования.	esr(config)# security ike policy <NAME>	<NAME> – имя политики IKE, задаётся строкой до 31 символа.
13	Определить режим аутентификации IKE (не обязательно).	esr(config-ike-policy)# authentication method <METHOD>	<METHOD> – метод аутентификации ключа. Может принимать значения: <ul style="list-style-type: none"> • pre - shared - key – метод аутентификации, использующий предварительно полученные ключи шифрования; • public - key – метод аутентификации, использующий сертификат. Значение по умолчанию: pre-shared-key.
14	Задать время жизни соединения протокола IKE (не обязательно).	esr(config-ike-policy)# lifetime seconds <SEC>	<SEC> – период времени, принимает значения [4 ..86400] секунд. Значение по умолчанию: 10800.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Привязать IKE-профиль к IKE-политике.	esr(config-ike-policy)# proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
16	Указать ключ аутентификации (обязательно, если в качестве режима аутентификации выбран pre-shared-key).	esr(config-ike-policy)# pre-shared-key ascii-text<TEXT>	<TEXT> – строка [1..64] ASCII-символов.
17	Создать IKE-шлюз и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# security ike gateway <NAME>	<NAME> – имя шлюза протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
18	Привязать IKE-политику к IKE-шлюзу.	esr(config-ike-gw)# ike-policy <NAME>	<NAME> – имя политики протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
19	Указать версию IKE (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# version <VERSION>	<version> – версия IKE-протокола: v1-only или v2-only. Значение по умолчанию: v1-only.
20	Установить режим перенаправления трафика в туннель – route-based.	esr(config-ike-gw)# mode route-based	
21	Указать действие для DPD (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection action <MODE>	<MODE> – режим работы DPD: <ul style="list-style-type: none"> • restart – соединение переустанавливается; • clear – соединение останавливается; • hold – соединение поддерживается; • none – механизм выключен, никаких действий не предпринимается. Значение по умолчанию: none.
22	Указать интервал между отправкой сообщений механизмом DPD (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection interval <SEC>	<SEC> – интервал между отправкой сообщений механизмом DPD, принимает значения [1..180] секунд. Значение по умолчанию: 2.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
23	Указать период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 1 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection timeout <SEC>	<SEC> – период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 1, принимает значения [1..180] секунд. Значение по умолчанию: 30 секунд.
24	Указать базовый период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit timeout <SEC>	<SEC> – базовый период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения [1..30] секунд. Значение по умолчанию: 4 секунды.
25	Указать количество попыток повторной отправки сообщений механизма DPD после наступления таймаута ожидания ответа при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit tries <TRIES>	<TRIES> – количество попыток повторной отправки сообщений механизма DPD в случае наступления таймаута ожидания ответа при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения от 1 до 10. Для первого отправленного сообщения DPD период времени ожидания ответа будет равен базовому периоду, указанному в команде dead-peer-detection retransmit timeout , а для последующих попыток интервал ожидания будет рассчитан по формуле: "dead-peer-detection retransmit timeout" * 1.8 ^ (N-1), где N - номер попытки. Значение по умолчанию: 5 попыток.
26	Указать уровень случайного разброса периода ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit jitter <VALUE>	<VALUE> – максимальный процент разброса значений, принимает значения [0..100]. Значение по умолчанию: 0 %


Шаг	Описание	Команда	Ключи
27	Указать ограничение максимального периода времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit limit <SEC>	<SEC> – максимальный период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения [15..300] секунд. Значение по умолчанию: 0 секунд, у периода нет верхнего предела.
28	Данная команда отключает расширение MOBIKE IKEv2, которое позволяет инициатору ike-сессии изменять local address в соответствии с RFC 4555.	esr(config-ike-gw)# mobike disable	
29	Привязать VTI-туннель к IKE-шлюзу.	esr(config-ike-gw)# bind-interface vti <VTI>	<VTI> – идентификационный номер интерфейса VTI.
30	Создать в IPsec-профиль.	esr(config)# security ipsec proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IPsec, задается строкой до 31 символа.
31	Определить алгоритм аутентификации для IPsec (не обязательно).	esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2.384, sha2-512. Значение по умолчанию: sha1.
32	Определить алгоритм шифрования для IPsec (не обязательно).	esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – протокол шифрования, принимает значения: des, 3des, blowfish128, blowfish192, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256. Значение по умолчанию: 3des.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
33	Указать протокол инкапсуляции для IPsec (не обязательно).	esr(config-ipsec-proposal)# protocol <PROTOCOL>	<p><PROTOCOL> – инкапсулирующий протокол, принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ah – данный протокол осуществляет только аутентификацию трафика, шифрование данных не выполняется; • esp – данный протокол осуществляет аутентификацию и шифрование трафика. Значение по умолчанию: esp.
34	Создать IPsec-политику и перейти в режим её конфигурирования.	esr(config)# security ipsec policy <NAME>	<NAME> – имя политики IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
35	Привязать IPsec-профиль к IPsec-политике.	esr(config-ipsec-policy)# proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
36	Задать время жизни IPsec-туннеля (не обязательно).	esr(config-ipsec-policy)# lifetime { seconds <SEC> packets <PACKETS> kilobytes <KB> }	<p><SEC> – период времени жизни IPsec-туннеля, по истечении происходит пересогласование. Принимает значения [1140..86400] секунд.</p> <p><PACKETS> – количество пакетов, после передачи которого происходит пересогласование IPsec-туннеля. Принимает значения [4..86400].</p> <p><KB> – объем трафика, после передачи которого происходит пересогласование IPsec-туннеля. Принимает значения [4..4608000] секунд.</p> <p>Значение по умолчанию: 28800 секунд.</p>
37	Создать IPsec VPN и перейти в режим конфигурирования.	esr(config)# security ipsec vpn <NAME>	<NAME> – имя VPN, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
38	Определить режим согласования данных, необходимых для активации VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# mode <MODE>	<MODE> – режим работы VPN.
39	Привязать IPsec-политику к IPsec-VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy <NAME>	<NAME> – имя IPsec-политики, задаётся строка до 31 символа.
40	Задать значение DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов IKE-протокола (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike dscp <DSCP>	DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63]. Значение по умолчанию: 63.
41	Установить режим активации VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel <MODE>	<MODE> – режим активации VPN: <ul style="list-style-type: none"> • by - request – соединение активируется встречной стороной; • route – соединение активируется при появлении трафика, маршрутизируемого в туннель; • immediate – туннель активируется автоматически после применения конфигурации.
42	Осуществить привязку IKE-шлюза к IPsec-VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway <NAME>	<NAME> – имя IKE-шлюза, задаётся строкой до 31 символа.
43	Установить значение временного интервала в секундах, по истечению которого соединение закрывается, если не было принято или передано ни одного пакета через SA (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike idle-time <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [4..86400].
44	Отключить пересогласование ключей до разрыва IKE-соединения по истечению времени, количеству переданных пакетов или байт (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey disable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
45	Настроить начало пересогласования ключей IKE-соединения до истечения времени жизни (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey margin { seconds <SEC> packets <PACKETS> kilobytes <KB> }	<p><SEC> – интервал времени в секундах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimeseconds</code>, см. 22.2.13). Принимает значения [4..86400].</p> <p><PACKETS> – количество пакетов, оставшихся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimerpackets</code>). Принимает значения [4..86400]</p> <p><KB> – объем трафика в килобайтах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimekilobytes</code>). Принимает значения [4..86400]</p> <p>Значение по умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пересогласование ключей до истечения времени – за 540 секунд. • Пересогласование ключей до истечения объема трафика и количества пакетов – отключено.
46	Установить уровень случайного разброса значений параметров <code>margin seconds</code> , <code>margin packets</code> , <code>margin kilobytes</code> (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey randomization <VALUE>	<p><VALUE> – максимальный процент разброса значений, принимает значения [1..100].</p> <p>Значение по умолчанию: 100%</p>
47	Указать описание для IPsec-VPN (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.
48	Активировать IPsec VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# enable	

9.4.2 Пример настройки Route-based IPsec VPN

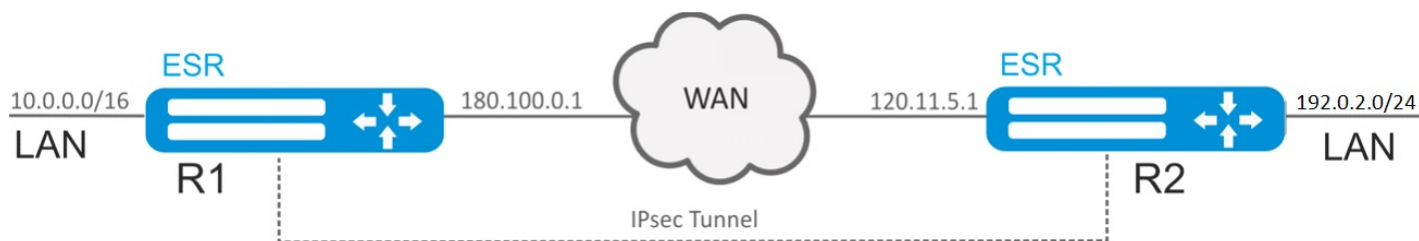

Задача:

Настроить IPsec-туннель между R1 и R2.

- R1 IP-адрес – 120.11.5.1;
- R2 IP-адрес – 180.100.0.1.

ИКЕ:

- группа Диффи-Хэллмана: 2;
- алгоритм шифрования: AES 128 bit;
- алгоритм аутентификации: MD5.

IP sec:

- алгоритм шифрования: AES 128 bit;
- алгоритм аутентификации: MD5.

Решение:

⚠ Предварительно в firewall необходимо разрешить протокол ESP и ISAKMP (UDP-порт 500, 4500).

1. Конфигурирование R1

Настроим внешний сетевой интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# interface gi 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip address 180.100.0.1/24
esr(config-if-gi)# security-zone untrusted
esr(config-if-gi)# exit
```

Создадим туннель VTI. Трафик будет перенаправляться через VTI в IPsec-туннель. В качестве локального и удаленного шлюза указываются IP-адреса интерфейсов, граничащих с WAN:

```
esr(config)# tunnel vti 1
esr(config-vti)# local address 180.100.0.1
esr(config-vti)# remote address 120.11.5.1
esr(config-vti)# enable
esr(config-vti)# exit
```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль порта протокола ISAKMP:

```
esr(config)# object-group service ISAKMP
esr(config-object-group-service)# port-range 500,4500
esr(config-object-group-service)# exit
```

Создадим статический маршрут до удаленной LAN-сети. Для каждой подсети, которая находится за IPsec-туннелем, нужно указать маршрут через VTI-туннель:

```
esr(config)# ip route 192.0.2.0/24 tunnel vti 1
```

Создадим профиль протокола IKE. В профиле укажем группу Диффи-Хэллмана 2, алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IKE-соединения:

```
esr(config)# security ike proposal ike_prop1
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# exit
```

Создадим политику протокола IKE. В политике указывается список профилей протокола IKE, по которым могут согласовываться узлы и ключ аутентификации:

```
esr(config)# security ike policy ike_pol1
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key hexadecimal 123FFF
esr(config-ike-policy)# proposal ike_prop1
esr(config-ike-policy)# exit
```

Создадим шлюз протокола IKE. В данном профиле указывается VTI-туннель, политика, версия протокола и режим перенаправления трафика в туннель. Поддержка MOBIKE отключается для route-based IPsec в обязательном порядке:

```
esr(config)# security ike gateway ike_gw1
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
esr(config-ike-gw)# mode route-based
esr(config-ike-gw)# mobike disable
esr(config-ike-gw)# bind-interface vti 1
esr(config-ike-gw)# version v2-only
esr(config-ike-gw)# exit
```

Создадим профиль параметров безопасности для IPsec-туннеля. В профиле укажем алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IPsec-туннеля:

```
esr(config)# security ipsec proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

Создадим политику для IPsec-туннеля. В политике указывается список профилей IPsec-туннеля, по которым могут согласовываться узлы:

```
esr(config)# security ipsec policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-policy)# proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

Создадим IPsec VPN. В VPN указывается шлюз IKE-протокола, политика IP sec-туннеля, режим обмена ключами и способ установления соединения. После ввода всех параметров включим туннель командой **enable**:

```
esr(config)# security ipsec vpn ipsec1
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_gw1
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
esr(config)# exit
```

2. Конфигурирование R2

Настроим внешний сетевой интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# interface gi 1/0/1
esr(config-if)# ip address 120.11.5.1/24
esr(config-if)# security-zone untrusted
esr(config-if)# exit
```

Создадим туннель VTI. Трафик будет перенаправляться через VTI в IPsec-туннель. В качестве локального и удаленного шлюза указываются IP-адреса интерфейсов, граничащих с WAN:

```
esr(config)# tunnel vti 1
esr(config-vti)# remote address 180.100.0.1
esr(config-vti)# local address 120.11.5.1
esr(config-vti)# enable
esr(config-vti)# exit
```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль порта протокола ISAKMP:

```
esr(config)# object-group service ISAKMP
esr(config-object-group-service)# port-range 500,4500
esr(config-object-group-service)# exit
```

Создадим статический маршрут до удаленной LAN-сети. Для каждой подсети, которая находится за IPsec-туннелем, нужно указать маршрут через VTI-туннель:

```
esr(config)# ip route 10.0.0.0/16 tunnel vti 1
```

Создадим профиль протокола IKE. В профиле укажем группу Диффи-Хэллмана 2, алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IKE-соединения:

```
esr(config)# security ike proposal ike_prop1
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# exit
esr(config)#
```

Создадим политику протокола IKE. В политике указывается список профилей протокола IKE, по которым могут согласовываться узлы и ключ аутентификации:

```
esr(config)# security ike policy ike_pol1
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key hexadecimal 123FFF
esr(config-ike-policy)# proposal ike_prop1
esr(config-ike-policy)# exit
```

Создадим шлюз протокола IKE. В данном профиле указывается VTI-туннель, политика, версия протокола и режим перенаправления трафика в туннель:

```
esr(config)# security ike gateway ike_gw1
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
esr(config-ike-gw)# mode route-based
esr(config-ike-gw)# bind-interface vti 1
esr(config-ike-gw)# version v2-only
esr(config-ike-gw)# exit
```

Создадим профиль параметров безопасности для IPsec-туннеля. В профиле укажем алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IPsec-туннеля:

```
esr(config)# security ipsec proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

Создадим политику для IPsec-туннеля. В политике указывается список профилей IPsec-туннеля, по которым могут согласовываться узлы.

```
esr(config)# security ipsec policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-policy)# proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

Создадим IPsec VPN. В VPN указывается шлюз IKE-протокола, политика IP sec-туннеля, режим обмена ключами и способ установления соединения. После ввода всех параметров включим туннель командой **enable**:

```
esr(config)# security ipsec vpn ipsec1
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_gw1
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
esr(config)# exit
```

Состояние туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show security ipsec vpn status ipsec1
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show security ipsec vpn configuration ipsec1
```

9.4.3 Алгоритм настройки Policy-based IPsec VPN

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать IKE-экземпляр и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# security ike proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
2	Указать описание конфигурируемого туннеля (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# description<DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задаётся строкой до 255 символов.
3	Определить алгоритм аутентификации для IKE.	esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2-384, sha2-512.
4	Определить алгоритм шифрования для IKE.	esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – протокол шифрования, принимает значения: des, 3des, blowfish128, blowfish192, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256.
5	Определить номер группы Диффи-Хэллмана.	esr(config-ike-proposal)# dh-group <DH-GROUP>	<DH-GROUP> – номер группы Диффи-Хэллмана, принимает значения [1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Создать политику для профиля IKE и перейти в режим её конфигурирования.	esr(config)# security ike policy <NAME>	<NAME> – имя политики IKE, задаётся строкой до 31 символа.
7	Определить режим аутентификации.	esr(config-ike-policy)# authentication method <METHOD>	<METHOD> – метод аутентификации ключа. Может принимать значения: <ul style="list-style-type: none"> • pre - shared - key – метод аутентификации, использующий предварительно полученные ключи шифрования; • public - key – метод аутентификации, использующий сертификат.
8	Задать время жизни соединения протокола IKE (не обязательно).	esr(config-ike-policy)# lifetime seconds <SEC>	<SEC> – период времени, принимает значения [4 .. 86400] секунд. Значение по умолчанию: 10800.
9	Привязать политику к профилю.	esr(config-ike-policy)# proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
10	Указать ключ аутентификации.	esr(config-ike-policy)#pre-shared-key ascii-text<TEXT>	<TEXT> – строка [1..64] ASCII-символов.
11	Создать шлюз для IKE и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# security ike gateway <NAME>	<NAME> – имя шлюза протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
12	Привязать политику IKE.	esr(config-ike-gw)# ike-policy <NAME>	<NAME> – имя политики протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
13	Указать версию IKE (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# version <VERSION>	<version> – версия IKE-протокола: v1-only или v2-only .

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Установить режим перенаправления трафика в туннель.	<code>esr(config-ike-gw)#mode<MODE></code>	<p><MODE> – режим перенаправления трафика в туннель, принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • policy - based – трафик перенаправляется на основе принадлежности к указанным в политиках подсетям; • route - based – трафик перенаправляется на основе маршрутов, шлюзом у которых является туннельный интерфейс.
15	Указать действие для DPD (не обязательно).	<code>esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection action <MODE></code>	<p><MODE> – режим работы DPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • restart – соединение переустанавливается; • clear – соединение останавливается; • hold – соединение поддерживается; • none – механизм выключен, никаких действий не предпринимается.
16	Указать интервал между отправкой сообщений механизмом DPD (не обязательно).	<code>esr(config-ike-gw)#dead-peer-detection interval <SEC></code>	<p><SEC> – интервал между отправкой сообщений механизмом DPD, принимает значения [1..180] секунд.</p>
17	Указать период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 1 (не обязательно).	<code>esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection timeout <SEC></code>	<p><SEC> – период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 1, принимает значения [1..180] секунд.</p> <p>Значение по умолчанию: 30 секунд.</p>
18	Указать базовый период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	<code>esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit timeout <SEC></code>	<p><SEC> – базовый период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения [1..30] секунд.</p> <p>Значение по умолчанию: 4 секунды.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
19	Указать количество попыток повторной отправки сообщений механизма DPD после наступления таймаута ожидания ответа при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit tries <TRIES>	<p><TRIES> – количество попыток повторной отправки сообщений механизма DPD в случае наступления таймаута ожидания ответа при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения от 1 до 10.</p> <p>Для первого отправленного сообщения DPD период времени ожидания ответа будет равен базовому периоду, указанному в команде dead-peer-detection retransmit timeout, а для последующих попыток интервал ожидания будет рассчитан по формуле:</p> <p>"dead-peer-detection retransmit timeout" * 1.8 ^ (N-1), где N - номер попытки.</p> <p>Значение по умолчанию: 5 попыток.</p>
20	Указать уровень случайного разброса периода ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit jitter <VALUE>	<p><VALUE> – максимальный процент разброса значений, принимает значения [0..100].</p> <p>Значение по умолчанию: 0 %</p>
21	Указать ограничение максимального периода времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit limit <SEC>	<p><SEC> – максимальный период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения [15..300] секунд.</p> <p>Значение по умолчанию: 0 секунд, у периода нет верхнего предела.</p>
22	Установить IP-адрес удаленного шлюза IPsec-туннеля.	esr(config-ike-gw)#remote address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
23	Установить IP-адрес подсети получателя, а также IP-протокол и порт.	esr(config-ike-gw)# remote network <ADDR/LEN> [protocol { <TYPE> <ID> } [port <PORT>]]	<p><ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети отправителя. Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];</p> <p><TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre;</p> <p><ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF];</p> <p><PORT> – TCP/UDP-порт, принимает значения [1..65535].</p>
24	Создать в профиль IPsec.	esr(config)# security ipsec proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
25	Определить алгоритм аутентификации для IPsec.	esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2-384, sha2-512.
26	Определить алгоритм шифрования для IPsec.	esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – протокол шифрования, принимает значения: des, 3des, blowfish128, blowfish192, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
27	Указать протокол (не обязательно).	esr(config-ipsec-proposal)#protocol <PROTOCOL>	<p><PROTOCOL> – инкапсулирующий протокол, принимает значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • ah – данный протокол осуществляет только аутентификацию трафика, шифрование данных не выполняется; • esp – данный протокол осуществляет аутентификацию и шифрование трафика. Значение по умолчанию: esp.
28	Создать политику для профиля IPsec и перейти в режим её конфигурирования.	esr(config)# security ipsec policy <NAME>	<NAME> – имя политики IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
29	Привязать политику к профилю.	esr(config-ipsec-policy)# proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
30	Задать время жизни IPsec-туннеля (не обязательно).	esr(config-ipsec-policy)# lifetime { seconds <SEC> packets <PACKETS> kilobytes <KB> }	<p><SEC> – период времени жизни IPsec-туннеля, по истечении которого происходит пересогласование. Принимает значения [1140..86400] секунд.</p> <p><PACKETS> – количество пакетов, после передачи которых происходит пересогласование IPsec-туннеля. Принимает значения [4..86400].</p> <p><KB> – объем трафика, после передачи которого происходит пересогласование IPsec-туннеля. Принимает значения [4..4608000] секунд.</p>
31	Создать IPsec VPN и перейти в режим конфигурирования.	esr(config)# security ipsecvpn <NAME>	<NAME> – имя VPN, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
32	Определить режим согласования данных, необходимых для активации VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# mode <MODE>	<MODE> – режим работы VPN.
33	Привязать IPsec политику к VPN.	esr(config-ipsec-vpn)#ike ipsec-policy <NAME>	<NAME> – имя IPsec-политики, задаётся строка до 31 символа.
34	Задать значение DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов IKE-протокола (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)#ike dscp <DSCP>	DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].
35	Установить режим активации VPN.	esr(config-ipsec-vpn)#ike establish-tunnel <MODE>	<MODE> – режим активации VPN: <ul style="list-style-type: none"> • by - request – соединение активируется встречной стороной; • route – соединение активируется при появлении трафика, маршрутизируемого в туннель; • immediate – туннель активируется автоматически после применения конфигурации.
36	Осуществить привязка IKE-шлюза к VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway <NAME>	<NAME> – имя IKE-шлюза, задаётся строкой до 31 символа.
37	Установить значение временного интервала в секундах, по истечению которого соединение закрывается, если не было принято или передано ни одного пакета через SA (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike idle-time <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [4..86400].
38	Отключить пересогласование ключей до разрыва IKE-соединения по истечению времени, количеству переданных пакетов или байт (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)#ike rekey disable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
39	Настроить начало пересогласования ключей IKE-соединения до истечения времени жизни (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey margin { seconds <SEC> packets <PACKETS> kilobytes <KB> }	<p><SEC> – интервал времени в секундах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimeseconds</code>) . Принимает значения [4..86400].</p> <p><PACKETS> – количество пакетов, оставшихся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimerpackets</code>). Принимает значения [4..86400].</p> <p><KB> – объем трафика в килобайтах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimekilobytes</code>). Принимает значения [4..86400]</p>
40	Установить уровень случайного разброса значений параметров <code>marginseconds</code> , <code>marginpackets</code> , <code>marginkilobytes</code> (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey randomization <VALUE>	<VALUE> – максимальный процент разброса значений, принимает значения [1..100].
41	Описать VPN (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.
42	Активировать IPsec VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# enable	

9.4.4 Пример настройки Policy-based IPsec VPN

Задача:

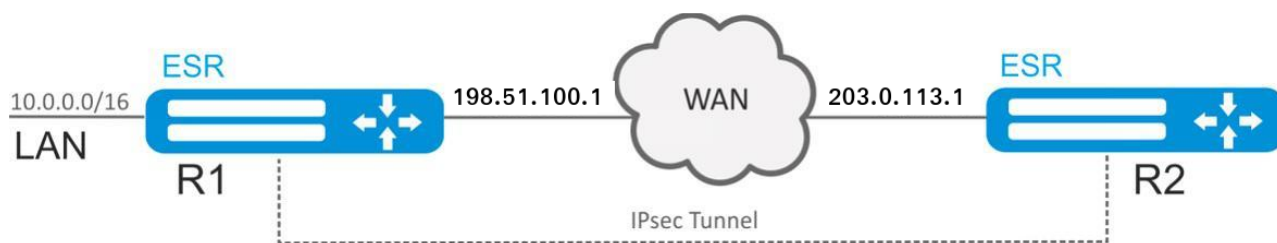

Настроить IPsec-туннель между R1 и R2.

R1 IP-адрес – 198.51.100.1;

R2 IP-адрес – 203.0.113.1;

IKE:

- группа Диффи-Хэллмана: 2;
- алгоритм шифрования: AES 128 bit;
- алгоритм аутентификации: MD5.

IPsec:

- алгоритм шифрования: AES 128 bit;
- алгоритм аутентификации: MD5.

Решение:

⚠ Предварительно в firewall необходимо разрешить протокол ESP и ISAKMP (UDP-порт 500, 4500).

1. Конфигурирование R1

Настроим внешний сетевой интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip address 198.51.100.1/24
esr(config-if-gi)# security-zone untrusted
esr(config-if-gi)# exit
```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль порта протокола ISAKMP:

```
esr(config)# object-group service ISAKMP
esr(config-object-group-service)# port-range 500,4500
esr(config-object-group-service)# exit
```

Создадим профиль протокола IKE. В профиле укажем группу Диффи-Хэллмана 2, алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IKE-соединения:

```
esr(config)# security ike proposal ike_prop1
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# exit
```

Создадим политику протокола IKE. В политике указывается список профилей протокола IKE, по которым могут согласовываться узлы и ключ аутентификации:

```
esr(config)# security ike policy ike_pol1
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key hexadecimal 123FFF
esr(config-ike-policy)# proposal ike_prop1
esr(config-ike-policy)# exit
```

Создадим шлюз протокола IKE. В данном профиле указывается VTI-туннель, политика, версия протокола и режим перенаправления трафика в туннель:

```
esr(config)# security ike gateway ike_gw1
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
esr(config-ike-gw)# local address 198.51.100.1
esr(config-ike-gw)# local network 10.0.0.0/16
esr(config-ike-gw)# remote address 203.0.113.1
esr(config-ike-gw)# remote network 192.0.2.0/24
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit
```

Создадим профиль параметров безопасности для IPsec-туннеля. В профиле укажем алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IPsec-туннеля:

```
esr(config)# security ipsec proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

Создадим политику для IPsec-туннеля. В политике указывается список профилей IPsec-туннеля, по которым могут согласовываться узлы.

```
esr(config)# security ipsec policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-policy)# proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

Создадим IPsec VPN. В VPN указывается шлюз IKE-протокола, политика IP sec-туннеля, режим обмена ключами и способ установления соединения. После ввода всех параметров включим туннель командой **enable**:

```
esr(config)# security ipsec vpn ipsec1
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_gw1
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
esr(config)# exit
```

2. Конфигурирование R2

Настроим внешний сетевой интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# interface gi 1/0/1
esr(config-if)# ip address 203.0.113.1/24
esr(config-if)# security-zone untrusted
esr(config-if)# exit
```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль порта протокола ISAKMP:

```
esr(config)# object-group service ISAKMP
esr(config-addr-set)# port-range 500
esr(config-addr-set)# exit
```

Создадим профиль протокола IKE. В профиле укажем группу Диффи-Хэллмана 2, алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IKE-соединения:

```
esr(config)# security ike proposal ike_prop1
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ike-proposal)# exit
esr(config)#
```

Создадим политику протокола IKE. В политике указывается список профилей протокола IKE, по которым могут согласовываться узлы и ключ аутентификации:

```
esr(config)# security ike policy ike_pol1
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key hexadecimal 123FFF
esr(config-ike-policy)# proposal ike_prop1
esr(config-ike-policy)# exit
```

Создадим шлюз протокола IKE. В данном профиле указывается VTI-туннель, политика, версия протокола и режим перенаправления трафика в туннель:

```
esr(config)# security ike gateway ike_gw1
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
esr(config-ike-gw)# remote address 198.51.100.1
esr(config-ike-gw)# remote network 10.0.0.0/16
esr(config-ike-gw)# local address 203.0.113.1
esr(config-ike-gw)# local network 192.0.2.0/24
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# exit
```

Создадим профиль параметров безопасности для IPsec-туннеля. В профиле укажем алгоритм шифрования AES 128 bit, алгоритм аутентификации MD5. Данные параметры безопасности используются для защиты IPsec-туннеля:

```
esr(config)# security ipsec proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

Создадим политику для IPsec-туннеля. В политике указывается список профилей IPsec-туннеля, по которым могут согласовываться узлы.

```
esr(config)# security ipsec policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-policy)# proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

Создадим IPsec VPN. В VPN указывается шлюз IKE-протокола, политика IP sec-туннеля, режим обмена ключами и способ установления соединения. После ввода всех параметров включим туннель командой **enable**:

```
esr(config)# security ipsec vpn ipsec1
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_gw1
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
esr(config)# exit
```

Состояние туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show security ipsec vpn status ipsec1
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show security ipsec vpn configuration ipsec1
```

9.4.5 Алгоритм настройки Remote Access IPsec VPN

Remote Access IPsec VPN – сценарий организации временных VPN-подключений, в котором сервер IPsec VPN находится в режиме ожидания входящих подключений, а клиенты осуществляют временные подключения к серверу для получения доступа к сетевым ресурсам.

Дополнительной особенностью RA IPsec VPN является возможность использования двухфакторной аутентификации IPsec, где первым фактором аутентификации является Extended Authentication (XAUTH) или Extensible Authentication Protocol (EAP), а вторым фактором аутентификации является пара логин-пароль для клиента IPsec VPN.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать IKE-экземпляр и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# security ike proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
2	Указать описание конфигулируемого туннеля (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задаётся строкой до 255 символов.
3	Определить алгоритм аутентификации для IKE (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2-384, sha2-512. Значение по умолчанию: sha1.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Установить IP-адрес локальной стороны VTI-туннеля (не обязательно).	esr(config-vti)# ip address <ADDR/LEN> [unit <ID>] или esr(config-vti)# ip address <ADDR/LEN> secondary [unit <ID>]	<ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..31]; <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов.
5	Определить номер группы Диффи-Хэллмана (не обязательно).	esr(config-ike-proposal)# dh-group <DH-GROUP>	<DH-GROUP> – номер группы Диффи-Хэллмана, принимает значения [1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18]. Значение по умолчанию: 1.
6	Создать политику для профиля IKE и перейти в режим её конфигурирования.	esr(config)# security ike policy <NAME>	<NAME> – имя политики IKE, задаётся строкой до 31 символа.
7	Определить режим аутентификации.	esr(config-ike-policy)# authentication method <METHOD>	<METHOD> – метод аутентификации ключа. Может принимать значения: <ul style="list-style-type: none"> • xauth - psk - key – метод двухфакторной аутентификации, использующий пару логин-пароль и предварительно полученные ключи шифрования; • eap - метод двухфакторной аутентификации, использующий пару логин-пароль и предварительно полученные сертификаты.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Задать режим клиента (только для клиента).	esr(config-ike- policy)# authentication mode client	
9	Задать время жизни соединения протокола IKE (не обязательно).	esr(config-ike- policy)# lifetime seconds <SEC>	<SEC> – период времени, принимает значения [4 .. 86400] секунд. Значение по умолчанию: 3600.
10	Привязать политику к профилю.	esr(config-ike-policy)# proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
11	Указать ключ аутентификации.	esr(config-ike-policy)#pre-shared-key ascii-text <TEXT>	<TEXT> – строка [1..64] ASCII символов.
12	Указать сертификаты и ключи (только для метода EAP)	esr-10(config-ike-policy)# crypto <CERTIFICATE-TYPE> <NAME>	<CERTIFICATE-TYPE> – тип сертификата или ключа, может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • ca – сертификат удостоверяющего сервера; • crl – список отозванных сертификатов; • local-crt – публичный сертификат сервера удалённого доступа; • local-crt-key – приватный ключ сервера удалённого доступа. <NAME> – имя сертификата или ключа, задаётся строкой до 31 символа. На стороне сервера необходимо добавить набор сертификатов (ca, local-crt, local-key). На стороне клиента необходимо указать только корневой сертификат (ca).
13	Создать профиль доступа.	esr(config)# access profile <NAME>	<NAME> – имя профиля доступа, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Создать имя пользователя.	esr(config-access-profile)# user <LOGIN>	<LOGIN> – логин клиента, задаётся строкой до 31 символа.
15	Задать пароль пользователя.	esr(config-profile)# password ascii-text <TEXT>	<TEXT> – строка [8..32] ASCII символов.
16	Создать пул адресов назначения (только для сервера).	esr(config)# address-assignment pool <NAME>	<NAME> – имя пула адресов назначения, задаётся строкой до 31 символа.
17	Задать подсеть, из которой будут выдаваться IP клиентам (только для сервера).	esr(config-pool)# ip prefix <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – адрес подсети и префикс.
18	Создать шлюз для IKE и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# security ike gateway <NAME>	<NAME> – имя шлюза протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
19	Привязать политику IKE.	esr(config-ike-gw)# ike-policy <NAME>	<NAME> – имя политики протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
20	Установить режим перенаправления трафика в туннель.	esr(config-ike-gw)# mode <MODE>	<MODE> – режим перенаправления трафика в туннель, принимает значения: <ul style="list-style-type: none"> • policy - based – трафик перенаправляется на основе принадлежности к указанным в политиках подсетям.
21	Указать действие для DPD (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection action <MODE>	<MODE> – режим работы DPD: <ul style="list-style-type: none"> • restart – соединение переустанавливается; • clear – соединение останавливается; • hold – соединение поддерживается; • none – механизм выключен, никаких действий не предпринимается. Значение по умолчанию: none.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
22	Указать интервал между отправкой сообщений механизмом DPD (не обязательно).	esr(config-ike-gw)#dead-peer-detection interval <SEC>	<SEC> – интервал между отправкой сообщений механизмом DPD, принимает значения [1..180] секунд. Значение по умолчанию: 2.
23	Указать период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 1 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection timeout <SEC>	<SEC> – период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 1, принимает значения [1..180] секунд. Значение по умолчанию: 30 секунд.
24	Указать базовый период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit timeout <SEC>	<SEC> – базовый период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения [1..30] секунд. Значение по умолчанию: 4 секунды.
25	Указать количество попыток повторной отправки сообщений механизма DPD после наступления таймаута ожидания ответа при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit tries <TRIES>	<TRIES> – количество попыток повторной отправки сообщений механизма DPD в случае наступления таймаута ожидания ответа при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения от 1 до 10. Для первого отправленного сообщения DPD период времени ожидания ответа будет равен базовому периоду, указанному в команде dead-peer-detection retransmit timeout , а для последующих попыток интервал ожидания будет рассчитан по формуле: "dead-peer-detection retransmit timeout" * 1.8 ^ (N-1), где N - номер попытки. Значение по умолчанию: 5 попыток.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
26	Указать уровень случайного разброса периода ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit jitter <VALUE>	<VALUE> – максимальный процент разброса значений, принимает значения [0..100]. Значение по умолчанию: 0 %
27	Указать ограничение максимального периода времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2 (не обязательно).	esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection retransmit limit <SEC>	<SEC> – максимальный период времени ожидания ответа на сообщения механизма DPD при использовании протокола IKE версии 2, принимает значения [15..300] секунд. Значение по умолчанию: 0 секунд, у периода нет верхнего предела.
28	Задать пул динамического выделения IP-адресов клиентам (только для сервера).	esr(config-ike-gw)# remote network dynamic pool <NAME>	<NAME> – имя пула адресов назначения, задаётся строкой до 31 символа.
29	Задать режим динамического установления удаленной подсети (только для клиента).	esr(config-ike-gw)# remote network dynamic client	
30	Задать профиль доступа (только для сервера).	esr(config-ike-gw)# access-profile <NAME>	<NAME> – имя профиля доступа, задаётся строкой до 31 символа.
31	Задать профиль доступа и логин (только для клиента).	esr(config-ike-gw)# access-profile <NAME> client <LOGIN>	<NAME> – имя профиля доступа, задаётся строкой до 31 символа; <LOGIN> – логин клиента, задаётся строкой до 31 символа.
32	Задать интерфейс терминции выделенного IP для построения IPsec VPN (только для клиента).	esr(config-ike-gw)# assign-interface loopback <INDEX>	<INDEX> – индекс интерфейса, принимает значения [1..65535].
33	Создать профиль IPsec.	esr(config)# security ipsec proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IPsec, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
34	Определить алгоритм аутентификации для IPsec (не обязательно).	esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2.384, sha2-512. Значение по умолчанию: sha1.
35	Определить алгоритм шифрования для IPsec (не обязательно).	esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – протокол шифрования, принимает значения: des, 3des, blowfish128, blowfish192, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256. Значение по умолчанию: 3des.
36	Указать протокол (не обязательно).	esr(config-ipsec-proposal)#protocol <PROTOCOL>	<PROTOCOL> – инкапсулирующий протокол, принимает значения: <ul style="list-style-type: none"> • ah – данный протокол осуществляет только аутентификацию трафика, шифрование данных не выполняется; • esp – данный протокол осуществляет аутентификацию и шифрование трафика. Значение по умолчанию: esp.
37	Задать config-ipsec-proposal конфигурирования.	esr(config)# security ipsec policy <NAME>	<NAME> – имя политики IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
38	Привязать политику к профилю.	esr(config-ipsec-policy)# proposal <NAME>	<NAME> – имя профиля протокола IPsec, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
39	Задать время жизни IPsec-туннеля (не обязательно).	esr(config-ipsec-policy)# lifetime { seconds <SEC> packets <PACKETS> kilobytes <KB> }	<p><SEC> – период времени жизни IPsec-туннеля, по истечении которого происходит пересогласование.</p> <p>Принимает значения [1140..86400] секунд.</p> <p>Значение по умолчанию: 540.</p> <p><PACKETS> – количество пакетов, после передачи которых происходит пересогласование IPsec-туннеля.</p> <p>Принимает значения [4..86400].</p> <p>Значение по умолчанию: отключено.</p> <p><KB> – объем трафика, после передачи которого происходит пересогласование IPsec-туннеля. Принимает значения [4..4608000] секунд.</p> <p>Значение по умолчанию: отключено.</p>
40	Создать IPsec VPN и перейти в режим конфигурирования.	esr(config)# security ipsec vpn <NAME>	<NAME> – имя VPN, задаётся строкой до 31 символа.
41	Определить режим согласования данных, необходимых для активации VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# mode <MODE>	<MODE> – режим работы VPN, принимает значения: ike, manual.
42	Привязать IPsec политику к VPN.	esr(config-ipsec-vpn)#ike ipsec-policy <NAME>	<NAME> – имя IPsec-политики, задаётся строка до 31 символа.
43	Задать значение DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов IKE-протокола (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)#ike dscp <DSCP>	<p>DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].</p> <p>Значение по умолчанию: 63.</p>


Шаг	Описание	Команда	Ключи
44	Устанавливается режим активации VPN.	esr(config-ipsec-vpn)#ike establish-tunnel <MODE>	<p><MODE> – режим активации VPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • by - request – соединение активируется встречной стороной, доступно для сервера; • route – соединение активируется при появлении трафика, маршрутизируемого в туннель, доступно для сервера; • immediate – туннель активируется автоматически после применения конфигурации, доступно для клиента.
45	Осуществить привязку IKE-шлюза к VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway <NAME>	<NAME> – имя IKE-шлюза, задаётся строкой до 31 символа.
46	Установить значение временного интервала в секундах, по истечению которого соединение закрывается, если не было принято или передано ни одного пакета через SA (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike idle-time <TIME>	<p><TIME> – интервал в секундах, принимает значения [4..86400].</p> <p>Значение по умолчанию: 0.</p>
47	Отключить пересогласование ключей до разрыва IKE-соединения по истечению времени, количеству переданных пакетов или байт (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)#ike rekey disable	Значение по умолчанию: включено.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
48	Настроить начало пересогласования ключей IKE-соединения до истечения времени жизни (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey margin { seconds <SEC> packets <PACKETS> kilobytes <KB> }	<p><SEC> – интервал времени в секундах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimeseconds</code>) . Принимает значения [4..86400]. Значение по умолчанию: 540</p> <p><PACKETS> – количество пакетов, оставшихся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimepackets</code>) . Принимает значения [4..86400]. Значение по умолчанию: отключено.</p> <p><KB> – объем трафика в килобайтах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой <code>lifetimekilobytes</code>) . Принимает значения [4..86400] Значение по умолчанию: отключено.</p>
49	Установить уровень случайного разброса значений параметров <code>marginseconds</code> , <code>marginpackets</code> , <code>marginkilobytes</code> (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey randomization <VALUE>	<p><VALUE> – максимальный процент разброса значений, принимает значения [1..100]. Значение по умолчанию: 100.</p>
50	Описать VPN (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.
51	Активировать IPsec VPN.	esr(config-ipsec-vpn)# enable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
52	Включить режим переподключения клиентов XAUTH с одним логином/паролем (только для сервера) (не обязательно).	esr(config-ipsec-vpn)# security ike session uniqueids <MODE>	<p><MODE> – режим переподключения, принимает следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • no – установленное подключение XAUTH будет удалено, если для нового подключения XAUTH инициатором соединения будет отправлено уведомление "INITIAL_CONTACT", будет назначен ранее использованный IP-адрес. В противном случае, установленное соединение XAUTH будет удержано. Для нового подключения XAUTH будет назначен новый IP-адрес. • never – установленное подключение XAUTH будет удержано. Для нового подключения XAUTH будет назначен новый IP-адрес. Уведомление "INITIAL_CONTACT" будет в любом случае проигнорировано. • replace – установленное подключение XAUTH будет удалено. Для нового подключения XAUTH будет использован ранее использованный IP-адрес. • keep – установленное подключение XAUTH будет удержано. Новое подключение XAUTH будет отклонено.

9.4.6 Пример настройки Remote Access IPsec VPN

Задача:

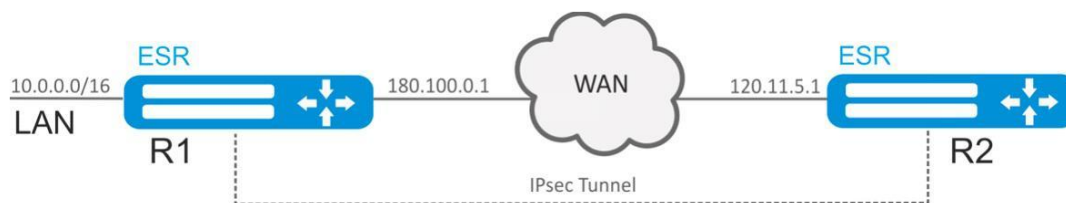

Настроить Remote Access IPsec VPN между R1 и R2 с использованием второго фактора аутентификации IPsec - XAUTH. В качестве сервера IPsec VPN настроить маршрутизатор R1, а маршрутизатор R2 в качестве клиента IPsec VPN.

R2 IP-адрес – 120.11.5.1;

R1 IP-адрес – 180.100.0.1;

Клиентам IPsec VPN:

- выдавать адреса из пула подсети 192.0.2.0/24
- предоставлять доступ до LAN подсети 10.0.0.0/16

IKE:

- группа Диффи-Хэллмана: 2;
- алгоритм шифрования: 3DES;
- алгоритм аутентификации: SHA1.

IPsec:

- алгоритм шифрования: 3DES;
- алгоритм аутентификации: SHA1.

XAUTH:

- логин: client1;
- пароль: password123.

Решение:

⚠ Предварительно в firewall необходимо разрешить протокол ESP и ISAKMP (UDP-порт 500, 4500).

1. Конфигурирование R1

Настроим внешний сетевой интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# security zone untrusted
esr(config-zone)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone untrusted
esr(config-if-gi)# ip address 180.100.0.1/24
esr(config-if-gi)# exit
```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль порта протокола ISAKMP:

```
esr(config)# object-group service ISAKMP
esr(config-object-group-service)# port-range 500,4500
esr(config-object-group-service)# exit
```

Создадим профиль протокола IKE. В профиле укажем группу Диффи-Хэллмана 2, алгоритм шифрования 3 DES, алгоритм аутентификации SHA1. Данные параметры безопасности используются для защиты IKE-соединения:

```
esr(config)# security ike proposal IKEPROP
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm sha1
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm 3des
esr(config-ike-proposal)# exit
```

Создадим политику протокола IKE. В политике указывается список профилей протокола IKE, по которым могут согласовываться узлы, ключ аутентификации и метод аутентификации XAUTH по ключу:

```
esr(config)# security ike policy IKEPOLICY
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key hexadecimal 123FFF
esr(config-ike-policy)# authentication method xauth-psk-key
esr(config-ike-policy)# proposal IKEPROP
esr(config-ike-policy)# exit
```

Создадим профиль доступа и заведем в нем пару логин и пароль для клиента IPsec VPN:

```
esr(config)# access profile XAUTH
esr(config-access-profile)# user client1
esr(config-profile)# password ascii-text password123
esr(config-profile)# exit
esr(config-access-profile)# exit
```

Создадим пул адресов назначения, из которого будут выдаваться IP клиентам IPsec VPN:

```
esr-1000(config)# address-assignment pool CLIENT_POOL
esr-1000(config-pool)# ip prefix 192.0.2.0/24
esr-1000(config-pool)# exit
```

Создадим шлюз протокола IKE. В данном профиле необходимо указать политику протокола IKE, указать локальную подсеть, в качестве удаленной подсети указать пул адресов назначения, задать режим перенаправления трафика в туннель по политике и использование второго фактора аутентификации XAUTH:

```
esr(config)# security ike gateway IKEGW
esr(config-ike-gw)# ike-policy IKEPOLICY
esr(config-ike-gw)# local address 180.100.0.1
esr(config-ike-gw)# local network 10.0.0.0/16
esr(config-ike-gw)# remote address any
esr(config-ike-gw)# remote network dynamic pool CLIENT_POOL
esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection action clear
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# access-profile XAUTH
esr(config-ike-gw)# exit
```

Создадим профиль параметров безопасности для IPsec-туннеля. В профиле укажем алгоритм шифрования 3DES, алгоритм аутентификации SHA1. Данные параметры безопасности используются для защиты IPsec-туннеля:

```
esr(config)# security ipsec proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm sha1
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm 3des
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

Создадим политику для IPsec-туннеля. В политике указывается список профилей IPsec-туннеля, по которым могут согласовываться узлы.

```
esr(config)# security ipsec policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-policy)# proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

Создадим IPsec VPN. В VPN указывается шлюз IKE-протокола, политика IPsec-туннеля, режим обмена ключами и режим ожидания входящего соединения IPsec – *by-request*. После ввода всех параметров включим туннель командой **enable**:

```
esr(config)# security ipsec IPSECVPN
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel by-request
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway IKEGW
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
```

Разрешим протокол esp и udp порты 500, 4500 в конфигурации firewall для установления IPsec VPN:

```

esr(config)# security zone-pair untrusted self
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol udp
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-port ISAKMP
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# rule 2
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol esp
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# end

```

2. Конфигурирование R2

Настроим внешний сетевой интерфейс и определим принадлежность к зоне безопасности:

```

esr# configure
esr(config)# interface gi 1/0/1
esr(config-if)# ip address 120.11.5.1/24
esr(config-if)# security-zone untrusted
esr(config-if)# exit

```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль порта протокола ISAKMP:

```

esr(config)# object-group service ISAKMP
esr(config-addr-set)# port-range 500,4500
esr(config-addr-set)# exit

```

Создадим профиль протокола IKE. В профиле укажем группу Диффи-Хэллмана 2, алгоритм шифрования 3 DES, алгоритм аутентификации SHA1. Данные параметры безопасности используются для защиты IKE-соединения:

```

esr(config)# security ike proposal IKEPROP
esr(config-ike-proposal)# dh-group 2
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm sha1
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm 3des
esr(config-ike-proposal)# exit

```

Создадим политику протокола IKE. В политике указывается список профилей протокола IKE, по которым могут согласовываться узлы, ключ аутентификации, метод аутентификации XAUTH по ключу и режим аутентификации – клиент:

```

esr(config)# security ike policy IKEPOLICY
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key hexadecimal 123FFF
esr(config-ike-policy)# authentication method xauth-psk-key
esr(config-ike-policy)# authentication mode client
esr(config-ike-policy)# proposal IKEPROP
esr(config-ike-policy)# exit

```

Создадим профиль доступа и заведем в нем пару логин и пароль:

```
esr(config)# access profile XAUTH
esr(config-access-profile)# user client1
esr(config-profile)# password ascii-text password123
esr(config-profile)# exit
esr(config-access-profile)# exit
```

Создадим интерфейс loopback для терминации IP-адреса, полученного от IPsec VPN сервера:

```
esr(config)# interface loopback 8
esr(config-loopback)# exit
```

Создадим шлюз протокола IKE. В данном профиле указывается политика, интерфейс терминации, режим динамического установления удаленной подсети, выбор профиля доступа для XAUTH и режим перенаправления трафика в туннель по политике:

```
esr(config)# security ike gateway IKEGW
esr(config-ike-gw)# ike-policy IKEPOLICY
esr(config-ike-gw)# assign-interface loopback 8
esr(config-ike-gw)# local address 120.11.5.1
esr(config-ike-gw)# remote address 180.100.0.1
esr(config-ike-gw)# remote network dynamic client
esr(config-ike-gw)# mode policy-based
esr(config-ike-gw)# access-profile xauth client client1
esr(config-ike-gw)# exit
```

Создадим профиль параметров безопасности для IPsec-туннеля. В профиле укажем алгоритм шифрования 3DES, алгоритм аутентификации SHA1. Данные параметры безопасности используются для защиты IPsec-туннеля:

```
esr(config)# security ipsec proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm aes128
esr(config-ipsec-proposal)# exit
```

Создадим политику для IPsec-туннеля. В политике указывается список профилей IPsec-туннеля, по которым могут согласовываться узлы:

```
esr(config)# security ipsec policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-policy)# proposal IPSECPROP
esr(config-ipsec-policy)# exit
```

Создадим IPsec VPN. В VPN указывается шлюз IKE-протокола, политика IP sec-туннеля, режим обмена ключами и способ установления соединения. После ввода всех параметров включим туннель командой **enable**:

```
esr(config)# security ipsec vpn IPSECVPN
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway IKEGW
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy IPSECPOLICY
esr(config-ipsec-vpn)# enable
esr(config-ipsec-vpn)# exit
```

Разрешим протокол esp и udp порты 500,4500 в конфигурации firewall для установления IPsec VPN:

```

esr(config)# security zone-pair untrusted self
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol udp
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-port ISAKMP
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# rule 2
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol esp
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# end

```

Состояние туннеля можно посмотреть командой:


```
esr# show security ipsec vpn status IPSECVPN
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show security ipsec vpn configuration IPSECVPN
```

9.4.7 Пример настройки DPD (Dead Peer Detection)

Задача:

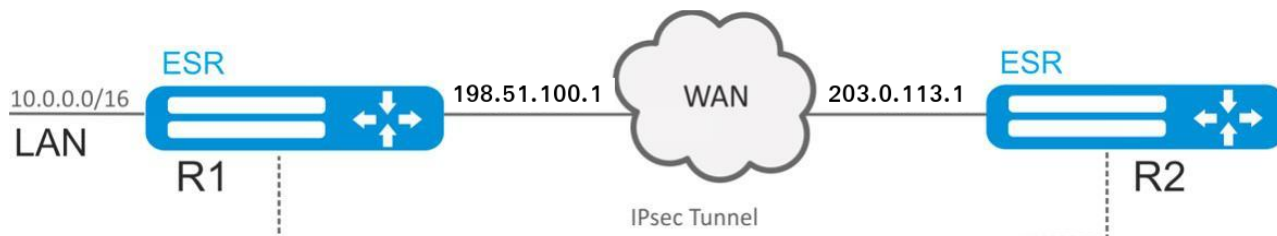

Настроить Dead Peed Detection на R1 для Policy-based Ipsec VPN между R1 и R2.

Исходную конфигурацию можно взять из [примера настройки Policy-based IPsec VPN](#).

Решение:

На R1 в шлюзе протокола IKE укажем: режим работы DPD – restart, интервал опроса – 1 секунду, таймаут – 4 секунды:

```

esr# configure
esr(config)# security ike gateway ike_gw1
esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection action restart
esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection interval 1
esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection timeout 4
esr(config-ike-gw)# exit

```


Состояние туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show security ipsec vpn status ipsec1
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show security ipsec vpn configuration ipsec1
```

После разрыва соединения между R1 и R2 на R1 IPsec-туннель начнет перестраиваться спустя 4 секунды после разрыва.

```
esr# show security ipsec vpn status
Name                               Local host      Remote host     Initiator spi
Responder spi                      State
-----
ipsec1                             198.51.100.1   203.0.113.1   0x7a77a25a55853255
0xb62fd04f2db43d08   Established
2037-10-30T07:52:53+00:00 %CLI-I-CMD: user admin from console input: show security ipsec vpn
status
esr# show security ipsec vpn status
Name                               Local host      Remote host     Initiator spi
Responder spi                      State
-----
ipsec1                             198.51.100.1   203.0.113.1   0x77706e37b4e68cce
0x0000000000000000   Connecting
2037-10-30T07:52:57+00:00 %CLI-I-CMD: user admin from console input: show security ipsec vpn
status
```

9.5 Настройка LT-туннелей

LT (англ. Logical Tunnel – логический туннель) – тип туннелей, предназначенный для передачи маршрутной информации и трафика между различными виртуальными маршрутизаторами (VRF), сконфигурированными на одном аппаратном маршрутизаторе. LT-туннель может использоваться для организации взаимодействия между двумя или более VRF с применением ограничений firewall.

9.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать LT-туннели для каждого из существующих VRF.	esr(config)# tunnel lt <ID>	<ID> – идентификатор туннеля в диапазоне [1..128].
2	Указать описание конфигулируемых туннелей (не обязательно).	esr(config-lt)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задаётся строкой до 255 символов.
3	Включить каждый LT-туннель в соответствующий VFR.	esr(config-lt)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Включить каждый LT-туннель в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами или отключить firewall для LT-туннеля.	esr(config-lt)# security-zone<NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 12 символов.
		esr(config-lt)# ip firewall disable	
5	Для каждого LT-туннеля задать номер противоположный LT туннель (в другом VRF).	esr(config-lt)# peer lt <ID>	<ID> – идентификатор туннеля в диапазоне [1..128].
6	Для каждого LT-туннеля указать IP-адрес для маршрутизации пакетов. Для взаимодействующих LT-туннелей, IP-адреса должны быть из одной IP-подсети.	esr(config-lt)# ip address <ADDR/LEN> [unit <ID>] или esr(config-lt)# ip address <ADDR/LEN> secondary [unit <ID>]	<ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]; <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов.
7	Включить туннели.	esr(config-lt)# enable	
8	Для каждого VRF настроить необходимые протоколы маршрутизации через LT-туннель.		
9	Задать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на туннеле (не обязательно).	esr(config-lt)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150]. Значение по умолчанию: 5.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Указать размер MTU (Maximum Transmission Unit) пакетов, которые может пропускать данный bridge (не обязательно; возможно, если в bridge включен только VLAN). MTU более 1500 будет активно только в случае применения команды "system jumbo-frames".	esr(config-lt)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1280..9600]; • для ESR-20/21/30/31 – [1280..9500]; • для ESR-100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1280..10000]. Значение по умолчанию: 1500.

9.5.2 Пример настройки

Задача:

Организовать взаимодействие между хостами, терминированными в двух VRF vrf_1 и vrf_2.

Исходная конфигурация:

```
hostname esr
ip vrf vrf_1
exit
ip vrf vrf_2
exit
interface gigabitEthernet 1/0/1
 ip vrf forwarding vrf_1
 ip firewall disable
 ip address 10.0.0.1/24
exit
interface gigabitEthernet 1/0/2
 ip vrf forwarding vrf_2
 ip firewall disable
 ip address 10.0.1.1/24
exit
```

Решение:

Создадим LT-туннели для каждого VRF с указанием IP-адресов из одной подсети:

```
esr(config)# tunnel lt 1
esr(config-lt)# ip vrf forwarding vrf_1
esr(config-lt)# ip firewall disable
esr(config-lt)# ip address 192.168.0.1/30
esr(config-lt)# exit
esr(config)# tunnel lt 2
esr(config-lt)# ip vrf forwarding vrf_2
esr(config-lt)# ip firewall disable
esr(config-lt)# ip address 192.168.0.2/30
esr(config-lt)# exit
```

Укажем для каждого LT-туннеля LT-туннель из VRF, с которым необходимо установить связь, и активируем их:

```
esr(config)# tunnel lt 1
esr(config-lt)# peer lt 2
esr(config-lt)# enable
esr(config-lt)# exit
esr(config)# tunnel lt 2
esr(config-lt)# peer lt 1
esr(config-lt)# enable
esr(config-lt)# exit
```

⚠ Если в VRF не сконфигурирован ни один из протоколов динамической маршрутизации, то необходимо указать статические маршруты для каждого VRF:

```
esr(config)# ip route vrf vrf_1 0.0.0.0/0 192.168.0.2
esr(config)# ip route vrf vrf_2 0.0.0.0/0 192.168.0.1
```

10 Управление функциями второго уровня (L2)


- Настройка физического интерфейса
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки режима L2
- Настройка VLAN
 - Алгоритм настройки
 - Манипуляции с VLAN на интерфейсе
 - Пример настройки 1
 - Пример настройки 2
 - Разрешение обработки VLAN в тегированном и нетегированном режимах
 - Пример настройки 1
 - Пример настройки 2
 - Пример настройки Private Vlan
- Настройка LLDP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка LLDP MED
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки Voice VLAN
- Настройка протоколов семейства STP
 - Настройка протоколов STP и RSTP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Настройка протокола VSTP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Настройка протокола MSTP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка Bridge
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки bridge для VLAN и L2TPv3-туннеля
 - Пример настройки bridge для VLAN
 - Пример настройки добавления/удаления второго VLAN-тега
- Настройка Dual-Homing
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка зеркалирования (SPAN/RSPAN)
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка LACP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки

10.1 Настройка физического интерфейса

10.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Переход в режим конфигурирования функционала.	<pre>esr(config)# interface gigabitethernet esr(config)# interface tengigabitethernet esr(config)# interface fourtygigabitethernet esr(config)# interface twentyfivegigabitethernet esr(config)# interface port- channel <ID></pre>	<ID> – порядковый номер группы агрегации каналов, принимает значения [1..12].
2	Выключить интерфейс.	<pre>esr(config-if-gi)# shutdown</pre>	
3	Задать описание (не обязательно).	<pre>esr(config-if-gi)# description <text></pre>	<text> – до 255 символов.
4	Задать MTU (не обязательно).	<pre>esr(config-if-gi)# mtu <count></pre>	<count> – 552–10000. Значение по умолчанию: 1500.
5	Задать скорость и режим работы приемопередатчика (не обязательно).	<pre>esr(config-if-gi)# speed <SPEED> <DUPLEX></pre>	<SPEED> – значение скорости: <ul style="list-style-type: none"> • 10M – значение скорости 10 Мбит/с; • 100M – значение скорости 100 Мбит/с; • 1000M – значение скорости 1000 Мбит/с; • 10G – значение скорости 10 Гбит/с; • auto – автоматический выбор режима (недоступно для 10G-интерфейсов). Значение по умолчанию: auto. <DUPLEX> – режим работы приемопередатчика, принимает значения: <ul style="list-style-type: none"> • full-duplex – дуплекс; • half-duplex – полудуплекс.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Задать MAC-адрес (не обязательно).	esr(config-if-gi)# mac-address <ADDR>	<ADDR> – MAC-адрес сетевого моста, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

 На данном этапе настройки нет необходимости в задании настроек firewall.

10.1.2 Пример настройки режима L2

Задача:

Настроить интерфейс gigabitethernet 1/0/1 на прохождение трафика следующим образом:

- Задать MAC-address 68:13:e2:7e:e4:9a;
- Перевести интерфейс в режим Switchport;
- Установить значение MTU=1400;
- Перевести интерфейс в режим работы Full-duplex на скорости 10M.



Решение:

Перейдём в режим конфигурирования интерфейса gigabitethernet 1/0/1 и зададим на нём MAC-address 68:13:e2:7e:e4:9a:

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# mac-address 68:13:e2:7e:e4:9a
```

Переведём интерфейс в режим switchport:

```
esr(config-if-gi)# mode switchport
```

Установим значение MTU на интерфейсе, равное 1400:

```
esr(config-if-gi)# mtu 1400
```

Установим на интерфейсе скорость 10М и согласуем режим работы приемопередатчика в полном дуплексе. Выйдем из режима конфигурирования, применим и сохраним настройки:

```
esr(config-if-gi)# speed 10m full-duplex
esr(config-if-gi)# end
esr# commit
esr# confirm
```

Проверим настроенные параметры на интерфейсе:

```
esr# show interfaces switch-port status gigabitethernet 1/0/1
Interface      gigabitethernet 1/0/1
Status:        Up
Media:         copper
Speed:         10M
Duplex:        full
Flow Control:  Disabled
MDI Mode:      MDI
```

10.2 Настройка VLAN

VLAN (англ. *Virtual Local Area Network*) – логическая («виртуальная») локальная сеть, представляет собой группу устройств, которые взаимодействуют между собой на канальном уровне независимо от их физического местонахождения. Работа VLAN основана на использовании дополнительных полей Ethernet-заголовка согласно стандарту 802.1q. По сути, VLAN изолирует широковещательный домен путем ограничения коммутации Ethernet-фреймов только с одинаковым VLAN-ID в Ethernet-заголовке.

10.2.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать VLAN.	esr(config)# vlan <VID>	<VID> – идентификатор VLAN, задаётся в диапазоне [2..4094]. Также есть возможность создания нескольких <code>vlan</code> (через запятую), диапазона <code>vlan</code> (через дефис или комбинированную запись, содержащую запятые и дефисы).
2	Задать имя <code>vlan</code> (не обязательно).	esr(config-vlan)# name <vlan-name>	<vlan-name> – до 255 символов.
3	Отключить отслеживание состояния интерфейсов, на которых разрешена обработка Ethernet-фреймов данного VLAN (не обязательно).	esr(config-vlan)# force-up	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Установить режим работы физического интерфейса.	esr(config-if-gi)# mode switchport	Допустимо для всех ESR.
		esr(config-if-gi)# mode hybrid	Допустимо только для ESR-1000/1200/1500/1511/1700.
5	Отключить обработку входящих нетегированных Ethernet-фреймов на основе таблицы коммутации VLAN-а по умолчанию (VLAN-ID – 1) (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan	
6	Задать режим работы L2-интерфейса.	esr(config-if-gi)# switchport mode access	Только для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200/3100/3200/3200L/3300. Данный режим является режимом по умолчанию и не отображается в конфигурации.
		esr(config-if-gi)# switchport mode trunk	Только для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200/3100/3200/3200L/3300.
		esr(config-if-gi)# switchport mode general	Только для ESR-1000/1200/1500/1511/1700. Данный режим является режимом по умолчанию и не отображается в конфигурации.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Настроить список VLAN на интерфейсе.	esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan <ACT> <VID>	<p>Для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200/3100/3200/3200L/3300.</p> <p><ACT> – назначаемое действие:</p> <p>add – включение интерфейса во VLAN;</p> <p>remove – исключение интерфейса из VLAN.</p> <p><VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094]. Можно задать диапазоном через «-» или перечислением через «,».</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan <ACT> <VID> [<TYPE>]	<p>Для ESR-1000/1200/1500/1511/1700.</p> <p><ACT> – назначаемое действие:</p> <p>add – включение интерфейса во VLAN;</p> <p>remove – исключение интерфейса из VLAN.</p> <p><VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094]. Можно задать диапазоном</p> <p>через «-» или перечислением через «,»;</p> <p><TYPE> – тип пакета:</p> <p>tagged – интерфейс будет передавать и принимать пакеты в указанных VLAN тегированными;</p> <p>untagged – интерфейс будет передавать пакеты в указанных VLAN нетегированными. VLAN, в которую будут направлены входящие нетегированные пакеты, настраивается командой <code>switchport general pvid</code>.</p>
8	Настроить VLAN в качестве Default VLAN на данном интерфейсе для нетегированного трафика, поступающего на данный порт.	esr(config-if-gi)# switchport trunk native-vlan <VID>	<p>Для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200/3100/3200/3200L/3300.</p> <p><VID> – идентификатор VLAN, задаётся в диапазоне [2..4094].</p>
9	Установить идентификатор VLAN-порта (PVID) для входящего нетегированного трафика (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport general pvid <VID>	<p>Для ESR-1000/1200/1500/1511/1700.</p> <p><VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [1...4094].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Разрешить на интерфейсе обработку Ethernet-фреймов всех созданных на маршрутизаторе VLAN (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all	Только для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200/3100/3200/3200L/3300.
		esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan auto-all	Только для ESR-1000/1200/1500/1511/1700.
11	Перевести интерфейс в режим изоляции по группам (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport protected-port	
12	Добавить интерфейс в группу изоляции (не обязательно). Данная команда актуальна, только если порт находится в режиме изоляции по группам.	esr(config-if-gi)# switchport community	<ID> – идентификатор группы, принимает значение в диапазоне [1...30].
13	Включить функцию Private VLAN на интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# switchport protected	<IF> – интерфейс, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора .


10.2.2 Манипуляции с VLAN на интерфейсе

10.2.3 Пример настройки 1

❗ Данный пример предназначен для использования при конфигурировании VLAN на устройствах ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200/3100/3200/3200L/3300.

Задача:

На основе заводской конфигурации для ESR-30 удалить из VLAN 2 порт gigabitethernet 1/0/1 и назначить его на интерфейс gigabitethernet 1/0/2 в нетегированном режиме.

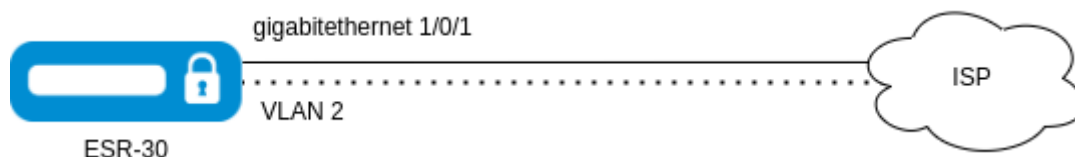

Решение:

Попадём на интерфейс gigabitethernet 1/0/1 и удалим его из VLAN 2:

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# no switchport access vlan
esr(config-if-gi)# exit
```

Перейдём на интерфейс gigabitethernet 1/0/2 и назначим его в VLAN 2:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# switchport access vlan 2
```

Применим и сохраним изменения конфигурации:

```
esr(config-if-gi)# end
esr# commit
esr# confirm
```

Проверим, что внесенные изменения вступили в силу, и теперь интерфейс gigabitethernet 1/0/2 принадлежит к VLAN 2 в нетегированном режиме:


```
esr# show vlans 2
VID      Name          Tagged          Untagged
----      -
2        --           gig1/0/2, te1/0/1-2
```

10.2.4 Пример настройки 2

- ⓘ Данный пример предназначен для использования при конфигурировании VLAN на устройствах ESR-1000/1200/1500/1511/1700.

Задача:

На основе заводской конфигурации для ESR-1000 удалить из VLAN 2 порт gigabitethernet 1/0/1 и назначить его на интерфейс gigabitethernet 1/0/2 в нетегированном режиме.

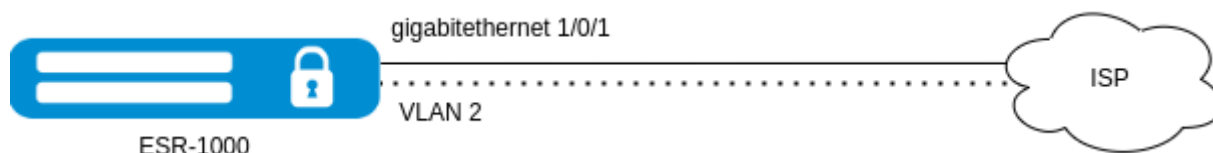

Решение:

Попадём на интерфейс gigabitethernet 1/0/1 и удалим его из VLAN 2:

```
esr# configure
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan remove 2 untagged
esr(config-if-gi)# no switchport general pvid
esr(config-if-gi)# exit
```

Перейдём на интерфейс gigabitethernet 1/0/2 и назначим его в VLAN 2:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 2 untagged
esr(config-if-gi)# switchport general pvid 2
esr(config-if-gi)# end
```

Применим и сохраним изменения конфигурации:

```
esr(config-if-gi)# end
esr# commit
esr# confirm
```

Проверим, что внесенные изменения вступили в силу, и теперь интерфейс gigabitethernet 1/0/2 принадлежит к VLAN 2 в нетегированном режиме:

```
esr# show vlans 2
VID      Name          Tagged          Untagged
----      -
2        --           g1l/0/2, te1/0/1-2
```

10.2.5 Разрешение обработки VLAN в тегированном и нетегированном режимах**10.2.6 Пример настройки 1**

❗ Данный пример предназначен для использования при конфигурировании VLAN на устройствах ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200/3100/3200/3200L/3300.

Задача:

На ESR-30 настроить интерфейс gigabitethernet 1/0/1 на режим trunk для передачи и приема фреймов в VLAN 2, VLAN 64, VLAN 2000 в тегированном режиме в сторону устройства Switch. Интерфейс gigabitethernet 1/0/2 настроить на режим access для определения нетегированного трафика от PC в VLAN 2.



Решение:

Перейдём в глобальный режим конфигурирования устройства и создадим VLAN 2, VLAN 64, VLAN 2000:

```
esr(config)# vlan 2,64,2000
esr(config-vlan)# exit
```

Перейдём в режим настройки интерфейса gigabitethernet 1/0/1, запретим использование default-flan (VLAN 1) и настроим его принадлежность к VLAN 2, VLAN 64, VLAN 2000 в тегированном режиме:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
esr(config-if-gi)# switchport mode trunk
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 2,64,2000
esr(config-if-gi)# exit
```

Перейдём в режим настройки интерфейса gigabitethernet 1/0/2 и определим его к VLAN 2 в нетегированном режиме:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport access vlan 2
```


Применим и сохраним изменения конфигурации:

```
esr(config-if-gi)# end
esr# commit
esr# confirm
```

Проверим, что внесенные изменения вступили в силу, и теперь интерфейс gigabitethernet 1/0/1 принадлежит к VLAN 2, 64, 2000, настроенным в тегированном режиме, а интерфейс gigabitethernet 1/0/2 принадлежит к VLAN 2 в нетегированном режиме:

```
esr# show vlans
VID      Name          Tagged          Untagged
-----
2        --           gi1/0/1        gi1/0/2
64       --           gi1/0/1
2000    --           gi1/0/1
```

10.2.7 Пример настройки 2

 Данный пример предназначен для использования при конфигурировании VLAN на устройствах ESR-1000/1200/1500/1511/1700.

Задача:

На ESR-1000 настроить интерфейс gigabitethernet 1/0/1 на режим trunk для передачи и приема фреймов в VLAN 2, VLAN 64, VLAN 2000 в тегированном режиме в сторону устройства Switch. Интерфейс

gigabitethernet 1/0/2 настроить на режим access для определения нетегированного трафика от PC в VLAN 2.



Решение:

Перейдём в глобальный режим конфигурирования устройства и создадим VLAN 2, VLAN 64, VLAN 2000:

```
esr(config)# vlan 2,64,2000
esr(config-vlan)# exit
```

Перейдём в режим настройки интерфейса gigabitethernet 1/0/1, запретим использование default-vlan (VLAN 1) и настроим его принадлежность к VLAN 2, VLAN 64, VLAN 2000 в тегированном режиме:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
esr(config-if-gi)# switchport mode general
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 2,64,2000 tagged
esr(config-if-gi)# exit
```

Перейдём в режим настройки интерфейса gigabitethernet 1/0/2, запретим использование default-vlan (VLAN 1), укажем Port-VLAN ID (PVID) 2 и определим его к VLAN 2 в нетегированном режиме:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
esr(config-if-gi)# switchport mode general
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 2 untagged
esr(config-if-gi)# switchport general pvid 2
```

Применим и сохраним изменения конфигурации:

```
esr(config-if-gi)# end
esr# commit
esr# confirm
```

Проверим, что внесенные изменения вступили в силу, и теперь интерфейс gigabitethernet 1/0/1 принадлежит к VLAN 2, 64, 2000, настроенным в тегированном режиме, а интерфейс gigabitethernet 1/0/2 принадлежит к VLAN 2 в нетегированном режиме:

```
esr# show vlans
VID      Name          Tagged          Untagged
----      -
2        --           gil/0/1         gil/0/2
64       --           gil/0/1
2000    --           gil/0/1
```


10.2.8 Пример настройки Private Vlan


Технология Private VLAN (PVLAN) позволяет производить разграничение трафика на втором уровне модели OSI между портами маршрутизатора, которые находятся в одном широковещательном домене.

На маршрутизаторе может быть сконфигурировано три типа PVLAN-портов:

- **promiscuous** – это порт, который способен обмениваться данными между любыми интерфейсами, включая isolated- и community-порты PVLAN;
- **isolated** – это порт, который полностью изолирован от других портов внутри одного и того же PVLAN, но не от promiscuous-портов. PVLAN блокируют весь трафик, идущий в сторону isolated-портов, кроме трафика со стороны promiscuous-портов; пакеты со стороны isolated-портов могут передаваться только в сторону promiscuous-портов;
- **community** – это группа портов, которые могут обмениваться данными между собой и promiscuous-портами, эти интерфейсы отделены на втором уровне модели OSI от всех остальных community-интерфейсов, а также isolated-портов внутри PVLAN.

Задача:

Настроить изоляцию портов в одном широковещательном домене (PVLAN). Порты gi1/0/2 и gi1/0/3 должны относиться к community 1, порт gi1/0/4 должен быть изолирован в сторону promission port. В качестве promission port выступает gi1/0/1.

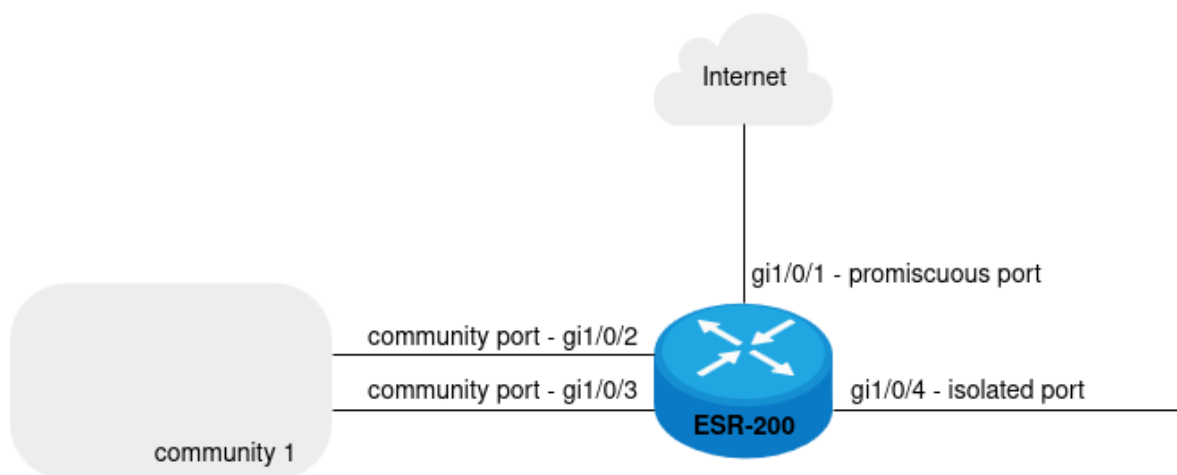

Решение:

Создайте VLAN 10:

```
esr(config)# vlan 10
esr(config-vlan)# exit
```

Настройте интерфейс gi1/0/1 в режиме «promiscuous port»:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
esr(config-if-gi)# switchport mode trunk
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 10
esr(config-if-gi)# exit
```

Настройте интерфейсы gi1/0/2, gi1/0/3 в режиме «community port»:

```

esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport protected-port
esr(config-if-gi)# switchport community 1
esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
esr(config-if-gi)# switchport mode trunk
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 10
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport protected-port
esr(config-if-gi)# switchport community 1
esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
esr(config-if-gi)# switchport mode trunk
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 10
esr(config-if-gi)# exit

```

Настройте интерфейс gi1/0/4 в режиме «isolated port»:

```

esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport protected gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
esr(config-if-gi)# switchport mode trunk
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 10
esr(config-if-gi)# exit

```

Информацию о состоянии физических интерфейсов в режиме изоляции по группам можно узнать с помощью команды:

```

esr# show interfaces protected-ports

```

10.3 Настройка LLDP

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) — протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своём существовании и передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения.

10.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Активировать LLDP на маршрутизаторе.	esr(config)# lldp enable	
2	Включить прием и обработку LLDPDU на физическом интерфейсе.	esr(config-if-gi)# lldp receive	
3	Включить отправку LLDPDU на физическом интерфейсе.	esr(config-if-gi)# lldp transmit	
4	Установить период отправки LLDPDU (не обязательно).	esr(config)# lldp timer <SEC>	<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..32768]. Значение по умолчанию: 30.
5	Установить период, в течение которого маршрутизатор хранит информацию, полученную по LLDP (не обязательно).	esr(config)# lldp hold-multiplier <SEC>	<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..10]. Значение по умолчанию: 4.
6	Установить IP-адрес, который будет передаваться в LLDP TLV в качестве management-address (не обязательно).	esr(config)# lldp management-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. По умолчанию задается один из существующих.
7	Установить поле system-description, которое будет передаваться в LLDP TLV в качестве system-description (не обязательно).	esr(config)# lldp system-description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание системы, задается строкой до 255 символов. По умолчанию содержит информацию о модели и версии ПО маршрутизатора.
8	Установить поле system-name, которое будет передаваться в LLDP TLV в качестве system-name (не обязательно).	esr(config)# lldp system-name <NAME>	<NAME> – имя системы, задается строкой до 255 символов. По умолчанию совпадает с заданным hostname.

10.3.2 Пример настройки

Задача:

Организовать обмен и обработку LLDPDU между маршрутизаторами ESR-1 и ESR-2.



Решение:

1. Конфигурирование R1

Включим LLDP глобально на маршрутизаторе:

```
esr(config)# lldp enable
```

Включим прием и отправку LLDPDU на интерфейсе gi 1/0/1:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# lldp receive
esr(config-if-gi)# lldp transmit
```

2. Конфигурирование R2

Включим LLDP глобально на маршрутизаторе:

```
esr(config)# lldp enable
```

Включим прием и отправку LLDPDU на интерфейсе gi 1/0/1:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# lldp receive
esr(config-if-gi)# lldp transmit
```

Общую информацию по LLDP соседям можно посмотреть командой:

```
esr# show lldp neighbors
```

Подробную информацию по соседу конкретного интерфейса можно посмотреть командой:

```
esr# show lldp neighbors gigabitethernet 1/0/1
```

Общую статистику по LLDP можно посмотреть командой:

```
esr# show lldp statistics
```

10.4 Настройка LLDP MED

LLDP MED — расширение стандарта LLDP, которое позволяет передавать сетевые политики: VLAN ID, DSCP, priority.

10.4.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Активировать LLDP на маршрутизаторе.	esr(config)# lldp enable	
2	Включить отправку LLDPDU на физическом интерфейсе.	esr(config-if-gi)# lldp transmit	
3	Активировать расширение MED LLDP на маршрутизаторе.	esr(config)# lldp med fast-start enable	
4	Создать сетевую политику.	esr(config)# network-policy <NAME>	<NAME> – имя network-policy, задается строкой до 31 символа.
5	Указать тип приложения.	esr(config-net-policy)# application <APP_TYPE>	<APP-TYPE> – тип приложения, для которого будет срабатывать network-policy. Принимает значения: <ul style="list-style-type: none"> • voice; • voice-signaling; • guest-voice; • guest-voice-signaling; • softphone-voice; • video-conferencing; • streaming-video; • video-signaling.
6	Установить значение DSCP (не обязательно).	esr(config-net-policy)# dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].
7	Установить значение COS (не обязательно).	esr(config-net-policy)# priority <PRIORITY>	<COS> – значение приоритета, принимает значения: <ul style="list-style-type: none"> • best-effort – COS0; • background – COS1; • excellent-effort – COS2; • critical-applications – COS3; • video – COS4; • voice – COS5; • internetwork-control – COS6; • network-control – COS7.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Установить значение VLAN ID.	esr(config-net-policy)# vlan <VID> [tagged]	<VID> – идентификационный номер VLAN, принимает значения [1...4094]; <ul style="list-style-type: none"> • tagged – ключ, при установке которого абонентское устройство будет отправлять Ethernet-фреймы указанного приложения в тегированном виде.
9	Установить сетевую политику на интерфейс.	esr(config-if-gi)# lldp network-policy <NAME>	<NAME> – имя network-policy, задается строкой до 31 символа.

10.4.2 Пример настройки Voice VLAN

Voice VLAN – VLAN ID, при получении которого IP-телефон переходит в режим trunk с заданным VLAN ID для приема и отправки VoIP-трафика. Передача VLAN ID осуществляется посредством расширения MED протокола LLDP.

Задача:

Необходимо разделить трафик телефонии и данных по разным VLAN, vid 10 для данных и vid 20 для телефонии и настроить отправку Voice VLAN с порта gi 1/0/1 ESR. При этом на IP-телефоне должен поддерживаться и быть включен Voice VLAN.



Решение:

Предварительно необходимо создать VLAN 10 и 20 и настроить интерфейс gi 1/0/1 в режиме trunk:

```
esr(config)# vlan 10,20
esr(config-vlan)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# mode switchport
esr(config-if-gi)# switchport mode trunk
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 10,20
esr(config-if-gi)# exit
```

Включим LLDP и поддержку MED в LLDP глобально на маршрутизаторе:

```
esr(config)# lldp enable
esr(config)# lldp med fast-start enable
```

Создадим и настроим сетевую политику таким образом, чтобы для приложения voice указывался VLAN ID 20:

```
esr(config)# network-policy VOICE_VLAN
esr(config-net-policy)# application voice
esr(config-net-policy)# vlan 20 tagged
esr(config-net-policy)# exit
```

Настроим LLDP на интерфейсе и установим на него сетевую политику:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# lldp transmit
esr(config-if-gi)# lldp receive
esr(config-if-gi)# lldp network-policy VOICE_VLAN
esr(config-if-gi)# exit
```

10.5 Настройка протоколов семейства STP

10.5.1 Настройка протоколов STP и RSTP

Spanning Tree Protocol – сетевой протокол, основной задачей которого является приведение сети Ethernet с избыточными соединениями к древовидной топологии, исключающей петли. Сетевые устройства обмениваются служебными сообщениями, используя кадры специального формата (BPDU), и выборочно включают/отключают интерфейсы во избежание кольцевых топологий.

Rapid (быстрый) STP (RSTP) – является усовершенствованием протокола STP, характеризуется меньшим временем сходимости за счет использования механизма предложений и соглашений (proposal/agreement process) и улучшенной логикой отправки служебных BPDU-сообщений.

i Протоколы STP и RSTP не поддерживаются на следующих моделях: ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700.

Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Включить STP в глобальном режиме конфигурации.	esr(config)# spanning-tree	
2	Установить интервал времени, затрачиваемый на прослушивание и изучение состояний перед переключением в состояние передачи (не обязательно).	esr(config)# spanning-tree forward-time <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [4..30]. Значение по умолчанию: 15 секунд.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Установить интервал времени между отправкой BPDU-пакетов (не обязательно).	esr(config)# spanning-tree hello-time <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..10]. Значение по умолчанию: 2 секунды.
4	Установить время, в течение которого будет ожидаться получение BPDU от ROOT -коммутатора (не обязательно).	esr(config)# spanning-tree max-age <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [6..40]. Значение по умолчанию: 20 секунд.
5	Выбрать тип протокола: STP или RSTP.	esr(config)# spanning-tree mode <MODE>	<MODE> – протокол семейства STP: <ul style="list-style-type: none"> • STP – IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; • RSTP – IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol; Значение по умолчанию: RSTP.
6	Установить метод расчет стоимости пути (не обязательно).	esr(config)# spanning-tree pathcost method <short long>	long – значение ценности в диапазоне [1..200000000]; short – значение ценности в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию: short.
7	Настроить приоритет связующего дерева STP (не обязательно).	esr(config)# spanning-tree priority <PRIORITY>	<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 4096 [0..61440]. Значение по умолчанию: 32768.
8	Перевести интерфейс в L2-режим для включения в работу в STP/RSTP.	esr(config-if-gi)# no switchport	
9	Установить стоимость на определенном интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# spanning-tree cost	<COST> – стоимость пути, устанавливается в диапазоне [1..20000000]. Значение по умолчанию: 4.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Установить тип интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-gi)# spanning-tree link-type {point-to-point shared}	point-to-point – команда определяет интерфейс как «точка-точка»; shared – команда определяет интерфейс как «разветвленный». Значение по умолчанию: point-to-point.
11	Установить приоритет интерфейса в связующем дереве STP (не обязательно).	esr(config-if-gi)# spanning-tree port-priority <PRIORITY>	<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 16 [0..240].

Пример настройки

Задача:

Настроить на маршрутизаторе протокол STP для предотвращения петли с интервалом прослушивания и изучения сети 10 секунд и временем жизни связующего дерева 15 секунд.

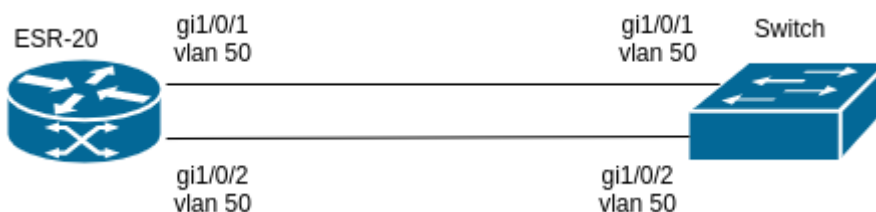

Решение:

Для примера разберём схему с маршрутизатором и коммутатором, соединенных двумя линками.

По умолчанию на ESR включен протокол RSTP.

Перейдём в режим конфигурирования:

```
esr-20# configure
```

Зададим протокол по умолчанию STP:

```
esr-20(config)# spanning-tree mode stp
```

Установим время жизни связующего дерева – 15 секунд и интервал прослушивания и изучения сети – 10 секунд:

```
esr-20(config)# spanning-tree max-age 15
esr-20(config)# spanning-tree forward-time 10
```

Вывод команды show spanning-tree bridge global active:

```


esr-20# show spanning-tree bridge global active
Protocol version: STP
    Root ID: [32768] a8:f9:4b:ad:5a:00
        Root port: [128] gi1/0/1
        Pathcost 32768
        Message Age 300
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Bridge ID: [32768] a8:f9:4b:ad:8e:5d
        Hello time: 2 Max age time: 15 Forward delay: 10
        Transmit hold count: 6 Topology change: 0
        Time since topology change: 16 Topology change count: 2

```

Name	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	Type
gi1/0/1	en	128.2	32768	FRW	Root	No	STP
gi1/0/2	en	128.3	32768	BLK	Altr	No	STP

10.5.2 Настройка протокола VSTP

Использование VLAN Spanning Tree Protocol позволяет организовать работу протоколов STP/RSTP в рамках выделенного bridge-домена, что дает возможность организовать кольцевую отказоустойчивую топологию в сетях с использованием L2-туннелей (сервисы L2TPv3 и Ethernet over GRE), или в сетях, устройства которых не поддерживают работу протоколов семейства xSTP.

 Для корректной работы устройства должны поддерживать протокол VSTP.

Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в режим конфигурации bridge-домена для настройки протокола STP/RSTP.	esr(config)# bridge <BR-NUM>	<BR-NUM> – номер bridge.
2	Установить интервал времени, затрачиваемый на прослушивание и изучение состояний перед переключением в состояние передачи (не обязательно).	esr(config-bridge)# spanning-tree forward-time <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [4..30]. Значение по умолчанию: 15 секунд.
3	Установить интервал времени между отправкой BPDU-пакетов (не обязательно).	esr(config-bridge)# spanning-tree hello-time <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..10]. Значение по умолчанию: 2 секунды.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Установить время, в течение которого будет ожидаться получение BPDU от ROOT -коммутатора (не обязательно).	esr(config-bridge)# spanning-tree max-age <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [6..40]. Значение по умолчанию: 20 секунд.
5	Выбрать тип протокола: STP или RSTP.	esr(config-bridge)# spanning-tree mode <MODE>	<MODE> – протокол семейства STP: <ul style="list-style-type: none"> • STP – IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; • RSTP – IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol. Значение по умолчанию: RSTP.
6	Установить метод расчета стоимости пути (не обязательно).	esr(config-bridge)# spanning-tree pathcost method <short long>	long – значение ценности в диапазоне [1..200000000]; short – значение ценности в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию: short.
7	Настроить приоритет бриджа – используется при выборе root бриджа в топологии (не обязательно).	esr(config-bridge)# spanning-tree priority <PRIORITY>	<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 4096 [0..61440]. Значение по умолчанию: 32768.
8	Включить бридж в работу с соответствующим интерфейсом.	esr(config-if-gi)# bridge-group <BR-R-NUM>	<BR-R-NUM> – номер bridge.
9	Установить стоимость на определенном интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# spanning-tree cost	<COST> – стоимость пути, устанавливается в диапазоне [1..20000000]. Значение по умолчанию: 4.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Установить тип интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-gi)# spanning-tree link-type {point-to-point shared}	point-to-point – команда определяет интерфейс как «точка-точка»; shared – команда определяет интерфейс как «разветвленный». Значение по умолчанию: point-to-point.
11	Установить приоритет интерфейса в связующем дереве STP (не обязательно).	esr(config-if-gi)# spanning-tree port-priority <PRIORITY>	<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 16 [0..240].


⚠ Для включения VSTP на интерфейсе необходимо добавить его в bridge-домен следующим образом:

```
interface gigabitethernet 1/0/3
mode switchport
bridge-group 10
exit
```

Пример настройки

Задача:

С помощью протокола VSTP организовать резервирования сервиса L2VPN, построенного с помощью Ethernet over GRE.

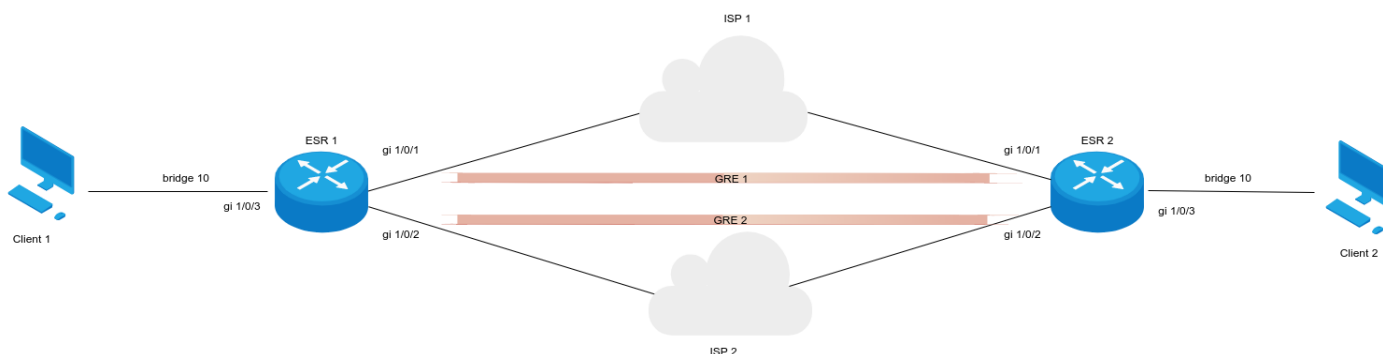

Решение:

Настроим адресацию на ESR1 и ESR2:

```
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR2(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR2(config-if-gi)# ip address 198.51.100.2/30
ESR2(config-if-gi)# exit
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR2(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR2(config-if-gi)# ip address 198.51.100.6/30
ESR2(config-if-gi)# exit
ESR2(config)# do commit
ESR2(config)# do confirm

ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR1(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR1(config-if-gi)# ip address 198.51.100.1/30
ESR1(config-if-gi)# exit
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR1(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR1(config-if-gi)# ip address 198.51.100.5/30
ESR1(config-if-gi)# exit
ESR1(config)# do commit
ESR1(config)# do confirm
```

Настроим Ethernet over GRE. С помощью VSTP определим GRE 1 как основной канал, GRE 2 – резервный:

```
ESR1(config)# bridge 10
ESR1(config-bridge)# enable
ESR1(config-bridge)# exit
ESR1(config)# tunnel gre 1
ESR1(config-gre)# mode ethernet
ESR1(config-gre)# bridge-group 10
ESR1(config-gre)# local address 198.51.100.1
ESR1(config-gre)# remote address 198.51.100.2
ESR1(config-gre)# spanning-tree cost 10
ESR1(config-gre)# enable
ESR1(config-gre)# exit
ESR1(config)# tunnel gre 2
ESR1(config-gre)# mode ethernet
ESR1(config-gre)# bridge-group 10
ESR1(config-gre)# local address 198.51.100.5
ESR1(config-gre)# remote address 198.51.100.6
ESR1(config-gre)# spanning-tree cost 20
ESR1(config-gre)# enable
ESR1(config-gre)# exit
ESR1(config-if-gi)# do commit
ESR1(config-if-gi)# do confirm
```

```
ESR2(config)# bridge 10
ESR2(config-bridge)# enable
ESR2(config-bridge)# exit
ESR2(config)# tunnel gre 1
ESR2(config-gre)# mode ethernet
ESR2(config-gre)# bridge-group 10
ESR2(config-gre)# local address 198.51.100.2
ESR2(config-gre)# remote address 198.51.100.1
ESR2(config-gre)# spanning-tree cost 10
ESR2(config-gre)# enable
ESR2(config-gre)# exit
ESR2(config)# tunnel gre 2
ESR2(config-gre)# mode ethernet
ESR2(config-gre)# bridge-group 10
ESR2(config-gre)# local address 198.51.100.6
ESR2(config-gre)# remote address 198.51.100.5
ESR2(config-gre)# spanning-tree cost 20
ESR2(config-gre)# enable
ESR2(config-gre)# exit
ESR2(config-if-gi)# do commit
ESR2(config-if-gi)# do confirm
```

Добавим клиентские интерфейсы в соответствующий bridge-домен:

```

ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
ESR1(config-if-gi)# mode switchport
ESR1(config-if-gi)# spanning-tree portfast
ESR1(config-if-gi)# bridge-group 10
ESR1(config-if-gi)# do commit
ESR1(config-if-gi)# do confirm

ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
ESR2(config-if-gi)# mode switchport
ESR2(config-if-gi)# spanning-tree portfast
ESR2(config-if-gi)# bridge-group 10
ESR2(config-if-gi)# do commit
ESR2(config-if-gi)# do confirm

```

Проверим статус туннелей, чтобы убедиться в сходимости протокола VSTP:

```

ESR1# sh tu status
Tunnel          Admin  Link  MTU   Local IP          Remote IP          Last change
-----
-----
gre 1           Up     Up    1500  198.51.100.1     198.51.100.2     4 hours, 24
minutes and
                                         58 seconds
gre 2           Up     Up    1500  198.51.100.5     198.51.100.6     4 hours, 23
minutes and 6
                                         seconds

ESR1# sh spanning-tree bridge 10 active
Instance name: bridge 10
  Protocol version: RSTP
  Root ID: [32768] a8:f9:4b:ad:fe:d1
    Root port: [128] gre 1
    Pathcost 10
    Message Age 300
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
  Bridge ID: [32768] e4:5a:d4:01:b7:ec
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 1600 Topology change count: 7

Name          State  Prio.Num  Cost   Status  Role    PortFast  Type
-----
-----
gi1/0/3       en     128.5     32768  FRW     Desg    Yes       RSTP
gre 1         en     128.3     10     FRW     Root    No        RSTP
gre 2         en     128.4     20     BLK     Altr    No        RSTP

```

Настройка сервиса завершена.

10.5.3 Настройка протокола MSTP

Протокол Multiple STP является современной реализацией RSTP, ключевой особенностью которой является поддержка VLAN. В MSTP каждый порт может работать с разным количеством VLAN, принадлежащих разным экземплярам (STI). Изменение состояния в одном из инстансов не оказывает влияния на состояние других экземпляров, что позволяет продолжать обработку трафика в случае блокировки одного из STI.

 Протокол MSTP поддерживается только на ESR-1000.

Алгоритм настройки


Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Выбрать тип протокола MSTP.	esr(config)# spanning tree mode <MODE>	<p><MODE> – протокол семейства STP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STP – IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; • RSTP – IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol; • MSTP -IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol. <p>Значение по умолчанию: RSTP.</p>
2	Установить приоритет для соответствующего инстанса перед остальными, использующими общий экземпляр MST (не обязательно).	esr(config)# spanning-tree mst <INSTANCE> priority <PRIORITY>	<p><INSTANCE> – номер экземпляра MSTP [1..15].</p> <p><PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 4096 [0..61440].</p> <p>Значение по умолчанию: 32768.</p>
3	Установить максимальное количество транзитных узлов для пакета BPDU, необходимых для формирования дерева (не обязательно).	esr(config)# spanning tree max-hops <NUM>	<p><NUM> – количество транзитных узлов, принимает значения [6..40].</p> <p>Значение по умолчанию: 6.</p>
4	Установить принадлежность экземпляра MST к соответствующей группе VLAN (не обязательно).	esr(config-mst)# instance <INSTANCE> vlan <VLAN>	<p><INSTANCE> – номер экземпляра MSTP [1..15].</p> <p><VLAN> – номер VLAN.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Задать имя конфигурации MST (не обязательно).	esr(config-mst)# name <NAME>	<NAME> – имя конфигурации MST [1..31].
6	Задать номер ревизии конфигурации MST (не обязательно).	esr(config-bridge)# revision <REVISION>	<REVISION> – номер ревизии конфигурации MST [0..65535].
7	Установить стоимость интерфейса для соответствующего экземпляра MST.	esr(config-if-gi)# spanning-tree mst <INSTANCE> cost <COST>	<INSTANCE> – номер экземпляра MSTP [1..15]. <COST> – стоимость пути, устанавливается в диапазоне [1..20000000]. Значение по умолчанию: 4.
8	Установить приоритет порта для соответствующего интерфейса в экземпляре MST.	esr(config-if-gi)# spanning-tree mst <INSTANCE> port-priority <PRIORITY>	<INSTANCE> – номер экземпляра MSTP [1..15]. <PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 16 [0..240].

Пример настройки

Задача:

Настроить протокол MSTP между устройствами для VLAN 100 и VLAN 200, выделив для этого соответствующие инстансы.

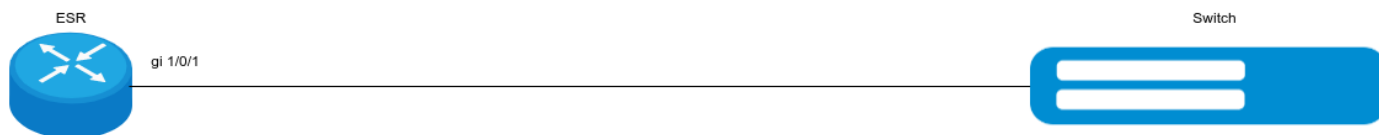

Решение:

Создадим на устройствах необходимые VLAN. Настроим порт в режиме General, трафик VLAN100, 200 будет отправляться тегированным:

```
esr(config)# vlan 100
esr(config-vlan)# exit
esr(config)# vlan 200
esr(config-vlan)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# mo switchport
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 100,200

Switch(config)#vlan 100,200
Switch(config-vlan-range)#vlan active
Switch(config-vlan-range)#exit
Switch(config)#interface gigabitethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport general allowed vlan add 100,200
```

Включим протокол MSTP. Настроим инстансы и соответствующие им VLAN.

```
esr(config)# spanning-tree mst configuration
esr(config-mst)# name mst
esr(config-mst)# revision 1
esr(config-mst)# instance 1 vlan 100
esr(config-mst)# instance 2 vlan 200
esr(config-mst)# exit

Switch(config)#spanning-tree mode mst
Switch(config)#spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# name mst
Switch(config-mst)# revision 1
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 100
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 200
```

Проверим работу протокола MSTP и состояние портов:

```

esr# sh spanning-tree bridge global
##### MST instance 1. Vlans mapped: 100
    Regional Root ID: [32768] A8:F9:4B:AA:39:7B
    This switch is the Regional Root
        Time since topology change: 0 Topology change: 0
        Topology change count: 32 Max hops: 20
    Designated bridge ID: [32768] A8:F9:4B:AA:39:7B

##### MST instance 2. Vlans mapped: 200
    Regional Root ID: [8192] A8:F9:4B:AA:39:7B
    This switch is the Regional Root
        Time since topology change: 0 Topology change: 1
        Topology change count: 34 Max hops: 20
    Designated bridge ID: [8192] A8:F9:4B:AA:39:7B

esr# sh spanning-tree gigabitethernet 1/0/1

##### MST 1. Mapped Vlans: 100
    Regional Root ID: [16384] A8:F9:4B:AA:39:7B
    This switch is the Regional Root
Name          State   Prio.Num   Cost        Status      Role       PortFast    Type
-----
gil/0/1       en      128.2305   4           FRW         Desg       No          P2P Inter

##### MST 2. Mapped Vlans: 200
    Regional Root ID: [8192] A8:F9:4B:AA:39:7B
    This switch is the Regional Root
Name          State   Prio.Num   Cost        Status      Role       PortFast    Type
-----
gil/0/1       en      128.2305   4           FRW         Desg       No          P2P Inter

```

Настройка протокола MSTP завершена.

10.6 Настройка Bridge

Bridge (мост) – это способ соединения двух и более сегментов Ethernet на канальном уровне без использования протоколов более высокого уровня, таких как IP. Пакеты передаются на основе Ethernet-адресов, а не IP-адресов. Поскольку передача выполняется на канальном уровне (уровень 2 модели OSI), трафик протоколов более высокого уровня прозрачно проходит через мост.

10.6.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Добавить сетевой мост (bridge) в систему и перейти в режим настройки его параметров.	esr(config)# bridge <BRIDGE-ID>	<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..50]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..250]; • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..500].
2	Активировать сетевой мост.	esr(config-bridge)# enable	
3	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный интерфейс (не обязательно).	esr(config-bridge)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
4	Назначить описание конфигурируемому сетевому мосту (не обязательно).	esr(config-bridge)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание сетевого моста, задается строкой до 255 символов.
5	Связать саб-интерфейс, QinQ-интерфейс, L2GRE-туннель или L2TPv3-туннель с сетевым мостом. Связанные интерфейсы/туннели и сетевые мосты автоматически становятся участниками общего L2-домена (не обязательно).	esr(config-if-gi)# bridge-group <BRIDGE-ID> esr(config-if-l2tpv3)# bridge-group <BRIDGE-ID>	<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..50]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..250]; • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..500].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Связать текущий сетевой мост с VLAN. Все интерфейсы и L2-туннели, являющиеся членами назначаемого VLAN, автоматически включаются в сетевой мост и становятся участниками общего L2-домена (не обязательно).	esr(config-bridge)# vlan <VID>	<VID> – идентификатор VLAN, задаётся в диапазоне [1..4094].
7	Указать размер MTU (Maximum Transmission Unit) пакетов, которые может пропускать данный bridge (не обязательно; возможно, если в bridge включен только VLAN). MTU более 1500 будет активно только в случае применения команды "system jumbo-frames".	esr(config-bridge)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [552..9600]; • для ESR-20/21/30/31 – [552..9500]; • для ESR-100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [552..10000]. Значение по умолчанию: 1500.
8	Указать IPv4/IPv6-адрес и маску подсети для конфигурируемого интерфейса или включить получение IP-адреса динамически.	esr(config-bridge)# ip address <ADDR/LEN> [unit <ID>] или esr(config-bridge)# ip address <ADDR/LEN> secondary [unit <ID>]	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2]. Ключ secondary указывает, что настроенный адрес является дополнительным IP-адресом. Если это ключевое слово отсутствует, настроенный адрес является основным IP-адресом. Возможно указать до 7 дополнительных IP-адресов. Дополнительные функции IPv4-адресации см. в разделе Настройка IP-адресации .

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-bridge)# ipv6 address <IPV6-ADDR/LEN> [unit <ID>]	<p><IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].</p> <p><ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].</p> <p>Дополнительные функции IPv6-адресации см. в разделе Настройка IPv6-адресации.</p> <p>Можно указать несколько IPv4/IPv6-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IPv4/IPv6-адресов на интерфейс.</p>
		esr(config-bridge)# ip address dhcp	Дополнительные функции при работе DHCP-клиента см. в разделе Управление DHCP-клиентом .
9	Отключить на интерфейсе функции Firewall или включить интерфейс в зону безопасности (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-bridge)# ip firewall disable	
		esr(config-bridge)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
10	Включить запись статистики использования текущего интерфейса (не обязательно).	esr(config-bridge)# history statistics	
11	Задать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на bridge (не обязательно).	esr(config-bridge)# load-average <TIME>	<p><TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150].</p> <p>Значение по умолчанию: 5.</p>
12	Задать MAC-адрес сетевого моста, отличный от системного (не обязательно).	esr(config-bridge)# mac-address <ADDR>	<ADDR> – MAC-адрес сетевого моста, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	<p>Включить на bridge режим изоляции интерфейсов. В данном режиме обмен трафиком между членами сетевого моста запрещен (не обязательно).</p> <p>Командой protected-ports exclude {<IF> <TUN> <VLAN>} исключаются из списка изолируемых сущности, включенные в сетевой мост.</p>	<p>esr(config-bridge)# protected-ports <MODE></p>	<ul style="list-style-type: none"> • none – изоляция интерфейсов отключена. В данном режиме коммутация кадров между членами сетевого моста разрешена; • local – изоляция интерфейсов включена. В данном режиме коммутация кадров между членами сетевого моста запрещена; • radius – изоляция интерфейсов включена. Для использования данного режима требуется настройка Wi-Fi контроллера туннелей в режиме "radius". В данном режиме коммутация кадров между членами сетевого моста запрещена, за исключением SoftGRE DATA туннелей. Для SoftGRE DATA-туннелей параметры изоляции запрашиваются у RADIUS-сервера.
		<p>esr(config-bridge)# protected-ports exclude {<IF> <TUN> <VLAN>}</p>	<p><IF> – интерфейс, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора.</p> <p><TUN> – имя туннеля, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p> <p><VLAN> – vlan, связанный с сетевым мостом.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Запретить коммутацию трафика unknown-unicast (когда MAC-адрес назначения не содержится в таблице коммутации) в данном bridge (не обязательно; применимо только на ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300).	esr(config-bridge)# unknown-unicast-forwarding disable	
15	Установить время жизни IPv4/IPv6-записей в ARP-таблице, изученных на данном bridge (не обязательно).	esr(config-bridge)# ip arp reachable-time <TIME> или esr(config-bridge)# ipv6 nd reachable-time <TIME>	<TIME> – время жизни динамических MAC-адресов, в миллисекундах. Допустимые значения от 5000 до 100000000 миллисекунд. Реальное время обновления записи варьируется от [0,5;1,5]*<TIME>.

Также для bridge-интерфейса возможно настроить:

- QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#));
- проху (см. раздел [Проксирование HTTP/HTTPS-трафика](#));
- мониторинг трафика (см. разделы [Настройка Netflow](#) и [Настройка sFlow](#));
- функции протоколов маршрутизации (см. раздел [Управление маршрутизацией](#));
- протокол VRRF (см. раздел [Управление резервированием](#));
- функция BRAS (см. раздел [Управление BRAS \(Broadband Remote Access Server\)](#));
- функции IDS/IPS (см. раздел [Настройка IPS/IDS](#)).

10.6.2 Пример настройки bridge для VLAN и L2TPv3-туннеля

Задача:

Объединить в единый L2-домен интерфейсы маршрутизатора, относящиеся к локальной сети, и L2TPv3-туннель, проходящий по публичной сети. Для объединения использовать VLAN 333.



Решение:

Создадим VLAN 333:

```
esr(config)# vlan 333
esr(config-vlan)# exit
```

Создадим зону безопасности «trusted»:

```
esr(config)# security-zone trusted
esr(config-zone)# exit
```

Добавим интерфейсы gi1/0/11, gi1/0/12 в VLAN 333:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/11-12
esr(config-if)# mode switchport
esr(config-if)# switchport general allowed vlan add 333 tagged
```

Создадим bridge 333, привяжем к нему VLAN 333 и укажем членство в зоне «trusted»:

```
esr(config)# bridge 333
esr(config-bridge)# vlan 333
esr(config-bridge)# security-zone trusted
esr(config-bridge)# enable
```


Установим принадлежность L2TPv3-туннеля к мосту, который связан с локальной сетью (настройка L2TPv3-туннеля рассматривается в разделе [Настройка L2TPv3-туннелей](#)). В общем случае идентификаторы моста и туннеля не должны совпадать с VID, как в данном примере.

```
esr(config)# tunnel l2tpv3 333
esr(config-l2tpv3)# bridge-group 333
```

10.6.3 Пример настройки bridge для VLAN

Задача:

Настроить маршрутизацию между VLAN 50 (10.0.50.0/24) и VLAN 60 (10.0.60.0/24). VLAN 50 должен относиться к зоне «LAN1», VLAN 60 – к зоне «LAN2». Необходимо разрешить свободную передачу трафика между зонами.

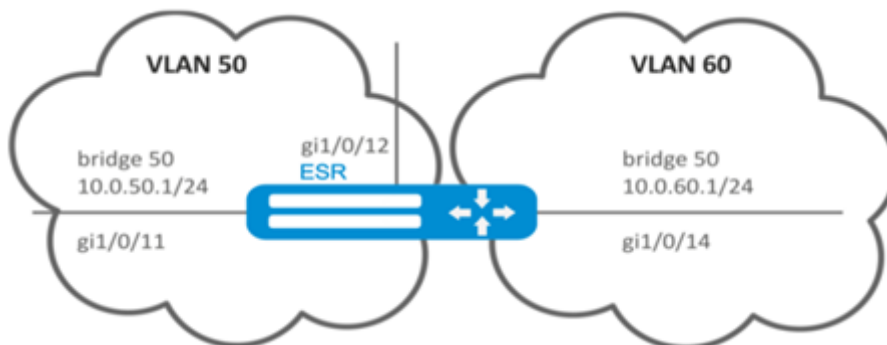

Решение:

Создадим VLAN 50, 60:

```
esr(config)# vlan 50,60
esr(config-vlan)# exit
```

Создадим зоны безопасности «LAN1» и «LAN2»:

```
esr(config)# security-zone LAN1
esr(config-zone)# exit
esr(config)# security-zone LAN2
esr(config-zone)# exit
```

Назначим интерфейсам gi1/0/11, gi1/0/12 VLAN 50:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/11-12
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 50 tagged
```

Назначим интерфейсу gi1/0/14 VLAN 60:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/14
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 60 tagged
```

Создадим bridge 50, привяжем VLAN 50, укажем IP-адрес 10.0.50.1/24 и членство в зоне «LAN1»:

```
esr(config)# bridge 50
esr(config-bridge)# vlan 50
esr(config-bridge)# ip address 10.0.50.1/24
esr(config-bridge)# security-zone LAN1
esr(config-bridge)# enable
```

Создадим bridge 60, привяжем VLAN 60, укажем IP-адрес 10.0.60.1/24 и членство в зоне «LAN2»:

```
esr(config)# bridge 60
esr(config-bridge)# vlan 60
esr(config-bridge)# ip address 10.0.60.1/24
esr(config-bridge)# security-zone LAN2
esr(config-bridge)# enable
```

Создадим правила в Firewall, разрешающие свободное прохождение трафика между зонами:

```
esr(config)# security zone-pair LAN1 LAN2
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
esr(config)# security zone-pair LAN2 LAN1
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
esr(config)# exit
```

Посмотреть членство интерфейсов в мосте можно командой:

```
esr# show interfaces bridge
```

10.6.4 Пример настройки добавления/удаления второго VLAN-тега

Задача:

На интерфейс gigabitethernet 1/0/1 поступают Ethernet-кадры с различными VLAN-тегами. Необходимо перенаправить их в интерфейс gigabitethernet 1/0/2, добавив второй VLAN-ID 828. При поступлении на интерфейс gigabitethernet 1/0/2 Ethernet-кадров с VLAN-ID 828 данный тег должен быть удален и отправлен в интерфейс gigabitethernet 1/0/1.

Решение:

Создадим на маршрутизаторе bridge без VLAN и без IP-адреса:

```
esr(config)# bridge 1
esr(config-bridge)# enable
esr(config-bridge)# exit
```

Включим интерфейс gigabitethernet 1/0/1 в bridge 1:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# bridge-group 1
esr(config-if-gi)# exit
```

Включим суб-интерфейс gigabitethernet 1/0/2.828 в bridge 1:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2.828
esr(config-if-sub)# bridge-group 1
esr(config-if-sub)# exit
```

⚠ При добавлении второго VLAN-тега в Ethernet-кадр его размер увеличивается на 4 байта. На интерфейсе маршрутизатора gigabitethernet 1/0/2 и на всем оборудовании, передающем Q-in-Q кадры, необходимо увеличить MTU на 4 байта или более.

10.7 Настройка Dual-Homing

⚠ В текущей версии ПО функция поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000.

Dual-Homing – технология резервирования соединений, позволяет организовать надежное соединение ключевых ресурсов сети на основе наличия резервных линков.


10.7.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Указать резервный интерфейс, на который будет происходить переключение при потере связи на основном.	esr(config-if-gi)# backup interface<IF> vlan <VID>	<IF> – интерфейс, на который будет происходить переключение. <VID> – идентификационный номер VLAN, задается в диапазоне [2...4094]. Можно также задать диапазоном через «-» или перечислением через «,».
2	Указать количество копий пакетов с одним и тем же MAC-адресом, которые будут отправлены в активный интерфейс при переключении (не обязательно).	esr(config)# backup-interface mac-duplicate <COUNT>	<COUNT> – количество копий пакетов, принимает значение [1..4].
3	Указать количество пакетов в секунду, которое будет отправлено в активный интерфейс при переключении (не обязательно).	esr(config)# backup-interfacemac-per-second<COUNT>	<COUNT> – количество MAC-адресов в секунду, принимает значение [50..400].
4	Указать, что необходимо осуществить переключение на основной интерфейс при восстановлении связи (не обязательно).	esr(config)# backup-interface preemption	

10.7.2 Пример настройки

Задача:

Организовать резервирование L2-соединений маршрутизатора ESR для VLAN 50-55 через устройства SW1 и SW2.

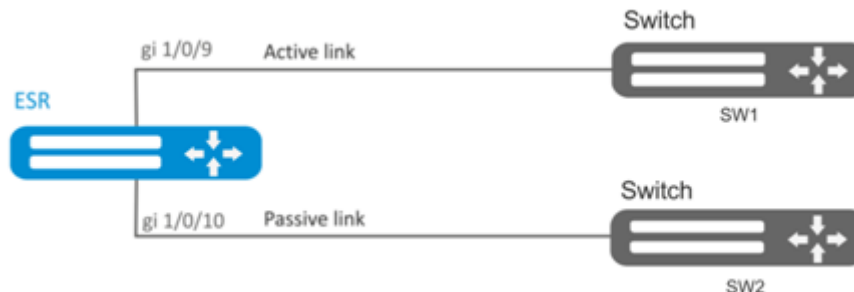

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

Создадим VLAN 50-55:

```
esr(config)# vlan 50-55
```

Необходимо отключить STP на интерфейсах gigabitethernet 1/0/9 и gigabitethernet 1/0/10, так как совместная работа данных протоколов невозможна:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/9-10
esr(config-if-gi)# spanning-tree disable
```

Интерфейсы gigabitethernet 1/0/9 и gigabitethernet 1/0/10 добавим в VLAN 50-55 в режиме general:

```
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 50-55
esr(config-if-gi)# exit
```

Основной этап конфигурирования:

Сделаем интерфейс gigabitethernet 1/0/10 резервным для gigabitethernet 1/0/9:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/9
esr(config-if-gi)# backup interface gigabitethernet 1/0/10 vlan 50-55
```

Просмотреть информацию о резервных интерфейсах можно командой:

```
esr# show interfaces backup
```

10.8 Настройка зеркалирования (SPAN/RSPAN)

⚠ В текущей версии ПО функция удаленного зеркалирования (RSPAN) поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700.

Зеркалирование трафика – функция маршрутизатора, предназначенная для перенаправления трафика с одного порта маршрутизатора на другой порт этого же маршрутизатора (локальное зеркалирование) или на удаленное устройство (удаленное зеркалирование).

10.8.1 Алгоритм настройки


Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Определить VLAN, по которому будет передаваться отзеркалированный трафик (в случае использования удаленного зеркалирования).	esr(config)# port monitor remote vlan <VID> <DIRECTION>	<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094]; <DIRECTION> – направление трафика: <ul style="list-style-type: none"> • tx – зеркалирование в указанный VLAN только исходящего трафика; • rx – зеркалирование в указанный VLAN только входящего трафика.
2	Включить режим удаленного зеркалирования (в случае использования удаленного зеркалирования).	esr(config)# port monitor remote	
3	Определить режим порта, передающего отзеркалированный трафик (не обязательно).	esr(config)# port monitor mode <MODE>	<MODE> – режим: <ul style="list-style-type: none"> • network – совмещенный режим передачи данных и зеркалирование (по умолчанию); • monitor-only – только зеркалирование.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	В режиме конфигурации интерфейса включить зеркалирование.	esr(config-if-gi)# port monitor interface <IF> [<DIRECTION>]	<p><IF> – интерфейс, с которого будут зеркалироваться кадры;</p> <p><DIRECTION> – направление трафика:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tx – зеркалирование только исходящего трафика; • rx – зеркалирование только входящего трафика.

10.8.2 Пример настройки

Задача:

Организовать удаленное зеркалирование трафика по VLAN 50 с интерфейса gi1/0/11 для передачи на сервер для обработки.

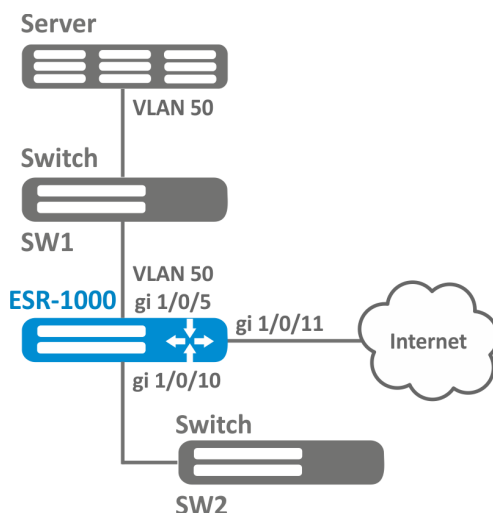

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- Создать VLAN 50;
- На интерфейсе gi 1/0/5 добавить VLAN 50 в режиме general.

Основной этап конфигурирования:

Укажем VLAN, по которой будет передаваться зеркалированный трафик:

```
esr1000(config)# port monitor remote vlan 50
```

На интерфейсе gi 1/0/5 укажем порт для зеркалирования:

```
esr1000(config)# interface gigabitethernet 1/0/5
esr1000(config-if-gi)# port monitor interface gigabitethernet 1/0/11
```

Укажем на интерфейсе gi 1/0/5 режим удаленного зеркалирования:

```
esr1000(config-if-gi)# port monitor remote
```

10.9 Настройка LACP

LACP – протокол для агрегирования каналов, позволяет объединить несколько физических каналов в один логический. Такое объединение позволяет увеличивать пропускную способность и надежность канала.

10.9.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Установить приоритет системы для протокола LACP.	esr(config)# lacp system-priority <PRIORITY>	<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию: 1.
2	Установить механизм балансировки нагрузки для групп агрегации каналов.	esr(config)# port-channel load-balance { src-dst-mac-ip src-dst-mac src-dst-ip src-dst-mac-ip-port }	<ul style="list-style-type: none"> • src - dst - mac - ip – механизм балансировки основывается на MAC-адресе и IP-адресе отправителя и получателя; • src - dst - mac – механизм балансировки основывается на MAC-адресе отправителя и получателя; • src - dst - ip – механизм балансировки основывается на IP-адресе отправителя и получателя; • src - dst - mac - ip - port – механизм балансировки основывается на MAC-адресе, IP-адресе и порте отправителя и получателя.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Установить административный таймаут протокола LACP.	esr(config)# lacp timeout {short long }	<ul style="list-style-type: none"> • long – длительное время таймаута; • short – короткое время таймаута. Значение по умолчанию: long.
4	Создать и перейти в режим конфигурирования агрегированного интерфейса.	esr(config)# interface port-channel <CH>	<CH> – порядковый номер группы агрегации каналов, принимает значения [1..12].
		esr(config)# interface port-channel <CH>.<S-VLAN>	<CH> – номер агрегированного интерфейса. <S-VLAN> – идентификатор создаваемого S-VLAN.
		esr(config)# interface port-channel <CH>.<S-VLAN>.<C-VLAN>	<C-VLAN> – идентификатор создаваемого C-VLAN.
5	Настроить необходимые параметры агрегированного канала.	esr(config-if-port-channel)# mode switchport	Установить интерфейс в режим L2
		esr(config-if-port-channel)# mode routerport	Установить интерфейс в режим L3
6	Перейти в режим конфигурирования физического интерфейса.	esr(config)# interface <IF-TYPE><IF-NUM>	<IF-TYPE> – тип интерфейса (gigabitethernet или tengigabitethernet). <IF-NUM> – F/S/P – F-фрейм (1), S – слот (0), P – порт.
7	Включить физический интерфейс в группу агрегации каналов с указанием режима формирования группы агрегации каналов.	esr(config-if-gi)# channel-group <ID> mode <MODE>	<ID> – порядковый номер группы агрегации каналов, принимает значения [1..12]. <MODE> – режим формирование группы агрегации каналов: <ul style="list-style-type: none"> • auto – добавить интерфейс в динамическую группу агрегации с поддержкой протокола LACP; • on – добавить интерфейс в статическую группу агрегации.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Установить LACP-приоритет интерфейса Ethernet.	esr(config-if-gi)# lacp port-priority <PRIORITY>	<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию: 1.
9	Установить интервал времени, в течение которого собирается статистика о нагрузке на суб-интерфейс (не обязательно).	esr(config-if-sub)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150].
10	Установить время жизни IPv4/IPv6 записей в ARP-таблице, изученных на данном интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-sub)# ip arp reachable-time <TIME> или esr(config-if-sub)# ipv6 nd reachable-time <TIME>	<TIME> – время жизни динамических MAC-адресов, в миллисекундах. Допустимые значения от 5000 до 100000000 миллисекунд. Реальное время обновления записи варьируется от [0,5;1,5]*<TIME>.
11	Изменить размер MTU (MaximumTransmissionUnit). MTU более 1500 будет активно, только если применена команда "system jumbo-frames" (не обязательно).	esr(config-if-sub)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU в байтах. Значение по умолчанию: 1500.
12	Включить запись статистики использования текущего интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-sub)# history statistics	
13	Переопределить значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах (не обязательно).	esr(config-if-sub)# ip tcp adjust-mss <MSS> esr(config-if-sub)# ipv6 tcp adjust-mss <MSS>	<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460]. Значение по умолчанию: 1460.

Также для агрегированного интерфейса возможно настроить:

- IPv4/IPv6-адресацию (см. в разделах [Настройка IP-адресации](#), [Настройка IPv6-адресации](#) и [Управление DHCP-клиентом](#));
- Firewall (см. раздел [Конфигурирование Firewall](#));
- QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#));
- проху (см. раздел [Проксирование HTTP/HTTPS-трафика](#));
- мониторинг трафика (см. разделы [Настройка Netflow](#) и [Настройка sFlow](#));
- функции протоколов маршрутизации (см. раздел [Управление маршрутизацией](#));
- протокол VRRF (см. раздел [Управление резервированием](#));
- функция BRAS (см. раздел [Управление BRAS \(Broadband Remote Access Server\)](#));
- функции IDS/IPS (см. раздел [Настройка IPS/IDS](#)).

10.9.2 Пример настройки

Задача:

Настроить агрегированный канал между маршрутизатором ESR и коммутатором.



Решение:

Предварительно необходимо выполнить следующие настройки:

На интерфейсах gi1/0/1, gi1/0/2 отключить зону безопасности командой «no security-zone».

Основной этап конфигурирования:

Создадим интерфейс port-channel 2:

```
esr(config)# interface port-channel 2
```

Включим физические интерфейсы gi1/0/1, gi1/0/2 в созданную группу агрегации каналов:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-2
esr(config-if-gi)# channel-group 2 mode auto
```

Дальнейшая конфигурация port-channel проводится как на обычном физическом интерфейсе.

11 Управление QoS

- Базовый QoS
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Пример расчета пропускной способности для взвешенных очередей
- Расширенный QoS
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Механизм работы полисера

QoS (Quality of Service) – технология предоставления различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании. Использование службы QoS позволяет сетевым приложениям сосуществовать в одной сети, не уменьшая при этом пропускную способность других приложений.

11.1 Базовый QoS

В базовом режиме на маршрутизаторах ESR классификация (направление трафика в очередь) и перемаркировка работают только на входе (на интерфейсе, через который поступает трафик, должен быть включен QoS).

11.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	<p>Включить сервис QoS на интерфейсе /туннеле/сетевом мосту.</p> <p>Если на интерфейсе не назначена политика QoS, то интерфейс работает в режиме BasicQoS.</p>	esr(config-if-gi)# qos enable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	<p>Установить режим доверия к значениям кодов 802.1p и DSCP во входящих пакетах (не обязательно).</p>	<p>esr(config)# qos trust <MODE></p>	<p><MODE> – режим доверия к значениям кодов 802.1p и DSCP, принимает одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dscp – режим доверия значениям кодов DSCP в IP-заголовке. Не IP-пакеты будут направлены в очередь по умолчанию. • cos – режим доверия значениям кодов 802.1p в теге 802.1q. Нетегированные пакеты будут направлены в очередь по умолчанию. • cos - dscp – режим доверия значениям кодов DSCP для IP-пакетов и значениям кодов 802.1p для остальных пакетов.
3	<p>Установить соответствие между значениями кодов DSCP входящих пакетов и исходящими очередями.</p> <p>Данное соответствие работает на входящие пакеты интерфейса/ туннеля/моста, на котором включен QoS (не обязательно).</p>	<p>esr(config)# qos map dscp-queue <DSCP> to <QUEUE></p>	<p><DSCP> – классификатор обслуживания в IP-заголовке пакета, принимает значения [0..63];</p> <p><QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значения [1..8].</p> <p>Значения по умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSCP: (0-7), очередь 1 • DSCP: (8-15), очередь 2 • DSCP: (16-23), очередь 3 • DSCP: (24-31), очередь 4 • DSCP: (32-39), очередь 5 • DSCP: (40-47), очередь 6 • DSCP: (48-55), очередь 7 • DSCP: (56-63), очередь 8

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	<p>Установить соответствие между значениями кодов 802.1p входящих пакетов и исходящими очередями.</p> <p>Данное соответствие работает на входящие пакеты интерфейса/ туннеля/моста, на котором включен QoS (не обязательно).</p>	esr(config)# qos map cos-queue <COS> to <QUEUE>	<p><COS> – классификатор обслуживания в теге 802.1p пакета, принимает значения [0..7];</p> <p><QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значения [1..8].</p> <p>Значения по умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CoS: (0), очередь 1 • CoS: (1), очередь 2 • CoS: (2), очередь 3 • CoS: (3), очередь 4 • CoS: (4), очередь 5 • CoS: (5), очередь 6 • CoS: (6), очередь 7 • CoS: (7), очередь 8
5	<p>Установить соответствие между значениями кодов DSCP входящих пакетов и кодов DSCP на выходе из устройства (в случае необходимости перемаркировки).</p> <p>Данное соответствие работает на входящие пакеты интерфейса/ туннеля/моста, на котором включен QoS.</p>	esr(config)# qos map dscp-queue <DSCP> to <DSCP>	<p><DSCP> – классификатор обслуживания в IP-заголовке пакета, принимает значения [0..63].</p>
6	<p>Включить изменения кодов DSCP в соответствии с таблицей DSCP-Mutation (в случае необходимости перемаркировки).</p>	esr(config)# qos dscp mutation	
7	<p>Установить номер очереди по умолчанию, в которую попадает весь трафик, кроме IP, в режиме доверия DSCP-приоритетам.</p>	esr(config)# qos queue default <QUEUE>	<p><QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значения [1..8].</p>


Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Задать количество приоритетных очередей. Оставшиеся очереди являются взвешенными (не обязательно).	esr(config)# priority-queue out num-of-queues <VALUE>	<p><VALUE> – количество очередей, принимает значение [0..8], где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – все очереди участвуют в WRR (WRR – механизм обработки очередей на основе веса); • 8 – все очереди обслуживаются как «strictpriority» (strictpriority – приоритетная очередь обслуживается сразу, как только появляются пакеты). <p>Приоритетные очереди выделяются, начиная с 8, в сторону уменьшения номера очереди.</p> <p>Значение по умолчанию: 8.</p>
9	Определить вес для соответствующих взвешенных очередей.	esr(config)# qos wrr-queue <QUEUE> bandwidth <WEIGHT>	<p><QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значение [1..8];</p> <p><WEIGHT> – значение веса, принимает значение [1..255].</p> <p>Значение по умолчанию: вес 1 для всех очередей.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	<p>Установить ограничение скорости исходящего трафика для определенной очереди или интерфейса в целом.</p> <p>Команда актуальна только для BasicQoS-режима интерфейса.</p> <p>Если трафик на входе был классифицирован при помощи расширенного QoS, ограничение не сработает (в случае необходимости ограничения скорости входящего потока).</p>	<pre>esr(config-if-gi)# traffic-shape { <BANDWIDTH> [BURST] queue <QUEUE><BANDWIDTH> [BURST] }</pre>	<p><QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значение [1..8];</p> <p><BANDWIDTH> – средняя скорость трафика в Кбит/с, принимает значение [3000..10000000] для TenggigabitEthernet-интерфейсов и [64..1000000] для прочих интерфейсов и туннелей;</p> <p><BURST> – размер сдерживающего порога в Кбайт, принимает значение [4..16000]. По умолчанию 128 Кбайт.</p> <p>Значение по умолчанию: отключено.</p>
11	<p>Установить ограничение скорости входящего трафика (в случае необходимости ограничения скорости исходящего потока).</p>	<pre>esr(config-if-gi)# rate-limit <BANDWIDTH> [BURST]</pre>	<p><BANDWIDTH> – средняя скорость трафика в Кбит/с, принимает значение [3000..10000000] для TenggigabitEthernet-интерфейсов и [64..1000000] для прочих интерфейсов и туннелей;</p> <p><BURST> – размер сдерживающего порога в Кбайт, принимает значение [4..16000]. По умолчанию 128 Кбайт.</p> <p>Значение по умолчанию: отключено.</p>

11.1.2 Пример настройки

Задача:

Настроить следующие ограничения на интерфейсе gigabitethernet 1/0/8: передавать трафик с DSCP 22 в восьмую приоритетную очередь, трафик с DSCP 14 в седьмую взвешенную очередь, установить ограничение по скорости в 60 Мбит/с для седьмой очереди.

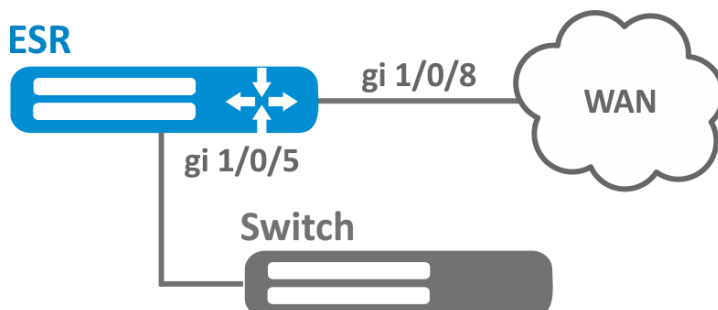

Решение:

Для того чтобы восьмая очередь осталась приоритетной, а очереди с первой по седьмую стали взвешенными, ограничим количество приоритетных очередей до 1:

```
esr(config)# priority-queue out num-of-queues 1
```

Перенаправим трафик с DSCP 22 в первую приоритетную очередь:

```
esr(config)# qos map dscp-queue 22 to 8
```

Перенаправим трафик с DSCP 14 в седьмую взвешенную очередь:

```
esr(config)# qos map dscp-queue 14 to 7
```

Включим QoS на входящем интерфейсе для корректной классификации трафика и направления в соответствующую очередь со стороны LAN:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/5
esr(config-if-gi)# qos enable
esr(config-if-gi)# exit
```

Включим QoS на интерфейсе со стороны WAN для правильной обработки очередей и ограничения полосы пропускания:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/8
esr(config-if-gi)# qos enable
```


Установим ограничение по скорости в 60 Мбит/с для седьмой очереди:

```
esr(config-if)# traffic-shape queue 7 60000
esr(config-if)# exit
```

Просмотреть статистику по QoS можно командой:

```
esr# show qos statistics gigabitethernet 1/0/8
```

11.1.3 Пример расчета пропускной способности для взвешенных очередей

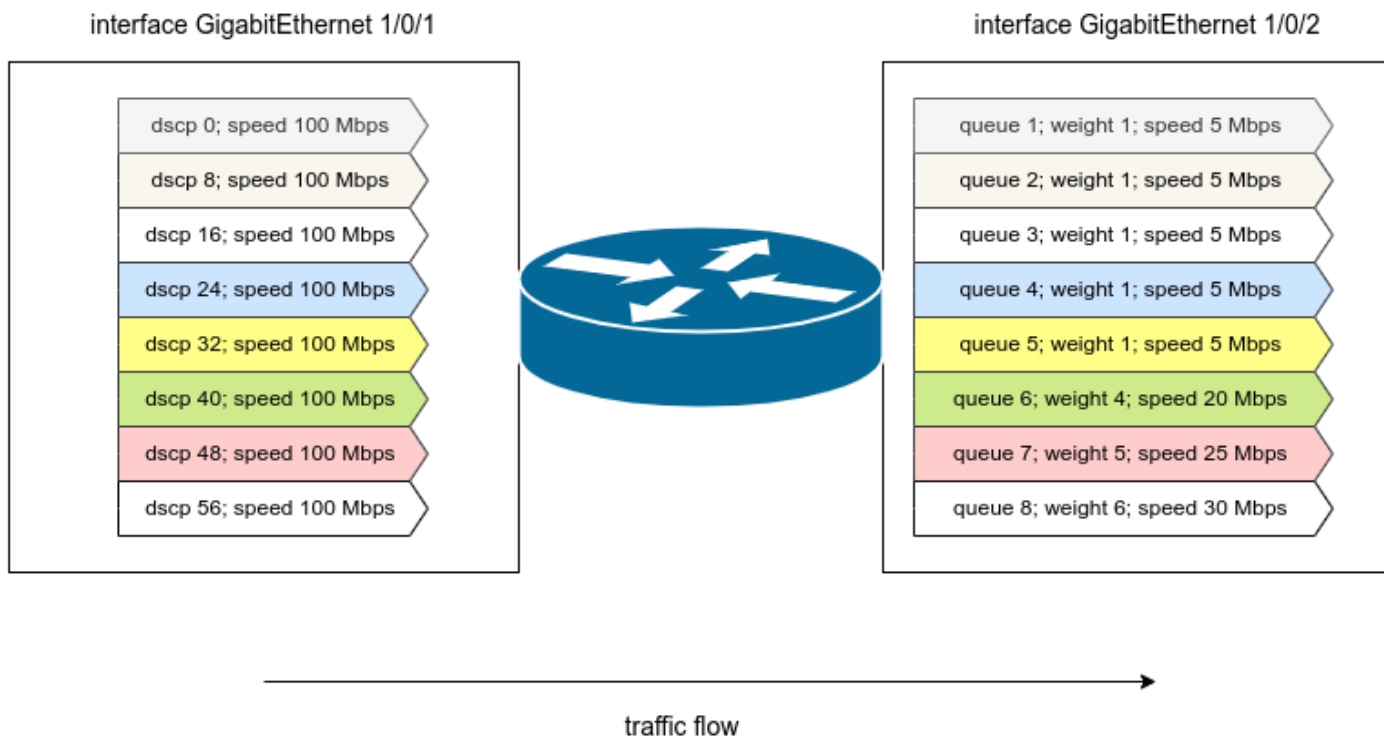

В рамках данного примера произведем расчет пропускной способности взвешенных очередей. Результаты являются примерными и могут отличаться от практических значений, т. к. не учитывают влияние всплесков.

Пример конфигурации:

Конфигурация ESR

```
hostname ESR

qos wrr-queue 1 bandwidth 1
qos wrr-queue 2 bandwidth 1
qos wrr-queue 3 bandwidth 1
qos wrr-queue 4 bandwidth 1
qos wrr-queue 5 bandwidth 1
qos wrr-queue 6 bandwidth 4
qos wrr-queue 7 bandwidth 5
qos wrr-queue 8 bandwidth 6

interface gigabitethernet 1/0/1
 ip firewall disable
 ip address 10.100.0.1/30
 qos enable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
 ip firewall disable
 ip address 10.101.0.1/30
 traffic-shape 100000 512
 qos enable
exit
```

В приведенном примере настроены взвешенные очереди с соответствующими весами.

В команде `qos wrr-queue 7 bandwidth 5`:

- **7** – значение очереди,
- **5** – значение веса очереди.

На входящий интерфейс GigabitEthernet 1/0/1 поступают 8 потоков трафика с различными значениями DSCP со скоростью 100 Мбит/с каждый. По умолчанию маршрутизатор доверяет кодам DSCP, и распределение по очередям происходит в соответствии со следующей картой:

Map DSCP to queue

```
ESR# show qos map dscp-queue
d1 : d2  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
-----  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
0         01 01 01 01 01 01 01 01 02 02
1         02 02 02 02 02 02 03 03 03 03
2         03 03 03 03 04 04 04 04 04 04
3         04 04 05 05 05 05 05 05 05 05
4         06 06 06 06 06 06 06 06 07 07
5         07 07 07 07 07 07 08 08 08 08
6         08 08 08 08
```

В соответствии с этими значениями распределение будет следующим: трафик с значением DSCP 0 попадет в очередь 1, DSCP 8 → очередь 2, DSCP 16 → очередь 3, DSCP 24 → очередь 4, DSCP 32 → очередь 5, DSCP 40 → очередь 6, DSCP 48 → очередь 7 и DSCP 56 → очередь 8 соответственно. На выходном интерфейсе (GigabitEthernet 1/0/2) настроен шейпер с полосой пропускания 100 Мбит/с.

Для расчета полосы пропускания каждой очереди на выходном интерфейсе необходимо выполнить следующие вычисления:

1. Найти суммарный вес всех очередей: $1+1+1+1+1+4+5+6 = 20$ (сложить все значения bandwidth из конфигурации);
2. С учетом значения шейпера (100 Мбит/с) найти пропускную способность очереди на единицу веса: $100/20 = 5$ Мбит/с;
3. Вычислить пропускную способность каждой очереди с учетом их весов:

Очередь 1:	$1 * 5 = 5$ Mbps;
Очередь 2:	$1 * 5 = 5$ Mbps;
Очередь 3:	$1 * 5 = 5$ Mbps;
Очередь 4:	$1 * 5 = 5$ Mbps;
Очередь 5:	$1 * 5 = 5$ Mbps;
Очередь 6:	$4 * 5 = 20$ Mbps;
Очередь 7:	$5 * 5 = 25$ Mbps;
Очередь 8:	$6 * 5 = 30$ Mbps;

11.2 Расширенный QoS

11.2.1 Алгоритм настройки

В расширенном режиме на маршрутизаторах ESR классификация поступающего трафика возможна как на входящем, так и на исходящем интерфейсах.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать списки доступа для определения трафика, к которому должен быть применен расширенный QoS.		См. раздел Настройка списков доступа (ACL) .
2	Создать класс QoS и перейти в режим настройки параметров класса.	esr(config)# class-map <NAME>	<NAME> – имя создаваемого класса, задается строкой до 31 символа.
3	Задать описание класса QoS (не обязательно).	esr(config-class-map)# description <description>	<description> – до 255 символов.
4	Определить трафик, относящийся к конфигурируемому классу по списку контроля доступа (ACL).	esr(config-class-map)# match access-group <NAME>	<NAME> – имя списка контроля доступа, задается строкой до 31 символа.
5	Задать значение кода DSCP, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих конфигурируемому классу (невозможно назначать одновременно с полями IP Precedence и CoS) (при необходимости перемаркировки).	esr(config-class-map)# match dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Задать значение кода IP Precedence, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих конфигурируемому классу (невозможно назначать одновременно с полями DSCP и CoS) (при необходимости перемаркировки).	esr(config-class-map)# set ip-precedence <IPP>	<IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7].
7	Задать значение 802.1p приоритета, которое будет установлено в пакетах, соответствующих конфигурируемому классу (невозможно назначать одновременно с полями DSCP и IP Precedence) (при необходимости перемаркировки).	esr(config-class-map)# set cos <COS>	<COS> – значение 802.1p приоритета, принимает значения [0..7].
8	Создать политику QoS и осуществить переход в режим настройки параметров политики.	esr(config)# policy-map <NAME> esr(config-policy-map)#	<NAME> – имя создаваемой политики, задается строкой до 31 символа.
9	Задать описание политики QoS (не обязательно).	esr(config-policy-map)# description <description>	<description> – до 255 символов.
10	Установить гарантированную полосу пропускания исходящего трафика для политики в целом.	esr(config-policy-map)# shape average { <BANDWIDTH> percent <BANDWIDTH_PERCENT> } [BURST]	<p><BANDWIDTH> – гарантированная полоса трафика в Кбит/с, принимает значение [64..10000000];</p> <p><BANDWIDTH_PERCENT> – гарантированная полоса трафика в %, рассчитывается от (в порядке от более приоритетного к менее приоритетному значению):</p> <ul style="list-style-type: none"> значения shape average корневой политики; значения traffic-shape на сетевом интерфейсе, bridge, туннеле; значения speed сетевого интерфейса. <p>Принимает значение [1..100].</p> <p><BURST> – размер сдерживающего порога в Кбайт, принимает значение [128..16000]. По умолчанию 128 Кбайт.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Включить работу полисера (при необходимости).	<pre> esr(config-policy-map)# police <RATE> [burst-conforming <BURST-CONFORM>] [conform- action <CONFORM-ACTION>] [exceed-action <EXCEED- ACTION>] [burst-excess <BURST- EXCEED> [violate-action <VIOLATE-ACTION>]]</pre>	<p><RATE> – скорость пополнения токенами conform-корзины в Кбит/с;</p> <p><BURST-CONFORM> – размер conform-корзины в байтах;</p> <p><BURST-EXCEED> – размер excess-корзины в байтах;</p> <p><VIOLATE-ACTION> – действие, которое необходимо выполнить с пакетом, для которого имеются токены conform-корзины, принимает значения { permit deny set-cos <COS> set-dscp <DSCP> };</p> <p><CONFORM-ACTION> – действие, которое необходимо выполнить с пакетом, если исчерпаны токены conform-корзины, но имеются токены excess-корзины, принимает значения { permit deny set-cos <COS> set-dscp <DSCP>};</p> <p><EXCEED-ACTION> – действие, которое необходимо выполнить с пакетом, для которого исчерпаны токены excess-корзины, принимает значения { permit deny set-cos <COS> set-dscp <DSCP> };</p> <p><COS> – классификатор обслуживания в теге 802.1q пакета, принимает значения [0..7];</p> <p><DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Включить автоматическое распределение полосы пропускания между классами, в которых нет настройки полосы пропускания, включая класс по умолчанию (в случае необходимости).	esr(config-policy-map)# shape auto-distribution	
13	Включить указанный QoS-класс в политику и осуществить переход в режим настройки параметров класса в рамках политики.	esr(config-policy-map)# class <NAME> esr(config-class-policy-map)#	<NAME> – имя привязываемого класса, задается строкой до 31 символа. При указании значения «class-default» в данный класс попадает трафик, не классифицированный на входе.
14	Включить политику QoS в класс QoS для создания иерархического QoS.	esr(config-class-policy-map)# service-policy <NAME>	<NAME> – имя политики, задается строкой до 31 символа. Вкладываемая политика должна быть уже создана.
15	Установить гарантированную полосу пропускания исходящего трафика для класса в рамках политики (при необходимости).	esr(config-class-policy-map)# shape average { <BANDWIDTH> percent <BANDWIDTH_PERCENT> } [BURST]	<BANDWIDTH> – гарантированная полоса трафика в Кбит/с, принимает значение [64..10000000]; <BANDWIDTH_PERCENT> – гарантированная полоса трафика в %, рассчитывается от (в порядке от более приоритетного к менее приоритетному значению): <ul style="list-style-type: none"> ▪ значения shape average корневой политики; ▪ значения traffic-shape на сетевом интерфейсе, bridge, туннеле; ▪ значения speed сетевого интерфейса. Принимает значение [1..100]. <BURST> – размер сдерживающего порога в Кбайт, принимает значение [4..16000]. По умолчанию 128 Кбайт.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Установить разделяемую полосу пропускания исходящего трафика для определенного класса. Данную полосу класс может занять, если менее приоритетный класс не занял свою гарантированную полосу (при необходимости).	<pre>esr(config-class-policy-map)# shape peak { <BANDWIDTH> percent <BANDWIDTH_PERCENT> } [BURST]</pre>	<p><BANDWIDTH> – общая для priority class полоса трафика в Кбит/с, конкуренция происходит на основании приоритета класса, принимает значение [64..10000000];</p> <p><BANDWIDTH_PERCENT> – общая для priority class полоса трафика в %, конкуренция происходит на основании приоритета класса, рассчитывается от (в порядке от более приоритетного к менее приоритетному значению):</p> <ul style="list-style-type: none"> • значения shape average корневой политики; • значения traffic-shape на сетевом интерфейсе, bridge, туннеле; • значения speed сетевого интерфейса. Принимает значение [1..100]. <p><BURST> – размер сдерживающего порога в Кбайт, принимает значение [4..16000]. По умолчанию 128 Кбайт.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
17	Включить работу полисера для определенного класса (при необходимости).	<pre> esr(config-class-policy- map)# police <RATE> [burst- conforming <BURST-CONFORM>] [conform-action <CONFORM- ACTION>] [exceed-action <EXCEED-ACTION>] [burst-excess <BURST-EXCEED> [violate-action <VIOLATE-ACTION>]] </pre>	<p><RATE> – скорость пополнения токенами conform-корзины Кбит/с;</p> <p><BURST-CONFORM> – размер conform-корзины в байтах;</p> <p><BURST-EXCEED> – размер excess-корзины в байтах;</p> <p><VIOLATE-ACTION> – действие, которое необходимо выполнить с пакетом, для которого имеются токены conform-корзины, принимает значения { permit deny set-cos <COS> set-dscp <DSCP> };</p> <p><CONFORM-ACTION> – действие, которое необходимо выполнить с пакетом, если исчерпаны токены conform-корзины, но имеются токены excess-корзины, принимает значения { permit deny set-cos <COS> set-dscp <DSCP>};</p> <p><EXCEED-ACTION> – действие, которое необходимо выполнить с пакетом, для которого исчерпаны токены excess-корзины, принимает значения { permit deny set-cos <COS> set-dscp <DSCP> };</p> <p><COS> – классификатор обслуживания в теге 802.1q пакета, принимает значения [0..7];</p> <p><DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
18	Определить режим работы класса (не обязательно).	esr(config-class-policy-map)# mode <MODE>	<p><MODE> – режим класса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fifo – режим FIFO (First In, First Out); • gred – режим GRED (Generalized RED); • red – режим RED (Random Early Detection); • sfq – режим SFQ (очередь SFQ распределяет передачу пакетов на базе потоков). <p>Значение по умолчанию: FIFO.</p>
19	Задать приоритет класса в WRR-процессе (при необходимости).	esr(config-class-policy-map)# priority class <PRIORITY>	<p><PRIORITY> – приоритет класса в WRR-процессе, принимает значения [1..8].</p> <p>Классы с наибольшим приоритетом обрабатываются в первую очередь.</p>
20	Перевести класс в режим StrictPriority и задать приоритет класса (при необходимости).	esr(config-class-policy-map)# priority level <PRIORITY>	<p><PRIORITY> – уровень приоритета в StrictPriority-процессе, принимает значения [1..8].</p> <p>Классы с наибольшим приоритетом обрабатываются в первую очередь. Значение по умолчанию: класс работает в режиме WRR, приоритет не задан.</p>
21	Задать значение кода DSCP, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих конфигурируемому классу (невозможно назначать одновременно с полями IP Precedence и CoS) (при необходимости перемаркировки параметрами класса в рамках политики).	esr(config-class-map)# match dscp <DSCP>	<p><DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
22	Задать значение кода IP Precedence, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих конфигулируемому классу (невозможно назначать одновременно с полями DSCP и CoS) (при необходимости перемаркировки параметрами класса в рамках политики).	esr(config-class-map)# set ip-precedence <IPP>	<IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7].
23	Задать значение 802.1p приоритета, которое будет установлено в пакетах, соответствующих конфигулируемому классу (невозможно назначать одновременно с полями DSCP и IP Precedence) (при необходимости перемаркировки параметрами класса в рамках политики).	esr(config-class-map)# set cos <COS>	<COS> – значение 802.1p приоритета, принимает значения [0..7].
24	Определить предельное количество виртуальных очередей (не обязательно).	esr(config-class-policy-map)# fair-queue <QUEUE-LIMIT>	<QUEUE-LIMIT> – предельное количество виртуальных очередей, принимает значения в диапазоне [16..4096]. Значение по умолчанию: 16.
25	Определить предельное количество пакетов для виртуальной очереди (не обязательно).	esr(config-class-policy-map)# queue-limit <QUEUE-LIMIT>	<QUEUE-LIMIT> – предельное количество пакетов в виртуальной очереди, принимает значения в диапазоне [2..4096]. Значение по умолчанию: 127.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
26	Определить параметры RED (Random Early Detection) (при необходимости).	esr(config-class-policy-map)# random-detect <LIMIT> <MIN> <MAX> <APS> <APS-NUM> <PROBABILITY>	<p><LIMIT> – предельный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];</p> <p><MIN> – минимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];</p> <p><MAX> – максимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];</p> <p><APS> – средний размер пакета в байтах, принимает значение в диапазоне [1..10000000];</p> <p><APS-NUM> – количество пакетов среднего размера разрешенных для кратковременного пропускания, принимает значение в диапазоне [0..10000000];</p> <p><PROBABILITY> – вероятность отбрасывания пакетов, принимает значения [0..100].</p> <p>При указании значений должны выполняться следующие правила:</p> <p><MAX>> 2 * <MIN> <LIMIT>> 3 * <MAX></p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
27	Определить параметры GRED (Generalized Random Early Detection) (при необходимости).	<pre> esr(config-class-policy- map)# random-detect queue <QUEUE-NUM> [dscp <DSCP> precedence <IPP>] <LIMIT> <MIN> <MAX> <APS> <APS-NUM> <PROBABILITY> </pre>	<p> <QUEUE-NUM> – номер очереди [1..16]; <DSCP> – классификатор обслуживания в IP-заголовке пакета, принимает значения [0..63]; <IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7]; <PRECEDENCE> – значение IP Precedence [0..7]; <LIMIT> – предельный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000]; <MIN> – минимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000]; <MAX> – максимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000]; <APS> – средний размер пакета в байтах, принимает значение в диапазоне [1..1000000]; <APS-NUM> – количество пакетов среднего размера разрешенных для кратковременного пропускания, принимает значение в диапазоне [0..10000000]; <PROBABILITY> – вероятность отбрасывания пакетов, принимает значения [0..100] </p> <p> При указании значений должны выполняться следующие правила: <MAX>> 2 * <MIN> <LIMIT>> 3 * <MAX> </p>


Шаг	Описание	Команда	Ключи
28	Определить очередь по умолчанию для механизма GRED.	esr(config-class-policy-map)# random-detect queue default <QUEUE-NUM>	<p>Данной командой определяется очередь по умолчанию для механизма GRED. Для применения данной команды предварительно необходимо настроить команду random-detect queue <QUEUE-NUM> dscp <DSCP>/precedence <0-7> <LIMIT> <MIN> <MAX> <APS> <APS-NUM> <PROBABILITY>. После применения команд random-detect queue <QUEUE-NUM> dscp <DSCP>/precedence <0-7> <LIMIT> <MIN> <MAX> <APS> <APS-NUM> <PROBABILITY> и random-detect queue default <QUEUE-NUM> поля dscp/precedence в заголовке IP-пакетов данной очереди будут игнорироваться.</p> <p><QUEUE-NUM> – номер очереди [1..16];</p> <p><DSCP> – классификатор обслуживания в IP-заголовке пакета, принимает значения [0..63];</p> <p><IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7];</p> <p><PRECEDENCE> – значение IP Precedence [0..7];</p> <p><LIMIT> – предельный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];</p> <p><MIN> – минимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];</p> <p><MAX> – максимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<p><APS> – средний размер пакета в байтах, принимает значение в диапазоне [1..10000000];</p> <p><APS-NUM> – количество пакетов среднего размера, разрешенных для кратковременного пропускания,</p> <p>принимает значение в диапазоне [0..10000000];</p> <p><PROBABILITY> – вероятность отбрасывания пакетов, принимает значения [0..100].</p>
29	Включить протокол компрессии tcp-заголовков для трафика отдельного класса (при необходимости).	esr(config-class-policy-map)# compression header ip tcp	
30	Включить сервис QoS на интерфейсе/туннеле/сетевом мосту.	esr(config-if-gi)# qos enable	
31	Назначить политику QoS на сконфигурируемом интерфейсе/туннеле/сетевом мосту для классификации входящего (input) или приоритизации исходящего (output) трафика.	esr(config-if-gi)# service-policy { input output } <NAME>	<NAME> – имя QoS-политики, задаётся строкой до 31 символа.

11.2.2 Пример настройки

Задача:

Классифицировать входящий трафик по подсетям (10.0.11.0/24, 10.0.12.0/24), произвести маркировку по DSCP (38 и 42) и разграничение по подсетям (40 Мбит/с и 60 Мбит/с), ограничить общую полосу до 250 Мбит/с, остальной трафик обрабатывать через механизм SFQ.

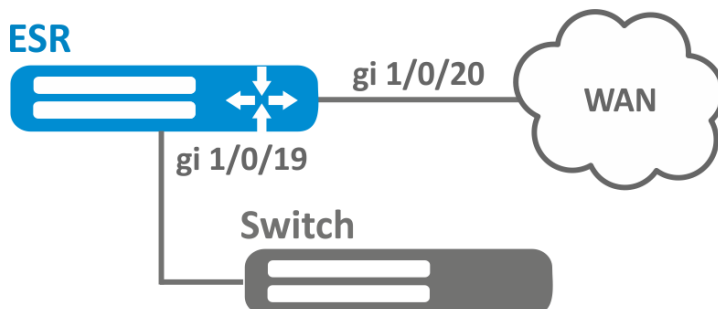

Решение:

Настроим списки доступа для фильтрации по подсетям, выходим в глобальный режим конфигурации:

```

esr(config)# ip access-list extended fl1
esr(config-acl)# rule 1
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol any
esr(config-acl-rule)# match source-address 10.0.11.0 255.255.255.0
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit
esr(config)# ip access-list extended fl2
esr(config-acl)# rule 1
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol any
esr(config-acl-rule)# match source-address 10.0.12.0 255.255.255.0
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit

```

Создаем классы fl1 и fl2, указываем соответствующие списки доступа, настраиваем маркировку:

```

esr(config)# class-map fl1
esr(config-class-map)# set dscp 38
esr(config-class-map)# match access-group fl1
esr(config-class-map)# exit
esr(config)# class-map fl2
esr(config-class-map)# set dscp 42
esr(config-class-map)# match access-group fl2
esr(config-class-map)# exit

```

Создаём политику и определяем ограничение общей полосы пропускания:

```

esr(config)# policy-map fl
esr(config-policy-map)# shape average 250000

```

Осуществляем привязку класса к политике, настраиваем ограничение полосы пропускания и выходим:

```

esr(config-policy-map)# class fl1
esr(config-class-policy-map)# shape average 40000
esr(config-class-policy-map)# exit
esr(config-policy-map)# class fl2
esr(config-class-policy-map)# shape average 60000
esr(config-class-policy-map)# exit

```

Для настройки ограничения полосы пропускания в процентах необходимо использовать команду **shape average percent**.

Для другого трафика настраиваем класс с режимом SFQ:

```
esr(config-policy-map)# class class-default
esr(config-class-policy-map)# mode sfq
esr(config-class-policy-map)# fair-queue 800
esr(config-class-policy-map)# exit
esr(config-policy-map)# exit
```

Включаем QoS на интерфейсах, политику на входе интерфейса gi 1/0/19 для классификации и на выходе gi1/0/20 для применения ограничений и режима SFQ для класса по умолчанию:


```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/19
esr(config-if-gi)# qos enable
esr(config-if-gi)# service-policy input fl
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/20
esr(config-if-gi)# qos enable
esr(config-if-gi)# service-policy output fl
esr(config-if-gi)# exit
```

Для просмотра статистики используется команда:

```
esr# do show qos policy statistics gigabitethernet 1/0/20
```

11.2.3 Механизм работы полисера

Механизм полисера реализован по алгоритму односкоростного трехцветного полисера (Single Rate Three Color Marker/Policers).

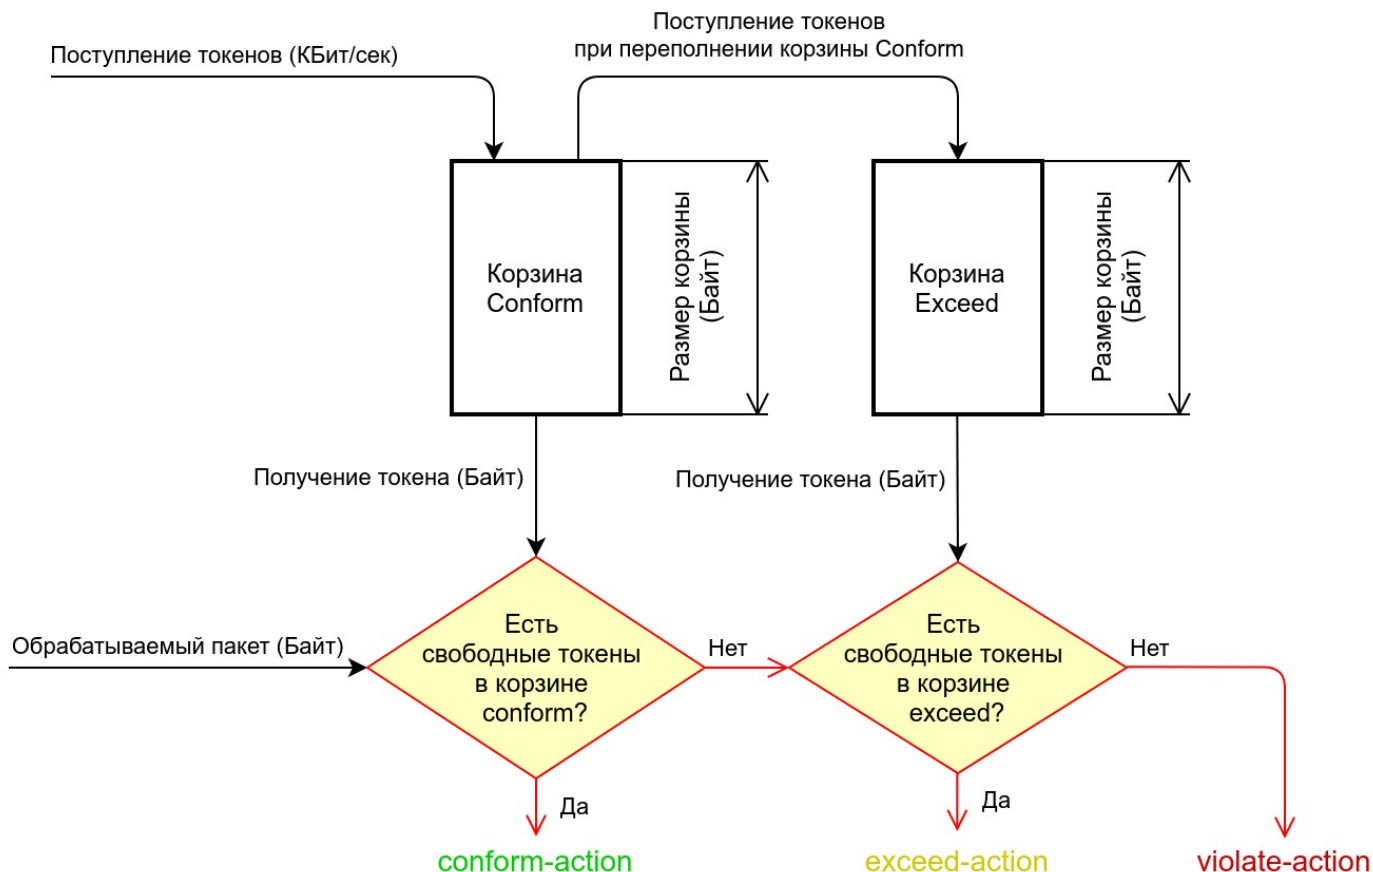

У такого механизма есть две корзины токенов (conform и exceed), каждая из которых имеет свой размер. Conform-корзина наполняется токенами до определенного размера с течением времени. Корзина exceed наполняется излишками токенов корзины conform.

Обрабатываемый ESR трафик забирает из корзин токены размером, соответствующим размеру пакета. Если размер пришедшего пакета покрывает токены корзины conform, то пакет окрасится в «зелёный», и для него применится действие, соответствующее настройке conform-action. Если токенов в conform-корзине не хватило, но есть достаточно токенов в корзине exceed, то пакет окрасится в «жёлтый», и применится действие exceed-action. Если токенов недостаточно в обеих корзинах, то пакет будет окрашен в «красный», и применится действие violate-action.

Действия conform-action, exceed-action, violate-action определяются одним из следующих вариантов:

- пропустить (permit);
- отбросить (deny);
- пропустить и изменить cos/dscp (set cos, set dscp).

12 Управление маршрутизацией

- Политика фильтрации маршрутной информации
 - Протокол RIP
 - Протокол OSPF
 - Протокол IS-IS
 - Протокол iBGP
 - Протокол eBGP
- Конфигурирование статических маршрутов
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка RIP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка RIPv2
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка OSPF
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Пример настройки OSPF stub area
 - Пример настройки Virtual link
- Настройка BGP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Политика выбора лучшего маршрута в протоколе BGP
 - Условное анонсирование маршрутной информации (Conditional Advertisement)
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Быстрая деактивация пиринговых сессий
 - Метод на основе протокола BFD
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Метод на основе Fast Peer Deactivation (Fall-over)
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка BFD
 - Настройка таймеров
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка политики маршрутизации PBR
 - Алгоритм настройки Route-map для BGP
 - Пример настройки 1. Route-map для BGP
 - Пример настройки 2. Route-map для BGP
 - Пример настройки 3. Использование регулярных выражений в Route-map для BGP
 - Алгоритм настройки Route-map на основе списков доступа (Policy-based routing)
 - Пример настройки Route-map на основе списков доступа (Policy-based routing)
- Настройка VRF
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка MultiWAN
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка IS-IS

- [Алгоритм настройки](#)
- [Пример настройки](#)

12.1 Политика фильтрации маршрутной информации


Фильтрация маршрутной информации в динамических протоколах маршрутизации осуществляется с помощью `prefix-list` и `route-map`. Структурно они состоят из последовательных условий, совпадений (`match`) и действий, применяемых для заданных условий – `permit/deny`. В зависимости от политики обработки маршрутов (импорт или экспорт) конечное неявное условие (правило) может быть разным для некоторых протоколов маршрутизации.

Правила фильтрации маршрутов в `prefix-list` и `route-map` выглядят следующим образом:


- В `route-map`: маршруты сопоставляются с IP-префиксами по очереди в списке правил в соответствии с их нумерацией – от самого младшего до самого старшего.
- В `prefix-list`: маршруты сопоставляются с IP-префиксами по очереди в списке IP-префиксов, указанных в `prefix-list` в том порядке, котором они были заданы при создании/редактировании этого `prefix-list`.
- Если маршрут соответствует префиксу, указанному в последовательности или правиле, к нему применяются описанные действия, и он перестает сопоставляться с другими префиксами в списке IP-префиксов.
- Если маршруты не соответствуют ни одному префиксу в списке IP-префиксов, к ним применяется неявное правило в конце `prefix-list` или `route-map`.

Ниже приведены блок-схемы с автоматом состояний обработки правил фильтрации маршрутной информации для политик `import` и `export`.


Обработка правил фильтрации маршрутной информации политики export для протоколов RIP, OSPF, IS-IS, iBGP:

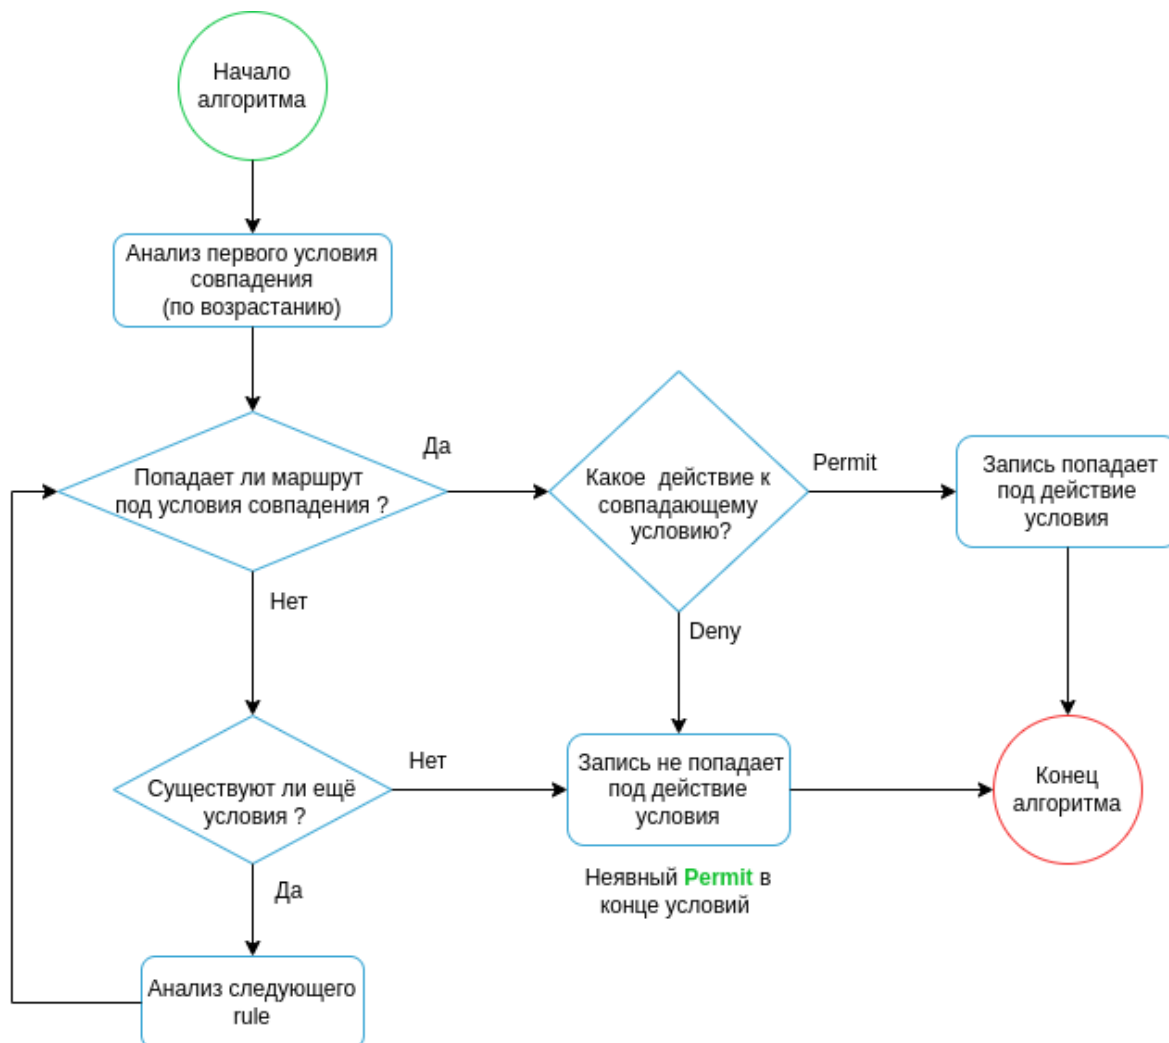

Обработка правил фильтрации маршрутной информации политики import для протоколов RIP, OSPF, IS-IS, iBGP:

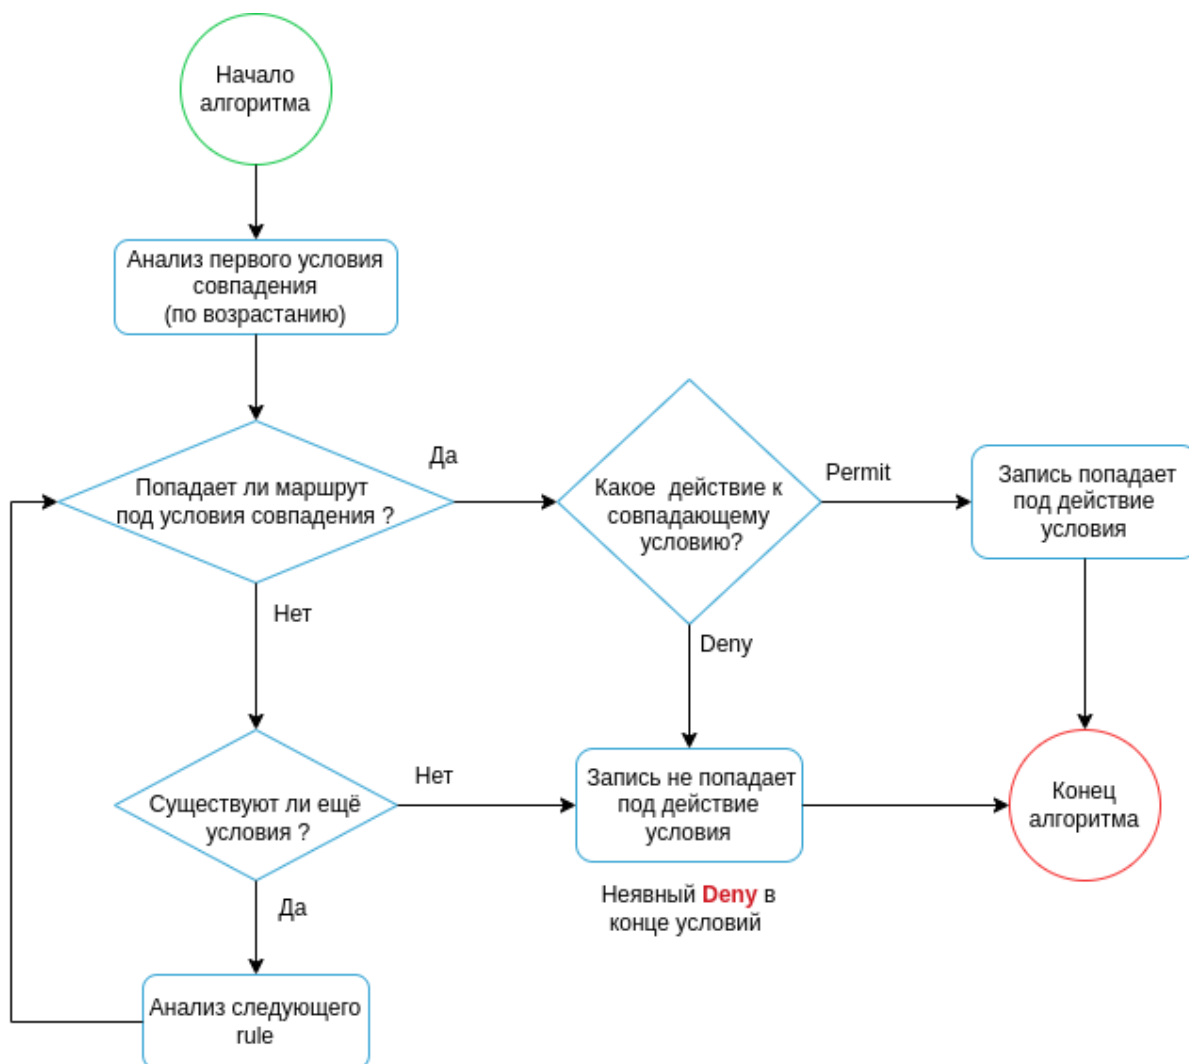

Обработка правил фильтрации маршрутной информации политик import/export для протокола eBGP:

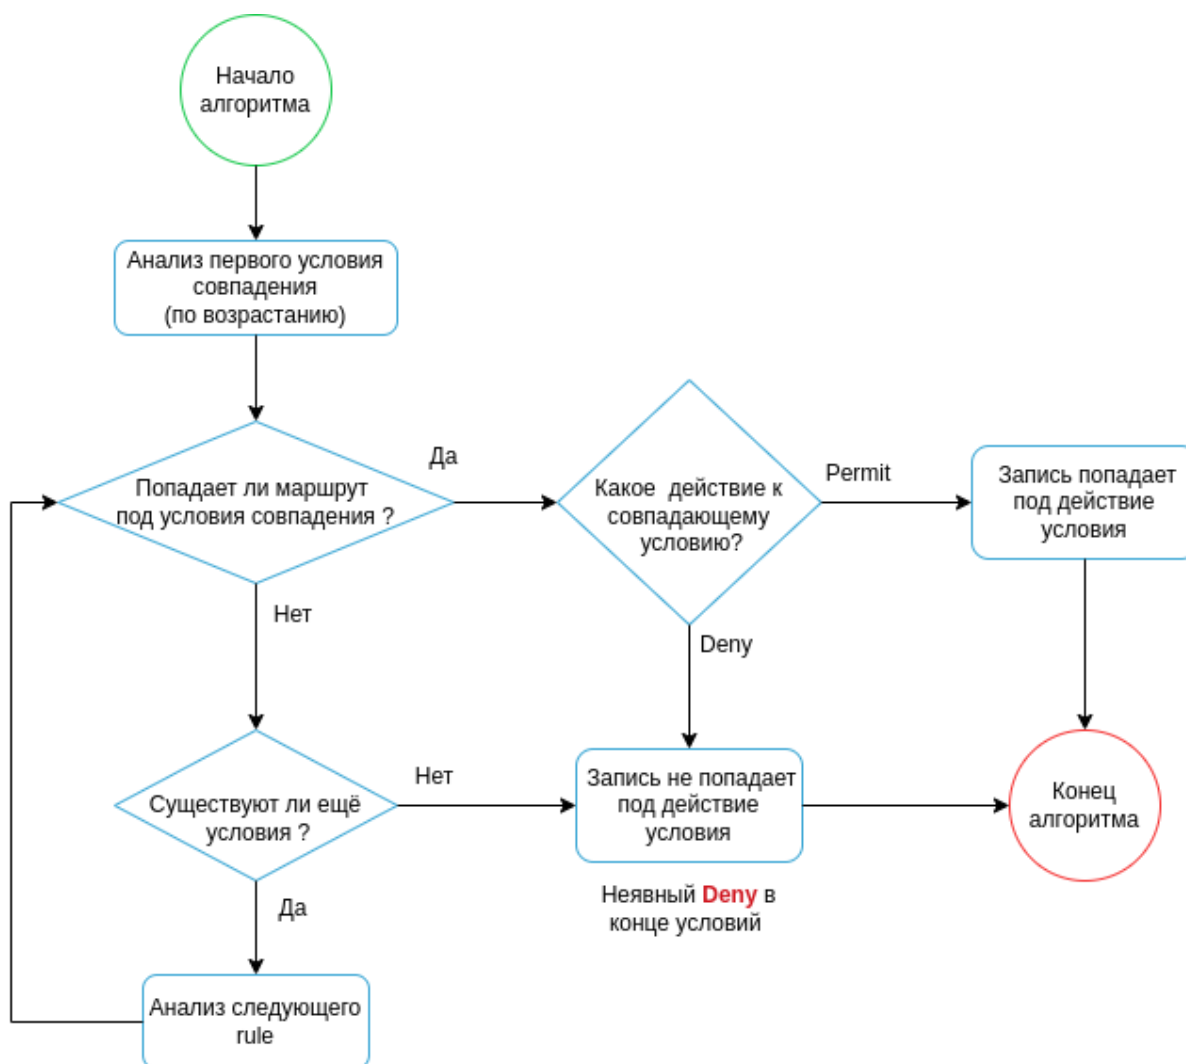

Ниже приведены обобщенные таблицы по протоколам:

12.1.1 Протокол RIP

in/out	Политика по умолчанию	Способы анонсирования	Способы фильтрации	Уровни применения политик фильтрации
Import	Получение маршрутной информации не ограничено.	Network, Redistribute	Route-map – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами. Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.	Процесс RIP

in/ out	Политика по умолчанию	Способы анонсирования	Способы фильтрации	Уровни применения политик фильтрации
Export	Без отдельных команд анонсирования маршрутизатор не отправляет маршрутную информацию.		<p>Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не запрещено предыдущими правилами.</p> <p>Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не запрещено предыдущими правилами.</p>	

12.1.2 Протокол OSPF

in/ out	Политика по умолчанию	Способы анонсирования	Способы фильтрации	Уровни применения политик фильтрации
Import	Получение маршрутной информации не ограничено.	Network, Redistribute	<p>Route-map – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.</p> <p>Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.</p>	Процесс OSPF
Export	Анонсируется информация о интерфейсах, на которых включен протокол OSPF.		<p>Route-map – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не запрещено предыдущими правилами.</p> <p>Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не запрещено предыдущими правилами.</p> <p><i>Фильтрация анонсируемой маршрутной информации возможна для следующих типов OSPF-маршрутов: E2, E1.</i></p>	

12.1.3 Протокол IS-IS

in/ out	Политика по умолчанию	Способы анонсирования	Способы фильтрации	Уровни применения политик фильтрации
Import	Получение маршрутной информации не ограничено.	Network, Redistribute	Route-map – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами. Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.	Процесс IS-IS
Export	Анонсируется информация о интерфейсах, на которых включен протокол IS-IS.		Route-map – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не запрещено предыдущими правилами. Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не запрещено предыдущими правилами.	

12.1.4 Протокол iBGP

in/ out	Политика по умолчанию	Способы Анонсирования	Способы фильтрации	Уровни применения политик фильтрации
Import	Получение маршрутной информации не ограничено.	Network, Redistribute	Route-map – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами. Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.	address-family, peer-group, neighbor

in/ out	Политика по умолчанию	Способы Анонсирования	Способы фильтрации	Уровни применения политик фильтрации
Export	Анонсируются все маршруты, попавшие в RIB по протоколу BGP.		Route-map – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами. Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>разрешает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.	

12.1.5 Протокол eBGP

in/ out	Политика по умолчанию	Способы Анонсирования	Способы фильтрации	Уровни применения политик фильтрации
Import	Получение маршрутной информации не ограничено	Network, Redistribute	Route-map – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами. Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.	address-family, peer-group, neighbor
Export	Анонсирование маршрутов <u>запрещено</u> до применения разрешающего route-map или prefix-list		Route-map – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами. Prefix-list – последнее (неявное) правило <u>запрещает</u> все, что явно не разрешено предыдущими правилами.	

12.2 Конфигурирование статических маршрутов

Статическая маршрутизация – вид маршрутизации, при котором маршруты указываются в явном виде при конфигурации маршрутизатора без использования протоколов динамической маршрутизации.

12.2.1 Алгоритм настройки

Добавить статический маршрут возможно командой в режиме глобальной конфигурации:

```
esr(config)# ip route [ vrf <VRF> ] <SUBNET> { { <NEXTHOP> [ resolve ] [ bfd ] [ unit <ID> ] |
interface <IF> | tunnel <TUN> | blackhole | unreachable | prohibit } [ track <TRACK-ID> ]
[ name <NAME> ] } | wan load-balance rule <RULE> } [ <METRIC> ]
no ip route [ vrf <VRF> ] <SUBNET> [ <METRIC> ] [ unit <ID> ]
```

- <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;
- <SUBNET> – адрес назначения, может быть задан в следующих видах:
 - AAA.BBB.CCC.DDD – IP-адрес хоста, где каждая часть принимает значения [0..255];
 - AAA.BBB.CCC.DDD/NN – IP-адрес подсети с маской в виде префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и NN принимает значения [1..32].
- <NEXTHOP> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];
- resolve – при указании данного параметра IP-адрес шлюза будет рекурсивно вычислен через таблицу маршрутизации. Если при рекурсивном вычислении не удастся найти шлюз из напрямую подключенной подсети, то данный маршрут не будет установлен в систему;
- <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2];
- <IF> – имя IP-интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);
- <TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);
- <RULE> – номер правила wan, задаётся в диапазоне [1..50];
- blackhole – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством без отправки уведомлений отправителю;
- unreachable – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Host unreachable, code 1);
- prohibit – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Communication administratively prohibited, code 13);
- <METRIC> – метрика маршрута, принимает значения [0..255];
- <TRACK-ID> – идентификатор Tracking-объекта. Если маршрут привязан к Tracking-объекту, то он появится в системе только при выполнении всех условий, заданных в объекте;
- <NAME> – имя (описание) маршрута, текстовая переменная длиной до 31 символа;
- bfd – при указании данного ключа активируется удаление статического маршрута в случае недоступности next-hop. Для работы данного механизма должен быть запущен механизм BFD с IP-адресом next-hop (см. раздел [ip bfd neighbor](#)).
Проверка next-hop при помощи протокола BFD. В случае недоступности next-hop маршрут удаляется.

Для добавления статического IPv6-маршрута к указанной подсети используется команда:


```
esr(config)# ipv6 route [ vrf <VRF> ] <SUBNET> { { <NEXTHOP> [ resolve ] [ bfd ] [ unit <ID> ] |
interface <IF> | blackhole | unreachable | prohibit [ <METRIC> ] [ name <NAME> ] } | wan load-
balance rule <RULE> [ <METRIC> ] }
no ipv6 route [ vrf <VRF> ] <SUBNET> [ <METRIC> ] [ unit <ID> ]
```

- <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;
- <SUBNET> – адрес назначения, может быть задан в следующих видах:
 - X:X:X:X – IPv6-адрес хоста, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];
 - X:X:X:X::X/EE – IPv6-адрес подсети с маской в виде префикса, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].
- <NEXTHOP> – IPv6-адрес шлюза, задается в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];
- resolve – при указании данного параметра IPv6-адрес шлюза будет рекурсивно вычислен через таблицу маршрутизации. Если при рекурсивном вычислении не удастся найти шлюз из напрямую подключенной подсети, то данный маршрут не будет установлен в систему;
- <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2];
- <IF> – имя IP-интерфейса, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);
- blackhole – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством без отправки уведомлений отправителю;
- unreachable – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Host unreachable, code 1);
- prohibit – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Communication administratively prohibited, code 13);
- [METRIC] – метрика маршрута, принимает значения [0..255];
- <NAME> – имя (описание) маршрута, текстовая переменная длиной до 31 символа;
- bfd – при указании данного ключа активируется проверка next-hop при помощи протокола BFD. В случае недоступности next-hop маршрут удаляется.

12.2.2 Пример настройки

Задача:

Настроить доступ к сети Internet для пользователей локальных сетей 192.168.1.0/24 и 10.0.0.0/8, используя статическую маршрутизацию. На устройстве R1 создать шлюз для доступа к сети Internet. Трафик внутри локальной сети должен маршрутизироваться внутри зоны LAN, трафик из сети Internet должен относиться к зоне WAN.

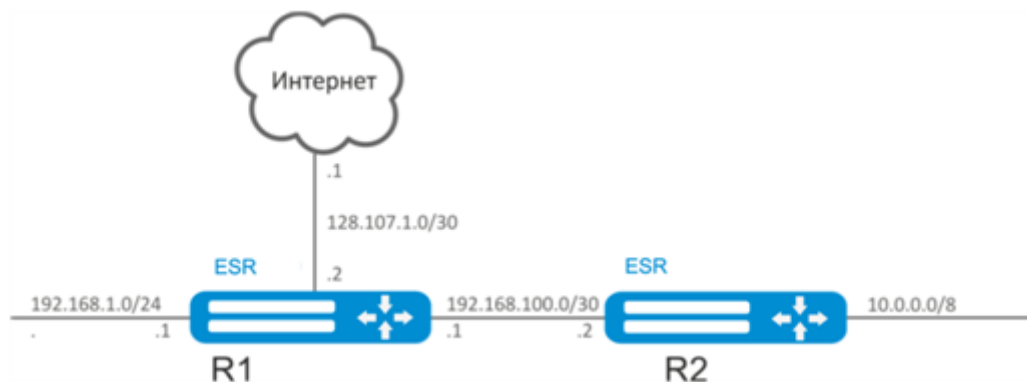

Решение:

Зададим имя устройства для маршрутизатора R1:

```
esr# hostname R1
```

Для интерфейса gi1/0/1 укажем адрес 192.168.1.1/24 и зону «LAN». Через данный интерфейс R1 будет подключен к сети 192.168.1.0/24:

```
esr(config)# interface gi1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone LAN
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
esr(config-if-gi)# exit
```

Для интерфейса gi1/0/2 укажем адрес 192.168.100.1/30 и зону «LAN». Через данный интерфейс R1 будет подключен к устройству R2 для последующей маршрутизации трафика:

```
esr(config)# interface gi1/0/2
esr(config-if-gi)# security-zone LAN
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.100.1/30
esr(config-if-gi)# exit
```

Для интерфейса gi1/0/3 укажем адрес 128.107.1.2/30 и зону «WAN». Через данный интерфейс R1 будет подключен к сети Internet:

```
esr(config)# interface gi1/0/3
esr(config-if-gi)# security-zone WAN
esr(config-if-gi)# ip address 128.107.1.2/30
esr(config-if-gi)# exit
```

Создадим маршрут для взаимодействия с сетью 10.0.0.0/8, используя в качестве шлюза устройство R2 (192.168.100.2):

```
esr(config)# ip route 10.0.0.0/8 192.168.100.2
```

Создадим маршрут для взаимодействия с сетью Internet, используя в качестве nexthop шлюз провайдера (128.107.1.1):

```
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 128.107.1.1
```

Зададим имя устройства для маршрутизатора R2:

```
esr# hostname R2
```

Для интерфейса gi1/0/1 укажем адрес 10.0.0.1/8 и зону «LAN». Через данный интерфейс R2 будет подключен к сети 10.0.0.0/8:

```
esr(config)# interface gi1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone LAN
esr(config-if-gi)# ip address 10.0.0.1/8
esr(config-if-gi)# exit
```

Для интерфейса gi1/0/2 укажем адрес 192.168.100.2/30 и зону «LAN». Через данный интерфейс R2 будет подключен к устройству R1 для последующей маршрутизации трафика:

```
esr(config)# interface gi1/0/2
esr(config-if-gi)# security-zone LAN
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.100.2/30
esr(config-if-gi)# exit
```

Создадим маршрут по умолчанию, указав в качестве nexthop IP-адрес интерфейса gi1/0/2 маршрутизатора R1 (192.168.100.1):

```
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
```

Проверить таблицу маршрутов можно командой:

```
esr# show ip route
```

12.3 Настройка RIP

RIP — дистанционно-векторный протокол динамической маршрутизации, который использует количество транзитных участков в качестве метрики маршрута. Максимальное количество транзитных участков (hop), разрешенное в RIP, равно 15. Каждый RIP-маршрутизатор по умолчанию вещает в сеть свою полную таблицу маршрутизации один раз в 30 секунд. RIP работает на 3 уровне стека TCP/IP, используя UDP-порт 520.

12.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить приоритетность протокола RIP-маршрутизации для основной таблицы маршрутизации (не обязательно).	esr(config)# ip protocols rip preference <VALUE>	<VALUE> – приоритетность протокола, принимает значения в диапазоне [1..255]. Значение по умолчанию: RIP (100).
2	Настроить емкость таблиц маршрутизации протокола RIP (не обязательно).	esr(config)# ip protocols rip max-routes <VALUE>	<VALUE> – количество маршрутов протокола RIP в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне [1..10000]; Значение по умолчанию: 10000.
3	Создать списки IP-подсетей, которые в дальнейшем будут использоваться для фильтрации анонсируемых и получаемых IP-маршрутов.	esr(config)# ip prefix-list <NAME>	<NAME> – имя конфигурируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Разрешить (permit) или запретить (deny) списки префиксов.	<pre>esr(config-pl)# permit {object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> <ADDR/LEN> <IPV6-ADDR/LEN>} [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN> [le <LEN>] }]</pre> <pre>esr(config-pl)# deny {object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> <ADDR/LEN> <IPV6-ADDR/LEN>} [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN> [le <LEN>] }]</pre>	<p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><LEN> – длина префикса, принимает значения [1..32] в IP-списках префиксов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной; • le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной; • ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной; • default - route – фильтрация маршрута по умолчанию.
5	Перейти в режим настройки параметров RIP-процесса.	<pre>esr(config)# router rip</pre> <pre>esr(config-rip)#</pre>	
6	Включить RIP-протокол.	<pre>esr(config-rip)# enable</pre>	
7	Определить алгоритм аутентификации протокола RIP (не обязательно).	<pre>esr(config-rip)# authentication algorithm { cleartext md5 }</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • cleartext – пароль, передается открытым текстом; • md5 – пароль, хешируется по алгоритму md5.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Установить пароль для аутентификации с соседом (не обязательно).	esr(config-rip)# authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
9	Определить список паролей для аутентификации через алгоритм хеширования md5 (не обязательно).	esr(config-rip)# authentication key-chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.
10	Выключить анонсирование маршрутов на интерфейсах/ туннелях/bridge, где это не нужно (не обязательно).	esr(config-rip)# passive-interface {<IF> <TUN> }	<IF> – интерфейс и идентификатор; <TUN> – имя и номер туннеля.
11	Установить временной интервал, по истечении которого производится анонсирование (не обязательно).	esr(config-rip)# timers update <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535]. Значение по умолчанию: 180 секунд.
12	Установить временной интервал корректности маршрутной записи без обновления (не обязательно).	esr(config-rip)# timers invalid <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535]. Значение по умолчанию: 180 секунд.
13	Установить временной интервал, по истечении которого производится удаление маршрута (не обязательно).	esr(config-rip)# timers flush <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535]. При установке значения нужно учитывать следующее правило: «timersinvalid + 60» Значение по умолчанию: 240 секунд.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Включить анонсирование подсетей.	esr(config-rip)# network <ADDR/LEN>	<p><ADDR/LEN> – адрес подсети, указывается в следующем формате:</p> <p>AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].</p>
15	Добавить фильтрацию подсетей во входящих или исходящих обновлениях (не обязательно).	esr(config-rip)# prefix-list <PREFIX-LIST-NAME> { in out }	<p><PREFIX-LIST-NAME> – имя сконфигурированного списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in – фильтрация входящих маршрутов; • out – фильтрация анонсируемых маршрутов.
16	Включить анонсирование маршрутов, полученных альтернативным способом (не обязательно).	esr(config-rip)# redistribute static [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-rip)# redistribute connected [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых напрямую подключенных подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		<pre>esr(config-rip)# redistribute ospf <ID><ROUTE-TYPE> [route-map <NAME>]</pre>	<p><ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535];</p> <p><ROUTE-TYPE> – тип маршрута:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intra - area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса в пределах зоны; • inter - area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса между зонами; • external 1 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 1; • external 2 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 2; <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых OSPF-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>


Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-rip)# redistribute isis <ID><ROUTE-TYPE> [route-map <NAME>]	<p><ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535];</p> <p><ROUTE-TYPE> – тип маршрута:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 1; • level-2 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 2; • inter-area – анонсирование межзоновых маршрутов ISIS-процесса. <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых ISIS-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
		esr(config-rip)# redistribute bgp <AS> [route-map <NAME>]	<p><AS> – номер автономной системы, может принимать значения [1..4294967295];</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
17	Перейти в режим конфигурирования интерфейса/туннеля/сетевого моста.	esr(config)# interface <IF-TYPE><IF-NUM>	<p><IF-TYPE> – тип интерфейса;</p> <p><IF-NUM> – F/S/P – F-фрейм (1), S – слот (0), P – порт.</p>
		esr(config)# tunnel <TUN-TYPE><TUN-NUM>	<p><TUN-TYPE> – тип туннеля;</p> <p><TUN-NUM> – номер туннеля.</p>
		esr(config)# bridge <BR-NUM>	<BR-NUM> – номер bridge.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
18	Установить величину метрики RIP-маршрутов на интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip rip metric <VALUE>	<VALUE> – величина метрики, задаётся в размере [0..32767]. Значение по умолчанию: 5.
19	Установить режим анонсирования маршрутов по протоколу RIP (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip rip mode <MODE>	<MODE> – режим анонсирования маршрутов: <ul style="list-style-type: none"> • multicast – маршруты анонсируются в многоадресном режиме; • broadcast – маршруты анонсируются в широковещательном режиме; • unicast – маршруты анонсируются в unicast-режиме соседям. Значение по умолчанию: multicast.
20	Задать IP-адрес соседа для установления отношения в unicast-режиме анонсирования маршрутов (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip rip neighbor <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
21	Включить суммаризацию подсетей (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip rip summary-address <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

12.3.2 Пример настройки

Задача:

Настроить на маршрутизаторе протокол RIP для обмена маршрутной информацией с соседними маршрутизаторами. Маршрутизатор должен анонсировать статические маршруты и подсети 115.0.0.0/24, 14.0.0.0/24, 10.0.0.0/24. Анонсирование маршрутов должно происходить каждые 25 секунд.

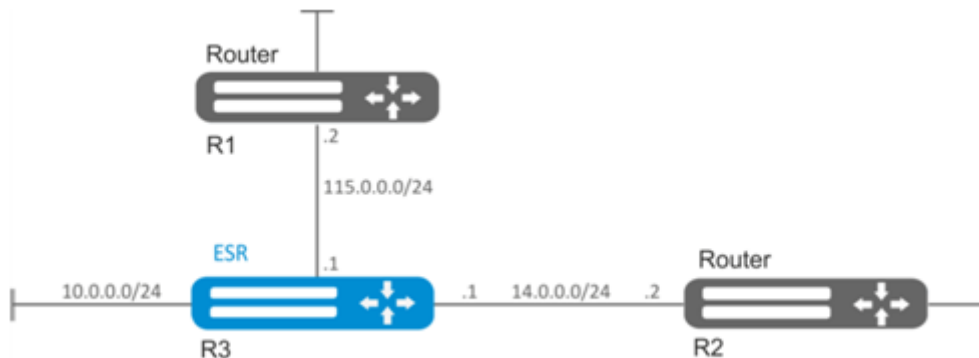**Решение:**

Предварительно нужно настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме сети, приведенной на [рисунке](#).

Перейдём в режим конфигурирования протокола RIP:

```
esr(config)# router rip
```

Укажем подсети, которые будут анонсироваться протоколом: 115.0.0.0/24, 14.0.0.0/24 и 10.0.0.0/24:

```
esr(config-rip)# network 115.0.0.0/24
esr(config-rip)# network 14.0.0.0/24
esr(config-rip)# network 10.0.0.0/24
```

Для анонсирования протоколом статических маршрутов выполним команду:

```
esr(config-rip)# redistribute static
```

Настроим таймер, отвечающий за отправку маршрутной информации:

```
esr(config-rip)# timers update 25
```

После установки всех требуемых настроек включим протокол:

```
esr(config-rip)# enable
```

Для того чтобы посмотреть таблицу маршрутов RIP, воспользуемся командой:

```
esr# show ip rip
```

⚠ Помимо настройки протокола RIP необходимо в firewall разрешить UDP-порт 520.

12.4 Настройка RIPng

RIPng – дистанционно-векторный протокол динамической маршрутизации, использующий алгоритм Беллмана-Форда для нахождения наилучшего маршрута. Данная версия протокола включает в себя поддержку работы с IPv6. RIPng работает на 3 уровне стека TCP/IP, используя UDP-порт 521.

12.4.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить приоритетность протокола RIPng для основной таблицы маршрутизации (не обязательно).	esr(config)# ipv6 protocols rip preference <VALUE>	<VALUE> – приоритетность протокола, принимает значения в диапазоне [1..255]. Значение по умолчанию: RIPng (100).
2	Настроить емкость таблиц маршрутизации протокола RIPng (не обязательно).	esr(config)# ipv6 protocols rip max-routes <VALUE>	<VALUE> – количество маршрутов протокола RIP в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне [1..10000]; Значение по умолчанию: 10000.
3	Создать списки IPv6-подсетей, которые в дальнейшем будут использоваться для фильтрации анонсируемых и получаемых IPv6-маршрутов.	esr(config)# ipv6 prefix-list <NAME>	<NAME> – имя конфигурируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Разрешить (permit) или запретить (deny) списки префиксов.	<pre>esr(config-pl)# permit {object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> <IPV6-ADDR/LEN> } [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN> [le <LEN>] }]</pre> <pre>esr(config-pl)# deny {object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> <IPV6-ADDR/LEN> } [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN> [le <LEN>] }]</pre>	<p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><IPV6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задаётся в виде X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128];</p> <p><LEN> – длина префикса, принимает значения [1..128] в IPv6-списках префиксов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной; • le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной; • ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.
5	Перейти в режим настройки параметров RIPng-процесса.	<pre>esr(config)# ipv6 router rip</pre> <pre>esr(config-ripng)#</pre>	
6	Включить протокол RIPng.	<pre>esr(config-ripng)# enable</pre>	
7	Отключить анонсирование маршрутов на интерфейсах/ туннелях/bridge, где это не нужно (не обязательно).	<pre>esr(config-ripng)# passive-interface {<IF> <TUN> <BR-NUM> }</pre>	<p><IF> – интерфейс и идентификатор;</p> <p><BR-NUM> – номер bridge;</p> <p><TUN> – имя и номер туннеля.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Установить временной интервал, по истечении которого производится анонсирование (не обязательно).	esr(config-ripng)# timers update <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535]. Значение по умолчанию: 180 секунд.
9	Установить временной интервал корректности маршрутной записи без обновления (не обязательно).	esr(config-ripng)# timers invalid <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535]. Значение по умолчанию: 180 секунд.
10	Установить временной интервал, по истечении которого производится удаление маршрута (не обязательно).	esr(config-ripng)# timers flush <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535]. При установке значения нужно учитывать следующее правило: «timersinvalid + 60» Значение по умолчанию: 240 секунд.
11	Включить анонсирование подсетей.	esr(config-ripng)# network <IPV6-ADDR/LEN>	<IPV6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задаётся в виде X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].
12	Добавить фильтрацию подсетей во входящих или исходящих обновлениях (не обязательно).	esr(config-ripng)# prefix-list <PREFIX-LIST-NAME> { in out }	<PREFIX-LIST-NAME> – имя сконфигурированного списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа. <ul style="list-style-type: none"> • in – фильтрация входящих маршрутов; • out – фильтрация анонсируемых маршрутов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	Включить анонсирование маршрутов, полученных альтернативным способом (не обязательно).	esr(config-ripng)# redistribute static [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-ripng)# redistribute connected [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых напрямую подключенных подсетей, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-ripng)# redistribute ospf <ID><ROUTE-TYPE> [route-map <NAME>]	<ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535]; <ROUTE-TYPE> – тип маршрута: <ul style="list-style-type: none"> • intra - area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса в пределах зоны; • inter - area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса между зонами; • external 1 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 1; • external 2 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 2. <NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых OSPF-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-ripng)# redistribute isis <ID><ROUTE-TYPE> [route-map <NAME>]	<p><ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535];</p> <p><ROUTE-TYPE> – тип маршрута:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 1; • level-2 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 2; • inter-area – анонсирование межзоновых маршрутов ISIS-процесса. <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых ISIS-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
		esr(config-ripng)# redistribute bgp <AS> [route-map <NAME>]	<p><AS> – номер автономной системы, может принимать значения [1..4294967295];</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
14	Перейти в режим конфигурирования интерфейса/туннеля/сетевого моста.	esr(config)# interface <IF-TYPE><IF-NUM>	<p><IF-TYPE> – тип интерфейса;</p> <p><IF-NUM> – F/S/P – F-фрейм (1), S – слот (0), P – порт.</p>
		esr(config)# tunnel <TUN-TYPE><TUN-NUM>	<p><TUN-TYPE> – тип туннеля;</p> <p><TUN-NUM> – номер туннеля.</p>
		esr(config)# bridge <BR-NUM>	<BR-NUM> – номер bridge.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Установить величину метрики RIPng-маршрутов на интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ipv6 rip metric <VALUE>	<VALUE> – величина метрики, задаётся в размере [0..32767]. Значение по умолчанию: 5.
16	Включить суммаризацию подсетей (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ipv6 rip summary-address <IPV6-ADDR/LEN>	<IPV6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].

12.4.2 Пример настройки

Задача:

Настроить на маршрутизаторах протокол RIPng для обмена маршрутной информацией. Маршрутизаторы должны анонсировать адреса, присвоенные Loopback-интерфейсам.



Решение:

Предварительно нужно настроить IPv6-адреса на интерфейсах согласно схеме сети, приведенной выше.

На первом маршрутизаторе перейдем в режим конфигурирования протокола RIPng и укажем сети, которые будут анонсироваться протоколом:

```
ESR1(config)# ipv6 router rip
ESR1(config-ripng)# network c00:0:1409:3900::1/128
```

На втором маршрутизаторе произведем аналогичные действия:

```
ESR2(config)# ipv6 router rip
ESR2(config-ripng)# network c00:0:1409:3900::2/128
```

Активируем протокол RIPng на обоих маршрутизаторах:

```
ESR1(config-ripng)# enable
ESR2(config-ripng)# enable
```

Проверяем распространение маршрутной информации:

```

ESR1# sh ipv6 route rip
R      * fc00:0:1409:3900::2/128 [100/2]          via fe80::aaf9:4bff:fead:fed2 on gi1/0/1 [rip
06:01:33]

ESR2# sh ipv6 route rip
R      * fc00:0:1409:3900::2/128 [100/2]          via fe80::aaf9:4bff:fead:fed1 on gi1/0/1 [rip
06:01:33]

```

На этом базовая настройка протокола RIPng закончена.

12.5 Настройка OSPF

OSPF – протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры.

12.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить приоритетность протокола OSPF-маршрутизации для основной таблицы маршрутизации (не обязательно).	esr(config)# ip protocols ospf preference <VALUE> esr(config-vrf)# ip protocols ospf preference <VALUE>	<VALUE> – приоритетность протокола, принимает значения в диапазоне [1..255]. Значение по умолчанию: 150.
2	Настроить емкость таблиц маршрутизации протокола OSPF (не обязательно).	esr(config)# ip protocols ospf max-routes <VALUE> esr(config)# ipv6 protocols ospf max-routes <VALUE>	<VALUE> – количество маршрутов протокола OSPF в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..500000]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..300000]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..30000]. Значение по умолчанию для глобального режима: <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – (500000); • для ESR-20/21/30/31/100/200 – (300000); • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – (30000). Значение по умолчанию для VRF: 0.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Включить вывод информации о состоянии отношений с соседями для протокола маршрутизации OSPF (не обязательно).	esr(config)# router ospf log-adjacency-changes	
		esr(config)# ipv6 router ospf log-adjacency-changes	
4	Создать списки IP-подсетей, которые в дальнейшем будут использоваться для фильтрации анонсируемых и получаемых IP-маршрутов (не обязательно).	esr(config)# ip prefix-list <NAME>	<NAME> – имя конфигурируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config)# ipv6 prefix-list <NAME>	
5	Разрешить (permit) или запретить (deny) списки префиксов (не обязательно).	esr(config-pl)# permit [{ object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> <ADDR/LEN> <IPV6-ADDR/LEN> }] [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN> [le <LEN>] }]	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IPv4/IPv6-адресов, задаётся строкой до 31 символа; <ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <LEN> – длина префикса, принимает значения [1..32] в IP-списках префиксов;
		esr(config-pl)# deny [{ object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> <ADDR/LEN> <IPV6-ADDR/LEN> }] [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN> [le <LEN>] }]	<ul style="list-style-type: none"> • eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной; • le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной; • ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Добавить OSPF-процесс в систему и осуществить переход в режим настройки параметров OSPF-процесса.	esr(config)# router ospf <ID> [vrf <VRF>]	<ID> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..65535]
		esr(config)# ipv6 router ospf <ID> [vrf <VRF>]	<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.
7	Установить идентификатор маршрутизатора для данного OSPF-процесса.	esr(config-ospf)# router-id { <ID> <IF> <TUN> }	<ID> – идентификатор маршрутизатора, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-ipv6-ospf)# router-id { <ID> <IF> <TUN> }	<IF> – интерфейс, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора . <TUN> – имя туннеля устройства, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора .
8	Определить приоритетность маршрутов процесса OSPF (не обязательно).	esr(config-ospf)# preference <VALUE>	<VALUE> – приоритетность маршрутов процесса OSPF, принимает значения в диапазоне [1..255].
		esr(config-ipv6-ospf)# preference <VALUE>	
9	Определить референсное значение для автоматического расчёта стоимости (cost) интерфейсов (не обязательно).	esr(config-ospf)# auto-cost reference bandwidth <VALUE>	<VALUE> – референсное значение для расчета стоимости интерфейса в диапазоне [1..100000000K]. Значение по умолчанию: 100000K.
		esr(config-ipv6-ospf)# auto-cost reference bandwidth <VALUE>	
10	Определить максимальное количество равнозначных маршрутов до цели (не обязательно).	esr(config-ospf)# maximum-path <PATHS>	<PATHS> – количество равноценных маршрутов до цели, принимает значения в диапазоне [1..32]. Значение по умолчанию: 16.
		esr(config-ipv6-ospf)# maximum-path <PATHS>	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Включить совместимость с RFC 1583 (не обязательно).	esr(config-ospf)# compatible rfc1583	
		esr(config-ipv6-ospf)# compatible rfc1583	
12	Добавить фильтрацию подсетей во входящих или исходящих обновлениях (не обязательно).	esr(config-ospf)# prefix-list <PREFIX-LIST-NAME> { in out }	<p><PREFIX-LIST-NAME> – имя сконфигурированного списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in – фильтрация входящих маршрутов; • out – фильтрация анонсируемых маршрутов.
		esr(config-ipv6-ospf)# prefix-list <PREFIX-LIST-NAME> { in out }	
13	Включить анонсирование маршрутов, полученных альтернативным способом (не обязательно).	esr(config-ospf)# redistribute static [metric <TYPE> <METRIC>] [route-map <NAME>]	<p><TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2;</p> <p><METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
		esr(config-ipv6-ospf)# redistribute static [metric <TYPE> <METRIC>] [route-map <NAME>]	<p><TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2;</p> <p><METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
		esr(config-ospf)# redistribute connected [metric <TYPE> <METRIC>] [route-map <NAME>]	<p><TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2;</p> <p><METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
		esr(config-ipv6-ospf)# redistribute connected [metric <TYPE> <METRIC>] [route-map <NAME>]	<p><TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2;</p> <p><METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-ospf)# redistribute rip [metric <TYPE> <METRIC>] [route- map <NAME>]	<TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2; <METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535]. <NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых RIP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		<pre> esr(config-ospf)# redistribute isis <ID> <ROUTE-TYPE> [metric <TYPE> <METRIC>] [route-map <NAME>] </pre> <pre> esr(config-ipv6-ospf)# redistribute isis <ID> <ROUTE-TYPE> [route- map <NAME>] </pre>	<p><TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2;</p> <p><METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].</p> <p><ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535].</p> <p><ROUTE-TYPE> – тип маршрута:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 1; • level-2 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 2; • inter-area – анонсирование межзоновых маршрутов ISIS-процесса. <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-ospf)# redistribute bgp <AS> [metric <TYPE> <METRIC>] [route-map <NAME>]	<TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2;
14	Активировать OSPF-процесс.	esr(config-ipv6-ospf)# redistribute bgp <AS> [metric <TYPE> <METRIC>] [route-map <NAME>]	<METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535]. <AS> – номер автономной системы, может принимать значения [1..4294967295]; <NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-ipv6-ospf)# enable	
15	Создать OSPF-область и перейти в режим конфигурирования области.	esr(config-ospf)# area <AREA_ID>	<AREA_ID> – идентификатор области, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-ipv6-ospf)# area <AREA_ID>	
16	Включить анонсирование подсетей (не обязательно).	esr(config-ospf-area)# network <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – адрес подсети, указывается в следующем формате: AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].
		esr(config-ipv6-ospf-area)# network <IPV6-ADDR/LEN>	<IPV6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
17	Определить тип области (не обязательно).	esr(config-ospf-area)# area-type <TYPE> [no-summary]	<p><TYPE> – тип области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stub – устанавливает значение stub (тупиковая область); no-summary – команда в связке с параметром «stub» образует область «totallystubby» (для передачи информации за пределы области используется только маршрут по умолчанию). • nssa – устанавливает значение nssa (область NSSA); no-summary – в связке с параметром nssa образует область totallynssa (автоматически генерирует маршрут по умолчанию как межобластной).
		esr(config-ipv6-ospf-area)# area-type <TYPE> [no-summary]	
18	Включить генерацию маршрута по умолчанию для NSSA или stub-области и анонсирование его в качестве Type-7 или Type-3 LSA соответственно (не обязательно).	esr(config-ospf-area)# default-information-originate	
		esr(config-ipv6-ospf-area)# default-information-originate	
19	Определить тип метрики маршрута по умолчанию для NSSA-области (не обязательно).	esr(config-ospf-area)# default-metric-type <TYPE>	<ul style="list-style-type: none"> • type-1 – устанавливает тип метрики E1 для маршрута по умолчанию в NSSA-области; • type-2 – устанавливает тип метрики E2 для маршрута по умолчанию в NSSA-области.
		esr(config-ipv6-ospf-area)# default-metric-type <TYPE>	
20	Активировать OSPF-область.	esr(config-ospf-area)# enable	
		esr(config-ipv6-ospf-area)# enable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
21	Установить виртуальное соединение между основной и удаленными областями, имеющими между ними несколько областей (не обязательно).	esr(config-ospf-area)# virtual-link <ID>	<ID> – идентификатор маршрутизатора, с которым устанавливается виртуальное соединение, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-ipv6-ospf-area)# virtual-link <ID>	
22	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторно отправит пакет, который не получил подтверждения о получении (не обязательно).	esr(config-ospf- vlink)# retransmit-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].
		esr(config-ipv6-ospf- vlink)# retransmit-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 5 секунд.
23	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет (не обязательно).	esr(config-ospf- vlink)# hello-interval <TIME>esr(config-bgp-neighbor)# fall-over bfd	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].
		esr(config-ipv6-ospf- vlink)# hello-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 10 секунд.
24	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться неактивным (не обязательно). Этот интервал должен быть кратным значению «hello-interval».	esr(config-ospf- vlink)# dead-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535]. Для (config-(ipv6)-ospf- vlink) - [2..65535]
		esr(config-ipv6-ospf-vlink)# dead-interval <TIME>	
25	Определяется интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор выберет DR в сети (не обязательно).	esr(config-ospf- vlink)# wait-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [2..65535].
		esr(config-ipv6-ospf- vlink)# wait-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 40 секунд.
26	Определить алгоритм аутентификации (не обязательно).	esr(config-ospf- vlink)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации: <ul style="list-style-type: none"> • cleartext – пароль, передается открытым текстом (доступно только для RIP и OSPF-VLINK); • md 5 – пароль, хешируется по алгоритму md5.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
27	Установить пароль для аутентификации с соседом (не обязательно).	esr(config-ospf- vlink)# authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов. <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
28	Определить список паролей для аутентификации через алгоритм хеширования md5 (не обязательно).	esr(config-ospf- vlink)# authentication key chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.
29	Активировать виртуальное соединение (не обязательно).	esr(config-ospf- vlink)# enable	
30	Перейти в режим конфигурирования интерфейса/туннеля/ сетевого моста.	esr(config)# interface <IF-TYPE><IF-NUM>	<IF-TYPE> – тип интерфейса; <IF-NUM> – F/S/P – F-фрейм (1), S – слот (0), P – порт.
		esr(config)# tunnel <TUN-TYPE><TUN-NUM>	<TUN-TYPE> – тип туннеля; <TUN-NUM> – номер туннеля.
		esr(config)# bridge <BR-NUM>	<BR-NUM> – номер bridge.
31	Определить принадлежность интерфейса/туннеля/ сетевого моста к определенному OSPF-процессу.	esr(config-if-gi)# ip ospf instance <ID>	<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535].
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf instance <ID>	
32	Определить принадлежность интерфейса к определенной области OSPF-процесса.	esr(config-if-gi)# ip ospf area <AREA_ID>	<AREA_ID> – идентификатор области, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf area <AREA_ID>	
33	Включить маршрутизацию по протоколу OSPF на интерфейсе.	esr(config-if-gi)# ip ospf	
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
34	Включить режим, в котором OSPF-процесс будет игнорировать значение MTU интерфейса во входящих Database Description-пакетах (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf mtu-ignore	
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf mtu-ignore	
35	Определить алгоритм аутентификации протокола OSPF (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf authentication algorithm <ALGORITHM>	<p><ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cleartext – пароль, передается открытым текстом; • md 5 – пароль, хешируется по алгоритму md5.
36	Установить пароль для аутентификации с OSPF-соседом при передаче пароля открытым текстом (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<p><CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;</p> <p><ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).</p>
37	Определить список паролей для аутентификации по алгоритму хеширования md5 с соседом (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf authentication key-chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.
38	Определить пропускную способность интерфейса для расчёта стоимости (cost) интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf bandwidth <VALUE>	<VALUE> – пропускная способность интерфейса, принимает значения [1..100000000K].
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf bandwidth <VALUE>	
39	Определить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор выберет DR в сети (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf wait-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf wait-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 40 секунд.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
40	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторно отправит пакет, на который не получил подтверждения о получении (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf retransmit-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf retransmit-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 5 секунд.
41	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf hello-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].
		esr(config-if-gi)# ipv6 ospf hello-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 10 секунд.
42	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться неактивным (не обязательно). Этот интервал должен быть кратным значению hello-interval.	esr(config-if-gi)# ip dead-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].
		esr(config-if-gi)# ipv6 dead-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 40 секунд.
43	Установить интервал времени, в течение которого NBMA-интерфейс ждет, прежде чем отправить hello-пакет соседу, даже в случае, если сосед неактивен (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip poll-interval <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1 .. 65535].
		esr(config-if-gi)# ipv6 poll-interval <TIME>	Значение по умолчанию: 120 секунд.
44	Задать статический IP-адрес соседа для установления отношения в NBMA и P2MP (Point-to-MultiPoint) сетях (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf neighbor <IP> [eligible]	<IP> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. eligible – опциональный параметр, позволяет устройству участвовать в процессе выбора DR в NBMA-сетях. Приоритет интерфейса должен быть больше нуля.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-if-gi)# ip ospf neighbor <IP> [eligible]	<p><IPv6-ADDR> – IPv6-адрес соседа, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p>eligible – опциональный параметр, позволяет устройству участвовать в процессе выбора DR в NBMA-сетях. Приоритет интерфейса должен быть больше нуля.</p>
45	Определить тип сети для установления OSPF-соседства (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf network <TYPE> esr(config-if-gi)# ipv6 ospf network <TYPE>	<p><TYPE> – тип сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> • broadcast – тип соединения широковещательный; • non - broadcast – тип соединения NBMA; • point - to - multipoint – тип соединения точка-многоточие; • point-to-multipoint non-broadcast – тип соединения NBMA точка-многоточие; • point - to - point – тип соединения точка-точка. <p>Значение по умолчанию: broadcast.</p>
46	Перевести интерфейс в пассивный режим работы. В этом режиме не рассылаются hello-пакеты, не устанавливаются отношения соседства, но подключенная сеть анонсируется соседям (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf passive-interface esr(config-if-gi)# ipv6 ospf passive-interface	
47	Установить приоритет маршрутизатора, который используется для выбора DR и BDR (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip ospf priority <VALUE> esr(config-if-gi)# ipv6 ospf priority <VALUE>	<p><VALUE> – приоритет интерфейса, принимает значения [1..65535].</p> <p>Значение по умолчанию: 120.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
48	Установить величину метрики на интерфейсе или туннеле (не обязательно).	<code>esr(config-if-gi)# ip ospf cost <VALUE></code>	<VALUE> – величина метрики, задаётся в размере [0..32767].
		<code>esr(config-if-gi)# ipv6 ospf cost <VALUE></code>	Значение по умолчанию: 10.
49	Включить протокол BFD для протокола OSPF (не обязательно).	<code>esr(config-if-gi)# ip ospf bfd-enable</code>	
		<code>esr(config-if-gi)# ipv6 ospf bfd-enable</code>	
50	Включить механизм ttl-security hops (не обязательно).	<code>esr(config-if-gi)# ip ospf ttl-security-hops <VALUE></code>	<VALUE> – значение ttl, задаётся в размере [1..255].
		<code>esr(config-if-gi)# ipv6 ospf ttl-security-hops <VALUE></code>	Значение по умолчанию: 0.

12.5.2 Пример настройки

Задача:

Настроить протокол OSPF на маршрутизаторе для обмена маршрутной информацией с соседними маршрутизаторами. Маршрутизатор должен находиться в области с идентификатором 1.1.1.1 и анонсировать маршруты, полученные по протоколу RIP.

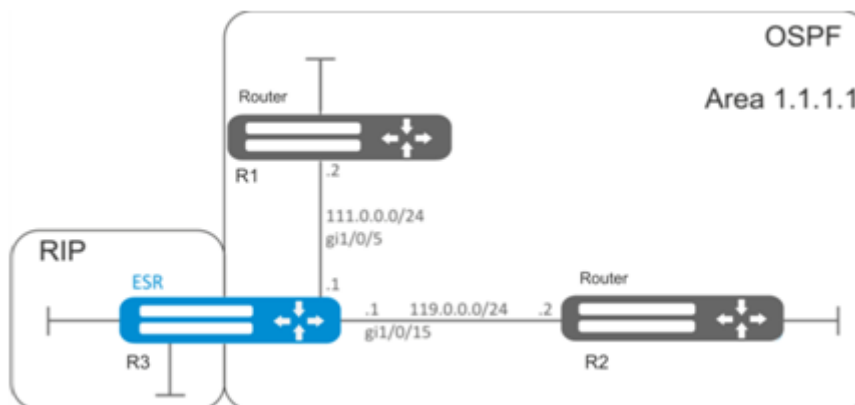

Решение:

Предварительно нужно настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме, приведенной на [рисунке](#).

Создадим OSPF-процесс с идентификатором 10 и перейдём в режим конфигурирования протокола OSPF:

```
esr(config)# router ospf 10
```

Создадим и включим требуемую область:

```
esr(config-ospf)# area 1.1.1.1
esr(config-ospf-area)# enable
esr(config-ospf-area)# exit
```

Включим анонсирование маршрутной информации из протокола RIP:

```
esr(config-ospf)# redistribute rip
```

Включим OSPF-процесс:

```
esr(config-ospf)# enable
esr(config-ospf)# exit
```

Соседние маршрутизаторы подключены к интерфейсам gi1/0/5 и gi1/0/15. Для установления соседства с другими маршрутизаторами привяжем их к OSPF-процессу и области. Далее включим на интерфейсе маршрутизацию по протоколу OSPF:


```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/5
esr(config-if-gi)# ip ospf instance 10
esr(config-if-gi)# ip ospf area 1.1.1.1
esr(config-if-gi)# ip ospf
esr(config-if-gi)# exit
```

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/15
esr(config-if-gi)# ip ospf instance 10
esr(config-if-gi)# ip ospf area 1.1.1.1
esr(config-if-gi)# ip ospf
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# exit
```

12.5.3 Пример настройки OSPF stub area

Задача:

Изменить тип области 1.1.1.1, область должна быть тупиковой.

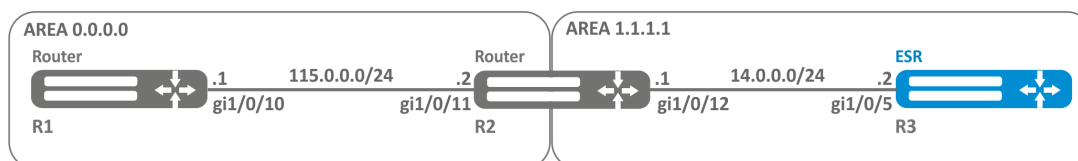

Решение:


Предварительно нужно настроить протокол OSPF и IP-адреса на интерфейсах согласно схеме, приведенной на [рисунке](#).

Изменим тип области на тупиковый. На каждом маршрутизаторе из области 1.1.1.1 в режиме конфигурирования области выполним команду:

```
esr(config-ospf-area)# area-type stub
```

12.5.4 Пример настройки Virtual link**Задача:**

Объединить две магистральные области в одну с помощью virtual link.

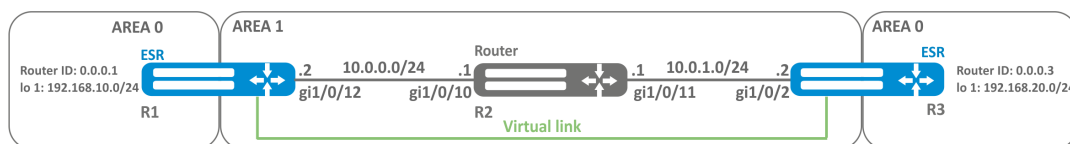**Решение:**

⚠ В firewall необходимо разрешить протокол OSPF (89).

Virtual link — это специальное соединение, которое позволяет соединять разорванную на части зону или присоединить зону к магистральной через другую зону. Настраивается между двумя пограничными маршрутизаторами зоны (Area Border Router, ABR).

Предварительно нужно настроить протокол OSPF и IP-адреса на интерфейсах согласно схеме, приведенной на [рисунке](#).

На маршрутизаторе R1 перейдем в режим конфигурирования области 1.1.1.1:

```
esr(config-ospf)# area 1.1.1.1
```

Создадим virtual link с идентификатором 0.0.0.3 и включим его:

```
esr(config-ospf-area)# virtual-link 0.0.0.3
esr(config-ospf-vlink)# enable
```

На маршрутизаторе R3 перейдем в режим конфигурирования области 1.1.1.1:

```
esr(config-ospf)# area 1.1.1.1
```

Создадим virtual link с идентификатором 0.0.0.1 и включим его:

```
esr(config-ospf-area)# virtual-link 0.0.0.1
esr(config-ospf-vlink)# enable
```

Рассмотрим таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1:

```
esr# show ip route
C    * 10.0.0.0/24      [0/0]   dev gi1/0/12,           [direct 00:49:34]
O    * 10.0.1.0/24     [150/20] via 10.0.0.1 on gi1/0/12, [ospf1 00:49:53] (0.0.0.3)
O    * 192.168.20.0/24 [150/30] via 10.0.0.1 on gi1/0/12, [ospf1 00:50:15] (0.0.0.3)
C    * 192.168.10.0/24 [0/0]   dev lo1,                [direct 21:32:01]
```

Рассмотрим таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R3:

```
esr# show ip route
O    * 10.0.0.0/24     [150/20] via 10.0.1.1 on gi1/0/12, [ospf1 14:38:35] (0.0.0.2)
C    * 10.0.1.0/24     [0/0]   dev gi1/0/12,           [direct 14:35:34]
C    * 192.168.20.0/24 [0/0]   dev lo1,                [direct 14:32:58]
O    * 192.168.10.0/24 [150/30] via 10.0.1.1 on gi1/0/12, [ospf1 14:39:54] (0.0.0.1)
```

Так как OSPF считает виртуальный канал частью области, в таблице маршрутизации R1 маршруты, полученные от R3, отмечены как внутризонавые и наоборот.

Для просмотра соседей можно воспользоваться следующей командой:

```
esr# show ip ospf neighbors 10
```

Таблицу маршрутов протокола OSPF можно просмотреть командой:

```
esr# show ip ospf 10
```

12.6 Настройка BGP

Протокол BGP предназначен для обмена информацией о достижимости подсетей между автономными системами (далее АС), то есть группами маршрутизаторов под единым техническим управлением, использующими протокол внутридоменной маршрутизации для определения маршрутов внутри себя и протокол междоменной маршрутизации для определения маршрутов доставки пакетов в другие АС. Передаваемая информация включает в себя список АС, к которым имеется доступ через данную систему. Выбор наилучших маршрутов осуществляется исходя из правил, принятых в сети.

12.6.1 Алгоритм настройки

 Для установлении BGP-сессии необходимо в firewall разрешить TCP-порт 179.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить приоритетность протокола BGP-маршрутизации для основной таблицы маршрутизации (не обязательно).	esr(config)# ip protocols bgp preference <VALUE>	<VALUE> – приоритетность протокола, принимает значения в диапазоне [1..255]. Значение по умолчанию: BGP (170).

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Настроить емкость таблиц маршрутизации протокола BGP (не обязательно при использовании глобальной таблицы маршрутизации).	esr(config)# ip protocols bgp max-routes <VALUE>	<p><VALUE> – количество маршрутов протокола BGP в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..5000000]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..2500000]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..1000000]. <p>Значение по умолчанию для глобальной таблицы маршрутизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [5000000]; • для ESR-20/21/30/31/100/200 – [2500000]; • для ESR-10/12V/12VF/15/15R/15VF – [1000000]. <p>Значение по умолчанию для VRF: 0.</p>
		esr(config)# ipv6 protocols bgp max-routes <VALUE>	
		esr(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes <VALUE>	
		esr(config-vrf)# ipv6 protocols bgp max-routes <VALUE>	
3	Включить вывод информации о состоянии отношений с соседями для протокола маршрутизации BGP (не обязательно).	esr(config)# router bgp log-neighbor-changes	
		esr(config)# ipv6 router bgp log-neighbor-changes	
4	Включить ECMP и определяется максимальное количество равноценных маршрутов до цели.	esr(config)# router bgp maximum-paths <VALUE>	<VALUE> – количество допустимых равноценных маршрутов до цели, принимает значения [1..16].
5	Выбрать метод фильтрации для передаваемой информации между роутерами (обязательно при конфигурировании eBGP для анонсирования подсетей).		

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5.1.1	При выборе метода фильтрации на основе route-map создать список правил, который в дальнейшем будет использоваться для фильтрации анонсируемых и получаемых IP-маршрутов.	esr(config)# route-map <NAME>	<NAME> – имя конфигурируемых правил маршрутизации, задаётся строкой до 31 символа.
5.1.2	Создать правило.	(config-route-map)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1 .. 10000].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5.1.3	Определить список подсетей, которые затрагиваются правилом.	<pre>esr(config-route-map-rule)#match ip address { <ADDR/LEN> object- group <OBJ-GRP-NETNAME> } [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN 1> [le <LEN 2>] }]</pre>	<p><ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]; <p><IPV6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128]; <p><OBJ-GRP-NETNAME> – имя профиля IP-адресов, задается строкой до 31 символа. При использовании фильтрации по object-group их необходимо создать заранее;</p> <p><LEN>, <LEN 1>, <LEN 2> – длина префикса, принимает значения [1..32] в IP-списках префиксов для IPv4 и [1..128] для IPv6;</p> <p>eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;</p> <p>le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;</p> <p>ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной;</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-route-map-rule)#match ipv6 address { <IPV6-ADDR/LEN> object-group <OBJ-GRP- NETNAME> } [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN 1> [le <LEN 2>] }]	ge <LEN 1> le <LEN 2> – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать <LEN>, но меньше или равна <LEN1>.
5.1.4	Разрешить (permit) или запретить (deny) действие для указанных подсетей в правиле.	esr(config-route-map-rule)# action {deny permit}	
5.2.1	При выборе метода фильтрации на основе префикс-листов создать списки IP-подсетей, которые в дальнейшем будут использоваться для фильтрации анонсируемых и получаемых IP-маршрутов.	esr(config)# ip prefix-list <NAME> esr(config)# ipv6 prefix-list <NAME>	<NAME> – имя конфигурируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5.2.2	Разрешить (permit) или запретить (deny) списки префиксов.	<pre>esr(config-pl)# permit { <ADDR/LEN> object-group <OBJ-GRP-NETNAME> } [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN 1> [le <LEN 2>] }]</pre>	<p><ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]; <p><IPV6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128]; <p><OBJ-GRP-NETNAME> – имя профиля IP-адресов, задается строкой до 31 символа. При использовании фильтрации по object-group их необходимо создать заранее;</p> <p><LEN>, <LEN 1>, <LEN 2> – длина префикса, принимает значения [1..32] в IP-списках префиксов для IPv4 и [1..128] для IPv6;</p> <p>eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;</p> <p>le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;</p> <p>ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной;</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		<pre>esr(config-pl)# deny {<ADDR/LEN> object-group <OBJ-GRP- NETNAME>} [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN 1> [le <LEN 2>] }]</pre>	<p>ge <LEN 1> le <LEN 2> – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать <LEN> но меньше или равна <LEN1>.</p>
	<pre>esr(config-ipv6-pl)# permit { <IPV6-ADDR/LEN> object-group <OBJ-GRP-NETNAME>} [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN 1> [le <LEN 2>] }]</pre>		
	<pre>esr(config-ipv6-pl)# deny {<IPV6- ADDR/LEN> object-group <OBJ- GRP-NETNAME>} [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN 1> [le <LEN 2>] }]</pre>		
6	Добавить BGP-процесс в систему и осуществить переход в режим настройки параметров BGP-процесса.	esr(config)# router bgp <AS>	<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].
7	Установить идентификатор маршрутизатора.	esr(config-bgp)# router-id { <ID> <IF> <TUN> }	<p><ID> – идентификатор маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p> <p><IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора.</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>
8	Установить идентификатор Route-Reflector кластера, которому принадлежит BGP-процесс маршрутизатора (при необходимости).	esr(config-bgp)# cluster-id <ID>	<ID> – идентификатор Route-Reflector кластера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Включить генерацию и отправку маршрута по умолчанию, если маршрут по умолчанию есть в таблице маршрутизации FIB (не обязательно).	esr(config-bgp)# default-information-originate	
10	Установить временной интервал, по истечении которого идет проверка соединения со встречной стороной (не обязательно).	esr(config-bgp-af)# timers keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..32767]. Значение по умолчанию: 60 секунд.
11	Установить временной интервал, по истечении которого встречная сторона считается недоступной (не обязательно).	esr(config-bgp-af)# timers holdtime <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [2..65535]. Значение по умолчанию: 180 секунд.
12	Установить время минимальной и максимальной задержки, в течение которого запрещено устанавливать соединение, в целях защиты от частых разрывов соединения (не обязательно).	esr(config-bgp)# timers error-wait <TIME1> <TIME2>	<TIME1> – время минимальной задержки в секундах, принимает значения [1..65535]; <TIME2> – время максимальной задержки в секундах, принимает значения [1..65535].
13	Определить глобальный алгоритм аутентификации с соседями (при необходимости).	esr(config-bgp)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм шифрования: <ul style="list-style-type: none"> • md5 – пароль шифруется по алгоритму md5. Значение по умолчанию: шифрование не используется.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Установить глобальный пароль для аутентификации с соседями (используется совместно с "authentication algorithm").	esr(config-bgp)# authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
15	Активировать BGP-процесс.	esr(config-bgp)# enable	
16	Определить тип конфигурируемой маршрутной информации и перейти в данный режим настройки.	esr(config-bgp)# address-family { ipv4 ipv6 } unicast	ipv 4 – семейство IPv4; ipv 6 – семейство IPv6.
17	Включить анонсирование маршрутов процессом BGP полученных альтернативным образом (при необходимости).	esr(config-bgp-af)# redistribute static [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-bgp-af)# redistribute connected [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых напрямую подключенных подсетей, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-bgp-af)# redistribute rip [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых RIP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		<pre>esr(config-bgp-af)# redistribute ospf <ID> <ROUTE-TYPE 1> [<ROUTE-TYPE 2>] [<ROUTE-TYPE 3>] [<ROUTE-TYPE 4>] [route-map <NAME>]</pre>	<p><ID> – номер процесса, может принимать значение {1..65535};</p> <p><ROUTE-TYPE> – тип маршрута:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intra - area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса в пределах зоны; • inter - area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса между зонами; • external 1 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 1; • external 2 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 2; <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых OSPF-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
		<pre>esr(config-bgp-af)# redistribute bgp <AS> [route-map <NAME>]</pre>	<p><AS> – номер автономной системы, может принимать значения [1..4294967295];</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
18	Включить анонсирование подсетей.	esr(config-bgp-af)# network <ADDR/LEN> [route-map <NAME>]	<p><ADDR/LEN> – адрес подсети, указывается в одном из следующих формате:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]; • X:X:X:X::X/EE – IPv6-адрес и маска подсети, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128]. <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>
19	Осуществить выход из режима глобального конфигурирования анонсов маршрутной информации процесса BGP	esr(config-bgp-af)# exit	
20	Добавить BGP-соседа и осуществить переход в режим настройки параметров BGP-соседа.	esr(config-bgp)# neighbor <ADDR> <IPV6-ADDR>	<p><ADDR> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].</p>
21	Задать описание соседа (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание соседа, задаётся строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
22	Установить временной интервал, по истечении которого идет проверка соединения со встречной стороной (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# timers keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 60 секунд.
23	Установить временной интервал, по истечении которого встречная сторона считается недоступной (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# timers holdtime <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 180 секунд.
24	Установить время минимальной и максимальной задержки, в течение которого запрещено устанавливать соединение, в целях защиты от частых разрывов соединения (не обязательно).	esr(config-bgp)# timers error-wait <TIME1> <TIME2>	<TIME1> – время минимальной задержки в секундах, принимает значения [1..65535]; <TIME2> – время максимальной задержки в секундах, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 60 и 300 секунд.
25	Установить номер автономной системы BGP-соседа.	esr(config-bgp-neighbor)# remote-as <AS>	<AS> – номер автономной системы, принимает значения [1..4294967295].
26	Разрешить подключение к соседям, которые находятся не в напрямую подключенных подсетях (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# ebgp-multihop <NUM>	<NUM> – максимальное количество хопов при установке EBGП (используется для TTL).
27	Указать, что BGP-сосед является Route-Reflector клиентом (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# route-reflector-client	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
28	Задать IP/IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP/IPv6-адреса источника в отправляемых обновлениях маршрутной информации BGP (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# update-source { <ADDR> <IPV6-ADDR> <IF> <TUN> }	<p><ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес источника, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].</p> <p><IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора.</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>
29	Включить режим, в котором разрешен приём маршрутов в BGP-атрибуте, AS Path которых содержит номера автономной системы процесса (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# allow-local-as <NUMBER>	<NUMBER> – пороговое число вхождений номера автономной системы процесса в атрибуте AS Path, при которых маршрут будет принят, диапазон допустимых значений [1..10].
30	Включить BFD-протокол на конфигурируемом BGP-соседе (не обязательно, используется совместно с параметром update-source).	esr(config-bgp-neighbor)# bfd-enable	
31	Определить алгоритм аутентификации с соседом (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<p><ALGORITHM> – алгоритм шифрования:</p> <p>md5 – пароль шифруется по алгоритму md5.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
32	Установить пароль для аутентификации с соседом (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
33	Сделать соседство активным.	esr(config-bgp-neighbor)# enable	
34	Определить тип конфигурируемой маршрутной информации соседа и перейти в данный режим настройки.	esr(config-bgp-neighbor)# address-family { ipv4 ipv6 vpnv4 } unicast	ipv 4 – семейство IPv4; ipv 6 – семейство IPv6; vpnv4 – семейство VPNv4.
35	При выборе режима фильтрации на основе префикс-листов добавить фильтрацию подсетей во входящих или исходящих обновлениях (обязательно при конфигурировании eBGP для анонсирования подсетей).	esr(config-bgp-neighbor-af)# prefix-list <PREFIX-LIST-NAME> { in out }	<PREFIX-LIST-NAME> – имя сконфигурированного списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа. in – фильтрация входящих маршрутов; out – фильтрация анонсируемых маршрутов.
36	Задать режим, в котором BGP-соседу в обновлении на ряду с другими маршрутами всегда отправляется маршрут по умолчанию. (не обязательно, отсутствует для vpnv4).	esr(config-bgp-neighbor-af)# default-originate	
37	Задать режим, в котором все обновления отправляются BGP-соседу с указанием в качестве next-hop IP-адреса исходящего интерфейса локального маршрутизатора. По умолчанию изменяет next-hop только eBGP-маршрутов (не обязательно, отсутствует для vpnv4).	esr(config-bgp-neighbor-af)# next-hop-self [all]	all – заменить next-hop для eBGP-, iBGP-маршрутов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
38	Определить приоритетность маршрутов, получаемых от соседа (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor-af)# preference <VALUE>	<VALUE> – приоритетность маршрутов соседа, принимает значения в диапазоне [1..255]. Значение по умолчанию: 170.
39	Задать режим, в котором перед отправлением обновления из BGP-атрибута AS Path маршрутов удаляются приватные номера автономных систем (в соответствии с RFC 6996) (не обязательно, отсутствует для vrnv4).	esr(config-bgp-neighbor-af)# remove-private-as [{ all nearest replace }]	all – удалить все частные номера AS из AS-path; nearest – заменить ближайшие частные AS в AS-path на рядом стоящую публичную AS; replace – заменить все частные номера AS номером текущего процесса BGP. Значение по умолчанию: all.
40	Включить обмен маршрутной информацией.	esr(config-bgp-neighbor-af)# enable	
41	Задать режим, в котором маршрутизатор будет представляться указанным номером автономной системы вместо реального номера автономной системы (не обязательно).	esr(config-bgp-neighbor)# local-as <AS>	<AS> – номер автономной системы, принимает значения [1..4294967295].
42	Не добавлять указанный в local-as номер автономной системы в AS-Path при приеме маршрута (не обязательно).	esr(config-bgp-local-as)# no-prepend	
43	Добавлять в AS-Path только номер автономной системы, указанный в local-as (не обязательно).	esr(config-bgp-local-as)# replace-as	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
44	Включить агрегирование маршрутной информации (не обязательно).	esr(config-bgp)# aggregate-address { <ADDR/LEN> <IPv6-ADDR/LEN } 	<p><ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]; <p><IPv6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128];
45	Задать route-map для установки дополнительных условий агрегирования маршрутов (не обязательно).	esr(config-bgp-aggregate)# advertise-map [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для задания условий агрегирования BGP-маршрутов, задается строкой до 31 символа.
46	Добавлять в AS-Path агрегированного маршрута номера автономных систем из AS-Path его компонентов (не обязательно).	esr(config-bgp-aggregate)# as-set	
47	Задать route-map для установки дополнительных атрибутов агрегированного маршрута (не обязательно).	esr(config-bgp-aggregate)# attribute-map [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для задания атрибутов агрегированного BGP-маршрута, задается строкой до 31 символа.
48	Подавлять все компоненты агрегированного маршрута (не обязательно).	esr(config-bgp-aggregate)# summary-only	
49	Задать route-map для подавления компонентов агрегированного маршрута (не обязательно).	esr(config-bgp-aggregate)# suppress-map [route-map <NAME>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для задания подавляемых компонентов агрегированного BGP-маршрута, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
50	Задать возможность динамически устанавливать BGP-сессию без указания конкретного адреса соседа. Соседство может быть установлено с любым адресом, попадающим в указанную подсеть (не обязательно).	esr(config-bgp-aggregate)# listen-range { <ADDR/LEN> <IPV6-ADDR/LEN }	<p><ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]; <p><IPV6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задается в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].
51	Разрешить возможность динамической установки BGP-сессии только с соседями, которые имеют определённые номера AS.	esr(config-bgp-listen)# as-range <AS-PATH>	<p><AS-PATH> – список номеров автономных систем, задается в виде AS-AS,AS,AS-AS, принимает значения [1..4294967295].</p>


- ✔ Часто бывает, особенно при конфигурировании iBGP, что в одном bgp-процессе необходимо настроить несколько bgp neighbor с одинаковыми параметрами. Во избежание избыточности конфигурации рекомендуется использовать bgp peer-group, в которой возможно описать общие параметры, а в конфигурации bgp neighbor просто указать причастность к bgp peer-group.

12.6.2 Пример настройки

Задача:

Настроить BGP-протокол на маршрутизаторе R3 со следующими параметрами:

- собственные подсети: 80.66.0.0/24, 80.66.16.0/24;
- анонсирование подсетей, подключенных напрямую;
- собственная AS 2500;
- первое соседство – подсеть 219.0.0.0/30, собственный IP-адрес 219.0.0.1, IP-адрес соседа 219.0.0.2, AS2500;
- второе соседство – подсеть 185.0.0.0/30, собственный IP-адрес 185.0.0.1, IP-адрес соседа 185.0.0.2, AS20.

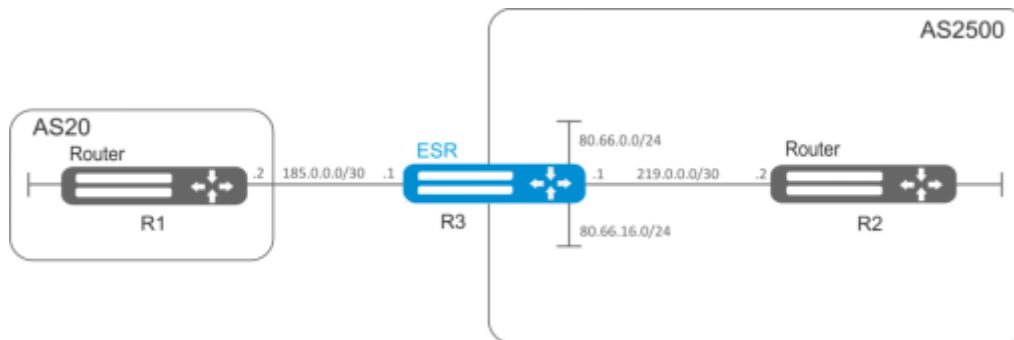**Решение:**

Сконфигурируем необходимые сетевые интерфейсы:

```
esr-R3(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr-R3(config-if-gi)# ip address 185.0.0.1/30
esr-R3(config-if-gi)# exit
esr-R3(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr-R3(config-if-gi)# ip address 219.0.0.1/30
esr-R3(config-if-gi)# exit
esr-R3(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
esr-R3(config-if-gi)# ip address 80.66.0.1/24
esr-R3(config-if-gi)# exit
esr-R3(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
esr-R3(config-if-gi)# ip address 80.66.16.1/24
esr-R3(config-if-gi)# exit
```

Сконфигурируем firewall для приема маршрутизатором BGP-трафика из зоны безопасности WAN:

```
esr-R3(config)# object-group service og_bgp
esr-R3(config-object-group-service)# port-range 179
esr-R3(config-object-group-service)# exit
esr-R3(config)# security zone wan
esr-R3(config-zone)# exit
esr-R3(config)# security zone-pair wan self
esr-R3(config-zone-pair)# rule 100
esr-R3(config-zone-pair-rule)# match protocol tcp
esr-R3(config-zone-pair-rule)# match destination-port og_bgp
esr-R3(config-zone-pair-rule)# action permit
esr-R3(config-zone-pair-rule)# enable
esr-R3(config-zone-pair-rule)# exit
esr-R3(config-zone-pair)# exit
```

И укажем принадлежность интерфейсов к зоне безопасности:

```
esr-R3(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr-R3(config-if-gi)# security-zone wan
esr-R3(config-if-gi)# exit
esr-R3(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr-R3(config-if-gi)# security-zone wan
esr-R3(config-if-gi)# exit
```

Создадим route-map, который будет использоваться в дальнейшем при настройке разрешающих анонсов роутерам из другой AS:

```
esr-R3(config)# route-map bgp-general
esr-R3(config-route-map)# rule 1
esr-R3(config-route-map-rule)# match ip address 80.66.0.0/24
esr-R3(config-route-map-rule)# action permit
esr-R3(config-route-map-rule)# exit
esr-R3(config-route-map)# rule 2
esr-R3(config-route-map-rule)# match ip address 80.66.16.0/24
esr-R3(config-route-map-rule)# action permit
esr-R3(config-route-map-rule)# exit
esr-R3(config-route-map)# exit
```

Создадим BGP процесс для AS 2500 и войдем в режим конфигурирования параметров процесса:

```
esr(config)# router bgp 2500
```

Сконфигурируем анонсирование подсетей, подключенных напрямую:

```
esr-R3(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
esr-R3(config-bgp-af)# redistribute connected
esr-R3(config-bgp-af)# exit
```

Создадим соседство с роутером R2 по iBGP:

```
esr-R3(config-bgp)# neighbor 219.0.0.2
esr-R3(config-bgp-neighbor)# remote-as 2500
esr-R3(config-bgp-neighbor)# enable
```

И включим обмен IPv4-маршрутами:

```
esr-R3(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
esr-R3(config-bgp-neighbor-af)# enable
esr-R3(config-bgp-neighbor-af)# exit
esr-R3(config-bgp-neighbor)# exit
```

Создадим соседство с роутером R1 по eBGP:

```
esr-R3(config-bgp)# neighbor 185.0.0.2
esr-R3(config-bgp-neighbor)# remote-as 20
esr-R3(config-bgp-neighbor)# enable
```

И включим обмен IPv4-маршрутами, разрешив необходимые маршруты для анонса при помощи заранее подготовленного route-map:

```
esr-R3(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
esr-R3(config-bgp-neighbor-af)# route-map bgp-general out
esr-R3(config-bgp-neighbor-af)# enable
esr-R3(config-bgp-neighbor-af)# exit
esr-R3(config-bgp-neighbor)# exit
```

Включим работу протокола:

```
esr-R3(config-bgp)# enable
esr-R3(config-bgp)# exit
```

Информацию о BGP-пирах можно посмотреть командой:


```
esr# show bgp neighbors
```

Таблицу маршрутов протокола BGP можно просмотреть с помощью команды:


```
esr# show bgp ipv4 unicast
```

12.6.3 Политика выбора лучшего маршрута в протоколе BGP


В процессе работы BGP обычно вычисляет один лучший маршрут до каждой полученной подсети. Если нет более приоритетного маршрута, полученного при помощи другого протокола маршрутизации до этой подсети, то маршрут устанавливается в таблицу маршрутизации.

 Если включен механизм ECMP (`router bgp maximum-paths ..`), то в таблицу маршрутизации могут попасть до 16 активных маршрутов до одной подсети.
При анонсировании BGP пирам будут использоваться атрибуты лучшего маршрута.

Ниже приведен алгоритм выбора лучшего маршрута в протоколе BGP:

 Алгоритм применяется для следующих address family: unicast IPv4, unicast IPv6, VPNv4 unicast, VPLS.

- ❶ Для VPNv4 маршрутов выбор лучшего маршрута происходит следующим образом: Сначала выбор лучшего маршрута происходит в рамках своего RD, затем в рамках VRF, куда он попадет в соответствии со своим RT.

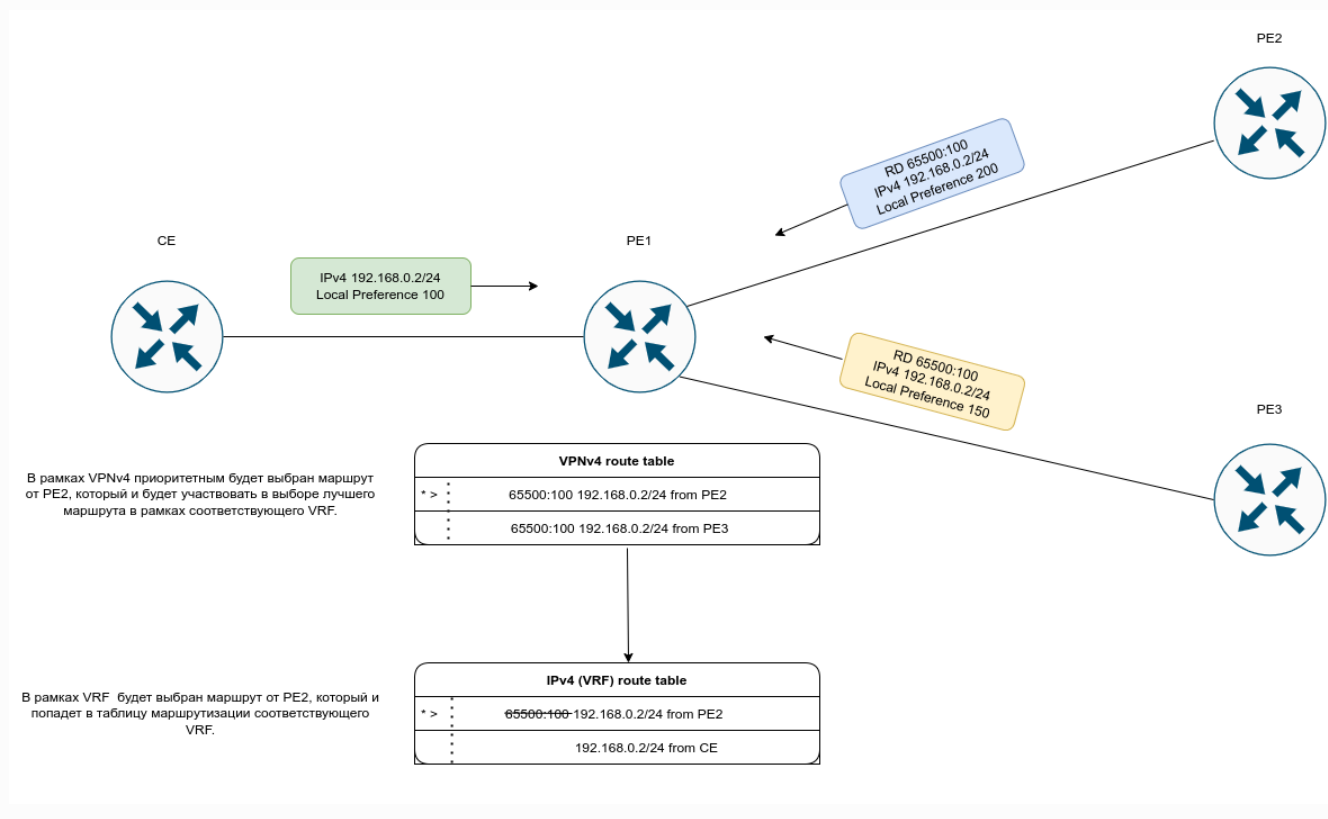

Прежде всего проверяется доступность next-hop-а у маршрута. Next-hop считается доступным, если до него можно определить connected-маршрут.

1. Маршрут, помеченный как «stale», является менее приоритетным, чем маршрут без таковой метки. Маршрут помечается как «stale» в процессе работы технологии LLGR;
2. Сравнивается значение атрибута Weight – лучшим становится маршрут, имеющий большее значение;
3. Сравнивается значение атрибута Local preferences – лучшим становится маршрут, имеющий большее значение;
4. Сравнивается длина AS-path – маршрут с меньшим количеством hop-ов становится лучшим;
5. Сравнивается значение атрибута Origin – IGP является самым приоритетным. EGP приоритетнее, чем Incomplete;
6. Для маршрутов, принятых от одной и той же автономной системы, сравнивается значение атрибута multiple exit discriminator (MED) – наименьшее значение атрибута имеет больший приоритет;
7. Маршрут, полученный от EBGP-пира, имеет больший приоритет по сравнению с маршрутом, полученным от IBGP-пира;
8. Сравнивается IGP-метрика сети, через который доступен маршрут – наименьшее значение имеет больший приоритет;
- 8.1 Если включен ECMP, то дальнейших сравнений не производится и маршрут (multipath) попадет в таблицу маршрутизации;
9. Сравнивается параметр Router-Id – маршрут, полученный от BGP-соседа с наименьшим Router-Id, является приоритетным. При наличии атрибута Originator ID будет учитываться Router-id источника маршрута;
10. Сравнивается количество адресов в Cluster list – маршрут, имеющий наименьшее количество адресов становится лучшим;

11. Сравниваются адреса BGP-пиров – маршрут, полученный от BGP-пира с наименьшим из адресов, является приоритетным.

В выводе маршрутной информации для определенного префикса лучший маршрут будет отмечен как «Best»:

```
ESR# show bgp ipv4 unicast 192.0.2.0/24
192.0.2.0/24 via 100.64.28.1 on gil/0/1.2800 [bgp65514 2022-05-22] (65041i)
  Administrative Distance: 170
  Type: unicast
  Origin: IGP
  AS PATH: 65054 65055 65056 65077 65098 65059
  Next Hop: 100.64.28.1
  Local Preference: 100
  Community: (3356:2) (3356:22) (3356:86) (3356:501) (3356:666) (3356:903)
(3356:2065)
(12389:6) (65000:64990)
  Weight: 0
  Valid
192.0.2.0/24 via 101.7.0.1 on gil/0/1.2800 [bgp65514 2022-05-22] (65041i)
  Administrative Distance: 170
  Type: unicast
  Origin: IGP
  AS PATH: 65020 65030
  Next Hop: 101.7.0.1
  Local Preference: 200
  Community: (3356:2) (3356:22) (3356:86) (3356:501) (3356:666) (3356:903)
(3356:2065)
(12389:6) (65000:64990)
  Weight: 0
  Valid,Best
```

12.6.4 Условное анонсирование маршрутной информации (Conditional Advertisement)

В обычных сценариях BGP анонсирует все лучшие маршруты из своей BGP RIB. Иногда необходимо более гибкое управление анонсируемой маршрутной информацией. В этом случае рекомендуется использование функции Conditional advertisement, которая позволяет описать условия, при совпадении которых будет анонсироваться (или наоборот отзываться) необходимая маршрутная информация.

- ❗ В текущей реализации функционал поддержан для IPv4 (AFI -1 , SAFI -1), IPv6 (AFI -2 , SAFI -1) маршрутов.
Реализована поддержка как для GRT, так и в VRF.

Для работы Conditional advertisement необходимо выполнить следующие шаги:


1. Описать маршрутные карты condition-map и advertise-map:

- Condition-map – это карта, в которой необходимо описать маршрутную информацию для проверки. Планировщик будет запускаться каждые 60 секунд для проверки наличия в BGP RIB маршрутной информации, описанной в этой карте;
- Advertise-map – это карта, в которой необходимо описать маршрутную информацию, которая будет анонсироваться при выполнении условий, описанных в condition-map.

2. В контексте настройки BGP-соседа необходимо задать условие, при котором будет анонсироваться маршрутная информация, описанная в advertise-map. Рассмотрим этот пункт на примере ниже:

Условие EXIST-MAP:

- Если R2 содержит в BGP RIB маршрут 192.0.2.255/32, то R2 анонсирует в сторону R3 маршрут 198.51.100.0/24 (пример на рисунке ниже);
- Если R2 не содержит в BGP RIB маршрут 192.0.2.255/32, то анонсирование маршрута 198.51.100.0/24 соседу R3 не происходит.

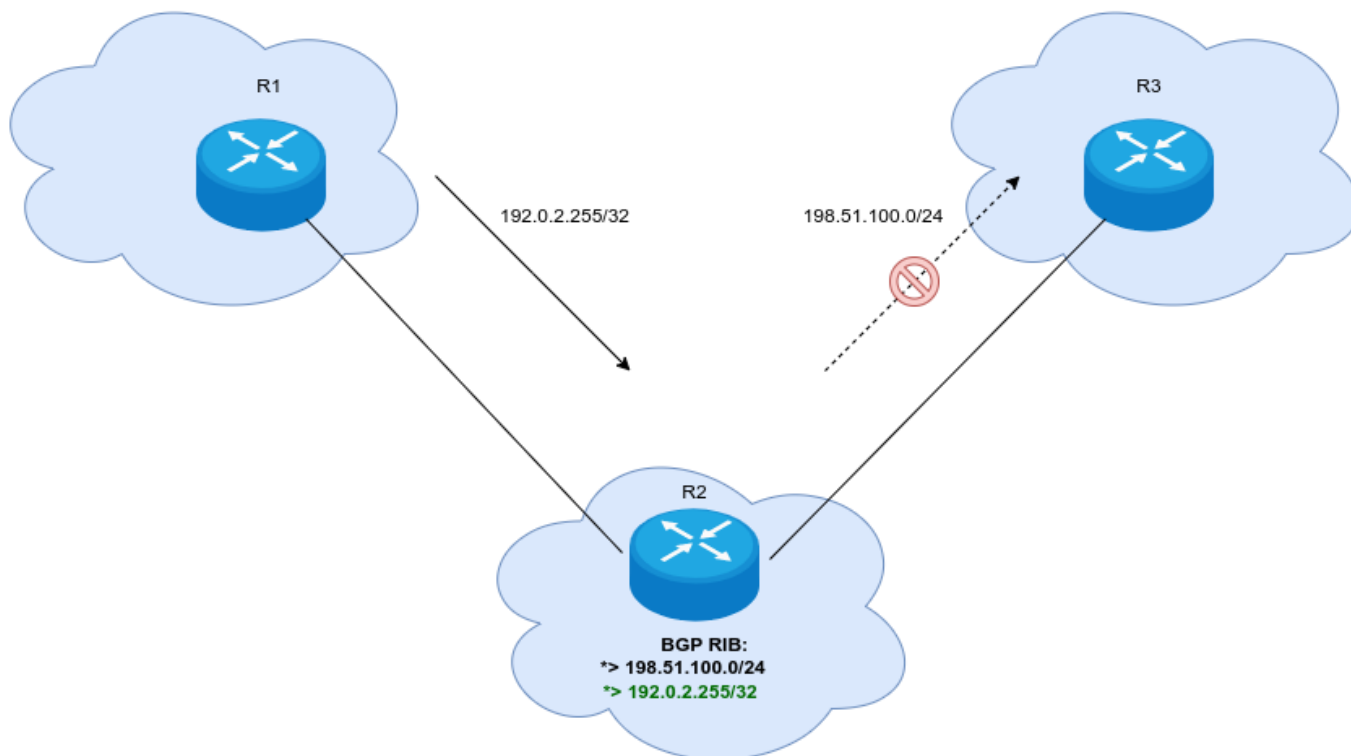


```

route-map CONDITION
  rule 1
    match ip address 192.0.2.255/32
  exit
exit
route-map ADVERTISE
  rule 1
    match ip address 198.51.100.0/24
  exit
exit
router bgp 65540
  neighbor R3
    description "To R3"
    address-family ipv4 unicast
      advertise-map ADVERTISE exist-map CONDITION
    enable
  exit

```

Условие not EXIST-MAP:

- Если R2 содержит в BGP RIB маршрут 192.0.2.255/32, то анонсирование маршрута 198.51.100.0/24 соседу R3 не происходит;
- Если R2 не содержит в BGP RIB маршрут 192.0.2.255/32, то R2 анонсирует в сторону R3 маршрут 198.51.100.0/24 (пример на рисунке ниже).

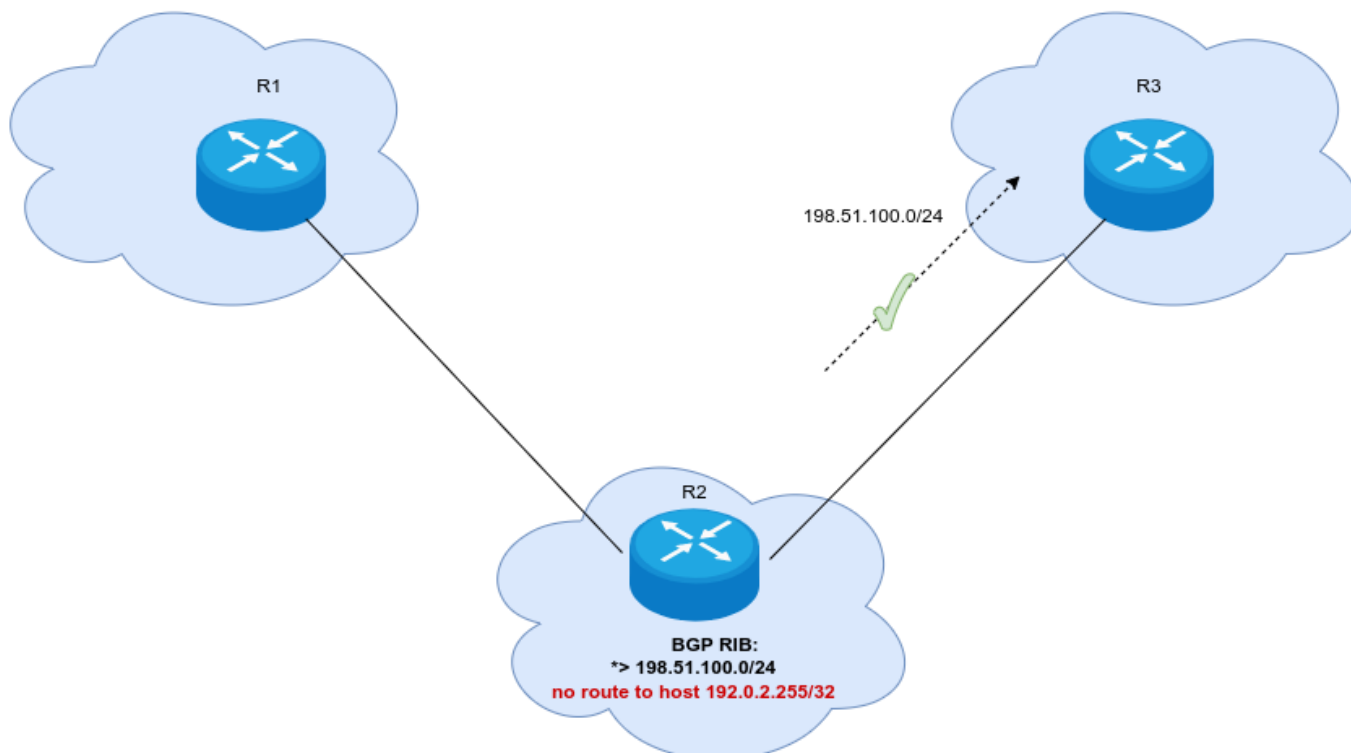


```

route-map CONDITION
  rule 1
    match ip address 192.0.2.255/32
  exit
exit
route-map ADVERTISE
  rule 1
    match ip address 198.51.100.0/24
  exit
exit
router bgp 65540
  neighbor R3
    description "To R3"
    address-family ipv4 unicast
      advertise-map ADVERTISE not exist-map CONDITION
    enable
  exit

```

Ниже приведена диаграмма состояний для условия EXIST-MAP:

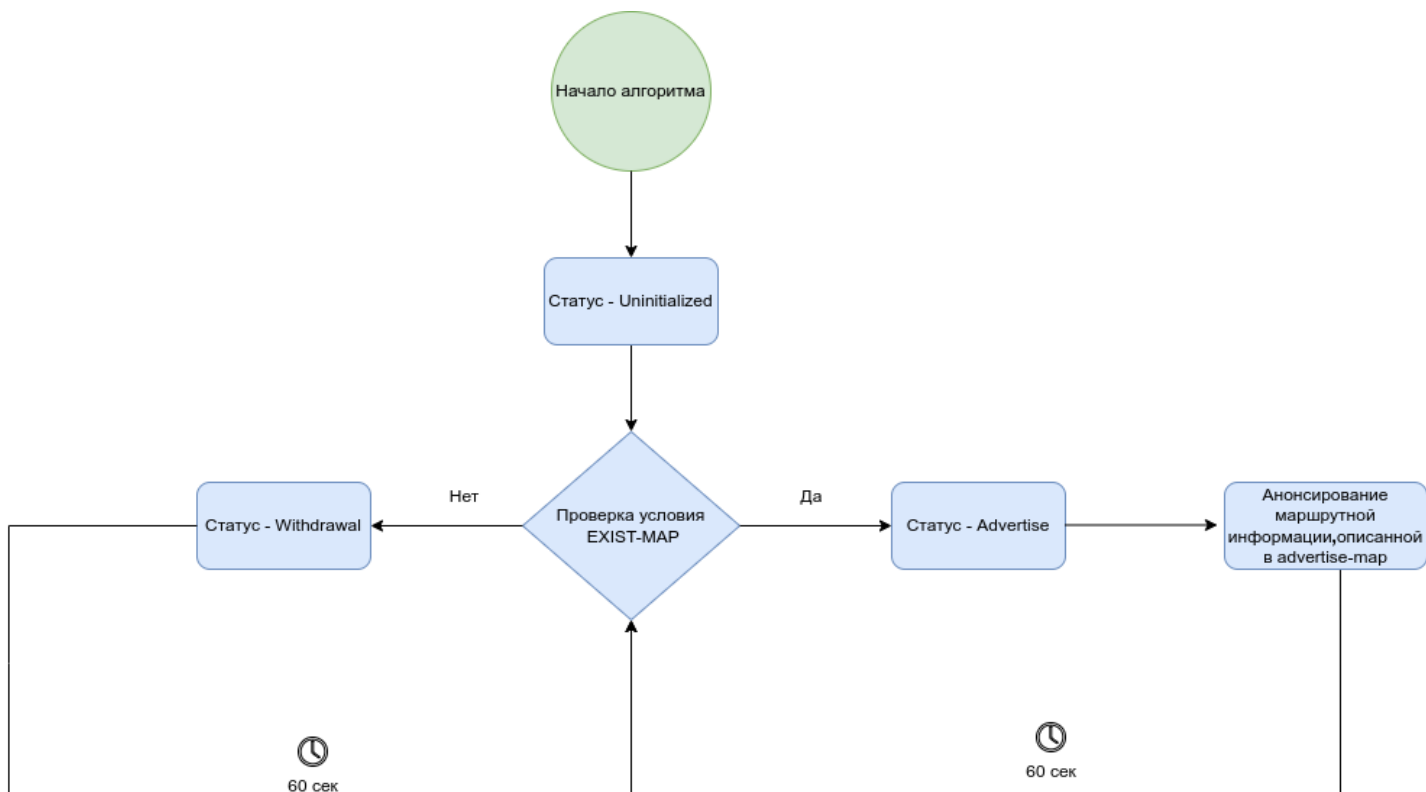

После активации функции Conditional advertisement находится в состоянии «Uninitialized». На этом этапе анонсируется вся разрешенная маршрутная информация, происходит инициализация планировщика для дальнейшей работы. Время нахождения в этом состоянии – 60 секунд:

```
vESR# sh bgp neighbors
BGP neighbor is 192.0.2.2
  BGP state: Established
  Type: Static neighbor
  Neighbor address: 192.0.2.2
  Neighbor AS: 202766
  Neighbor ID: 192.0.2.2
  Neighbor caps: refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
  Session: external AS4
  Source address: 192.0.2.1
  Weight: 0
  Hold timer: 136/180
  Keepalive timer: 35/60
  Address family ipv4 unicast:
    Send-label: No
    Default originate: No
    Default information originate: No
    Incoming route-map: IN
    Outgoing route-map: OUT
    Advertise-map: ADVERTISE
    Condition-map: CONDITION
    Conditional advertisement status: Uninitialized <-----
  Uptime: 12 s
```

Далее планировщик проверяет условие EXIST-MAP для соответствующей condition-map. Если условие истинно, происходит анонсирование (обновление) маршрутной информации в соответствии с правилами, заданными в advertise-map. Состояние статуса меняется на «Advertise». Время нахождения в этом состоянии – 60 секунд:

```
vesr# sh bgp neighbors
BGP neighbor is 192.0.2.2
  BGP state: Established
  Type: Static neighbor
  Neighbor address: 192.0.2.2
  Neighbor AS: 202766
  Neighbor ID: 192.0.2.2
  Neighbor caps: refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
  Session: external AS4
  Source address: 192.0.2.1
  Weight: 0
  Hold timer: 136/180
  Keepalive timer: 41/60
  Address family ipv4 unicast:
    Send-label: No
    Default originate: No
    Default information originate: No
    Incoming route-map: IN
    Outgoing route-map: OUT
    Advertise-map: ADVERTISE
    Condition-map: CONDITION
    Conditional advertisement status: Advertise <----
  Uptime: 1119 s
```

Если условие EXIST-MAP для соответствующей condition-map не выполняется, происходит отзыв маршрутной информации, описанной в соответствующей advertise-map. Состояние статуса меняется на «Withdrawal». Время нахождения в этой стадии – 60 секунд:

```
vESR# sh bgp neighbors
BGP neighbor is 192.0.2.2
  BGP state: Established
  Type: Static neighbor
  Neighbor address: 192.0.2.2
  Neighbor AS: 202766
  Neighbor ID: 192.0.2.2
  Neighbor caps: refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
  Session: external AS4
  Source address: 192.0.2.1
  Weight: 0
  Hold timer: 136/180
  Keepalive timer: 41/60
  Address family ipv4 unicast:
    Send-label: No
    Default originate: No
    Default information originate: No
    Incoming route-map: IN
    Outgoing route-map: OUT
    Advertise-map: ADVERTISE
    Condition-map: CONDITION
    Conditional advertisement status: Withdrawal <----
  Uptime: 1119 s
```

- ⚠** Порядок выполнения политик фильтрации маршрутной информации:
1. Выполняется политика, заданная при редистрибуции маршрутов (AF_POLICY_OUT);
 2. Применяется advertise-map, описанная в Conditional advertisement (advertise-map ADVERTISE ..);
 3. Обрабатывается политика фильтрации исходящей маршрутной информации (route-map OUT out).

```

route-map ADVERTISE
  rule 1
    match ip address 10.100.0.255/32
    action set local-preference 101
    action set metric bgp 78
  exit
exit
route-map OUT
  rule 1
    action set local-preference 200
  exit
exit
route-map CONDITION
  rule 1
    match ip address 10.100.0.255/32
  exit
exit
route-map AF_POLICY_OUT
  rule 1
    match ip address 10.100.0.255/32
    action set community 65:65
  exit
exit
router bgp 64512
  neighbor 192.0.2.2
  remote-as 64512
  address-family ipv4 unicast
    route-map OUT out <----- 3
    advertise-map ADVERTISE exist-map CONDITION <----- 2
  enable
  exit
  enable
  exit
  address-family ipv4 unicast
    redistribute static route-map AF_POLICY_OUT <---- 1
  exit
  enable
exit

// Вывод атрибутов BGP маршрута после прохождения всех политик:
show bgp ipv4 unicast 10.100.0.255/32
Administrative Distance: 170
Type: unicast
Origin: Incomplete
AS path: --
Next Hop: 192.168.1.1
Output Label: --
Input Label: imp-null
Local Preference: 200
MED: 78

```

```
Cluster List: --
Community: 65:65
EXT Community: --
Weight: --
```

Алгоритм настройки


Шаг	Описание	Команда	Ключ
1	Настроить протокол BGP (см. раздел Настройка BGP).		
2	Создать advertise-map, описав в нем список подсетей для дальнейшего анонсирования.	esr(config)# route-map <ADVERTISE>	<ADVERTISE> – имя конфигулируемых правил маршрутизации, задаётся строкой до 31 символа.
3	Создать condition-map, описав в нем список подсетей по которым будет осуществляться проверка.	esr(config)# route-map <CONDITION>	<CONDITION> – имя конфигулируемых правил маршрутизации, задаётся строкой до 31 символа.
4	В контексте настройки address-family заданного BGP соседа указать условие и созданные ранее маршрутные карты.	esr(config-bgp-neighbor-af)# advertise-map <ADVERTISE> {EXIST-MAP NOT-EXIST-MAP} <CONDITION>	<p><ADVERTISE> – имя конфигулируемых правил маршрутизации, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p><CONDITION> – имя конфигулируемых правил маршрутизации, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p><EXIST-MAP> – условие проверки: если маршруты, описанные в condition-map, присутствуют в BGP RIB, то происходит анонсирование маршрутов, описанных в advertise-map.</p> <p><NOT-EXIST-MAP> – условие проверки: если маршруты, описанные в condition-map, отсутствуют в BGP RIB, то происходит анонсирование маршрутов, описанных в advertise-map.</p>

Пример настройки

Задача:

ESR получает маршрут по умолчанию от двух провайдеров – ISP «Zero» и «ISP One». Дополнительно ISP «Zero» анонсирует маршрут 10.1.1.1/32, наличие которого в BGP RIB в дальнейшем и будет отслеживаться.

Необходимо в случае присутствия маршрута 10.1.1.1/32 в BGP RIB анонсировать маршрут 198.51.100.0/24 провайдеру ISP «Zero», если маршрут 10.1.1.1/32 отсутствует в BGP RIB – анонсировать 198.51.100.0/24 провайдеру ISP «One».

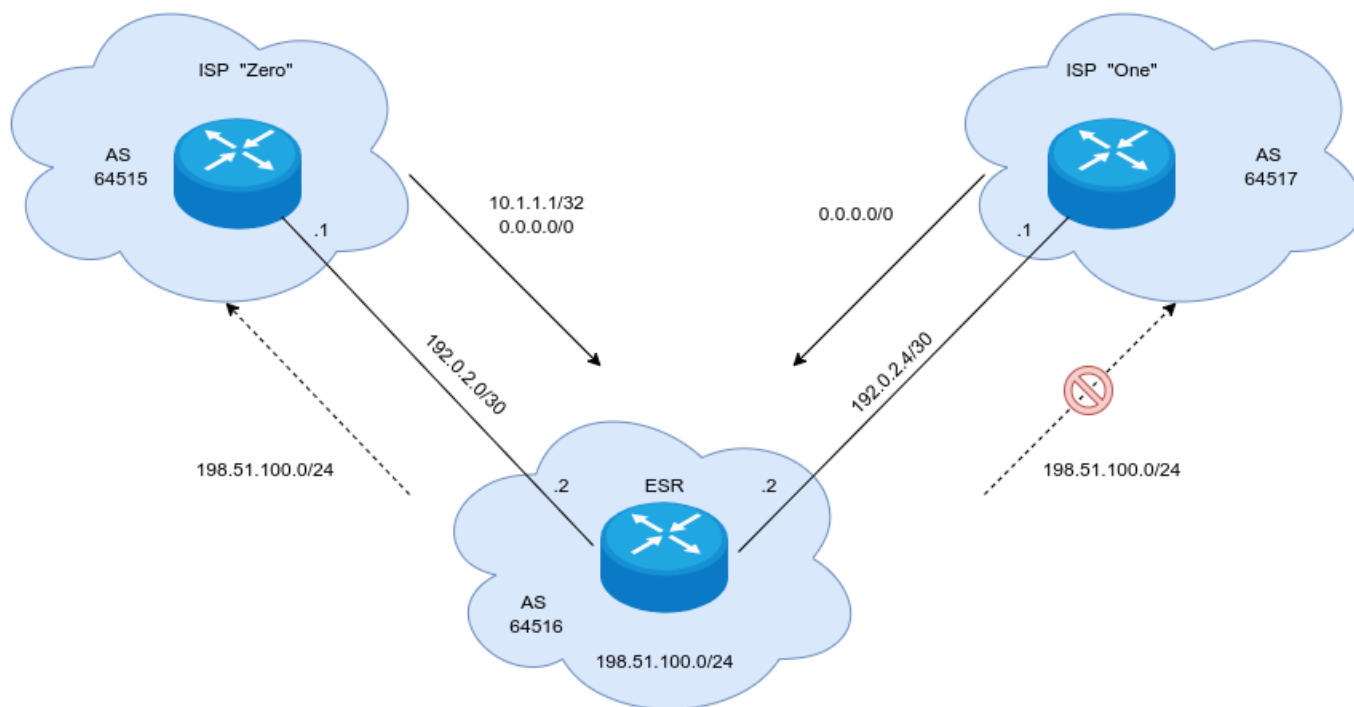

Решение:

Сконфигурируем необходимые сетевые интерфейсы на каждом устройстве в сети:

```
ISP-ZERO(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ISP-ZERO(config-if-gi)# ip firewall disable
ISP-ZERO(config-if-gi)# ip address 192.0.2.1/30
ISP-ZERO(config-if-gi)# do commit
ISP-ZERO(config-if-gi)# do confirm
```

```
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# description "FROM ISP-ZERO"
ESR(config-if-gi)# ip address 192.0.2.2/30
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 192.0.2.5/30
ESR(config-if-gi)# description "TO ISP-ONE"
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# do commit
ESR(config)# do confirm
```

```
ISP-ONE(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ISP-ONE(config-if-gi)# ip firewall disable
ISP-ONE(config-if-gi)# ip address 192.0.2.6/30
ISP-ONE(config-if-gi)# do commit
ISP-ONE(config-if-gi)# do confirm
```

Произведем настройку BGP:

```

ISP-ZERO(config)# ip route 10.1.1.1/32 blackhole
ISP-ZERO(config)# ip route 0.0.0.0/0 blackhole
ISP-ZERO(config)# route-map OUT
ISP-ZERO(config-route-map)# rule 1
ISP-ZERO(config-route-map-rule)# exit
ISP-ZERO(config-route-map)# exit
ISP-ZERO(config)# router bgp 64515
ISP-ZERO(config-bgp)# neighbor 192.0.2.2
ISP-ZERO(config-bgp-neighbor)# remote-as 64516
ISP-ZERO(config-bgp-neighbor)# enable
ISP-ZERO(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ISP-ZERO(config-bgp-neighbor-af)# route-map OUT out
ISP-ZERO(config-bgp-neighbor-af)# enable
ISP-ZERO(config-bgp-neighbor-af)# exit
ISP-ZERO(config-bgp-neighbor)# exit
ISP-ZERO(config-bgp)# enable
ISP-ZERO(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ISP-ZERO(config-bgp-af)# redistribute static
ISP-ZERO(config-bgp-af)# do commit
ISP-ZERO(config-bgp-af)# do confirm

```

```

ESR(config)# route-map OUT
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# match ip address 198.51.100.0/24
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 64516
ESR(config-bgp)# neighbor 192.0.2.1
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 64515
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map OUT out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# neighbor 192.0.2.6
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 64517
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map OUT out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# do commit
ESR(config-bgp)# do confirm

```

```

ISP-ONE(config)# ip route 0.0.0.0/0 blackhole
ISP-ONE(config)# route-map OUT
ISP-ONE(config-route-map)# rule 1
ISP-ONE(config-route-map-rule)# exit
ISP-ONE(config-route-map)# exit
ISP-ONE(config)# router bgp 64517
ISP-ONE(config-bgp)# neighbor 192.0.2.5
ISP-ONE(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ISP-ONE(config-bgp-neighbor-af)# route-map OUT out
ISP-ONE(config-bgp-neighbor-af)# enable
ISP-ONE(config-bgp-neighbor-af)# exit
ISP-ONE(config-bgp-neighbor)# remote-as 64516
ISP-ONE(config-bgp-neighbor)# enable
ISP-ONE(config-bgp-neighbor)# exit
ISP-ONE(config-bgp)# enable
ISP-ONE(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ISP-ONE(config-bgp-af)# redistribute static
ISP-ONE(config-bgp-af)# do commit
ISP-ONE(config-bgp-af)# do confirm

```

Опишем advertise и condition maps на ESR:

```

ESR(config)# ip route 198.51.100.0/24 blackhole
ESR(config)# route-map CONDITION
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# match ip address 10.1.1.1/32
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# route-map ADVERTISE
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# match ip address 198.51.100.0/24
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 64516
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 198.51.100.0/24
ESR(config-bgp-af)# do commit
ESR(config-bgp-af)# do confirm

```

Активируем функцию Conditional advertisement, применив ранее созданные маршрутные карты:

```

ESR(config)# router bgp 64516
ESR(config-bgp)# neighbor 192.0.2.6
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# advertise-map ADVERTISE not exist-map CONDITION
ESR(config-bgp-neighbor-af)# do commit
ESR(config-bgp-neighbor-af)# do confirm

```

Проверим корректность настройки:

```
//Проверяем наличие маршрута 10.1.1.1/32 в BGP RIB
ESR# sh bgp ipv4 unicast 10.1.1.1/32
10.1.1.1/32      via 192.0.2.1 on gi1/0/1      [bgp64516 07:07:59] (64515?)
  Administrative Distance: 170
  Type:                unicast
  Origin:              Incomplete
  AS path:             64515
  Next Hop:           192.0.2.1
  Output Label:       --
  Input Label:        --
  Local Preference:   100
  MED:                --
  Cluster List:       --
  Community:          --
  EXT Community:      --
  Weight:             0
  Valid, Best

// Проверяем статус conditional advertisement и отсутствие анонса 198.51.100.0/24 провайдеру
ISP "One"
ESR# sh bgp ipv4 unicast neighbor 192.0.2.6 advertise-routes

ESR# sh bgp neighbors 192.0.2.6
BGP neighbor is 192.0.2.6
  BGP state:                Established
  Type:                    Static neighbor
  Neighbor address:        192.0.2.6
  Neighbor AS:             64517
  Neighbor ID:             192.0.2.6
  Neighbor caps:           refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
  Session:                 external AS4
  Source address:         192.0.2.5
  Weight:                  0
  Hold timer:              99/180
  Keepalive timer:        4/60
  RR client:               No
  Address family ipv4 unicast:
    Send-label:            No
    Default originate:     No
    Default information originate: No
    Outgoing route-map:    OUT
    Advertise-map:         ADVERTISE
    Condition-map:         CONDITION
    Conditional advertisement status: Withdrawal
    Preference:            170
    Remove private AS:     No
    Next-hop self:         No
    Next-hop unchanged:    No
  Uptime:                  1300 s
```

Настройка завершена.

12.6.5 Быстрая деактивация пиринговых сессий

В случае когда возникновения проблем между соседями BGP, по умолчанию BGP ожидает 180 секунд (3 таймера keeralive) для того чтобы разорвать соседство и отозвать все маршруты полученные от неактивного соседа. Для обхода данной проблемы существуют методы, которые помогают быстрее обнаружить проблемы в работе сети и произвести отключение соседа, улучшая время реакции на изменения смежности с соседями BGP. Рассмотрим существующие реализации этих методов.

Метод на основе протокола BFD

BFD (*Bidirectional Forwarding Detection*) — протокол для быстрого обнаружения проблем на канальном уровне. В текущей реализации для его работы необходима настройка с обеих сторон (на каждом BGP-пире).

По умолчанию BFD-сессия устанавливается в следующем режиме:

Протокол	Режим
eBGP	single-hop
eBGP multi-hop	multi-hop
iBGP	multi-hop

Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол BGP (см. раздел Настройка BGP).		
2	Включить поддержку протокола BFD в контексте настройки пира или пир-группы	esr(config-bgp-neighbor)# fall-over bfd	

Пример настройки

Задача:

Необходимо настроить eBGP между маршрутизаторами R1, R2 и включить протокол BFD.



Решение:

На R1 предварительно необходимо настроить интерфейс Gi1/0/1:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
esr(config-if-gi)# ip address 10.0.0.1/24
```

Следующим шагом на R1 настроим eBGP и включим BFD:

```
esr(config)# router bgp 100
esr(config-bgp)# neighbor 10.0.0.2
esr(config-bgp-neighbor)# remote-as 200
esr(config-bgp-neighbor)# update-source 10.0.0.1
esr(config-bgp-neighbor)# fall-over bfd
esr(config-bgp-neighbor)# enable
esr(config-bgp-neighbor)# exit
esr(config-bgp)# enable
esr(config-bgp)# exit
```

На R2 предварительно необходимо настроить интерфейс Gi1/0/1:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
esr(config-if-gi)# ip address 10.0.0.2/24
```

Далее на R2 настроим eBGP и включим BFD:

```
esr(config)# router bgp 200
esr(config-bgp)# neighbor 10.0.0.1
esr(config-bgp-neighbor)# remote-as 100
esr(config-bgp-neighbor)# update-source 10.0.0.2
esr(config-bgp-neighbor)# fall-over bfd
esr(config-bgp-neighbor)# enable
esr(config-bgp-neighbor)# exit
esr(config-bgp)# enable
esr(config-bgp)# exit
```

Настройка завершена. Для просмотра оперативной информации можно использовать следующие команды:

```

esr# sh bgp neighbors
BGP neighbor is 10.0.0.2
  BGP state:                Established    <---- BGP сессия установлена
  Type:                     Static neighbor
  Neighbor address:         10.0.0.2
  Neighbor AS:              200
  Neighbor ID:              10.0.0.2
  Neighbor caps:            refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
  Session:                  external AS4
  Source address:           10.0.0.1
  Weight:                   0
  Hold timer:               144/180
  Keepalive timer:          29/60
  Uptime (d,h:m:s):         00,00:00:20
  BFD address:              10.0.0.2
  BFD state:                Up            <---- Статус протокола BFD
  BFD interval:             0.300 s
  BFD timeout:              1.500 s

esrv# sh bfd neighbors 10.0.0.2
Neighbor address:          10.0.0.2
Local address:             10.0.0.1
Interface:                 gi1/0/1
Remote discriminator:      889907056
Local discriminator:       924658435
State:                     Up
Session type:              Control
Session mode:              Single-hop
Local diagnostic code:     No Diagnostic
Remote diagnostic code:    No Diagnostic
Minimal Tx Interval:       300 ms
Minimal Rx Interval:       300 ms
Multiplier:                5
Actual Tx Interval:        300 ms
Actual Detection Interval: 1500 ms
Number of transmitted packets: 257
Number of received packets: 156
Uptime (d,h:m:s):         00,00:00:38
Client:                    BGP
Last received packet:
  Desired Min Tx Interval:  200 ms
  Required Min Rx Interval: 200 ms
  Multiplier:                5

```

Метод на основе Fast Peer Deactivation (Fall-over)

BGP Fast Peer Deactivation – это метод оптимизации конвергенции BGP, при котором соседство BGP разрывается, как только указанный маршрут (или более/менее специфичный) к соседу удаляется из таблицы маршрутизации. Механизм реализован с совместным использованием маршрутных карт (route-map).

- ❗ Если правило route-map будет пустым, то под правило будет попадать любой доступный маршрут до соседа в таблице маршрутизации.

- ❗ Функционал поддержан для IPv4 (AFI -1 , SAFI -1), IPv6 (AFI -2 , SAFI -1) маршрутов. В route-map поддерживаются все значения команды **match**. Команды **action set** игнорируются. Реализована поддержка как для GRT, так и в VRF.


Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол BGP (см. раздел Настройка BGP).		
2	Описать в маршрутной карте подсеть, наличие которой будет отслеживаться в таблице маршрутизации (см. раздел Настройка Route-map).		
3	Активировать функционал, привязав маршрутную карту в соответствующему пиру или пир-группе.	esr(config-bgp-neighbor)# fall-over route-map <NAME>	<NAME> – имя маршрутной карты, задается строкой до 31 символа.

Пример настройки

Задача:

Настроить механизм Fast Peer Deactivation между iBGP пирами R1 и R2.

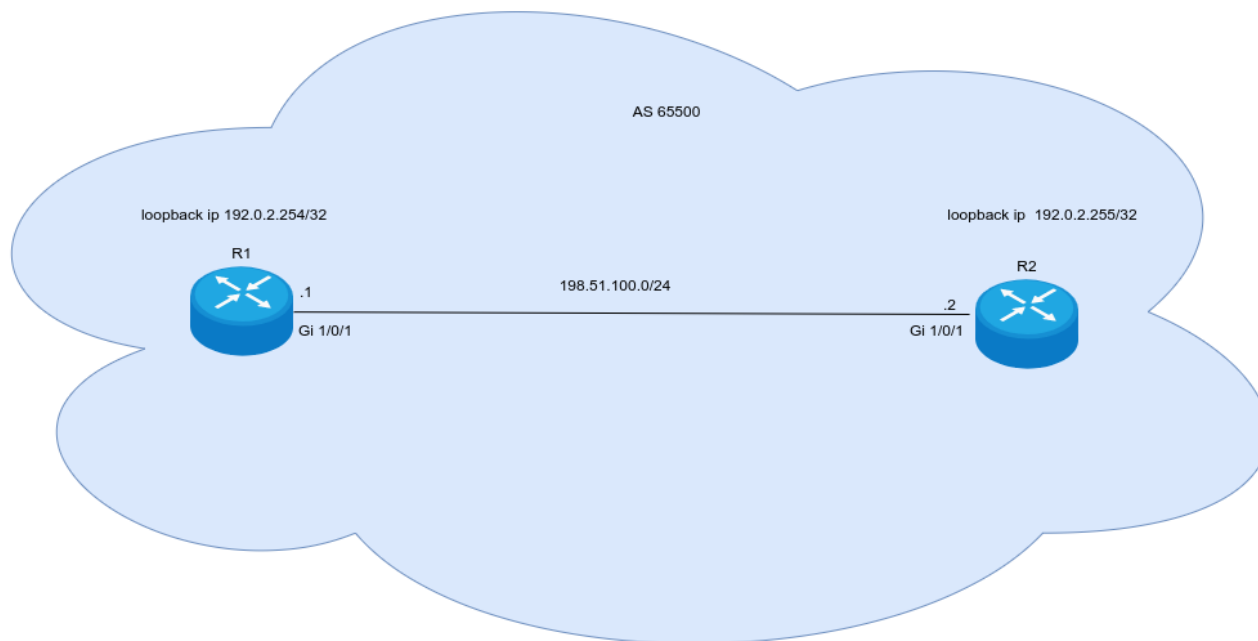

Решение:

Предварительно настроим связность между маршрутизаторами в схеме:

R1

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# ip address 198.51.100.1/24
```

R2

```
R2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
R2(config-if-gi)# ip address 198.51.100.2/24
```

На каждом устройстве настроим протокол OSPF и анонсируем адреса loopback-интерфейсов:

R1

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-ospf)# area 0.0.0.0
R1(config-ospf-area)# enable
R1(config-ospf-area)# exit
R1(config-ospf)# enable
R1(config-ospf)# exit
R1(config)# interface loopback 1
R1(config-if-loopback)# ip ospf instance 1
R1(config-if-loopback)# ip ospf
R1(config-if-loopback)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# ip ospf instance 1
R1(config-if-gi)# ip ospf
```

R2

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-ospf)# area 0.0.0.0
R2(config-ospf-area)# enable
R2(config-ospf-area)# exit
R2(config-ospf)# enable
R2(config-ospf)# exit
R2(config)# interface loopback 1
R2(config-if-loopback)# ip address 192.0.2.255/32
R2(config-if-loopback)# ip ospf instance 1
R2(config-if-loopback)# ip ospf
R2(config-if-loopback)# exit
R2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R2(config-if-gi)# ip ospf instance 1
R2(config-if-gi)# ip ospf
```

Настроим протокол BGP на обоих маршрутизаторах:

R1

```
R1(config)# router bgp 65500
R1(config-bgp)# neighbor 192.0.2.255
R1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
R1(config-bgp-neighbor)# update-source loopback 1
R1(config-bgp-neighbor)# enable
R1(config-bgp-neighbor)# exit
R1(config-bgp)# enable
```

```
R2(config)# router bgp 65500
R2(config-bgp)# neighbor 192.0.2.254
R2(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
R2(config-bgp-neighbor)# update-source loopback 1
R2(config-bgp-neighbor)# enable
R2(config-bgp-neighbor)# exit
R2(config-bgp)# enable
```

Создадим маршрутную карту, в которой опишем адрес BGP-пира для дальнейшего отслеживания с помощью функционала Fast Peer Deactivation:

R1

```
R1(config)# route-map Failover
R1(config-route-map)# rule 1
R1(config-route-map-rule)# match ip address 192.0.2.255/32
R1(config-route-map-rule)# exit
R1(config-route-map)# exit
```

R2

```
R2(config)# route-map Failover
R2(config-route-map)# rule 1
R2(config-route-map-rule)# match ip address 192.0.2.254/32
```

Привяжем созданные маршрутные карты в контексте настройки BGP-пира:

R1

```
R1(config)# router bgp 65500
R1(config-bgp)# neighbor 192.0.2.255
R1(config-bgp-neighbor)# fall-over route-map Failover
```

R2

```
R2(config)# router bgp 65500
R2(config-bgp)# neighbor 192.0.2.254
R2(config-bgp-neighbor)# fall-over route-map Failover
```

Для просмотра оперативного состояния можно воспользоваться следующей командой:

```
R2# sh bgp neighbors
BGP neighbor is 192.0.2.254
  BGP state:                Established
  Type:                     Static neighbor
  Neighbor address:         192.0.2.254
  Neighbor AS:              65500
  Neighbor ID:              192.0.2.254
  Neighbor caps:            refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
  Session:                  internal multihop AS4
  Source address:           192.0.2.255
  Weight:                   0
  Hold timer:               164/180
  Keepalive timer:         23/60
  Uptime:                   437 s
  Fall-over route-map:      Failover          <---- Функционал активирован

R2# sh bgp neighbors 192.0.2.254
BGP neighbor is 192.0.2.254
  BGP state:                Down
  Type:                     Static neighbor
  Neighbor address:         192.0.2.254
  Neighbor AS:              65500
  Fall-over route-map:      Failover
  Last error:               Error: Fall over route-map  <---- Сессия BGP была
разорвана из-за отработавшего механизма Fast Peer Deactivation
```

Настройка завершена.

12.7 Настройка BFD

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) — это протокол, работающий поверх других протоколов и позволяющий сократить время обнаружения проблемы до 50 мс. BFD является двусторонним протоколом, т. е. требует настройки обоих маршрутизаторов (оба маршрутизатора генерируют BFD-пакеты и отвечают друг другу).

По умолчанию сессия устанавливается в следующем режиме:

Протокол	Режим
iBGP	multi-hop
eBGP	single-hop
eBGP multi-hop	multi-hop
OSPF	single-hop
Static route	single-hop

Для изменения поведения (режима) необходимо вручную переопределить параметры сессии, указав необходимый режим. Рассмотрим на примере.

Допустим, мы установили eBGP-соседство и включили для него BFD:

```

ESR# show running-config routing bgp
router bgp 65516
  neighbor 10.100.0.2
    remote-as 65515
    update-source 10.100.0.1
    fall-over bfd
    enable
  exit
enable
exit

ESR# show bfd neighbors 10.100.0.2
Neighbor address:          10.100.0.2
Local address:             10.100.0.1
Interface:                 --
Remote discriminator:      3751534121
Local discriminator:       1670865501
State:                     Up
Session type:              Control
Session mode:              Single-hop
Local diagnostic code:     No Diagnostic
Remote diagnostic code:    No Diagnostic
Minimal Tx Interval:       300 ms
Minimal Rx Interval:       300 ms
Multiplier:                5
Actual Tx Interval:        300 ms
Actual Detection Interval:  1500 ms
Number of transmitted packets: 1149
Number of received packets: 1153
Uptime:                    2m
Client:                    BGP
Last received packet:
  Desired Min Tx Interval:  300 ms
  Required Min Rx Interval: 300 ms
  Multiplier:                5

```

Как видно, по умолчанию BFD установился в режиме single-hop. Переключим режим в multi-hop:

```

ESR(config)# ip bfd neighbor 10.100.0.2 local-address 10.100.0.1 multihop
ESR(config)# do commit
ESR(config)# do confirm

```

Конфигурацию необходимо производить на обоих устройствах. После переустановки сессии ее режим сменится на multi-hop:

```

esr-200# sh bfd neighbors 10.100.0.2
Neighbor address:          10.100.0.2
Local address:            10.100.0.1
Interface:                --
Remote discriminator:     3751534121
Local discriminator:      1670865501
State:                    Up
Session type:             Control
Session mode:             Multi-hop
Local diagnostic code:    No Diagnostic
Remote diagnostic code:  No Diagnostic
Minimal Tx Interval:     300 ms
Minimal Rx Interval:     300 ms
Multiplier:              5
Actual Tx Interval:      300 ms
Actual Detection Interval: 1500 ms
Number of transmitted packets: 9
Number of received packets: 11
Uptime:                  2m
Client:                   BGP
Last received packet:
  Desired Min Tx Interval: 300 ms
  Required Min Rx Interval: 300 ms
  Multiplier:             5

```

12.7.1 Настройка таймеров

- ✔ Значение таймеров индивидуально для каждой сети и во многом зависит от ее параметров. В случае частого флапинга BFD рекомендуется увеличить значение таймеров.

Таймеры, вне зависимости от режима работы протокола (single или multi-hop mode), могут быть настроены в контексте глобальной конфигурации или на определенных интерфейсах. Настройка на интерфейсах имеет наибольший приоритет.

```

ESR(config)# ip bfd min-tx-interval 1000
ESR(config)# ip bfd min-rx-interval 1000
ESR(config)# do commit

ESR# sh ip bfd
Minimum RX interval: 1000 ms
Minimum TX interval: 1000 ms
Idle TX interval:   1000 ms
Multiplier:        5 packets
Passive:            No

```

После того как BFD-сессия установлена, каждая сторона индивидуально вычисляет свои Tx Interval и Detection Interval. Tx Interval выбирается как наибольшее значение из локального Tx Interval и удаленного RX Interval. Detection Interval вычисляется по следующей формуле: $\text{Detection Interval} = \text{remoteMultiplier} * \text{MAX}(\text{RxLocal} || \text{TxRemote})$, где remoteMultiplier – значение Multiplier удаленной стороны, RxLocal – локальный Tx Interval, TxRemote – Tx Interval удаленной стороны.

Локально настроенные таймеры, таймеры удаленной стороны, а также вычисленные таймеры можно посмотреть следующим образом:

```

esr-200# sh bfd neighbors 10.100.0.2
Neighbor address:      10.100.0.2
Local address:        10.100.0.1
Interface:            --
Remote discriminator: 3751534121
Local discriminator:  1670865501
State:                Up
Session type:         Control
Session mode:         Multi-hop
Local diagnostic code: No Diagnostic
Remote diagnostic code: No Diagnostic
Minimal Tx Interval:  300 ms      <---- Локальный Tx Interval
Minimal Rx Interval:  300 ms      <---- Локальный Rx Interval
Multiplier:          5           <---- Локальный Multiplier
Actual Tx Interval:   300 ms      <---- Вычисленный Tx Interval
Actual Detection Interval: 1500 ms <---- Вычисленный Detection Interval
Number of transmitted packets: 21781
Number of received packets: 21804
Uptime:              1d21h54m
Client:              BGP
Last received packet:
  Desired Min Tx Interval: 300 ms <----
  Required Min Rx Interval: 300 ms <---- Таймеры удаленной стороны
  Multiplier:              5      <----

```

12.7.2 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Активировать BFD для протокола OSPF на интерфейсе.	esr(config-if-gi)# ip ospf bfd-enable	
2	Активировать BFD для протокола BGP neighbor на интерфейсе.	esr(config-bgp-neighbor)# fall-over bfd	
3	Задать интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-сообщения соседу. Глобально (не обязательно).	esr(config)# ip bfd idle-tx-interval <TIMEOUT>	<p><TIMEOUT> – интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-пакета, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [200..65535]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/1VF/20/21/30/31/100/200 – [300..65535]. <p>По умолчанию: 1 секунда.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Включить логирование изменений состояния BFD-протокола (не обязательно).	esr(config)# ip bfd log-adjacency-changes	
5	Задать минимальный интервал, по истечении которого сосед должен сгенерировать BFD-сообщение. Глобально (не обязательно).	esr(config)# ip bfd min-rx-interval <TIMEOUT>	<p><TIMEOUT> – интервал, по истечении которого должна происходить отправка BFD-сообщения соседом, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [200..65535]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – [300..65535]. <p>По умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300: 200 миллисекунд; • на ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200: 300 миллисекунд.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	<p>Задать минимальный интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-сообщения соседу. Глобально (не обязательно).</p>	<p>esr(config)# ip bfd min-tx-interval <TIMEOUT></p>	<p><TIMEOUT> – интервал, по истечении которого должна происходить отправка BFD-сообщения соседом, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [200..65535]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – [300..65535]. <p>По умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – 200 миллисекунд; • на ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – 300 миллисекунд.
7	<p>Задать число пропущенных пакетов, после достижения которого BFD-сосед считается недоступным. Глобально.</p>	<p>esr(config)# ip bfd multiplier <COUNT></p>	<p><COUNT> – число пропущенных пакетов, после достижения которого сосед считается недоступным, принимает значение в диапазоне [1..100].</p> <p>По умолчанию: 5.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Запустить работу механизма BFD с определенным IP-адресом.	<pre> esr(config)# ip bfd neighbor <ADDR> [{ interface <IF> tunnel <TUN> }] [[local-address <ADDR> [multihop]] [vrf <VRF>] </pre>	<p><ADDR> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IF> – интерфейс или группы интерфейсов;</p> <p><TUN> – тип и номер туннеля;</p> <p><VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;</p> <p>multihop – ключ для установки TTL=255, для работы механизма BFD через маршрутизируемую сеть.</p>
9	Перевести BFD-сессию в пассивный режим, то есть BFD-сообщения не будут отправляться до тех пор, пока не будут получены сообщения от BFD-соседа. Глобально (не обязательно).	<pre> esr(config)# ip bfd passive </pre>	
10	Задать интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-сообщения соседу. На интерфейсе (не обязательно).	<pre> esr(config-if-gi)# ip bfd idle-tx- interval <TIMEOUT> </pre>	<p><TIMEOUT> – интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-пакета, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [200..65535]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – [300..65535]. <p>По умолчанию: 1 секунда.</p>


Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Задать минимальный интервал, по истечении которого сосед должен сгенерировать BFD-сообщение. На интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip bfd min-rx-interval <TIMEOUT>	<p><TIMEOUT> – интервал, по истечении которого должна происходить отправка BFD-сообщения соседом, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200.3200L/3300 – [200..65535]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – [300..65535]. <p>По умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – 200 миллисекунд; • на ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – 300 миллисекунд.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Задать минимальный интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-сообщения соседу. На интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip bfd min-tx-interval <TIMEOUT>	<p><TIMEOUT> – интервал, по истечении которого должна происходить отправка BFD-сообщения соседом, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [200..65535]; • для ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – [300..65535]. <p>По умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – 200 миллисекунд; • на ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF/20/21/30/31/100/200 – 300 миллисекунд.
13	Задать число пропущенных пакетов, после достижения которого BFD-сосед считается недоступным. На интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip bfd multiplier <COUNT>	<p><COUNT> – число пропущенных пакетов, после достижения которого сосед считается недоступным, принимает значение в диапазоне [1..100].</p> <p>По умолчанию: 5.</p>
14	Перевести BFD-сессию в пассивный режим, то есть BFD-сообщения не будут отправляться до тех пор, пока не будут получены сообщения от BFD-соседа. На интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ip bfd passive	
15	При активизации работы протока BFD на интерфейсе с включенным firewall, необходимо разрешить работу протокола UDP порт назначения – 3784 из зоны сконфигурированной на интерфейсе в зону self. Как создать необходимое правило описано в разделе Конфигурирование Firewall .		

12.7.3 Пример настройки

Задача:

Необходимо настроить протокол BFD для статического маршрута на маршрутизаторе R1.

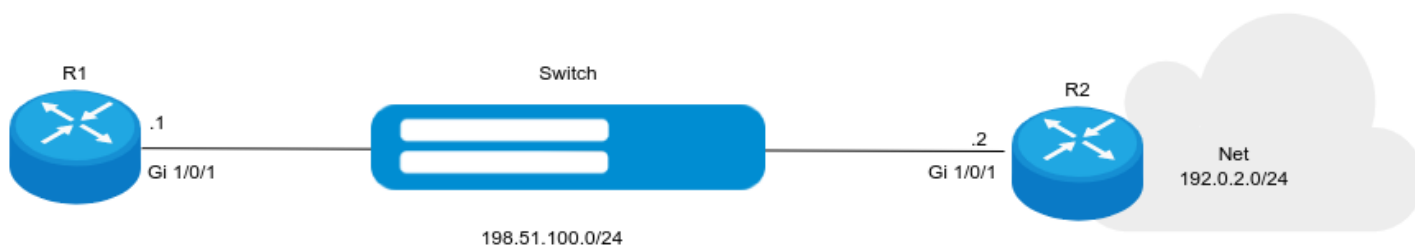

Решение:

Предварительно необходимо настроить интерфейс Gi1/0/1 на R1 и R2:

R1

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# ip address 198.51.100.1/24
```

R2

```
R2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
R2(config-if-gi)# ip address 198.51.100.2/24
```

На R1 настроим статический маршрут и привяжем к нему функционал BFD:

R1

```
R1(config)# ip route 192.0.2.0/24 198.51.100.2 bfd
```

Для установки BFD-сессии на R2 также необходимо настроить соседа:

R2

```
R2(config)# ip bfd neighbor 198.51.100.1
```

Для вывода оперативной информации возможно использование следующих команд:

```

R1# sh bfd neighbors
Neighbor                               Discriminator State      Interface
-----
198.51.100.2                           2907010617   Up        gi1/0/1
R1# sh bfd neighbors 198.51.100.2
Neighbor address:                       198.51.100.2
Local address:                           198.51.100.1
Interface:                               gi1/0/1
Remote discriminator:                   2907010617
Local discriminator:                     2856477782
State:                                   Up                <--- состояние протокола
Session type:                            Control
Session mode:                            Single-hop
Local diagnostic code:                   No Diagnostic
Remote diagnostic code:                   No Diagnostic
Minimal Tx Interval:                     300 ms
Minimal Rx Interval:                     300 ms
Multiplier:                              5
Actual Tx Interval:                       300 ms
Actual Detection Interval:                 1500 ms
Number of transmitted packets:            1444
Number of received packets:               1402
Uptime (d,h:m:s):                        00,00:03:39
Client:                                   STATIC              <---- сервис, который подписан на
отслеживание изменения состояния

R1# sh ip route 192.0.2.0/24
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

S      * 192.0.2.0/24      [1/0]                via 198.51.100.2 on gi1/0/1      [static 16:22:27]

R1# sh bfd neighbors
Neighbor                               Discriminator State      Interface
-----
198.51.100.2                           2907010617   Up        gi1/0/1
R1# sh ip route 192.0.2.0/24
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

S      * 192.0.2.0/24      [1/0]                via 198.51.100.2 on gi1/0/1      [static 16:22:27]
<---- маршрут присутствует в FIB

// После того как BFD-сессия разрушилась, отслеживаемый маршрут удалился из FIB:

R1# sh bfd neighbors
Neighbor                               Discriminator State      Interface
-----
198.51.100.2                           2907010617   Down     gi1/0/1

```

```

R1# sh ip route 192.0.2.0/24
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

R1#

```

Настройка завершена.

12.8 Настройка политики маршрутизации PBR

12.8.1 Алгоритм настройки Route-map для BGP

Route-map могут служить фильтрами, позволяющими обрабатывать маршрутную информацию при приеме этой информации от соседа либо при ее передаче соседу. Обработка может включать в себя фильтрацию на основании различных признаков маршрута, а также установку атрибутов (MED, AS-PATH, community, LocalPreference и другое) на соответствующие маршруты.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать маршрутную карту для фильтрации и модификации IP-маршрутов.	esr(config)# route-map <NAME>	<NAME> – имя маршрутной карты, задается строкой до 31 символа.
2	Создать правило маршрутной карты.	esr(config-route-map)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1 .. 10000].
3	Указать действие, которое должно быть применено для маршрутной информации.	esr(config-route-map-rule)# action <ACT>	<ACT> – назначаемое действие: <ul style="list-style-type: none"> • permit – прием или анонсирование маршрутной информации разрешено; • deny – запрещено.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Задать значение атрибута BGP AS-Path в маршруте, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match as-path { [begin contain end] <AS-PATH> empty regex <REGEX> }	<p><AS-PATH> – список номеров автономных систем, задается в виде AS,AS,AS, принимает значения [1..4294967295]. Оptionальные параметры:</p> <p><REGEX> – регулярное выражение, задается по стандарту POSIX-Extended Regular Expressions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • begin – значение атрибута начинается с указанных номеров AS; • contain – значение атрибута содержит указанные номера AS; • empty – значение атрибута пусто; • end – значение атрибута заканчивается указанными номерами AS; • regex – значение атрибута соответствует регулярному выражению.
5	Задать значение атрибута BGP Community, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match community { <COMMUNITY-LIST> regex <REGEX> }	<p><COMMUNITY-LIST> – список community, задается в виде AS:N,AS:N, принимает значения [1..4294967295]. Можно указать до 64 community.</p> <ul style="list-style-type: none"> • regex – значение атрибута соответствует регулярному выражению. <p><REGEX> – регулярное выражение, задается по стандарту POSIX-Extended Regular Expressions.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Задать значение атрибута BGP Extended Community, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match extcommunity { <EXTCOMMUNITY-LIST> regex <REGEX> }	<EXTCOMMUNITY-LIST> – список extcommunity, задается в виде KIND:AS:N, KIND:AS:N, где N – номер extcommunity, принимает значения [1..65535]. KIND – тип extcommunity: <ul style="list-style-type: none"> • rt (Route Target); • ro (Route Origin). N – номер extcommunity, принимает значения [1..65535]. <ul style="list-style-type: none"> • regex – значение атрибута соответствует регулярному выражению. <REGEX> – регулярное выражение, задается по стандарту POSIX-Extended Regular Expressions.
7	Задать профиль IP-адресов, содержащий значения подсетей назначения в маршруте (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match ip address object- group <OBJ-GROUP- NETWORK-NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащего префиксы подсетей назначения, задается строкой до 31 символа.
		esr(config-route-map-rule)# match ipv6 address object- group <OBJ-GROUP- NETWORK-NAME>	
8	Задать профиль IP-адресов, содержащий значения атрибута BGP Next-Hop в маршруте для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match ip bgp next-hop object- group <OBJ-GROUP- NETWORK-NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащего префиксы подсетей назначения, задается строкой до 31 символа.
		esr(config-route-map-rule)# match ipv6 bgp next-hop object-group <OBJ-GROUP- NETWORK-NAME>	
9	Задать профиль, содержащий IP-адреса маршрутизатора, анонсировавшего маршрут, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match ip route-source object- group <OBJ-GROUP- NETWORK-NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащего префиксы подсетей назначения, задается строкой до 31 символа.
		esr(config-route-map-rule)# match ipv6 route-source object-group <OBJ-GROUP- NETWORK-NAME>	


Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Задать ACL-группу, для которой должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match access-group <NAME>	<NAME> – имя списка контроля доступа, задается строкой до 31 символа.
11	Задать значение атрибута BGP MED в маршруте для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match metric bgp <METRIC>	<METRIC> – значение атрибута BGP MED, принимает значения [0..4294967295].
12	Задать значение атрибута OSPF Metric в маршруте, для которого должно срабатывать правило.	esr(config-route-map-rule)# match metric ospf <TYPE> <METRIC>	<TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2; <METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].
13	Задать значение атрибута RIP Metric в маршруте, для которого должно срабатывать правило.	esr(config-route-map-rule)# match metric rip <METRIC>	<METRIC> – значение атрибута RIP Metric, принимает значения [0..16].
14	Задать значение атрибута OSPF Tag в маршруте, для которого должно срабатывать правило.	esr(config-route-map-rule)# match tag ospf <TAG>	<TAG> – значение атрибута OSPF Tag, принимает значения [0..4294967295].
15	Задать значение атрибута RIP Tag в маршруте, для которого должно срабатывать правило.	esr(config-route-map-rule)# match tag rip <TAG>	<RIP> – значение атрибута RIP Tag, принимает значения [0..65535].
16	Задать значение атрибута BGP AS-Path, которое будет добавляться в начало списка AS-Path (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set as-path prepend <AS-PATH> {track <TRACK-ID>}	<AS-PATH> – список номеров автономных систем, который будет добавлен к текущему значению в маршруте. Задаётся в виде AS,AS,AS, принимает значения [1..4294967295]. <TRACK-ID> – идентификатор vrrp-tracking, при котором будет исполняться указанное действие. Изменяется в диапазоне [1..60].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16.1	Заменять номер или последовательность номеров AS в атрибуте BGP AS-Path на номер локальной AS (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set as-path replace { any <AS-PATH> }	<AS-PATH> – список номеров автономных систем, который будет заменён на локальный номер AS. Задаётся в виде AS,AS,AS, принимает значения [1..4294967295]. <ul style="list-style-type: none"> • any – заменять любой номер AS.
17	Задать значение атрибута BGP Community, которое будет установлено в маршруте (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set community {COMMUNITY-LIST} no- advertise no-export }	<COMMUNITY-LIST> – список community, задаётся в виде AS:N,AS:N, где каждая часть принимает значения [1..65535]; <ul style="list-style-type: none"> • no - advertise – маршруты, передаваемые с данным community, не должны анонсироваться другим BGP-соседям; • no - export – маршруты, передаваемые с таким community, не должны анонсироваться eBGP-соседям, но анонсируются внешним соседям в конфедерации.
18	Задать значение атрибута BGP ExtCommunity, которое будет установлено в маршруте (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set extcommunity <EXTCOMMUNITY-LIST>	<EXTCOMMUNITY-LIST> – список extcommunity, задаётся в виде KIND:AS:N, KIND:AS:N, где <p>KIND – тип extcommunity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rt (Route Target); • ro (Route Origin). <p>N – номер extcommunity, принимает значения [1..65535].</p>
19	Задать атрибут BGP Next-Hop, который будет установлен в маршруте при анонсировании (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set ip bgp-next-hop <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-route-map-rule)# action set ipv6 bgp-next-hop <IPV6-ADDR>	<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес шлюза, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
20	Задать значение Next-Hop, которое будет установлено в маршруте, полученном по BGP (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop {NEXTHOP} blackhole unreachable prohibit	<p><NEXTHOP> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <ul style="list-style-type: none"> • blackhole – пакеты до данной подсети будут удаляться без отправки уведомлений отправителю; • unreachable – пакеты до данной подсети будут удаляться, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Host unreachable, code 1); • prohibit – пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Communication administratively prohibited code 13).
		esr(config-route-map-rule)# action set ipv6 next-hop <IPV6-NEXTHOP>	<IPV6-NEXTHOP> – IPv6-адрес шлюза, задается в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].
21	Задать значение атрибута BGP Local Preference, который будет установлен в маршруте (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set local-preference <PREFERENCE>	<PREFERENCE> – значение атрибута BGP Local Preference, принимает значения [0..255].
22	Задать значение атрибута BGP Origin, которое будет установлено в маршруте (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set origin <ORIGIN>	<p><ORIGIN> – значение атрибута BGP Origin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • egp – маршрут выучен по протоколу EGP; • igp – маршрут получен внутри исходной AS; • incomplete – маршрут выучен другим образом.
23	Задать значение BGP MED, которое будет установлено в маршруте (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set metric bgp <METRIC>	<METRIC> – значение атрибута BGP MED, принимает значения [0..4294967295].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
24	Добавить фильтрацию и модификацию маршрутов во входящих или исходящих направлениях.	<pre>esr(config-bgp-neighbor)# route-map <NAME><DIRECTION></pre>	<p><NAME> – имя сконфигурированной маршрутной карты;</p> <p><DIRECTION> – направление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in – фильтрация и модификация получаемых маршрутов; • out – фильтрация и модификация анонсируемых маршрутов.
		<pre>esr(config-ipv6-bgp-neighbor)# route-map <NAME><DIRECTION></pre>	

12.8.2 Пример настройки 1. Route-map для BGP

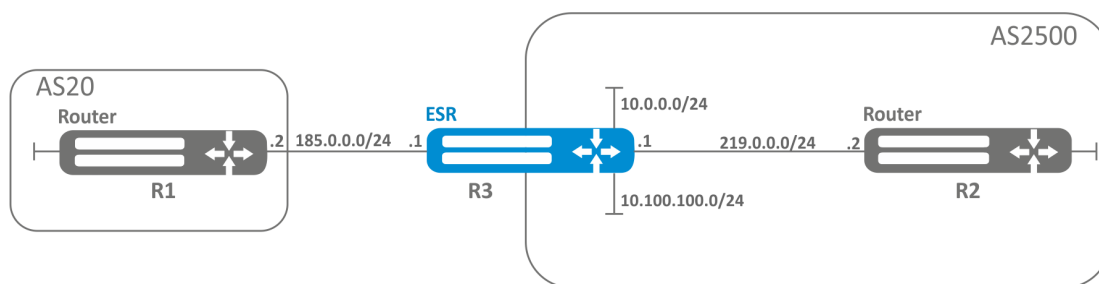

Задача:

Назначить community для маршрутной информации, приходящей из AS20:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- Настроить BGP с AS2500 на маршрутизаторе ESR;
- Установить соседство с AS20.

Решение:

Создаем политику:

```
esr# configure
esr(config)# route-map from-as20
```

Создаем правило 1:

```
esr(config-route-map)# rule 1
```

Если AS PATH содержит AS20, то назначаем ему community 20:2020 и выходим:

```
esr(config-route-map-rule)# match as-path contain 20
esr(config-route-map-rule)# action set community 20:2020
esr(config-route-map-rule)# exit
esr(config-route-map)# exit
```

В BGP процессе AS2500 заходим в настройки параметров соседа:

```
esr(config)# router bgp 2500
esr(config-bgp)# neighbor 185.0.0.2
esr(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
```

Привязываем политику к принимаемой маршрутной информации:

```
esr(config-bgp-neighbor-af)# route-map from-as20 in
```

12.8.3 Пример настройки 2. Route-map для BGP

Задача:

Для всей передаваемой маршрутной информации (с community 2500:25) назначить MED, равный 240, и указать источник маршрутной информации EGP:

Предварительно:

Настроить BGP с AS2500 на ESR.

Решение:

Создаем политику:

```
esr(config)# route-map to-as20
```

Создаем правило:

```
esr(config-route-map)# rule 1
```

Если community содержит 2500:25, то назначаем ему MED 240 и Origin EGP:

```
esr(config-route-map-rule)# match community 2500:25
esr(config-route-map-rule)# action set metric bgp 240
esr(config-route-map-rule)# action set origin egp
esr(config-route-map-rule)# exit
esr(config-route-map)# exit
```

В BGP процессе AS2500 заходим в настройки параметров соседа:

```
esr(config)# router bgp 2500
esr(config-bgp)# neighbor 185.0.0.2
esr(config-bgp-neighbor-af)# address-family ipv4 unicast
```

Привязываем политику к анонсируемой маршрутной информации:

```
esr(config-bgp-neighbor-af)# route-map to-as20 out
esr(config-bgp-neighbor-af)# exit
esr(config-bgp-neighbor)# exit
esr(config-bgp)# exit
```

12.8.4 Пример настройки 3. Использование регулярных выражений в Route-map для BGP


Начиная с версии 1.23 доступно использование регулярных выражений в Route-map для контроля распространения маршрутной информации по протоколу BGP. Контроль можно производить по трём атрибутам BGP: AS-path, community, extcommunity. Синтаксис регулярных выражений соответствует стандарту POSIX ERE. В таблице ниже представлены некоторые примеры регулярных выражений.

Условие совпадения	Регулярное выражение
Маршруты с любым содержимым AS-path	.*
Маршруты с пустым AS-path	^\$
Маршруты с одной любой AS в AS-path	^[0-9]+\$
Маршруты с двумя любыми AS в AS-path	^[0-9]+ [0-9]+\$
Маршруты, зарождённые в AS 15	(^ .*)15\$
Маршруты, полученные из AS 20	^20(.* \$)
Маршруты, проходящие через AS 22	.* 22 .*
Маршруты, проходящие через AS 30, а затем через AS 22	.* 22 30 .*
Маршруты, проходящие через AS 30 или AS 43	.* (30 43) .*
Маршруты, зарождённые в AS 66 и проходящие через AS 60	.* 60 (.*)*66\$
Маршруты, зарождённые в AS 70 или проходящие через неё	.* 70(.* \$)
Маршруты, содержащие приватные AS в AS-path	(^ .*)((6451[2-9]) (645[2-9][0-9]) (64[6-9][0-9]{2}) (65[0-4][0-9]{2}) (655[0-2][0-9]) (6553[0-4]))(.* \$)
Номер AS 100, номер community 200	^100:200\$
Номера AS 112 или 232, любой номер community	^(112 232):[0-9]*\$
Номер AS 277, номер community начинается с 3	^277:3[0-9]*\$
Любой номер AS, номер community в диапазоне 150-1230	^([0-9]*):((1[5-9][0-9]) ([2-9][0-9]{2}) (1[0-2][0-2][0-9]) (1230))\$
Тип route target, IP-адрес 10.10.10.1, номер extcommunity 653 и 654	^rt:10\.\.10\.\.1:65[34]\$

12.8.5 Алгоритм настройки Route-map на основе списков доступа (Policy-based routing)

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать маршрутную карту для фильтрации и модификации IP-маршрутов.	esr(config)# route-map <NAME>	<NAME> – имя маршрутной карты, задаётся строкой до 31 символа.
2	Создать правило маршрутной карты.	esr(c onfig-route-map)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000].
3	Указать действие, которое должно быть применено для маршрутной информации.	esr(config-route-map-rule)# action <ACT>	<ACT> – назначаемое действие: <ul style="list-style-type: none"> • permit – прием или анонсирование маршрутной информации разрешено; • deny – запрещено.
4	Задать ACL, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# match ip access-group <NAME>	<NAME> – имя списка контроля доступа, задаётся строкой до 31 символа.
5	Задать Next-Hop для пакетов, которые попадают под критерии в указанном списке доступа (ACL) (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop verify-availability <NEXTHOP><METRIC>	<NEXTHOP> – IP-адрес шлюза задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <METRIC> – метрика маршрута, принимает значения [0..255].
6	Назначить политику маршрутизации на основе списков доступа (ACL).	esr(config-if-gi)# ip policy route-map <NAME>	<NAME> – имя сконфигурированной политики маршрутизации, строка до 31 символа.
7	Разрешить фильтрацию и модификацию локального трафика на основе политики маршрутизации.	esr(config)# ip local policy [vrf <VRF>] route-map <NAME>	<NAME> – имя сконфигурированной политики маршрутизации, строка до 31 символа.

12.8.6 Пример настройки Route-map на основе списков доступа (Policy-based routing)

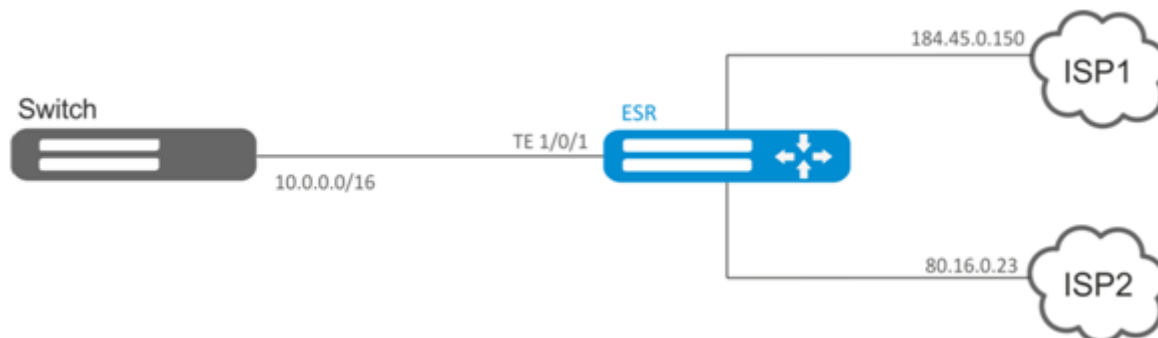

Задача:

Распределить трафик между Интернет-провайдерами на основе подсетей пользователей.

Предварительно нужно назначить IP-адреса на интерфейсы.

Требуется направлять трафик с адресов 10.0.20.0/24 через ISP1 (184.45.0.150), а трафик с адресов 10.0.30.0/24 – через ISP2 (80.16.0.23). Требуется контролировать доступность адресов провайдеров (работоспособность подключений к ISP), и при неработоспособности одного из подключений переводить с него на рабочее подключение весь трафик.

Решение:

Создаем ACL:

```
esr# configure
esr(config)# ip access-list extended sub20
esr(config-acl)# rule 1
esr(config-acl-rule)# match source-address 10.0.20.0 255.255.255.0
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match protocol any
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit
esr(config)# ip access-list extended sub30
esr(config-acl)# rule 1
esr(config-acl-rule)# match source-address 10.0.30.0 255.255.255.0
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match protocol any
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit
```

Создаем политику:

```
esr(config)# route-map PBR
```

Создаем правило 1:

```
esr(config-route-map)# rule 1
```

Указываем список доступа (ACL) в качестве фильтра:

```
esr(config-route-map-rule)# match ip access-group sub20
```

Указываем next-hop для sub20:

```
esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop verify-availability 184.45.0.150 10
esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop verify-availability 80.16.0.23 30
esr(config-route-map-rule)# exit
esr(config-route-map)# exit
```

Правилом 1 будет обеспечена маршрутизация трафика из сети 10.0.20.0/24 на адрес 184.45.0.150, а при его недоступности – на адрес 80.16.0.23. Приоритетность шлюзов задается значениями метрик – 10 и 30.

Создаем правило 2:

```
esr(config-route-map)# rule 2
```

Указываем список доступа (ACL) в качестве фильтра:

```
esr(config-route-map-rule)# match ip access-group sub30
```

Указываем nexthop для sub30 и выходим:

```
esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop verify-availability 80.16.0.23 10
esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop verify-availability 184.45.0.150 30
esr(config-route-map-rule)# exit
esr(config-route-map)# exit
```

Правилом 2 будет обеспечена маршрутизация трафика из сети 10.0.30.0/24 на адрес 80.16.0.23, а при его недоступности – на адрес 184.45.0.150. Приоритетность задается значениями метрик.

Заходим на интерфейс TE 1/0/1:


```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
```

Привязываем политику на соответствующий интерфейс:

```
esr(config-if-te)# ip policy route-map PBR
```

12.9 Настройка VRF

VRF (Virtual Routing and Forwarding) – технология, которая позволяет изолировать маршрутную информацию, принадлежащую различным классам (например, маршруты одного клиента).

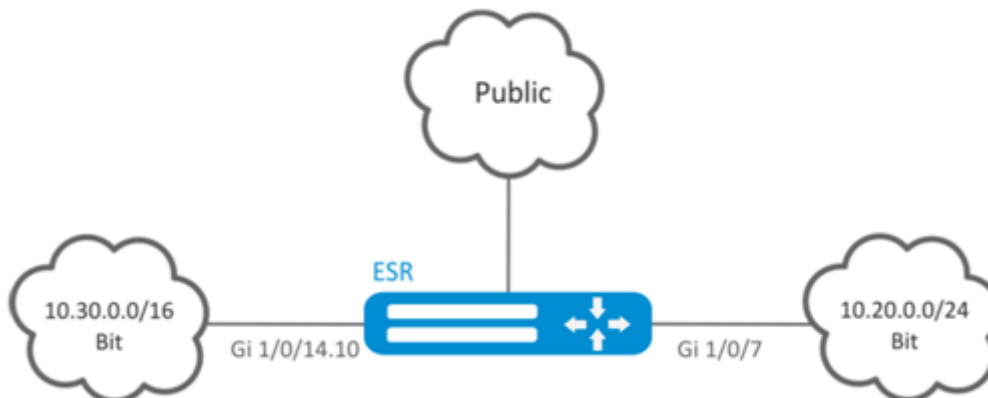

12.9.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать экземпляр VRF и перейти в режим настройки параметров экземпляра VRF.	esr(config)# ip vrf <VRF>	<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.
2	Назначить описание конфигурируемого экземпляра VRF.	esr(config-vrf)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание экземпляра VRF, задается строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Настроить емкость таблиц маршрутизации в конфигурируемом VRF для IPv4/IPv6 протоколов маршрутизации (не обязательно).	<pre>esr(config-vrf)# ip protocols <PROTOCOL> max-routes <VALUE></pre> <pre>esr(config-vrf)#ipv6 protocols <PROTOCOL> max-routes <VALUE></pre>	<p><PROTOCOL> – вид протокола, принимает значения: ospf, bgp;</p> <p><VALUE> – количество маршрутов в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OSPF ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..500000], ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..300000], ESR-10/12V(F)/15/15R/15VF – [1..30000] • BGP ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..500000], ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..250000], ESR-10/12V(F)/15/15VF/15R – [1..100000]. <p>Значение по умолчанию: 0.</p>
4	Включить и настроить протоколы динамической маршрутизации трафика (Static/OSPF/BGP/IS-IS) в экземпляре VRF (не обязательно). См. соответствующий раздел Конфигурирование статических маршрутов , Настройка OSPF и Настройка BGP .		
5	В режиме конфигурирования физического/логического интерфейса, туннеля, правила DNAT/SNAT, DAS-сервера или SNMPv3 пользователя указать имя экземпляра VRF для которого будет использоваться (при необходимости).	<pre>esr(config-snat-ruleset)# ip vrf forwarding <VRF></pre>	<p><VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Настроить LT-туннель для передачи трафика в глобальный режим или другие VRF (при необходимости).		См. раздел Настройка LT-туннелей .

12.9.2 Пример настройки

Задача:

К маршрутизатору ESR подключены 2 сети, которые необходимо изолировать от остальных сетей.

Решение:

Создадим VRF:

```
esr(config)# ip vrf bit
esr(config-vrf)# exit
```

Создадим зону безопасности:

```
esr(config)# security zone vrf-sec
esr(config-zone)# ip vrf forwarding bit
esr(config-zone)# exit
```

Создадим правило для пары зон и разрешим любой TCP/UDP-трафик:

```
esr(config)# security zone-pair vrf-sec vrf-sec
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-rule)# match source-address any
esr(config-zone-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-rule)# match protocol udp
esr(config-zone-rule)# match source-port any
esr(config-zone-rule)# match destination-port any
esr(config-zone-rule)# action permit
esr(config-zone-rule)# enable
esr(config-zone-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# rule 2
esr(config-zone-rule)# match source-address any
esr(config-zone-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-rule)# match protocol tcp
esr(config-zone-rule)# match source-port any
esr(config-zone-rule)# match destination-port any
esr(config-zone-rule)# action permit
esr(config-zone-rule)# enable
esr(config-zone-rule)# exit
```

Создадим привязку интерфейсов, назначим IP-адреса, укажем принадлежность к зоне:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/7
esr(config-if-gi)# ip vrf forwarding bit
esr(config-if-gi)# ip address 10.20.0.1/24
esr(config-if-gi)# security-zone vrf-sec
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/14.10
esr(config-if-sub)# ip vrf forwarding bit
esr(config-if-sub)# ip address 10.30.0.1/16
esr(config-if-sub)# security-zone vrf-sec
esr(config-if-sub)# exit
esr(config)# exit
```

Информацию об интерфейсах, привязанных к VRF, можно посмотреть командой:

```
esr# show ip vrf
```

Таблицу маршрутов VRF можно просмотреть с помощью команды:

```
esr# show ip route vrf bit
```

12.10 Настройка MultiWAN

Технология MultiWAN позволяет организовать отказоустойчивое соединение с резервированием линков от нескольких провайдеров, а также решает проблему балансировки трафика между резервными линками.

12.10.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Сконфигурировать интерфейсы, по которым будет работать MultiWAN: установить IP-адреса и указать security-zone.		
2	Прописать статические маршруты через WAN (если необходимо).	esr(config)# ip route <SUBNET> wan load-balance rule <ID> [<METRIC>]	<ID> – идентификатор создаваемого правила из п.2. [METRIC] – метрика маршрута, принимает значения [0..255].
3	Создать правило WAN и перейти в режим настройки параметров правила.	esr(config)# wan load-balance rule <ID>	<ID> – идентификатор создаваемого правила, принимает значения [1..50].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Задать интерфейсы или туннели, которые являются шлюзами в маршруте, создаваемом службой MultiWAN.	esr(config-wan-rule)# outbound { interface <IF> tunnel <TUN> } [WEIGHT]	<IF> – имя интерфейса; <TUN> – имя туннеля; [WEIGHT] – вес туннеля или интерфейса, определяется в диапазоне [1..255]. Если установить значение 2, то по данному интерфейсу будет передаваться в 2 раза больше трафика, чем по интерфейсу со значением по умолчанию. В режиме резервирования активным будет маршрут с наибольшим весом. Значение по умолчанию 1.
5	Описать правила (не обязательно).	esr(config-wan-rule)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание правила wan, задаётся строкой до 255 символов.
6	Данной командой осуществляется переключение из режима балансировки в режим резервирования (если необходимо).	esr(config-wan-rule)# failover	
7	Данной командой включается отправка ответных пакетов сессии через тот же интерфейс, через который получены входящие пакеты сессии (если необходимо).	esr(config-wan-rule)# stickiness	
8	Включить wan-правило.	esr(config-wan-rule)# enable	
9	Создать список IP-адресов для проверки целостности соединения и осуществить переход в режим настройки параметров списка.	esr(config)# wan load-balance target-list <NAME>	<NAME> – название списка, задается строкой до 31 символа.
10	Задать цель проверки и перейти в режим настройки параметров цели.	esr(config-target-list)# target <ID>	<ID> – идентификатор цели, задаётся в пределах [1..50]. Если при удалении используется значение параметра «all», то будут удалены все цели для конфигурируемого списка целей.
11	Описать target (не обязательно).	esr(config-wan-target)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание target, задаётся строкой до 255 символов.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Указать время ожидания ответа на запрос по протоколу ICMP (не обязательно).	esr(config-wan-target)# resp-time <TIME>	<TIME> – время ожидания, определяется в секундах [1..30].
13	Указать IP-адрес проверки.	esr(config-wan-target)# ip address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес назначения, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-wan-target)# ipv6 address <IPV6-ADDR>	<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес назначения, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].
14	Включить проверку цели.	esr(config-wan-target)# enable	
Команды для пунктов 14–17 необходимо применить на интерфейсах/туннелях в MultiWAN.			
15	Включить WAN-режим на интерфейсе для IPv4/IPv6-стека.	esr(config-if-gi)# wan load-balance enable	
		esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance enable	
16	Задать количество неудачных попыток проверки соединения, после которых, при отсутствии ответа от встречной стороны, соединение будет считаться неактивным (не обязательно).	esr(config-if-gi)# wan load-balance failure-count <VALUE>	<VALUE> – количество попыток, определяется в диапазоне [1..10].
		esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance failure-count <VALUE>	Значение по умолчанию: 1.
17	Задать количество успешных попыток проверки соединения, после которых, в случае успеха, соединение считается вновь активным (не обязательно).	esr(config-if-gi)# wan load-balance success-count <VALUE>	<VALUE> – количество попыток, определяется в диапазоне [1..10].
		esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance success-count <VALUE>	Значение по умолчанию: 1.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
18	Задать IP-адрес соседа, который будет указан в качестве одного из шлюзов в статическом маршруте, создаваемом службой MultiWAN.	esr(config-if-gi)# wan load-balance nexthop { <IP> dhcp enable tunnel enable }	<p><IP> – IP-адрес назначения (шлюз), задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p> <p>dhcp enable – если на интерфейсе IP-адрес получен через DHCP-клиента, используется шлюз с DHCP-сервера.</p> <p>tunnel enable – использовать в качестве nexthop – p-t-p адрес назначения. Применимо для подключаемых интерфейсов, работающих через ppp.</p>
		esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance nexthop { <IPV6> }	<IPV6> – IPv6-адрес назначения (шлюз), задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].
19	Данной командой будут проверяться IP-адреса из списка проверки целостности. В случае недоступности всех (по умолчанию)/хотя бы одной (с использованием ключа check-all) из проверяемых узлов, шлюз будет считаться недоступным.	esr(config-if-gi)# wan load-balance target-list { check-all <NAME> }	<NAME> – проверку производить на основании конкретного target листа (заданного в п.7).
		esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance target-list { check-all <NAME> }	check-all – проверку производить на основании всех target листа.
20	Прописать статические маршруты через WAN.	esr(config)# ip route <SUBNET> wan load-balance rule <ID> [<METRIC>]	<p><ID> – идентификатор создаваемого правила из п.2.</p> <p>[METRIC] – метрика маршрута, принимает значения [0..255].</p>
		esr(config)# ipv6 route <SUBNET> wan load-balance rule <ID> [<METRIC>]	

12.10.2 Пример настройки

Задача:

Настроить маршрут к серверу (108.16.0.1/28) с возможностью балансировки нагрузки.

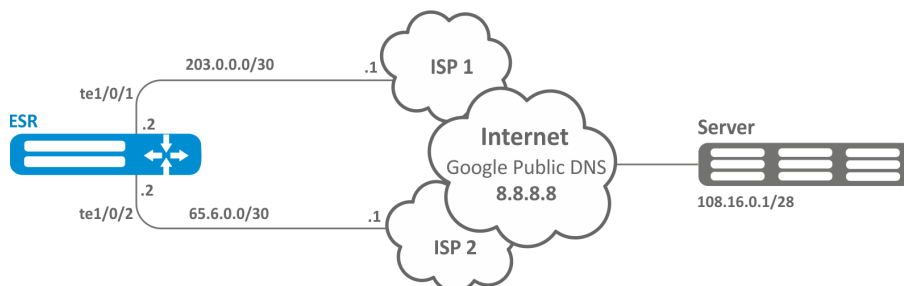

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- настроить зоны для интерфейсов te1/0/1 и te1/0/2;
- указать IP-адреса для интерфейсов te1/0/1 и te1/0/2.

Основной этап конфигурирования:

Настроим маршрутизацию:

```
esr(config)# ip route 108.16.0.0/28 wan load-balance rule 1
```

Создадим правило WAN:

```
esr(config)# wan load-balance rule 1
```

Укажем участвующие интерфейсы:

```
esr(config-wan-rule)# outbound interface tengigabitethernet 1/0/2
esr(config-wan-rule)# outbound interface tengigabitethernet 1/0/1
```

Включим созданное правило балансировки и выйдем из режима конфигурирования правила:

```
esr(config-wan-rule)# enable
esr(config-wan-rule)# exit
```

Создадим список для проверки целостности соединения:

```
esr(config)# wan load-balance target-list google
```

Создадим цель проверки целостности:

```
esr(config-target-list)# target 1
```

Зададим адрес для проверки, включим проверку указанного адреса и выйдем:

```
esr(config-wan-target)# ip address 8.8.8.8
esr(config-wan-target)# enable
esr(config-wan-target)# exit
```

Настроим интерфейсы. В режиме конфигурирования интерфейса te1/0/1 указываем nexthop:

```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if)# wan load-balance nexthop 203.0.0.1
```

В режиме конфигурирования интерфейса te1/0/1 указываем список целей для проверки соединения:

```
esr(config-if)# wan load-balance target-list google
```

В режиме конфигурирования интерфейса te1/0/1 включаем WAN-режим и выходим:

```
esr(config-if)# wan load-balance enable
esr(config-if)# exit
```

В режиме конфигурирования интерфейса te1/0/2 указываем nexthop:

```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/2
esr(config-if)# wan load-balance nexthop 65.6.0.1
```

В режиме конфигурирования интерфейса te1/0/2 указываем список целей для проверки соединения:

```
esr(config-if)# wan load-balance target-list google
```

В режиме конфигурирования интерфейса te1/0/2 включаем WAN-режим и выходим:

```
esr(config-if)# wan load-balance enable
esr(config-if)# exit
```

Для переключения в режим резервирования настроим следующее:

Заходим в режим настройки правила WAN:

```
esr(config)# wan load-balance rule 1
```

Функция MultiWAN также может работать в режиме резервирования, в котором трафик будет направляться в активный интерфейс с наибольшим весом. Включить данный режим можно следующей командой:

```
esr(config-wan-rule)# failover
```

12.11 Настройка IS-IS

IS-IS – протокол динамической маршрутизации, стандартизированный ISO, основанный на состояниях линков (link-state). Он обеспечивает быструю сходимости и отличную масштабируемость, экономно использует пропускную способность сетей, использует Алгоритм Дейкстры для просчёта наилучших маршрутов. Отличительной особенностью протокола IS-IS является работа поверх канального уровня модели OSI, поэтому он не привязан к конкретному протоколу сетевого уровня.

12.11.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать IS-IS процесс и перейти в режим настройки параметров этого процесса.	esr(config)# router isis <ID> [vrf <VRF>]	<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535]; <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.
2	Установить NET-адрес.	esr(config-isis)# net {<NET>}	<NET> – NET-адрес, формат: ff[.ffff.ffff.ffff.ffff.ffff].ffff.ffff.ffff.00.
3	Включить IS-IS процесс.	esr(config-isis)# enable	
4	Установить алгоритм аутентификации для L2-уровня (не обязательно).	esr(config-isis)# authentication domain algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации: <ul style="list-style-type: none"> • cleartext – пароль, передается открытым текстом; • md5 – пароль, хешируется по алгоритму md5.
5	Установить пароль аутентификации для L2-уровня (не обязательно).	esr(config-isis)# authentication domain key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задается строкой 8 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером 8 байт (16 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
6	Установить список ключей для аутентификации (не обязательно).	esr(config-isis)# authentication domain key chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задается строкой до 16 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Выбрать алгоритм аутентификации для L1-уровня (не обязательно).	esr(config-isis)# authentication area algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации: <ul style="list-style-type: none"> • cleartext – пароль, передается открытым текстом; • md5 – пароль, хешируется по алгоритму md5.
8	Установить пароль аутентификации для L1-уровня (не обязательно).	esr(config-isis)# authentication area key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой 8 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером 8 байт (16 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
9	Установить список ключей для аутентификации (не обязательно).	esr(config-isis)# authentication area key chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.
10	Включить передачу имени маршрутизатора в LSP (не обязательно).	esr(config-isis)# hostname dynamic	
11	Установить уровень работы IS-IS процесса (не обязательно).	esr(config-isis)# is-type {<LEVEL>}	<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS: <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-1-2 – работа производится и на 1, и на 2 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Установить тип метрики, который будет использоваться в работе IS-IS процесса (не обязательно).	esr(config-isis)# metric-style { narrow wide transition } [<LEVEL>]	<p>narrow – принимает и генерирует TLV (о достижимости сетей) старого типа;</p> <p>wide – принимает и генерирует TLV (о достижимости сетей) нового типа;</p> <p>transition – принимает и генерирует TLV (о достижимости сетей) нового и старого типа;</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
13	Установить приоритетность маршрутов для данного IS-IS процесса (не обязательно).	esr(config-isis)# preference {<VALUE>}	<VALUE> – принимает значения [1..255].
14	Включить работу IS-IS с IPv4 и/или IPv6 адресами (не обязательно).	esr(config-isis)# address-family { ipv4 ipv6 }	<p>ipv4 – семейство адресов IPv4;</p> <p>ipv6 – семейство адресов IPv6.</p>
15	Установить интервал обновления собственных LSP (не обязательно).	esr(config-isis)# lsp-refresh-interval { min max } <TIME> [<LEVEL>]	<p>min – минимальный интервал обновления/генерации;</p> <p>max – максимальный интервал обновления/генерации;</p> <p><TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Установить время жизни собственных LSP (не обязательно).	esr(config-isis)# max-lsp-lifetime <TIME> [<LEVEL>]	<p><TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
17	Установить таймаут перед следующим расчётом SPF (не обязательно).	esr(config-isis)# spf-timeout <TIME> [<LEVEL>]	<p><TIME> – время в миллисекундах, принимает значения [1..10000];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
18	Включить анонсирование маршрутов, полученных альтернативным способом (не обязательно).	esr(config-isis)# redistribute bgp <AS> [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>] esr(config-isis)# redistribute ipv6 bgp <AS> [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]	<p><AS> – номер автономной системы, может принимать значения [1..4294967295];</p> <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых маршрутов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		<pre>esr(config-isis)# redistribute ospf <ID> <ROUTE-TYPE> [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]</pre> <pre>esr(config-isis)# redistribute ipv6 ospf <ID> <ROUTE-TYPE> [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]</pre>	<p><ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535];</p> <p><ROUTE-TYPE> – тип маршрута:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intra-area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса в пределах зоны; • inter-area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса между зонами; • external1 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 1; • external2 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 2; <p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых OSPF-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-isis)# redistribute isis <ID> <ROUTE-TYPE> [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]	<ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535]; <ROUTE-TYPE> – тип маршрута: <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – анонсирование маршрутов 1 уровня; • level-2 – анонсирование маршрутов 1 уровня; • inter-area – анонсирование маршрутов IS-IS-процесса между зонами; <NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых IS-IS-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа; <LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS: <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
		esr(config-isis)# redistribute rip [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]	<NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых RIP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа;
		esr(config-isis)# redistribute ipv6 rip [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]	<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS: <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-isis)# redistribute static [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]	<p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
		esr(config-isis)# redistribute connected [route-map <NAME>] [is-type <LEVEL>]	<p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых подключённых маршрутов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
19	Добавить фильтрацию подсетей во входящих или исходящих обновлениях (не обязательно).	esr(config-isis)# prefix-list { ipv6 <LIST_NAME> <LIST_NAME> } {in out}	<p><LIST-NAME> – имя сконфигурированного списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>in – фильтрация входящих маршрутов;</p> <p>out – фильтрация анонсируемых маршрутов.</p>
20	Добавить фильтрацию подсетей во входящих или исходящих обновлениях (не обязательно).	esr(config-isis)# route-map <NAME> {in out}	<p><NAME> – имя маршрутной карты, которая будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
21	Установить принадлежность интерфейса к определенному IS-IS процессу.	esr(config-if-gi)# isis instance <ID>	<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535].
22	Включить работу протокола IS-IS на интерфейсе.	esr(config-if-gi)# isis enable	
23	Включить использование TLV#8 в hello-пакетах (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis hello-padding	
24	Установить приоритет при выборе DIS (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis priority <VALUE> [<LEVEL>]	<p><VALUE> – число, принимающее значения [0..127];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
25	Установить значение метрики для интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis metric <VALUE> [<LEVEL>]	<p><VALUE> – число, принимающее значения [1..16777215];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
26	Установить на каком уровне маршрутизации будет работать текущий процесс IS-IS на конкретном интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis circuit-type {<LEVEL>}	<p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-1-2 – работа производится и на 1, и на 2 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
27	Установить интервал отправки hello-пакетов (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis hello-interval <TIME> [<LEVEL>]	<p><TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
28	Установить множитель для вычисления и отправки Hold Time (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis hello-multiplier <VALUE> [<LEVEL>]	<p><VALUE> – число, принимающее значения [3..1000];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
29	Перевести интерфейс в режим работы point-to-point протокола IS-IS (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis network point-to-point	
30	Установить интервал генерации и отправки CSNP (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis csnp-interval <TIME> [<LEVEL>]	<p><TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
31	Установить интервал генерации и отправки PSNP (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis psnp-interval <TIME> [<LEVEL>]	<p><TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
32	Установить интервал между передачами LSP в Broadcast-сети (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis lsp-interval <TIME> [<LEVEL>]	<p><TIME> – время в миллисекундах, принимает значения [1-10000];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
33	Установить интервал повторного распространения LSP в PtP-сети (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis lsp-retransmit-interval <TIME> [<LEVEL>]	<p><TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
34	Установить алгоритм аутентификации для hello-пакетов (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis authentication algorithm <ALGORITHM> [<LEVEL>]	<p><ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cleartext – пароль, передается открытым текстом; • md5 – пароль, хешируется по алгоритму md5; <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
35	Установить пароль для аутентификации hello-пакетов (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> } [<LEVEL>]	<p><CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой 8 символов;</p> <p><ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером 8 байт (16 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...);</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.
36	Установить список ключей для аутентификации hello-пакетов (не обязательно).	esr(config-if-gi)# isis authentication key chain <KEYCHAIN> [<LEVEL>]	<p><KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов;</p> <p><LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • level-1 – работа производится только на 1 уровне; • level-2 – работа производится только на 2 уровне.

12.11.2 Пример настройки

Задача:

Настроить протокол IS-IS на маршрутизаторах для обмена маршрутной информацией с соседями. Маршрутизатор ESR1 будет L1-only, ESR2 – L1/L2, ESR3 – L2-only, который также будет находиться в другой area.

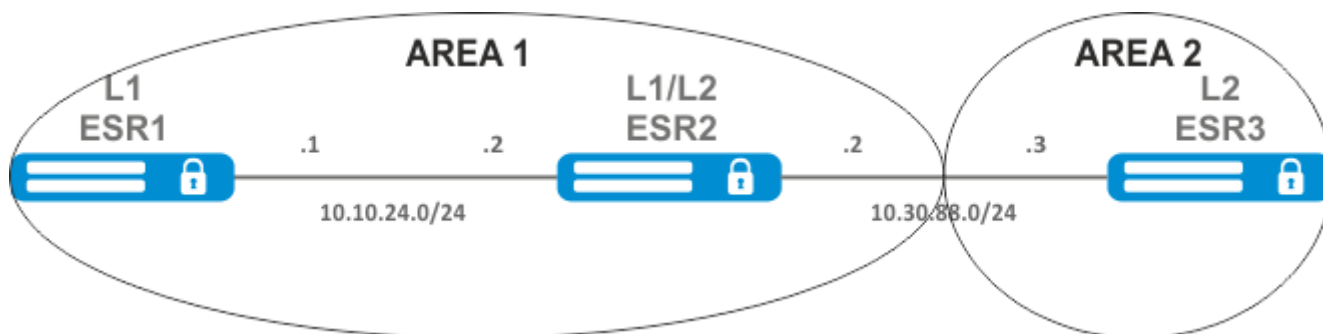

Решение:

Предварительно нужно настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме, приведенной на [рисунке](#).

Перейдём к настройке маршрутизатора ESR1. Создадим IS-IS процесс с идентификатором 1 и перейдём в режим конфигурирования протокола:

```
ESR1(config)# router isis 1
```

Зададим номер зоны, в которой будет работать маршрутизатор и его системный идентификатор:

```
ESR1(config-isis)# net 49.0001.1111.1111.1111.00
```

Настроим работу маршрутизатора только на первом уровне протокола IS-IS:

```
ESR1(config-isis)# is-type level-1
```

Зададим работу маршрутизатора с узкой метрикой на первом уровне:

```
ESR1(config-isis)# metric-style narrow level-1
```

Включим работу процесса IS-IS на маршрутизаторе:

```
ESR1(config-isis)# enable
```

Перейдём к конфигурированию интерфейсов. Нужно задать номер процесса IS-IS, который будет работать на интерфейсе и включить работу самого протокола на нём:

```
ESR1(config-if-gi)# isis instance 1  
ESR1(config-if-gi)# isis enable
```

Перейдём к настройке маршрутизатора ESR2:

```
ESR2(config)# router isis 2
```

Зададим номер зоны такой же, как на ESR1, а также уникальный системный идентификатор:

```
ESR2(config-isis)# net 49.0001.2222.2222.2222.00
```

Зададим работу маршрутизатора с узкой метрикой на первом уровне и с широкой метрикой на втором и включим работу данного процесса IS-IS:

```
ESR2(config-isis)# metric-style narrow level-1  
ESR2(config-isis)# metric-style wide level-2  
ESR2(config-isis)# enable
```

Настроим работу интерфейсов на маршрутизаторе. На обоих интерфейсах настройка будет одинаковая:

```
ESR2(config-if-gi)# isis instance 2
ESR2(config-if-gi)# isis enable
```

Перейдём к настройке маршрутизатора ESR3:

```
ESR3(config)# router isis 3
ESR3(config-isis)# net 49.0002.3333.3333.00
ESR3(config-isis)# is-type level-2
ESR3(config-isis)# metric-style wide level-2
ESR3(config-isis)# enable
ESR3(config-if-gi)# isis instance 3
ESR3(config-if-gi)# isis enable
```

Установление соседства можно посмотреть командой **show isis neighbors**. Выполним её на ESR2:

```
ESR2# show isis neighbors
IS-IS 2
IS-IS Level 1 Neighbors
System ID          Hostname          Interface          State          Holdtime  SNPA
1111.1111.1111    ESR1              gi1/0/2            Up              25
a8f9.4baa.1d42
IS-IS Level 2 Neighbors
System ID          Hostname          Interface          State          Holdtime  SNPA
3333.3333.3333    ESR3              gi1/0/1            Up              8
a8f9.4bab.813a
```


13 Управление технологией MPLS

- Настройка протокола LDP
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Конфигурирование параметров сессии в протоколе LDP
 - Алгоритм настройки параметров Hello holdtime и Hello interval в глобальной конфигурации LDP
 - Алгоритм настройки параметров Hello holdtime и Hello interval для address family
 - Алгоритм настройки параметра Keepalive holdtime в глобальной конфигурации LDP
 - Алгоритм настройки параметра Keepalive holdtime для определенного соседа
 - Пример настройки
- Конфигурирование параметров сессии в протоколе targeted-LDP
 - Алгоритм настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime для процесса LDP
 - Алгоритм настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime для определенного соседа
 - Пример настройки
- Настройка фильтрации LDP-меток
 - Метод на основе Advertise-labels
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
 - Метод на основе Prefix-list
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Настройка сервиса L2VPN Martini mode
 - Алгоритм настройки L2VPN VPWS
 - Пример настройки L2VPN VPWS
 - Алгоритм настройки L2VPN VPLS
 - Пример настройки L2VPN VPLS
- Настройка сервиса L2VPN Kompella mode
 - Алгоритм настройки L2VPN VPLS
 - Пример настройки L2VPN VPLS
- Настройка сервиса L3VPN
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки
- Балансировка трафика MPLS
 - Пример настройки
- Работа с бридж-доменом в рамках MPLS
- Назначение MTU при работе с MPLS
- Inter-AS Option A
 - L2VPN
 - L3VPN
- Inter-AS Option B
 - L3VPN
- Inter-AS Option C
 - L3VPN
- MPLS over GRE
 - L2VPN
 - L3VPN

13.1 Настройка протокола LDP

LDP – протокол распределения меток. Для нахождения соседей используется рассылка hello-сообщений на мультикастный адрес 224.0.0.2. При обмене hello-сообщениями маршрутизаторы узнают транспортные адреса друг друга. Маршрутизатор с большим адресом инициализирует TCP-сессию. После проверки параметров LDP-сессия считается установленной.

В маршрутизаторах ESR поддерживаются следующие режимы работы LDP:

- Режим обмена информации о метках – Downstream Unsolicited;
- Механизм контроля за распространением меток – Independent Label Distribution Control;
- Режим сохранения меток – Liberal Label Retention.

 На интерфейсах, где включены протокол LDP и MPLS-коммутация, firewall должен быть отключен.

 В текущей реализации протокол LDP работает только с IPv4-адресами.

13.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	В контексте настройки параметров MPLS указать интерфейсы, участвующие в процессе MPLS-коммутации.	esr(config-mpls)# forwarding interface { <IF> <TUN> }	<p><IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>
2	Задать router-id для LDP (не обязательно, если указан transport-address).	esr(config-ldp)# router-id { <ID> <IF> <TUN> }	<p><ID> – идентификатор маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p> <p><IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора.</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	В контексте настройки address family ipv4 указать transport-address (не обязательно, если указан router-id).	esr(config-ldp-af-ipv4)# transport-address <ADDR>	<ADDR> – задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
4	В контексте настройки address family ipv4 указать интерфейсы для включения на них процесса LDP.	esr(config-ldp-af-ipv4)# interface { <IF> <TUN> }	<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора ; <TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора .
5	Включить процесс LDP.	esr(config-ldp)# enable	
6	Включить функционал explicit-null (не обязательно).	esr(config-ldp)# egress-label-type explicit-null	
7	В режиме конфигурирования соседа LDP задать пароль командой password (не обязательно).	esr(config-ldp-neig)# password {<TEXT> ENCRYPTED-TEXT}	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой длиной [8..16] символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [8..16] байт ([16..32] символа) в шестнадцатеричном формате (0xYYYYY...) или (YYYYY...).

В рамках настройки протокола LDP также доступен следующий функционал:

- Настройка фильтрации LDP-меток (см. [Настройка фильтрации LDP-меток](#));
- Настройка параметров LDP-сессии (см. [Конфигурирование параметров сессии в протоколе LDP](#));
- Настройка параметров tLDP-сессии (см. [Конфигурирование параметров сессии в протоколе targeted-LDP](#)).

⚠ Если изменить значение router-id, то новое значение будет применено только после рестарта данного протокола. Для рестарта mpls ldp используется команда clear mpls ldp.

13.1.2 Пример настройки

Задача:

Настроить взаимодействие по протоколу LDP между пирами.



Решение:

Предварительная конфигурация маршрутизаторов:

На интерфейсы должны быть назначены IP-адреса, отключен межсетевой экран и настроен один из протоколов внутренней маршрутизации.

Предварительная конфигурация ESR:

```
hostname ESR
router ospf 1
  area 0.0.0.0
    enable
  exit
enable
exit

interface gigabitethernet 1/0/1
  ip firewall disable
  ip address 10.10.10.1/30
  ip ospf instance 1
  ip ospf
exit

interface loopback 1
  ip address 1.1.1.1/32
  ip ospf instance 1
  ip ospf
exit
```

Предварительная конфигурация ESR1:

```

hostname ESR1
router ospf 1
  area 0.0.0.0
  enable
  exit
enable
exit

interface gigabitethernet 1/0/1
  ip firewall disable
  ip address 10.10.10.2/30
  ip ospf instance 1
  ip ospf
  exit

interface loopback 1
  ip address 4.4.4.4/32
  ip ospf instance 1
  ip ospf
  exit

```

Настройка на ESR:

ESR

```

ESR# config
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 1.1.1.1
ESR(config-ldp)# enable
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# end
ESR#

```

Настройка на ESR1:

ESR1

```

ESR1# configure
ESR1(config)# mpls
ESR1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
ESR1(config-mpls)# ldp
ESR1(config-ldp)# router-id 4.4.4.4
ESR1(config-ldp)# enable
ESR1(config-ldp)# address-family ipv4
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR1(config-ldp-af-ipv4-if)# end
ESR1#

```

Проверка:

На одном из пиров ввести следующие команды:

```
ESR# show mpls ldp discovery detailed
Local LDP ID: 1.1.1.1
Discovery sources:
  Interfaces:
    gigabitethernet 1/0/1:
      Hello interval: 5 seconds
      Transport IP address: 1.1.1.1
      LDP ID: 4.4.4.4
      Source IP address: 10.10.10.2
      Transport IP address: 4.4.4.4
      Hold time: 15 seconds
      Proposed hold time: 90/15 (local/peer) seconds
```

Вывод покажет параметры соседнего пира, полученные из мультикастовых hello-сообщений.

Сессия LDP должна находиться в статусе «Operational».

```
ESR1# show mpls ldp neighbor
Peer LDP ID: 4.4.4.4; Local LDP ID 1.1.1.1
State: Operational
TCP connection: 4.4.4.4:40245 - 1.1.1.1:646
Messages sent/received: 10/11
Uptime: 00:00:58
LDP discovery sources:
  gigabitethernet 1/0/1
```

13.2 Конфигурирование параметров сессии в протоколе LDP

По умолчанию в рассылаемых hello-сообщениях установлены следующие значения:

Параметр	LDP
Hello interval	5 секунд
Hold timer	15 секунд
Keepalive holdtime	180 секунд

Hold timer является согласуемым параметром – выбирается наименьший. В данном примере показано, что на ESR после согласования Hold timer равен 10 секундам.

```
ESR# sh mpls ldp discovery detailed
Local LDP ID: 4.4.4.4
Discovery sources:
  Interfaces:
    gigabitethernet 1/0/4:
      Hello interval: 5 seconds
      Transport IP address: 4.4.4.4
      LDP ID: 1.1.1.1
      Source IP address: 10.10.10.1
      Transport IP address: 1.1.1.1
      Hold time: 10 seconds
      Proposed hold time: 15/10 (local/peer) seconds
```

Если после согласования Hello interval стал больше, чем Hold timer, то Hello interval будет равным Hold timer/3.

На маршрутизаторах ESR реализована возможность гибкой настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime. Рассмотрим пример настройки Hello holdtime для LDP-сессии:

```
ESR# show run mpls
mpls
  ldp
    router-id 4.4.4.4
    discovery hello holdtime 40
    address-family ipv4
      interface gigabitethernet 1/0/4
        discovery hello holdtime 60
    exit
  exit
enable
exit
```

Если параметры Hello Holdtime и Hello Interval не указаны, то используются значения по умолчанию. Если параметры указаны, то приоритет значений для address-family будет выше, чем для значений, сконфигурированных глобально.

```
ESR# show mpls ldp discovery detailed
Local LDP ID: 4.4.4.4
Discovery sources:
  Interfaces:
    gigabitethernet 1/0/4:
      Hello interval: 5 seconds
      Transport IP address: 4.4.4.4
      LDP ID: 1.1.1.1
      Source IP address: 10.10.10.1
      Transport IP address: 1.1.1.1
      Hold time: 15 seconds
      Proposed hold time: 60 /15 (local/peer) seconds
```

Параметры, сконфигурированные в address-family, могут быть настроены на каждый отдельный интерфейс, участвующий в процессе LDP.

```

ESR# show running-config mpls
mpls
  ldp
    router-id 4.4.4.4
    discovery hello holdtime 50
    discovery hello interval 10
    address-family ipv4
      interface gigabitethernet 1/0/1
        discovery hello holdtime 60
        discovery hello interval 20
    exit
      interface gigabitethernet 1/0/4
        discovery hello holdtime 30
        discovery hello interval 10
    exit
  exit
enable
exit

```

Для TCP-сессии Keepalive holdtime является также согласуемым параметром по аналогии с Hold timer. Keepalive interval рассчитывается автоматически и равен Keepalive holdtime/3. Keepalive holdtime можно задать как глобально, так и для каждого соседа. Таймер, заданный для определенного соседа, является более приоритетным.

```

ESR# show running-config mpls
mpls
  ldp
    router-id 4.4.4.4
      keepalive 30 // установлен в глобальной конфигурации LDP
    neighbor 1.1.1.1
      keepalive 55// установлен в соседа с адресом 1.1.1.1
    exit
  exit

```

```

ESR# sh mpls ldp neighbor 1.1.1.1
Peer LDP ID: 1.1.1.1; Local LDP ID 4.4.4.4
State: Operational
TCP connection: 1.1.1.1:646 - 4.4.4.4:56668
Messages sent/received: 401/401
Uptime: 02:00:24
Peer holdtime: 55
Keepalive interval: 18
LDP discovery sources:

```


13.2.1 Алгоритм настройки параметров Hello holdtime и Hello interval в глобальной конфигурации LDP

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	В режиме конфигурации протокола LDP задать Hello holdtime.	esr(config-ldp)# discovery hello holdtime <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 15.
3	В режиме конфигурации протокола LDP задать Hello interval.	esr(config-ldp)# discovery hello interval <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 5.

13.2.2 Алгоритм настройки параметров Hello holdtime и Hello interval для address family

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	В режиме конфигурации address family протокола LDP установить Hello holdtime на нужном интерфейсе.	esr(config-ldp-af-ipv4-if)# discovery hello holdtime <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 15.
3	В режиме конфигурации address family протокола LDP установить Hello interval на нужном интерфейсе.	esr(config-ldp-af-ipv4-if)# discovery hello interval <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 5.

13.2.3 Алгоритм настройки параметра Keepalive holdtime в глобальной конфигурации LDP

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	В режиме конфигурации LDP задать параметр Keepalive.	esr(config-ldp)# keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 180.

13.2.4 Алгоритм настройки параметра Keepalive holdtime для определенного соседа

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	В режиме конфигурации соседа задать параметр Keepalive holdtime.	esr(config-ldp-neig)# keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 180.

13.2.5 Пример настройки

Задача:

Переопределить параметры Hello holdtime (40 секунд) и Hello interval (10 секунд) для всего процесса LDP. Для соседа с адресом 1.1.1.1 установить Keepalive holdtime равным 150 секунд.

Решение:

ESR

```
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# discovery hello holdtime 40
ESR(config-ldp)# discovery hello interval 10
ESR(config-ldp)# neighbor 1.1.1.1
ESR(config-ldp-neig)# keepalive 150
```

Проверка:

Для просмотра hello-параметров:

ESR

```
ESR# sh mpls ldp discovery detailed
Local LDP ID: 4.4.4.4
Discovery sources:
  Interfaces:
    gigabitethernet 1/0/4:
      Hello interval:      10 seconds
      Transport IP address: 4.4.4.4
      LDP ID:              1.1.1.1
      Source IP address:   10.10.10.1
      Transport IP address: 1.1.1.1
      Hold time:           15 seconds
      Proposed hold time:  40/15 (local/peer) seconds
```

Для просмотра параметров установленной TCP-сессии:


```

ESR

ESR# sh mpls ldp neighbor 1.1.1.1
Peer LDP ID: 1.1.1.1; Local LDP ID 4.4.4.4
State: Operational
TCP connection: 1.1.1.1:646 - 4.4.4.4:45414
Messages sent/received: 15/15
Uptime: 00:06:31
Peer holdtime: 150
Keepalive interval: 50
LDP discovery sources:

```

13.3 Конфигурирование параметров сессии в протоколе targeted-LDP

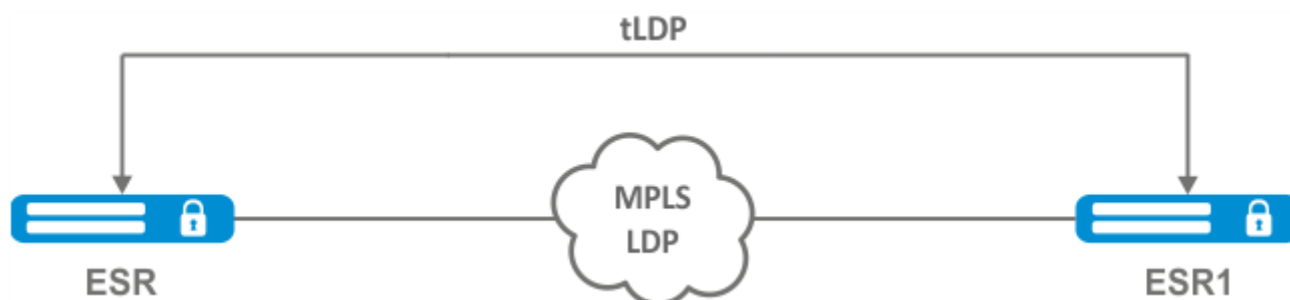

По умолчанию для targeted LDP-сессии установлены следующие значения:

Параметр	targeted-LDP
Hello interval	5 секунд
Hold timer	45 секунд
Keepalive holdtime	180 секунд

Hold timer является согласуемым параметром – выбирается наименьший. В данном примере показано, что ESR после согласования установил 30 секунд:

```

ESR1# sh mpls ldp discovery detailed

...
Targeted hellos:
1.1.1.1 -> 4.4.4.4:
Hello interval: 2 seconds
Transport IP address: 1.1.1.1
LDP ID: 4.4.4.4
Source IP address: 4.4.4.4
Transport IP address: 4.4.4.4
Hold time: 30 seconds
Proposed hold time: 30/45 (local/peer) seconds

```

Если после согласования Hello interval стал больше, чем Hold timer, то Hello interval будет равным Hold timer/3.

На маршрутизаторах ESR реализована возможность гибкой настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime: параметры можно задать как для всего процесса LDP, так и на соответствующего соседа.

Пример вывода для процесса LDP:

```
ESR# sh running-config mpls
mpls
  ldp
    router-id 1.1.1.1
    keepalive 160
    discovery targeted-hello holdtime 30
    discovery targeted-hello interval 10
  exit
exit
```

Пример вывода для targeted-LDP-сессии для определенного соседа:

```
ESR# sh running-config mpls
mpls
  ldp
    router-id 1.1.1.1
    neighbor 4.4.4.4
      keepalive 160
      targeted
      discovery targeted-hello holdtime 30
      discovery targeted-hello interval 45
    exit
  exit
exit
```

Если параметры установлены и для процесса LDP, и на определенного соседа, приоритетом будут считаться настройки, установленные для соседа.

```
ESR# sh running-config mpls
mpls
  ldp
    router-id 1.1.1.1
    keepalive 160
    discovery hello holdtime 90
    discovery targeted-hello interval 30
    neighbor 4.4.4.4
      keepalive 140
      targeted
      discovery targeted-hello holdtime 45
      discovery targeted-hello interval 15
    exit
  exit
exit
```

```

ESR# show mpls ldp discovery detailed
...
Targeted hellos:
1.1.1.1 -> 4.4.4.4:
Hello interval: 15 seconds
Transport IP address: 1.1.1.1
LDP ID: 4.4.4.4
Source IP address: 4.4.4.4
Transport IP address: 4.4.4.4
Hold time: 45 seconds
Proposed hold time: 45/45 (local/peer) seconds

```

```

ESR# show mpls ldp neighbor 4.4.4.4
Peer LDP ID: 4.4.4.4; Local LDP ID 1.1.1.1
State: Operational
TCP connection: 4.4.4.4:51861 - 1.1.1.1:646
Messages sent/received: 10/10
Uptime: 00:00:09
Peer holdtime: 140
Keepalive interval: 46
LDP discovery sources:
    1.1.1.1 -> 4.4.4.4:

```

13.3.1 Алгоритм настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime для процесса LDP

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	В режиме конфигурации протокола LDP задать Hello holdtime.	esr(config-ldp)# discovery targeted-hello holdtime <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 45.
3	В режиме конфигурации протокола LDP задать Hello interval.	esr(config-ldp)# discovery targeted- hello interval <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [1..65535]. Значение по умолчанию: 5.
4	В режиме конфигурации протокола LDP задать Keepalive holdtime.	esr(config-ldp)# keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 180.

13.3.2 Алгоритм настройки параметров Hello holdtime, Hello interval и Keepalive holdtime для определенного соседа

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	В режиме конфигурации LDP-соседа задать Hello holdtime.	esr(config-ldp-neig)# discovery targeted-hello holdtime <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 45.
3	В режиме конфигурации LDP-соседа задать Hello interval.	esr(config-ldp-neig)# discovery targeted- hello interval <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [1..65535]. Значение по умолчанию: 5.
4	В режиме конфигурации LDP-соседа задать Keepalive holdtime.	esr(config-ldp-neig)# keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535]. Значение по умолчанию: 180.

13.3.3 Пример настройки

Задача:

Переопределить параметры Hello holdtime (120 секунд) и Hello interval (30 секунд) для всего процесса targeted-LDP. Для соседа с адресом 4.4.4.4 установить Keepalive holdtime равным 150 секунд.

Решение:

ESR

```
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# discovery targeted-hello holdtime 40
ESR(config-ldp)# discovery targeted-hello interval 10
ESR(config-ldp)# neighbor 4.4.4.4
ESR(config-ldp-neig)# keepalive 150
```

Проверка:

Для просмотра hello-параметров targeted LDP-сессии:

```

ESR

ESR1# sh mpls ldp discovery detailed
...
  Targeted hellos:
    1.1.1.1 -> 4.4.4.4:
      Hello interval:      10 seconds
      Transport IP address: 1.1.1.1
      LDP ID:              4.4.4.4
      Source IP address:   4.4.4.4
      Transport IP address: 4.4.4.4
      Hold time:          40 seconds
      Proposed hold time:  40/45 (local/peer) seconds

```

Для просмотра параметров установленной TCP-сессии:

```

ESR

ESR# sh mpls ldp neighbor 4.4.4.4
Peer LDP ID: 4.4.4.4; Local LDP ID 1.1.1.1
State:      Operational
TCP connection: 4.4.4.4:34879 - 1.1.1.1:646
Messages sent/received: 11/11
Uptime:     00:01:05
Peer holdtime: 150
Keepalive interval: 50
LDP discovery sources:
  1.1.1.1 -> 4.4.4.4:
    Hello interval: 10 seconds
    Holdtime:      40 seconds
...

```

13.4 Настройка фильтрации LDP-меток

По умолчанию маршрутизаторы выделяют на каждый FEC отдельную метку. Существуют сценарии, когда необходимо выделять MPLS-метки только для определенных FEC. Ниже рассмотрены существующие возможности для реализации фильтрации LDP-меток.

13.4.1 Метод на основе Advertise-labels

Данный метод позволяет аллоцировать метки протоколом LDP только на префиксы, описанные в соответствующей object-group. Отличительной особенностью данного метода является то, что префиксы должны иметь точное совпадение с маршрутом из FIB.

Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	Создать object-group типа network.	esr(config)# object-group network <NAME>	<NAME> – имя конфигулируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.
3	Описать префиксы, для которых будут назначаться метки.	esr(config-object-group-network)# ip prefix <ADDR/LEN> [unit <ID>]	<ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].
4	В контексте настройки LDP применить созданную object-group.	esr(config-ldp)# advertise-labels <NAME>	<NAME> – имя конфигулируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

⚠ Метки будут выделяться ТОЛЬКО на описанные в object-group подсети, независимо от того, как они были изучены (connected, local, IGP и т. д.).

i Данный функционал поддерживан для протокола IPv4.

Пример настройки



Задача:

Назначить MPLS-метки только FEC 10.10.0.2/32 и 10.10.0.1/32.

Решение:

На ESR_A и ESR_B создадим object-group ADV_LABELS типа network и добавим в нее префиксы 10.10.0.1/32 и 10.10.0.2/32 соответственно:

ESR_A

```
esr(config)# object-group network ADV_LABELS
esr(config-object-group-network)# ip prefix 10.10.0.1/32
esr(config-object-group-network)# ip prefix 10.10.0.2/32
```

ESR_B

```
esr(config)# object-group network ADV_LABELS
esr(config-object-group-network)# ip prefix 10.10.0.1/32
esr(config-object-group-network)# ip prefix 10.10.0.2/32
```

Применим созданную object-group на обоих маршрутизаторах:

ESR_A и ESR_B

```
esr(config)# mpls
esr(config-ldp)# ldp
esr(config-ldp)# advertise-labels ADV_LABELS
```

Проверка:

На ESR_B убедимся, что метка назначена для соответствующих префиксов:

```
esr# sh mpls ldp bindings 10.10.0.1/32
10.10.0.1/32
local label: exp-null
remote label: 75 lsr: 172.16.0.1
```

И не назначена для 192.168.2.0/24:

```
esr# sh mpls ldp bindings 192.168.2.0/24
esr#
```

13.4.2 Метод на основе Prefix-list

Данный метод позволяет управлять выделением меток для протокола LDP на основе подсетей, описанный в соответствующем Prefix-list. В отличие от метода на основе Advertise-labels, гибкость функционала Prefix-list позволяет задать диапазон (префикс), для подсетей которого будет аллоцирована метка. Данный вариант настройки является более гибким и масштабируемым.

Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	Создать prefix-list.	esr(config)# ip prefix-list <NAME>	<NAME> – имя конфигулируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.
3	Описать подсеть, для адресов которой будут выделяться метки.	esr(config-object-group-network)# ip prefix <ADDR/LEN> [{ eq <LEN> le <LEN> ge <LEN> [le <LEN>] }]	<p><ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><LEN> – длина префикса, принимает значения [1..32];</p> <p>eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;</p> <p>le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;</p> <p>ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.</p>
4	В контексте настройки LDP применить prefix-list для соответствующей address-family.	esr(config-ldp-af-ipv4)# prefix-list <NAME>	<NAME> – имя конфигулируемого списка, задаётся строкой до 31 символа.

Пример настройки



Задача:

Для организации сервисов L2VPN и L3VPN выделена подсеть 10.10.0.0/24. Необходимо средствами протокола LDP назначить транспортные MPLS-метки для всех адресов (подсетей/32), входящих в выделенный диапазон.

Решение:

На ESR_A и ESR_B создадим prefix-list и опишем необходимый для сервисов диапазон адресов:

ESR_A

```
esr(config)# ip prefix-list LDP_ALLOCATE
esr(config-pl)# permit 10.10.0.0/24 eq 32
```

ESR_B

```
esr(config)# ip prefix-list LDP_ALLOCATE
esr(config-pl)# permit 10.10.0.0/24 eq 32
```

Применим созданный prefix-list на обоих маршрутизаторах:

ESR_A и ESR_B

```
esr(config)# mpls
esr(config-ldp)# ldp
esr(config-ldp)# address-family ipv4
esr(config-ldp-af-ipv4)# prefix-list LDP_ALLOCATE
esr(config-ldp-af-ipv4)# do commit
esr(config-ldp-af-ipv4)# do confirm
```

Проверка:

На примере ESR_B убедимся, что метка назначена для соответствующих префиксов:

```
esr# sh mpls ldp bindings 10.10.0.1/32
10.10.0.1/32
local label: exp-null
remote label: 45 lsr: 172.16.0.1
```

И не назначена для 192.168.2.0/24:

```
esr# sh mpls ldp bindings 192.168.2.0/24
esr#
```

13.5 Настройка сервиса L2VPN Martini mode

L2VPN позволяет организовать передачу ethernet-фреймов через MPLS-домен. Выделение и распространение туннельных меток в данном режиме осуществляется по средствам протокола LDP. В реализации L2VPN можно условно выделить два случая:

1. P2P – туннель, создаваемый по схеме «точка-точка».
2. VPLS – туннель, создаваемый по схеме «точка-многоточка».

В обоих случаях для передачи ethernet-фреймов между маршрутизаторами создается виртуальный канал (далее pseudo-wire). Для согласования параметров pseudo-wire, а также для выделения и передачи туннельных меток между маршрутизаторами устанавливается LDP-сессия в targeted-режиме.

13.5.1 Алгоритм настройки L2VPN VPWS

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	Создать pw-class в системе и осуществить переход в режим настройки параметров pw-class.	esr(config-l2vpn)# pw-class <WORD>	<WORD> – имя pw-class длиной [1..31] символов.
3	Добавить описание для pw-class (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw-class)# description <LINE>	<LINE> – описание. Задается в виде строки длиной [1..255] символов.
4	Установить значение MTU для pseudo-wire входящих в pw-class (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw-class)# encapsulation mpls mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значение в диапазоне [552..10000] Значение по умолчанию: 1500.
5	Отключить обмен status-tlv сообщениями (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw-class)# encapsulation mpls status-tlv disable	Значение по умолчанию: status-tlv enable.
6	Создать p2p-туннель в системе и осуществить переход в режим настройки параметров p2p-туннеля.	esr(config-l2vpn)# p2p <NAME>	<NAME> – имя p2p-сервиса, задается строкой до 31 символа.
7	Задать Attached Circuit интерфейс.	esr(config-l2vpn-p2p)# interface { <IF> <TUN> }	<IF> – имя интерфейса устройства, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора ; <TUN> – имя туннеля устройства, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора .
8	Включить p2p-туннель.	esr(config-l2vpn-p2p)# enable	


Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Задать транспортный режим (не обязательно).	esr(config-l2vpn-p2p)# transport-mode { ethernet vlan }	<ethernet> – режим, при котором при входе в pseudo-wire из заголовка удаляется 802.1Q тег; <vlan> – режим, при котором 802.1Q тег может быть сохранен при передаче через pseudo-wire. Значение по умолчанию: ethernet.
10	Создать pseudo-wire и осуществить переход в режим настройки его параметров.	esr(config-l2vpn-p2p)# pw <PW_ID> <LSR_ID>	<PW_ID> – идентификатор pseudo-wire, задается в виде числа в диапазоне [1..4294967295] <LSR_ID> – идентификатор LSR, до которого строится pseudo-wire, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]
11	Добавить описание для pseudo-wire (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw)# description <LINE>	<LINE> – описание. Задается в виде строки длиной [1..255] символов.
12	Задать pw-class для pseudo-wire.	esr(config-l2vpn-pw)# pw-class <WORD>	<WORD> – имя pw-class длиной [1..31] символов.
13	Задать адрес LSR до которого устанавливается pseudo-wire (не обязательно, если neighbor address совпадает с LSR_ID).	esr(config-l2vpn-pw)# neighbor-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес маршрутизатора, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
14	Включить pseudo-wire.	esr(config-l2vpn-pw)# enable	

В случае если необходимо изменить параметры по умолчанию для targeted LDP-сессии, обратитесь к разделу [Конфигурирование параметров сессии в протоколе targeted-LDP](#).

13.5.2 Пример настройки L2VPN VPWS

Задача:

Настроить l2vpn таким образом, чтобы интерфейс ge1/0/2.100 маршрутизатора CE1 и интерфейс ge1/0/2.100 маршрутизатора CE2 работали в рамках одного широковещательного домена.

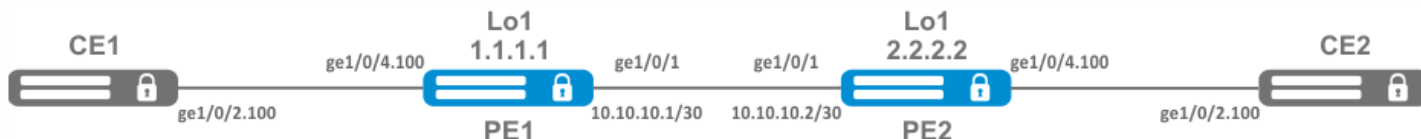

Решение:

Предварительно нужно:

- Включить поддержку Jumbo-фреймов с помощью команды **system jumbo-frames** (для вступления изменений в силу требуется перезагрузка устройства);
- Настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме сети, приведенной на рисунке выше;
- Организовать обмен маршрутами между PE1 и PE2 при помощи IGP-протокола (OSPF, IS-IS, RIP).

На маршрутизаторе PE1 создадим суб-интерфейс, на который будем принимать трафик от CE1:

```
PE1# configure
PE1(config)# interface gigabitethernet 1/0/4.100
PE1(config-if-sub)# exit
```

Выставим на интерфейсе в сторону PE2 значение MTU равным 9600, для того чтобы избежать ситуации с превышением MTU после инкапсуляции MPLS-заголовка, а также отключим межсетевой экран:

```
PE1#(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE1(config-if-gi)# mtu 9600
PE1(config-if-gi)# ip firewall disable
PE1(config-if-gi)# exit
```

Разрешим прием пакетов с MPLS-заголовком на интерфейсе в сторону MPLS-сети (в данном примере интерфейс в сторону PE2):

```
PE1(config)# mpls
PE1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
```

Настроим протокол LDP и включим обнаружение соседей на интерфейсе в сторону PE2:

```
PE1(config-mpls)# ldp
PE1(config-ldp)# router-id 1.1.1.1
PE1(config-ldp)# address-family ipv4
PE1(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE1(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 1.1.1.1
PE1(config-ldp-af-ipv4)# exit
PE1(config-ldp)# enable
PE1(config-ldp)# exit
```

Создадим pw-class, на основе которого в дальнейшем будет создан виртуальный канал (pw). Так как в данном примере на pw будут применяться параметры по умолчанию, достаточно будет указать имя класса:

```
PE1(config-mpls)# l2vpn
PE1(config-l2vpn)# pw-class for_p2p_VLAN100
PE1(config-l2vpn-pw-class)# exit
```

Создадим новый l2vpn типа p2p и добавим pw до маршрутизатора PE3, идентификатор pw для удобства возьмем равным VID (в данном случае равным 100):

```
PE1(config-l2vpn)# p2p to_PE2_VLAN100
PE1(config-l2vpn-p2p)# interface gigabitethernet 1/0/4.100
PE1(config-l2vpn-p2p)# pw 100 3.3.3.3
PE1(config-l2vpn-pw)# pw-class for_p2p_VLAN100
PE1(config-l2vpn-pw)# enable
PE1(config-l2vpn-pw)# exit
PE1(config-l2vpn-p2p)# enable
PE1(config-l2vpn-p2p)# end
```

Применим конфигурацию:

```
PE1# commit
PE1# confirm
```

Проведем настройку маршрутизатора PE2 по аналогии с PE1:

```
PE2# configure
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/4.100
PE2(config-if-sub)# exit
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE2(config-if-gi)# mtu 9600
PE2(config-if-gi)# ip firewall disable
PE2(config-if-gi)# exit
PE2(config)# mpls
PE2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
PE2(config-mpls)# ldp
PE2(config-ldp)# router-id 2.2.2.2
PE2(config-ldp)# address-family ipv4
PE2(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE2(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 2.2.2.2
PE2(config-ldp-af-ipv4)# exit
PE2(config-ldp)# enable
PE2(config-ldp)# exit
PE2(config-mpls)# l2vpn
PE2(config-l2vpn)# pw-class for_p2p_VLAN100
PE2(config-l2vpn-pw-class)# exit
PE2(config-l2vpn)# p2p to_PE1_VLAN100
PE2(config-l2vpn-p2p)# interface gigabitethernet 1/0/4.100
PE2(config-l2vpn-p2p)# pw 100 1.1.1.1
PE2(config-l2vpn-pw)# pw-class for_p2p_VLAN100
PE2(config-l2vpn-pw)# enable
PE2(config-l2vpn-pw)# exit
PE2(config-l2vpn-p2p)# enable
PE2(config-l2vpn-p2p)# end
PE2# commit
PE2# confirm
```

Убедимся в установлении соседства по протоколу LDP и выведем информацию по статусу виртуального канала (pseudowire) между PE1 и PE2:

```
PE2# show mpls ldp neighbor
Peer LDP ID: 1.1.1.1; Local LDP ID 2.2.2.2
State: Operational
TCP connection: 1.1.1.1:646 - 2.2.2.2:34625
Messages sent/received: 12/12
Uptime: 00:03:50
LDP discovery sources:
    2.2.2.2 -> 1.1.1.1
```

```
PE2# show mpls l2vpn pseudowire
Neighbor                                PW ID      Type      Status
-----                                -
1.1.1.1                                100        Ethernet  Up
```

Соседство по протоколу LDP установлено, pseudowire перешел в статус 'UP'. Настройка l2vpn типа p2p завершена.

13.5.3 Алгоритм настройки L2VPN VPLS


Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	Создать сетевой мост в системе без указания IP-адреса (см. раздел Настройка Bridge).		
3	Создать pw-class в системе и осуществить переход в режим настройки параметров pw-class.	esr(config-l2vpn)# pw-class <WORD>	<WORD> – имя pw-class длиной [1..31] символов.
4	Добавить описание для pw-class (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw-class)# description <LINE>	<LINE> – описание. Задается в виде строки длиной [1..255] символов.
5	Установить значение MTU для pseudo-wire входящих в pw-class (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw-class)# encapsulation mpls mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значение в диапазоне [552..10000]. Значение по умолчанию: 1500.
6	Отключить обмен status-tlv сообщениями (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw-class)# encapsulation mpls status-tlv disable	Значение по умолчанию: status-tlv enable.
7	Создать VPLS-домен в системе и осуществить переход в режим настройки параметров VPLS-домена.	esr(config-l2vpn)# vpls <NAME>	<NAME> – имя p2p-сервиса, задается строкой до 31 символа.
8	Включить VPLS-туннель.	esr(config-l2vpn-vpls)# enable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Добавить бридж-домен.	esr (config-l2vpn-vpls)# bridge-group <ID>	<ID> – идентификатор бридж-домена, задается в виде числа в диапазоне [1..250].
10	Задать транспортный режим (не обязательно).	esr(config-l2vpn-vpls)# transport-mode { ethernet vlan }	<ethernet> – режим, при котором при входе в pseudo-wire из заголовка удаляется 802.1Q тег; <vlan> – режим, при котором 802.1Q тег может быть сохранен при передаче через pseudo-wire. Значение по умолчанию: ethernet.
11	Создать pseudo-wire и осуществить переход в режим настройки его параметров.	esr(config-l2vpn-vpls)# pw <PW_ID> <LSR_ID>	<PW_ID> – идентификатор pseudowire, задается в виде числа в диапазоне [1..4294967295] <LSR_ID> – идентификатор LSR до которого строится pseudo-wire, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
12	Добавить описание для pseudo-wire (не обязательно).	esr(config-l2vpn-pw)# description <LINE>	<LINE> – описание. Задается в виде строки длиной [1..255] символов.
13	Задать pw-class для pseudo-wire.	esr(config-l2vpn-pw)# pw- class <WORD>	<WORD> – имя pw-class длиной [1..31] символов.
14	Задать адрес LSR до которого устанавливается pseudo-wire (не обязательно, если neighbor address совпадает с LSR_ID).	esr(config-l2vpn-pw)# neighbor-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес маршрутизатора, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
15	Включить pseudo-wire.	esr(config-l2vpn-pw)# enable	
16	В случае если топология создаваемого VPLS-домена требует установить более одного pseudo-wire, повторить шаги с 10 по 14.		
17	В случае если необходимо изменить параметры по умолчанию для targeted LDP-сессии, обратитесь к разделу Конфигурирование параметров сессии в протоколе targeted-LDP .		

13.5.4 Пример настройки L2VPN VPLS

Задача:

Настроить L2vpn таким образом, чтобы маршрутизаторы CE1, CE2, CE3 имели L2-связность через интерфейсы gi1/0/2.100 и gi1/0/4 (CE2).

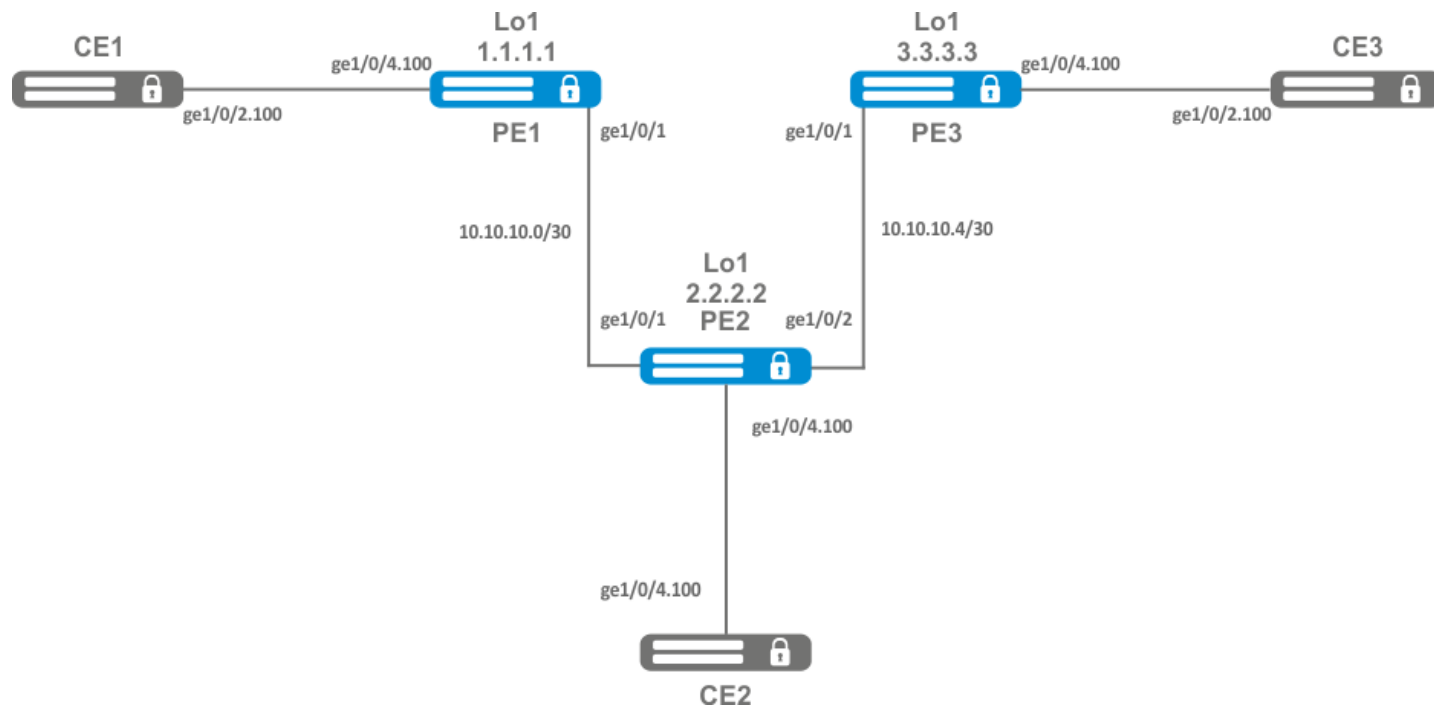

Решение:

Предварительно необходимо:

- Включить поддержку Jumbo-фреймов с помощью команды **system jumbo-frames** (для вступления изменений в силу требуется перезагрузка устройства);
- Настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме сети, приведенной на рисунке выше;
- Организовать обмен маршрутами между PE1, PE2 и PE3 при помощи IGP протокола (OSPF, IS-IS).

На маршрутизаторе PE1 создадим бридж-группу и включим ее:

```
PE1# configure
PE1(config)# bridge 10
PE1(config-bridge)# enable
PE1(config-bridge)# exit
```

Интерфейсе в сторону CE1 включим в созданную бридж-группу:

```
PE1(config)# interface gigabitethernet 1/0/4.100
PE1(config-if-sub)# bridge-group 10
PE1(config-if-sub)# exit
```

Выставим на интерфейсе в сторону PE2 значение MTU равным 9600, для того чтобы избежать ситуации с превышением MTU после инкапсуляции MPLS-заголовка, а также отключим межсетевой экран:

```
PE1#(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE1(config-if-gi)# mtu 9600
PE1(config-if-gi)# ip firewall disable
PE1(config-if-gi)# exit
```

Разрешим прием пакетов с MPLS-заголовком на интерфейсе в сторону MPLS-сети (в данном примере интерфейс в сторону PE2):

```
PE1(config)# mpls
PE1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
```

Настроим протокол LDP и включим обнаружение соседей на интерфейсе в сторону PE2:

```
PE1(config-mpls)# ldp
PE1(config-ldp)# router-id 1.1.1.1
PE1(config-ldp)# address-family ipv4
PE1(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE1(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 1.1.1.1
PE1(config-ldp-af-ipv4)# exit
PE1(config-ldp)# enable
PE1(config-ldp)# exit
```

Создадим pw-class, на основе которого в дальнейшем будет созданы виртуальные каналы (pw). Так как в данном примере на pw будут применяться параметры по умолчанию, достаточно будет указать имя класса:

```
PE1(config-mpls)# l2vpn
PE1(config-l2vpn)# pw-class for_vpls1
PE1(config-l2vpn-pw-class)# exit
```

Создадим новый l2vpn типа vpls и добавим pw до маршрутизаторов PE2 и PE3, идентификатор pw для удобства возьмем равным VID (в данном случае равным 100):

```
PE1(config-l2vpn)# vpls vpls1
PE1(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 10
PE1(config-l2vpn-vpls)# pw 100 2.2.2.2
PE1(config-l2vpn-pw)# pw-class for_vpls1
PE1(config-l2vpn-pw)# enable
PE1(config-l2vpn-pw)# exit
PE1(config-l2vpn-vpls)# pw 100 3.3.3.3
PE1(config-l2vpn-pw)# pw-class for_vpls1
PE1(config-l2vpn-pw)# enable
PE1(config-l2vpn-pw)# exit
PE1(config-l2vpn-vpls)# enable
PE1(config-l2vpn-vpls)# end
```

Применим созданную конфигурацию:

```
PE1# commit
PE1# confirm
```

Проведем настройку маршрутизатора PE2 и PE3 по аналогии с PE1:

```

PE2# configure
PE2(config)# bridge 10
PE2(config-bridge)# enable
PE2(config-bridge)# exit
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/4.100
PE2(config-if-sub)# bridge-group 10
PE2(config-if-sub)# exit
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
PE2(config-if-gi)# mtu 9600
PE2(config-if-gi)# ip firewall disable
PE2(config-if-gi)# exit
PE2(config)# mpls
PE2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
PE2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
PE2(config-mpls)# ldp
PE2(config-ldp)# enable
PE2(config-ldp)# router-id 2.2.2.2
PE2(config-ldp)# address-family ipv4
PE2(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 2.2.2.2
PE2(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE2(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
PE2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE2(config-ldp-af-ipv4)# exit
PE2(config-ldp)# exit
PE2(config-mpls)# l2vpn
PE2(config-l2vpn)# pw-class for_vpls1
PE2(config-l2vpn-pw-class)# exit
PE2(config-l2vpn)# vpls vpls1
PE2(config-l2vpn-vpls)# enable
PE2(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 10
PE2(config-l2vpn-vpls)# pw 100 1.1.1.1
PE2(config-l2vpn-pw)# pw-class for_vpls1
PE2(config-l2vpn-pw)# enable
PE2(config-l2vpn-pw)# exit
PE2(config-l2vpn-vpls)# pw 100 3.3.3.3
PE2(config-l2vpn-pw)# pw-class for_vpls1
PE2(config-l2vpn-pw)# enable
PE2(config-l2vpn-pw)# end
PE2# commit
PE2# confirm
PE3(config)# bridge 10
PE3(config-bridge)# enable
PE3(config-bridge)# exit
PE3(config)# interface gigabitethernet 1/0/4.100
PE3(config-if-sub)# bridge-group 10
PE3(config-if-sub)# exit
PE3(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE3(config-if-gi)# mtu 9600
PE3(config-if-gi)# ip firewall disable
PE3(config-if-gi)# exit
PE3(config)# mpls
PE3(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
PE3(config-mpls)# exit
PE3(config)# mpls
PE3(config-mpls)# ldp

```

```

PE3(config-ldp)# enable
PE3(config-ldp)# router-id 3.3.3.3
PE3(config-ldp)# address-family ipv4
PE3(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
PE3(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE3(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 3.3.3.3
PE3(config-ldp-af-ipv4)# exit
PE3(config-ldp)# exit
PE3(config-mpls)# l2vpn
PE3(config-l2vpn)# pw-class for_vpls
PE3(config-l2vpn-pw-class)# exit
PE3(config-l2vpn)# vpls vpls1
PE3(config-l2vpn-vpls)# enable
PE3(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 10
PE3(config-l2vpn-vpls)# pw 100 2.2.2.2
PE3(config-l2vpn-pw)# pw-class for_vpls
PE3(config-l2vpn-pw)# enable
PE3(config-l2vpn-pw)# exit
PE3(config-l2vpn-vpls)# pw 100 1.1.1.1
PE3(config-l2vpn-pw)# pw-class for_vpls
PE3(config-l2vpn-pw)# enable
PE3(config-l2vpn-pw)# end
PE3# commit
PE3# confirm

```

Убедимся в установлении соседства по протоколу LDP и выведем информацию по статусу виртуального канала (pseudowire) между PE1, PE2 и PE3:

```

PE3# show mpls ldp neighbor
Peer LDP ID: 1.1.1.1; Local LDP ID 3.3.3.3
  State: Operational
  TCP connection: 1.1.1.1:646 - 3.3.3.3:45979
  Messages sent/received: 22/22
  Uptime: 00:13:16
  LDP discovery sources:
    3.3.3.3 -> 1.1.1.1
Peer LDP ID: 2.2.2.2; Local LDP ID 3.3.3.3
  State: Operational
  TCP connection: 2.2.2.2:646 - 3.3.3.3:59627
  Messages sent/received: 22/22
  Uptime: 00:13:20
  LDP discovery sources:
    3.3.3.3 -> 2.2.2.2
    gigabitethernet 1/0/1

```

```

PE3# show mpls l2vpn pseudowire
Neighbor                               PW ID  Type      Status
-----
1.1.1.1                                100    Ethernet  Up
2.2.2.2                                100    Ethernet  Up

```

Соседство по протоколу LDP установлено, pseudowire перешел в статус 'UP'. Настройка l2vpn завершена.

13.6 Настройка сервиса L2VPN Kompella mode

В отличие от Martini mode, где вся работа ложится на LDP, в данном режиме LDP отводится только работа с транспортными метками. Автообнаружение и построение псевдо-провода возложено на протокол BGP.

13.6.1 Алгоритм настройки L2VPN VPLS

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить протокол LDP (см. раздел Конфигурирование протокола LDP).		
2	Создать сетевой мост в системе без указания IP-адреса (см. раздел Настройка Bridge).		
3	Создать VPLS-домен в системе и осуществить переход в режим настройки параметров VPLS-домена.	esr(config-l2vpn)# vpls <NAME>	<NAME> – имя p2p-сервиса, задается строкой до 31 символа.
4	Включить VPLS-туннель.	esr(config-l2vpn-vpls)# enable	
5	Добавить бридж-домен.	esr(config-l2vpn-vpls)# bridge- group <ID>	<ID> – идентификатор бридж-домена, задается в виде числа в диапазоне [1..250].
6	Перейти в контекст настройки autodiscovery bgp.	esr(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp	
7	Указать route distinguisher для данного экземпляра VPLS.	esr(config-bgp)# rd <RD>	<RD> – значение Route distinguisher, задается в одном из следующих видов: <ul style="list-style-type: none"> • <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535]; • <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535]; • <4ASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535].


Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Указать route target import для данного экземпляра VPLS.	esr(config-bgp)# route-target import <RT>	<p><RT> – значение route-target, задается в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535]; • <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535]; • <4BASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535].
9	Указать route target export для данного экземпляра VPLS.	esr(config-bgp)# route-target export <RT>	<p><RT> – значение route-target, задается в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535]; • <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535]; • <4BASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535].
10	Указать ve id.	esr(config-bgp)# ve id <ID>	<ID> – идентификатор экземпляра VPLS, задается в виде числа в диапазоне [1..16384].
11	Указать vpn id.	esr (config-bgp)# vpn id <ID>	<ID> – идентификатор VPN, задается в виде числа в диапазоне [1..4294967295].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Указать ve range (не обязательно).	esr (config-bgp)# ve range <RANGE>	<RANGE> – диапазон идентификаторов пограничных устройств VPLS [8..100].
13	Указать mtu (не обязательно).	esr (config-bgp)# mtu <VALUE>	<VALUE> – значение MTU [552..10000].
14	Включить игнорирование типа инкапсуляции (не обязательно).	esr(config-bgp)# ignore encapsulation-mismatch	
15	Включить игнорирование значений MTU (не обязательно).	esr(config-bgp)# ignore mtu-mismatch	
16	В контексте настройки address-family l2vpn vpls протокола BGP включить передачу расширенных атрибутов.	esr(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended	

13.6.2 Пример настройки L2VPN VPLS

Задача:

Настроить L2VPN-сервис: все CE-устройства должны работать в рамках одного широковещательного домена.

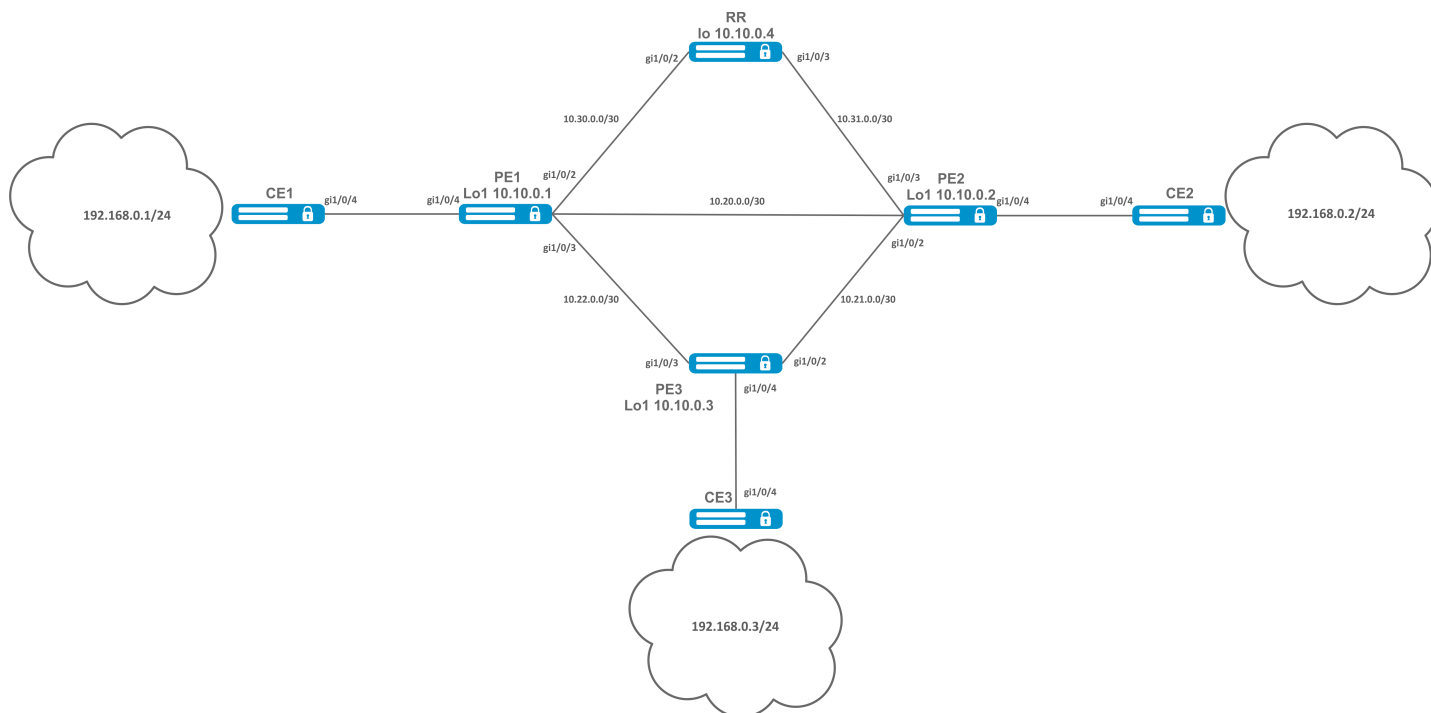

Решение:

Предварительно необходимо:

- Включить поддержку Jumbo-фреймов с помощью команды **system jumbo-frames** (для вступления изменений в силу требуется перезагрузка устройства);
- Настроить IP-адреса на интерфейсах согласно схеме сети, приведенной на рисунке выше;
- Организовать обмен маршрутами между PE1, PE2, PE3 и RR при помощи IGP-протокола (OSPF, IS-IS).

Настроим маршрутизатор RR:

```
hostname RR

system jumbo-frames

router ospf 1
area 0.0.0.0
enable
exit
enable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.30.0.2/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.31.0.2/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface loopback 1
ip address 10.10.0.4/32
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
mpls
ldp
router-id 10.10.0.4
address-family ipv4
interface gigabitethernet 1/0/2
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
exit
exit
enable
exit
forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
forwarding interface gigabitethernet 1/0/3
exit
```

Настроим BGP Route Reflector для address family l2vpn:

```

RR(config)# router bgp 65500
RR(config-bgp)#  router-id 10.10.0.4
RR(config-bgp)#  neighbor 10.10.0.1
RR(config-bgp-neighbor)#      remote-as 65500
RR(config-bgp-neighbor)#      route-reflector-client
RR(config-bgp-neighbor)#      update-source 10.10.0.4
RR(config-bgp-neighbor)#      address-family l2vpn vpls
RR(config-bgp-neighbor-af)#      send-community extended
RR(config-bgp-neighbor-af)#      enable
RR(config-bgp-neighbor-af)#      exit
RR(config-bgp-neighbor)#      enable
RR(config-bgp-neighbor)#      exit
RR(config-bgp)#  neighbor 10.10.0.2
RR(config-bgp-neighbor)#      remote-as 65500
RR(config-bgp-neighbor)#      route-reflector-client
RR(config-bgp-neighbor)#      update-source 10.10.0.4
RR(config-bgp-neighbor)#      address-family l2vpn vpls
RR(config-bgp-neighbor-af)#      send-community extended
RR(config-bgp-neighbor-af)#      enable
RR(config-bgp-neighbor-af)#      exit
RR(config-bgp-neighbor)#      enable
RR(config-bgp-neighbor)#      exit
RR(config-bgp)#  neighbor 10.10.0.3
RR(config-bgp-neighbor)#      remote-as 65500
RR(config-bgp-neighbor)#      route-reflector-client
RR(config-bgp-neighbor)#      update-source 10.10.0.4
RR(config-bgp-neighbor)#      address-family l2vpn vpls
RR(config-bgp-neighbor-af)#      send-community extended
RR(config-bgp-neighbor-af)#      enable
RR(config-bgp-neighbor-af)#      exit
RR(config-bgp-neighbor)#      enable
RR(config-bgp-neighbor)#      exit
RR(config-bgp)#  enable

```

Настройка протокола BGP на PE-маршрутизаторах:

Предварительная конфигурация

```

hostname PE1

system jumbo-frames

router ospf 1
area 0.0.0.0
enable
exit
enable
exit

interface gigabitethernet 1/0/1
mtu 9500

```

Предварительная конфигурация

```
ip firewall disable
ip address 10.20.0.1/30
ip ospf instance 1
ip ospfexit
interface gigabitethernet 1/0/2
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.30.0.1/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exitinterface gigabitethernet 1/0/3
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.22.0.1/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface loopback 1
ip address 10.10.0.1/32
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
mpls
ldp
router-id 10.10.0.1
address-family ipv4
interface gigabitethernet 1/0/1
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
exit

exit

enable

exit
forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
forwarding interface gigabitethernet 1/0/3
exit
```

Настройка протокола BGP:

```

PE1(config)# router bgp 65500
PE1(config-bgp)# neighbor 10.10.0.4
PE2(config-bgp)# router-id 10.10.0.1
PE1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
PE1(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.0.1
PE1(config-bgp-neighbor)# address-family l2vpn vpls
PE1(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
PE1(config-bgp-neighbor-af)# enable
PE1(config-bgp-neighbor-af)# exit
PE1(config-bgp-neighbor)# enable
PE1(config-bgp-neighbor)# exit
PE1(config-bgp)# enable
PE1(config-bgp)# exit

```

Проверим, что BGP-сессия успешно установлена с RR:

```

PE1# show bgp neighbors
BGP neighbor is 10.10.0.4
BGP state: Established
Neighbor address: 10.10.0.4
Neighbor AS: 65500
Neighbor ID: 10.10.0.4
Neighbor caps: refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
Session: internal multihop AS4
Source address: 10.10.0.1
Weight: 0
Hold timer: 110/180
Keepalive timer: 21/60
Uptime: 7375 s

```

Настройка BGP на PE2:

Предварительная конфигурация

```

hostname PE2

system jumbo-frames

router ospf 1
area 0.0.0.0
enable
exit
enable
exit

```

Предварительная конфигурация

```
interface gigabitethernet 1/0/1
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.20.0.2/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.21.0.1/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.31.0.1/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface loopback 1
ip address 10.10.0.2/32
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
mpls
ldp
router-id 10.10.0.2
address-family ipv4
interface gigabitethernet 1/0/1
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
exit
exit

enable

exit
forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
forwarding interface gigabitethernet 1/0/3
exit
```

```
PE2(config)# router bgp 65500
PE2(config-bgp)# router-id 10.10.0.2
PE2(config-bgp)# neighbor 10.10.0.4
PE2(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
PE2(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.0.2
PE2(config-bgp-neighbor)# address-family l2vpn vpls
PE2(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
PE2(config-bgp-neighbor-af)# enable
PE2(config-bgp-neighbor-af)# exit
PE2(config-bgp-neighbor)# enable
PE2(config-bgp-neighbor)# exit
PE2(config-bgp)# enable
PE2(config-bgp)# exit
```

Убедимся, что сессия с RR поднялась успешно:

```
PE2# show bgp neighbors
BGP neighbor is 10.10.0.4
BGP state: Established
Neighbor address: 10.10.0.4
Neighbor AS: 65500
Neighbor ID: 10.10.0.4
Neighbor caps: refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
Session: internal multihop AS4
Source address: 10.10.0.2
Weight: 0
Hold timer: 113/180
Keepalive timer: 56/60
Uptime: 47 s
```

Настройка BGP на PE3:

Предварительная конфигурация

```
hostname PE3

system jumbo-frames

router ospf 1
area 0.0.0.0
enable
exit
enable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.21.0.2/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
mtu 9500
ip firewall disable
ip address 10.22.0.2/30
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
interface loopback 1
ip address 10.10.0.3/24
ip ospf instance 1
ip ospf
exit
mpls
ldp
router-id 10.10.0.3
address-family ipv4
interface gigabitethernet 1/0/2
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
exit
exit
enable
exit
forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
forwarding interface gigabitethernet 1/0/3
exit
```

```
PE3(config)# router bgp 65500
PE3(config-bgp)# router-id 10.10.0.3
PE3(config-bgp)# neighbor 10.10.0.4
PE3(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
PE3(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.0.3
PE3(config-bgp-neighbor)# address-family l2vpn vpls
PE3(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
PE3(config-bgp-neighbor-af)# enable
PE3(config-bgp-neighbor-af)# exit
PE3(config-bgp-neighbor)# enable
PE3(config-bgp-neighbor)# exit
PE3(config-bgp)# enable
PE3(config-bgp)# exit
```

Проверим, что сессия BGP установлена успешно:

```
PE3# show bgp neighbors
BGP neighbor is 10.10.0.4
BGP state: Established
Neighbor address: 10.10.0.4
Neighbor AS: 65500
Neighbor ID: 10.10.0.4
Neighbor caps: refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
Session: internal multihop AS4
Source address: 10.10.0.3
Weight: 0
Hold timer: 141/180
Keepalive timer: 27/60
Uptime: 77 s
```

Следующим этапом на каждом PE-маршрутизаторе создадим бридж-домен и включим в него интерфейс (Attachment circuit, AC), смотрящий в сторону CE:

PE1:

```
PE1(config)# bridge 1
PE1(config-bridge)# enable
PE1(config-bridge)# exit
PE1(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
PE1(config-if-gi)# mode switchport
PE1(config-if-gi)# bridge-group 1
```


Проверим, что интерфейс включен в бридж-домен:

```
PE1# show interfaces bridge
Bridges      Interfaces
-----
bridge 1     gi1/0/4

PE1# sh interfaces status bridge 1
Interface 'bridge 1' status information:
Description:      --
Operational state: Up
Administrative state: Up
Supports broadcast: Yes
Supports multicast: Yes
MTU:              1500
MAC address:      a8:f9:4b:ac:4d:15
Last change:      4 minutes and 22 seconds
Mode:             Routerport
```

PE2:

```
PE2(config)# bridge 1
PE2(config-bridge)# enable
PE2(config-bridge)# exit
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
PE2(config-if-gi)# mode switchport
PE2(config-if-gi)# bridge-group 1
```

```
PE2# show interfaces bridge 1
Bridges      Interfaces
-----
bridge 1     gi1/0/4

PE2# sh interfaces status bridge 1
Interface 'bridge 1' status information:
Description:      --
Operational state: Up
Administrative state: Up
Supports broadcast: Yes
Supports multicast: Yes
MTU:              1500
MAC address:      a8:f9:4b:ad:f2:45
Last change:      10 seconds
Mode:             routerport
```

PE3:

```
PE3(config)# bridge 1
PE3(config-bridge)# enable
PE3(config-bridge)# exit
PE3(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
PE3(config-if-gi)# mode switchport
PE3(config-if-gi)# bridge-group 1
```

```

PE3# show interfaces bridge
Bridges      Interfaces
-----
bridge 1     gi1/0/4
PE3# sh interfaces status bridge
Interface      Admin  Link   MTU      MAC address      Last change
Mode
-----
state  state
-----
-----
bridge 1      Up     Up     1500     a8:f9:4b:ac:df:f0  1 minute and 21 seconds
Routerport

PE3# sh interfaces status bridge 1
Interface 'bridge 1' status information:
Description:      --
Operational state: Up
Administrative state: Up
Supports broadcast: Yes
Supports multicast: Yes
MTU:              1500
MAC address:      a8:f9:4b:ac:df:f0
Last change:      1 minute and 24 seconds
Mode:             Routerport

```

Далее выполним настройку VPLS:

PE1:

Переходим в контекст настройки L2VPN и включим в него заранее созданный бридж-домен.

```

PE1(config)# mpls
PE1(config-mpls)# l2vpn
PE1(config-l2vpn)# vpls l2vpn
PE1(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 1

```

Укажем RD, RT, VE-ID, VPN ID согласно [схеме сети](#) и активируем сервис:

- ✓ В некоторых случаях можно отказаться от ввода таких параметров, как RD и RT: если указать только VPN ID, то они будут сформированы следующим образом: <номер AS> : <vpn-id>. Например, есть номер автономной системы AS 65550, vpn-id указан 10, тогда сгенерируются следующие параметры:
RD - 65550:10.
RT import/export - 65550:10.

```

PE1(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
PE1(config-bgp)# rd 65500:100
PE1(config-bgp)# route-target import 65500:100
PE1(config-bgp)# route-target export 65500:100
PE1(config-bgp)# ve id 1
PE1(config-bgp)# vpn id 1
PE1(config-bgp)# exit
PE1(config-l2vpn-vpls)# enable

```

После активации сервиса проверим, что в таблице l2vpn появилась маршрутная информация и она анонсируется на RR:

```
PE1# show bgp l2vpn vpls all
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Codes Route Distinguisher  VID  VBO  VBS  Next hop      Metric  LocPrf  Weight Path
-----
* >   65500:100              1    1    10  --           --      --      --
```

```
PE1# show bgp l2vpn vpls all neighbor 10.10.0.4 advertise-routes
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Route Distinguisher  VID  VBO  VBS  Next hop      Metric  LocPrf  Path
-----
65500:100            1    1    10  10.10.0.1     --      100     i
```

* Подробный вывод анонсированного маршрута *

```
PE1# show bgp l2vpn vpls all neighbor 10.10.0.4 advertise-routes ve-id 1 block
-offset 1
```

```
BGP routing table entry for 65500:100 VE ID 1 VE Block Offset 1
  VE Block Size:      10
  Label Base:         86
  Next hop:           10.10.0.1
  AS path:            --
  Origin:             IGP
  Local preference:   100
  Extended Community: RT:65500:100
  Layer2-info:        encaps (VPLS), control flags(0x00), MTU (1500)
```

Переходим к настройке PE2:

```
PE2(config-mpls)# l2vpn
PE2(config-l2vpn)# vpls l2vpn
PE2(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 1
PE2(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
PE2(config-bgp)# rd 65500:100
```

```
PE2(config-bgp)# route-target export 65500:100
PE2(config-bgp)# route-target import 65500:100
PE2(config-bgp)# vpn id 2
PE2(config-bgp)# ve id 2
PE2(config-bgp)# exit
PE2(config-l2vpn-vpls)# enable
```

Проверим, что PE2 анонсирует маршрутную информацию на RR:

```
PE2# show bgp l2vpn vpls all neighbor 10.10.0.4 advertise-routes
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Route Distinguisher	VID	VBO	VBS	Next hop	Metric	LocPrf	Path
65500:100	2	1	10	10.10.0.2	--	100	i

В таблице l2vpn видны как и свои маршруты, так и от PE1:

```
PE2# show bgp l2vpn vpls all
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Codes	Route Distinguisher	VID	VBO	VBS	Next hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	65500:100	2	1	10	--	--	--	--	
*>i	65500:100	1	1	10	10.10.0.1	--	100	0	i

✔ Просмотреть вычисленные сервисные метки можно следующим образом:

1)

```
PE2# show mpls l2vpn bindings
Neighbor: 10.10.0.1, PW ID: 2, VE ID: 1
Local label: 45
Encapsulation Type: VPLS
Control flags: 0x00
MTU: 1500
Remote label: 87
Encapsulation Type: VPLS
Control flags: 0x00
MTU: 1500
```

2)

```
PE2# show mpls forwarding-table
```

Local label	Outgoing label	Prefix or tunnel ID	Outgoing Interface	Next Hop
45	87	PW ID 2	--	10.10.0.1

Проверим состояние сервиса:

```
PE2# show mpls l2vpn vpls l2vpn
VPLS: l2vpn
  bridge 1:
    MTU:      1500
    Status: Up
  ACs:
    gigabitethernet 1/0/4:
      MTU:      1500
      Status: Up
  PWs:
    PW ID 2, Neighbor 10.10.0.1:
      MTU:      1500
      Last change: 00:21:33
      Status:    Up
```

Перейдем к настройке PE3:

```
PE3#  config
PE3(config)# mpls
PE3(config-mpls)# l2vpn
PE3(config-l2vpn)# vpls l2vpn
PE3(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 1
PE3(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
PE3(config-bgp)# rd 65500:100
PE3(config-bgp)# route-target export 65500:100
PE3(config-bgp)# route-target import 65500:100
PE3(config-bgp)# ve id 3
PE3(config-bgp)# vpn id 3
PE3(config-bgp)# exit
PE3(config-l2vpn-vpls)# enable
```

Проверим маршрутную информацию на PE3:

```
PE3# show bgp l2vpn vpls all
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Codes	Route Distinguisher	VID	VBO	VBS	Next hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	65500:100	3	1	10	--	--	--	--	
*>i	65500:100	2	1	10	10.10.0.2	--	100	0	i
*>i	65500:100	1	1	10	10.10.0.1	--	100	0	i

Убедимся, что PE3 анонсирует маршрутную информацию на RR:

```
PE3# show bgp l2vpn vpls all neighbor 10.10.0.4 advertise-routes
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Route Distinguisher	VID	VBO	VBS	Next hop	Metric	LocPrf	Path
65500:100	3	1	10	10.10.0.3	--	100	i

Проверим, что псевдо-провод построен до обеих PE и находится в статусе 'UP':

```
PE3# show mpls l2vpn vpls l2vpn
VPLS: l2vpn
  bridge 1:
    MTU:      1500
    Status: Up
  ACs:
    gigabitethernet 1/0/4:
      MTU:      1500
      Status: Up
  PWs:
    PW ID 3, Neighbor 10.10.0.2:
      MTU:      1500
      Last change: 00:06:08
      Status:   Up
    PW ID 3, Neighbor 10.10.0.1:
      MTU:      1500
      Last change: 00:06:08
      Status:   Up
```

Проверим сетевую доступность клиентских устройств (CE):

```
CE3# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
!!!!
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.173/0.208/0.290/0.045 ms
CE3# ping 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
!!!!
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.158/0.204/0.255/0.032 ms


PE3# sh mac address-table bridge 1
VID      MAC Address           Interface                Type
-----
--      a8:f9:4b:aa:11:08     gigabitethernet 1/0/4   Dynamic
--      a8:f9:4b:aa:11:06     dypseudowire 3_10.10.0.1   Dynamic
--      a8:f9:4b:aa:11:07     dypseudowire 3_10.10.0.2   Dynamic
3 valid mac entries
```

Настройка L2VPN-сервиса завершена.

13.7 Настройка сервиса L3VPN

Сервис L3VPN позволяет объединить распределенные клиентские IP-сети и обеспечить передачу трафика между ними с рамках единой VRF.

⚠ В текущей реализации протокола MP-BGP поддерживается передача только VPN-IPv4 маршрутов (AFI = 1, SAFI = 128).

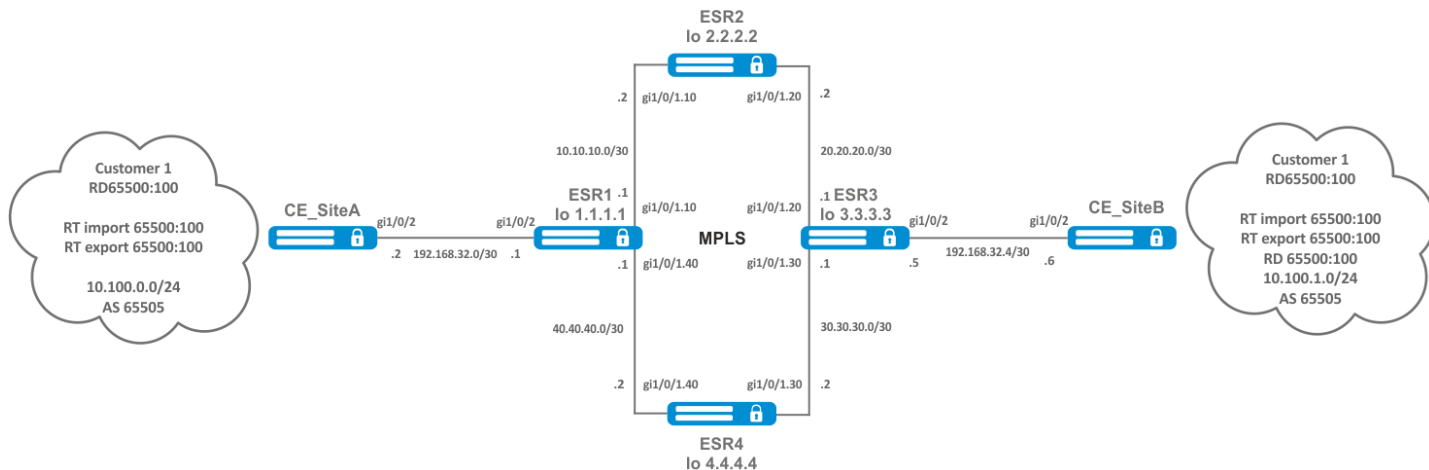

13.7.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить адресацию и один из протоколов IGP на всех P и PE-маршрутизаторах.		
2	Настроить распространение транспортных меток по протоколу LDP.		
3	Создать VRF.	esr(config)# ip vrf <VRF>	<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.
4	Указать route distinguisher для данного VRF.	esr(config-vrf)# rd <RD>	<RD> – значение Route distinguisher, задается в одном из следующих видов: <ul style="list-style-type: none"> • <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535]; • <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535]; • <4ASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Указать route target import для данного VRF.	esr(config-vrf)# route-target import <RT>	<p><RT> – значение route-target, задается в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535]; • <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535]; • <4ASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535].
6	Указать route target export для данного VRF.	esr(config-vrf)# route-target export <RT>	<p><RT> – значение route-target, задается в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535]; • <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535]; • <4ASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Указать разрешенное количество маршрутов для данного VRF.	esr(config-vrf)# ip protocols <PROTOCOLS> max-routes <VALUE>	<p><PROTOCOL> – вид протокола, принимает значения: rip (только в глобальном режиме), ospf, isis, bgp;</p> <p><VALUE> – количество маршрутов в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BGP: ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..5000000]; ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..2500000]; ESR-10/12V/12VF/15/15R/15VF – [1.. 1000000]. • OSPF и IS-IS: ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100/3200/3200L/3300 – [1..5000000]; ESR-20/21/30/31/100/200 – [1..300000]; ESR-10/12V/12VF/15/15VF/15R – [1..30000].
8	В рамках настройки address-family VPNv4 протокола BGP включить передачу расширенных атрибутов.	esr(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended	

13.7.2 Пример настройки

Задача:

Настроить L3VPN на базе технологии MPLS между ESR1 и ESR3. Конечным результатом настройки является появление связности между узлами, подключенными к VRF на различных маршрутизаторах сети (то есть объединение VRF на разных маршрутизаторах через MPLS-транспорт). При этом должна быть обеспечена передача сервисных MPLS-меток для сервиса L3VPN посредством MP-BGP и передача транспортных меток для достижения nexthop-адресов полученных BGP-маршрутов.

Решение:

Настройка адресации и включение IGP на P/PE-маршрутизаторах

ESR1

```
ESR1(config)# router ospf log-adjacency-changes
ESR1(config)# router ospf 1
ESR1(config-ospf)# router-id 1.1.1.1
ESR1(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR1(config-ospf-area)# enable
ESR1(config-ospf-area)# exit
ESR1(config-ospf)# enable
ESR1(config-ospf)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# interface loopback 1
ESR1(config-loopback)# ip address 1.1.1.1/32
ESR1(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR1(config-loopback)# ip ospf
ESR1(config-loopback)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.10
ESR1(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR1(config-if-sub)# ip address 10.10.10.1/30
ESR1(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR1(config-if-sub)# ip ospf
ESR1(config-if-sub)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.40
ESR1(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR1(config-if-sub)# ip address 40.40.40.1/30
ESR1(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR1(config-if-sub)# ip ospf
ESR1(config-if-sub)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# system jumbo-frames
ESR1(config)# do commit
ESR1(config)# do confirm
```

ESR2

```
ESR2(config)# router ospf log-adjacency-changes
ESR2(config)# router ospf 1
ESR2(config-ospf)# router-id 2.2.2.2
ESR2(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR2(config-ospf-area)# enable
ESR2(config-ospf-area)# exit
ESR2(config-ospf)# enable
ESR2(config-ospf)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# interface loopback 1
ESR2(config-loopback)# ip address 2.2.2.2/32
ESR2(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR2(config-loopback)# ip ospf
ESR2(config-loopback)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.10
ESR2(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR2(config-if-sub)# ip address 10.10.10.2/30
ESR2(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR2(config-if-sub)# ip ospf
ESR2(config-if-sub)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.20
ESR2(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR2(config-if-sub)# ip address 20.20.20.2/30
ESR2(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR2(config-if-sub)# ip ospf
ESR2(config-if-sub)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# system jumbo-frames
ESR2(config)# do commit
ESR2(config)# do confirm
```

ESR3

```
ESR3(config)# router ospf log-adjacency-changes
ESR3(config)# router ospf 1
ESR3(config-ospf)# router-id 3.3.3.3
ESR3(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR3(config-ospf-area)# enable
ESR3(config-ospf-area)# exit
ESR3(config-ospf)# enable
ESR3(config-ospf)# exit
ESR3(config)#
ESR3(config)# interface loopback 1
ESR3(config-loopback)# ip address 3.3.3.3/32
ESR3(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR3(config-loopback)# ip ospf
ESR3(config-loopback)# exit
ESR3(config)#
ESR3(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.20
ESR3(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR3(config-if-sub)# ip address 20.20.20.1/30
ESR3(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR3(config-if-sub)# ip ospf
ESR3(config-if-sub)# exit
ESR3(config)#
ESR3(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.30
ESR3(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR3(config-if-sub)# ip address 30.30.30.1/30
ESR3(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR3(config-if-sub)# ip ospf
ESR3(config-if-sub)# exit
ESR3(config)#
ESR3(config)# system jumbo-frames
ESR3(config)# do commit
ESR3(config)# do confirm
```

ESR4

```
ESR4(config)# router ospf log-adjacency-changes
ESR4(config)# router ospf 1
ESR4(config-ospf)# router-id 4.4.4.4
ESR4(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR4(config-ospf-area)# enable
ESR4(config-ospf-area)# exit
ESR4(config-ospf)# enable
ESR4(config-ospf)# exit
ESR4(config)#
ESR4(config)# interface loopback 1
ESR4(config-loopback)# ip address 4.4.4.4/32
ESR4(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR4(config-loopback)# ip ospf
ESR4(config-loopback)# exit
ESR4(config)#
ESR4(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.40
ESR4(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR4(config-if-sub)# ip address 40.40.40.2/30
ESR4(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR4(config-if-sub)# ip ospf
ESR4(config-if-sub)# exit
ESR4(config)#
ESR4(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.30
ESR4(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR4(config-if-sub)# ip address 30.30.30.2/30
ESR4(config-if-sub)# ip ospf instance 1
ESR4(config-if-sub)# ip ospf
ESR4(config-if-sub)# exit
ESR4(config)#
ESR4(config)# system jumbo-frames
ESR4(config)# do commit
ESR4(config)# do confirm
```

Необходимо убедиться, что протокол OSPF запущен на каждом маршрутизаторе:

```
ESR1# show ip ospf neighbors
```

Router ID	Pri	State	DTime	Interface	Router IP
2.2.2.2	128	Full/BDR	00:39	gil/0/1.10	10.10.10.2
4.4.4.4	128	Full/BDR	00:32	gil/0/1.40	40.40.40.2

```
ESR1# show ip ospf
```

```

0      40.40.40.0/30      [150/10]      dev gil/0/1.40      [ospf1 1970-01-0
8] (1.1.1.1)
0      * 30.30.30.0/30   [150/20]      via 40.40.40.2 on gil/0/1.40 [ospf1 1970-01-0
8] (3.3.3.3)
0      1.1.1.1/32        [150/0]        dev lo1              [ospf1 1970-01-0
8] (1.1.1.1)
0      * 4.4.4.4/32      [150/10]      via 40.40.40.2 on gil/0/1.40 [ospf1 1970-01-0
8] (4.4.4.4)
0      * 20.20.20.0/30   [150/20]      via 10.10.10.2 on gil/0/1.10 [ospf1 22:05:45]
(3.3.3.3)
0      10.10.10.0/30     [150/10]      dev gil/0/1.10      [ospf1 22:05:33]
(1.1.1.1)
0      * 3.3.3.3/32      [150/20]      multipath            [ospf1 22:05:45]
(3.3.3.3)
0      * 2.2.2.2/32      [150/10]      via 40.40.40.2 on gil/0/1.40 weight 1
via 10.10.10.2 on gil/0/1.10 [ospf1 22:05:45]
(2.2.2.2)

```

Настройка LDP на P/PE-маршрутизаторах

ESR1

```

ESR1# config
ESR1(config)# mpls
ESR1(config-mpls)# ldp
ESR1(config-ldp)# address-family ipv4
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 1.1.1.1
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.10
ESR1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.40
ESR1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR1(config-ldp)# enable
ESR1(config-ldp)# exit
ESR1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.10
ESR1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.40
ESR1(config-mpls)# exit
ESR1(config)# do commit
ESR1(config)# do confirm

```

ESR2

```
ESR2# config
ESR2(config)# mpls
ESR2(config-mpls)# ldp
ESR2(config-ldp)# address-family ipv4
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 2.2.2.2
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.10
ESR2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.20
ESR2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR2(config-ldp)# enable
ESR2(config-ldp)# exit
ESR2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.10
ESR2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.20
ESR2(config-mpls)# exit
ESR2(config)# do commit
ESR2(config)# do confirm
```

ESR3

```
ESR3# config
ESR3(config)# mpls
ESR3(config-mpls)# ldp
ESR3(config-ldp)# address-family ipv4
ESR3(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 3.3.3.3
ESR3(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.20
ESR3(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR3(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.30
ESR3(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR3(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR3(config-ldp)# enable
ESR3(config-ldp)# exit
ESR3(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.20
ESR3(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.30
ESR3(config-mpls)# exit
ESR3(config)# do commit
ESR3(config)# do confirm
```

ESR4

```

ESR4# config
ESR4(config)# mpls
ESR4(config-mpls)# ldp
ESR4(config-ldp)# address-family ipv4
ESR4(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 4.4.4.4
ESR4(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.30
ESR4(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR4(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1.40
ESR4(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR4(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR4(config-ldp)# enable
ESR4(config-ldp)# exit
ESR4(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.30
ESR4(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1.40
ESR4(config-mpls)# exit
ESR4(config)# do commit
ESR4(config)# do confirm

```

Для проверки сходимости LDP можно воспользоваться одной из следующих команд:

```

ESR1# show mpls ldp neighbor
Peer LDP ID: 2.2.2.2; Local LDP ID 1.1.1.1
  State: Operational
  TCP connection: 2.2.2.2:33933 - 1.1.1.1:646
  Messages sent/received: 1059/1070
  Uptime: 17:32:07
  LDP discovery sources:
    gigabitethernet 1/0/1.10
Peer LDP ID: 4.4.4.4; Local LDP ID 1.1.1.1
  State: Operational
  TCP connection: 4.4.4.4:40894 - 1.1.1.1:646
  Messages sent/received: 1376/1386
  Uptime: 22:38:38
  LDP discovery sources:
    gigabitethernet 1/0/1.40

```

Настройка MP-BGP

Создадим VRF на ESR1 и ESR3 соответственно. Укажем RD, rt-export/import в соответствии со схемой, настроим интерфейс для взаимодействия с CE (CE-SiteA и CE-SiteB). Дополнительно создадим route-map для разрешения анонсирования маршрутов по протоколу BGP:

 Без указания атрибутов RD и RT маршрутная информация не попадет в таблицу VPNv4.

ESR1

```
ESR1(config)# ip vrf Customer1
ESR1(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 1000
ESR1(config-vrf)# rd 65500:100
ESR1(config-vrf)# route-target import 65500:100
ESR1(config-vrf)# route-target export 65500:100
ESR1(config-vrf)# exit
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR1(config-if-gi)# ip vrf forwarding Customer1
ESR1(config-if-gi)# description "Customer1"
ESR1(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR1(config-if-gi)# ip address 192.168.32.1/30
ESR1(config-if-gi)# exit
ESR1(config)# route-map OUTPUT
ESR1(config-route-map)# rule 1
ESR1(config-route-map-rule)# action permit
ESR1(config-route-map-rule)# exit
ESR1(config-route-map)# exit
ESR1(config)# do commit
ESR1(config)# do confirm
```

ESR3

```
ESR3(config)# ip vrf Customer1
ESR3(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 1000
ESR3(config-vrf)# rd 65500:100
ESR3(config-vrf)# route-target export 65500:100
ESR3(config-vrf)# route-target import 65500:100
ESR3(config-vrf)# exit
ESR3(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR3(config-if-gi)# ip vrf forwarding Customer1
ESR3(config-if-gi)# description "Customer1"
ESR3(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR3(config-if-gi)# ip address 192.168.32.5/30
ESR3(config-if-gi)# exit
ESR3(config)# route-map OUTPUT
ESR3(config-route-map)# rule 1
ESR3(config-route-map-rule)# action permit
ESR3(config-route-map-rule)# exit
ESR3(config-route-map)# exit
ESR3(config)# do commit
ESR3(config)# do confirm
```

Настроим iBGP между ESR1 и ESR3. Включим отправку extended community на обоих устройствах:

ESR1

```
ESR1(config)# router bgp log-neighbor-changes
ESR1(config)# router bgp 65500
ESR1(config-bgp)# router-id 1.1.1.1
ESR1(config-bgp)# enable
ESR1(config-bgp)# neighbor 3.3.3.3
ESR1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR1(config-bgp-neighbor)# update-source 1.1.1.1
ESR1(config-bgp-neighbor)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR1(config-bgp-neighbor)# exit
ESR1(config-bgp)# exit
ESR1(config)# do commit
ESR1(config)# do confirm
```

ESR3

```
ESR3(config)# router bgp log-neighbor-changes
ESR3(config)# router bgp 65500
ESR3(config-bgp)# router-id 3.3.3.3
ESR3(config-bgp)# enable
ESR3(config-bgp)# neighbor 1.1.1.1
ESR3(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR3(config-bgp-neighbor)# update-source 3.3.3.3
ESR3(config-bgp-neighbor)# enable
ESR3(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR3(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR3(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR3(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR3(config-bgp-neighbor)# exit
ESR3(config-bgp)# exit
ESR3(config)# do commit
ESR3(config)# do confirm
```

Необходимо убедиться, что BGP-сессия успешно установлена:

```
ESR1# show bgp neighbors
BGP neighbor is 3.3.3.3
  BGP state: Established
  Neighbor address: 3.3.3.3
  Neighbor AS: 65500
  Neighbor ID: 3.3.3.3
  Neighbor caps: refresh enhanced-refresh restart-aware AS4
  Session: internal multihop AS4
  Source address: 1.1.1.1
  Weight: 0
  Hold timer: 126/180
  Keepalive timer: 40/60
  Address family ipv4 unicast:
  Default originate: No
  Default information originate: No
  Uptime: 88495 s
```

Настройка маршрутизации PE-CE

Согласно топологии, Customer1 анонсирует по BGP (AS65505) подсеть 10.100.0.0/24. Необходимо настроить соответствующие интерфейсы, eBGP между ESR1 и CE_SiteA. Также необходимо разрешить анонсирование маршрутов в сторону PE.

❗ По умолчанию для eBGP анонсирование маршрутов запрещено, необходимо настроить разрешающее правило. Для iBGP анонсирование маршрутов разрешено.

Необходимая конфигурация на маршрутизаторе CE-SiteA:

CE_SiteA

```
CE-SiteA(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
CE-SiteA(config-if-gi)# ip firewall disable
CE-SiteA(config-if-gi)# ip address 192.168.32.2/30
CE-SiteA(config-if-gi)# exit
CE-SiteA(config)# interface loopback 1
CE-SiteA(config-loopback)# ip address 10.100.0.1/24
CE-SiteA(config-loopback)# exit
CE-SiteA(config)# route-map OUTPUT
CE-SiteA(config-route-map)# rule 1
CE-SiteA(config-route-map-rule)# match ip address 10.100.0.0/24
CE-SiteA(config-route-map-rule)# action permit
CE-SiteA(config-route-map-rule)# exit
CE-SiteA(config-route-map)# exit
CE-SiteA(config)# router bgp log-neighbor-changes
CE-SiteA(config)# router bgp 65505
CE-SiteA(config-bgp)# router-id 192.168.32.1
CE-SiteA(config-bgp)# neighbor 192.168.32.1
CE-SiteA(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
CE-SiteA(config-bgp-neighbor)# allow-local-as 1
CE-SiteA(config-bgp-neighbor)# update-source 192.168.32.2
CE-SiteA(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
CE-SiteA(config-bgp-neighbor-af)# route-map OUTPUT out
CE-SiteA(config-bgp-neighbor-af)# enable
CE-SiteA(config-bgp-neighbor-af)# exit
CE-SiteA(config-bgp-neighbor)# enable
CE-SiteA(config-bgp-neighbor)# exit
CE-SiteA(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
CE-SiteA(config-bgp-af)# network 10.100.0.0/24
CE-SiteA(config-bgp-af)# exit
CE-SiteA(config-bgp)# enable
CE-SiteA(config-bgp)# exit
CE-SiteA(config)# do commit
CE-SiteA(config)# do confirm
```

Переходим к настройке eBGP на маршрутизаторе ESR1.
Создадим eBGP-сессию с CE_SiteA и разрешим передачу маршрутов BGP-пиру:

ESR1

```

ESR1(config)# router bgp 65500
ESR1(config-bgp)# vrf Customer1
ESR1(config-bgp-vrf)# router-id 192.168.32.1
ESR1(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.32.2
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65505
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# update-source 192.168.32.1
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map OUTPUT out
ESR1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
ESR1(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR1(config-bgp-vrf-af)# redistribute connected
ESR1(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500
ESR1(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR1(config-bgp-vrf)# enable
ESR1(config-bgp-vrf)# exit
ESR1(config-bgp)# exit
ESR1(config)# do commit
ESR1(config)# do confirm

```

⚠ При передаче маршрутов из VRF в таблицу VPNv4 достаточно настроить передачу (redistribute) маршрутов в этом VRF.

Пример конфигурации передачи в VPNv4 таблицу connected- и static-сетей:

```

ESR1(config)# router bgp 65500
ESR1(config-bgp)# router-id 1.1.1.1
ESR1(config-bgp)# neighbor 3.3.3.3
ESR1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR1(config-bgp-neighbor)# update-source 1.1.1.1
ESR1(config-bgp-neighbor)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR1(config-bgp-neighbor)# exit
ESR1(config-bgp)# enable
EESR1(config-bgp)# vrf Customer1
ESR1(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR1(config-bgp-vrf-af)# redistribute connected
ESR1(config-bgp-vrf-af)# redistribute static
ESR1(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR1(config-bgp-vrf)# exit
ESR1(config-bgp)# exit
ESR1(config)# do commit
ESR1(config)# do confirm

```

Для проверки принятых и анонсированных маршрутов можно воспользоваться следующими командами:

```
ESR1# show bgp vpnv4 unicast vrf Customer1 neighbors 192.168.32.2 advertise-routes
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast, a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> u	10.100.1.0/24	192.168.32.1		100		65500 i
*> u	192.168.32.4/30	192.168.32.1		100		65500 i

Вывод анонсируемых маршрутов для определенного пира. Маршрутная информация отображается после применения фильтрации:

```
ESR1# show bgp vpnv4 unicast vrf Customer1 neighbors 192.168.32.2 routes
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast, a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> u	10.100.0.0/24	192.168.32.2		100	0	65505

Вывод принятой маршрутной информации от определенного пира. Маршрутная информация отображается после применения фильтрации.

CE-SiteB

Необходимо проделать схожие операции между маршрутизаторами ESR3 и CE_SiteB.

Произвести настройку соответствующих интерфейсов и создать eBGP-сессию между ESR3 и CE_SiteB:

CE-SiteB

```
CE-SiteB(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
CE-SiteB(config-if-gi)# ip firewall disable
CE-SiteB(config-if-gi)# ip address 192.168.32.6/30
CE-SiteB(config-if-gi)# exit
CE-SiteB(config)#
CE-SiteB(config)# interface loopback 1
CE-SiteB(config-loopback)# ip address 10.100.1.1/24
CE-SiteB(config-loopback)# exit
CE-SiteB(config)#
CE-SiteB(config)# route-map OUTPUT
CE-SiteB(config-route-map)# rule 1
CE-SiteB(config-route-map-rule)# match ip address 10.100.1.0/24
CE-SiteB(config-route-map-rule)# action permit
CE-SiteB(config-route-map-rule)# exit
CE-SiteB(config-route-map)# exit
CE-SiteB(config)#
CE-SiteB(config)# router bgp 65505
CE-SiteB(config-bgp)# router-id 192.168.32.6
CE-SiteB(config-bgp)# neighbor 192.168.32.5
CE-SiteB(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
CE-SiteB(config-bgp-neighbor)# allow-local-as 1
CE-SiteB(config-bgp-neighbor)# update-source 192.168.32.6
CE-SiteB(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
CE-SiteB(config-bgp-neighbor-af)# route-map OUTPUT out
CE-SiteB(config-bgp-neighbor-af)# enable
CE-SiteB(config-bgp-neighbor-af)# exit
CE-SiteB(config-bgp-neighbor)# enable
CE-SiteB(config-bgp-neighbor)# exit
CE-SiteB(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
CE-SiteB(config-bgp-af)# network 10.100.1.0/24
CE-SiteB(config-bgp-af)# exit
CE-SiteB(config-bgp)# enable
CE-SiteB(config-bgp)# exit
CE-SiteB(config)# do commit
CE-SiteB(config)# do confirm
```

Со стороны ESR3 также настроить eBGP и разрешить передачу маршрутной информации из VRF в таблицу VPNv4:

ESR3

```
router bgp 65500
ESR3(config)# router bgp 65500
ESR3(config-bgp)# vrf Customer1
ESR3(config-bgp-vrf)# router-id 192.168.32.5
ESR3(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.32.6
ESR3(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65505
ESR3(config-bgp-vrf-neighbor)# update-source 192.168.32.5
ESR3(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR3(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map OUTPUT out
ESR3(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR3(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR3(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
ESR3(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
ESR3(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR3(config-bgp-vrf-af)# redistribute connected
ESR3(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500
ESR3(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR3(config-bgp-vrf)# enable
ESR3(config-bgp-vrf)# exit
ESR3(config-bgp)# exit
ESR3(config)# do commit
ESR3(config)# do confirm
```

Для просмотра VPNv4-таблицы воспользоваться командой:

```
ESR1# show bgp vpnv4 unicast all
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```


Codes	Route Weight	Distinguisher Path	IP Prefix	Next hop	Metric	Label	LocPrf
*>	65500:100		10.100.0.0/24	--	--	23	--
	?						
*>i	65500:100	i	192.168.32.4/30	3.3.3.3	--	84	100 0
*>i	65500:100	i	10.100.1.0/24	3.3.3.3	--	84	100 0

Данная команда выводит все принятые VPNv4-маршруты после применения фильтрации.

13.8 Балансировка трафика MPLS

Маршрутизаторы ESR имеют многоядерную архитектуру. Одним из первых звеньев обработки поступающего трафика является load balancer daemon (lbd), который выполняет две основных функции:

1. Равномерно распределяет нагрузку между всеми CPU маршрутизатора.
2. Выявляет аномальные ситуации с высокой нагрузкой на отдельные CPU и перераспределяет обработку с этих CPU на менее загруженные.

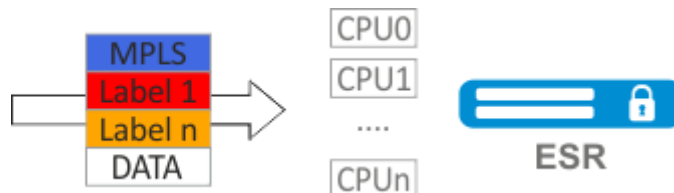

По умолчанию Ibd использует только MPLS-метки для вычисления хеша и дальнейшего распределения нагрузки на различные CPU. Данное поведение не всегда дает преимущество, особенно когда существуют «большие» однородные потоки MPLS-трафика. Для добавления энтропии в хеш можно включить дополнительную функцию:

✔ **cpu load-balance mpls passenger ip**

Включает возможность «заглядывать» дальше MPLS-заголовка для поиска IP-заголовка и добавления ip-src и ip-dst в расчет хеша:

Для L3VPN: идет поиск пары ip-src и ip-dst в ip-заголовке, находящимся за MPLS-заголовком.



Для L2VPN: ESR попытается «заглянуть» в ethernet-фрейм (который находится за mpls-заголовком) и получить ip-src и ip-dst в ip-заголовке для добавления в расчет хеша.



✔ **cpu load-balance mpls passenger ip-over-ethernet-pseudowire-with-cw**
cpu load-balance mpls passenger ip-over-ethernet-pseudowire-without-cw

Позволяет явно указать, используется ли при построении L2VPN функция Control Word. Это позволяет исключить возникновение ошибки, когда пакет с наличием Control word может быть ошибочно распознан как пакет без него.

При хешировании MPLS-меток действуют следующие ограничения:

- В расчет не добавляются метки 0-15 (Special-Purpose Labels) – см. RFC 7274;
- В расчет не добавляется метка, если непосредственно перед ней следует метка 15 (Extension Label) – см. RFC 7274;
- В расчет хеша добавляется не более трёх меток.

⚠ Во избежание падения LDP-сессии при большой нагрузке на CPU маршрутизатора на моделях ESR-200, ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1700 после включения функции все пакеты протокола LDP будут обрабатываться управляющими CPU (Management CPU), которые не участвуют в обработке трафика. Для ESR-200, ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500 – это CPU 0, ESR-1700 – CPU 0-1.

13.8.1 Пример настройки

Задача:

Включить балансировку L2VPN-трафика без использования функционала Control Word.

Решение:


ESR

```
ESR(config)# system cpu load-balance mpls passenger ip
ESR(config)# system cpu load-balance mpls passenger ipoe-pw-without-cw
```

13.9 Работа с бридж-доменом в рамках MPLS

Для организации L2VPN-сервиса необходимо настроить на устройстве бридж-домен, создать требуемые AC, PW (LDP-signaling) и связать все данные элементы с бридж-доменом.

❗ Для point-to-point бридж-домен создается автоматически.

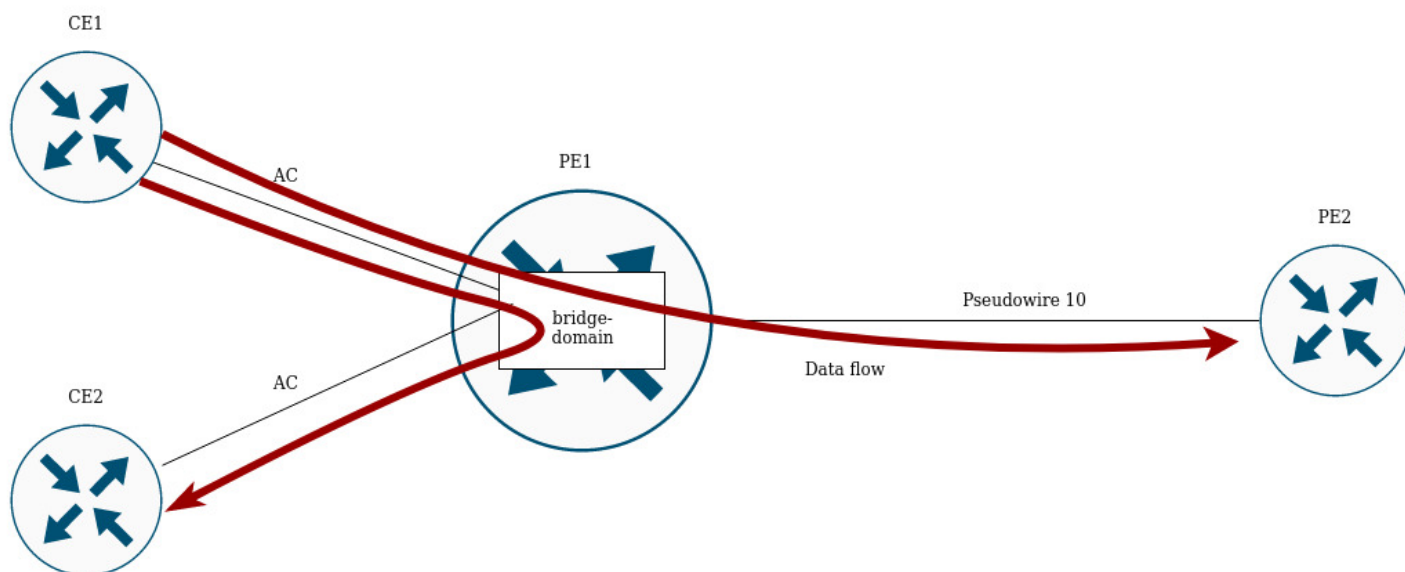

Между элементами бридж-домена осуществляется коммутация трафика на основании перечисленных правил:

1. Для каждого бридж-домена автоматически создается таблица MAC-адресов по аналогии с Ethernet-коммутаторами. Ethernet-кадры коммутируются на основании анализа MAC-адреса получателя (DST MAC).
2. Кадры с известным DST MAC будут отправляться в соответствующие AC/PW.
3. Кадры с неизвестным DST MAC, broadcast- и multicast-кадры (т. н. BUM-трафик, Broadcast, Unknown unicast и Multicast) будут отправляться во все элементы бридж-домена, за исключением того элемента (AC либо PW), с которого вошли в бридж-домен.
4. При коммутации учитываются DST MAC в кадрах, но не учитываются VLAN-теги, имеющиеся на кадрах – таким образом, коммутация внутри бридж-домена не является «VLAN-aware».

Бридж-домен может работать в двух транспортных режимах: ethernet или vlan. Транспортный режим задает правила обработки трафика на входе и выходе с бридж-домена.

В LDP signaling по умолчанию используется ethernet mode (Raw mode, type 5). Для каждого отдельного экземпляра VPLS можно задать транспортный режим.

В BGP signaling бридж-домен работает только в ethernet mode.

```
PE1# config
PE1(config)# mpls
PE1(config-mpls)# l2vpn
PE1(config-l2vpn)# vpls MARTINI_br
PE1(config-l2vpn-vpls)# transport-mode vlan


PE1# sh mpls l2vpn pseudowire
Neighbor                               PW ID      Sig Type      Status
-----
10.10.0.2                               200        LDP Eth Tagged Up
```

⚠ В LDP signaling транспортный режим согласуется между PE в процессе создания псевдо-провода, поэтому он должен совпадать на обоих PE.

Рассмотрим правила обработки трафика:

1. Ethernet (Raw) mode:


- Если AC является саб-интерфейсом, то vlan-тег перед помещением в бридж снимается. При выходе из бриджа vlan-тег восстанавливается.
- Если AC является интерфейсом, то тегированный и нетегированный трафики проходят в обоих направлениях без модификаций.

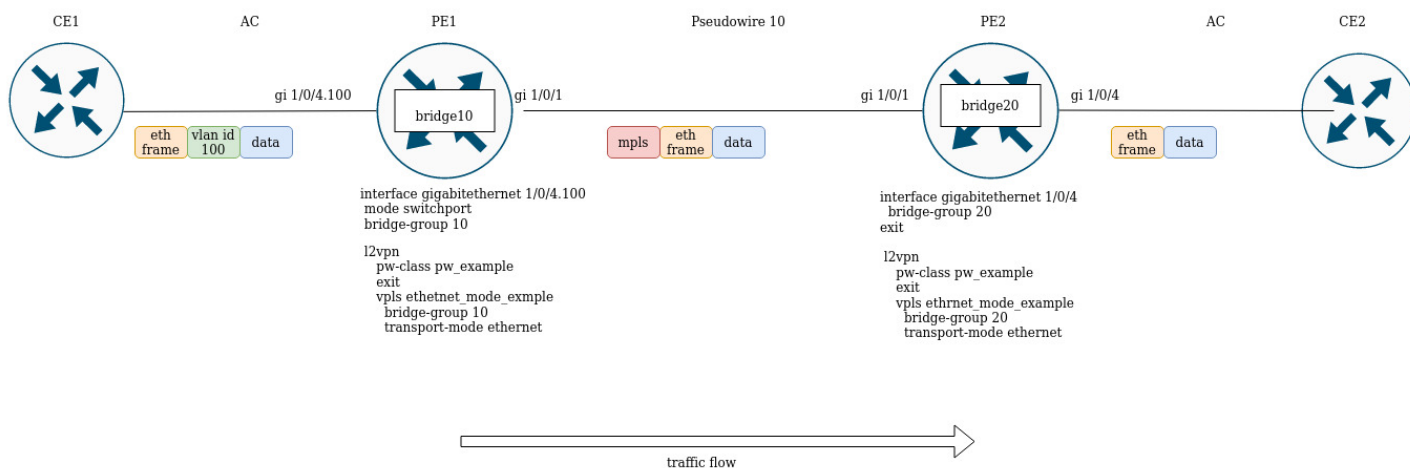

Предположим, PE1 и PE2 сконфигурированы в ethernet mode. Со стороны PE1 в бридж-домен включен саб-интерфейс gigabitethernet 1/0/4.100, поэтому vlan-тег (vlan id 100) с входящего трафика будет удален перед помещением в Pseudowire 10 (соответственно, восстановлен при трафике в сторону AC). С другой стороны, AC на PE2 является интерфейсом, значит трафик будет проходить без модификаций в обоих направлениях.

2. Vlan (Tagged) mode:

- Если AC является саб-интерфейсом, то vlan-тег перед помещением в бридж сохраняется. При выходе из бриджа vlan-тег может быть сохранен или перезаписан в зависимости от конфигурации.
- Если AC является интерфейсом, то модификация тегов не происходит в обоих направлениях.

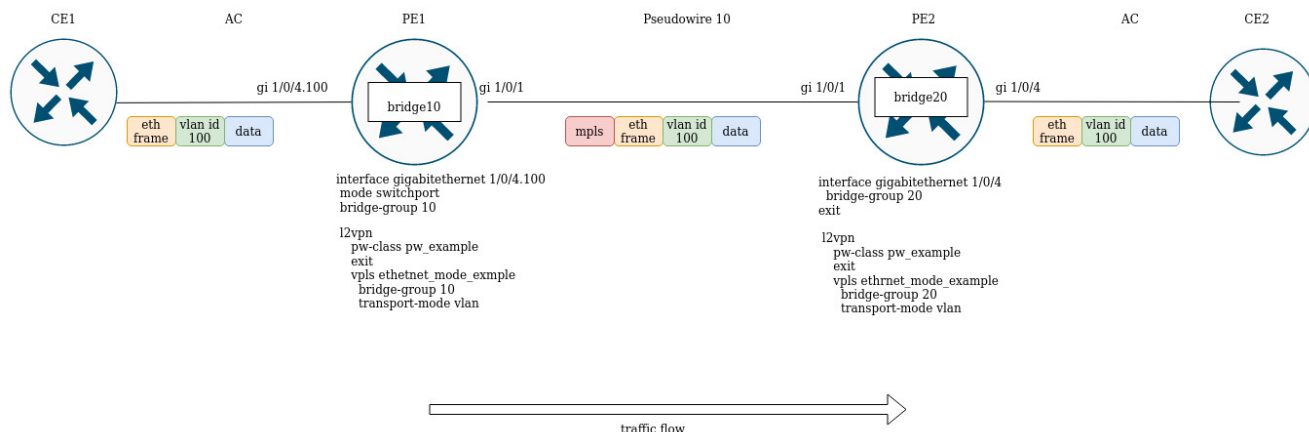

13.10 Назначение MTU при работе с MPLS

Важно правильно настроить MTU на интерфейсах, участвующих в передаче трафика. Существует два ключевых момента:

1. Размер Ethernet-заголовка (18 байт), inner tag (4 байта), outer tag (4 байта) не учитываются на AC-интерфейсах;
2. На интерфейсах, принимающих участие в пересылке MPLS-трафика, необходимо увеличить MTU на количество меток (каждая метка равна 4 байтам).

Значение MTU также участвует в сигнализации при построении псевдо-провода как в LDP-signaling, так и в BGP-signaling. Ниже рассмотрены примеры настройки для обоих случаев:

✓ Для сигнализации (LDP, BGP) значение MTU по умолчанию – 1500.

⚠ Значения MTU, участвующие в сигнализации, не влияют на фактический размер пакета, проходящего по псевдо-проводу.

В LDP-signaling MTU задается в рамках настройки pw – class:

LDP-signaling. Настройка MTU для согласования

```
PE2(config)# mpls
PE2(config-mpls)# l2vpn
PE2(config-l2vpn)# pw-class MTU_example
PE2(config-l2vpn-pw-class)# encapsulation mpls mtu 9000
PE2(config-l2vpn-pw-class)# exit
PE2(config-mpls)# l2vpn
PE2(config-l2vpn)# vpls MTU_Example_PW
PE2(config-l2vpn-vpls)# pw 200 10.10.0.1
PE2(config-l2vpn-pw)# pw-class
PE2(config-l2vpn-pw)# pw-class MTU_example
```

Просмотр созданных pw-class'ов

```
PE2# sh mpls l2vpn pw-class
```

PW-class	Neighbor	PW ID	Status	Status-tlv	MTU
MTU_example	10.10.0.1	200	Up	Enable	9000

```
PE2# sh mpls l2vpn vpls MTU_Example_PW
```

```
VPLS: MTU_Example_PW
```

```
...
```

```
  PWs:
```


```
    PW ID 2, Neighbor 10.10.0.1:
```

```
      MTU:          9000
```

```
      Last change:  01:27:42
```

```
      Status:       Up
```

* Для сигнализации PW 2 данного VPLS выбрано MTU 9000*

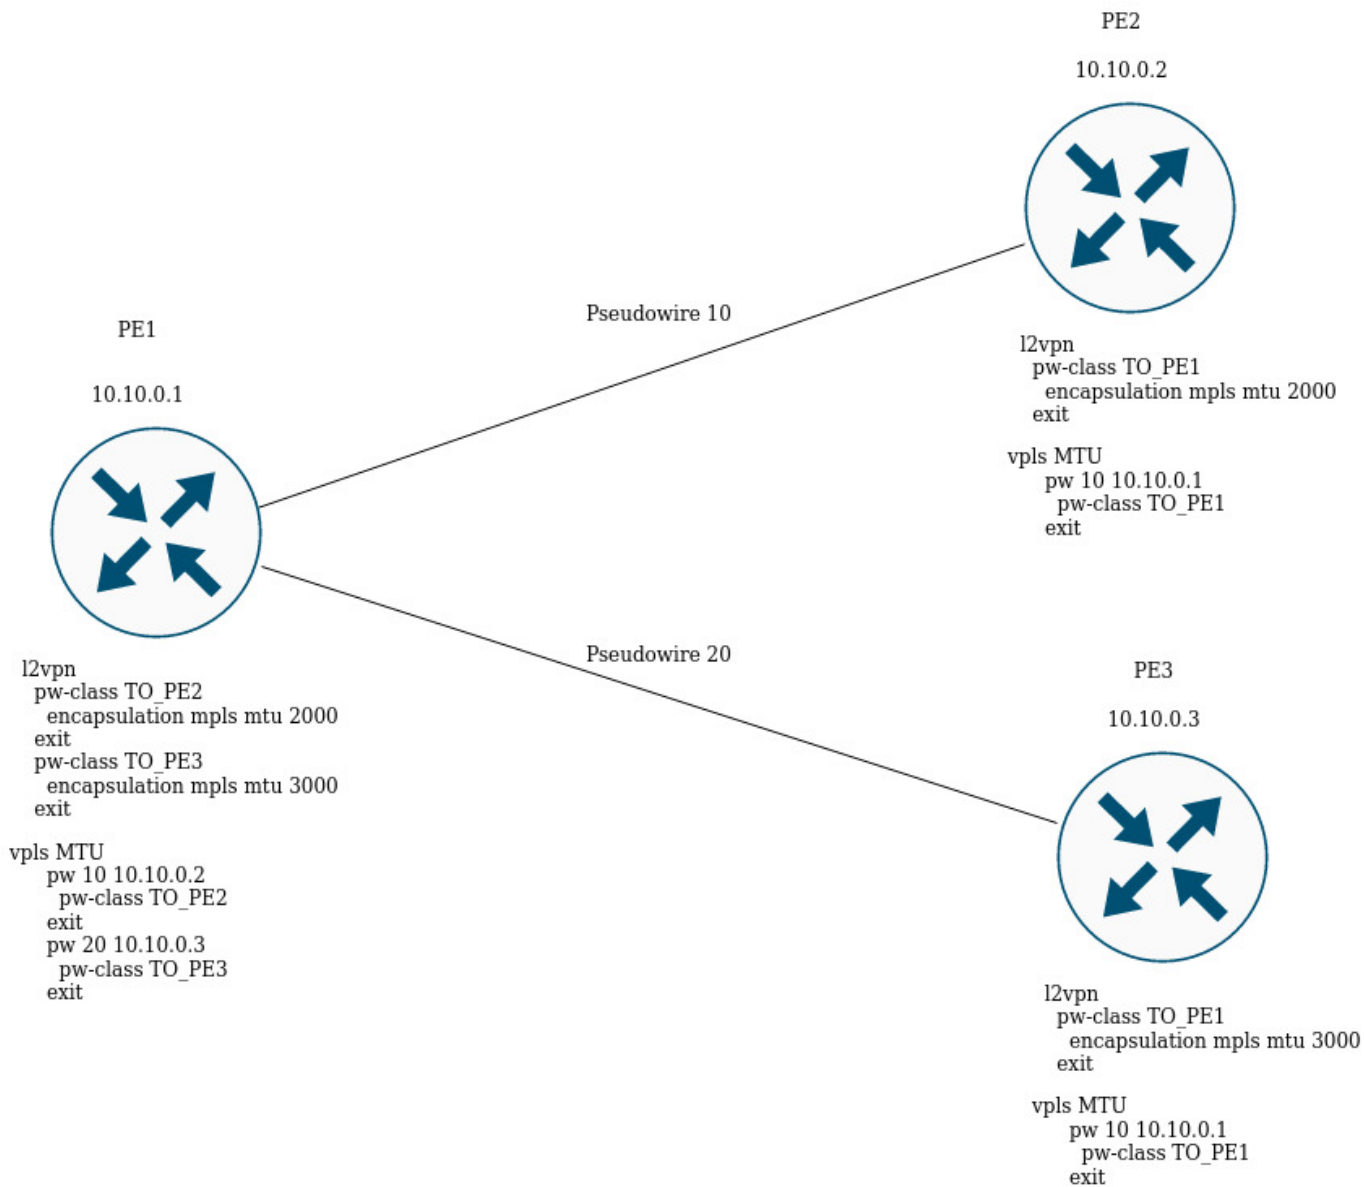

На рисунке выше PE1 поднимает два псевдо-провода: pseudowire 10 до PE2, и pseudowire 20 до PE3 соответственно. Для сигнализации с PE2 MTU будет равным 2000 (pw-class TO_PE2), для PE3 – MTU будет равным 3000 (pw-class TO_PE3).

Для BGP-signaling MTU указывается в рамках конфигурации l2vpn-сервиса:

BGP -signaling. Настройка MTU для согласования

```
PE1(config)# mpls
PE1(config-mpls)# l2vpn
PE1(config-l2vpn)# vpls l2vpn_MTU
PE1(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
PE1(config-bgp)# mtu 1500
```

```
PE2# sh mpls l2vpn vpls l2vpn_MTU
VPLS: l2vpn_MTU
```

...

PWs:

```
PW ID 2, Neighbor 10.10.0.1:
  MTU: 1500
  Last change: 01:27:42
  Status: Up
```

* Для сигнализации всех псевдо-проводов данного VPLS будет выбрано MTU 1500 *

Если при согласовании значение MTU не совпадает, то статус псевдо-провода будет – 'DOWN', 'Reason: MTU mismatch':

```
PE1(config-l2vpn)# vpls l2vpn_MTU
PE1(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
PE1(config-bgp)# mtu 2000
```

```
PE2# sh mpls l2vpn vpls l2vpn_MTU
```

...

PWs:

```
PW ID 2, Neighbor 10.10.0.1:
  MTU: 2000
  Last change: 00:00:10
  Status: Down
  Reason: MTU mismatch
```

⚠ В BGP-signaling можно отключить проверку MTU для сервиса:

```
PE1(config)# mpls
PE1(config-mpls)# l2vpn
PE1(config-l2vpn)# vpls l2vpn_MTU
PE1(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
PE1(config-bgp)# ignore mtu-mismatch
```

Теперь при согласовании значение MTU будет игнорироваться.

По умолчанию бридж-домен имеет MTU равным 1500 байт. Стоит отметить, что бридж-домен автоматически выбирает наименьшее значение MTU, исходя из собственного MTU и MTU интерфейсов, включенных в бридж-домен.

```

* Например, имеем бридж-домен 100, в который включены интерфейсы gi1/0/1 со значением MTU 2000,
и gi1/0/2 со значением MTU 3000 *
CE3(config)# bridge 100
CE3(config-bridge)# enable
CE3(config-bridge)# exit
CE3(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
CE3(config-if-gi)# mtu 2000
CE3(config-if-gi)# bridge-group 100
CE3(config-if-gi)# exit
CE3(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
CE3(config-if-gi)# mtu 3000
CE3(config-if-gi)# bridge-group 100
CE3(config-if-gi)# do com

```

* MTU бридж-домена будет равным 1500, так как по умолчанию сам бридж имеет MTU 1500 (значение по умолчанию), которое и стало наименьшим:

```

MTU bridge 100 = 1500 <-- Наименьшее значение MTU
MTU gi1/0/1 = 2000
MTU gi1/0/2 = 3000

```

*

```

CE3# sh interfaces bridge
Bridges      Interfaces
-----
bridge 100   gi1/0/1-2

```

```

CE3# sh interfaces status bridge 100
Interface 'bridge 100' status information:
Description:      --
Operational state:  UP
Administrative state: Up
Supports broadcast: Yes
Supports multicast: Yes
MTU:              1500
MAC address:       a8:f9:4b:aa:11:00
Last change:       1 minute and 46 seconds
Mode:              Routerport

```

* Изменим MTU на самом бридж-домене: *

```

CE3(config)# bridge 100
CE3(config-bridge)# mtu 6000
CE3(config-bridge)# do com

```

* MTU бридж-домена стало равным 2000 байт, так как gi1/0/2 имеет наименьшее MTU:

```

MTU bridge 100 = 6000
MTU gi1/0/1 = 2000 <-- Наименьшее значение MTU
MTU gi1/0/2 = 3000

```

*

```

CE3# sh interfaces bridge
Bridges      Interfaces
-----
bridge 100   gi1/0/1-2

```

```

CE3# sh interfaces status bridge 100
Interface 'bridge 100' status information:


```



```

Description:      --
Operational state: Up
Administrative state: Up
Supports broadcast: Yes
Supports multicast: Yes
MTU:             2000
MAC address:     a8:f9:4b:aa:11:00
Last change:    6 minutes and 42 seconds
Mode:           Routerport
  
```

Рассмотрим пример прохождения трафика в L2VPN-сервисе:

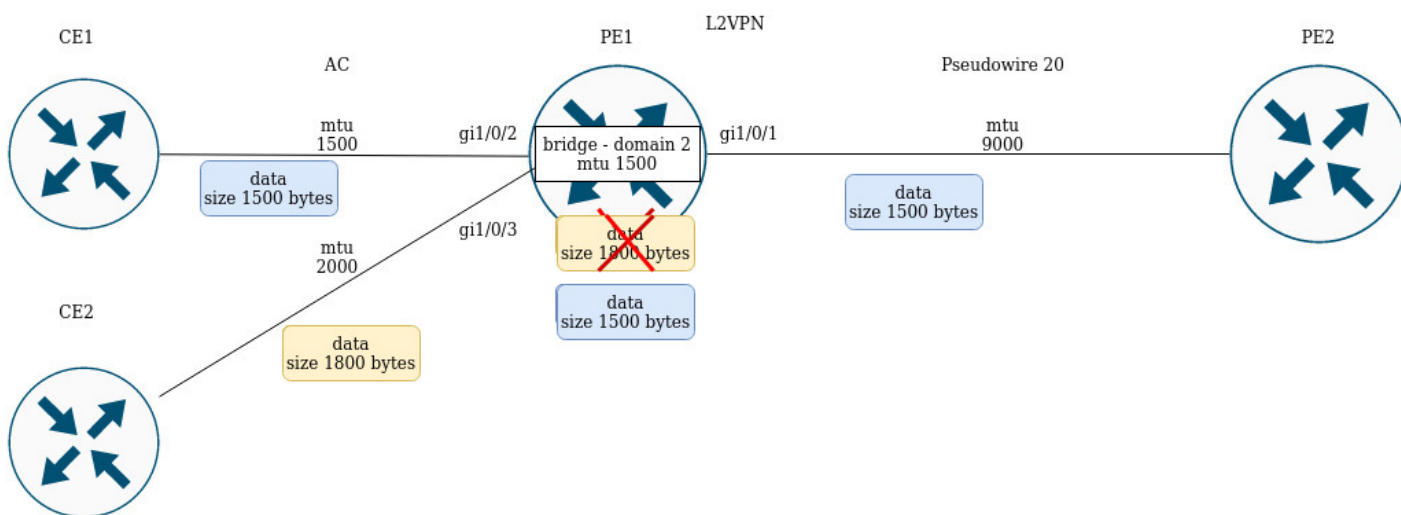


PE1 имеет следующие значения MTU на интерфейсах:

```

PE1# sh interfaces status
Interface      Admin  Link  MTU    MAC address      Last change
Mode
-----
state  state
-----
-----
gi1/0/1       Up    Up    9000   a8:f9:4b:ac:4d:16  5 hours, 25 minutes and 2
Routerport                                         seconds
gi1/0/2       Up    Up    1500   a8:f9:4b:ac:4d:17  4 days, 4 hours, 49
Switchport                                         minutes and 40 seconds
gi1/0/3       Up    Up    1800   a8:f9:4b:ac:4d:18  4 days, 1 hour, 49
Switchport                                         minutes and 38 seconds
bridge 2      Up    Up    1500   a8:f9:4b:ac:4d:15  1 day, 1 hour, 27 minutes
Routerport                                         and 28 seconds
  
```

CE1 посылает пакеты размером 1500 байт, CE2 – 1800 байт соответственно. Так как MTU бридж-домена меньше, чем MTU пакета от CE2, то пакет от CE2 будет отброшен перед попаданием в бридж-домен. Аналогичные действия будут, если MTU интерфейса, смотрящего в сторону mpls-core (gi1/0/1), меньше чем MTU, приходящих от CE-пакетов (с учетом MPLS-заголовка).

Схожее поведение и при прохождении трафика в L3VPN-сервисе:

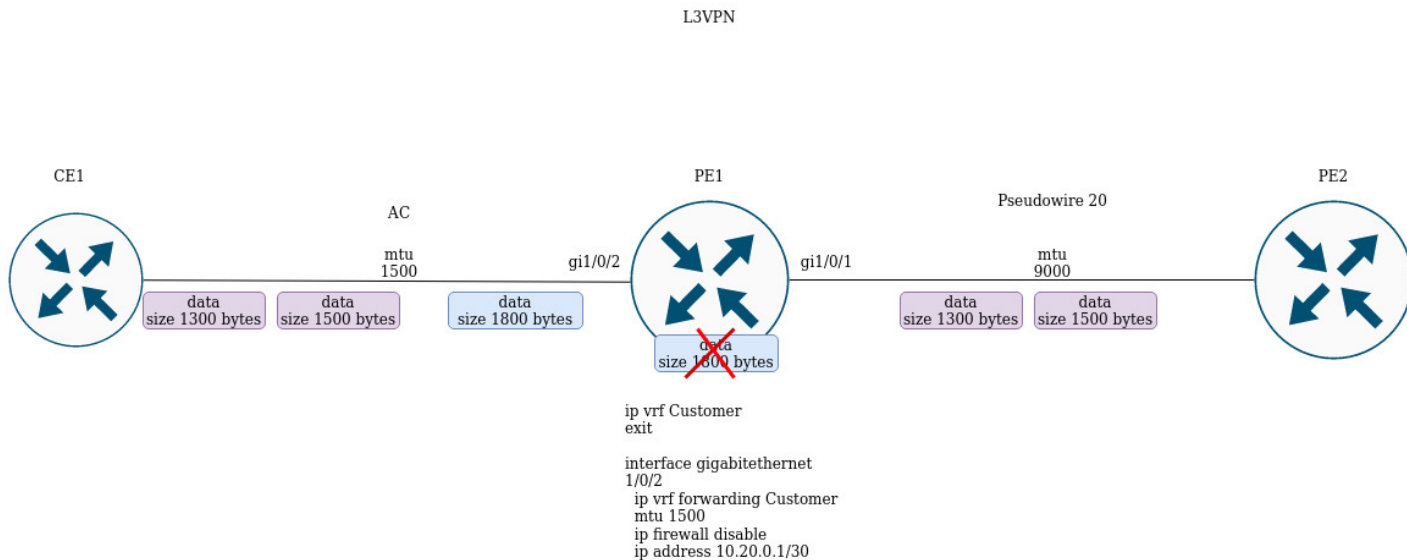

Если CE1 пошлет пакет с большим MTU, чем на интерфейсе, смотрящим в сторону клиента (gi1/0/2) или в сторону mpls-core (gi1/0/1), то пакет будет отброшен.

13.11 Inter-AS Option A

Рассмотрим примеры настройки на базе построения сервисов l3vpn и l2vpn. Главная особенность inter-AS Option A – отсутствие mpls-меток в трафике при передаче между ASBR. Для разделения трафика клиентских сервисов между ASBR обычно используют VRF для l3vpn или тегирование (dot1q, q-in-q) для сервисов l2vpn.

13.11.1 L2VPN



Настроим CE:

CE1

```
ESR# config
ESR(config)# hostname CE1
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
ESR(config-if-gi)# do com
ESR(config-if-gi)# do conf
```

CE2

```
ESR# config
ESR(config)# hostname CE2
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 192.168.2.1/24
ESR(config-if-gi)# do com
ESR(config-if-gi)# do conf
```

CE3

```
ESR# config
ESR(config)# hostname CE3
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 192.168.1.2/24
ESR(config-if-gi)# do com
ESR(config-if-gi)# do conf
```

CE4

```
ESR# config
ESR(config)# hostname CE4
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 192.168.2.2/24
ESR(config-if-gi)# do com
ESR(config-if-gi)# do conf
```

Произведем настройку PE1 и PE2. Анонсирование сервисных меток возложим на протокол BGP (Kompella mode):

PE1

```
ESR(config)# hostname PE1
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)# router bgp log-neighbor-changes
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# neighbor 10.10.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family l2vpn vpls
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# bridge 100
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)# bridge 200
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# description "to CE1"
ESR(config-if-sub)# bridge-group 100
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
ESR(config-if-sub)# description "to CE2"
ESR(config-if-sub)# bridge-group 200
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.100.0.1/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.10.1.1/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.10.1.1
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
```

```
ESR(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR(config-ldp)# enable
ESR(config-ldp)# exit
ESR(config-mpls)# l2vpn
ESR(config-l2vpn)# vpls CE1
ESR(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 100
ESR(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)# vpn id 1
ESR(config-bgp)# ve id 2
ESR(config-bgp)# rd 65500:1
ESR(config-bgp)# route-target export 65500:1
ESR(config-bgp)# route-target import 65500:1
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config-l2vpn-vpls)# enable
ESR(config-l2vpn-vpls)# exit
ESR(config-l2vpn)# vpls CE2
ESR(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 200
ESR(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)# vpn id 2
ESR(config-bgp)# ve id 2
ESR(config-bgp)# rd 65500:2
ESR(config-bgp)# route-target export 65500:2
ESR(config-bgp)# route-target import 65500:2
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config-l2vpn-vpls)# enable
ESR(config-l2vpn-vpls)# exit
ESR(config-l2vpn)# exit
ESR(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-mpls)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

PE2

```
ESR(config)# hostname ESR
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)#
ESR(config)# router bgp log-neighbor-changes
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# router-id 10.11.1.1
ESR(config-bgp)# neighbor 10.11.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.11.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family l2vpn vpls
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# bridge 100
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)# bridge 200
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# description "to CE3"
ESR(config-if-sub)# bridge-group 100
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
ESR(config-if-sub)# description "to CE4"
ESR(config-if-sub)# bridge-group 200
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.101.0.1/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.11.1.1/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.11.1.1
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
```

```

ESR(config-ldp-af-ipv4)#      interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)#  exit
ESR(config-ldp-af-ipv4)#    exit
ESR(config-ldp)#             enable
ESR(config-ldp)#             exit
ESR(config-mpls)#            l2vpn
ESR(config-l2vpn)#           vpls CE1
ESR(config-l2vpn-vpls)#      bridge-group 100
ESR(config-l2vpn-vpls)#      autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)#             vpn id 1
ESR(config-bgp)#             ve id 2
ESR(config-bgp)#             rd 65500:1
ESR(config-bgp)#             route-target export 65500:1
ESR(config-bgp)#             route-target import 65500:1
ESR(config-bgp)#             exit
ESR(config-l2vpn-vpls)#      enable
ESR(config-l2vpn-vpls)#      exit
ESR(config-l2vpn)#           vpls CE2
ESR(config-l2vpn-vpls)#      bridge-group 200
ESR(config-l2vpn-vpls)#      autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)#             vpn id 2
ESR(config-bgp)#             ve id 2
ESR(config-bgp)#             rd 65500:2
ESR(config-bgp)#             route-target export 65500:2
ESR(config-bgp)#             route-target import 65500:2
ESR(config-bgp)#             exit
ESR(config-l2vpn-vpls)#      enable
ESR(config-l2vpn-vpls)#      exit
ESR(config-l2vpn)#           exit
ESR(config-mpls)#            forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-mpls)#            exit
ESR(config)#                 do com
ESR(config)#                 do conf

```

Настроим ASBR1 и ASBR2. Для разделения трафика от CE1 и CE2 в сторону ASBR2 сделаем интерфейс gi1/0/1 транковым. Vlan 100 и 200 будут предназначены для трафика от CE1 и CE2 соответственно:

ASBR1

```
ESR(config)# hostname ASBR1
ESR(config)#
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)#
ESR(config)# vlan 100,200
ESR(config-vlan)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# router-id 10.10.1.2
ESR(config-bgp)# neighbor 10.10.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family l2vpn vpls
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# bridge 10
ESR(config-bridge)# vlan 100
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)# bridge 20
ESR(config-bridge)# vlan 200
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# description "to ASBR2"
ESR(config-if-gi)# mode switchport
ESR(config-if-gi)# spanning-tree disable
ESR(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
ESR(config-if-gi)# switchport mode trunk
ESR(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 100,200
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# description "to PE1"
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.100.0.2/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.10.1.2/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
```



```
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.10.1.2
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR(config-ldp)# enable
ESR(config-ldp)# exit
ESR(config-mpls)# l2vpn
ESR(config-l2vpn)# vpls CE1
ESR(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 10
ESR(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)# vpn id 1
ESR(config-bgp)# ve id 1
ESR(config-bgp)# rd 65500:1
ESR(config-bgp)# route-target export 65500:1
ESR(config-bgp)# route-target import 65500:1
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config-l2vpn-vpls)# enable
ESR(config-l2vpn-vpls)# exit
ESR(config-l2vpn)# vpls CE2
ESR(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 20
ESR(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)# vpn id 2
ESR(config-bgp)# ve id 1
ESR(config-bgp)# rd 65500:2
ESR(config-bgp)# route-target export 65500:2
ESR(config-bgp)# route-target import 65500:2
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config-l2vpn-vpls)# enable
ESR(config-l2vpn-vpls)# exit
ESR(config-l2vpn)# exit
ESR(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-mpls)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

ASBR2

```
ESR(config)# hostname ASBR2
ESR(config)#
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)#
ESR(config)# vlan 100,200
ESR(config-vlan)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# router-id 10.10.1.2
ESR(config-bgp)# neighbor 10.10.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family l2vpn vpls
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# bridge 10
ESR(config-bridge)# vlan 100
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)# bridge 20
ESR(config-bridge)# vlan 200
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# description "to ASBR1"
ESR(config-if-gi)# mode switchport
ESR(config-if-gi)# spanning-tree disable
ESR(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
ESR(config-if-gi)# switchport mode trunk
ESR(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 100,200
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# description "to PE1"
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.100.0.2/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.10.1.2/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
```

```
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.10.1.2
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR(config-ldp)# enable
ESR(config-ldp)# exit
ESR(config-mpls)# l2vpn
ESR(config-l2vpn)# vpls CE1
ESR(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 10
ESR(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)# vpn id 1
ESR(config-bgp)# ve id 1
ESR(config-bgp)# rd 65500:1
ESR(config-bgp)# route-target export 65500:1
ESR(config-bgp)# route-target import 65500:1
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config-l2vpn-vpls)# enable
ESR(config-l2vpn-vpls)# exit
ESR(config-l2vpn)# vpls CE2
ESR(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 20
ESR(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
ESR(config-bgp)# vpn id 2
ESR(config-bgp)# ve id 1
ESR(config-bgp)# rd 65500:2
ESR(config-bgp)# route-target export 65500:2
ESR(config-bgp)# route-target import 65500:2
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config-l2vpn-vpls)# enable
ESR(config-l2vpn-vpls)# exit
ESR(config-l2vpn)# exit
ESR(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-mpls)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

Проверим назначение меток, статус сервисов, а также сетевую доступность между CE:

Информация о метках

```
ASBR2# sh bgp l2vpn vpls all
```

```
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Codes	Route	Distinguisher	VID	VBO	VBS	Next hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>i	65500:1		2	1	10	10.11.1.1	--	100	0	i
*>i	65500:2		2	1	10	10.11.1.1	--	100	0	i
*>	65500:1		1	1	10	--	--	--	--	
*>	65500:2		1	1	10	--	--	--	--	

```
ASBR2# sh mpls forwarding-table
```

Local label	Outgoing label	Prefix or tunnel ID	Outgoing Interface	Next Hop
56	imp-null	10.11.1.1/32	gil/0/2	10.101.0.1
47	37	PW ID 1	--	10.11.1.1
37	47	PW ID 2	--	10.11.1.1

Статус сервисов

```
ASBR2# sh mpls l2vpn vpls
```

```
VPLS: CE1
```

```
bridge 10:
```

```
MTU: 1500
```

```
Status: Up
```

```
PWs:
```

```
PW ID 1, Neighbor 10.11.1.1:
```

```
MTU: 1500
```

```
Last change: 00:16:59
```

```
Status: Up
```

```
VPLS: CE2
```

```
bridge 20:
```

```
MTU: 1500
```

```
Status: Up
```

```
PWs:
```

```
PW ID 2, Neighbor 10.11.1.1:
```

```
MTU: 1500
```

```
Last change: 00:16:59
```

```
Status: Up
```

Проверка сетевой доступности


```
CE1# ping 192.168.1.2 detailed
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56 bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=0 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=0 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=0 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=0 time=0.971 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=0 time=0.972 ms
```

```
CE2# ping 192.168.2.2 detailed packets
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2) 56 bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=1 ttl=0 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=2 ttl=0 time=0.972 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=3 ttl=0 time=0.960 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=4 ttl=0 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=5 ttl=0 time=0.976 ms
```

```
ASBR2# sh mac address-table bridge 10
VID      MAC Address           Interface                Type
-----  -
--       e4:5a:d4:01:b9:73    vlan 100                 Dynamic
--       e4:5a:d4:a1:34:61    dypseudowire 1_10.11.1.1 Dynamic
2 valid mac entries
```

```
ASBR2# sh mac address-table bridge 20
VID      MAC Address           Interface                Type
-----  -
--       e4:5a:d4:01:c1:80    vlan 200                 Dynamic
--       e4:5a:d4:a1:34:61    dypseudowire 2_10.11.1.1 Dynamic
2 valid mac entries
```

13.11.2 L3VPN

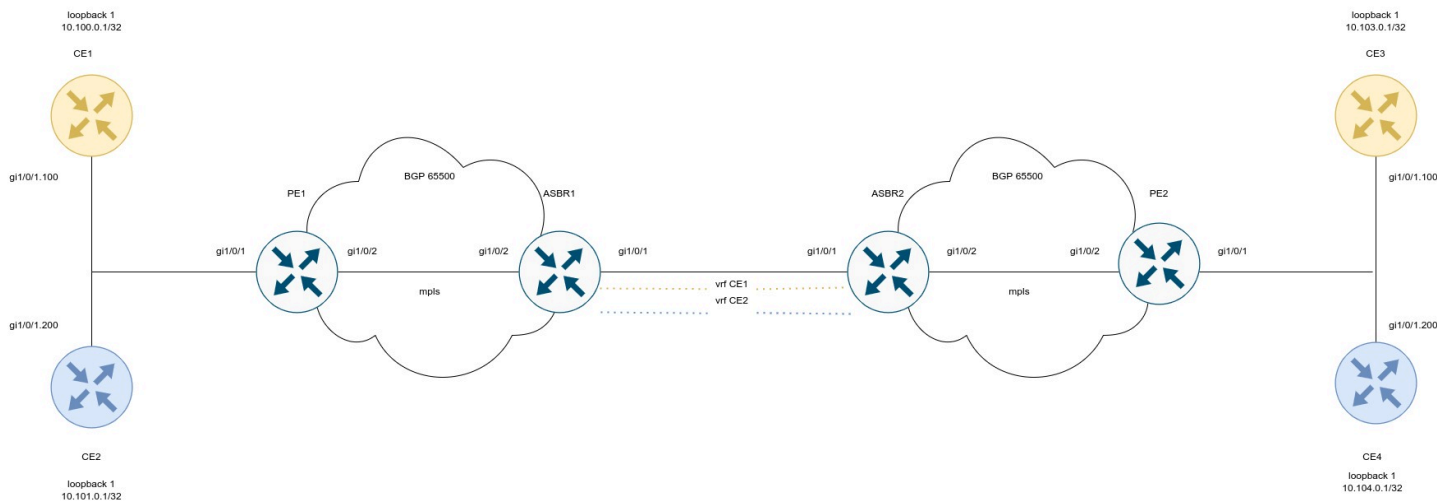

Настроим CE:

CE1

```
ESR(config)# hostname CE1
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.110.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.1.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.110.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

CE2

```
ESR(config)# hostname CE2
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.2.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.112.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.2.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.112.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

CE3

```
ESR(config)# hostname CE3
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.3.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.113.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.3.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.113.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```


CE4

```
ESR(config)# hostname CE4
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.4.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.114.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.4.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.114.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

Произведем настройку PE1 и PE2:

PE1

```
ESR(config)# hostname PE1
ESR(config)#
ESR(config)# ip vrf CE1
ESR(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:1
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)# ip vrf CE2
ESR(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:2
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp log-neighbor-changes
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# neighbor 10.10.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# vrf CE1
ESR(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.1.1
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65501
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# enable
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# vrf CE2
ESR(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.2.1
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65501
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
```

```
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# enable
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE1
ESR(config-if-sub)# description "to CE1"
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.1.2/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
ESR(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE2
ESR(config-if-sub)# description "to CE2"
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.2.2/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.100.0.1/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.10.1.1/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.10.1.1
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR(config-ldp)# enable
ESR(config-ldp)# exit
ESR(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-mpls)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

PE2

```
ESR(config)# hostname PE2
ESR(config)#
ESR(config)# ip vrf CE1
ESR(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:1
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)# ip vrf CE2
ESR(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:2
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp log-neighbor-changes
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# router-id 10.11.1.1
ESR(config-bgp)# neighbor 10.11.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.11.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# vrf CE1
ESR(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.3.1
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65501
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# enable
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# vrf CE2
ESR(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.4.1
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65501
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
```

```

ESR(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# enable
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE1
ESR(config-if-sub)# description "to CE3"
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.3.2/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
ESR(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE2
ESR(config-if-sub)# description "to CE4"
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.4.2/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.101.0.1/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.11.1.1/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.11.1.1
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR(config-ldp)# enable
ESR(config-ldp)# exit
ESR(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-mpls)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf

```

Настроим ASBR1 и ASBR2. Для передачи маршрутной информации между ними воспользуемся протоколом OSPF в соответствующих VRF:

ASBR1

```
ESR(config)# hostname ASBR1
ESR(config)#
ESR(config)# ip vrf CE1
ESR(config-vrf)# ip protocols ospf max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:1
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)# ip vrf CE2
ESR(config-vrf)# ip protocols ospf max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:2
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)#
ESR(config)# vlan 100,200
ESR(config-vlan)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# router-id 10.10.1.2
ESR(config-bgp)# neighbor 10.10.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# vrf CE1
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute ospf 1 intra-area inter-area external1 external2
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# vrf CE2
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute ospf 1 intra-area inter-area external1 external2
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf log-adjacency-changes
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)# router ospf 1 vrf CE1
ESR(config-ospf)# redistribute bgp 65500
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
```

```
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)# router ospf 1 vrf CE2
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# bridge 10
ESR(config-bridge)# ip vrf forwarding CE1
ESR(config-bridge)# vlan 100
ESR(config-bridge)# ip firewall disable
ESR(config-bridge)# ip address 172.16.32.1/30
ESR(config-bridge)# ip ospf instance 1
ESR(config-bridge)# ip ospf
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)# bridge 20
ESR(config-bridge)# ip vrf forwarding CE2
ESR(config-bridge)# vlan 200
ESR(config-bridge)# ip firewall disable
ESR(config-bridge)# ip address 172.16.32.5/30
ESR(config-bridge)# ip ospf instance 1
ESR(config-bridge)# ip ospf
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# description "to ASBR2"
ESR(config-if-gi)# mode switchport
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# spanning-tree disable
ESR(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
ESR(config-if-gi)# switchport mode trunk
ESR(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 100,200
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# description "to PE1"
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.100.0.2/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.10.1.2/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.10.1.2
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR(config-ldp)# enable
ESR(config-ldp)# exit
```

```
ESR(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2  
ESR(config-mpls)# exit  
ESR(config)# do com  
ESR(config)# do conf
```


ASBR2

```
ESR(config)# hostname ASBR2
ESR(config)#
ESR(config)# ip vrf CE1
ESR(config-vrf)# ip protocols ospf max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:1
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:1
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)# ip vrf CE2
ESR(config-vrf)# ip protocols ospf max-routes 100
ESR(config-vrf)# rd 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target export 65500:2
ESR(config-vrf)# route-target import 65500:2
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# system jumbo-frames
ESR(config)#
ESR(config)# vlan 100,200
ESR(config-vlan)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router bgp 65500
ESR(config-bgp)# router-id 10.11.1.2
ESR(config-bgp)# neighbor 10.11.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source 10.11.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# vrf CE1
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute ospf 1 intra-area inter-area external1 external2
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# vrf CE2
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# redistribute ospf 1 intra-area inter-area external1 external2
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router ospf log-adjacency-changes
ESR(config)# router ospf 1
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)# router ospf 1 vrf CE1
ESR(config-ospf)# redistribute bgp 65500
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
```

```
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)# router ospf 1 vrf CE2
ESR(config-ospf)# redistribute bgp 65500
ESR(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR(config-ospf-area)# enable
ESR(config-ospf-area)# exit
ESR(config-ospf)# enable
ESR(config-ospf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# bridge 10
ESR(config-bridge)# ip vrf forwarding CE1
ESR(config-bridge)# vlan 100
ESR(config-bridge)# ip firewall disable
ESR(config-bridge)# ip address 172.16.32.2/30
ESR(config-bridge)# ip ospf instance 1
ESR(config-bridge)# ip ospf
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)# bridge 20
ESR(config-bridge)# ip vrf forwarding CE2
ESR(config-bridge)# vlan 200
ESR(config-bridge)# ip firewall disable
ESR(config-bridge)# ip address 172.16.32.6/30
ESR(config-bridge)# ip ospf instance 1
ESR(config-bridge)# ip ospf
ESR(config-bridge)# enable
ESR(config-bridge)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR(config-if-gi)# description "to ASBR1"
ESR(config-if-gi)# mode switchport
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# spanning-tree disable
ESR(config-if-gi)# switchport forbidden default-vlan
ESR(config-if-gi)# switchport mode trunk
ESR(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 100,200
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-if-gi)# description "to PE2"
ESR(config-if-gi)# mtu 1522
ESR(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR(config-if-gi)# ip address 10.101.0.2/30
ESR(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ESR(config-if-gi)# ip ospf
ESR(config-if-gi)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.11.1.2/32
ESR(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR(config-loopback)# ip ospf
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# mpls
ESR(config-mpls)# ldp
ESR(config-ldp)# router-id 10.11.1.2
ESR(config-ldp)# address-family ipv4
ESR(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR(config-ldp)# enable
```

```

ESR(config-ldp)# exit
ESR(config-mps)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ESR(config-mps)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf

```

Проверим распространение маршрутной информации и сетевую доступность узлов:

```

PE1# sh bgp vpnv4 unicast all
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Codes Route Distinguisher   IP Prefix           Next hop           Metric   Label   LocPrf
Weight Path
-----
* > 65500:1                10.110.0.1/32      --                --        37      100     --
65501 i
* > 65500:1                10.111.0.1/32      --                --        35      100     --
65501 i
* > i 65500:1              10.113.0.1/32     10.10.1.2         --        43      100     0
?
* > i 65500:1              10.114.0.1/32     10.10.1.2         --        48      100     0
?

CE1# ping 10.113.0.1 source ip 10.110.0.1 detailed
PING 10.113.0.1 (10.113.0.1) from 10.110.0.1 : 56 bytes of data.
64 bytes from 10.113.0.1: icmp_seq=1 ttl=0 time=1.31 ms
64 bytes from 10.113.0.1: icmp_seq=2 ttl=0 time=1.14 ms
64 bytes from 10.113.0.1: icmp_seq=3 ttl=0 time=1.08 ms
64 bytes from 10.113.0.1: icmp_seq=4 ttl=0 time=1.06 ms
64 bytes from 10.113.0.1: icmp_seq=5 ttl=0 time=1.16 ms


```

13.12 Inter-AS Option B

В отличие от Option A, между ASBR нет необходимости использовать VRF: при передаче трафика между ASBR будет навешиваться mpls-метка. Данная схема имеет лучшую масштабируемость.

⚠ В текущей реализации Option B поддерживается только для VPN-IPv4 маршрутов (AFI = 1, SAFI = 128).

13.12.1 L3VPN

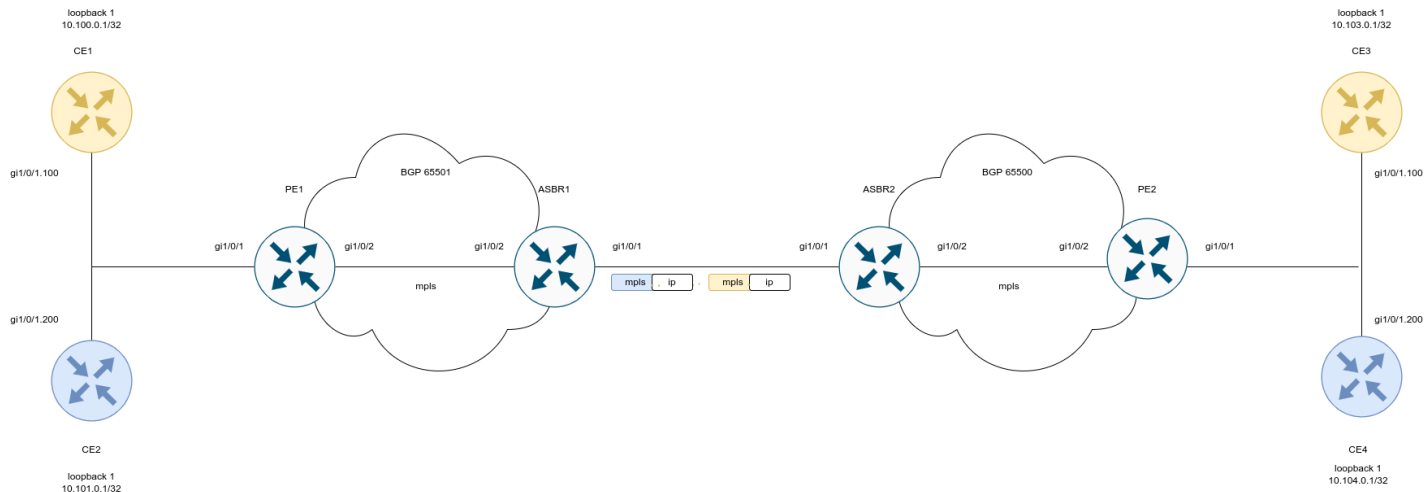

Настроим CE:

CE1

```
ESR(config)# hostname CE1
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.1.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.110.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.1.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.110.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

CE2

```
ESR(config)# hostname CE2
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.2.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.112.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.2.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.112.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

CE3

```
ESR(config)# hostname CE3
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.3.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.113.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.3.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.113.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

CE4

```
ESR(config)# hostname CE4
ESR(config)#
ESR(config)# route-map BGP
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65501
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.4.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 10.114.0.1/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
ESR(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
ESR(config-if-sub)# ip firewall disable
ESR(config-if-sub)# ip address 192.168.4.1/30
ESR(config-if-sub)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# interface loopback 1
ESR(config-loopback)# ip address 10.114.0.1/32
ESR(config-loopback)# exit
ESR(config)# do com
ESR(config)# do conf
```

Произведем настройку PE1 и PE2:

PE1

```
PE1(config)# hostname PE1
PE1(config)#
PE1(config)# ip vrf CE1
PE1(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
PE1(config-vrf)# rd 65501:1
PE1(config-vrf)# route-target export 65501:1
PE1(config-vrf)# route-target import 65501:1
PE1(config-vrf)# exit
PE1(config)# ip vrf CE2
PE1(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
PE1(config-vrf)# rd 65501:2
PE1(config-vrf)# route-target export 65501:2
PE1(config-vrf)# route-target import 65501:2
PE1(config-vrf)# exit
PE1(config)#
PE1(config)# system jumbo-frames
PE1(config)#
PE1(config)# route-map BGP_OUT
PE1(config-route-map)# rule 1
PE1(config-route-map-rule)# exit
PE1(config-route-map)# exit
PE1(config)# router bgp 65501
PE1(config-bgp)# neighbor 10.10.1.2
PE1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65501
PE1(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.1.1
PE1(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
PE1(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
PE1(config-bgp-neighbor-af)# enable
PE1(config-bgp-neighbor-af)# exit
PE1(config-bgp-neighbor)# enable
PE1(config-bgp-neighbor)# exit
PE1(config-bgp)# enable
PE1(config-bgp)# vrf CE1
PE1(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.1.1
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65510
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
PE1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP_OUT out
PE1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
PE1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
PE1(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
PE1(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65501 route-map BGP_OUT
PE1(config-bgp-vrf-af)# exit
PE1(config-bgp-vrf)# enable
PE1(config-bgp-vrf)# exit
PE1(config-bgp)# vrf CE2
PE1(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.2.1
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65511
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
PE1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP_OUT out
PE1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
PE1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
PE1(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
PE1(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
```

```
PE1(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65501 route-map BGP_OUT
PE1(config-bgp-vrf-af)# exit
PE1(config-bgp-vrf)# enable
PE1(config-bgp-vrf)# exit
PE1(config-bgp)# exit
PE1(config)#
PE1(config)# router ospf 1
PE1(config-ospf)# area 0.0.0.0
PE1(config-ospf-area)# enable
PE1(config-ospf-area)# exit
PE1(config-ospf)# enable
PE1(config-ospf)# exit
PE1(config)#
PE1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
PE1(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE1
PE1(config-if-sub)# description "to CE1"
PE1(config-if-sub)# ip firewall disable
PE1(config-if-sub)# ip address 192.168.1.2/30
PE1(config-if-sub)# exit
PE1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
PE1(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE2
PE1(config-if-sub)# description "to CE2"
PE1(config-if-sub)# ip firewall disable
PE1(config-if-sub)# ip address 192.168.2.2/30
PE1(config-if-sub)# exit
PE1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
PE1(config-if-gi)# description "to ASBR1"
PE1(config-if-gi)# mtu 1522
PE1(config-if-gi)# ip firewall disable
PE1(config-if-gi)# ip address 10.100.0.1/30
PE1(config-if-gi)# ip ospf instance 1
PE1(config-if-gi)# ip ospf
PE1(config-if-gi)# exit
PE1(config)# interface loopback 1
PE1(config-loopback)# ip address 10.10.1.1/32
PE1(config-loopback)# ip ospf instance 1
PE1(config-loopback)# ip ospf
PE1(config-loopback)# exit
PE1(config)# mpls
PE1(config-mpls)# ldp
PE1(config-ldp)# router-id 10.10.1.1
PE1(config-ldp)# address-family ipv4
PE1(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
PE1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE1(config-ldp-af-ipv4)# exit
PE1(config-ldp)# enable
PE1(config-ldp)# exit
PE1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
PE1(config-mpls)# exit
PE1(config)# do com
PE1(config)# do conf
```

PE2

```
PE2(config)# hostname PE2
PE2(config)#
PE2(config)# ip vrf CE1
PE2(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
PE2(config-vrf)# rd 65501:1
PE2(config-vrf)# route-target export 65501:1
PE2(config-vrf)# route-target import 65501:1
PE2(config-vrf)# exit
PE2(config)# ip vrf CE2
PE2(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
PE2(config-vrf)# rd 65501:2
PE2(config-vrf)# route-target export 65501:2
PE2(config-vrf)# route-target import 65501:2
PE2(config-vrf)# exit
PE2(config)#
PE2(config)# system jumbo-frames
PE2(config)#
PE2(config)# route-map BGP_OUT
PE2(config-route-map)# rule 1
PE2(config-route-map-rule)# exit
PE2(config-route-map)# exit
PE2(config)# router bgp 65500
PE2(config-bgp)# neighbor 10.11.1.2
PE2(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
PE2(config-bgp-neighbor)# update-source 10.11.1.1
PE2(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
PE2(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
PE2(config-bgp-neighbor-af)# enable
PE2(config-bgp-neighbor-af)# exit
PE2(config-bgp-neighbor)# enable
PE2(config-bgp-neighbor)# exit
PE2(config-bgp)# enable
PE2(config-bgp)# vrf CE1
PE2(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.3.1
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65512
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
PE2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP_OUT out
PE2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
PE2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
PE2(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
PE2(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP_OUT
PE2(config-bgp-vrf-af)# exit
PE2(config-bgp-vrf)# enable
PE2(config-bgp-vrf)# exit
PE2(config-bgp)# vrf CE2
PE2(config-bgp-vrf)# neighbor 192.168.4.1
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65513
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
PE2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP_OUT out
PE2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
PE2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
PE2(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
PE2(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
```

```

PE2(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP_OUT
PE2(config-bgp-vrf-af)# exit
PE2(config-bgp-vrf)# enable
PE2(config-bgp-vrf)# exit
PE2(config-bgp)# exit
PE2(config)#
PE2(config)# router ospf 1
PE2(config-ospf)# router-id 10.11.1.1
PE2(config-ospf)# area 0.0.0.0
PE2(config-ospf-area)# enable
PE2(config-ospf-area)# exit
PE2(config-ospf)# enable
PE2(config-ospf)# exit
PE2(config)#
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
PE2(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE1
PE2(config-if-sub)# description "to CE3"
PE2(config-if-sub)# ip firewall disable
PE2(config-if-sub)# ip address 192.168.3.2/30
PE2(config-if-sub)# exit
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.200
PE2(config-if-sub)# ip vrf forwarding CE2
PE2(config-if-sub)# description "CE4"
PE2(config-if-sub)# ip firewall disable
PE2(config-if-sub)# ip address 192.168.4.2/30
PE2(config-if-sub)# exit
PE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
PE2(config-if-gi)# description "to ASBR2"
PE2(config-if-gi)# mtu 1522
PE2(config-if-gi)# ip firewall disable
PE2(config-if-gi)# ip address 10.102.0.1/30
PE2(config-if-gi)# ip ospf instance 1
PE2(config-if-gi)# ip ospf
PE2(config-if-gi)# exit
PE2(config)# interface loopback 1
PE2(config-loopback)# ip address 10.11.1.1/32
PE2(config-loopback)# ip ospf instance 1
PE2(config-loopback)# ip ospf
PE2(config-loopback)# exit
PE2(config)# mpls
PE2(config-mpls)# ldp
PE2(config-ldp)# router-id 10.11.1.1
PE2(config-ldp)# address-family ipv4
PE2(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
PE2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
PE2(config-ldp-af-ipv4)# exit
PE2(config-ldp)# enable
PE2(config-ldp)# exit
PE2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
PE2(config-mpls)# exit
PE2(config)# do com
PE2(config)# do conf

```

Настроим ASBR1 и ASBR2:

ASBR1

```
ASBR1(config)# hostname ASBR1
ASBR1(config)#
ASBR1(config)# system jumbo-frames
ASBR1(config)#
ASBR1(config)# route-map VPNv4
ASBR1(config-route-map)# rule 1
ASBR1(config-route-map-rule)# exit
ASBR1(config-route-map)# exit
ASBR1(config)# router bgp 65501
ASBR1(config-bgp)# router-id 10.10.1.2
ASBR1(config-bgp)# neighbor 10.10.1.1
ASBR1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65501
ASBR1(config-bgp-neighbor)# update-source 10.10.1.2
ASBR1(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# next-hop-self
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# enable
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# exit
ASBR1(config-bgp-neighbor)# enable
ASBR1(config-bgp-neighbor)# exit
ASBR1(config-bgp)# neighbor 10.101.0.1
ASBR1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ASBR1(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# route-map VPNv4 out
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# enable
ASBR1(config-bgp-neighbor-af)# exit
ASBR1(config-bgp-neighbor)# enable
ASBR1(config-bgp-neighbor)# exit
ASBR1(config-bgp)# enable
ASBR1(config-bgp)# exit
ASBR1(config)#
ASBR1(config)# router ospf 1
ASBR1(config-ospf)# area 0.0.0.0
ASBR1(config-ospf-area)# enable
ASBR1(config-ospf-area)# exit
ASBR1(config-ospf)# enable
ASBR1(config-ospf)# exit
ASBR1(config)#
ASBR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ASBR1(config-if-gi)# description "to ASBR2"
ASBR1(config-if-gi)# ip firewall disable
ASBR1(config-if-gi)# ip address 10.101.0.2/30
ASBR1(config-if-gi)# exit
ASBR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ASBR1(config-if-gi)# description "to PE1"
ASBR1(config-if-gi)# mtu 1522
ASBR1(config-if-gi)# ip firewall disable
ASBR1(config-if-gi)# ip address 10.100.0.2/30
ASBR1(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ASBR1(config-if-gi)# ip ospf
ASBR1(config-if-gi)# exit
ASBR1(config)# interface loopback 1
ASBR1(config-loopback)# ip address 10.10.1.2/32
ASBR1(config-loopback)# ip ospf instance 1
ASBR1(config-loopback)# ip ospf
```

```
ASBR1(config-loopback)# exit
ASBR1(config)# mpls
ASBR1(config-mpls)# ldp
ASBR1(config-ldp)# router-id 10.10.1.2
ASBR1(config-ldp)# address-family ipv4
ASBR1(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ASBR1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ASBR1(config-ldp-af-ipv4)# exit
ASBR1(config-ldp)# enable
ASBR1(config-ldp)# exit
ASBR1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
ASBR1(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ASBR1(config-mpls)# exit
ASBR1(config)# do com
ASBR1(config)# do conf
```

ASBR2

```

ASBR2(config)# hostname ASBR2
ASBR2(config)#
ASBR2(config)# system jumbo-frames
ASBR2(config)#
ASBR2(config)# route-map VPNv4
ASBR2(config-route-map)# rule 1
ASBR2(config-route-map-rule)# exit
ASBR2(config-route-map)# exit
ASBR2(config)# router bgp 65500
ASBR2(config-bgp)# router-id 10.11.1.2
ASBR2(config-bgp)# neighbor 10.101.0.2
ASBR2(config-bgp-neighbor)# remote-as 65501
ASBR2(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# route-map VPNv4 out
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# enable
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# exit
ASBR2(config-bgp-neighbor)# enable
ASBR2(config-bgp-neighbor)# exit
ASBR2(config-bgp)# neighbor 10.11.1.1
ASBR2(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ASBR2(config-bgp-neighbor)# update-source 10.11.1.2
ASBR2(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# next-hop-self
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# enable
ASBR2(config-bgp-neighbor-af)# exit
ASBR2(config-bgp-neighbor)# enable
ASBR2(config-bgp-neighbor)# exit
ASBR2(config-bgp)# enable
ASBR2(config-bgp)# exit
ASBR2(config)#
ASBR2(config)# router ospf 1
ASBR2(config-ospf)# router-id 10.11.1.2
ASBR2(config-ospf)# area 0.0.0.0
ASBR2(config-ospf-area)# enable
ASBR2(config-ospf-area)# exit
ASBR2(config-ospf)# enable
ASBR2(config-ospf)# exit
ASBR2(config)#
ASBR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ASBR2(config-if-gi)# description "to ASBR1"
ASBR2(config-if-gi)# ip firewall disable
ASBR2(config-if-gi)# ip address 10.101.0.1/30
ASBR2(config-if-gi)# exit
ASBR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ASBR2(config-if-gi)# description "to PE2"
ASBR2(config-if-gi)# mtu 1522
ASBR2(config-if-gi)# ip firewall disable
ASBR2(config-if-gi)# ip address 10.102.0.2/30
ASBR2(config-if-gi)# ip ospf instance 1
ASBR2(config-if-gi)# ip ospf
ASBR2(config-if-gi)# exit
ASBR2(config)# interface loopback 1
ASBR2(config-loopback)# ip address 10.11.1.2/32
ASBR2(config-loopback)# ip ospf instance 1

```

```
ASBR2(config-loopback)# ip ospf
ASBR2(config-loopback)# exit
ASBR2(config)# mpls
ASBR2(config-mpls)# ldp
ASBR2(config-ldp)# router-id 10.11.1.2
ASBR2(config-ldp)# address-family ipv4
ASBR2(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/2
ASBR2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ASBR2(config-ldp-af-ipv4)# exit
ASBR2(config-ldp)# enable
ASBR2(config-ldp)# exit
ASBR2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/1
ASBR2(config-mpls)# forwarding interface gigabitethernet 1/0/2
ASBR2(config-mpls)# exit
ASBR2(config)# do com
ASBR2(config)# do conf
```

После завершения настройки проверим распространение маршрутной информации и сетевую доступность узлов:


```
PE1# sh bgp vpnv4 unicast all
```

```
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Codes	Route	Distinguisher	IP Prefix	Next hop	Metric	Label	LocPrf
Weight	Path						
*>i	65501:2		10.104.0.1/32	10.10.1.2	--	23	100 0
65500	65513	i					
*>i	65501:1		10.103.0.1/32	10.10.1.2	--	19	100 0
65500	65512	i					
*>	65501:2		10.101.0.1/32	--	--	29	100 --
65511		i					
*>	65501:1		10.100.0.1/32	--	--	28	100 --
65510		i					

```
ASBR1# sh bgp vpnv4 unicast all
```

```
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Codes	Route	Distinguisher	IP Prefix	Next hop	Metric	Label	LocPrf
Weight	Path						
*>	65501:2		10.104.0.1/32	10.101.0.1	--	24	100 0
65500	65513	i					
*>	65501:1		10.103.0.1/32	10.101.0.1	--	20	100 0
65500	65512	i					
*>i	65501:2		10.101.0.1/32	10.10.1.1	--	29	100 0
65511		i					
*>i	65501:1		10.100.0.1/32	10.10.1.1	--	28	100 0
65510		i					

```
ASBR2# sh bgp vpnv4 unicast all
```

```
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Codes	Route	Distinguisher	IP Prefix	Next hop	Metric	Label	LocPrf
Weight	Path						
*>i	65501:2		10.104.0.1/32	10.11.1.1	--	19	100 0
65513		i					
*>i	65501:1		10.103.0.1/32	10.11.1.1	--	18	100 0
65512		i					
*>	65501:2		10.101.0.1/32	10.101.0.2	--	30	100 0
65501	65511	i					
*>	65501:1		10.100.0.1/32	10.101.0.2	--	31	100 0
65501	65510	i					

```
PE2# sh bgp vpnv4 unicast all
```

```
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Codes	Route	Distinguisher	IP Prefix	Next hop	Metric	Label	LocPrf
Weight	Path						

```

*> 65501:2 10.104.0.1/32 -- -- 19 100 --
65513 i
*> 65501:1 10.103.0.1/32 -- -- 18 100 --
65512 i
*>i 65501:2 10.101.0.1/32 10.11.1.2 -- 29 100 0
65501 65511 i
*>i 65501:1 10.100.0.1/32 10.11.1.2 -- 30 100 0
65501 65510 i

```

```

CE4# ping 10.104.0.1 source ip 10.101.0.1 detailed
PING 10.104.0.1 (10.104.0.1) from 10.101.0.1 : 56 bytes of data.
64 bytes from 10.104.0.1: icmp_seq=1 ttl=0 time=2.25 ms
64 bytes from 10.104.0.1: icmp_seq=2 ttl=0 time=2.08 ms
64 bytes from 10.104.0.1: icmp_seq=3 ttl=0 time=2.15 ms
64 bytes from 10.104.0.1: icmp_seq=4 ttl=0 time=2.12 ms
64 bytes from 10.104.0.1: icmp_seq=5 ttl=0 time=2.09 ms

```

```

CE1# ping 10.103.0.1 source ip 10.100.0.1 detailed
PING 10.103.0.1 (10.103.0.1) from 10.100.0.1 : 56 bytes of data.
64 bytes from 10.103.0.1: icmp_seq=1 ttl=0 time=2.22 ms

```


13.13 Inter-AS Option C

Inter-AS Option C является третьим сценарием для настройки связности различных автономных систем, описанным в RFC 4364. Данный сценарий является наиболее масштабируемым из описанных ранее, однако он имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при построении сети.

В данной схеме ASBR-ы не хранят клиентские VPNv4-префиксы, а только распространяют маршрутную информацию и метки для PE-устройств в своей автономной системе.

Для распространения клиентских VPNv4-префиксов между различными автономными системами используется MP-EBGP-сессия между устройствами, выполняющими роль RR (route reflector), либо между PE-устройствами. В случае, если VPNv4-сессия настраивается между RR, то в передаваемых BGP update сообщениях не должен меняться атрибут next-hop.

В рамках EBGP-сессии между ASBR производится обмен маршрутной информацией о транспортных префиксах PE различных автономных систем. Эти маршруты отвечают за доступность next-hop для клиентских VPNv4-префиксов, передаваемых в рамках MP-EBGP-сессии между RR или PE. Данные префиксы также используются для установления MP-EBGP-сессии между устройствами, выполняющими роль RR либо роль PE в разных автономных системах.

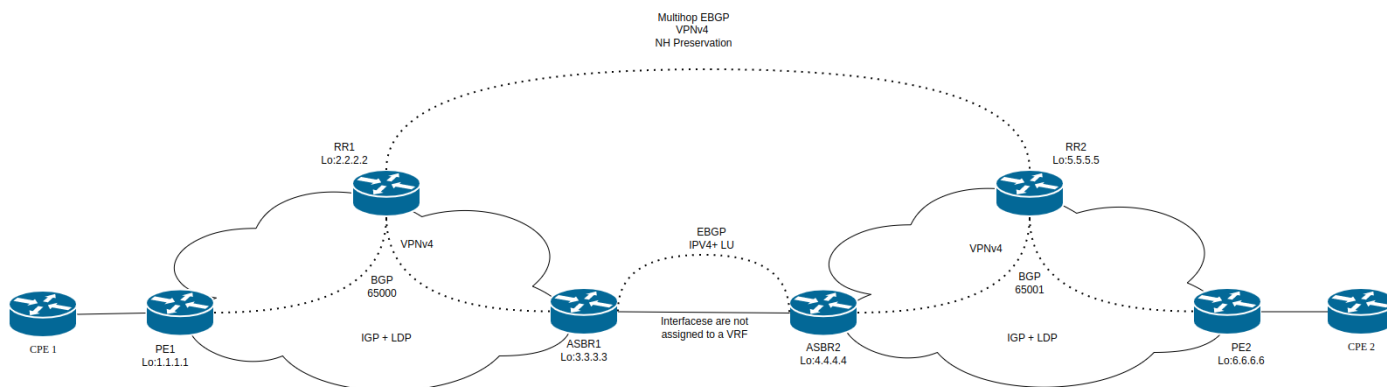

Из плюсов данного решения можно отметить хорошую масштабируемость. ASBR-устройства не хранят данные клиентских префиксов, вся информация хранится на RR, что положительно сказывается на производительности.

Из недостатков можно отметить следующее:

- Безопасность. Передача транспортных префиксов PE из локальной AS во вне несет в себе потенциальные риски. Между AS должен быть установлен высокий уровень доверия.
- QoS. VPN-контексты отсутствует на ASBR, соответственно нет возможности применить shaping/policing per VPN.

Для организации сквозных настроек QoS требуется согласование настроек на стыке ASBR ↔ ASBR.

13.13.1 L3VPN

Предварительная конфигурация:

- Внутри AS должен быть настроен IGP для распространения маршрутной информации для связности PE.
- Внутри AS должен быть настроен протокол LDP для распространения меток.
- На PE, к которым подключены абонентские CPE, должны быть настроены соответствующие VRF. Интерфейсы, к которым подключены CPE, должны быть помещены в соответствующий VRF.

Для настройки сервиса VPN приведем пример конфигурации устройств одной из AS (настройки в другой AS будут полностью зеркальные):

PE-1

```
ESR(config)# hostname PE1
ESR(config)#
ESR(config)# ip vrf vrf1
ESR(config-vrf)# rd 1.1.1.1:1
ESR(config-vrf)# route-target export 100:1
ESR(config-vrf)# route-target import 100:1
ESR(config-vrf)# exit
ESR(config)#
ESR(config)# router bgp 65000
ESR(config-bgp)# neighbor 2.2.2.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65000
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source loopback 1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-label
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# next-hop-self
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# vrf vrf1
ESR(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-vrf-af)# network 100.100.100.1/32
ESR(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR(config-bgp-vrf)# exit
ESR(config-bgp)# exit
```

В примере конфигурации PE устройства префикс 100.100.100.1 является примером абонентской подсети.

RR-1

```
ESR(config)# hostname RR1
ESR(config)#
ESR(config)# route-map VPNv4_RM1
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)# exit
ESR(config)# router bgp 65000
ESR(config-bgp)# neighbor 3.3.3.3
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65000
ESR(config-bgp-neighbor)# route-reflector-client
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source loopback 1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-label
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# neighbor 1.1.1.1
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65000
ESR(config-bgp-neighbor)# route-reflector-client
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source loopback 1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-label
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# neighbor 5.5.5.5
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65001
ESR(config-bgp-neighbor)# ebgp-multihop 10
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source loopback 1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map VPNv4_RM1 out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# next-hop-unchanged
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit
```

ASBR-1

```

ESR(config)# hostname ASBR1
ESR(config)#
ESR(config)# route-map RM1
ESR(config-route-map)# rule 1
ESR(config-route-map-rule)# exit
ESR(config-route-map)#exit
ESR(config)# router bgp 65000
ESR(config-bgp)# neighbor 2.2.2.2
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65000
ESR(config-bgp-neighbor)# update-source loopback 1
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# next-hop-self
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-label
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# neighbor 192.168.100.1
ESR(config-bgp-neighbor)# remote-as 65001
ESR(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-neighbor-af)# route-map RM1 out
ESR(config-bgp-neighbor-af)# send-label
ESR(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR(config-bgp-neighbor)# enable
ESR(config-bgp-neighbor)# exit
ESR(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
ESR(config-bgp-af)# network 1.1.1.1/32
ESR(config-bgp-af)# network 2.2.2.2/32
ESR(config-bgp-af)# network 3.3.3.3/32
ESR(config-bgp-af)# exit
ESR(config-bgp)# enable
ESR(config-bgp)# exit

```

13.14 MPLS over GRE


В этом разделе приведен пример настройки VPN сервисов, построенных через GRE-туннель.

13.14.1 L2VPN

В качестве сервиса l2vpn произведем настройку EoMPLS over GRE. Также возможно построение VPLS over GRE (BGP или LDP signaling).

- ⚠ При настройке MTU на туннеле необходимо учитывать следующее:
- По крайней мере одна mpls-метка будет присутствовать при передаче через туннель. В учет стоит включать все метки в стеке, например, **explicit null** или **entropy label**;
 - Необходимо учитывать vlan, q-in-q заголовки (если они имеются);
 - При превышении MTU исходящего интерфейса пакет будет отброшен (если не включена **безусловная фрагментация GRE-трафика**);
 - Control world не поддерживан;
 - DF-бит будет выставлен в единицу.

Ниже представлена примерная структура пакета:

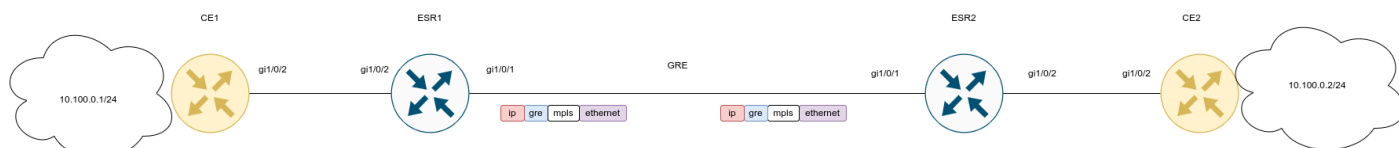

Настройки CE1 и CE2:

CE1

```
hostname CE1
```

```
interface gigabitethernet 1/0/2
  ip firewall disable
  ip address 10.100.0.1/24
exit
```

CE2

```
hostname CE2
```

```
interface gigabitethernet 1/0/2
  ip firewall disable
  ip address 10.100.0.2/24
exit
```

Конфигурация ESR1 и ESR2:

ESR1

```
ESR1(config)# hostname ESR1
ESR1(config)#
ESR1(config)# system cpu load-balance mpls passenger ip
ESR1(config)# system cpu load-balance mpls passenger ipoe-pw-without-cw
ESR1(config)# security zone trusted
ESR1(config-zone)# exit
ESR1(config)# security zone untrusted
ESR1(config-zone)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# router ospf 1
ESR1(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR1(config-ospf-area)# enable
ESR1(config-ospf-area)# exit
ESR1(config-ospf)# enable
ESR1(config-ospf)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR1(config-if-gi)# security-zone untrusted
ESR1(config-if-gi)# ip address 192.0.2.1/30
ESR1(config-if-gi)# exit
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR1(config-if-gi)# description "From CE1"
ESR1(config-if-gi)# mode switchport
ESR1(config-if-gi)# exit
ESR1(config)# interface loopback 1
ESR1(config-loopback)# ip address 10.100.0.1/32
ESR1(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR1(config-loopback)# ip ospf
ESR1(config-loopback)# exit
ESR1(config)# tunnel gre 1
ESR1(config-gre)# key 60
ESR1(config-gre)# ttl 64
ESR1(config-gre)# mtu 1458
ESR1(config-gre)# ip firewall disable
ESR1(config-gre)# local address 192.0.2.1
ESR1(config-gre)# remote address 192.0.2.2
ESR1(config-gre)# ip address 10.0.0.1/30
ESR1(config-gre)# ip ospf instance 1
ESR1(config-gre)# ip ospf network point-to-point
ESR1(config-gre)# ip ospf
ESR1(config-gre)# enable
ESR1(config-gre)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# mpls
ESR1(config-mpls)# ldp
ESR1(config-ldp)# router-id 10.100.0.1
ESR1(config-ldp)# address-family ipv4
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# interface gre 1
ESR1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR1(config-ldp)# enable
ESR1(config-ldp)# exit
ESR1(config-mpls)# l2vpn
ESR1(config-l2vpn)# pw-class VPWS
ESR1(config-l2vpn-pw-class)# exit
ESR1(config-l2vpn)# p2p EoMPLS
```

```
ESR1(config-l2vpn-p2p)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR1(config-l2vpn-p2p)# pw 100 10.100.0.2
ESR1(config-l2vpn-pw)# pw-class VPWS
ESR1(config-l2vpn-pw)# enable
ESR1(config-l2vpn-pw)# exit
ESR1(config-l2vpn-p2p)# enable
ESR1(config-l2vpn-p2p)# exit
ESR1(config-l2vpn)# exit
ESR1(config-mpls)# forwarding interface gre 1
ESR1(config-mpls)# exit
ESR1(config)# security zone-pair untrusted self
ESR1(config-zone-pair)# rule 1
ESR1(config-zone-pair-rule)# action permit
ESR1(config-zone-pair-rule)# match protocol gre
ESR1(config-zone-pair-rule)# enable
ESR1(config-zone-pair-rule)# exit
ESR1(config-zone-pair)# exit
ESR1(config)# do com
ESR1(config)# do conf
```


ESR2

```

ESR2(config)# hostname ESR2
ESR2(config)#
ESR2(config)# system cpu load-balance mpls passenger ip
ESR2(config)# system cpu load-balance mpls passenger ipoe-pw-without-cw
ESR2(config)# security zone trusted
ESR2(config-zone)# exit
ESR2(config)# security zone untrusted
ESR2(config-zone)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# router ospf 1
ESR2(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR2(config-ospf-area)# enable
ESR2(config-ospf-area)# exit
ESR2(config-ospf)# enable
ESR2(config-ospf)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR2(config-if-gi)# security-zone untrusted
ESR2(config-if-gi)# ip address 192.0.2.2/30
ESR2(config-if-gi)# exit
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR2(config-if-gi)# description "From CE2"
ESR2(config-if-gi)# mode switchport
ESR2(config-if-gi)# exit
ESR2(config)# interface loopback 1
ESR2(config-loopback)# ip address 10.100.0.2/32
ESR2(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR2(config-loopback)# ip ospf
ESR2(config-loopback)# exit
ESR2(config)# tunnel gre 1
ESR2(config-gre)# key 60
ESR2(config-gre)# ttl 64
ESR2(config-gre)# mtu 1458
ESR2(config-gre)# ip firewall disable
ESR2(config-gre)# local address 192.0.2.2
ESR2(config-gre)# remote address 192.0.2.1
ESR2(config-gre)# ip address 10.0.0.2/30
ESR2(config-gre)# ip ospf instance 1
ESR2(config-gre)# ip ospf network point-to-point
ESR2(config-gre)# ip ospf
ESR2(config-gre)# enable
ESR2(config-gre)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# mpls
ESR2(config-mpls)# ldp
ESR2(config-ldp)# router-id 10.100.0.2
ESR2(config-ldp)# address-family ipv4
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# interface gre 1
ESR2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR2(config-ldp)# enable
ESR2(config-ldp)# exit
ESR2(config-mpls)# l2vpn
ESR2(config-l2vpn)# pw-class VPWS
ESR2(config-l2vpn-pw-class)# exit
ESR2(config-l2vpn)# p2p EoMPLS

```

```
ESR2(config-l2vpn-p2p)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR2(config-l2vpn-p2p)# pw 100 10.100.0.1
ESR2(config-l2vpn-pw)# pw-class VPWS
ESR2(config-l2vpn-pw)# enable
ESR2(config-l2vpn-pw)# exit
ESR2(config-l2vpn-p2p)# enable
ESR2(config-l2vpn-p2p)# exit
ESR2(config-l2vpn)# exit
ESR2(config-mps)# forwarding interface gre 1
ESR2(config-mps)# exit
ESR2(config)# security zone-pair untrusted self
ESR2(config-zone-pair)# rule 1
ESR2(config-zone-pair-rule)# action deny
ESR2(config-zone-pair-rule)# match protocol gre
ESR2(config-zone-pair-rule)# enable
ESR2(config-zone-pair-rule)# exit
ESR2(config-zone-pair)# exit
ESR2(config)# do com
ESR2(config)# do conf
```

Проверим состояние сервиса и доступность узлов:

```

* Конфигурация туннеля*
ESR2# sh tunnels configuration gre 1
State:                               Enabled
Description:                         --
Mode:                                 ip
Bridge group:                        --
VRF:                                  --
Local address:                       192.0.2.2
Remote address:                      192.0.2.1
Calculates checksums for outgoing GRE packets: No
Requires that all input GRE packets were checksum: No
key:                                  60
TTL:                                  64
DSCP:                                 Inherit
MTU:                                  1458
Path MTU discovery:                  Enabled
Don't fragment bit suppression:      Disabled
Security zone:                       --
Multipoint mode:                     Disabled
Keepalive:
  State:                              Disabled
  Timeout:                             10
  Retries:                              6
  Destination address:                 --

*Статус сервиса и выделенные метки*
sh mpls l2vpn p2p
P2P: EoMPLS
  gigabitethernet 1/0/2:
    MTU:      1500
    Status: Up
  PW ID 100, Neighbor 10.100.0.1:
    MTU:      1500
    Status TLV: Enable
    Last change: 00:14:27
    Status:   Up

ESR2# sh mpls forwarding-table
Local   Outgoing Prefix          Outgoing      Next Hop
label   label   or tunnel ID        Interface
-----
17      imp-null 10.100.0.1/32       gre 1         10.0.0.1
16      16      PW ID 100           --            10.100.0.1


*Доступность*CE1# ping 10.100.0.2 detailed
PING 10.100.0.2 (10.100.0.2) 56 bytes of data.
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=1 ttl=0 time=1.38 ms
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=2 ttl=0 time=1.22 ms
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=3 ttl=0 time=1.33 ms
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=4 ttl=0 time=1.26 ms
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=5 ttl=0 time=1.17 ms

```

13.14.2 L3VPN

- ⚠ При настройке MTU на туннеле необходимо учитывать следующее:
- По крайней мере одна mpls-метка будет присутствовать при передаче через туннель. В учет стоит включать все метки в стеке, например, **explicit null** и/или **entropy label**;
 - При превышении MTU исходящего интерфейса пакет будет отброшен (если не включена **безусловная фрагментация GRE-трафика**);
 - Control world не поддерживан;
 - DF-бит будет выставлен в единицу.

Ниже представлена примерная структура пакета:

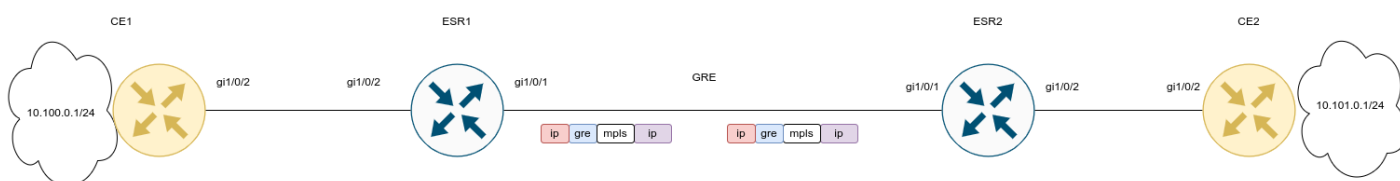

Настройки CE1 и CE2:

CE1

```
CE1(config)# hostname CE1
CE1(config)#
CE1(config)# route-map BGP_OUT
CE1(config-route-map)# rule 1
CE1(config-route-map-rule)# exit
CE1(config-route-map)# exit
CE1(config)# router bgp 65501
CE1(config-bgp)# neighbor 10.10.0.2
CE1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
CE1(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
CE1(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP_OUT out
CE1(config-bgp-neighbor-af)# enable
CE1(config-bgp-neighbor-af)# exit
CE1(config-bgp-neighbor)# enable
CE1(config-bgp-neighbor)# exit
CE1(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
CE1(config-bgp-af)# network 10.100.0.0/24
CE1(config-bgp-af)# exit
CE1(config-bgp)# enable
CE1(config-bgp)# exit
CE1(config)#
CE1(config)#
CE1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
CE1(config-if-gi)# description "to ESR1"
CE1(config-if-gi)# ip firewall disable
CE1(config-if-gi)# ip address 10.10.0.1/30
CE1(config-if-gi)# exit
CE1(config)# interface loopback 1
CE1(config-loopback)# ip address 10.100.0.1/24
CE1(config-loopback)# exit
```

CE2

```
CE2(config)# hostname CE2
CE2(config)#
CE2(config)# route-map BGP_OUT
CE2(config-route-map)# rule 1
CE2(config-route-map-rule)# exit
CE2(config-route-map)# exit
CE2(config)# router bgp 65502
CE2(config-bgp)# neighbor 10.10.0.5
CE2(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
CE2(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4 unicast
CE2(config-bgp-neighbor-af)# route-map BGP_OUT out
CE2(config-bgp-neighbor-af)# enable
CE2(config-bgp-neighbor-af)# exit
CE2(config-bgp-neighbor)# enable
CE2(config-bgp-neighbor)# exit
CE2(config-bgp)# address-family ipv4 unicast
CE2(config-bgp-af)# network 10.101.0.0/24
CE2(config-bgp-af)# exit
CE2(config-bgp)# enable
CE2(config-bgp)# exit
CE2(config)#
CE2(config)#
CE2(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
CE2(config-if-gi)# description "to ESR2"
CE2(config-if-gi)# ip firewall disable
CE2(config-if-gi)# ip address 10.10.0.6/30
CE2(config-if-gi)# exit
CE2(config)# interface loopback 1
CE2(config-loopback)# ip address 10.101.0.1/24
CE2(config-loopback)# exit
```

Конфигурация ESR1 и ESR2:

ESR1

```
ESR1(config)# hostname ESR1
ESR1(config)#
ESR1(config)# ip vrf l3vpn_service
ESR1(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
ESR1(config-vrf)# rd 65500:1
ESR1(config-vrf)# route-target export 65500:1
ESR1(config-vrf)# route-target import 65500:1
ESR1(config-vrf)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)#
ESR1(config)# system cpu load-balance mpls passenger ip
ESR1(config)# security zone untrusted
ESR1(config-zone)# exit
ESR1(config)# security zone trusted
ESR1(config-zone)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# route-map BGP_OUT
ESR1(config-route-map)# rule 1
ESR1(config-route-map-rule)# exit
ESR1(config-route-map)# exit
ESR1(config)# router bgp 65500
ESR1(config-bgp)# router-id 10.12.0.1
ESR1(config-bgp)# neighbor 10.12.0.2
ESR1(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR1(config-bgp-neighbor)# update-source 10.12.0.1
ESR1(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR1(config-bgp-neighbor)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor)# exit
ESR1(config-bgp)# enable
ESR1(config-bgp)# vrf l3vpn_service
ESR1(config-bgp-vrf)# neighbor 10.10.0.1
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65501
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP_OUT out
ESR1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR1(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
ESR1(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
ESR1(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR1(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP_OUT
ESR1(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR1(config-bgp-vrf)# enable
ESR1(config-bgp-vrf)# exit
ESR1(config-bgp)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# router ospf 1
ESR1(config-ospf)# router-id 10.12.0.1
ESR1(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR1(config-ospf-area)# enable
ESR1(config-ospf-area)# exit
ESR1(config-ospf)# enable
ESR1(config-ospf)# exit
ESR1(config)#
```

```
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR1(config-if-gi)# security-zone untrusted
ESR1(config-if-gi)# ip address 192.0.2.1/30
ESR1(config-if-gi)# exit
ESR1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR1(config-if-gi)# ip vrf forwarding l3vpn_service
ESR1(config-if-gi)# description "from CE1"
ESR1(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR1(config-if-gi)# ip address 10.10.0.2/30
ESR1(config-if-gi)# exit
ESR1(config)# interface loopback 1
ESR1(config-loopback)# ip address 10.12.0.1/32
ESR1(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR1(config-loopback)# ip ospf
ESR1(config-loopback)# exit
ESR1(config)# tunnel gre 1
ESR1(config-gre)# key 60
ESR1(config-gre)# ttl 64
ESR1(config-gre)# mtu 1472
ESR1(config-gre)# ip firewall disable
ESR1(config-gre)# local address 192.0.2.1
ESR1(config-gre)# remote address 192.0.2.2
ESR1(config-gre)# ip address 10.11.0.1/30
ESR1(config-gre)# ip ospf instance 1
ESR1(config-gre)# ip ospf
ESR1(config-gre)# enable
ESR1(config-gre)# exit
ESR1(config)#
ESR1(config)# mpls
ESR1(config-mpls)# ldp
ESR1(config-ldp)# router-id 10.12.0.1
ESR1(config-ldp)# address-family ipv4
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# interface gre 1
ESR1(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR1(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR1(config-ldp)# enable
ESR1(config-ldp)# exit
ESR1(config-mpls)# forwarding interface gre 1
ESR1(config-mpls)# exit
ESR1(config)# security zone-pair untrusted self
ESR1(config-zone-pair)# rule 1
ESR1(config-zone-pair-rule)# action permit
ESR1(config-zone-pair-rule)# match protocol gre
ESR1(config-zone-pair-rule)# enable
ESR1(config-zone-pair-rule)# exit
ESR1(config-zone-pair)# exit
```



```
ESR2(config)# hostname ESR2
ESR2(config)#
ESR2(config)# ip vrf l3vpn_service
ESR2(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 100
ESR2(config-vrf)# rd 65500:1
ESR2(config-vrf)# route-target export 65500:1
ESR2(config-vrf)# route-target import 65500:1
ESR2(config-vrf)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)#
ESR2(config)# system cpu load-balance mpls passenger ip
ESR2(config)# security zone untrusted
ESR2(config-zone)# exit
ESR2(config)# security zone trusted
ESR2(config-zone)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# route-map BGP_OUT
ESR2(config-route-map)# rule 1
ESR2(config-route-map-rule)# exit
ESR2(config-route-map)# exit
ESR2(config)# router bgp 65500
ESR2(config-bgp)# router-id 10.12.0.2
ESR2(config-bgp)# neighbor 10.12.0.1
ESR2(config-bgp-neighbor)# remote-as 65500
ESR2(config-bgp-neighbor)# update-source 10.12.0.2
ESR2(config-bgp-neighbor)# address-family vpnv4 unicast
ESR2(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
ESR2(config-bgp-neighbor-af)# enable
ESR2(config-bgp-neighbor-af)# exit
ESR2(config-bgp-neighbor)# enable
ESR2(config-bgp-neighbor)# exit
ESR2(config-bgp)# enable
ESR2(config-bgp)# vrf l3vpn_service
ESR2(config-bgp-vrf)# neighbor 10.10.0.6
ESR2(config-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65502
ESR2(config-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
ESR2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# route-map BGP_OUT out
ESR2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# enable
ESR2(config-bgp-neighbor-af-vrf)# exit
ESR2(config-bgp-vrf-neighbor)# enable
ESR2(config-bgp-vrf-neighbor)# exit
ESR2(config-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
ESR2(config-bgp-vrf-af)# redistribute bgp 65500 route-map BGP_OUT
ESR2(config-bgp-vrf-af)# exit
ESR2(config-bgp-vrf)# enable
ESR2(config-bgp-vrf)# exit
ESR2(config-bgp)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# router ospf 1
ESR2(config-ospf)# router-id 10.12.0.2
ESR2(config-ospf)# area 0.0.0.0
ESR2(config-ospf-area)# enable
ESR2(config-ospf-area)# exit
ESR2(config-ospf)# enable
ESR2(config-ospf)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
ESR2(config-if-gi)# security-zone untrusted
```

```
ESR2(config-if-gi)# ip address 192.0.2.2/30
ESR2(config-if-gi)# exit
ESR2(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
ESR2(config-if-gi)# ip vrf forwarding l3vpn_service
ESR2(config-if-gi)# description "from CE2"
ESR2(config-if-gi)# ip firewall disable
ESR2(config-if-gi)# ip address 10.10.0.5/30
ESR2(config-if-gi)# exit
ESR2(config)# interface loopback 1
ESR2(config-loopback)# ip address 10.12.0.2/32
ESR2(config-loopback)# ip ospf instance 1
ESR2(config-loopback)# ip ospf
ESR2(config-loopback)# exit
ESR2(config)# tunnel gre 1
ESR2(config-gre)# key 60
ESR2(config-gre)# ttl 64
ESR2(config-gre)# mtu 1472
ESR2(config-gre)# ip firewall disable
ESR2(config-gre)# local address 192.0.2.2
ESR2(config-gre)# remote address 192.0.2.1
ESR2(config-gre)# ip address 10.11.0.2/30
ESR2(config-gre)# ip ospf instance 1
ESR2(config-gre)# ip ospf
ESR2(config-gre)# enable
ESR2(config-gre)# exit
ESR2(config)#
ESR2(config)# mpls
ESR2(config-mpls)# ldp
ESR2(config-ldp)# router-id 10.12.0.2
ESR2(config-ldp)# address-family ipv4
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# interface gre 1
ESR2(config-ldp-af-ipv4-if)# exit
ESR2(config-ldp-af-ipv4)# exit
ESR2(config-ldp)# enable
ESR2(config-ldp)# exit
ESR2(config-mpls)# forwarding interface gre 1
ESR2(config-mpls)# exit
ESR2(config)# security zone-pair untrusted self
ESR2(config-zone-pair)# rule 1
ESR2(config-zone-pair-rule)# action permit
ESR2(config-zone-pair-rule)# match protocol gre
ESR2(config-zone-pair-rule)# enable
ESR2(config-zone-pair-rule)# exit
ESR2(config-zone-pair)# exit
```

После завершения настройки проверим статус сервиса и доступность узлов в сети:

Конфигурация туннеля GRE

ESR2# sh tunnels configuration

Tunnel	State	Description
gre 1	Enabled	--

ESR2# sh tunnels configuration gre 1

```

State: Enabled
Description: --
Mode: ip
Bridge group: --
VRF: --
Local address: 192.0.2.2
Remote address: 192.0.2.1
Calculates checksums for outgoing GRE packets: No
Requires that all input GRE packets were checksum: No
key: 60
TTL: 64
DSCP: Inherit
MTU: 1472
Path MTU discovery: Enabled
Don't fragment bit suppression: Disabled
Security zone: --
Multipoint mode: Disabled
Keepalive:
  State: Disabled
  Timeout: 10
  Retries: 6
  Destination address: --

```

Наличие vpnv4-маршрутов

SR2# sh bgp vpnv4 unicast all

Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Codes	Route	Distinguisher	IP Prefix	Next hop	Metric	Label	LocPrf
*>	65500:1		10.101.0.0/24	--	--	34	100
	65502	i					
*>i	65500:1		10.100.0.0/24	10.12.0.1	--	16	100
	65501	i					0

Состояние протокола LDP

ESR2# sh mpls ldp neighbor

Peer LDP ID: 10.12.0.1; Local LDP ID 10.12.0.2

```

State: Operational
TCP connection: 10.12.0.1:646 - 10.12.0.2:46444
Messages sent/received: 60/60
Uptime: 00:53:59
LDP discovery sources:
  gre 1

```

ESR2# sh mpls forwarding-table

Local label	Outgoing label	Prefix or tunnel ID	Outgoing Interface	Next Hop

```
35      imp-null 10.12.0.1/32                                gre 1                                10.11.0.1
```

Доступность узлов в сети

```
CE2# ping 10.100.0.1 source ip 10.101.0.1 detailed
```

```
PING 10.100.0.1 (10.100.0.1) from 10.101.0.1 : 56 bytes of data.
```

```
64 bytes from 10.100.0.1: icmp_seq=1 ttl=0 time=1.32 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.1: icmp_seq=2 ttl=0 time=1.12 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.1: icmp_seq=3 ttl=0 time=1.14 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.1: icmp_seq=4 ttl=0 time=1.09 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.1: icmp_seq=5 ttl=0 time=1.15 ms
```

14 Управление безопасностью

- **Настройка AAA**
 - Алгоритм настройки локальной аутентификации
 - Алгоритм настройки AAA по протоколу RADIUS
 - Алгоритм настройки AAA по протоколу TACACS
 - Алгоритм настройки AAA по протоколу LDAP
 - Пример настройки аутентификации по Telnet через RADIUS-сервер
- **Настройка привилегий команд**
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки привилегий команд
- **Настройка логирования и защиты от сетевых атак**
 - Алгоритм настройки
 - Описание механизмов защиты от атак
 - Пример настройки логирования и защиты от сетевых атак
- **Конфигурирование Firewall**
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки Firewall
 - Пример настройки фильтрации приложений (DPI)
- **Настройка списков доступа (ACL)**
 - Алгоритм настройки
 - Пример настройки списка доступа
- **Настройка IPS/IDS**
 - Алгоритм базовой настройки
 - Алгоритм настройки автообновления правил IPS/IDS из внешних источников
 - Рекомендуемые открытые источники обновления правил
 - Пример настройки IPS/IDS с автообновлением правил
 - Алгоритм настройки базовых пользовательских правил
 - Пример настройки базовых пользовательских правил
 - Алгоритм настройки расширенных пользовательских правил
 - Пример настройки расширенных пользовательских правил
- **Настройка взаимодействия с Eltex Distribution Manager**
 - Алгоритм базовой настройки
 - Пример настройки
- **Настройка сервиса контентной фильтрации**
 - Алгоритм базовой настройки
 - Пример настройки правил контентной фильтрации

14.1 Настройка AAA

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) – используется для описания процесса предоставления доступа и контроля над ним.

- **Authentication (аутентификация)** – сопоставление персоны (запроса) существующей учётной записи в системе безопасности. Осуществляется по логину, паролю.
- **Authorization (авторизация, проверка полномочий, проверка уровня доступа)** – сопоставление учётной записи в системе и определённых полномочий.
- **Accounting (учёт)** – слежение за подключением пользователя или внесённым им изменениям.

14.1.1 Алгоритм настройки локальной аутентификации

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Указать local в качестве метода аутентификации.	<pre> esr(config)# aaa authentication login { default <NAME> } <METHOD 1> [<METHOD 2>] [<METHOD 3>] [<METHOD 4>]</pre>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>Способы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • local – аутентификация с помощью локальной базы пользователей; • tacacs – аутентификация по списку TACACS-серверов; • radius – аутентификация по списку RADIUS-серверов; • ldap – аутентификация по списку LDAP-серверов.
2	Указать enable в качестве способа аутентификации повышения привилегий пользователей.	<pre> esr(config)# aaa authentication enable <NAME><METHOD 1> [<METHOD 2>] [<METHOD 3>] [<METHOD 4>]</pre>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>Способы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • local – аутентификация с помощью локальной базы пользователей; • tacacs – аутентификация по списку TACACS-серверов; • radius – аутентификация по списку RADIUS-серверов; • ldap – аутентификация по списку LDAP-серверов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Указать способ перебора методов аутентификации в случае отказа (не обязательно).	esr(config)# aaa authentication mode <MODE>	<p><MODE> – способы перебора методов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chain – если сервер вернул FAIL, перейти к следующему в цепочке методу аутентификации; • break – если сервер вернул FAIL, прекратить попытки аутентификации. Если сервер недоступен, продолжить попытки аутентификации следующими в цепочке методами. <p>Значение по умолчанию: chain.</p>
4	Указать количество неудачных попыток аутентификации для блокировки логина пользователя и время блокировки (не обязательно).	esr(config)# aaa authentication attempts max-fail <COUNT> <TIME>	<p><COUNT> – количество неудачных попыток аутентификации, после которых произойдет блокировка пользователя, принимает значения [1..65535];</p> <p><TIME> – интервал времени в минутах, на который будет заблокирован пользователь, принимает значения [1..65535].</p> <p>Значение по умолчанию: <COUNT> – 5; <TIME> – 300.</p>
5	Включить запрос на смену пароля по умолчанию для пользователя admin (не обязательно).	esr(config)# security passwords default-expired	
6	Включить режим запрета на использование ранее установленных паролей локальных пользователей (не обязательно).	esr(config)# security passwords history <COUNT>	<p><COUNT> – количество паролей, сохраняемых в памяти маршрутизатора. Принимает значение в диапазоне [1..15].</p> <p>Значение по умолчанию: 0.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Установить время действия пароля локального пользователя (не обязательно).	esr(config)# security passwords lifetime <TIME>	<TIME> – интервал времени действия пароля в днях. Принимает значение в диапазоне [1..365]. По умолчанию: время действия пароля локального пользователя не ограничено.
8	Установить ограничение на минимальную длину пароля локального пользователя и ENABLE-пароля (не обязательно).	esr(config)# security passwords min-length <NUM>	<NUM> – минимальное количество символов в пароле. Принимает значение в диапазоне [8..128]. Значение по умолчанию: 0.
9	Установить ограничение на максимальную длину пароля локального пользователя и ENABLE-пароля (не обязательно).	esr(config)# security passwords max-length <NUM>	<NUM> – максимальное количество символов в пароле. Принимает значение в диапазоне [8..128]. Значение по умолчанию: не ограничено.
10	Установить минимальное количество типов символов, которые должны присутствовать в пароле локального пользователя и ENABLE-пароле (не обязательно).	esr(config)# security passwords symbol-types <COUNT>	<COUNT> – минимальное количество типов символов в пароле. Принимает значение в диапазоне [1..4]. Значение по умолчанию: 1.
11	Установить минимальное количество строчных букв в пароле локального пользователя и ENABLE-пароле (не обязательно).	esr(config)# security passwords lower-case <COUNT>	<COUNT> – минимальное количество строчных букв в пароле локального пользователя и ENABLE-пароле. Принимает значение в диапазоне [0..128]. Значение по умолчанию: 0.
12	Установить минимальное количество прописных (заглавных) букв в пароле локального пользователя и ENABLE-пароле (не обязательно).	esr(config)# security passwords upper-case <COUNT>	<COUNT> – минимальное количество прописных (заглавных) букв в пароле. Принимает значение в диапазоне [0..128]. Значение по умолчанию: 0.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	Установить минимальное количество цифр в пароле локального пользователя и ENABLE-пароле (не обязательно).	esr(config)# security passwords numeric-count <COUNT>	<COUNT> – минимальное количество цифр в пароле. Принимает значение в диапазоне [0..128]. Значение по умолчанию: 0.
14	Установить минимальное количество специальных символов в пароле локального пользователя и ENABLE-пароле (не обязательно).	esr(config)# security passwords special-case <COUNT>	<COUNT> – минимальное количество специальных символов в пароле. Принимает значение в диапазоне [0..128]. Значение по умолчанию: 0.
15	Добавить пользователя в локальную базу и перейти в режим настройки параметров пользователя.	esr(config)# username <NAME>	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.
16	Установить пароль пользователя.	esr(config-user)# password { <CLEAR-TEXT> encrypted <HASH_SHA512> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [8 .. 32] символов, принимает значения [0-9a-fA-F]; <HASH_SHA512> – хеш пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой из 110 символов.
17	Установить уровень привилегий пользователя.	esr(config-user)# privilege <PRIV>	<PRIV> – необходимый уровень привилегий. Принимает значение [1..15].
18	Перейти в режим конфигурирования соответствующего терминала.	esr(config)# line console или esr(config)# line telnet или esr(config)# line ssh	
19	Активировать список аутентификации входа пользователей в систему.	esr(config-line-ssh)# login authentication <NAME>	<NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
20	Активировать список аутентификации повышения привилегий пользователей.	esr(config-line-ssh)# enable authentication <NAME>	<NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.
21	Задать интервал, по истечении которого будет разрываться бездействующая сессия.	esr(config-line-ssh)# exec-timeout <SEC>	<SEC> – период времени в минутах, принимает значения [1..65535].

14.1.2 Алгоритм настройки AAA по протоколу RADIUS

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Задать глобальное значение кода DSCP для использования в IP-заголовках исходящих пакетов RADIUS-сервера (не обязательно).	esr(config)# radius-server dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63]. Значение по умолчанию: 63.
2	Задать глобальное значение количества перезапросов к последнему активному RADIUS-серверу (не обязательно).	esr(config)# radius-server retransmit <COUNT>	<COUNT> – количество перезапросов к RADIUS-серверу, принимает значения [1..10]. Значение по умолчанию: 1.
3	Задать глобальное значение интервала, по истечении которого маршрутизатор считает, что RADIUS-сервер недоступен (не обязательно).	esr(config)# radius-server timeout <SEC>	<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30]. Значение по умолчанию: 3 секунды.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Добавить RADIUS-сервер в список используемых серверов и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# radius-server host { <IP-ADDR> <IPV6-ADDR> } [vrf <VRF>]	<p><IP-ADDR> – IP-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]</p> <p><VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.</p>
5	Указать количество неудачных попыток аутентификации для блокировки логина пользователя и времени блокировки (не обязательно).	esr(config-radius-server)# aaa authentication attempts max-fail <COUNT> <TIME>	<p><COUNT> – количество неудачных попыток аутентификации, после которых произойдет блокировка пользователя, принимает значения [1..65535];</p> <p><TIME> – интервал времени в секундах, на который будет заблокирован пользователь, принимает значения [1..65535].</p> <p>Значение по умолчанию: <COUNT> – 5; <TIME> – 300.</p>
6	Задать пароль для аутентификации на удаленном RADIUS-сервере.	esr(config-radius-server)# key ascii-text { <TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<p><TEXT> – строка [8..16] ASCII-символов;</p> <p><ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задаётся строкой [16..32] символов.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Задать приоритет использования удаленного RADIUS-сервера (не обязательно).	esr(config-radius-server)# priority <PRIORITY>	<p><PRIORITY> – приоритет использования удаленного сервера, принимает значения [1..65535].</p> <p>Чем ниже значение, тем приоритетнее сервер.</p> <p>Значение по умолчанию: 1.</p>
8	Задать интервал, по истечении которого маршрутизатор считает, что данный RADIUS-сервер недоступен (не обязательно).	esr(config-radius-server)# timeout <SEC>	<p><SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30].</p> <p>Значение по умолчанию: используется значение глобального таймера.</p>
9	Задать IPv4/IPv6-адрес, который будет использоваться в качестве IPv4/IPv6-адреса источника в отправляемых RADIUS-пакетах.	esr(config-radius-server)# source-address { <ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<p><ADDR> – IP-адрес источника, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address.</p>
10	Задать интерфейс или туннель маршрутизатора, IPv4/IPv6-адрес которого будет использоваться в качестве IPv4/IPv6-адреса источника в отправляемых RADIUS-пакетах.	esr(config-radius-server)# source-interface { <IF> <TUN> }	<p><IF> – имя интерфейса устройства, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Указать radius в качестве метода аутентификации.	<pre> esr(config)# aaa authentication login { default <NAME> } <METHOD 1> [<METHOD 2>] [<METHOD 3>] [<METHOD 4>]</pre>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>Способы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • local – аутентификация с помощью локальной базы пользователей; • tacacs – аутентификация по списку TACACS-серверов; • radius – аутентификация по списку RADIUS-серверов; • ldap – аутентификация по списку LDAP-серверов.
12	Указать radius в качестве способа аутентификации повышения привилегий пользователей.	<pre> esr(config)# aaa authentication enable <NAME><METHOD 1> [<METHOD 2>] [<METHOD 3>] [<METHOD 4>]</pre>	<p><NAME> – имя списка строка до 31 символа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • default – имя списка по умолчанию. <p><METHOD> – способы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enable – аутентификация с помощью enable-паролей; • tacacs – аутентификация по протоколу TACACS; • radius – аутентификация по протоколу RADIUS; • ldap – аутентификация по протоколу LDAP.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	Указать способ перебора методов аутентификации в случае отказа (не обязательно).	esr(config)# aaa authentication mode <MODE>	<p><MODE> – способы перебора методов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chain – если сервер вернул FAIL, переход к следующему в цепочке методу аутентификации; • break – если сервер вернул FAIL, прекратить попытки аутентификации. Если сервер недоступен, продолжить попытки аутентификации следующими в цепочке методами. <p>Значение по умолчанию: chain.</p>
14	Сконфигурировать radius в списке способов учета сессий пользователей (не обязательно).	esr(config)# aaa accounting login start-stop <METHOD 1> [<METHOD 2>]	<p><METHOD> – способы учета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tacacs – учет сессий по протоколу TACACS; • radius – учет сессий по протоколу RADIUS.
15	Перейти в режим конфигурирования соответствующего терминала.	esr(config)# line <TYPE>	<p><TYPE> – тип консоли:</p> <ul style="list-style-type: none"> • console – локальная консоль; • ssh – защищенная удаленная консоль.
16	Активировать список аутентификации входа пользователей в систему.	esr(config-line-console)# login authentication <NAME>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа. Создано на шаге 8.</p>
17	Активировать список аутентификации повышения привилегий пользователей.	esr(config-line-console)# enable authentication <NAME>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа. Создано на шаге 9.</p>

14.1.3 Алгоритм настройки AAA по протоколу TACACS

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Задать глобальное значение кода DSCP для использования в IP-заголовках исходящих пакетов TACACS-сервера (не обязательно).	esr(config)# tacacs-server dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63]. Значение по умолчанию: 63.
2	Задать глобальное значение интервала, по истечении которого маршрутизатор считает, что TACACS-сервер недоступен (не обязательно).	esr(config)# tacacs-server timeout <SEC>	<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30]. Значение по умолчанию: 3 секунды.
3	Добавить TACACS-сервер в список используемых серверов и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# tacacs -server host { <IP-ADDR> <IPV6-ADDR> } [vrf <VRF>]	<IP-ADDR> – IP-адрес TACACS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255] <IPV6-ADDR> – IPv6-адрес TACACS -сервера, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.
4	Указать количество неудачных попыток аутентификации для блокировки логина пользователя и время блокировки (не обязательно)	esr(config-tacacs-server)# aaa authentication attempts max-fail <COUNT> <TIME>	<COUNT> – количество неудачных попыток аутентификации, после которых произойдет блокировка пользователя, принимает значения [1..65535]; <TIME> – интервал времени в минутах, на который будет заблокирован пользователь, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: <COUNT> – 5; <TIME> – 300.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Задать пароль для аутентификации на удаленном TACACS-сервере	esr(config-tacacs-server)# key ascii-text { <TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<TEXT> – строка [8..16] ASCII-символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задаётся строкой [16..32] символов.
6	Задать номер порта для обмена данными с удаленным TACACS-сервером (не обязательно).	esr(config-tacacs-server)# port <PORT>	<PORT> – номер TCP-порта для обмена данными с удаленным сервером, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 49 для TACACS-сервера.
7	Задать приоритет использования удаленного TACACS сервера (не обязательно).	esr(config-tacacs-server)# priority <PRIORITY>	<PRIORITY> – приоритет использования удаленного сервера, принимает значения [1..65535]. Чем ниже значение, тем приоритетнее сервер. Значение по умолчанию: 1.
8	Задать IPv4/IPv6-адрес, который будет использоваться в качестве IP/IPv6-адреса источника в отправляемых TACACS-пакетах.	esr(config-tacacs-server)# source-address { <ADDR> object- group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<ADDR> – IP-адрес источника, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Задать интерфейс или туннель маршрутизатора, IPv4/IPv6-адрес которого будет использоваться в качестве IPv4/IPv6-адреса источника в отправляемых TACACS-пакетах.	esr(config-tacacs-server)# source-interface { <IF> <TUN> }	<p><IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>
10	Указать TACACS в качестве способа аутентификации повышения привилегий пользователей.	esr(config)# aaa authentication enable <NAME><METHOD 1> [<METHOD 2>] [<METHOD 3>] [<METHOD 4>]	<p><NAME> – имя списка строка до 31 символа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • default – имя списка по умолчанию. <p><METHOD> – способы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enable – аутентификация с помощью enable-паролей; • tacacs – аутентификация по протоколу TACACS; • radius – аутентификация по протоколу RADIUS; • ldap – аутентификация по протоколу LDAP.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Указать способ перебора методов аутентификации в случае отказа (не обязательно).	esr(config)# aaa authentication mode <MODE>	<p><MODE> – способы перебора методов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chain – если сервер вернул FAIL, переход к следующему в цепочке методу аутентификации; • break – если сервер вернул FAIL, прекратить попытки аутентификации. Если сервер недоступен, продолжить попытки аутентификации следующими в цепочке методами. <p>Значение по умолчанию: chain.</p>
12	Сконфигурировать список способов учета команд, введенных в CLI (не обязательно).	esr(config)# aaa accounting commands stop-only tacacs	
13	Сконфигурировать tacacs в списке способов учета сессий пользователей (не обязательно).	esr(config)# aaa accounting login start-stop <METHOD 1> [<METHOD 2>]	<p><METHOD> – способы учета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tacacs – учет сессий по протоколу TACACS; • radius – учет сессий по протоколу RADIUS.
14	Перейти в режим конфигурирования соответствующего терминала.	esr(config)# line <TYPE>	<p><TYPE> – тип консоли:</p> <ul style="list-style-type: none"> • console – локальная консоль; • ssh – защищенная удаленная консоль.
15	Активировать список аутентификации входа пользователей в систему.	esr(config-line-console)# login authentication <NAME>	<NAME> – имя списка, задается строкой до 31 символа. Создано на шаге 7.
16	Активировать список аутентификации повышения привилегий пользователей.	esr(config-line-console)# enable authentication <NAME>	<NAME> – имя списка, задается строкой до 31 символа. Создано на шаге 8.

14.1.4 Алгоритм настройки AAA по протоколу LDAP

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Задать базовый DN (Distinguished name), который будет использоваться при поиске пользователей.	esr(config)# ldap-server base-dn <NAME>	<NAME> – базовый DN, задается строкой до 255 символов.
2	Задать интервал, по истечении которого устройство считает, что LDAP-сервер недоступен (не обязательно).	esr(config)# ldap-server bind timeout <SEC>	<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30]. Значение по умолчанию: 3 секунды.
3	Задать DN (Distinguished name) пользователя с правами администратора, под которым будет происходить авторизация на LDAP-сервере при поиске пользователей.	esr(config)# ldap-server bind authenticate root-dn <NAME>	<NAME> – DN пользователя с правами администратора, задается строкой до 255 символов.
4	Задать пароль пользователя с правами администратора, под которым будет происходить авторизация на LDAP-сервере при поиске пользователей.	esr(config)# ldap-server bind authenticate root-password ascii-text { <TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<TEXT> – строка [8..16] ASCII-символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задается строкой [16..32] символов.
5	Задать имя класса объектов, среди которых необходимо выполнять поиск пользователей на LDAP-сервере (не обязательно).	esr(config)# ldap-server search filter user-object-class <NAME>	<NAME> – имя класса объектов, задается строкой до 127 символов. Значение по умолчанию: posixAccount.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Задать область поиска пользователей в дереве LDAP-сервера (не обязательно).	esr(config)# ldap-server search scope <SCOPE>	<p><SCOPE> – область поиска пользователей на LDAP-сервере, принимает следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onelevel – выполнять поиск в объектах на следующем уровне после базового DN в дереве LDAP-сервера; • subtree – выполнять поиск во всех объектах поддерева базового DN в дереве LDAP-сервера. <p>Значение по умолчанию: subtree.</p>
7	Задать интервал, по истечении которого устройство считает, что LDAP-сервер не нашел записей пользователей, подходящих под условие поиска (не обязательно).	esr(config)# ldap-server search timeout <SEC>	<p><SEC> – период времени в секундах, принимает значения [0..30]</p> <p>Значение по умолчанию: 0 – устройство ожидает завершения поиска и получения ответа от LDAP-сервера.</p>
8	Задать имя атрибута объекта, со значением которого идет сравнение имени искомого пользователя на LDAP-сервере (не обязательно).	esr(config)# ldap-server naming-attribute <NAME>	<p><NAME> – имя атрибута объекта, задаётся строкой до 127 символов.</p> <p>Значение по умолчанию: uid.</p>
9	Задать имя атрибута объекта, значение которого будет определять начальные привилегии пользователя на устройстве (не обязательно).	esr(config)# ldap-server privilege-level-attribute <NAME>	<p><NAME> – имя атрибута объекта, задаётся строкой до 127 символов.</p> <p>Значение по умолчанию: priv-lvl.</p>
10	Задать глобальное значение кода DSCP для использования в IP-заголовках исходящих пакетов LDAP-сервера (не обязательно).	esr(config)# ldap-server dscp <DSCP>	<p><DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].</p> <p>Значение по умолчанию: 63.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Добавить LDAP-сервер в список используемых серверов и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# ldap -server host { <IP-ADDR> <IPV6-ADDR> } [vrf <VRF>]	<p><IP-ADDR> – IP-адрес LDAP-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес LDAP-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]</p> <p><VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.</p>
12	Указать количество неудачных попыток аутентификации для блокировки логина пользователя и время блокировки (не обязательно).	esr(config-ldap-server)# aaa authentication attempts max-fail <COUNT> <TIME>	<p><COUNT> – количество неудачных попыток аутентификации, после которых произойдет блокировка пользователя, принимает значения [1..65535];</p> <p><TIME> – интервал времени в минутах, на который будет заблокирован пользователь, принимает значения [1..65535].</p> <p>Значение по умолчанию: <COUNT> – 5; <TIME> – 300.</p>
13	Задать номер порта для обмена данными с удаленным LDAP-сервером (не обязательно).	esr(config-ldap-server)# port <PORT>	<p><PORT> – номер TCP-порта для обмена данными с удаленным сервером, принимает значения [1..65535].</p> <p>Значение по умолчанию: 389 для LDAP-сервера.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Задать приоритет использования удаленного LDAP-сервера (не обязательно).	esr(config-ldap-server)# priority <PRIORITY>	<p><PRIORITY> – приоритет использования удаленного сервера, принимает значения [1..65535].</p> <p>Чем ниже значение, тем приоритетнее сервер.</p> <p>Значение по умолчанию: 1.</p>
15	Задать IPv4/IPv6-адрес, который будет использоваться в качестве IP/IPv6-адреса источника в отправляемых LDAP-пакетах.	esr(config-ldap-server)# source-address { <ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<p><ADDR> – IP-адрес источника, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address.</p>
16	Задать интерфейс или туннель маршрутизатора, IPv4/IPv6-адрес которого будет использоваться в качестве IPv4/IPv6-адреса источника в отправляемых LDAP-пакетах.	esr(config-ldap-server)# source-interface { <IF> <TUN> }	<p><IF> – имя интерфейса устройства, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
17	Указать LDAP в качестве метода аутентификации.	<pre> esr(config)# aaa authentication login { default <NAME> } <METHOD 1> [<METHOD 2>] [<METHOD 3>] [<METHOD 4>] </pre>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>Способы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • local – аутентификация с помощью локальной базы пользователей; • tacacs – аутентификация по списку TACACS-серверов; • radius – аутентификация по списку RADIUS-серверов; • ldap – аутентификация по списку LDAP-серверов.
18	Указать LDAP в качестве способа аутентификации повышения привилегий пользователей.	<pre> esr(config)# aaa authentication enable <NAME> <METHOD 1> [<METHOD 2>] [<METHOD 3>] [<METHOD 4>] </pre>	<p><NAME> – имя списка строка до 31 символа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • default – имя списка по умолчанию. <p><METHOD> – способы аутентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enable – аутентификация с помощью enable-паролей; • tacacs – аутентификация по протоколу TACACS; • radius – аутентификация по протоколу RADIUS; • ldap – аутентификация по протоколу LDAP.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
19	Указать способ перебора методов аутентификации в случае отказа.	esr(config)# aaa authentication mode <MODE>	<p><MODE> – способы перебора методов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chain – если сервер вернул FAIL, переход к следующему в цепочке методу аутентификации; • break – если сервер вернул FAIL, прекратить попытки аутентификации. Если сервер недоступен, продолжить попытки аутентификации следующими в цепочке методами. <p>Значение по умолчанию: chain.</p>
20	Перейти в режим конфигурирования соответствующего терминала.	esr(config)# line <TYPE>	<p><TYPE> – тип консоли:</p> <ul style="list-style-type: none"> • console – локальная консоль; • ssh – защищенная удаленная консоль.
21	Активировать список аутентификации входа пользователей в систему.	esr(config-line-console)# login authentication <NAME>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа. Создано на шаге 14.</p>
22	Активировать список аутентификации повышения привилегий пользователей.	esr(config-line-console)# enable authentication <NAME>	<p><NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа. Создано на шаге 15.</p>

14.1.5 Пример настройки аутентификации по Telnet через RADIUS-сервер

Задача:

Настроить аутентификацию пользователей, подключающихся по Telnet, через RADIUS (192.168.16.1/24).

Решение:

Настроим подключение к RADIUS-серверу и укажем ключ (password):

```
esr# configure
esr(config)# radius-server host 192.168.16.1
esr(config-radius-server)# key ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF
esr(config-radius-server)# exit
```


Создадим профиль аутентификации:

```
esr(config)# aaa authentication login log radius
```

Укажем режим аутентификации, используемый при подключении по Telnet-протоколу:

```
esr(config)# line telnet
esr(config-line-telnet)# login authentication log
esr(config-line-telnet)# exit
esr(config)# exit
```

Просмотреть информацию по настройкам подключения к RADIUS-серверу можно командой:

```
esr# show aaa radius-servers
```

Посмотреть профили аутентификации можно командой:

```
esr# show aaa authentication
```

14.2 Настройка привилегий команд

Настройка привилегий команд является гибким инструментом, который позволяет назначить набору команд минимально необходимый уровень пользовательских привилегий (1-15). В дальнейшем при создании пользователя можно задать уровень привилегий, определяя ему доступный набор команд.

- *1-9 уровни* – позволяют использовать все команды мониторинга (show ...);
- *10-14 уровни* – позволяют использовать все команды кроме команд перезагрузки устройства, управления пользователями и ряда других;
- *15 уровень* – позволяет использовать все команды.

14.2.1 Алгоритм настройки

Для изменения минимального уровня привилегий необходимого для выполнения команды CLI используется команда:

```
esr(config)# privilege <COMMAND-MODE> level <PRIV><COMMAND>
```

<COMMAND-MODE> – командный режим;

<PRIV> – необходимый уровень привилегий поддеерева команд, принимает значение [1..15];

<COMMAND> – поддеерево команд, задается строкой до 255 символов.

14.2.2 Пример настройки привилегий команд

Задача:

Перевести все команды просмотра информации об интерфейсах на уровень привилегий 10, кроме команды «show interfaces bridges». Команду «show interfaces bridges» перевести на уровень привилегий 3.

Решение:

В режиме конфигурирования определим команды, разрешенные на использование с уровнем привилегий 10 и уровнем привилегий 3:

```
esr(config)# privilege root level 3 "show interfaces bridge"
esr(config)# privilege root level 10 "show interfaces"
```

14.3 Настройка логирования и защиты от сетевых атак**14.3.1 Алгоритм настройки**

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Включить защиту от ICMP flood-атак.	esr(config)# ip firewall screen dos-defense icmp-threshold { <NUM> }	<NUM> – количество ICMP-пакетов в секунду, задается в диапазоне [1..10000].
2	Включить защиту от land-атак.	esr(config)# firewall screen dos-defense land	
3	Включить ограничение числа пакетов, отправляемых за одну секунду на один адрес назначения	esr(config)# ip firewall screen dos-defense limit-session-destination { <NUM> }	<NUM> – ограничение числа IP-пакетов в секунду, задается в диапазоне [1..10000].
4	Включить ограничение числа пакетов, отправляемых за одну секунду с единого адреса источника	esr(config)# ip firewall screen dos-defense limit-session-source { <NUM> }	<NUM> – ограничение числа IP-пакетов в секунду, задается в диапазоне [1..10000].
5	Включить защиту от SYN flood-атак.	esr(config)# ip firewall screen dos-defense syn-flood { <NUM> } [src-dsr]	<NUM> – максимальное количество TCP-пакетов с установленным флагом SYN в секунду, задается в диапазоне [1..10000]. src-dst – ограничение количества TCP-пакетов с установленным флагом SYN на основании адреса источника и адреса назначения.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Включить защиту от UDP flood-атак.	esr(config)# ip firewall screen dos-defense udp-threshold { <NUM> }	<NUM> – максимальное количество UDP-пакетов в секунду, задается в диапазоне [1..10000].
7	Включить защиту от winnuke-атак.	esr(config)# ip firewall screen dos-defense winnuke	
8	Включить блокировку TCP-пакетов с установленным флагом FIN и не установленным флагом ACK.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack	
9	Включить блокировку ICMP-пакетов различных типов.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking icmp-type	<TYPE> – тип ICMP, может принимать значения: <ul style="list-style-type: none"> • destination-unreachable • echo-request • reserved • source-quench • time-exceeded
10	Включить защиту от IP sweep-атак.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking ip-sweep { <NUM> }	<NUM> – интервал выявления ip sweep атаки, задается в миллисекундах [1..1000000].
11	Включить защиту от port scan-атак.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking port-scan { <threshold> } [<TIME>]	<threshold> – интервал в секундах, в течение которого будет фиксироваться port scan-атака [1..10000]. <TIME> – время блокировки в миллисекундах [1..1000000].
12	Включить защиту от IP spoofing-атак.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking spoofing	
13	Включить блокировку TCP-пакетов, с установленными флагами SYN и FIN.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking syn-fin	
14	Включить блокировку TCP-пакетов, со всеми флагами или с набором флагов: FIN, PSH, URG. Данной командой обеспечивается защита от атаки XMAS.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flag	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Включить блокировку TCP-пакетов, с нулевым полем flags.	esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag	
16	Включить блокировку фрагментированных ICMP-пакетов.	esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment	
17	Включить блокировку фрагментированных IP-пакетов.	esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets ip-fragment	
18	Включить блокировку ICMP-пакетов длиной более 1024 байт.	esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment	
19	Включить блокировку фрагментированных TCP-пакетов, с флагом SYN.	esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets syn-fragment	
20	Включить блокировку фрагментированных UDP-пакетов.	esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets udp-fragment	
21	Включить блокировку пакетов, с ID протокола в заголовке IP равном 137 и более.	esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols	
22	Установить частоту оповещения (по SNMP, syslog и в CLI) об обнаруженных и отраженных сетевых атаках.	esr(config)# ip firewall logging interval <NUM>	<NUM> – интервал времени в секундах [30 .. 2147483647].
23	Включить более детальный вывод сообщений по обнаруженным и отраженным сетевым атакам в CLI.	esr(config)# logging firewall screen detailed	
24	Включить механизм обнаружения и логирования DoS-атак через CLI, Syslog и по SNMP.	esr(config)# logging firewall screen dos-defense <ATAK_TYPE>	<ATAK_TYPE> – тип DoS-атаки, принимает значения: icmp-threshold, land, limit-session-destination, limit-session-source, syn-flood, udp-threshold, winnuke.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
25	Включить механизм обнаружения и логирования шпионской активности через CLI, Syslog и по SNMP.	esr(config)# logging firewall screen spy-blocking { <ATTACK_TYPE> icmp-type <ICMP_TYPE> }	<ATTACK_TYPE> – тип шпионской активности, принимает значения: fin-no-ack, ip-sweep, port-scan, spoofing, syn-fin, tcp-all-flag, tcp-no-flag. <ICMP_TYPE> – тип ICMP, принимает значения: destination-unreachable, echo-request, reserved, source-quench, time-exceeded.
26	Включить механизм обнаружения нестандартных пакетов и логирования через CLI, Syslog и по SNMP.	esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets <PACKET_TYPE>	<PACKET_TYPE> – тип нестандартных пакетов, принимает значения: icmp-fragment, ip-fragment, large-icmp, syn-fragment, udp-fragment, unknown-protocols.

14.3.2 Описание механизмов защиты от атак

Команда	Описание
ip firewall screen dos-defense icmp-threshold	Данная команда включает защиту от ICMP flood-атак. При включенной защите ограничивается количество ICMP-пакетов всех типов в секунду для одного адреса назначения. Атака приводит к перегрузке хоста и выводу его из строя из-за необходимости обрабатывать каждый запрос и отвечать на него.
firewall screen dos-defense land	Данная команда включает защиту от land-атак. При включенной защите блокируются пакеты с одинаковыми source и destination IP-адресами и флагом SYN в заголовке TCP. Атака приводит к перегрузке хоста и выводу его из строя из-за необходимости обрабатывать каждый TCP SYN пакет и попыток хоста установить TCP-сессию с самим собой.
ip firewall screen dos-defense limit-session-destination	Когда таблица IP-сессий хоста переполняется, он больше не в состоянии организовывать новые сессии и отбрасывает запросы (такое может происходить при различных DoS-атаках: SYN flood, UDP flood, ICMP flood, и т.д.). Команда включает ограничение числа пакетов, передаваемых за секунду на один адреса назначения, которое смягчает DoS-атаки.
ip firewall screen dos-defense limit-session-source	Когда таблица IP-сессий хоста переполняется, он больше не в состоянии организовывать новые сессии и отбрасывает запросы (такое может происходить при различных DoS-атаках: SYN flood, UDP flood, ICMP flood, и т.д.). Команда включает ограничение числа пакетов, передаваемых за секунду с одного адреса источника, которое смягчает DoS-атаки.

Команда	Описание
ip firewall screen dos-defense syn-flood	Данная команда включает защиту от SYN flood-атак. При включенной защите ограничивается количество TCP-пакетов с установленным флагом SYN в секунду для одного адреса назначения. Атака приводит к перегрузке хоста и выводу его из строя из-за необходимости обрабатывать каждый TCP SYN пакет и попыток установить TCP-сессии.
ip firewall screen dos-defense udp-threshold	Данная команда включает защиту от UDP flood-атак. При включенной защите ограничивается количество UDP-пакетов в секунду для одного адреса назначения. Атака приводит к перегрузке хоста и выводу его из строя из-за массивного UDP-трафика.
ip firewall screen dos-defense winnuke	Данная команда включает защиту от winnuke-атак. При включенной защите блокируются TCP-пакеты с установленным флагом URG и 139 портом назначения. Атака приводит к выходу из строя старых версий Windows (до 95 версии).
ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack	Данная команда включает блокировку TCP-пакетов с установленным флагом FIN и не установленным флагом ACK. Такие пакеты являются нестандартными, и по ответу можно определить операционную систему жертвы.
ip firewall screen spy-blocking icmp-type destination-unreachable	Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 3 типа (destination-unreachable), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором. Защита не дает злоумышленнику узнать о топологии сети и доступности хостов.
ip firewall screen spy-blocking icmp-type echo-request	Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 8 типа (echo-request), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором. Защита не дает злоумышленнику узнать о топологии сети и доступности хостов.
ip firewall screen spy-blocking icmp-type reserved	Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 2 и 7 типов (reserved), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором. Защита не дает злоумышленнику узнать о топологии сети и доступности хостов.
ip firewall screen spy-blocking icmp-type source-quench	Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 4 типа (source quench), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором. Защита не дает злоумышленнику узнать о топологии сети и доступности хостов.
ip firewall screen spy-blocking icmp-type time-exceeded	Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 11 типа (time exceeded), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором. Защита не дает злоумышленнику узнать о топологии сети и доступности хостов.
ip firewall screen spy-blocking ip-sweep	Данная команда включает защиту от IP sweep-атак. При включенной защите, если в течение заданного в параметрах интервала приходит более 10 ICMP-запросов от одного источника, первые 10 запросов пропускаются маршрутизатором, а 11 и последующие отбрасываются на оставшееся время интервала. Защита не дает злоумышленнику узнать о топологии сети и доступности хостов.

Команда	Описание
ip firewall screen spy-blocking port-scan	Данная команда включает защиту от port scan-атак. Если в течение первого заданного интервала времени (<threshold>) на один источник приходит более 10 TCP-пакетов с флагом SYN на разные TCP-порты или более 10 UDP-пакетов на разные UDP-порты, то такое поведение фиксируется как port scan-атака, и все последующие пакеты такого рода от источника блокируются на второй заданный интервал времени (<TIME>). Злоумышленник не сможет быстро просканировать открытые порты на устройстве.
ip firewall screen spy-blocking spoofing	Данная команда включает защиту от ip spoofing-атак. При включенной защите маршрутизатор проверяет пакеты на соответствие адреса источника и записей в таблице маршрутизации, и в случае несоответствия пакет отбрасывается. Например, если пакет с адресом источника 10.0.0.1/24 приходит на интерфейс Gi1/0/1, а в таблице маршрутизации данная подсеть располагается за интерфейсом Gi1/0/2, то считается, что адрес источника был подменен. Защищает от вторжений в сеть с подмененными source IP-адресами.
ip firewall screen spy-blocking syn-fin	Данная команда включает блокировку TCP-пакетов с установленными флагами SYN и FIN. Такие пакеты являются нестандартными, и по ответу можно определить операционную систему жертвы.
ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flag	Данная команда включает блокировку TCP-пакетов со всеми флагами или с набором флагов: FIN, PSH, URG. Обеспечивается защита от атаки XMAS.
ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag	Данная команда включает блокировку TCP-пакетов с нулевым полем flags. Такие пакеты являются нестандартными, и по ответу можно определить операционную систему жертвы.
ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment	Данная команда включает блокировку фрагментированных ICMP-пакетов. ICMP-пакеты обычно небольшого размера и необходимости в их фрагментации нет.
ip firewall screen suspicious-packets ip-fragment	Данная команда включает блокировку фрагментированных пакетов.
ip firewall screen suspicious-packets large-icmp	Данная команда включает блокировку ICMP-пакетов длиной более 1024 байт.
ip firewall screen suspicious-packets syn-fragment	Данная команда включает блокировку фрагментированных TCP-пакетов с флагом SYN. TCP-пакеты с SYN-флагом обычно небольшого размера и необходимости в их фрагментации нет. Защита предотвращает накопление фрагментированных пакетов в буфере.
ip firewall screen suspicious-packets udp-fragment	Данная команда включает блокировку фрагментированных UDP-пакетов.

Команда	Описание
ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols	Данная команда включает блокировку пакетов, с ID протокола в заголовке IP равном 137 и более.

14.3.3 Пример настройки логирования и защиты от сетевых атак

Задача:

Необходимо защитить LAN-сеть и маршрутизатор ESR от сетевых атак land, syn-flood, ICMP flood и настроить оповещение об атаках по SNMP на SNMP-сервер 192.168.0.10.



Решение:

Предварительно необходимо настроить интерфейсы и firewall (настройка firewall или ее отсутствие не повлияют на работу защиты от сетевых атак):

```

esr(config)# security zone LAN
esr(config-security-zone)# exit
esr(config)# security zone WAN
esr(config-security-zone)# exit
esr(config)# security zone-pair LAN WAN
esr(config-security-zone-pair)# rule 100
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# exit
esr(config)# security zone-pair WAN LAN
esr(config-security-zone-pair)# rule 100
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone LAN
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.0.1/24
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# security-zone WAN
esr(config-if-gi)# ip address 10.0.0.1/24
esr(config-if-gi)# exit

```


Настроим защиту от land, syn-flood, ICMP flood-атак:

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense land
esr(config)# ip firewall screen dos-defense syn-flood 100 src-dst
esr(config)# ip firewall screen dos-defense icmp-threshold 100
```

Настроим логирование обнаруженных атак:

```
esr(config)# logging firewall screen dos-defense land
esr(config)# logging firewall screen dos-defense syn-flood
esr(config)# logging firewall screen dos-defense icmp-threshold
```

Настроим SNMP-сервер, на который будут отправляться трапы:

```
esr(config)# snmp-server
esr(config)# snmp-server host 192.168.0.10
esr(config)# snmp-server enable traps screen land
esr(config)# snmp-server enable traps screen syn-flood
esr(config)# snmp-server enable traps screen icmp-threshold
```

Посмотреть статистику по зафиксированным сетевым атакам можно командой:

```
esr# show ip firewall screen counters
```

14.4 Конфигурирование Firewall

Firewall – комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.

14.4.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать зоны безопасности.	esr(config)# security zone <zone-name1> esr(config)# security zone <zone-name2>	<zone-name> – до 12 символов. Имена all, any и self зарезервированы.
2	Задать описание зоны безопасности.	esr(config-security-zone)# description <description>	<description> – до 255 символов.
3	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данная зона безопасности (не обязательно).	esr(config-security-zone)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
4	Включить счетчики сессий для NAT и Firewall (не обязательно, снижает производительность).	esr(config)# ip firewall sessions counters	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Отключить фильтрацию пакетов, для которых не удалось определить принадлежность к какому-либо известному соединению и которые не являются началом нового соединения (не обязательно, снижает производительность).	esr(config)# ip firewall sessions allow-unknown	
6	<p>Выбрать режим работы межсетевого экрана (не обязательно).</p> <p>В режиме stateful проверяется только первый пакет сессии, и если «прямой» трафик разрешён, «ответный» трафик разрешается автоматически.</p> <p>В режиме stateless происходит проверка каждого пакета. «Прямой» и «ответный» трафики требуется разрешать в соответствующих zone-pair (см. шаг 29).</p> <p>Работа межсетевого экрана по списку приложений возможна только в режиме stateless.</p>	esr(config)# ip firewall mode <MODE>	<p><MODE> – режим работы межсетевого экрана, может принимать значения: stateful, stateless.</p> <p>Значение по умолчанию: stateful.</p>
7	Определить время жизни сессии для неподдерживаемых протоколов (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions generic-timeout <TIME>	<p><TIME> – время жизни сессии для неподдерживаемых протоколов, принимает значения в секундах [1..8553600].</p> <p>По умолчанию: 60 секунд.</p>
8	Определить время жизни ICMP-сессии, по истечении которого она считается устаревшей (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions icmp-timeout <TIME>	<p><TIME> – время жизни ICMP-сессии, принимает значения в секундах [1..8553600].</p> <p>По умолчанию: 30 секунд.</p>
9	Определить время жизни ICMPv6-сессии, по истечении которого она считается устаревшей (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions icmpv6-timeout <TIME>	<p><TIME> – время жизни ICMP-сессии, принимает значения в секундах [1..8553600].</p> <p>По умолчанию: 30 секунд.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Определить размер таблицы сессий, ожидающих обработки (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions max-expect <COUNT>	<COUNT> – размер таблицы, принимает значения [1..8553600]. По умолчанию: 256.
11	Определить размер таблицы отслеживаемых сессий (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions max-tracking <COUNT>	<COUNT> – размер таблицы, принимает значения [1..8553600]. По умолчанию: 512000.
12	Определить время жизни TCP-сессии в состоянии «соединение устанавливается», по истечении которого она считается устаревшей (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions tcp-connect-timeout <TIME>	<TIME> – время жизни TCP-сессии в состоянии «соединение устанавливается», принимает значения в секундах [1..8553600]. По умолчанию: 60 секунд.
13	Определить время жизни TCP-сессии в состоянии «соединение закрывается», по истечении которого она считается устаревшей (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions tcp-disconnect-timeout <TIME>	<TIME> – время жизни TCP-сессии в состоянии «соединение закрывается» принимает значения в секундах [1..8553600]. По умолчанию: 30 секунд.
14	Определить время жизни TCP-сессии в состоянии «соединение установлено», по истечении которого она считается устаревшей (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions tcp-established-timeout <TIME>	<TIME> – время жизни TCP-сессии в состоянии «соединение установлено», принимает значения в секундах [1..8553600]. По умолчанию: 120 секунд.
15	Определить время ожидания, по истечении которого происходит фактическое удаление закрытой TCP-сессии из таблицы отслеживаемых сессий (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions tcp-latecome-timeout <TIME>	<TIME> – время ожидания, принимает значения в секундах [1..8553600]. По умолчанию: 120 секунд.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Включить функцию отслеживания сессий уровня приложений для отдельных протоколов (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions tracking	<p><PROTOCOL> – протокол уровня приложений [ftp, h323, rtp, netbios-ns, tftp], сессии которого должны отслеживаться.</p> <p><OBJECT-GROUP-SERVICE> – имя профиля TCP/UDP-портов sip-сессии, задаётся строкой до 31 символа. Если группа не указана, то отслеживание сессий sip будет осуществляться для порта 5060.</p> <p>Вместо имени отдельного протокола можно использовать ключ «all», который включает функцию отслеживания сессий уровня приложений для всех доступных протоколов.</p> <p>По умолчанию – отключено для всех протоколов.</p>
17	Определить время жизни UDP-сессии в состоянии «соединение подтверждено», по истечении которого она считается устаревшей (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions udp-assured-timeout <TIME>	<p><TIME> – время жизни UDP-сессии в состоянии «соединение подтверждено», принимает значения в секундах [1..8553600].</p> <p>По умолчанию: 180 секунд.</p>
18	Определить время жизни UDP-сессии в состоянии «соединение не подтверждено», по истечении которого она считается устаревшей.	esr(config)# ip firewall sessions udp-wait-timeout <TIME>	<p><TIME> – время жизни UDP-сессии в состоянии «соединение не подтверждено», принимает значения в секундах [1..8553600].</p> <p>По умолчанию: 30 секунд.</p>
19	Создать списки MAC-адресов, которые будут использоваться при фильтрации.	esr(config)# object-group mac <obj-group-name>	<obj-group-name> – до 31 символа.
20	Задать описание списка MAC-адресов (не обязательно).	esr(config-object-group-mac)# description <description>	<description> – описание профиля, задается строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
21	Внести необходимые MAC-адреса в список.	esr(config-object-group-mac)# mac address <ADDR> <WILDCARD>	<ADDR> – MAC-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. <WILDCARD> – маска MAC-адреса, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. Биты маски, установленные в 0, задают биты MAC-адреса, исключаемые из сравнения при поиске.
22	Создать списки IP-адресов, которые будут использоваться при фильтрации.	esr(config)# object-group network <obj-group-name>	<obj-group-name> – до 31 символа.
23	Задать описание списка IP-адресов (не обязательно).	esr(config-object-group-network)# description <description>	<description> – описание профиля, задается строкой до 255 символов.
24	Внести необходимые IPv4/IPv6-адреса в список.	esr(config-object-group-network)# ip prefix <ADDR/LEN> [unit <ID>]	<ADDR/LEN> – подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-object-group-network)# ip address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR> [unit <ID>]	<p><FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона адресов;</p> <p><TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона адресов, опциональный параметр. Если параметр не указан, то командой задаётся одиночный IP-адрес.</p> <p>Адреса задаются в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p> <p><ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].</p>
		esr(config-object-group-network)# ipv6 prefix <IPV6-ADDR/LEN> [unit <ID>]	<p><IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].</p> <p><ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].</p>
		esr(config-object-group-network)# ipv6 address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR> [unit <ID>]	<p><FROM-ADDR> – начальный IPv6-адрес диапазона адресов;</p> <p><TO-ADDR> – конечный IPv6-адрес диапазона адресов, опциональный параметр. Если параметр не указан, то командой задаётся одиночный IPv6-адрес.</p> <p>Адреса задаются в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].</p> <p><ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
25	Создать списки сервисов, которые будут использоваться при фильтрации.	esr(config)# object-group service <obj-group-name>	<obj-group-name> – имя профиля сервисов, задается строкой до 31 символа.
26	Задать описание списка сервисов (не обязательно).	esr(config-object-group-service)# description <description>	<description> – описание профиля, задается строкой до 255 символов.
27	Внести необходимые сервисы (tcp/udp-порты) в список.	esr(config-object-group-service)# port-range <port>	<port> – принимает значение [1..65535]. Можно указать несколько портов перечислением через запятую «,» либо указать диапазон портов через «-».
28	Создать списки приложений, которые будут использоваться в механизме DPI.	esr(config)# object-group application <NAME>	<NAME> – имя профиля приложений, задается строкой до 31 символа.
29	Задать описание списка приложений (не обязательно).	esr(config-object-group-application)# description <description>	<description> – описание профиля, задается строкой до 255 символов.
30	Внести необходимые приложения в списки.	esr(config-object-group-application)# application <APPLICATION >	<APPLICATION> – указывает приложение, попадающее под действие данного профиля.
31	Включить интерфейсы (физические, логические, E1/Multilink и подключаемые), сервер удаленного доступа (l2tp, openvpn, pptp) или туннели (gre, ip4ip4, l2tp, lt, pppe, pptp) в зоны безопасности (если необходимо).	esr(config-if-gi)# security-zone <zone-name>	<zone-name> – до 12 символов.
	Отключить функции Firewall на сетевом интерфейсе (физические, логические, E1/Multilink и подключаемые), сервере удаленного доступа (l2tp, openvpn, pptp) или туннели (gre, ip4ip4, l2tp, lt, pppe, pptp) (если необходимо).	esr(config-if-gi)# ip firewall disable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
32	<p>Создать набор правил межзонового взаимодействия.</p> <p>На маршрутизаторе всегда существует зона безопасности с именем «self». Если в качестве получателя трафика выступает сам маршрутизатор, то есть трафик не является транзитным, то в качестве параметра указывается зона «self».</p> <p>Очерёдность обработки трафика для разных zone-pair описана в примечании.</p>	esr(config)# security zone-pair <src-zone-name1> <dst-zone-name2>	<p><src-zone-name> – до 12 символов.</p> <p><dst-zone-name> – до 12 символов.</p>
33	Создать правило межзонового взаимодействия.	esr(config-security-zone-pair)# rule <rule-number>	<rule-number> – 1..10000.
34	Задать описание правила (не обязательно).	esr(config-security-zone-pair)# description <description>	<description> – до 255 символов.
35	Указать действие данного правила.	esr(config-security-zone-pair-rule)# action <action> [log]	<p><action> – permit/deny/reject/netflow-sample/sflow-sample/rate-limit/session-limit</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> Ключ session-limit применим только на моделях ESR-30/ESR-3100/ESR-3200/3200L/3300.</p> </div> <p>log – ключ для активации логирования сессий, устанавливаемыми согласно данному правилу.</p>
36	Установить имя или номер IP-протокола, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] protocol <protocol-type>	<p><protocol-type> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre.</p> <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любых протоколов.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] protocol-id <protocol-id>	<protocol-id> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF].
37	Установить профиль IP-адресов отправителя, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] source-address <TYPE> {<FROM-ADDR> - <TO ADDR> <OBJ-GROUP-NAME> <ADDR/LEN>}	<TYPE> – тип аргумента, устанавливаемый в качестве адреса: <ul style="list-style-type: none"> • address-range – указать диапазон IPv4/IPv6 адресов; • object-group – указать имя профиля; • prefix – указать адрес подсети и префикс; • any – установить в качестве адреса любой адрес. <FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона; <TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона; <OBJ-GROUP-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа; <ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети.
38	Установить профиль IP-адресов получателя, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] destination-address <TYPE> {<FROM-ADDR> - <TO ADDR> <OBJ-GROUP-NAME> <ADDR/LEN>}	
39	Установить MAC-адрес отправителя, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] source-mac {<mac-addr> <OBJ-GROUP-NAME>}	<mac-addr> – задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].
40	Установить MAC-адрес получателя, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] destination-mac {<mac-addr> <OBJ-GROUP-NAME>}	<OBJ-GROUP-NAME> – имя профиля MAC-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
41	Установить профиль TCP/UDP-портов отправителя, для которых должно срабатывать правило (если указан протокол).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] source-port <TYPE> {<PORT-SET-NAME> <FROM-PORT> - <TO-PORT>}	<p><TYPE> – тип аргумента, устанавливаемый в качестве порта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • object-group – указать имя профиля; • port-range – указать диапазон портов; • any – установить в качестве порта любой порт. <p><PORT-SET-NAME> – задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><FROM-PORT> – начальный порт диапазона;</p> <p><TO-PORT> – конечный порт диапазона.</p>
42	Установить профиль TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило (если указан протокол).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] destination-port <TYPE> {<PORT-SET-NAME> <FROM-PORT> - <TO-PORT>}	<p><OBJ-GROUP-NAME> – имя профиля приложений, задаётся строкой до 31 символа.</p>
43	Установить профиль приложений, которые будут использоваться в механизме DPI.	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] application <OBJ-GROUP-NAME>	<p><ICMP_TYPE> – тип сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255];</p> <p><ICMP_CODE> – код сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255]. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого кода сообщения протокола ICMP.</p>
44	Установить тип и код сообщений протокола ICMP, для которых должно срабатывать правило (если в качестве протокола выбран ICMP) (не обязательно).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] icmp <ICMP_TYPE> <ICMP_CODE>	
45	Установить ограничение, при котором правило будет срабатывать только для трафика, измененного сервисом трансляции IP-адресов и портов получателя.	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] destination-nat	
46	Установить фильтрацию только для фрагментированных IP-пакетов (не обязательно, доступно только для zone-pair any self и zone-pair <zone-name> any).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] fragment	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
47	Установить фильтрацию для IP-пакетов, содержащих ip-option (не обязательно, доступно только для zone-pair any self и zone-pair <zone-name> any).	esr(config-security-zone-pair-rule)# match [not] ip-option	
48	Включить правило межзонового взаимодействия.	esr(config-security-zone-pair-rule)# enable	
49	Активировать фильтрацию и режим отслеживания сессий при прохождении пакетов между участниками одной Bridge-группы (не обязательно).	esr(config-bridge)# ports firewall enable	

Порядок обработки транзитного трафика правилами firewall

1. Трафик проверяется правилами zone-pair user-zone any.
Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, переходим к следующему шагу.
2. Если трафик передаётся с одного интерфейса на другой в пределах одной зоны (user-zone), то он проверяется правилами zone-pair user-zone user-zone.
Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, переходим к следующему шагу.
3. Если трафик передаётся с одного интерфейса на другой в разных зонах, то он проверяется правилами zone-pair user-zone1 user-zone2.
Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, переходим к следующему шагу.
4. Трафик проверяется правилами zone-pair any any.
Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, он отбрасывается.

Порядок обработки трафика, терминируемого на маршрутизаторе

1. Трафик проверяется правилами zone-pair any self.
Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, переходим к следующему шагу.
2. Трафик проверяется правилами zone-pair user-zone self.
Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, переходим к следующему шагу.


Каждая команда «match» может содержать ключ «not». При использовании данного ключа под правило будут подпадать пакеты, не удовлетворяющие заданному критерию.

Более подробная информация о командах для настройки межсетевого экрана содержится в справочнике команд CLI.

14.4.2 Пример настройки Firewall

Задача:

Разрешить обмен сообщениями по протоколу ICMP между устройствами R1, R2 и маршрутизатором ESR.

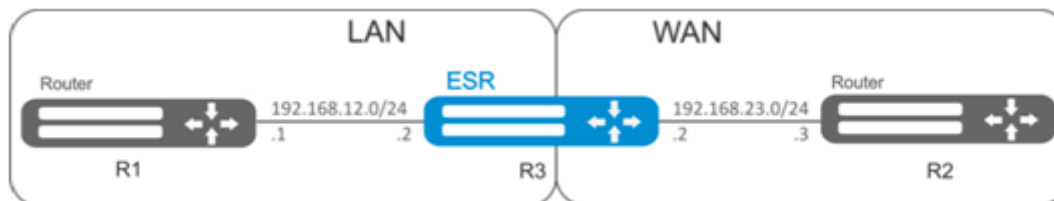

Решение:

Для каждой сети ESR создадим свою зону безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# security zone LAN
esr(config-security-zone)# exit
esr(config)# security zone WAN
esr(config-security-zone)# exit
```

Настроим сетевые интерфейсы и определим их принадлежность к зонам безопасности:

```
esr(config)# interface gi1/0/2
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.12.2/24
esr(config-if-gi)# security-zone LAN
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gi1/0/3
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.23.2/24
esr(config-if-gi)# security-zone WAN
esr(config-if-gi)# exit
```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль адресов сети «LAN», включающий адреса, которым разрешен выход в сеть «WAN», и профиль адресов сети «WAN».

```
esr(config)# object-group network WAN
esr(config-object-group-network)# ip address-range 192.168.23.2
esr(config-object-group-network)# exit
esr(config)# object-group network LAN
esr(config-object-group-network)# ip address-range 192.168.12.2
esr(config-object-group-network)# exit
esr(config)# object-group network LAN_GATEWAY
esr(config-object-group-network)# ip address-range 192.168.12.1
esr(config-object-group-network)# exit
esr(config)# object-group network WAN_GATEWAY
esr(config-object-group-network)# ip address-range 192.168.23.3
esr(config-object-group-network)# exit
```

Для пропуска трафика из зоны «LAN» в зону «WAN» создадим пару зон и добавим правило, разрешающее проходить ICMP-трафику от R1 к R2. Действие правил разрешается командой *enable*:

```
esr(config)# security zone-pair LAN WAN
esr(config-security-zone-pair)# rule 1
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# match protocol icmp
esr(config-security-zone-pair-rule)# match destination-address object-group WAN_GATEWAY
esr(config-security-zone-pair-rule)# match source-address object-group LAN_GATEWAY
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
```

Для пропуска трафика из зоны «WAN» в зону «LAN» создадим пару зон и добавим правило, разрешающее проходить ICMP-трафику от R2 к R1. Действие правил разрешается командой *enable*:

```
esr(config)# security zone-pair WAN LAN
esr(config-security-zone-pair)# rule 1
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# match protocol icmp
esr(config-security-zone-pair-rule)# match destination-address object-group LAN_GATEWAY
esr(config-security-zone-pair-rule)# match source-address object-group WAN_GATEWAY
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# exit
```

На маршрутизаторе всегда существует зона безопасности с именем «self». Если в качестве получателя трафика выступает сам маршрутизатор, то есть трафик не является транзитным, то в качестве параметра указывается зона «self». Создадим пару зон для трафика, идущего из зоны «WAN» в зону «self». Добавим правило, разрешающее проходить ICMP-трафику между R2 и маршрутизатором ESR, для того чтобы маршрутизатор начал отвечать на ICMP-запросы из зоны «WAN»:

```
esr(config)# security zone-pair WAN self
esr(config-security-zone-pair)# rule 1
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# match protocol icmp
esr(config-security-zone-pair-rule)# match destination-address object-group WAN
esr(config-security-zone-pair-rule)# match source-address object-group WAN_GATEWAY
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# exit
```

Создадим пару зон для трафика, идущего из зоны «LAN» в зону «self». Добавим правило, разрешающее проходить ICMP-трафику между R1 и ESR, для того чтобы маршрутизатор начал отвечать на ICMP-запросы из зоны «LAN»:

```
esr(config)# security zone-pair LAN self
esr(config-security-zone-pair)# rule 1
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# match protocol icmp
esr(config-security-zone-pair-rule)# match destination-address object-group LAN
esr(config-security-zone-pair-rule)# match source-address object-group LAN_GATEWAY
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# exit
esr(config)# exit
```

Посмотреть членство портов в зонах можно с помощью команды:

```
esr# show security zone
```

Посмотреть пары зон и их конфигурацию можно с помощью команд:

```
esr# show security zone-pair
esr# show security zone-pair configuration
```

Посмотреть активные сессии можно с помощью команд:

```
esr# show ip firewall sessions
```

14.4.3 Пример настройки фильтрации приложений (DPI)

⚠ Использование механизма фильтрации приложений многократно снижает производительность маршрутизатора из-за необходимости проверки каждого пакета. Производительность снижается с ростом количества выбранных приложений для фильтрации.

Задача:

Блокировать доступ к ресурсам youtube, bittorrent и facebook.



Решение:

Для каждой сети ESR создадим свою зону безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# security zone LAN
esr(config-security-zone)# exit
esr(config)# security zone WAN
esr(config-security-zone)# exit
```

Настроим сетевые интерфейсы и определим их принадлежность к зонам безопасности:

```
esr(config)# interface gi1/0/1
esr(config-if-gi)# ip address 10.0.0.1/24
esr(config-if-gi)# security-zone WAN
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gi1/0/2
esr(config-if-te)# ip address 192.168.0.1/24
esr(config-if-te)# security-zone LAN
esr(config-if-te)# exit
```

Переключаем режим работы межсетевого экрана ESR в stateless:

```
esr(config)# ip firewall mode stateless
```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль приложений, которые необходимо будет блокировать.

```
esr(config)# object-group application APP
esr(config-object-group-application)# application youtube
esr(config-object-group-application)# application bittorrent
esr(config-object-group-application)# application facebook
esr(config-object-group-application)# exit
```

Для установки правил прохождения трафика из зоны «WAN» в зону «LAN» создадим пару зон и добавим правило, запрещающее проходить трафику приложений, и правило, разрешающее проходить остальному трафику. Действие правил разрешается командой *enable*:

```
esr(config)# security zone-pair WAN LAN
esr(config-security-zone-pair)# rule 1
esr(config-security-zone-pair-rule)# action deny
esr(config-security-zone-pair-rule)# match application APP
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# rule 2
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# exit
```

Для установки правил прохождения трафика из зоны «LAN» в зону «WAN» создадим пару зон и добавим правило, запрещающее прохождение трафика приложений, и правило, разрешающее прохождение всего остального трафика. Действие правил разрешается командой *enable*:

```

esr(config)# security zone-pair LAN WAN
esr(config-security-zone-pair)# rule 1
esr(config-security-zone-pair-rule)# action deny
esr(config-security-zone-pair-rule)# match application APP
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# rule 2
esr(config-security-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-security-zone-pair-rule)# enable
esr(config-security-zone-pair-rule)# exit
esr(config-security-zone-pair)# exit

```

Посмотреть членство портов в зонах можно с помощью команды:

```
esr# show security zone
```

Посмотреть пары зон и их конфигурацию можно с помощью команд:

```

esr# show security zone-pair
esr# show security zone-pair configuration

```

Посмотреть активные сессии можно с помощью команд:

```
esr# show ip firewall sessions
```

14.5 Настройка списков доступа (ACL)

Access Control List или ACL — список контроля доступа, содержит правила, определяющие прохождение трафика через интерфейс.

14.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать список контроля доступа и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# ip access-list extended <NAME>	<NAME> – имя создаваемого списка контроля доступа, задаётся строкой до 31 символа.
2	Указать описание конфигурируемого списка контроля доступа (не обязательно).	esr(config-acl)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание списка контроля доступа, задаётся строкой до 255 символов.
3	Создать правило и перейти в режим его конфигурирования. Правила обрабатываются маршрутизатором в порядке возрастания их номеров.	esr(config-acl)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1...4094].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Указать действие, которое должно быть применено для трафика, удовлетворяющего заданным критериям.	esr(config-acl-rule)# action <ACT>	<p><ACT> – назначаемое действие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit – прохождение трафика разрешается; • deny – прохождение трафика запрещается.
5	Установить имя/номер протокола, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-acl-rule)# match protocol <TYPE>	<p><TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любых протоколов.</p>
		esr(config-acl-rule)# match protocol-id <ID>	<p><ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF].</p>
6	Установить IP-адреса отправителя, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-acl-rule)# match source-address { <ADDR> <MASK> any }	<p><ADDR> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p>
7	Установить IP-адреса получателя, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-acl-rule)# match destination-address { <ADDR> <MASK> any }	<p><MASK> – маска IP-адреса, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Биты маски, установленные в 0, задают биты IP-адреса, исключаемые из сравнения при поиске.</p> <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса отправителя/получателя.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Установить MAC-адреса отправителя, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-acl-rule)# match source-mac <ADDR><WILDCARD>	<ADDR> – MAC-адрес отправителя, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];
9	Установить MAC-адреса получателя, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-acl-rule)# match destination-mac <ADDR><WILDCARD>	<WILDCARD> – маска MAC-адреса, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. Биты маски, установленные в 0, задают биты MAC-адреса, исключаемые из сравнения при поиске.
10	Установить номер TCP/UDP-порта отправителя, для которого должно срабатывать правило (если указан протокол).	esr(config-acl-rule)# match source-port <TYPE> {<FROM-PORT> - <TO-PORT> <PORT>}	<TYPE> – тип аргумента, устанавливаемый в качестве порта:
11	Установить номер TCP/UDP-порта получателя, для которого должно срабатывать правило (если указан протокол).	esr(config-acl-rule)# match destination-port <TYPE> {<FROM-PORT> - <TO-PORT> <PORT>}	<ul style="list-style-type: none"> • port-range – указать диапазон портов; • any – установить в качестве порта любой порт. <FROM-PORT> – начальный порт диапазона; <TO-PORT> – конечный порт диапазона; <PORT> - Указание единичного порта
12	Установить значение 802.1p приоритета, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-acl-rule)# match cos <COS>	<COS> – значение 802.1p приоритета, принимает значения [0..7].
13	Установить значение кода DSCP, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Невозможно использовать совместно с IP Precedence.	esr(config-acl-rule)# match dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].
14	Установить значение кода IP Precedence, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Невозможно использовать совместно с DSCP.	esr(config-acl-rule)# match ip-precedence <IPP>	<IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Установить значение идентификационного номера VLAN, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-acl-rule)# match vlan <VID>	<VID> – идентификационный номер VLAN, принимает значения [1..4094].
16	Активировать правило.	esr(config-acl-rule)# enable	
17	Указать список контроля доступа к конфигурируемому интерфейсу для фильтрации входящего трафика.	esr(config-if-gi)# service-acl input <NAME>	<NAME> – имя списка контроля доступа, задаётся строкой до 31 символа.

Также списки доступа могут использоваться для организации политик QoS.

14.5.2 Пример настройки списка доступа

Задача:

Разрешить прохождения трафика только из подсети 192.168.20.0/24.

Решение:

Настроим список доступа для фильтрации по подсетям:

```
esr# configure
esr(config)# ip access-list extended white
esr(config-acl)# rule 1
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match source-address 192.168.20.0 255.255.255.0
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit
```

Применим список доступа на интерфейс Gi1/0/19 для входящего трафика:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/19
esr(config-if-gi)# service-acl input white
```

Просмотреть детальную информацию о списке доступа возможно через команду:

```
esr# show ip access-list white
```

14.6 Настройка IPS/IDS

 Данная функция активируется только при наличии лицензии.

IPS/IDS (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System) – система предотвращения вторжений – программная система сетевой и компьютерной безопасности, обнаруживающая вторжения или нарушения безопасности и автоматически защищающая от них.

Работа системы основана на сигнатурном анализе трафика. Сигнатуры для систем IPS/IDS принято называть правилами. Устройства ESR позволяют скачивать актуальные правила с открытых источников в сети Интернет или с корпоративного сервера. Также с помощью CLI можно создавать свои специфические правила.

14.6.1 Алгоритм базовой настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать политику безопасности IPS/IDS.	esr(config)# security ips policy <NAME>	<NAME> – имя политики безопасности, задаётся строкой до 32 символов.
2	Задать описание политики (не обязательно).	esr(config-ips-policy)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.
3	Задать профиль IP-адресов, которые будет защищать IPS/IDS.	esr(config-ips-policy)# protect network-group <OBJ-GROUP-NETWORK_NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля защищаемых IP-адресов, задается строкой до 32 символов.
4	Задать профиль IP-адресов, внешних для IPS/IDS (не обязательно).	esr(config-ips-policy)# external network-group <OBJ-GROUP-NETWORK_NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля внешних IP-адресов, задается строкой до 32 символов.
5	Перейти в режим конфигурирования IPS/IDS.	esr(config)# security ips	
6	Назначить политику безопасности IPS/IDS.	esr(config-ips)# policy <NAME>	<NAME> – имя политики безопасности, задаётся строкой до 32 символов.
7	Использовать все ресурсы ESR для IPS/IDS (не обязательно).	esr(config-ips)# performance max	По умолчанию для IPS/IDS отдается половина доступных ядер процессора.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Задать параметры удаленного сервера для отправки статистики работы сервиса IPS/IDS в формате EVE (elasticsearch) (не обязательно).	<pre> esr(config-ips)# logging remote-server { <ADDR> <IPV6-ADDR> } [<TRANSPORT>] [<PORT>] [source-address { <SRC-ADDR> <IPV6-SRC-ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }] </pre>	<p><ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><TRANSPORT> – протокол передачи данных, по умолчанию – UDP, принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP – передача данных осуществляется по протоколу TCP; • UDP – передача данных осуществляется по протоколу UDP. <p><PORT> – номер TCP/UDP-порта, опциональный параметр, принимает значения [1..65535], по умолчанию 514;</p> <p><SRC-ADDR> – IPv4-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых syslog-пакетах, по умолчанию – IPv4-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты;</p> <p><IPV6-SRC-ADDR> – IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IPv6-адреса источника в отправляемых syslog-пакетах, по умолчанию – IPv6-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты;</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address.
9	Установить интервал отправки статистики работы сервиса IPS/IDS в формате EVE (elasticsearch) (не обязательно).	esr(config-ips)# logging update-interval <INTERVAL>	<INTERVAL> – интервал отправки статистики работы сервиса IPS/IDS, задаётся в минутах.
10	Заблокировать передачу трафика при начальной загрузке до запуска сервиса IPS/IDS и загрузки хотя бы одного настроенного или существующего правила (не обязательно).	esr(config-ips)# fail-close enable	
11	Установить размер виртуальных очередей (не обязательно).	esr(config-ips)# queue-limit <QUEUE-LIMIT>	<QUEUE-LIMIT> – предельное количество пакетов в виртуальной очереди, принимает значения в диапазоне [32..4096] Размер очереди по умолчанию 1024
12	Активировать сервис IPS.	esr(config-ips)# enable	
13	Активировать IPS/IDS на интерфейсе.	esr(config-if-gi)# service-ips { inline monitor }	inline – этот режим устанавливается, когда ESR с сервисом IPS/IDS ставится в разрыв сети. monitor – этот режим устанавливается, когда ESR с сервисом IPS/IDS мониторит зеркалируемый трафик.

14.6.2 Алгоритм настройки автообновления правил IPS/IDS из внешних источников

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Задать имя внешнего хранилища скачиваемых правил (не обязательно).	esr(config-ips)# storage-path { usb://<USB-NAME>:/ mmc://<MMC-NAME>:/ }	<p><USB-NAME> – имя подключенного USB-носителя. Имя можно узнать в выводе команды <code>show storage-devices usb</code>;</p> <p><MMC-NAME> – имя подключенного MMC-носителя. Имя можно узнать в выводе команды <code>show storage-devices mmc</code>.</p> <p>Для использования с системой IPS/IDS на внешнем носителе должен быть создан раздел файловой системы в формате exFAT.</p>
2	Перейти в режим конфигурирования автообновлений.	esr(config-ips)# auto-upgrade	
3	Задать имя и перейти в режим конфигурирования пользовательского сервера обновлений.	esr(config-ips-auto-upgrade)# user-server <WORD>	<WORD> – имя сервера, задаётся строкой до 32 символов.
4	Задать описание пользовательского сервера обновлений (не обязательно).	esr(config-ips-upgrade-user-server)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.
5	Задать URL.	esr(config-ips-upgrade-user-server)# url <URL>	<p><URL> – текстовое поле, содержащее URL-ссылку длиной от 8 до 255 символов.</p> <p>В качестве URL-ссылки может быть указан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • файл правил с расширением <code>.rule</code>; • файл классификатора правил с именем <code>classification.config</code>; • каталог на сервере содержащий файлы правил и/или файл классификатора правил.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Задать частоту проверки обновлений (не обязательно).	esr(config-ips-upgrade-user-server)# upgrade interval <HOURS>	<HOURS> – интервал обновлений в часах, от 1 до 240. Значение по умолчанию: 24 часа.
7	Активизировать пользовательский сервер обновлений.	esr(config-ips-upgrade-user-server)# enable	

 Для правил IPS/IDS, загружаемых из внешних источников, на маршрутизаторах ESR выделена отдельная область энергозависимой памяти.

Размер этой области зависит от модели ESR:

- ESR-1X – 25 МБ;
- ESR-2X – 50 МБ;

Для всех остальных моделей – 100 МБ.

Если настроить слишком много источников правил или загружать правила, превышающие указанные лимиты, то маршрутизатор будет выдавать сообщения об ошибке %STORAGE_IPS_MGR-I-ERR: There no free space in rules directory.

В этом случае стоит уменьшить объем запрашиваемых правил или использовать внешнее хранилище.

14.6.3 Рекомендуемые открытые источники обновления правил

https://sslbl.abuse.ch/	SSL Blacklist содержит списки «плохих» SSL-сертификатов, т. е. сертификатов, в отношении которых установлен факт их использования вредоносным ПО и ботнетами. В списках содержатся SHA1 отпечатки публичных ключей из SSL-сертификатов.
https://feodotracker.abuse.ch/	Feodo Tracker – список управляющих серверов для троянской программы Feodo. Feodo (также известный как Cridex или Bugat) используется злоумышленниками для кражи чувствительной информации в сфере электронного банкинга (данные по кредитным картам, логины/пароли) с компьютеров пользователей. В настоящее время существует четыре версии троянской программы (версии A, B, C и D), главным образом отличающиеся инфраструктурой управляющих серверов.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/botcc.rules	Данные правила описывают известные ботнеты и управляющие сервера. Источники: Shadowserver.org , Zeus Tracker, Palevo Tracker, Feodo Tracker, Ransomware Tracker.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/ciarmy.rules	Данные правила описывают вредоносные хосты по классификации проекта www.cinsarmy.com .
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules-4.0/compromised.rules	Данные правила описывают известные скомпрометированные и вредоносные хосты. Источники: Daniel Gerzo's BruteForceBlocker, The OpenBL, Emerging Threats Sandnet, SidReporter Projects.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/drop.rules	Данные правила описывают спамерские хосты/сети по классификации проекта www.spamhaus.org .
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/dshield.rules	Данные правила описывают вредоносные хосты по классификации проекта www.dshield.org .
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-activex.rules	Данные правила содержат сигнатуры использования ActiveX-контента.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-attack_response.rules	Правила, детектирующие поведение хоста после успешно проведенных атак.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-chat.rules	Данные правила описывают признаки обращения к популярным чатам.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-current_events.rules	Временные правила, ожидающие возможного включения в постоянные списки правил.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-dns.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе DNS, признаки использования DNS вредоносным ПО, некорректного использования протокола DNS.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-dos.rules	Данные правила содержат сигнатуры DOS-атак.

https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-exploit.rules	Данные правила содержат сигнатуры эксплойтов.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-ftp.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе FTP, признаки некорректного использования протокола FTP.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-games.rules	Данные правила описывают признаки обращения к популярным игровым сайтам: World of Warcraft, Starcraft и т.п.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-icmp.rules	Данные правила содержат сигнатуры некорректного использования протокола ICMP.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-icmp_info.rules	Данные правила содержат сигнатуры информационных ICMP-сообщений.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-imap.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе IMAP, признаки некорректного использования протокола IMAP.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-inappropriate.rules	Данные правила описывают признаки обращения к нежелательным ресурсам.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-info.rules	Данные правила содержат сигнатуры различных уязвимостей.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-malware.rules	Данные правила содержат сигнатуры вредоносного ПО, использующего в своей работе протокол HTTP.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-misc.rules	Данные правила содержат сигнатуры различных уязвимостей.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-mobile_malware.rules	Данные правила содержат сигнатуры вредоносного ПО для мобильных платформ.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-netbios.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе NetBIOS, признаки некорректного использования протокола NetBIOS.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-p2p.rules	Данные правила описывают признаки обращения к P2P-сетям (Bittorrent, Gnutella, Limewire).
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-policy.rules	Данные правила описывают нежелательную сетевую активность (обращение к MySpace, Ebay).
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-poprules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе POP3, признаки некорректного использования протокола POP3.

https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-rpc.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе RPC, признаки некорректного использования протокола RPC.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-scada.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей для SCADA-систем.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-scan.rules	Данные правила описывают признаки активности, связанной с сетевым сканированием (Nessus, Nikto, portscanning).
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-shellcode.rules	Данные правила описывают признаки активности, связанной с попытками получить шелл-доступ в результате выполнения эксплойтов.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-smtp.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе SMTP, признаки некорректного использования протокола SMTP.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-sql.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей для СУБД SQL.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-telnet.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей для протокола TELNET, признаки некорректного использования протокола TELNET.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-tftp.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в протоколе TFTP, признаки некорректного использования протокола TFTP.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-trojan.rules	Данные правила содержат признаки сетевой активности троянских программ.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-user_agents.rules	Данные правила содержат признаки подозрительных и потенциально опасных HTTP-клиентов (идентифицируются по значениям в HTTP-заголовке User-Agent).
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-l.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей в VoIP-протокола.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-web_client.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей для веб-клиентов.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-web_server.rules	Данные правила содержат сигнатуры уязвимостей для веб-серверов.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-web_specific_apps.rules	Данные правила содержат сигнатуры эксплуатации уязвимостей веб-приложений.
https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/emerging-worm.rules	Данные правила описывают признаки активности сетевых червей.

14.6.4 Пример настройки IPS/IDS с автообновлением правил

Задача:

Организовать защиту локальной сети с автообновлением правил из открытых источников.

192.168.1.0/24 – локальная сеть.

Решение:

Создадим профиль адресов защищаемой локальной сети:

```
esr(config)# object-group network LAN
esr(config-object-group-network)# ip prefix 192.168.1.0/24
esr(config-object-group-network)# exit
```

Настроим на ESR DNS-клиента для разрешения имен источников обновления правил IPS/IDS:

```
esr(config)# domain lookup enable
esr(config)# domain name-server 8.8.8.8
```

Создадим политику безопасности IPS/IDS:

```
esr(config)# security ips policy OFFICE
esr(config-ips-policy)# description "My Policy"
esr(config-ips-policy)# protect network-group LAN
```

Разрешим работу IPS/IDS на интерфейсе локальной сети bridge 1:

```
esr(config)# bridge 1
esr(config-bridge)# service-ips inline
```

Настроим параметры IPS/IDS:

```
esr(config)# security ips
esr(config-ips)# logging remote-server 192.168.10.1
esr(config-ips)# logging update-interval 15
esr(config-ips)# policy OFFICE
esr(config-ips)# enable
```

Устройство будет использоваться только как шлюз безопасности, по этому отдадим сервису IPS/IDS все доступные ресурсы:

```
esr(config-ips)# performance max
```

Настроим автообновление правил с сайтов [EmergingThreats.net](https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/emerging-all.rules), [etnetera.cz](https://security.etnetera.cz/feeds/etn_aggressive.rules) и [Abuse.ch](https://sslbl.abuse.ch/blacklist/sslblacklist.rules):

```

esr(config-ips)# auto-upgrade
esr(config-auto-upgrade)# user-server ET-Open
esr(config-ips-upgrade-user-server)# description "emerging threats open rules"
esr(config-ips-upgrade-user-server)# url https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/emerging-all.rules
esr(config-ips-upgrade-user-server)# enable
esr(config-ips-upgrade-user-server)# exit
esr(config-auto-upgrade)# user-server Aggressive
esr(config-ips-upgrade-user-server)# description "Etnera aggressive IP blacklist"
esr(config-ips-upgrade-user-server)# url https://security.etnetera.cz/feeds/etn_aggressive.rules
esr(config-ips-upgrade-user-server)# upgrade interval 4
esr(config-ips-upgrade-user-server)# enable
esr(config-ips-upgrade-user-server)# exit
esr(config-auto-upgrade)# user-server SSL-BlackList
esr(config-ips-upgrade-user-server)# description "Abuse.ch SSL Blacklist"
esr(config-ips-upgrade-user-server)# url https://sslbl.abuse.ch/blacklist/sslblacklist.rules
esr(config-ips-upgrade-user-server)# upgrade interval 4
esr(config-ips-upgrade-user-server)# enable
esr(config-ips-upgrade-user-server)# exit
esr(config-auto-upgrade)# user-server C2-Botnet
esr(config-ips-upgrade-user-server)# description "Abuse.ch Botnet C2 IP Blacklist"
esr(config-ips-upgrade-user-server)# url https://sslbl.abuse.ch/blacklist/sslipblacklist.rules
esr(config-ips-upgrade-user-server)# upgrade interval 4
esr(config-ips-upgrade-user-server)# enable
esr(config-ips-upgrade-user-server)# exit

```

14.6.5 Алгоритм настройки базовых пользовательских правил

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Задать имя и перейти в режим конфигурирования набора пользовательских правил.	esr(config)# security ips-category user-defined <WORD>	<WORD> – имя набора пользовательских правил, задаётся строкой до 32 символов.
2	Задать описание набора пользовательских правил (не обязательно).	esr(config-ips-category)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.
3	Создать правило и перейти в режим конфигурирования правила.	esr(config-ips-category)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..512].
4	Задать описание правила (не обязательно).	esr(config-ips-category-rule)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Указать действие данного правила.	esr(config-ips-category-rule)# action { alert reject pass drop }	<ul style="list-style-type: none"> • alert – прохождение трафика разрешается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение; • reject – прохождение трафика запрещается. Если это TCP-трафик, отправителю и получателю посылается пакет TCP-RESET, для остального типа трафика посылается пакет ICMP-ERROR. Сервис IPS/IDS генерирует сообщение; • pass – прохождение трафика разрешается; • drop – прохождение трафика запрещается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение.
6	Установить имя IP-протокола, для которого должно срабатывать правило.	esr(config-ips-category-rule)# protocol <PROTOCOL>	<p><PROTOCOL> – принимает значения any/ip/icmp/http/tcp/udp.</p> <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любых протоколов.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Установить IP-адреса отправителя, для которых должно срабатывать правило.	<pre> esr(config-ips-category-rule)# source-address {ip <ADDR> ip-prefix <ADDR/LEN> object-group <OBJ_GR_NAME> policy-object-group { protect external } any }</pre>	<p><ADDR> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><ADDR/LEN> – IP-подсеть отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и LEN принимает значения [1..32].</p> <p>< OBJ_GR_NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адреса отправителя, задаётся строкой до 31 символа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • protect – устанавливает в качестве адресов отправителя и protect-адреса определенные адреса в политике IPS/IDS; • external – устанавливает в качестве адресов отправителя и external-адреса определенные адреса в политике IPS/IDS. <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса отправителя.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	<p>Установить номера TCP/UDP-портов отправителя, для которых должно срабатывать правило.</p> <p>Для значения protocol icmp, значение source-port может быть только any.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# source-port {any <PORT> object- group <OBJ-GR-NAME> }</pre>	<p><PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя, принимает значения [1..65535].</p> <p><OBJ_GR_NAME> – имя профиля TCP/UDP-портов отправителя, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта отправителя.</p>
9	<p>Установить IP-адреса получателя, для которых должно срабатывать правило.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# destination-address {ip <ADDR> ip-prefix <ADDR/LEN> object-group <OBJ_GR_NAME> policy-object-group { protect external } any }</pre>	<p><ADDR> – IP-адрес получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><ADDR/LEN> – IP-подсеть получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и LEN принимает значения [1..32];</p> <p><OBJ_GR_NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адреса получателя, задаётся строкой до 31 символа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • protect – устанавливает в качестве адресов получателя protect-адреса, определенные в политике IPS/IDS; • external – устанавливает в качестве адресов получателя external-адреса, определенные в политике IPS/IDS. <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса получателя.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	<p>Установить номера TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило.</p> <p>Для значения protocol icmp, значение destination-port может быть только any.</p>	esr(config-ips-category-rule)# destination-port {any <PORT> object-group <OBJ-GR-NAME> }	<p><PORT> – номер TCP/UDP-порта получателя, принимает значения [1..65535];</p> <p><OBJ_GR_NAME> – имя профиля TCP/UDP-портов получателя, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта получателя.</p>
11	<p>Установить направление потока трафика, для которого должно срабатывать правило.</p>	esr(config-ips-category-rule)# direction { one-way round-trip }	<ul style="list-style-type: none"> • one-way – трафик передаётся в одну сторону. • round-trip – трафик передаётся в обе стороны.
12	<p>Определить сообщение, которое IPS/IDS будет записывать в лог при срабатывании этого правила.</p>	esr(config-ips-category-rule)# meta log-message <MESSAGE>	<p><MESSAGE> – текстовое сообщение, задаётся строкой до 129 символов.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	<p>Определить классификацию трафика, которая будет записываться в лог при срабатывании этого правила (не обязательно).</p>	<pre> esr(config-ips-category-rule)# meta classification-type { not-suspicious unknown bad- unknown attempted-recon successful-recon-limited successful-recon-largescale attempted-dos successful-dos attempted-user unsuccessful-user successful- user attempted-admin successful-admin rpc-portmap- decode shellcode-detect string-detect suspicious- filename-detect suspicious-login system-call-detect tcp- connection trojan-activity unusual-client-port-connection network-scan denial-of-service non-standard- protocol protocol-command-decode web- application-activity web-application-attack misc- activity misc-attack icmp-event inappropriate-content policy-violation default-login-attempt } </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • not-suspicious – неподозрительный трафик. • unknown – неизвестный трафик. • bad-unknown – потенциально плохой трафик. • attempted-recon – попытка утечки информации. • successful-recon-limited – утечка информации. • successful-recon-largescale – масштабная утечка информации. • attempted-dos – попытка отказа в обслуживании. • successful-dos – отказ в обслуживании. • attempted-user – попытка получения привилегий пользователя. • unsuccessful-user – безуспешная попытка получения привилегий пользователя. • successful-user – успешная попытка получения привилегий пользователя. • attempted-admin – попытка получения привилегий администратора. • successful-admin – успешная попытка получения привилегий администратора. • rpc-portmap-decode – декодирование запроса RPC. • shellcode-detect – обнаружен исполняемый код. • string-detect – обнаружена подозрительная строка.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<ul style="list-style-type: none"> • suspicious-filename-detect – было обнаружено подозрительное имя-файла. • suspicious-login – была обнаружена попытка входа с использованием подозрительного имени пользователя. • system-call-detect – обнаружен системный вызов. • tcp-connection – обнаружено TCP-соединение. • trojan-activity – был обнаружен сетевой троян. • unusual-client-port-connection – клиент использовал необычный порт. • network-scan – обнаружение сетевого сканирования. • denial-of-service – обнаружение атаки отказа в обслуживании. • non-standard-protocol – обнаружение нестандартного протокола или события. • protocol-command-decode – обнаружена попытка шифрования. • web-application-activity – доступ к потенциально уязвимому веб-приложению. • web-application-attack – атака на веб-приложение. • misc-activity – прочая активность. • misc-attack – прочие атаки. • icmp-event – общее событие ICMP.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<ul style="list-style-type: none"> • inappropriate-content – обнаружено неприемлемое содержание. • policy-violation – потенциальное нарушение корпоративной конфиденциальности. • default-login-attempt – попытка входа с помощью стандартного логина/пароля.
14	Установить значение кода DSCP, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-ips-category-rule)# ip dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].
15	Установить значение времени жизни пакета (TTL), для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-ips-category-rule)# ip ttl <TTL>	<TTL> – значение TTL, принимает значения в диапазоне [1..255].
16	Установить номер IP-протокола, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol any.	esr(config-ips-category-rule)# ip protocol-id <ID>	<ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [1..255].
17	Установить значения ICMP CODE, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol icmp.	esr(config-ips-category-rule)# ip icmp code <CODE>	<CODE> – значение CODE протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0..255].
		esr(config-ips-category-rule)# ip icmp code comparison-operator { greater-than less-than }	Оператор сравнения для значения ip icmp code: <ul style="list-style-type: none"> • greater-than – больше чем.. • less-than – меньше чем..
18	Установить значения ICMP ID, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol icmp.	esr(config-ips-category-rule)# ip icmp id <ID>	<ID> – значение ID протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0.. 65535].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
19	Установить значения ICMP Sequence-ID, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol icmp.	esr(config-ips-category-rule)# ip icmp sequence-id <SEQ-ID>	<SEQ-ID> – значение Sequence-ID протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0.. 4294967295].
20	Установить значения ICMP TYPE, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol icmp.	esr(config-ips-category-rule)# ip icmp type <TYPE>	<TYPE> – значение TYPE протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0..255].
		esr(config-ips-category-rule)# ip icmp type comparison-operator { greater-than less-than }	Оператор сравнения для значения ip icmp type: <ul style="list-style-type: none"> • greater-than – больше чем.. • less-than – меньше чем..
21	Установить значения TCP Acknowledgment-Number, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol tcp.	esr(config-ips-category-rule)# ip tcp acknowledgment-number <ACK-NUM>	<ACK-NUM> – значение Acknowledgment-Number протокола TCP, принимает значение в диапазоне [0.. 4294967295].
22	Установить значения TCP Sequence-ID, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol tcp.	esr(config-ips-category-rule)# ip tcp sequence-id <SEQ-ID>	<SEQ-ID> – значение Sequence-ID протокола TCP, принимает значение в диапазоне [0.. 4294967295].
23	Установить значения TCP Window-Size, для которого должно срабатывать правило (не обязательно). Применимо только для значения protocol tcp.	esr(config-ips-category-rule)# ip tcp window-size <SIZE>	<SIZE> – значение Window-Size протокола TCP, принимает значение в диапазоне [0.. 65535].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
24	<p>Установить ключевые слова протокола HTTP, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).</p> <p>Применимо только для значения protocol http.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# ip http { accept accept-enc accept-lang client-body connection content-type cookie file-data header header-names host method protocol referer request-line response- line server-body start start-code start-msg uri user- agent }</pre>	<p>Значение ключевых слов см. в документации Suricata 4.X.</p> <p>https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-4.1.4/rules/http-keywords.html</p>
25	<p>Установить значение ключевого слова URI LEN протокола HTTP, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).</p> <p>Применимо только для значения protocol http.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# ip http urilen <LEN></pre>	<p><LEN> – принимает значение в диапазоне [0.. 65535].</p>
		<pre>esr(config-ips-category-rule)# ip http urilen comparison-operator { greater-than less-than }</pre>	<p>Оператор сравнения для значения ip http urilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> greater-than – больше чем.. less-than – меньше чем..
26	<p>Установить значение содержимого пакетов (Payload content), для которых должно срабатывать правило (не обязательно).</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# payload content <CONTENT></pre>	<p><CONTENT> – текстовое сообщение, задаётся строкой до 1024 символов.</p>
27	<p>Не различать прописные и заглавные буквы в описании содержимого пакетов (не обязательно).</p> <p>Применимо только совместно с командой payload content.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# payload no-case</pre>	
28	<p>Установить, сколько байтов с начала содержимого пакета будет проверено (не обязательно).</p> <p>Применимо только совместно с командой payload content.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# payload depth <DEPTH></pre>	<p><DEPTH> – число байт с начала содержимого пакета, принимает значение в диапазоне [1.. 65535].</p> <p>По умолчанию проверяется все содержимое пакета.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
29	Установить число байт смещения от начала содержимого пакета для проверки (не обязательно). Применимо только совместно с командой payload content.	esr(config-ips-category-rule)# payload offset <OFFSET>	<OFFSET> – число байт смещения от начала содержимого пакета, принимает значение в диапазоне [1.. 65535]. По умолчанию проверяется с начала содержимого.
30	Установить размер содержимого пакетов, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-ips-category-rule)# payload data-size <SIZE>	<SIZE> – размер содержимого пакетов, принимает значение в диапазоне [0.. 65535].
		esr(config-ips-category-rule)# payload data-size comparison-operator { greater-than less-than }	Оператор сравнения для значения payload data-size: <ul style="list-style-type: none"> • greater-than – больше чем.. • less-than – меньше чем.
31	Указать пороговое значение количества пакетов, при котором сработает правило (не обязательно).	esr(config-ips-category-rule)# threshold count <COUNT>	<COUNT> – число пакетов, принимает значение в диапазоне [1.. 65535].
32	Указать интервал времени, для которого считается пороговое количество пакетов. (Обязательно, если включен threshold count).	esr(config-ips-category-rule)# threshold second <SECOND>	<SECOND> – интервал времени в секундах, принимает значение в диапазоне [1.. 65535].
33	Указать по адресу отправителя или получателя будут считаться пороги. (Обязательно, если включен threshold count).	esr(config-ips-category-rule)# threshold track { by-src by-dst }	<ul style="list-style-type: none"> • by-src – считать пороговое значение для пакетов с одинаковым IP-отправителя. • by-dst – считать пороговое значение для пакетов с одинаковым IP-получателя.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
34	Указать метод обработки пороговых значений.	esr(config-ips-category-rule)# threshold type {threshold limit both }	<ul style="list-style-type: none"> • threshold – выдавать сообщение каждый раз по достижении порога. • limit – выдавать сообщение не чаще <COUNT> раз за интервал времени <SECOND>. • both – комбинация threshold и limit. <p>Сообщение будет генерироваться, если в течении интервала времени <SECOND> было <COUNT> или более пакетов подходящих под условия правила, и сообщение будет отправлено только один раз в течении интервала времени <SECOND>.</p>
35	Активировать правило.	esr(config-ips-category-rule)# enable	

14.6.6 Пример настройки базовых пользовательских правил

Задача:

Написать правило для защиты сервера с IP 192.168.1.10 от DOS-атаки ICMP-пакетами большого размера.

Решение:

Создадим набор пользовательских правил:

```
esr(config)# security ips-category user-defined USER
```

Создадим правило для защиты от атаки:

```
esr(config-ips-category)# rule 10
esr(config-ips-category-rule)# description "Big ICMP DoS"
```

Будем отбрасывать пакеты:

```
esr(config-ips-category-rule)# action drop
```


Настроим сообщение об атаке:

```
esr(config-ips-category-rule)# meta log-message "Big ICMP DoS"
esr(config-ips-category-rule)# meta classification-type successful-dos
```

Укажем тип протокола для правила:

```
esr(config-ips-category-rule)# protocol icmp
```

Так как был указан протокол icmp, то в качестве порта отправителя и получателя требуется указать any:

```
esr(config-ips-category-rule)# source-port any
esr(config-ips-category-rule)# destination-port any
```

В качестве адреса получателя укажем используемый сервер:

```
esr(config-ips-category-rule)# destination-address ip 192.168.1.10
```

Атакующий может отправлять пакеты с любого адреса:

```
esr(config-ips-category-rule)# source-address any
```

Зададим направление трафика:

```
esr(config-ips-category-rule)# direction one-way
```

Правило будет срабатывать на пакеты размером больше 1024 байт:

```
esr(config-ips-category-rule)# payload data-size 1024
esr(config-ips-category-rule)# payload data-size comparison-operator greater-than
```

Правило будет срабатывать, если нагрузка на сервер будет превышать 3 Мбит/с, при этом сообщение об атаке будет генерироваться не чаще одного раза в минуту:


```
3 Мб/с = 3145728 бит в сек
Пакет размером 1Кбайт = 8192 бита
3145728 / 8192 = 384 пакета в сек
384 * 60 = 23040 пакетов в минуту
```

```
esr(config-ips-category-rule)# threshold count 23040
esr(config-ips-category-rule)# threshold second 60
esr(config-ips-category-rule)# threshold track by-dst
esr(config-ips-category-rule)# threshold type both
```

Активизируем правило:

```
esr(config-ips-category-rule)# enable
```

14.6.7 Алгоритм настройки расширенных пользовательских правил

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Задать имя и перейти в режим конфигурирования набора пользовательских правил.	esr(config)# security ips-category user-defined <WORD>	<WORD> – имя набора пользовательских правил, задаётся строкой до 32 символов.
2	Задать описание набора пользовательских правил (не обязательно).	esr(config-ips-category)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.
3	Создать расширенное правило и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config-ips-category)# rule-advanced <SID>	<SID> – номер правила, принимает значения [1.. 4294967295].
4	Задать описание правила (не обязательно).	esr(config-ips-category-rule-advanced)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.
5	Указать действие данного правила.	esr(config-ips-category-rule-advanced)# rule-text <LINE>	<p><CONTENT> – текстовое сообщение в формате SNORT 2.X / Suricata 4.X, задаётся строкой до 1024 символов.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> При написании правил в тексте правила необходимо использовать только двойные кавычки (символ "), а само правило необходимо заключать в одинарные кавычки (символ ').</p> </div>
6	Активировать правило.	esr(config-ips-category-rule-advanced)# enable	

14.6.8 Пример настройки расширенных пользовательских правил

Задача:

Написать правило, детектирующее атаку типа Slowloris.

Решение:

Создадим набор пользовательских правил:

```
esr(config)# security ips-category user-defined ADV
```

Создадим расширенное правило:

```
esr(config-ips-category)# rule-advanced 1
esr(config-ips-category-rule-advanced)# description "Slow Loris rule 1"
esr(config-ips-category-rule-advanced)# rule-text 'alert tcp any any -> any 80 (msg:"Possible Slowloris Attack Detected"; flow:to_server,established; content:"X-a|3a|"; distance:0; pcre:"/\d\d\d\d/"; distance:0; content:"|0d 0a|"; sid:10000001;)'
esr(config-ips-category-rule-advanced)# enable
esr(config-ips-category-rule-advanced)# exit
```

Создадим ещё одно расширенное правило, работающее по схожему алгоритму, чтобы определить, какое из правил будет эффективнее:

```
esr(config-ips-category)# rule-advanced 2
esr(config-ips-category-rule-advanced)# description "Slow Loris rule 2"
esr(config-ips-category-rule-advanced)# rule-text 'alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"SlowLoris.py DoS attempt"; flow:established,to_server,no_stream; content:"X-a:"; dsize:<15; detection_filter:track by_dst, count 3, seconds 30; classtype:denial-of-service; sid: 10000002; rev:1; )'
esr(config-ips-category-rule-advanced)#
```

14.7 Настройка взаимодействия с Eltex Distribution Manager

EDM (Eltex Distribution Manager) – сервис распространения лицензируемого контента на устройства по коммерческой подписке.

Благодаря использованию инфраструктуры безопасности «Лаборатории Касперского», в том числе облачного «коллективного разума» Kaspersky Security Network с поддержкой Kaspersky SafeStream II, сервисный маршрутизатор ESR способен обнаруживать вредоносное ПО во всех типах трафика (web, email, P2P, сервисы мгновенного обмена сообщениями и т.п.). В результате обеспечивается защита пользователей от самых опасных киберугроз, в том числе угроз нулевого дня, программ-шифровальщиков, заражённых сайтов и иных типов.

Система IPS на устройствах ESR может использовать следующие наборы правил, предоставляемых Kaspersky SafeStream II:

- Данные о репутации IP-адресов – набор IP-адресов с контекстной информацией, сообщающей о подозрительных и вредоносных узлах;
- URL-адреса вредоносных ссылок – набор URL-адресов, соответствующих опасным ссылкам и веб-сайтам;
- URL-адреса фишинговых ссылок – набор URL-адресов, распознаваемых «Лабораторией Касперского» как фишинговые. Доступны записи с масками и без масок;

- URL-адреса командных серверов ботнетов – набор URL-адресов командных серверов ботнетов и связанных с ними вредоносных объектов;
- URL-адреса шифровальщиков – набор URL-адресов шифровальщиков;
- Хэши вредоносных объектов – набор файловых хэшей, охватывающий наиболее опасные и распространенные, а также самые новые вредоносные программы;
- Хэши вредоносных объектов для мобильных устройств – набор файловых хэшей для обнаружения вредоносных объектов, заражающих мобильные устройства;
- URL-адреса командных серверов ботнетов для мобильных устройств – набор URL-адресов с контекстной информацией для выявления командных серверов ботнетов, использующих мобильные устройства;
- URL-адреса веб-сайтов, используемых для размещения вредоносных программ, заражающих устройства Internet of Things (IoT).

Для работы по групповой лицензии предоставляется программное обеспечение EDM Server, позволяющее автоматически включать в работу новый сервисный маршрутизатор ESR в рамках действующей лицензии. Таким образом, пользователь системы может сам управлять распределением лицензий по устройствам ESR в рамках своей организации. Для обеспечения масштабируемости и отказоустойчивости возможна установка ПО EDM Server на нескольких хостах.

14.7.1 Алгоритм базовой настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в конфигурирование контент-провайдера.	esr (config)# content-provider	
2	Задать IP-адрес edm-сервера.	esr (config-content-provider)# host address <A.B.C.D WORD X:X:X::X>	<IP-ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. WORD(1-31) – DNS-имя сервера.
3	Задать порт для подключения к edm-серверу.	esr (config-content-provider)# host port <PORT>	<PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя, принимает значения [1..65535].
4	Задать тип и раздел внешнего устройства для создания криптохранилища.	esr (config-content-provider)# storage-path <DEVICE>	<DEVICE> – лейбл и имя раздела на внешнем носителе информации в формате usb://Partion_name:/ mmc://Partion_name:/. На внешнем носителе должна быть создана файловая система в формате exFAT.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Установить время перезагрузки устройства после получения сертификата.	esr (config-content-provider)# reboot immediately [time <HH:MM:SS> <WEEK_DAY>]	Перезагрузить устройство после получения сертификата. time <HH:MM:SS> – время, в которое ESR перезагрузится <Часы:минуты:секунды>. <WEEK_DAY> - день недели, принимает значения: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
6	Включить контент провайдер.	enable	
7	Установить интервал обращения к edm-серверу в часах.	esr (config-content-provider)# upgrade interval <1-240>	
8	Установить описание (не обязательно).	esr (config-content-provider)# description < LINE >	LINE (1-255) String describing server
9	Задать текстовое имя устройства, которое передаётся на сервер EDM-Issue (не обязательно).	esr (config-content-provider)# system-name < WORD >	<WORD> – имя, задаётся строкой до 255 символов.
10	Задать текстовое описание, которое передаётся на сервер EDM-Issue (не обязательно).	esr (config-content-provider)# location < WORD >	<WORD> – описание, задаётся строкой до 255 символов.
11	Создать списки IP-адресов, которые будут использоваться при фильтрации.	esr (config)# object-group network <WORD> esr (config-object-group-network)# ip prefix <ADDR/LEN> [unit <ID>]	<WORD> – имя сервера, задаётся строкой до 32 символов. <ADDR/LEN> – подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].
10	На интерфейсе включить service-ips.	esr (config)# interface gigabitethernet 1/0/Xesr (config-if-gi)# service-ips enable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Создать политику безопасности IPS/IDS.	esr (config)# security ips policy WORD(1-31)	WORD(1-31)
12	Задать профиль IP-адресов, которые будут защищать IPS/IDS.	esr(config-ips-policy)# protect network-group <OBJ-GROUP-NETWORK_NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля защищаемых IP-адресов, задается строкой до 32 символов.
13	Войти в раздел конфигурирования вендора.	esr (config-ips-policy)# vendor kaspersky	
14	Подключить необходимую категорию.	esr (config-ips-vendor)# category WORD(1-64)	Категории, доступные по текущей подписке, можно посмотреть в контекстной подсказке или командой: show security ips content-provider rules-info
15	Задать тип правил.	esr (config-ips-vendor-category)# rules action <ACTION>	<ACTION> - drop reject alert pass – действия, которые будут применяться к пакетам. <ul style="list-style-type: none"> • alert – прохождение трафика разрешается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение; • reject – прохождение трафика запрещается. Если это TCP-трафик, отправителю и получателю посылается пакет TCP-RESET, для остального типа трафика посылается пакет ICMP-ERROR. Сервис IPS/IDS генерирует сообщение; • pass – прохождение трафика разрешается; • drop – прохождение трафика запрещается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Задать количество скачиваемых правил.	esr (config-ips-vendor-category)# rules { all count <COUNT> percent <PERCENT> recommended }	<ul style="list-style-type: none"> • all – данной командой указывается, что система IPS/IDS будет работать с полным набором правил данной категории; • count <COUNT> – данной командой указывается действующее число правил данной категории, с которым будет работать система IPS/IDS: <ul style="list-style-type: none"> • <COUNT> – число правил. Минимальное значение 1, максимальное значение зависит от категории правил. • percent <PERCENT> – данной командой указывается процентное соотношение от общего числа правил данной категории, с которым будет работать система IPS/IDS: <ul style="list-style-type: none"> • <PERCENT> – процент от общего числа правил. • recommended – данной командой указывается, что система IPS/IDS будет использовать рекомендованное количество правил в данной категории. Рекомендованное количество составляет 42% от общего числа правил. <p>Максимальное число правил по категориям можно посмотреть в контекстной подсказке или командой:</p> <pre>show security ips content-provider rules-info</pre>
17	Включить категорию.	enable	
18	Перейти в режим конфигурирования IPS/IDS.	esr (config)# security ips	
19	Назначить политику безопасности IPS/IDS.	esr(config-ips)# policy <NAME>	<NAME> – имя политики безопасности, задаётся строкой до 32 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
20	Использовать все ресурсы ESR для IPS/IDS (не обязательно).	esr(config-ips)# performance max	
21	Задать параметры удаленного сервера для отправки статистики работы сервиса IPS/IDS в формате EVE (elasticsearch) (не обязательно).	esr(config-ips)# logging remote-server { <ADDR> <IPV6-ADDR> } [<TRANSPORT>] [<PORT>] [source-address { <SRC-ADDR> <IPV6-SRC-ADDR> }]	<p><ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><TRANSPORT> – протокол передачи данных, по умолчанию – UDP, принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP – передача данных осуществляется по протоколу TCP; • UDP – передача данных осуществляется по протоколу UDP. <p><PORT> – номер TCP/UDP-порта, опциональный параметр, принимает значения [1..65535], по умолчанию 514;</p> <p><SRC-ADDR> – IPv4-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых syslog-пакетах, по умолчанию – IPv4-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты;</p> <p><IPV6-SRC-ADDR> – IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IPv6-адреса источника в отправляемых syslog-пакетах, по умолчанию – IPv6-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты.</p>
22	Установить интервал отправки статистики работы сервиса IPS/IDS в формате EVE (elasticsearch) (не обязательно).	esr(config-ips)# logging update-interval <INTERVAL>	<INTERVAL> – интервал отправки статистики работы сервиса IPS/IDS, задаётся в минутах.
23	Активировать IPS/IDS.	esr(config-ips)# enable	

14.7.2 Пример настройки

Задать параметры content-provider – это адрес сервера ELTEX. Между сервером content-provider и маршрутизатором должна быть сетевая доступность.

```
content-provider
  host address edm.eltex-co.ru
  host port 8098
  upgrade interval 1
  storage-path mmc://TEST:/
  reboot immediately
  enable
exit
```

После перезагрузки устройства можно начинать настраивать сервис IPS.

Задать профиль IP-адресов, которые будет защищать IPS/IDS:

```
object-group network objectgroup0
  ip prefix 192.168.30.0/24
exit
```

На интерфейсе включить IPS:

```
interface gigabitethernet 1/0/1
  service-ips enable
exit
```

Настроить политику безопасности:

```
security ips policy policy0
  protect network-group objectgroup0
  vendor kaspersky
    category MaliciousURLsDF
      rules action alert
      rules all
      enable
    exit
  category MobileBotnetCAndCDF
    rules action alert
    rules recomended
    enable
  exit
  category BotnetCAndCURLsDF
    rules action alert
    rules percent 50
    enable
  exit
  category IPReputationDF
    rules action alert
    rules recomended
    enable
  exit
  category IoTURLsDF
    rules action alert
    rules percent 15
    enable
  exit
  category MaliciousHashDF
    rules action alert
    rules count 1
    enable
  exit
  category MobileMaliciousHashDF
    rules action alert
    rules count 1
    enable
  exit
  category PSMSTrojanDF
    rules action alert
    rules count 1
    enable
  exit
  category PhishingURLsDF
    rules action alert
    rules count 1000
    enable
  exit
  category RansomwareURLsDF
    rules action alert
    rules count 1000
    enable
  exit
exit
exit
```

Назначить сервису IPS-политику для работы и включить его:

```
security ips
  performance max
  policy policy0
  enable
exit
```

Для просмотра информации о загруженном контенте для IPS/IDS можно использовать две следующие команды:

show security ips content-provider:

```
esr-20# show security ips content-provider
Server: content-provider
      Last MD5 of received files:      c60bd0f10716d3f48e18f24828337135
      Next update: 30 October 2020 00:37:06
```

С помощью этой команды можно узнать, скачивал ли контент-провайдер правила с сервера EDM (по признаку присутствия контрольной суммы md5) и когда по времени устройства планируется следующее обновление.

show security ips counters:

```

esr-20# show security ips counters
-----
IPS general counters
-----
Packets decoded by ips engine:           83971
Invalid packets decoded by ips engine:    0
Packets accepted by ips engine:          83977
Packets blocked by ips engine:           0
Packets replaced by ips engine:           0
Alerts generated:                         8
-----
IPS Decoder engine
-----
Packets decoded by ips engine:           83971
Bytes decoded by ips engine:             125677543
Invalid packets decoded by ips engine:    0
IPv4 packets decoded by ips engine:       83971
IPv6 packets decoded by ips engine:       0
TCP packets decoded by ips engine:        75
UDP packets decoded by ips engine:        83891
SCTP packets decoded by ips engine:       0
ICMPv4 packets decoded by ips engine:     5
ICMPv6 packets decoded by ips engine:     0
PPP packets decoded by ips engine:        0
PPPoE packets decoded by ips engine:      0
GRE packets decoded by ips engine:        0
Teredo packets decoded by ips engine:     0
Average packets size decoded by ips engine: 1496
Maximum packets size decoded by ips engine: 1500
-----
IPS Application Layer
-----
HTTP Flow decoded by ips engine:          0
FTP Flow decoded by ips engine:           0
FTP-DATA Flow decoded by ips engine:       0
SMTP Flow decoded by ips engine:          0
TLS Flow decoded by ips engine:           0
SSH Flow decoded by ips engine:           0
IMAP Flow decoded by ips engine:          0
SMB Flow decoded by ips engine:           0
DCE/RPC flow over TCP decoded by ips engine: 0
DCE/RPC flow over UDP decoded by ips engine: 0
DNS flow over TCP decoded by ips engine:   0
DNS flow over UDP decoded by ips engine:   0
ENIP flow over TCP decoded by ips engine:  0
ENIP flow over UDP decoded by ips engine:  0
-----
IPS Flow engine
-----
TCP Flow decoded by ips engine:           1
UDP Flow decoded by ips engine:           1
ICMPv4 Flow decoded by ips engine:        1
ICMPv6 Flow decoded by ips engine:        0
Failed TCP Flow decoded by ips engine:     0
Failed UDP Flow decoded by ips engine:     1
-----
IPS TCP engine
-----

```

```

TCP sessions decoded by ips engine:      1
TCP SYN packets decoded by ips engine:   1
TCP SYN-ACK packets decoded by ips engine: 0
TCP RST packets decoded by ips engine:   0
TCP packets with invalid checksum:      0
TCP packets with wrong thread:          0
Packets with TCP header length too small: 0
TCP packets with invalid options:       0

```

Показывает прошедший трафик через IPS/IDS и действия, которые применялись к трафику, а также число срабатываний правил IPS/IDS.

14.8 Настройка сервиса контентной фильтрации

 Данная функция активируется только при наличии лицензии.

Сервис контентной фильтрации предназначен для ограничения доступа к HTTP/HTTPS-сайтам на основании их содержимого. Для каждого сайта определяется принадлежность его к той или иной категории. В качестве базы категорий сайтов используется база Лаборатории Касперского. Для определения категории сайтов ESR отправляет HTTPS-запросы на сервер Лаборатории Касперского по адресу <https://ksn-vt.kaspersky-labs.com>.

Работа сервиса контентной фильтрации основана на системе предотвращения вторжений (IPS) и настраивается как [пользовательские правила IPS](#).

14.8.1 Алгоритм базовой настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Определить IP-адрес DNS-сервера, используемого для разрешения DNS-имен.	esr(config)# domain name-server <IP>	<IP> – IP-адрес используемого DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
2	Включить разрешение DNS-имен на устройстве.	esr(config)# domain lookup enable	
3	Создать политику безопасности IPS/IDS.	esr(config)# security ips policy <NAME>	<NAME> – имя политики безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
4	Задать описание политики (не обязательно).	esr(config-ips-policy)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Создать списки IP-адресов, которые будут использоваться при фильтрации.	esr (config)# object-group network <WORD> esr (config-object-group-network)# ip prefix <ADDR/LEN> [unit <ID>]	<WORD> – имя сервера, задаётся строкой до 31 символов. <ADDR/LEN> – подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. <ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].
6	Задать профиль IP-адресов, которые будет защищать IPS/IDS.	esr(config-ips-policy)# protect network-group <OBJ-GROUP-NETWORK_NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля защищаемых IP-адресов, задается строкой до 31 символов.
7	Задать профиль IP-адресов, внешних для IPS/IDS (не обязательно).	esr(config-ips-policy)# external network-group <OBJ-GROUP-NETWORK_NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля внешних IP-адресов, задается строкой до 31 символов.
8	Создать профиль категорий контентной фильтрации.	esr(config)# object-group content-filter <NAME>	<NAME> – имя профиля контентной фильтрации, задается строкой до 31 символа.
9	Задать описание профиля категорий контентной фильтрации (не обязательно).	esr(config-object-group-content-filter)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.
10	Задать поставщика категорий контентной фильтрации.	esr(config-object-group-content-filter)# vendor <CONTENT-FILTER-VENDOR>	<CONTENT-FILTER-VENDOR> – название поставщика категорий контентной фильтрации. В текущей версии ПО в качестве поставщика категорий контентной фильтрации может выступать только Лаборатория Касперского.
11	Задать необходимые категории контентной фильтрации.	esr(config-object-group-cf-kaspersky)# category <CATEGORY>	<CATEGORY> – имя категории. Описание доступных категорий приведено в справочнике команд .

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Перейти в режим конфигурирования IPS/IDS.	esr(config)# security ips	
13	Назначить политику безопасности IPS/IDS.	esr(config-ips)# policy <NAME>	<NAME> – имя политики безопасности, задаётся строкой до 32 символов.
14	Использовать все ресурсы ESR для IPS/IDS (не обязательно).	esr(config-ips)# perfomance max	По умолчанию для IPS/IDS отдаётся половина доступных ядер процессора.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Задать параметры удаленного сервера для отправки статистики работы сервиса IPS/IDS в формате EVE (elasticsearch) (не обязательно).	<pre>esr(config-ips)# logging remote-server { <ADDR> <IPV6-ADDR> } [<TRANSPORT>] [<PORT>] [source-address { <SRC-ADDR> <IPV6-SRC-ADDR> }]</pre>	<p><ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><TRANSPORT> – протокол передачи данных, по умолчанию – UDP, принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP – передача данных осуществляется по протоколу TCP; • UDP – передача данных осуществляется по протоколу UDP; <p><PORT> – номер TCP/UDP-порта, опциональный параметр, принимает значения [1..65535], по умолчанию 514;</p> <p><SRC-ADDR> – IPv4-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых syslog-пакетах, по умолчанию – IPv4-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты;</p> <p><IPV6-SRC-ADDR> – IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IPv6-адреса источника в отправляемых syslog-пакетах, по умолчанию – IPv6-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Установить интервал отправки статистики работы сервиса IPS/IDS в формате EVE (elasticsearch) (не обязательно).	esr(config-ips)# logging update-interval <INTERVAL>	<INTERVAL> – интервал отправки статистики работы сервиса IPS/IDS, задаётся в минутах.
17	Настроить параметры кэширования сервиса контентной фильтрации.	esr(config-ips)# content-filter	
18	Установить количество хранящихся в кэше записей.	esr(config-ips-content-filter)# uri cache-size <NUMBER>	<NUMBER> – количество записей, хранящихся в кэше, принимает значения [1..32768].
19	Установить среднее время, в течение которого запись URI будет действительной в кэше.	esr(config-ips-content-filter)# uri reachable-interval <DAYS>	<DAYS> – количество дней, в течение которых запись будет действительной, принимает значения [1..365].
20	Активировать IPS/IDS.	esr(config-ips)# enable	
21	Активировать IPS/IDS на интерфейсе.	esr(config-if-gi)# service-ips enable	
22	Задать имя и перейти в режим конфигурирования набора пользовательских правил.	esr(config)# security ips-category user-defined <WORD>	<WORD> – имя набора пользовательских правил, задаётся строкой до 31 символов.
23	Задать описание набора пользовательских правил (не обязательно).	esr(config-ips-category)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.
24	Создать правило и перейти в режим конфигурирования правила.	esr(config-ips-category)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..512].
25	Задать описание правила (не обязательно).	esr(config-ips-category-rule)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание задаётся строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
26	Указать действие данного правила.	esr(config-ips-category-rule)# action { alert reject pass drop }	<ul style="list-style-type: none"> • alert – прохождение трафика разрешается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение; • reject – прохождение трафика запрещается. Если это TCP-трафик, отправителю и получателю посылается пакет TCP-RESET, для остального типа трафика посылается пакет ICMP-ERROR. Сервис IPS/IDS генерирует сообщение; • pass – прохождение трафика разрешается; • drop – прохождение трафика запрещается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение.
27	Установить в качестве протокола HTTP/HTTPS.	esr(config-ips-category-rule)# protocol { http tls }	<ul style="list-style-type: none"> • http – анализируется HTTP-трафик. • tls – анализируется HTTP-трафик, защищенный TLS-шифрованием.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
28	Установить IP-адреса отправителя, для которых должно срабатывать правило.	esr(config-ips-category-rule)# source-address {ip <ADDR> ip-prefix <ADDR/LEN> object-group <OBJ_GR_NAME> policy-object-group { protect external } any }	<ADDR> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <ADDR/LEN> – IP-подсеть отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и LEN принимает значения [1..32]. <OBJ_GR_NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адреса отправителя, задаётся строкой до 31 символа. <ul style="list-style-type: none"> • protect – устанавливает в качестве адресов отправителя protect-адреса, определенные в политике IPS/IDS; • external – устанавливает в качестве адресов отправителя external-адреса, определенные в политике IPS/IDS. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса отправителя.
29	Установить номера TCP/UDP-портов отправителя, для которых должно срабатывать правило.	esr(config-ips-category-rule)# source-port {any <PORT> object- group <OBJ-GR-NAME> }	<PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя, принимает значения [1..65535]. <OBJ_GR_NAME> – имя профиля TCP/UDP портов отправителя, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта отправителя.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
30	<p>Установить IP-адреса получателя, для которых должно срабатывать правило.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# destination-address {ip <ADDR> ip-prefix <ADDR/LEN> object-group <OBJ_GR_NAME> policy-object-group { protect external } any }</pre>	<p><<ADDR> – IP-адрес получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><ADDR/LEN> – IP-подсеть получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и LEN принимает значения [1..32].</p> <p>< OBJ_GR_NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адреса получателя, задаётся строкой до 31 символа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • protect – устанавливает в качестве адресов получателя protect-адреса, определенные в политике IPS/IDS; • external – устанавливает в качестве адресов получателя external-адреса, определенные в политике IPS/IDS. <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса получателя.</p>
32	<p>Установить номера TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило.</p> <p>Обычно для протокола http используется значение TCP-порт 80.</p> <p>В случаях когда когда используются web-сервера на нестандартных портах надо пописывать эти порты тоже.</p>	<pre>esr(config-ips-category-rule)# destination-port {any <PORT> object-group <OBJ-GR-NAME> }</pre>	<p><PORT> – номер TCP/UDP-порта получателя, принимает значения [1..65535].</p> <p><OBJ_GR_NAME> – имя профиля TCP/UDP портов получателя, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p>При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта получателя.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
33	Установить направление потока трафика, для которого должно срабатывать правило.	esr(config-ips-category-rule)# direction { one-way round-trip }	<ul style="list-style-type: none"> • one-way – трафик передаётся в одну сторону. • round-trip – трафик передаётся в обе стороны.
34	Определить сообщение которое IPS/IDS будет записывать в лог, при срабатывании этого правила.	esr(config-ips-category-rule)# meta log-message <MESSAGE>	<MESSAGE> – текстовое сообщение, задаётся строкой до 128 символов.
35	Назначить профиль категорий контентной фильтрации.	esr(config-ips-category-rule)# ip { http tls } content-filter <NAME>	<ul style="list-style-type: none"> • http – анализируется HTTP-трафик. • tls – анализируется трафик, защищенный TLS-шифрованием. <NAME> – имя профиля контентной фильтрации задаётся строкой до 31 символа. any – правило будет срабатывать для HTTP/HTTPS-сайтов любой категории.
36	Активировать правило.	esr(config-ips-category-rule)# enable	

14.8.2 Пример настройки правил контентной фильтрации

Задача:

Запретить доступ к https-сайтам, относящимся к категориям addictive-substances, addictive-substances narcotics, scam, gambling casino из локальной сети 192.168.1.0/24.

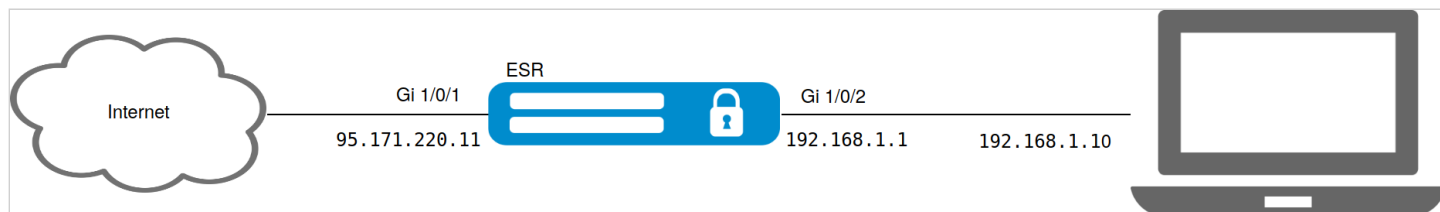

Решение:

На устройстве предварительно должны быть настроены интерфейсы и правила firewall.

Создадим профиль адресов защищаемой локальной сети:

```
esr(config)# object-group network LAN
esr(config-object-group-network)# ip prefix 192.168.1.0/24
esr(config-object-group-network)# exit
```

Настроим на ESR DNS-клиента для разрешения имен источников обновления правил IPS/IDS:

```
esr(config)# domain lookup enable
esr(config)# domain name-server 8.8.8.8
```

Создадим политику безопасности IPS/IDS:

```
esr(config)# security ips policy OFFICE
esr(config-ips-policy)# description "My Policy"
esr(config-ips-policy)# protect network-group LAN
```

Разрешим работу IPS/IDS на интерфейсе локальной сети gigabitethernet 1/0/2:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# service-ips inline
```

Настроим параметры IPS/IDS и параметры кэширования ответов с облака:

```
esr(config)# security ips
esr(config-ips)# policy OFFICE
esr(config-ips)# enable
esr(config-ips)# content-filter
esr(config-ips-content-filter)# uri cache-size 500
esr(config-ips-content-filter)# uri reachable-interval 3
```

Устройство будет использоваться только как шлюз безопасности, поэтому отдадим сервису IPS/IDS все доступные ресурсы:

```
esr(config-ips)# performance max
```

Создадим профиль контентной фильтрации для выбранных категорий:

```
esr(config)# object-group content-filter Black
esr(config-object-group-content-filter)# vendor kaspersky-lab
esr(config-object-group-cf-kaspersky)# category addictive-substances
esr(config-object-group-cf-kaspersky)# category addictive-substances narcotics
esr(config-object-group-cf-kaspersky)# category scam
esr(config-object-group-cf-kaspersky)# category gambling casino
```

Создадим набор пользовательских правил:

```
esr(config)# security ips-category user-defined USER
```

Создадим правило:

```
esr(config-ips-category)# rule 10  
esr(config-ips-category-rule)# description "Content-Filter Block"
```

Будем отбрасывать пакеты:

```
esr(config-ips-category-rule)# action drop
```

Настроим сообщение об атаке:

```
esr(config-ips-category-rule)# meta log-message "Corporate policy violation"
```

Укажем тип протокола для правила:

```
esr(config-ips-category-rule)# protocol tls
```

При https-запросах в качестве TCP/UDP-порта отправителя операционная система использует случайное значение, поэтому требуется указать any:

```
esr(config-ips-category-rule)# source-port any
```

В качестве TCP/UDP-порта назначения для протокола http обычно используется 80 порт, но интернет-сайты могут работать и на нестандартных портах, поэтому укажем any:

```
esr(config-ips-category-rule)# destination-port any
```

В качестве адреса получателя может быть любой сайт в интернете:

```
esr(config-ips-category-rule)# destination-address any
```

Запросы к сайтам отправляются из нашей локальной сети:

```
esr(config-ips-category-rule)# source-address policy-object-group protect
```

Зададим направление трафика:

```
esr(config-ips-category-rule)# direction one-way
```

Правило будет срабатывать на категории сайтов, перечисленные в профиле Black:

```
esr(config-ips-category-rule)# ip tls content-filter Black
```

Активируем правило:

```

esr(config-ips-category-rule)# enable
esr(config-ips-category-rule)# exit
esr(config-ips-category-rule)# threshold type both

```

Выведем записи, которые хранятся в кэше:

```

esr# show content-filter cache
URI                               Vendor                               Categories                               Time to live
-----                               -----                               -----                               -----
rutube.ru                          kaspersky-lab                       downloadable-content,                   06,23:28:32
                                     hobbies-recreation,
                                     media-content
ya.ru                               kaspersky-lab                       it-services, searchers                  06,23:29:04
vtb.ru                              kaspersky-lab                       finance, human-life,                    06,23:46:01
                                     online-banks, payments,
                                     transactions

```

Команда для очистки кэша:

```

esr# clear content-filter cache

```


15 Управление резервированием

- [Настройка VRRP](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки 1](#)
 - [Пример настройки 2](#)
- [Настройка tracking](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Настройка Firewall/NAT failover](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Настройка DHCP failover](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Настройка Cluster](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)

15.1 Настройка VRRP

VRRP (англ. *Virtual Router Redundancy Protocol*) – сетевой протокол, предназначенный для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию. Это достигается путём объединения группы маршрутизаторов в один виртуальный маршрутизатор и назначения им общего IP-адреса, который и будет использоваться как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети.

15.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в режим конфигурирования интерфейса/сетевого моста, для которого необходимо настроить протокол VRRP.	esr(config)# interface <IF-TYPE><IF-NUM>	<IF-TYPE> – тип интерфейса; <IF-NUM> – F/S/P – F-фрейм (1), S – слот (0), P – порт.
		esr(config)# tunnel <TUN-TYPE><TUN-NUM>	<TUN-TYPE> – тип туннеля; <TUN-NUM> – номер туннеля.
		esr(config)# bridge <BR-NUM>	<BR-NUM> – номер сетевого моста.
2	Настроить необходимые параметры на интерфейсе/сетевом мосту, включая IP-адрес.		
3	Включить VRRP-процесс на IP-интерфейсе.	esr(config-if-gi)# vrrp	
		esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Установить виртуальный IP-адрес VRRP-маршрутизатора.	esr(config-if-gi)# vrrp ip <ADDR/LEN> [secondary]	<ADDR/LEN> – виртуальный IP-адрес и длина маски, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Можно указать несколько IP-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IP-адресов на интерфейс. secondary – ключ для установки дополнительного IP-адреса.
		esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp ip <IPV6-ADDR>	<IPV6-ADDR> – виртуальный IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Можно указать до 8 IPv6-адресов перечислением через запятую.
5	Установить идентификатор VRRP-маршрутизатора.	esr(config-if-gi)# vrrp id <VRID>	<VRID> – идентификатора VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..255].
		esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp id <VRID>	
6	Установить приоритет VRRP-маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp priority <PR>	<PR> – приоритет VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..254].
		esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp priority <PR>	Значение по умолчанию: 100.
7	Установить принадлежность VRRP-маршрутизатора к группе. Группа предоставляет возможность синхронизировать несколько VRRP-процессов, так если в одном из процессов произойдет смена мастера, то в другом процессе также произойдёт смена ролей (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp group <GRID>	<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].
		esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp group <GRID>	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Установить IP-адрес, который будет использоваться в качестве IP-адреса отправителя для VRRP-сообщений (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp source-ip <IP>	<IP> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp source-ip <IPV6>	<IPV6> – IPv6-адрес отправителя, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].
9	Установить интервал между отправкой VRRP-сообщений (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp timers advertise <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..40]. Значение по умолчанию: 1 секунда.
		esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers advertise <TIME>	
10	Установить интервал, по истечении которого происходит отправка GratuitousARP-сообщения(ий) при переходе маршрутизатора в состояние Master (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp timers garp delay <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..60]. Значение по умолчанию: 5 секунд.
11	Установить количество GratuitousARP-сообщений, которые будут отправлены при переходе маршрутизатора в состояние Master (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp timers garp repeat <COUNT>	<COUNT> – количество сообщений, принимает значения [1..60]. Значение по умолчанию: 5.
12	Установить интервал, по истечении которого будет происходить периодическая отправка GratuitousARP-сообщения(ий), пока маршрутизатор находится в состоянии Master (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp timers garp refresh <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: периодическая отправка отключена.
13	Установить количество GratuitousARP-сообщений, которые будут отправляться с периодом garprefresh, пока маршрутизатор находится в состоянии Master (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp timers garp refresh-repeat <COUNT>	<COUNT> – количество сообщений, принимает значения [1..60]. Значение по умолчанию: 1.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Определить, будет ли Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp preempt disable esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp preempt disable	
15	Установить временной интервал, по истечении которого Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом будет пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp preempt delay <TIME> esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp preempt delay <TIME>	<TIME> – время ожидания, определяется в секундах [1..1000]. Значение по умолчанию: 0.
16	Установить пароль для аутентификации с соседом (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – ключ, задаётся строкой от 1 до 8 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный ключ размером от 1 до 8 байт (от 2 до 16 символов). Задаётся в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
17	Определить алгоритм аутентификации (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации: <ul style="list-style-type: none"> • cleartext – пароль, передается открытым текстом; • md 5 – пароль хешируется по алгоритму md5.
18	Задать версию VRRP-протокола (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp version <VERSION>	<VERSION> – версия VRRP-протокола: 2, 3.
19	Установить режим, когда vrrp IP-адрес остается в состоянии UP вне зависимости от состояния самого интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp force-up	
20	Определить задержку между установлением ipv6 vrrp состояния MASTER и началом рассылки ND-сообщений (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd delay <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..60]. Значение по умолчанию: 5.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
21	Определить период обновления информации протокола ND для ipv6 vrrp в состоянии MASTER (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd refresh <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 5.
22	Определить количество ND сообщений отправляемых за период обновления для ipv6 vrrp в состоянии MASTER (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd refresh-repeat <NUM>	<NUM> – количество, принимает значения [1..60]. Значение по умолчанию: 0.
23	Определить количество отправок ND-пакетов после установки ipv6 vrrp в состоянии MASTER (не обязательно).	esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd repeat <NUM>	<NUM> – количество, принимает значения [1..60]. Значение по умолчанию: 1.

15.1.2 Пример настройки 1

Задача:

Организовать виртуальный шлюз для локальной сети в VLAN 50, используя протокол VRRP. В качестве локального виртуального шлюза используется IP-адрес 192.168.1.1.

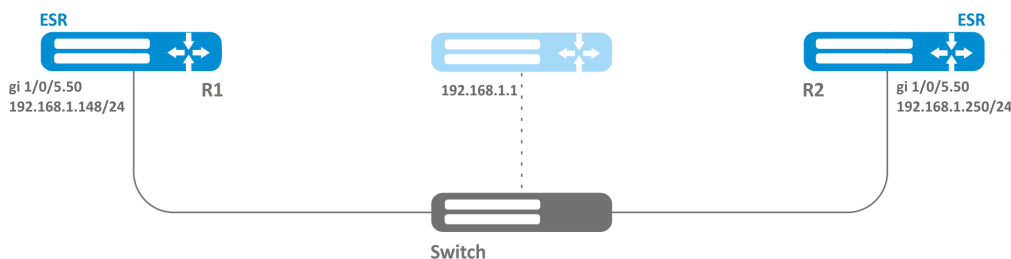

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- создать соответствующий саб-интерфейс;
- настроить зону для саб-интерфейса;
- указать IP-адрес для саб-интерфейса.

Основной этап конфигурирования:

Настроим маршрутизатор R1.

В созданном саб-интерфейсе настроим VRRP. Укажем уникальный идентификатор VRRP:

```
R1(config)#interface gi 1/0/5.50
R1(config-if-sub)# vrrp id 10
```

Укажем IP-адрес виртуального шлюза 192.168.1.1/24:

```
R1(config-if-sub)# vrrp ip 192.168.1.1
```

Включим VRRP:


```
R1(config-if-sub)# vrrp
R1(config-if-sub)# exit
```

После чего необходимо произвести аналогичные настройки на R2.

15.1.3 Пример настройки 2

Задача:

Организовать виртуальные шлюзы для подсети 192.168.1.0/24 в VLAN 50 и подсети 192.168.20.0/24 в VLAN 60, используя протокол VRRP с функцией синхронизации мастера. Для этого используем объединение VRRP-процессов в группу. В качестве виртуальных шлюзов используются IP-адреса 192.168.1.1 и 192.168.20.1.

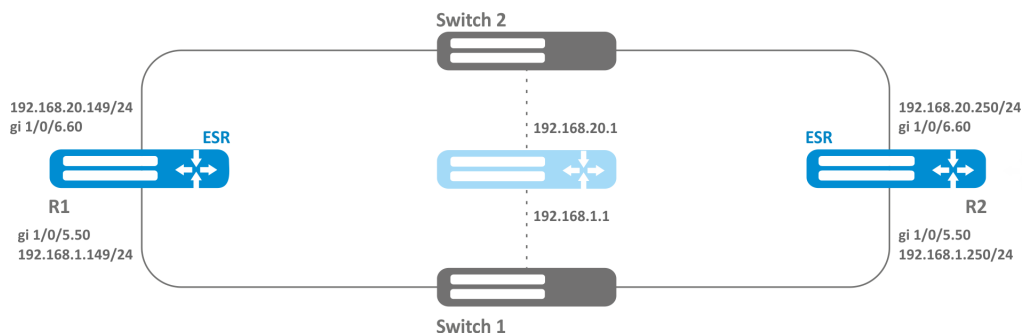

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- создать соответствующие саб-интерфейсы;
- настроить зону для саб-интерфейсов;
- указать IP-адреса для саб-интерфейсов.

Основной этап конфигурирования:

Настроим маршрутизатор R1.

Настроим VRRP для подсети 192.168.1.0/24 в созданном саб-интерфейсе.

Укажем уникальный идентификатор VRRP:

```
R1(config-sub)#interface gi 1/0/5.50
R1(config-if-sub)# vrrp id 10
```

Укажем IP-адрес виртуального шлюза 192.168.1.1:

```
R1(config-if-sub)# vrrp ip 192.168.1.1
```

Укажем идентификатор VRRP-группы:

```
R1(config-if-sub)# vrrp group 5
```

Включим VRRP:

```
R1(config-if-sub)# vrrp  
R1(config-if-sub)# exit
```

Настроим VRRP для подсети 192.168.20.0/24 в созданном суб-интерфейсе.

Укажем уникальный идентификатор VRRP:

```
R1(config-sub)#interface gi 1/0/6.60  
R1(config-if-sub)# vrrp id 20
```

Укажем IP-адрес виртуального шлюза 192.168.20.1:

```
R1(config-if-sub)# vrrp ip 192.168.20.1
```


Укажем идентификатор VRRP-группы:


```
R1(config-if-sub)# vrrp group 5
```

Включим VRRP:

```
R1(config-if-sub)# vrrp  
R1(config-if-sub)# exit
```

Произвести аналогичные настройки на R2.

 Помимо создания туннеля необходимо в firewall разрешить протокол VRRP (112).

 При использовании IPsec с VRRP рекомендуется настраивать DPD для ускорения перестроения IPsec-туннеля.

15.2 Настройка tracking

Tracking – механизм, позволяющий активировать сущности в зависимости от состояния VRRP/SLA.

15.2.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настроить VRRP согласно разделу Алгоритм настройки VRRP или настроить SLA по инструкции Настройка SLA .		
2	Добавить в систему Tracking-объект и перейти в режим настройки параметров Tracking-объекта.	esr(config)# track <ID>	<ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..100].
3	Задать правило слежения за VRRP/SLA-процессами, на основании которых Tracking-объект будет переходить в активное состояние.	esr(config-track)# track vrrp id <VRID> state [not] { master backup fault } [vrf <VRF>]	<VRID> – идентификатор отслеживаемого VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..255]; <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.
		esr(config-track)# track sla test <NUM> [mode <MODE>]	<NUM> – номер SLA-теста, задается в диапазоне [1..10000]; <MODE> – режим слежения за sla-тестом, может принимать значения: <ul style="list-style-type: none"> • state success – отслеживается успешное состояние sla-теста; • state fail – отслеживается провальное состояние sla-теста; • reachability – отслеживаются состояние канала связи, по которому осуществляется sla-тест.
4	Включить Tracking-объект.	esr(config-track)# enable	
5	Установить задержку смены состояния отслеживаемого объекта (не обязательно).	esr(config-track)# delay { down up } <TIME>	<TIME> – время задержки в секундах, задается в диапазоне [1..300].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Задать режим работы track (не обязательно).	esr(config-track)# mode <MODE>	<p><MODE> – условие нахождения объекта отслеживания в активном состоянии, принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • and – объект будет находиться в активном состоянии, если выполняются все отслеживаемые условия; • or – объект будет находиться в активном состоянии, если выполняется хотя бы одно из отслеживаемых условий.
7	Создать сущность на ESR, которая будет меняться в зависимости от состояния Tracking-объекта.		

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7.1	Добавить возможность управления статическим IP-маршрутом к указанной подсети (не обязательно).	<pre> esr(config)# ip route [vrf <VRF>] <SUBNET> { <NEXTHOP> [resolve] interface <IF> tunnel <TUN> wan load-balance rule <RULE> blackhole unreachable prohibit } [<METRIC>] [track <TRACK-ID>]</pre>	<p><VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;</p> <p><SUBNET> – адрес назначения, может быть задан в следующих видах:</p> <p>AAA.BBB.CCC.DDD – IP-адрес хоста, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p>AAA.BBB.CCC.DDD/NN – IP-адрес подсети с маской в виде префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и NN принимает значения [1..32].</p> <p><NEXTHOP> – IP-адрес шлюза задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <ul style="list-style-type: none"> • resolve – при указании данного параметра IP-адрес шлюза будет рекурсивно вычислен через таблицу маршрутизации. Если при рекурсивном вычислении не удастся найти шлюз из напрямую подключенной подсети, то данный маршрут не будет установлен в систему; <p><IF> – имя IP-интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора;</p> <p><RULE> – номер правила wan, задаётся в диапазоне [1..50];</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<ul style="list-style-type: none"> • blackhole – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством без отправки уведомлений отправителю; • unreachable – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Host unreachable, code 1); • prohibit – при указании команды, пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Communication administratively prohibited, code 13); <p>[METRIC] – метрика маршрута, принимает значения [0..255];</p> <p><TRACK-ID> – идентификатор Tracking-объекта. Если маршрут привязан к Tracking-объекту, то он появится в системе только при выполнении всех условий, заданных в объекте.</p>
7.2	Добавить возможность управления логическим состоянием интерфейса (не обязательно).	esr(config-if-gi)# shutdown track <ID>	<ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..100].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7.3	Добавить возможность управления приоритетом VRRP-процесса (не обязательно).	esr(config-if-gi)# vrrp priority track <ID> { <PRIO> increment <INC> decrement <DEC> }	<p><ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения в диапазоне [1..100];</p> <p><PRIO> – приоритет VRRP-процесса, который выставится, если Tracking-объект будет в активном состоянии, принимает значения в диапазоне [1..254];</p> <p><INC> – значение на которое увеличится приоритет VRRP-процесса, если Tracking-объект будет в активном состоянии, принимает значения в диапазоне [1..254];</p> <p><DEC> – значение на которое уменьшится приоритет VRRP-процесса, если Tracking-объект будет в активном состоянии, принимает значения в диапазоне [1..254].</p>
7.4	Добавить возможность управления Next-Hop для пакетов, которые попадают под критерии в указанном списке доступа (ACL) (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop verify-availability <NEXTHOP> <METRIC> track <ID>	<p><NEXTHOP> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><METRIC> – метрика маршрута, принимает значения [0..255];</p> <p><ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..100].</p>
7.5	Добавить возможность управления атрибутом BGP AS-Path, которое будет добавляться в начало списка AS-Path (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set as-path prepend <AS-PATH> track <ID> [default <AS-PATH>]	<p><AS-PATH> – список номеров автономных систем, который будет добавлен к текущему значению в маршруте. Задаётся в виде AS,AS,AS, принимает значения [1..4294967295];</p> <p><ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..100].</p>


Шаг	Описание	Команда	Ключи
7.6	Добавить возможность управления атрибутом BGP MED в маршруте, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-route-map-rule)# action set metric bgp { <METRIC> increment <INC> decrement <DEC> } track <ID> [default { <METRIC> increment <INC> decrement <DEC> }]	<p><ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..100];</p> <p><METRIC> – значение атрибута BGP MED, принимает значения [0..4294967295];</p> <p><INC> – значение, на которое увеличится атрибут BGP MED, если Tracking-объект будет в активном состоянии. Принимает значения [0..4294967295];</p> <p><DEC> – значение, на которое уменьшится атрибут BGP MED, если Tracking-объект будет в активном состоянии. Принимает значения [0..4294967295];</p>

15.2.2 Пример настройки

Задача:

Для подсети 192.168.0.0/24 организован виртуальный шлюз 192.168.0.1/24 с использованием протокола VRRP на основе аппаратных маршрутизаторов R1 и R2. Также между маршрутизаторами R1 и R2 есть линк с вырожденной подсетью 192.168.1.0/30. Подсеть 10.0.1.0/24 терминируется только на маршрутизаторе R2. ПК имеет IP-адрес 192.168.0.4/24 и шлюз по умолчанию 192.168.0.1.

Когда маршрутизатор R1 находится в состоянии vrrp backup, трафик от ПК в подсеть 10.0.1.0/24 пойдет без дополнительных настроек. Когда маршрутизатор R1 находится в состоянии vrrp master, необходим дополнительный маршрут для подсети 10.0.1.0/24 через интерфейс 192.168.1.2.

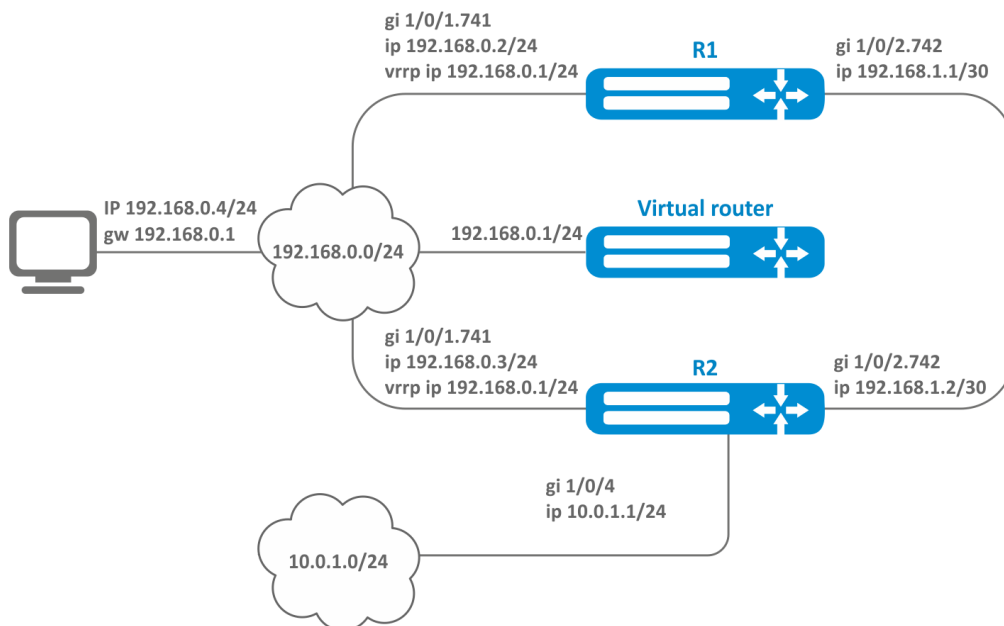

Исходные конфигурации маршрутизаторов:

Маршрутизатор R1

```
hostname R1
interface gigabitethernet 1/0/1
  switchport forbidden default-vlan
exit
interface gigabitethernet 1/0/1.741
  ip firewall disable
  ip address 192.168.0.2/24
  vrrp id 10
  vrrp ip 192.168.0.1/24
  vrrp
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
  switchport forbidden default-vlan
exit
interface gigabitethernet 1/0/2.742
  ip firewall disable
  ip address 192.168.1.1/30
exit
```

Маршрутизатор R2

```
hostname R2
interface gigabitethernet 1/0/1
  switchport forbidden default-vlan
exit
interface gigabitethernet 1/0/1.741
  ip firewall disable
  ip address 192.168.0.3/24
  vrrp id 10
  vrrp ip 192.168.0.1/24
  vrrp
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
  switchport forbidden default-vlan
exit
interface gigabitethernet 1/0/2.742
  ip firewall disable
  ip address 192.168.1.2/30
exit
interface gigabitethernet 1/0/4
  ip firewall disable
  ip address 10.0.1.1/24
exit
```

Решение:

На маршрутизаторе R2 никаких изменений не требуется, так как подсеть 10.0.1.0/24 терминируется на нем, и в момент, когда R2 выступает в роли vrrp master, пакеты будут переданы в соответствующий

интерфейс. На маршрутизаторе необходимо создать маршрут для пакетов с IP-адресом назначения из сети 10.0.1.0/24 в момент, когда R1 выступает в роли vrrp master.

Для этого создадим track-object с соответствующим условием:

```
R1(config)# track 1
R1(config-track)# track vrrp id 10 state master
R1(config-track)# enable
R1(config-track)# exit
```

Создадим статический маршрут в подсеть 10.0.1.0/24 через 192.168.1.2, который будет работать в случае удовлетворения условия из track 1:

```
R1(config)# ip route 10.0.1.0/24 192.168.1.2 track 1
```

15.3 Настройка Firewall/NAT failover

Firewall failover необходим для резервирования сессий firewall.

15.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перед настройкой сервисов резервирования необходимо настроить общие параметры failover.		
2	Переход в конфигурационное меню общих настроек failover-сервисов.	esr(config)# ip failover [vrf <VRF>]	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
3	Установка IP-адреса, на котором failover-сервисы принимают failover-сообщения при работе в режиме резервирования.	esr(config-failover)# local-address { <ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<ADDR> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве local address.
4	Установка многоадресного IP-адреса, который будет использоваться для обмена информацией при работе резервирования failover-сервисов в multicast-режиме.	esr(config-failover)# multicast-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];
5	Установка идентификатора multicast-группы для обмена информацией при работе резервирования failover-сервисов в multicast-режиме.	esr(config-failover)# multicast-group <GROUP>	<GROUP> – multicast-группа, указывается в диапазоне [1000..9999].


Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Установка IP-адреса, на который failover-сервисы отправляют failover-сообщения при работе в режиме резервирования.	esr(config-failover)# remote-address { <ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве local address.
7	Выбор VRRP-группы, по состоянию которой будет определяться мастерство при работе failover-сервисов в режиме Active-Standby.	esr(config-failover)# vrrp-group <GRID>	<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].
8	Переход в конфигурационное меню настроек Firewall failover.	esr(config)# ip firewall failover	
9	Выбор режима обмена информацией между маршрутизаторами.	esr(config-firewall-failover)# sync-type <MODE>	<MODE> – режим обмена информацией: <ul style="list-style-type: none"> • unicast – режим unicast; • multicast – режим multicast.
10	Настройка номера UDP-порта службы резервирования сессий Firewall, через который происходит обмен информацией при работе в unicast-режиме (не обязательно).	esr(config-firewall-failover)# port <PORT>	<PORT> – номер порта службы резервирования сессий Firewall, указывается в диапазоне [1..65535].
11	Включение резервирования сессий Firewall.	esr(config-firewall-failover)# enable	

 При настройке firewall failover также будут синхронизироваться NAT-сессии между устройствами.

15.3.2 Пример настройки

Задача:

Настроить резервирование сессий firewall для VRRP-группы в unicast-режиме. Необходимо организовать резервирование для двух подсетей с помощью протокола VRRP, синхронизировать vrrp-процессы на маршрутизаторах.

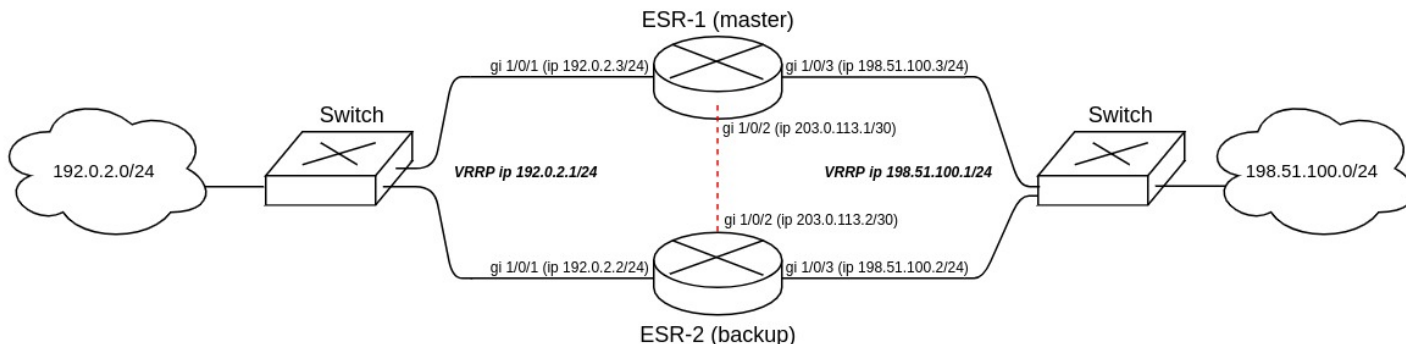

Основные этапы решения задачи:

- 1) Необходимо настроить vrrp-процессы на маршрутизаторах. Для master будем использовать vrrp priority 20, для backup будем использовать vrrp priority 10.
- 2) Необходимо настроить firewall failover в режиме unicast с номером udp-порта 3333 для VRRP-группы.
- 3) Необходимо настроить зону безопасности для протокола vrrp и протокола udp.

Решение:

Настроим маршрутизатор ESR-1 (master).

Предварительно на интерфейсах настроим IP-адрес и определим принадлежность к зоне безопасности.

```

master(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
master(config-if-gi)# security-zone trusted
master(config-if-gi)# ip address 192.0.2.3/24
master(config-if-gi)# exit
master(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
master(config-if-gi)# security-zone trusted
master(config-if-gi)# ip address 203.0.113.1/30
master(config-if-gi)# exit
master(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
master(config-if-gi)# security-zone trusted
master(config-if-gi)# ip address 198.51.100.3/24
master(config-if-gi)# exit
  
```

Настроим vrrp-процессы на интерфейсах. Необходимо настроить следующие параметры на интерфейсах маршрутизатора: идентификатор VRRP, IP-адрес VRRP, приоритет VRRP, принадлежность VRRP-маршрутизатора к группе.

Также дополнительно на master необходимо настроить vrrp preempt delay, в результате чего появится время на установление синхронизации firewall перед тем, как backup-маршрутизатор передаст мастерство.

После чего необходимо включить vrrp-процесс с помощью команды "vrrp".

⚠ Вместо настройки vrrp preempt delay есть возможность выбора режима работы vrrp preempt disable, в результате которого маршрутизатор с более высоким vrrp-приоритетом не будет забирать мастерство у маршрутизатора с более низким vrrp-приоритетом после возвращения в работу.

⚠ На маршрутизаторе необходимо установить принадлежность vrrp-процессов к одной группе для синхронизации состояния vrrp-процессов (master, backup), а также для синхронизации сессий vrrp-процессов с помощью firewall failover.

```

master(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
master(config-if-gi)# vrrp id 1
master(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
master(config-if-gi)# vrrp priority 20
master(config-if-gi)# vrrp group 1
master(config-if-gi)# vrrp preempt delay 60
master(config-if-gi)# vrrp
master(config-if-gi)# exit

```

```

master(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
master(config-if-gi)# vrrp id 3
master(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
master(config-if-gi)# vrrp priority 20
master(config-if-gi)# vrrp group 1
master(config-if-gi)# vrrp preempt delay 60
master(config-if-gi)# vrrp
master(config-if-gi)# exit

```

Настроим общие параметры failover:

```

master(config)# ip failover
master(config-failover)# local-address 203.0.113.1
master(config-failover)# remote-address 203.0.113.2
master(config-failover)# vrrp-group 1
master(config-failover)# exit

```

Настроим firewall failover.

Выберем режим резервирования сессий unicast:

```

master(config)# ip firewall failover
master(config-firewall-failover)# sync-type unicast

```

Настроим номер UDP-порта службы резервирования сессий Firewall:

```

master(config-firewall-failover)# port 3333

```

Включим резервирования сессий Firewall:

```

master(config-firewall-failover)# enable

```

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль для порта firewall failover:

```

master(config)# object-group service failover
master(config-object-group-service)# port-range 3333
master(config-object-group-service)# exit

```

Дополнительно в security zone-pair trusted self необходимо разрешить следующие протоколы:

```

master(config)# security zone-pair trusted self
master(config-zone-pair)# rule 66
master(config-zone-pair-rule)# action permit
master(config-zone-pair-rule)# match protocol vrrp
master(config-zone-pair-rule)# enable
master(config-zone-pair-rule)# exit
master(config-zone-pair)# rule 67
master(config-zone-pair-rule)# action permit
master(config-zone-pair-rule)# match protocol udp
master(config-zone-pair-rule)# match destination-port failover
master(config-zone-pair-rule)# enable
master(config-zone-pair-rule)# exit
master(config-zone-pair)# exit

```

Посмотреть статус vrrp-процессов есть возможность с помощью следующей команды:

```

master# show vrrp
Virtual router      Virtual IP          Priority    Preemption    State
-----
1                   192.0.2.1/24       20         Enabled       Master
3                   198.51.100.1/24   20         Enabled       Master

```

Посмотреть состояние резервирования сессий Firewall есть возможность с помощью следующей команды:

```

master# show ip firewall failover
Communication interface:          gigabitethernet 1/0/2
Status:                            Running
Bytes sent:                         2496
Bytes received:                     640
Packets sent:                       271
Packets received:                   40
Send errors:                         0
Receive errors:                     0

```

Посмотреть состояние систем резервирования устройства есть возможность с помощью следующей команды:

```

master# show high-availability state
AP Tunnels:
  State:                            Disabled
  Last state change:                --
DHCP server:
  State:                            Disabled
  Last state change:                --
Firewall sessions:
  State:                            successful synchronization
  Last synchronization:             09:38:00 05.08.2021

```

Настроим маршрутизатор ESR-2 (backup).

Настройка интерфейсов:

```
backup(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
backup(config-if-gi)# security-zone trusted
backup(config-if-gi)# ip address 192.0.2.2/24
backup(config-if-gi)# vrrp id 1
backup(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
backup(config-if-gi)# vrrp priority 10
backup(config-if-gi)# vrrp group 1
backup(config-if-gi)# vrrp
backup(config-if-gi)# exit
```

```
backup(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
backup(config-if-gi)# security-zone trusted
backup(config-if-gi)# ip address 203.0.113.2/30
backup(config-if-gi)# exit
```

```
backup(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
backup(config-if-gi)# security-zone trusted
backup(config-if-gi)# ip address 198.51.100.2/24
backup(config-if-gi)# vrrp id 3
backup(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
backup(config-if-gi)# vrrp priority 10
backup(config-if-gi)# vrrp group 1
backup(config-if-gi)# vrrp
backup(config-if-gi)# exit
```

Настройка firewall failover:

```
backup(config)# ip failover
backup(config-failover)# local-address 203.0.113.2
backup(config-failover)# remote-address 203.0.113.1
backup(config-failover)# vrrp-group 1
backup(config-failover)# exit
backup(config)# ip firewall failover
backup(config-firewall-failover)# sync-type unicast
backup(config-firewall-failover)# port 3333
backup(config-firewall-failover)# enable
```

Настройка зоны безопасности аналогична настройке на маршрутизаторе ESR-1 (master).

15.4 Настройка DHCP failover

DHCP failover используется для резервирования базы IP-адресов, которые были динамически выданы в процессе работы DHCP-server.

15.4.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перед настройкой сервисов резервирования необходимо настроить общие параметры failover.		
2	Переход в конфигурационное меню общих настроек failover-сервисов.	esr(config)# ip failover [vrf <VRF>]	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа;
3	Установка IP-адреса, на котором failover-сервисы принимают failover-сообщения при работе в режиме резервирования.	esr(config-failover)# local-address { <ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<ADDR> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве local address.
4	Установка IP-адреса, на который failover сервисы отправляют failover-сообщения при работе в режиме резервирования.	esr(config-failover)# remote-address { <ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<ADDR> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве local address.
5	Выбор VRRP-группы, по состоянию которой будет определяться мастерство при работе failover сервисов в режиме Active-Standby.	esr(config-failover)# vrrp-group <GRID>	<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].
6	Переход в конфигурационное меню DHCP failover для его настройки.	esr(config)# ip dhcp-server failover [vrf <VRF>]	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа;
7	Выбор режима работы DHCP failover.	esr(config-dhcp-server-failover)# mode { active-active active-standby }	active-active – режим работы с двумя активными маршрутизаторами; active-standby – режим работы с одним активным маршрутизатором и одним резервным.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Настройка роли DHCP failover, при работе резервирования в режиме Active-Active.	esr(config-dhcp-server-failover)# role <ROLE>	<ROLE> – роль DHCP-сервера при работе в режиме резервирования: <ul style="list-style-type: none"> • primary – режим активного DHCP-сервера; • secondary – режим резервного DHCP-сервера.
9	Включение резервирования DHCP failover.	esr(config-dhcp-server-failover)# enable	

⚠ Режим active-standby не поддерживается в VRF.

15.4.2 Пример настройки

Задача:

Настроить резервирование DHCP-сервера в режиме Active-Standby. Необходимо организовать резервирование для двух подсетей с помощью протокола VRRP, синхронизировать vrrp-процессы на маршрутизаторах.

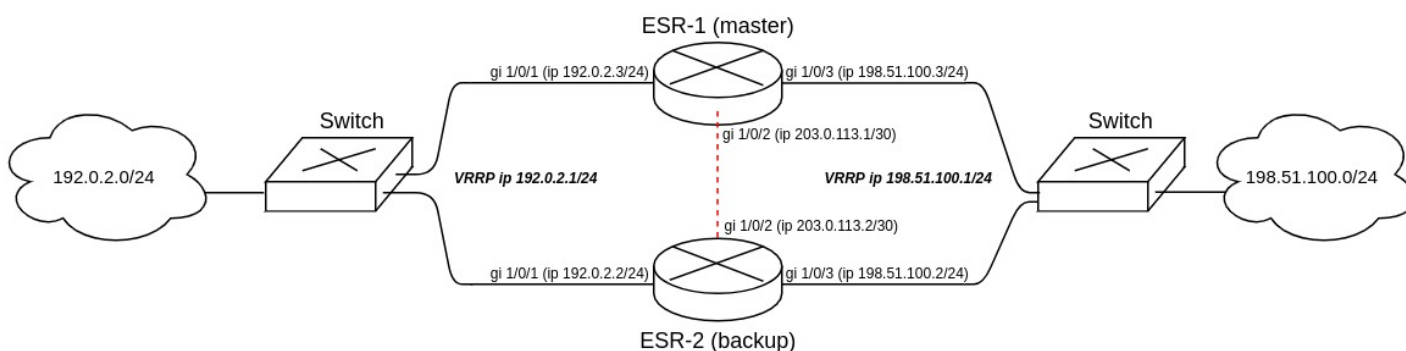

Основные этапы решения задачи:

- 1) Необходимо настроить vrrp-процессы на маршрутизаторах. Для master будем использовать vrrp priority 20, для backup будем использовать vrrp priority 10.
- 2) Необходимо настроить DHCP failover в режиме Active-Standby.
- 3) Необходимо настроить зону безопасности для протоколов vrrp, udp и tcp.

Решение:

1. Настройка маршрутизатора ESR-1 (master).

Предварительно на интерфейсах настроим IP-адрес и определим принадлежность к зоне безопасности.

```

master(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
master(config-if-gi)# security-zone trusted
master(config-if-gi)# ip address 192.0.2.3/24
master(config-if-gi)# exit
master(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
master(config-if-gi)# security-zone trusted
master(config-if-gi)# ip address 203.0.113.1/30
master(config-if-gi)# exit
master(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
master(config-if-gi)# security-zone trusted
master(config-if-gi)# ip address 198.51.100.3/24
master(config-if-gi)# exit

```

Настроим vrrp-процессы на интерфейсах. Необходимо настроить следующие параметры на интерфейсах маршрутизатора: идентификатор VRRP, IP-адрес VRRP, приоритет VRRP, принадлежность VRRP-маршрутизатора к группе.

После чего необходимо включить vrrp-процесс с помощью команды "vrrp".

⚠ Вместо настройки vrrp preempt delay есть возможность выбора режима работы vrrp preempt disable, в результате которого маршрутизатор с более высоким vrrp-приоритетом не будет забирать мастерство у маршрутизатора с более низким vrrp-приоритетом после возвращения в работу.

⚠ На маршрутизаторе необходимо установить принадлежность vrrp-процессов к одной группе для синхронизации состояния vrrp-процессов (master, backup).

```

master(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
master(config-if-gi)# vrrp id 1
master(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
master(config-if-gi)# vrrp priority 20
master(config-if-gi)# vrrp group 1
master(config-if-gi)# vrrp
master(config-if-gi)# exit
master(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
master(config-if-gi)# vrrp id 3
master(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
master(config-if-gi)# vrrp priority 20
master(config-if-gi)# vrrp group 1
master(config-if-gi)# vrrp
master(config-if-gi)# exit

```

Настроим DHCP failover. Для DHCP failover необходимо настроить следующие параметры: mode, local-address, remote-address, принадлежность VRRP-маршрутизатора к группе.

```

master(config)# ip dhcp-server pool LAN
master(config-dhcp-server)# network 192.0.2.0/24
master(config-dhcp-server)# address-range 192.0.2.10-192.0.2.20
master(config-dhcp-server)# exit
master(config)# ip dhcp-server
master(config)# ip failover
master(config-failover)# local-address 203.0.113.1
master(config-failover)# remote-address 203.0.113.2
master(config-failover)# vrrp-group 1
master(config-failover)# exit
master(config)# ip dhcp-server failover
master(config-dhcp-server-failover)# mode active-standby
master(config-dhcp-server-failover)# enable
master(config-dhcp-server-failover)# exit

```

⚠ Для запуска DHCP failover необходимо предварительно настроить и включить DHCP-server, который будет резервироваться.

Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль для порта DHCP failover:

```

master(config)# object-group service dhcp_failover
master(config-object-group-service)# port-range 873
master(config-object-group-service)# exit

```

⚠ DHCP failover для синхронизации использует TCP-порт 873, его необходимо разрешить при настройке firewall.

Дополнительно в security zone-pair trusted self необходимо разрешить следующие протоколы:

```

master(config)# security zone-pair trusted self
master(config-zone-pair)# rule 66
master(config-zone-pair-rule)# action permit
master(config-zone-pair-rule)# match protocol vrrp
master(config-zone-pair-rule)# enable
master(config-zone-pair-rule)# exit
master(config-zone-pair)# rule 67
master(config-zone-pair-rule)# action permit
master(config-zone-pair-rule)# match protocol tcp
master(config-zone-pair-rule)# match destination-port dhcp_failover
master(config-zone-pair-rule)# enable
master(config-zone-pair-rule)# exit
master(config-zone-pair)# rule 68
master(config-zone-pair-rule)# action permit
master(config-zone-pair-rule)# match protocol udp
master(config-zone-pair-rule)# enable
master(config-zone-pair-rule)# exit

```


Посмотреть статус vrrp-процессов есть возможность с помощью следующей команды:

```

master# show vrrp
Virtual router  Virtual IP          Priority  Preemption  State
-----
1              192.0.2.1/24      20       Enabled     Master
3              198.51.100.1/24  20       Enabled     Master
  
```

Посмотреть состояние резервирования сессий Firewall есть возможность с помощью следующей команды:


```

master# show ip dhcp server failover
VRF:      --
State:    Successful
  
```

Посмотреть состояние систем резервирования устройства есть возможность с помощью следующей команды:

```

master# show high-availability state
AP Tunnels:
  State:          Disabled
  Last state change:  --
DHCP option 82 table:
  State:          Disabled
  Last state change:  --
DHCP server:
VRF:
  State:          Successful synchronization
  State:          Disabled
  Last synchronization:  --
  
```

 Для успешной синхронизации сервиса DHCP failover на устройствах должно быть выставлено идентичное время.

2. Настройка маршрутизатора ESR-2 (backup).

Настройка интерфейсов:

```
backup(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
backup(config-if-gi)# security-zone trusted
backup(config-if-gi)# ip address 192.0.2.2/24
backup(config-if-gi)# vrrp id 1
backup(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
backup(config-if-gi)# vrrp priority 20
backup(config-if-gi)# vrrp group 1
backup(config-if-gi)# vrrp
backup(config-if-gi)# exit
backup(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
backup(config-if-gi)# security-zone trusted
backup(config-if-gi)# ip address 203.0.113.2/30
backup(config-if-gi)# exit
backup(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
backup(config-if-gi)# security-zone trusted
backup(config-if-gi)# ip address 198.51.100.2/24
backup(config-if-gi)# vrrp id 3
backup(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
backup(config-if-gi)# vrrp priority 10
backup(config-if-gi)# vrrp group 1
backup(config-if-gi)# vrrp
backup(config-if-gi)# exit
```

Настройка DHCP failover:

```
backup(config)# ip dhcp-server pool LAN
backup(config-dhcp-server)# network 192.0.2.0/24
backup(config-dhcp-server)# address-range 192.0.2.10-192.0.2.20
backup(config-dhcp-server)# exit
backup(config)# ip dhcp-server
backup(config)# ip failover
backup(config-failover)# local-address 203.0.113.2
backup(config-failover)# remote-address 203.0.113.1
backup(config-failover)# vrrp-group 1
backup(config-failover)# exit
backup(config)# ip dhcp-server failover
backup(config-dhcp-server-failover)# mode active-standby
backup(config-dhcp-server-failover)# enable
backup(config-dhcp-server-failover)# exit
```

Настройка зоны безопасности аналогична настройке на маршрутизаторе ESR-1 (master).


15.5 Настройка Cluster

Cluster используется для резервирования работы устройств в сети. Резервирование обеспечивается за счет синхронизации работы различных сервисов между устройствами, а также за счет организации единой точки управления устройствами.

15.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в режим конфигурирования кластера.	esr(config)# cluster	
2	Установить интерфейс, через который будет происходить обмен служебными сообщениями между юнитами в кластере.	esr(config-cluster)# cluster-interface bridge [<BRIDGE-ID>]	<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора .
3	Отключить синхронизацию конфигураций в кластере между юнитами (не обязательно).	esr(config-cluster)# sync config disable	
4	Перейти в режим конфигурирования юнита в кластере.	esr(config-cluster)# unit <ID>	<ID> – номер юнита, принимает значения [1..2].
5	Настроить MAC-адрес для определенного юнита.	esr(config-cluster-unit)# mac-address <ADDR>	<ADDR> – MAC-адрес сетевого моста, задается в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].
6	Включить работу кластера.	esr(config-cluster)# enable	


 В данной версии в качестве cluster-interface поддерживан только bridge.

 Данные между юнитами кластера через канал синхронизации передаются в открытом виде. Также все вводимые команды конфигурирования, содержащие чувствительную информацию не в encrypted-виде, будут переданы в том же виде, в котором введены, после чего будут преобразованы в encrypted-вид.

15.5.2 Пример настройки

Задача:

Настроить кластер в режиме Active-Standby.

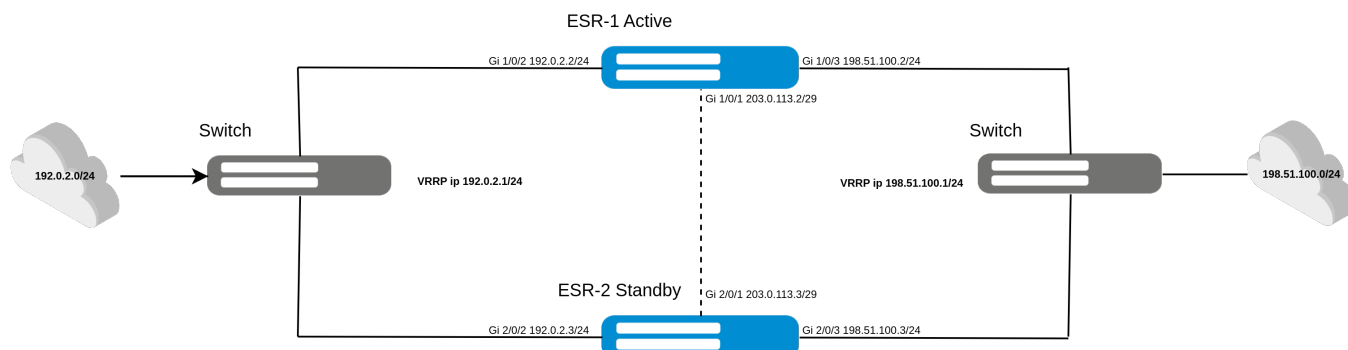

Основные этапы решения задачи:

- 1) Настроить IP-адресацию, VRRP и firewall для интерфейсов.
- 2) Настроить cluster-interface.
- 3) Настроить cluster.
- 4) Проверить работу cluster с помощью show-команд.

Решение:

- ⚠** Настроить cluster можно двумя способами:
- 1) Настроить каждый unit отдельно.
 - 2) Настроить один unit, а затем второй включить в cluster по ZTP.
- В случае отдельной настройки необходимо сменить unit на одном из устройств так, чтобы одно из устройств было unit 1, а другое unit 2.

Пример ручной настройки каждого unit отдельно:

1. Настройка IP-адресации, VRRP и firewall для интерфейсов.

На интерфейсах настройте IP-адрес, VRRP и определите принадлежность к зоне безопасности. В случае настройки кластера конфигурация является единой, поэтому ее нужно загрузить на оба устройства.

```
active(config)# security zone trusted
active(config-zone)# exit
active(config)# security zone untrusted
active(config-zone)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
active(config-if-gi)# security-zone trusted
active(config-if-gi)# ip address 192.0.2.2/24
active(config-if-gi)# vrrp id 10
active(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
active(config-if-gi)# security-zone untrusted
active(config-if-gi)# ip address 198.51.100.2/24
active(config-if-gi)# vrrp id 20
active(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 2/0/2
active(config-if-gi)# security-zone trusted
active(config-if-gi)# ip address 192.0.2.3/24
active(config-if-gi)# vrrp id 10
active(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 2/0/3
active(config-if-gi)# security-zone untrusted
active(config-if-gi)# ip address 198.51.100.3/24
active(config-if-gi)# vrrp id 20
active(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# security zone-pair trusted self
active(config-zone-pair)# rule 10
active(config-zone-pair-rule)# action permit
active(config-zone-pair-rule)# match protocol vrrp
active(config-zone-pair-rule)# enable
active(config-zone-pair-rule)# exit
active(config-zone-pair)# exit
active(config)# security zone-pair untrusted self
active(config-zone-pair)# rule 10
active(config-zone-pair-rule)# action permit
active(config-zone-pair-rule)# match protocol vrrp
active(config-zone-pair-rule)# enable
active(config-zone-pair-rule)# exit
active(config-zone-pair)# exit
```

2. Настройка cluster-interface.

```

active(config)# bridge 10
active(config-bridge)# vlan 1
active(config-bridge)# ip address 203.0.113.1/29 unit 1
active(config-bridge)# ip address 203.0.113.2/29 unit 2
active(config-bridge)# vrrp id 30
active(config-bridge)# vrrp ip 203.0.113.3/29
active(config-bridge)# vrrp group 1
active(config-bridge)# vrrp preempt disable
active(config-bridge)# vrrp
active(config-bridge)# enable
active(config-bridge)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
active(config-if-gi)# mode switchport
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 2/0/1
active(config-if-gi)# mode switchport
active(config-if-gi)# exit

```

- ⚠** Важными настройками являются:
- 1) ip address (необходимо указать для всех юнитов, которые будут участвовать в cluster),
 - 2) vrrp id (должен быть единый для всех юнитов),
 - 3) vrrp ip (должен быть из той же подсети, что и ip address).

3. Настройка cluster.

```

active(config)# cluster
active(config-cluster)# cluster-interface bridge 10
active(config-cluster)# unit 1
active(config-cluster-unit)# mac-address e4:5a:d4:a0:be:35
active(config-cluster-unit)# exit
active(config-cluster)# unit 2
active(config-cluster-unit)# mac-address a8:f9:4b:af:35:84
active(config-cluster-unit)# exit
active(config-cluster)# enable
active(config-cluster)# exit

```

- ⚠** В качестве mac-address указывается MAC-адрес устройства, который можно узнать в **show system**.

Посмотреть статус кластера можно командой:

```

active# show cluster status

```

Unit	Hostname	Role	MAC address	State	IP address
1*	active	Active	e4:5a:d4:a0:be:35	Joined	203.0.113.1
2	standby	Standby	a8:f9:4b:af:35:84	Joined	203.0.113.2

Посмотреть статус синхронизации различных подсистем в кластере между юнитами можно командой:

```
active# show cluster sync status
System part          Synced
-----
candidate-config    Yes
running-config      Yes
SW version           Yes
licence              Yes
licence (After reboot) Yes
date                 Yes
```

Посмотреть лицензии юнитов можно командой:

```
active# show cluster-unit-licences
Serial number        Features
-----
NPXXXXXXXXX          BRAS,IPS,WIFI
NPYYYYYYYYY          BRAS,IPS,WIFI
```

Также можно посмотреть используемые ПО для всех юнитов кластера:

```
active# show version
Unit  Hostname          Boot version          SW version
HW version
-----
1*   active             1.24.x.x (2024-07-15 00:19:13)  1.24.x build x (2024-07-15 00:10:45)
    1v5
2    standby            1.24.x.x (2024-07-15 00:19:13)  1.24.x build x (2024-07-15 00:10:45)
    1v4
```

Пример настройки с ZTP:

1. Настройка IP-адресации, VRRP и firewall для интерфейсов на одном из устройств. В данном примере будет настроено устройство на unit 1.

Предварительно на интерфейсах настройте IP-адрес, VRRP и определите принадлежность к зоне безопасности.

```
active(config)# security zone trusted
active(config-zone)# exit
active(config)# security zone untrusted
active(config-zone)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
active(config-if-gi)# security-zone trusted
active(config-if-gi)# ip address 192.0.2.2/24
active(config-if-gi)# vrrp id 10
active(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
active(config-if-gi)# security-zone untrusted
active(config-if-gi)# ip address 198.51.100.2/24
active(config-if-gi)# vrrp id 20
active(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 2/0/3
active(config-if-gi)# security-zone trusted
active(config-if-gi)# ip address 192.0.2.3/24
active(config-if-gi)# vrrp id 10
active(config-if-gi)# vrrp ip 192.0.2.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 2/0/3
active(config-if-gi)# security-zone untrusted
active(config-if-gi)# ip address 198.51.100.3/24
active(config-if-gi)# vrrp id 20
active(config-if-gi)# vrrp ip 198.51.100.1/24
active(config-if-gi)# vrrp group 1
active(config-if-gi)# vrrp preempt disable
active(config-if-gi)# vrrp
active(config-if-gi)# exit
active(config)# security zone-pair trusted self
active(config-zone-pair)# rule 10
active(config-zone-pair-rule)# action permit
active(config-zone-pair-rule)# match protocol vrrp
active(config-zone-pair-rule)# enable
active(config-zone-pair-rule)# exit
active(config-zone-pair)# exit
active(config)# security zone-pair untrusted self
active(config-zone-pair)# rule 10
active(config-zone-pair-rule)# action permit
active(config-zone-pair-rule)# match protocol vrrp
active(config-zone-pair-rule)# enable
active(config-zone-pair-rule)# exit
active(config-zone-pair)# exit
```


2. Настройка cluster-interface.

```

active(config)# bridge 10
active(config-bridge)# vlan 1
active(config-bridge)# ip address 203.0.113.1/29 unit 1
active(config-bridge)# ip address 203.0.113.2/29 unit 2
active(config-bridge)# vrrp id 30
active(config-bridge)# vrrp ip 203.0.113.3/29
active(config-bridge)# vrrp group 1
active(config-bridge)# vrrp preempt disable
active(config-bridge)# vrrp
active(config-bridge)# enable
active(config-bridge)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
active(config-if-gi)# mode switchport
active(config-if-gi)# exit
active(config)# interface gigabitethernet 2/0/1
active(config-if-gi)# mode switchport
active(config-if-gi)# exit

```

⚠ Важными настройками являются:

- 1) ip address (необходимо указать для всех юнитов, которые будут участвовать в cluster),
- 2) vrrp id (должен быть единый для всех юнитов),
- 3) vrrp ip (должен быть из той же подсети, что и ip address).

3. Настройка cluster.

```

active(config)# cluster
active(config-cluster)# cluster-interface bridge 10
active(config-cluster)# unit 1
active(config-cluster-unit)# mac-address e4:5a:d4:a0:be:35
active(config-cluster-unit)# exit
active(config-cluster)# unit 2
active(config-cluster-unit)# mac-address a8:f9:4b:af:35:84
active(config-cluster-unit)# exit
active(config-cluster)# enable
active(config-cluster)# exit

```

⚠ В качестве mac-address указывается MAC-адрес устройства, который можно узнать в show system.

4. Подключите второе устройство на factory конфигурации через интерфейс, где включен dhcp-client. Устройство автоматически сменит unit, получит актуальное ПО и обновится на него, получит актуальную конфигурацию и лицензию.

Посмотреть статус кластера можно командой:

```

active# show cluster status

```

Unit	Hostname	Role	MAC address	State	IP address
1*	active	Active	e4:5a:d4:a0:be:35	Joined	203.0.113.1
2	standby	Standby	a8:f9:4b:af:35:84	Joined	203.0.113.2

Посмотреть статус синхронизации различных подсистем в кластере между юнитами можно командой:

```
active# show cluster sync status
System part          Synced
-----
candidate-config    Yes
running-config      Yes
SW version           Yes
licence              Yes
licence (After reboot) Yes
date                 Yes
```

Посмотреть лицензии юнитов можно командой:

```
active# show cluster-unit-licences
Serial number        Features
-----
NPXXXXXXXXX          BRAS,IPS,WIFI
NPYYYYYYYYY          BRAS,IPS,WIFI
```

Также можно посмотреть используемые ПО для всех юнитов кластера:

```
active# show version
Unit  Hostname          Boot version          SW version
HW version
-----
1*    active          1.24.x.x (2024-07-15 00:19:13)  1.24.x build x (2024-07-15 00:10:45)
    1v5
2     standby          1.24.x.x (2024-07-15 00:19:13)  1.24.x build x (2024-07-15 00:10:45)
    1v4
```

16 Управление удаленным доступом

- Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по PPTP-протоколу
- Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по L2TP over IPsec протоколу
- Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по OpenVPN-протоколу
- Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по WireGuard-протоколу
- Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPPoE
- Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPTP
- Настройка клиента удаленного доступа по протоколу L2TP
- Настройка клиента удаленного доступа по протоколу WireGuard

16.1 Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по PPTP-протоколу

PPTP (англ. Point-to-Point Tunneling Protocol) – туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в обычной незащищенной сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети, например, Интернет. PPTP может также использоваться для организации туннеля между двумя локальными сетями. PPTP использует дополнительное TCP-соединение для обслуживания туннеля.

16.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать профиль PPTP-сервера.	esr(config)# remote-access pptp <NAME>	<NAME> – имя профиля PPTP-сервера, задаётся строкой до 31 символа.
2	Указать описание конфигурируемого сервера (не обязательно).	esr(config-pptp-server)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание PPTP-сервера, задаётся строкой до 255 символов.
3	Указать IP-адрес, который должен обрабатывать PPTP-сервер.	esr(config-pptp-server)# outside-address { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> ip-address <ADDR> interface { <IF> <TUN> } }	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля, содержащего IP-адрес, который должен слушать PPTP-сервер, задаётся строкой до 31 символа; <ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <IF> – тип и идентификатор интерфейса маршрутизатора; <TUN> – тип и номер туннеля маршрутизатора.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Указать IP-адрес локального шлюза.	<pre>esr(config-pptp-server)# local-address { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME > ip-address <ADDR> }</pre>	<p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адрес локального шлюза, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p>
5	Указать список IP-адресов, из которого PPTP выдаются динамические IP-адреса удаленным пользователям.	<pre>esr(config-pptp-server)# remote-address { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME > address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR> }</pre>	<p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит список IP-адресов удаленных пользователей, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p>
6	Выбрать режим аутентификации PPTP-клиентов.	<pre>esr(config-pptp-server)# authentication mode { local radius }</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • local – аутентификация пользователя по локальной базе. • radius – аутентификация пользователя по базе RADIUS-сервера. На маршрутизаторе должен быть сконфигурирован механизм взаимодействия с RADIUS-сервером см. раздел Алгоритм настройки AAA по протоколу RADIUS.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Разрешить необходимые методы аутентификации удаленных пользователей.	esr(config-pptp-server)# authentication method <METHOD>	<METHOD> – метод аутентификации, принимает значения [chap, mschap, mschap-v2, eap, pap]. По умолчанию разрешен только chap.
8	Указать имя пользователя (при использовании локальной аутентификации пользователей).	esr(config-pptp-server) username < NAME >	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 12 символов.
9	Указать пароль пользователя (при использовании локальной аутентификации пользователей).	esr(config-pptp-user) password ascii-text { <PASSWORD> encrypted <PASSWORD> }	<PASSWORD> – пароль пользователя, задаётся строкой до 32 символов.
10	Активировать пользователя (при использовании локальной аутентификации пользователей).	esr(config-pptp-user) enable	
11	Включить PPTP-сервер в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами или отключить firewall (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-pptp-server)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
12	Включить сервер.	esr(config-pptp-server)# enable	
13	Указать DSCP-приоритет исходящих пакетов (не обязательно).	esr(config-pptp-server)# dscp <DSCP>	<DSCP>– dscp-приоритет исходящих пакетов [0..63].
14	Включить шифрование MPPE для PPTP-соединений (не обязательно).	esr(config-pptp-server)# encryption mppe	
15	Указать размер MTU (MaximumTransmissionUnit) для сервера (не обязательно). MTU более 1500 будет активно только в случае применения команды "system jumbo-frames".	esr(config-pptp-server) mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [1280..1500]. Значение по умолчанию: 1500.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Указать список DNS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи (не обязательно).	esr(config-pptp-server)# dns-servers object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME >	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащего адреса необходимых DNS-серверов, задаётся строкой до 31 символа.
17	Указать список WINS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи (не обязательно).	esr(config-pptp-server)# wins-servers object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME >	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащего адреса необходимых WINS-серверов, задаётся строкой до 31 символа.

16.1.2 Пример настройки

Задача:

Настроить PPTP-сервер на маршрутизаторе.

- адрес PPTP-сервера – 120.11.5.1;
- шлюз внутри туннеля для подключающихся клиентов – 10.10.10.1;
- пул IP-адресов для выдачи 10.10.10.5-10.10.10.25;
- DNS-серверы: 8.8.8.8, 8.8.8.4;
- учетные записи для подключения – fedor, ivan.

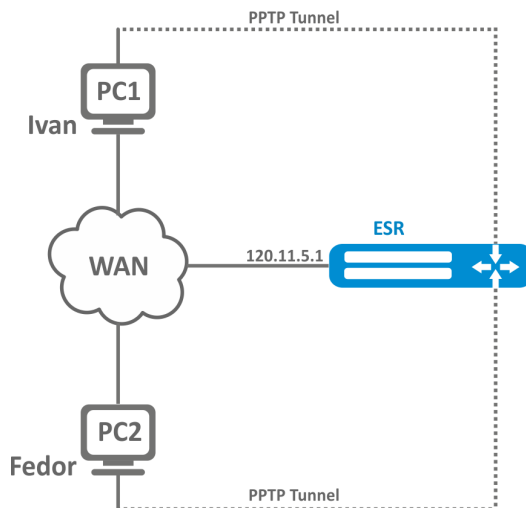

Решение:

Создадим профиль адресов, содержащий адрес, который должен слушать сервер:

```
esr# configure
esr(config)# object-group network pptp_outside
esr(config-object-group-network)# ip address-range 120.11.5.1
esr(config-object-group-network)# exit
```

Создадим профиль адресов, содержащий адрес локального шлюза:

```
esr(config)# object-group network pptp_local
esr(config-object-group-network)# ip address-range 10.10.10.1
esr(config-object-group-network)# exit
```

Создадим профиль адресов, содержащий адреса клиентов:

```
esr(config)# object-group network pptp_remote
esr(config-object-group-network)# ip address-range 10.10.10.5-10.10.10.25
esr(config-object-group-network)# exit
```

Создадим профиль адресов, содержащий адреса, которые будут использовать удаленные пользователи:

```
esr(config)# object-group network pptp_dns
esr(config-object-group-network)# ip address-range 8.8.8.8,8.8.8.4
esr(config-object-group-network)# exit
```

Создадим PPTP-сервер и привяжем вышеуказанные профили:

```
esr(config)# remote-access pptp remote-workers
esr(config-pptp)# local-address object-group pptp_local
esr(config-pptp)# remote-address object-group pptp_remote
esr(config-pptp)# outside-address object-group pptp_outside
esr(config-pptp)# dns-servers object-group pptp_dns
```

Выберем метод аутентификации пользователей PPTP-сервера:

```
esr(config-pptp)# authentication mode local
```

Укажем зону безопасности, к которой будут относиться сессии пользователей:

```
esr(config-pptp)# security-zone VPN
```

Создадим PPTP-пользователей *Ivan* и *Fedor* для PPTP-сервера:

```
esr(config-pptp)# username ivan
esr(config-pptp-user)# password ascii-text password1
esr(config-pptp-user)# enable
esr(config-pptp-user)# exit
esr(config-pptp)# username fedor
esr(config-pptp-user)# password ascii-text password2
esr(config-pptp-user)# enable
esr(config-pptp-user)# exit
esr(config-pptp)# exit
```

Включим PPTP-сервер:

```
esr(config-pptp)# enable
```

После применения конфигурации маршрутизатор будет прослушивать 120.11.5.1:1723. Состояние сессий PPTP-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access status pptp server remote-workers
```

Счетчики сессий PPTP-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access counters pptp server remote-workers
```

Очистить счетчики сессий PPTP-сервера можно командой:

```
esr# clear remote-access counters pptp server remote-workers
```

Завершить сессию пользователя fedor PPTP-сервера можно одной из следующих команд:

```
esr# clear remote-access session pptp username fedor
esr# clear remote-access session pptp server remote-workers username fedor
```

Конфигурацию PPTP-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access configuration pptp remote-workers
```

⚠ Помимо создания PPTP-сервера необходимо в firewall открыть TCP-порт 1723 для обслуживания соединений и разрешить протокол GRE(47) для туннельного трафика.

16.2 Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по L2TP over IPsec протоколу

L2TP (англ. Layer 2 Tunneling Protocol – протокол туннелирования второго уровня) – туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. L2TP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети, например, Интернет. L2TP может также использоваться для организации туннеля между двумя локальными сетями. L2TP использует дополнительное UDP-соединение для обслуживания туннеля. L2TP-протокол не предоставляет средств шифрования данных и поэтому он обычно используется в связке с группой протоколов IPsec, которая предоставляет безопасность на пакетном уровне.

16.2.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать профиль L2TP-сервера.	esr(config)# remote-access l2tp <NAME>	<NAME> – имя профиля L2TP-сервера, задаётся строкой до 31 символа.
2	Указать описание конфигурируемого сервера (не обязательно).	esr(config-l2tp-server)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание L2TP-сервера, задаётся строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Указать IP-адрес, который должен слушать L2TP-сервер.	<pre>esr(config-l2tp-server)# outside-address { object-group <NAME> ip-address <ADDR> interface { <IF> <TUN> } }</pre>	<p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля содержащего IP-адрес, который должен слушать L2TP-сервер, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IF> – тип и идентификатор интерфейса маршрутизатора;</p> <p><TUN> – тип и номер туннеля маршрутизатора.</p>
4	Указать IP-адрес локального шлюза либо отключить firewall для PPTP-сервера.	<pre>esr(config-l2tp-server)# local-address { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK -NAME> ip-address <ADDR> }</pre>	<p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адрес локального шлюза, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p>
5	Указать список IP-адресов из которого L2TP выдаются динамические IP-адреса удаленным пользователям.	<pre>esr(config-l2tp-server)# remote-address { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK -NAME > address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR> }</pre>	<p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит список IP-адресов удаленных пользователей, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
6	Выбрать режим аутентификации L2TP-клиентов.	esr(config-l2tp-server)# authentication mode { local radius }	<ul style="list-style-type: none"> • local – аутентификация пользователя по локальной базе. • radius – аутентификация пользователя по базе RADIUS-сервера. На маршрутизаторе должен быть сконфигурирован механизм взаимодействия с RADIUS-сервером см. раздел Алгоритм настройки AAA по протоколу RADIUS.
7	Разрешить необходимые методы аутентификации удаленных пользователей.	esr(config-l2tp-server)# authentication method <METHOD>	<p><METHOD> – метод аутентификации, принимает значения [char, mschap, mschap-v2, eap, pap].</p> <p>По умолчанию разрешен только char.</p>
8	Включить L2TP-сервер в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-l2tp-server)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
9	Указать имя пользователя (при использовании локальной базы аутентификации).	esr(config-l2tp-server) username <NAME >	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 12 символов.
10	Указать пароль пользователя (при использовании локальной базы аутентификации).	esr(config-l2tp-user) password ascii-text { <PASSWORD> encrypted <PASSWORD> }	<PASSWORD> – пароль пользователя, задается строкой до 32 символов.
11	Включить пользователя (при использовании локальной базы аутентификации).	esr(config-l2tp-user) enable	
12	Выбрать метод аутентификации по ключу для IKE-соединения (по умолчанию).	esr(config-l2tp-server)# ipsec authentication method pre-shared-key	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	Указать общий секретный ключ для аутентификации, который должен совпадать у обеих сторон, устанавливающих туннель.	esr(config-l2tp-server)# ipsec authentication pre-shared-key { ascii-text { <TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> } hexadecimal {<HEX> encrypted <ENCRYPTED-HEX> } }	<p><TEXT> – строка [1..64] ASCII-символов;</p> <p><HEX> – число размером [1..32] байт задаётся строкой [2..128] символов в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).</p> <p><ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [1..32] байт, задаётся строкой [2..128] символов;</p> <p><ENCRYPTED-HEX> – зашифрованное число размером [2..64] байт, задаётся строкой [2..256] символов.</p>
14	Ограничить используемые методы аутентификации и шифрования протокола ike (не обязательно).	esr(config-l2tp-server)# ipsec ike proposal <NAME>	<NAME> – имя ранее созданного профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
15	Ограничить используемые методы аутентификации и шифрования протокола ipsec (не обязательно).	esr(config-l2tp-server)# ipsec proposal <NAME>	<NAME> – имя ранее созданного профиля IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
16	Включить сервер.	esr(config-l2tp-server)# enable	
17	Указать DSCP-приоритет исходящих пакетов.	esr(config-l2tp-server)# dscp <DSCP>	<DSCP> – DSCP-приоритет исходящих пакетов [0..63].
18	Указать размер MTU (MaximumTransmissionUnit) для сервера (не обязательно). MTU более 1500 будет активно только в случае применения команды "system jumbo-frames".	esr(config-l2tp-server) mtu <MTU>	<p><MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [1280..1500].</p> <p>Значение по умолчанию: 1500.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
19	Указать список DNS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи (не обязательно).	esr(config-l2tp-server)# dns-servers object-group <OBJ-GROUP-NETWORK -NAME >	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащего, который содержит адреса необходимых DNS-серверов, задаётся строкой до 31 символа.
20	Указать список WINS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи (не обязательно).	esr(config-l2tp-server)# wins-servers object-group <OBJ-GROUP-NETWORK -NAME >	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит адреса необходимых WINS-серверов, задаётся строкой до 31 символа.


16.2.2 Пример настройки

Задача:

Настроить L2TP-сервер на маршрутизаторе для подключения удаленных пользователей к ЛВС. Аутентификация пользователей проходит на RADIUS-сервере.

- адрес L2TP-сервера – 120.11.5.1;
- шлюз внутри туннеля – 10.10.10.1;
- адрес RADIUS-сервера – 192.168.1.4.

Для IPsec используется метод аутентификации по ключу: ключ – «password».

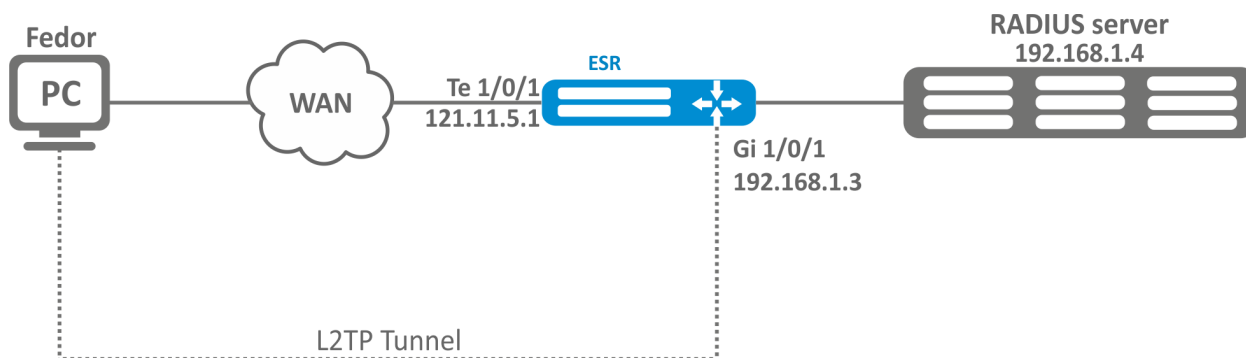

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- Настроить подключение к RADIUS-серверу;
- Настроить зоны для интерфейсов te1/0/1 и gi1/0/1;
- Указать IP-адреса для интерфейсов te1/0/1 и te1/0/1.

Создадим профиль адресов, содержащий адрес локального шлюза:

```
esr(config)# object-group network l2tp_local
esr(config-object-group-network)# ip address-range 10.10.10.1
esr(config-object-group-network)# exit
```

Создадим профиль адресов, содержащий DNS-серверы:

```
esr(config)# object-group network pptp_dns
esr(config-object-group-network)# ip address-range 8.8.8.8
esr(config-object-group-network)# ip address-range 8.8.4.4
esr(config-object-group-network)# exit
```

Создадим L2TP-сервер и привяжем к нему вышеуказанные профили:

```
esr(config)# remote-access l2tp remote-workers
esr(config-l2tp)# local-address ip-address 10.10.10.1
esr(config-l2tp)# remote-address address-range 10.10.10.5-10.10.10.15
esr(config-l2tp)# outside-address ip-address 120.11.5.1
esr(config-l2tp)# dns-server object-group l2tp_dns
```

Выберем метод аутентификации пользователей L2TP-сервера:

```
esr(config-l2tp)# authentication mode radius
```

Укажем зону безопасности, к которой будут относиться сессии пользователей:

```
esr(config-l2tp)# security-zone VPN
```

Выберем метод аутентификации первой фазы IKE и зададим ключ аутентификации:

```
esr(config-l2tp)# ipsec authentication method psk
esr(config-l2tp)# ipsec authentication pre-shared-key ascii-text password
```

Включим L2TP-сервер:

```
esr(config-l2tp)# enable
```

После применения конфигурации маршрутизатор будет прослушивать IP-адрес 120.11.5.1 и порт 1701. Состояние сессий L2TP-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access status l2tp server remote-workers
```

Счетчики сессий L2TP-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access counters l2tp server remote-workers
```

Очистить счетчики сессий L2TP-сервера можно командой:

```
esr# clear remote-access counters l2tp server remote-workers
```

Завершить сессию пользователя fedor L2TP-сервера можно одной из следующих команд:

```
esr# clear remote-access session l2tp username fedor
esr# clear remote-access session l2tp server remote-workers username fedor
```

Конфигурацию L2TP-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access configuration l2tp remote-workers
```

⚠ Помимо создания L2TP-сервера необходимо в firewall открыть UDP-порты 500, 1701, 4500 для обслуживания соединений и разрешить протоколы ESP (50) и GRE (47) для туннельного трафика.

16.3 Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по OpenVPN-протоколу

OpenVPN – полнофункциональное средство для построения виртуальных частных сетей (Virtual Private Networks, VPN), организации удалённого доступа и решения ряда других задач, связанных с безопасностью передачи данных, базирующееся на SSL.

16.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать профиль OpenVPN-сервера.	esr(config)# remote-access openvpn <NAME>	<NAME> – имя профиля OpenVPN-сервера, задаётся строкой до 31 символа.
2	Указать описание конфигурируемого сервера (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание OpenVPN-сервера, задаётся строкой до 255 символов.
3	Определим подсеть, из которой выдаются IP-адреса пользователям (только для tunnel ip).	esr(config-openvpn-server)# network <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – адрес подсети, имеет следующий формат: AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [16..29].
4	Указать инкапсулируемый протокол.	esr(config-openvpn-server)# protocol <PROTOCOL>	<PROTOCOL> – тип инкапсуляции, возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • TCP-инкапсуляция в TCP-сегменты; • UDP-инкапсуляция в UDP-дейтаграммы.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
5	Определить тип соединения с частной сетью через OpenVPN-сервер.	esr(config-openvpn-server)# tunnel <TYPE>	<p><TYPE> – инкапсулирующий протокол, принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip – соединение точка-точка; • ethernet – подключение к L2-домену.
6	Указать список IP-адресов, из которого OpenVPN-сервером выдаются динамические IP-адреса удаленным пользователям в режиме L2 (только для tunnel ethernet).	esr(config-openvpn-server)# address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>	<p><FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p>
7	Включить клиентские соединения по OpenVPN в L2-домен (только для tunnel ethernet).	esr(config-openvpn-server)# bridge-group <BRIDGE-ID>	<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста.
8	Указать сертификаты и ключи.	esr(config-openvpn-server)# crypto <CERTIFICATE-TYPE> <NAME>	<p><CERTIFICATE-TYPE> – тип сертификата или ключа, может принимать следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca – сертификат удостоверяющего сервера; • crl – список отозванных сертификатов; • dh – ключ Диффи-Хеллмана; • cert – публичный сертификат сервера; • private-key – приватный ключ сервера; • ta – HMAC-ключ. <p><NAME> – имя сертификата или ключа, задаётся строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	<p>Или указать контейнер PKCS12</p> <p>Примечание: контейнер обязательно должен включать в себя сертификат удостоверяющего центра, публичный сертификат сервера и приватный ключ сервера.</p> <p>Применение сертификатов или контейнера является взаимоисключающим, т. е. необходимо указывать или сертификаты, или контейнер.</p>	esr(config-openvpn-server)# crypto pfx <NAME> [password ascii-text <PASSWORD>]	<p><NAME> – имя PKCS12-контейнера, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p><PASSWORD> – пароль от PKCS12-контейнера.</p>
10	Выбрать алгоритм шифрования, используемый при передачи данных.	esr(config-openvpn-server)# encryption algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – идентификатор протокола шифрования, принимает значения: 3des,blowfish128, aes128.
11	Включить OpenVPN-сервер в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-openvpn-server)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
12	Определить дополнительные параметры для указанного пользователя OpenVPN-сервера (при использовании локальной базы для аутентификации пользователей).	esr(config-openvpn-server)# username < NAME >	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.
13	Определить подсеть для указанного пользователя OpenVPN-сервера.	esr(config-openvpn-user)# subnet <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – адрес подсети, имеет следующий формат: AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [16..32].
14	Определить статический IP-адрес для указанного пользователя OpenVPN-сервера.	esr(config-openvpn-user)# ip address <ADDR>	<ADDR> – адрес имеет следующий формат: AAA.BBB.CCC.DDD – IP-адрес подсети, где AAA-DDD принимают значения [0..255].
15	Включить профиль OpenVPN-сервера.	esr(config-openvpn-server)# enable	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Включить блокировку передачи данных между клиентами (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# client-isolation	
17	Устанавливается максимальное количество одновременных пользовательских сессий (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# client-max <VALUE>	<VALUE> – максимальное количество пользователей, принимает значения [1..65535].
18	Включается механизм сжатия передаваемых данных между клиентами и сервером OpenVPN (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# compression	
19	Указать список DNS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# dns- server <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];
20	Указать TCP-/UDP-порт, который будет прослушиваться OpenVPN-сервером (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# port <PORT>	<PORT> – TCP-/UDP-порт, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 1194.
21	Включить анонсирование маршрута по умолчанию для OpenVPN-соединений, что приводит к замене маршрута по умолчанию на клиентской стороне (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# redirect-gateway	
22	Включить анонсирование указанных подсетей, шлюзом является IP-адрес OpenVPN-сервера (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# route <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – адрес подсети, имеет следующий формат: AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].


Шаг	Описание	Команда	Ключи
23	Указать временной интервал, по истечению которого встречная сторона считается недоступной (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# timers holdtime <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [2..65535]. Значение по умолчанию: 120.
24	Указать временной интервал, по истечению которого идет проверка соединения со встречной стороной (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# timers keepalive <TIME>	<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535]. Значение по умолчанию: 10.
25	Разрешить подключаться к OpenVPN-серверу нескольким пользователям с одним сертификатом.	esr(config-openvpn-server)# duplicate-cn	
26	Указать список WINS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# wins- server <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес WINS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
27	Изменить алгоритм аутентификации OpenVPN-клиентов (не обязательно).	esr(config-openvpn-server)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации: <ul style="list-style-type: none"> • 8-128 bits key size: md4, rsa-md4, md5, rsa-md5, mdc2, rsa-mdc2 • 8-160 bits key size: sha, sha1, rsa-sha, rsa-sha1, rsa-sha1-2, dsa, dsa-sha, dsa-sha1, dsa-sha1-old, ripemd160, rsa-ripemd160, ecdsa-with-sha1 • 8-224 bits key size: sha-224, rsa-sha-224 • 8-256 bits key size: sha-256, rsa-sha-256 • 8-384 bits key size: sha-384, rsa-sha-384 • 8-512 bits key size: sha-512, rsa-sha-512, whirlpool Значение по умолчанию: sha.

16.3.2 Пример настройки

Задача:

Настроить OpenVPN-сервер в режиме L3 на маршрутизаторе для подключения удаленных пользователей к ЛВС.

- подсеть OpenVPN-сервера – 10.10.100.0/24;
- режим – L3;
- аутентификация на основе сертификатов.

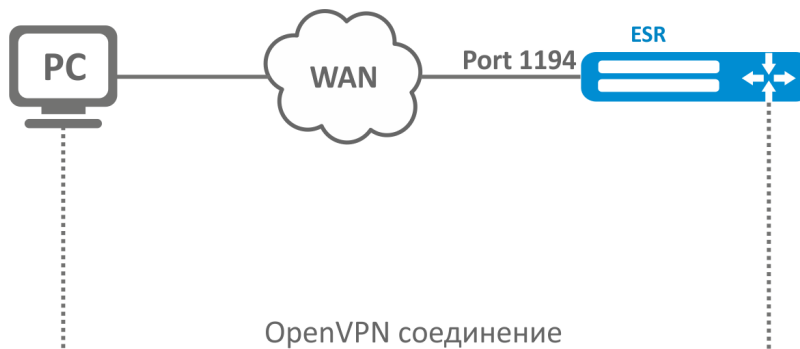

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- Подготовить сертификаты и ключи:
 - Сертификат Удостоверяющего Центра (CA),
 - Ключ и сертификат для OpenVPN-сервера,
 - Ключ Диффи-Хэллмана и HMAC для TLS.

ИЛИ

- Контейнер PKSC12, содержащий в себе сертификат Удостоверяющего Центра (CA) и ключ и сертификат для OpenVPN-туннеля.
- Настроить зону для интерфейса te1/0/1.
- Указать IP-адреса для интерфейса te1/0/1.

Импортируем по tftp сертификаты и ключи:

```
esr# copy tftp://192.168.16.10:/ca.crt crypto:cert/ca.crt
esr# copy tftp://192.168.16.10:/dh.pem crypto:dh/dh.pem
esr# copy tftp://192.168.16.10:/server.key crypto:private-key/server.key
esr# copy tftp://192.168.16.10:/server.crt crypto:cert/server.crt
esr# copy tftp://192.168.16.10:/ta.key crypto:ta/ta.key
```

Или импортируем PKCS12-контейнер:

```
esr# copy tftp://192.168.0.1:/container.p12 crypto:pfx/cont.p12
```

Создадим OpenVPN-сервер и подсеть, в которой он будет работать:

```
esr(config)# remote-access openvpn AP
esr(config-openvpn)# network 10.10.100.0/24
```

Укажем тип соединения L3 и протокол инкапсуляции:

```
esr(config-openvpn)# tunnel ip  
esr(config-openvpn)# protocol tcp
```

Объявим подсети ЛВС, которые будут доступны через OpenVPN-соединение и укажем DNS-сервер:

```
esr(config-openvpn)# route 10.10.0.0/20  
esr(config-openvpn)# dns-server 10.10.1.1
```

Укажем ранее импортированные сертификаты и ключи, которые будут использоваться OpenVPN-сервером:

```
esr(config-openvpn)# crypto ca ca.crt  
esr(config-openvpn)# crypto dh dh.pem  
esr(config-openvpn)# crypto private-key server.key  
esr(config-openvpn)# crypto cert server.crt  
esr(config-openvpn)# crypto ta ta.key
```

Или укажем импортированный контейнер, DH и TA ключи указываются:

```
esr(config-openvpn)# crypto dh dh.pem  
esr(config-openvpn)# crypto ta ta.key  
esr(config-openvpn)# crypto pfx pfx.p12
```

Укажем зону безопасности, к которой будут относиться сессии пользователей:

```
esr(config-openvpn)# security-zone VPN
```

Выберем алгоритм шифрования aes128:

```
esr(config-openvpn)# encryption algorithm aes128
```

Включим OpenVPN-сервер:

```
esr(config-openvpn)# enable
```

После применения конфигурации маршрутизатор будет прослушивать порт 1194 (используется по умолчанию).

Состояние сессий OpenVPN-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access status openvpn server AP
```

Счетчики сессий OpenVPN-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access counters openvpn server AP
```

Очистить счетчики сессий OpenVPN-сервера можно командой:

```
esr# clear remote-access counters openvpn server AP
```

Завершить сессию пользователя fedor OpenVPN-сервера можно одной из следующих команд:

```
esr# clear remote-access session openvpn username fedor
esr# clear remote-access session openvpn server AP username fedor
```

Конфигурацию OpenVPN-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access configuration openvpn AP
```

⚠ Помимо создания OpenVPN-сервера необходимо в firewall открыть TCP-порт 1194.

16.4 Настройка сервера удаленного доступа к корпоративной сети по WireGuard-протоколу

WireGuard – простой, быстрый и современный VPN, использующий современную криптографию (ChaCha20, Poly1305, Curve25519, BLAKE2s, SipHash24, HKDF). WireGuard надежно инкапсулирует IP-пакеты поверх UDP. В основе WireGuard лежит концепция под названием «Маршрутизация криптоключей», которая работает путем связывания открытых ключей со списком IP-адресов туннеля, разрешенным находиться внутри туннеля. Каждый сетевой интерфейс имеет закрытый ключ и список пиров. У каждого узла есть открытый ключ. Открытые ключи короткие и простые и используются узлами для аутентификации друг друга. Их можно передавать для использования в файлах конфигурации любым внешним методом аналогично тому, как можно отправить открытый ключ SSH для доступа к серверу.

16.4.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать профиль WireGuard-сервера.	esr(config)# remote-access wireguard <NAME>	<NAME> – имя профиля WireGuard-сервера, задаётся строкой до 31 символа.
2	Указать описание конфигулируемого сервера (не обязательно).	esr(config-wireguard-server)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание WireGuard-сервера, задаётся строкой до 255 символов.
3	Определить статический IP-адрес конфигулируемого сервера (обязательно).	esr(config-wireguard-server)# local-address <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].


Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Указать UDP-порт, который будет прослушиваться WireGuard-сервером (не обязательно).	esr(config-wireguard-server)# port <PORT>	<PORT> – UDP-порт, принимает значения [1..65535].
5	Отключить функции Firewall или включить WireGuard-сервер в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-wireguard-server)# ip firewall disable	
		esr(config-wireguard-server)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
6	Задать MTU (не обязательно).	esr(config-wireguard-server)# mtu <MTU>	<MTU> – 552–10000. Значение по умолчанию: 1500.
7	Указать приватный ключ WireGuard-сервера (обязательно).	esr(config-wireguard-server)# private-key <NAME>	<NAME> – имя приватного ключа, задаётся строкой до 31 символа.
8	Указать список DNS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи (не обязательно).	esr(config-wireguard-server)# dns-server <ADDR ADDR, ADDR>	<ADDR ADDR, ADDR> – IP-адрес или IP-адреса DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно указать до двух DNS-серверов.
9	Включить профиль WireGuard-сервера.	esr(config-wireguard-server)# enable	
10	Перейти к настройке разрешённых туннелей WireGuard-сервера.	esr(config-wireguard-server)# peer <COUNT>	<COUNT> – номер соответствующего пира, принимает значения [1..16].
11	Указать описание туннеля (не обязательно).	esr(config-wireguard-server-peer)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание WireGuard-сервера, задаётся строкой до 255 символов.
12	Указать публичный ключ туннеля (обязательно).	esr(config-wireguard-server-peer)# public-key <NAME>	<NAME> – имя публичного ключа, задаётся строкой до 31 символа.
13	Указать список IP-адресов, которым будет разрешено находиться внутри туннеля (обязательно).	esr(config-wireguard-server-peer)# subnet <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащего префиксы подсетей назначения, задается строкой до 31 символа.
14	Включить туннель (обязательно).	esr(config-wireguard-server-peer)# enable	

16.4.2 Пример настройки

Задача:

Настроить WireGuard-сервер на маршрутизаторе для подключения удаленных пользователей к ЛВС.

- адресация внутри туннеля – 10.10.10.0/24;
- порт подключения к серверу – 43020;
- адрес WireGuard-сервера внутри туннеля – 10.10.10.1;
- DNS-серверы: 8.8.8.8, 8.8.8.4.

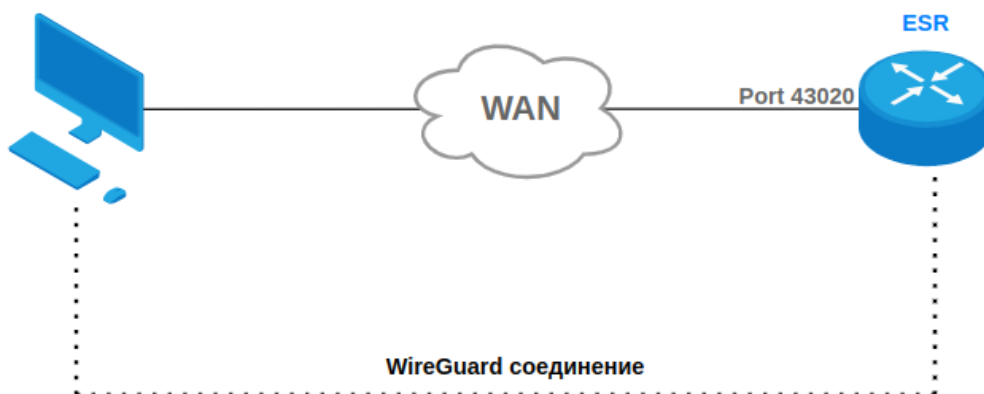

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- загрузить на ESR приватный ключ сервера и публичный ключ клиента;
- создать object-group network, в которой будет указан список IP-адресов, которым будет разрешено проходить через туннель.

Импортируйте по tftp приватный ключ сервера и публичный ключ клиента:

```
esr# copy tftp://192.168.16.10:/server.priv crypto:private-key/server.priv
esr# copy tftp://192.168.16.10:/client.pub crypto:public-key/client.pub
```

Создайте object-group network, в которой будет указан список IP-адресов, которым будет разрешено проходить через туннель:

```
esr(config)# object-group network client_wg
esr(config-object-group-network)# ip address-range 10.10.10.2
```

Создайте профиль WireGuard-сервера, задайте локальный адрес сервера, порт для прослушивания и выставьте MTU:

```
esr(config)# remote-access wireguard WG
esr(config-wireguard-server)# local-address 10.10.10.1/24
esr(config-wireguard-server)# port 43020
esr(config-wireguard-server)# mtu 1420
```

Укажите приватный ключ сервера и отключите Firewall:

```
esr(config-wireguard-server)# private-key server.priv
esr(config-wireguard-server)# ip firewall disable
```

Перейдите в настройки разрешённого туннеля, укажите связку публичного ключа клиента и разрешённого IP-адреса:

```
esr(config-wireguard-server)# peer 1
esr(config-wireguard-server-peer)# public-key client.pub
esr(config-wireguard-server-peer)# subnet client_wg
```

Включите туннель и WireGuard-сервер:

```
esr(config-wireguard-server-peer)# enable
esr(config-wireguard-server-peer)# exit
esr(config-wireguard-server)# enable
```

После применения конфигурации маршрутизатор будет прослушивать порт 43020.

Счётчики сессий WireGuard-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access counters wireguard server WG
```

Очистить счётчики сессий WireGuard-сервера можно командой:

```
esr# clear remote-access counters wireguard server WG
```

Конфигурацию WireGuard-сервера можно посмотреть командой:

```
esr# show remote-access configuration wireguard WG
```

16.5 Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPPoE

PPPoE – это туннелирующий протокол (tunneling protocol), который позволяет инкапсулировать IP PPP через соединения Ethernet и обладает программными возможностями PPP-соединений, что позволяет использовать его для виртуальных соединений на соседнюю Ethernet-машину и устанавливать соединение точка-точка, которое используется для транспортировки IP-пакетов, а также работает с возможностями PPP. Это позволяет применять традиционное PPP-ориентированное ПО для настройки соединения, которое использует не последовательный канал, а пакетно-ориентированную сеть (например, Ethernet), чтобы организовать классическое соединение с логином и паролем для Интернет-соединений. Кроме того, IP-адрес по другую сторону соединения назначается, только когда PPPoE-соединение открыто, позволяя динамическое переиспользование IP-адресов.

16.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать PPPoE-туннель и перейти в режим конфигурирования PPPoE-клиента.	esr(config)# tunnel pppoe <PPPoE>	<PPPoE> – порядковый номер туннеля от 1 до 10.
2	Указать описание конфигурируемого клиента (не обязательно).	esr(config-pppoe)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание PPPoE-туннеля, задаётся строкой до 255 символов.
3	Указать имя экземпляра VRF, в котором будут использоваться PPPoE-клиент (не обязательно).	esr(config-pppoe)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
4	Указать интерфейс, через который будет устанавливаться PPPoE соединение.	esr(config-pppoe)# interface <IF>	<IF> – интерфейс или группа интерфейсов.
5	Указать имя пользователя и пароль для подключения к PPPoE-серверу.	esr(config-pppoe)# username <NAME> password ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа; <CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [8 .. 64] символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, задаётся строкой [16..128] символов.
6	Включить PPPoE-туннель в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-pppoe)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
7	Активировать конфигурируемый профиль.	esr(config-pppoe)# enable	
8	Указать метод аутентификации (не обязательно).	esr(config-pppoe)# authentication method <METHOD>	<METHOD> – метод аутентификации, возможные значения: chap, mschap, mschap-v2, eap, pap. Значение по умолчанию: chap.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Включить отказ от получения маршрута по умолчанию от PPPoE-сервера (не обязательно).	esr(config-pppoe)# ignore-default-route	
10	Указать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке (не обязательно).	esr(config-pppoe)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал времени в секундах от 5 до 150 (по умолчанию 5 с).
11	Указать размер MTU (MaximumTransmissionUnit) для PPPoE-туннеля. MTU более 1500 будет активно только если применена команда "system jumbo-frames" (не обязательно).	esr(config-pppoe)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [552..1500]. Значение по умолчанию: 1500.
12	Изменить количество неудачных data-link тестов перед разрывом сессии (не обязательно).	esr(config-pppoe)# ppp failure-count <NUM>	<NUM> – количество неудачных data-link тестов, задается в диапазоне [1..100]. Значение по умолчанию: 10.
13	Изменить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение (не обязательно).	esr(config-pppoe)# ppp timeout keepalive <TIME >	<TIME> – время в секундах, задается в диапазоне [1..32767]. Значение по умолчанию: 10.
14	Переопределить значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах (не обязательно).	esr(config-pppoe)# ip tcp adjust-mss <MSS>	<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460]. Значение по умолчанию: 1460.
15	Включить запись статистики использования текущего туннеля (не обязательно).	esr(config-pppoe)# history statistics	

Также для PPPoE-клиента возможно настроить:

- QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#));
- Прoxy (см. раздел [Проксирование HTTP/HTTPS-трафика](#));
- Мониторинг трафика (см. разделы [Настройка Netflow](#) и [Настройка sFlow](#)).

16.5.2 Пример настройки

Задача:

Настроить PPPoE-клиент на маршрутизаторе.

- Учетные записи для подключения – tester;
- Пароли учетных записей – password;
- Подключение должно осуществляться с интерфейса gigabitethernet 1/0/7.

⚠ Интерфейс, с которого будет осуществляться PPPoE-соединение, должен работать в режиме routertport (кроме случаев использования bridge).



Решение:

Предварительно должен быть настроен PPPoE-сервер с соответствующими учетными записями. Также на устройстве должны быть настроены зоны безопасности и описаны правила их взаимодействия.

Зайдем в режим конфигурирования PPPoE-туннеля и зададим пользователя и пароль для подключения к PPPoE-серверу:

```
esr# configure
esr(config)# tunnel pppoe 1
esr(config-pppoe)# username tester password ascii-text password
```

Укажем интерфейс через который будет устанавливаться PPPoE-соединение:

```
esr(config-pppoe)# interface gigabitethernet 1/0/7
esr(config-pppoe)# enable
```

Настроим зону безопасности,:

```
esr(config-pppoe)# security-zone untrust
```

Опционально для PPPoE-туннеля можно указать следующие параметры:

- Изменить метод аутентификации:

```
esr(config-pppoe)# authentication method
METHOD Select PPP authentication method:
    chap
    mschap
    mschap-v2
    eap
    pap
```

- Игнорировать полученный маршрут по умолчанию, выданные PPPoE-сервером:

```
esr(config-pppoe)# ignore-default-route
```

- Переопределить значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах:

```
esr(config-pppoe)# ip tcp adjust-mss 1452
```

- Указать размер MTU (Maximum Transmission Unit):

```
esr(config-pppoe)# mtu 1496
```

- Изменить количество неудачных data-link тестов перед разрывом сессии:

```
esr(config-pppoe)# ppp failure-count 15
```

- Установить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение:

```
esr(config-pppoe)# ppp timeout keepalive 15
```

Состояние PPPoE-туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels status pppoe 1
```

Счетчики входящих и отправленных пакетов PPPoE-туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels counters pppoe 1
```

Конфигурацию PPPoE-туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels configuration pppoe 1
```

16.6 Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPTP

PPTP (англ. Point-to-Point Tunneling Protocol) – туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий устанавливать защищённое соединение за счёт создания специального туннеля в обычной незащищенной сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети, например, Интернет. PPTP может также использоваться для организации туннеля

между двумя локальными сетями. PPTP использует дополнительное TCP-соединение для обслуживания туннеля.

16.6.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать PPTP-туннель и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# tunnel pptp <INDEX>	<INDEX> – идентификатор туннеля в диапазоне: [1..10].
2	Указать описание конфигурируемого туннеля (не обязательно).	esr(config-pptp)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задается строкой до 255 символов.
3	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный PPTP-туннель (не обязательно).	esr(config-pptp)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.
4	Включить PPTP-туннель в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами или отключить firewall (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-pptp)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задается строкой до 31 символа.
		esr(config-pptp)# ip firewall disable	
5	Установить удаленный IP-адрес для установки туннеля.	esr(config-pptp)# remote address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
6	Установить размер MTU (MaximumTransmissionUnit) для туннеля (не обязательно)	esr(config-pptp)# mtu <MTU>	<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [552..10000]. Значение по умолчанию: 1500.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Указать пользователя и установить пароль в открытой или зашифрованной форме для аутентификации удаленной стороны.	esr(config-pptp)# username <NAME> password ascii-text { <WORD> encrypted <HEX> }	<p><NAME> – имя пользователя, задается строкой до 31 символа.</p> <p><WORD> – пароль в открытой форме, задается строкой [8..64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F].</p> <p><HEX> – пароль в зашифрованной форме, задается строкой [16..128] символов.</p>
8	Активировать туннель.	esr(config-pptp)# enable	
9	Переопределить значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах (не обязательно).	esr(config-pptp)# ip tcp adjust-mss <MSS>	<p><MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460].</p> <p>Значение по умолчанию: 1460.</p>
10	Игнорировать маршрут по умолчанию через данный PPTP-туннель (не обязательно)	esr(config-pptp)# ignore-default-route	
11	Задать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на туннель (не обязательно).	esr(config-pptp)# load-average <TIME>	<p><TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150]</p> <p>Значение по умолчанию: 5.</p>
12	Указать метод аутентификации (не обязательно).	esr(config-pptp)# authentication method <METHOD>	<p><METHOD> – метод аутентификации, возможные значения: chap, mschap, mschap-v2, eap, pap.</p> <p>Значение по умолчанию: chap.</p>
13	Включить запись статистики использования текущего туннеля (не обязательно).	esr(config-pptp)# history statistics	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Изменить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение (не обязательно).	esr(config-pptp)# ppp timeout keepalive <TIME >	<TIME> – время в секундах, задается в диапазоне [1..32767]. Значение по умолчанию: 10.
15	Изменить количество неудачных data-link тестов перед разрывом сессии (не обязательно).	esr(config-pptp)# ppp failure-count <NUM>	<NUM> – количество неудачных data-link тестов, задается в диапазоне [1..100]. Значение по умолчанию: 10.

16.6.2 Пример настройки

Задача:

Настроить PPTP-туннель на маршрутизаторе:

- адрес PPTP-сервера 20.20.0.1;
- учетная запись для подключения – логин: ivan, пароль: simplepass.



Решение:

Создадим туннель PPTP:

```
esr(config)# tunnel pptp 1
```

Укажем учетную запись (пользователя Ivan) для подключения к серверу:

```
esr(config-pptp)# username ivan password ascii-text simplepass
```

Укажем удаленный шлюз:

```
esr(config-pptp)# remote address 20.20.0.1
```

Укажем зону безопасности:

```
esr(config-pptp)# security-zone VPN
```

Включим туннель PPTP:

```
esr(config-pptp)# enable
```

Состояние туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels status pptp
```

Счетчики входящих и отправленных пакетов можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels counters pptp
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels configuration pptp
```

16.7 Настройка клиента удаленного доступа по протоколу L2TP

L2TP (англ. Layer 2 Tunneling Protocol – протокол туннелирования второго уровня) – туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. L2TP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети, например, Интернет. L2TP может также использоваться для организации туннеля между двумя локальными сетями. L2TP использует дополнительное UDP-соединение для обслуживания туннеля. L2TP-протокол не предоставляет средств шифрования данных и поэтому он обычно используется в связке с группой протоколов IPsec, которая предоставляет безопасность на пакетном уровне.

16.7.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать L2TP-туннель и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# tunnel l2tp <INDEX>	<INDEX> – идентификатор туннеля в диапазоне: [1..10].
2	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный L2TP-туннель (не обязательно).	esr(config-l2tp)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задаётся строкой до 31 символа.
3	Указать описание конфигурируемого туннеля (не обязательно).	esr(config-l2tp)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задается строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Включить L2TP-туннель в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами или отключить firewall (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-l2tp)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-l2tp)# ip firewall disable	
5	Установить удаленный IP-адрес для установки туннеля.	esr(config-l2tp)# remote address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
6	Указать пользователя и установить пароль в открытой или зашифрованной форме для аутентификации удалённой стороны.	esr(config-l2tp)# username <NAME> password ascii-text { <WORD> encrypted <HEX> }	<p><NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p><WORD> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [8..64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F].</p> <p><HEX> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [16..128] символов.</p>
7	Выбрать метод аутентификации по ключу для IKE-соединения.	esr(config-l2tp)# ipsec authentication method pre-shared-key	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Указать общий секретный ключ для аутентификации, который должен совпадать у обеих сторон, устанавливающих туннель.	esr(config-l2tp)# ipsec authentication pre-shared-key { ascii-text { <TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> } hexadecimal {<HEX> encrypted <ENCRYPTED-HEX> } }	<p><TEXT> – строка [1..64] ASCII-символов;</p> <p><HEX> – число размером [1..32] байт, задаётся строкой [2..128] символов в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...);</p> <p><ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [1..32] байт, задаётся строкой [2..128] символов;</p> <p><ENCRYPTED-HEX> – зашифрованное число размером [2..64] байт, задаётся строкой [2..256] символов.</p>
9	Ограничить используемые методы аутентификации и шифрования протокола IKE (не обязательно).	esr(config-l2tp)# ipsec ike proposal <NAME>	<NAME> – имя ранее созданного профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.
10	Ограничить используемые методы аутентификации и шифрования протокола IPsec (не обязательно).	esr(config-l2tp)# ipsec proposal <NAME>	<NAME> – имя ранее созданного профиля IPsec, задаётся строкой до 31 символа.
11	Определяется номер UDP-порта по которому устанавливается соединение с l2tp-сервером (не обязательно).	esr(config-l2tp)# port <PORT>	<p><PORT> – номер UDP-порта, задаётся в диапазоне [1024..65535].</p> <p>Значение по умолчанию: 1701.</p>
12	Активировать туннель.	esr(config-l2tp)# enable	
13	Установить размер MTU (MaximumTransmissionUnit) для туннеля (не обязательно).	esr(config-l2tp)# mtu <MTU>	<p><MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [552..10000].</p> <p>Значение по умолчанию: 1500.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Игнорировать маршрут по умолчанию через данный L2TP-туннель (не обязательно)	esr(config-l2tp)# ignore-default-route	
15	Указать метод аутентификации (не обязательно).	esr(config-l2tp)# authentication method <METHOD>	<METHOD> – метод аутентификации, возможные значения: chap, mschap, mschap-v2, eap, pap Значение по умолчанию: chap.
16	Задать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на туннель (не обязательно).	esr(config-l2tp)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150] Значение по умолчанию: 5.
17	Изменить интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение (не обязательно).	esr(config-l2tp)# ppp timeout keepalive <TIME >	<TIME> – время в секундах, задается в диапазоне [1..32767]. Значение по умолчанию: 10.
18	Изменить количество неудачных data-link тестов перед разрывом сессии (не обязательно).	esr(config-l2tp)# ppp failure-count <NUM>	<NUM> – количество неудачных data-link тестов, задается в диапазоне [1..100]. Значение по умолчанию: 10.

Также для L2TP-клиента возможно настроить QoS в базовом или расширенном режимах (см. раздел [Управление QoS](#)).

16.7.2 Пример настройки

Задача:

Настроить PPTP-туннель на маршрутизаторе:

- адрес PPTP-сервера 20.20.0.1;
- учетная запись для подключения – логин: ivan, пароль: simplepass



Решение:

Создадим туннель L2TP:

```
esr(config)# tunnel l2tp 1
```

Укажем учетную запись (пользователя Ivan) для подключения к серверу:

```
esr(config-l2tp)# username ivan password ascii-text simplepass
```

Укажем удаленный шлюз:

```
esr(config-l2tp)# remote address 20.20.0.1
```

Укажем зону безопасности:

```
esr(config-l2tp)# security-zone VPN
```

Укажем метод аутентификации IPsec:

```
esr(config-l2tp)# ipsec authentication method pre-shared-key
```

Укажем ключ безопасности для IPsec:

```
esr(config-l2tp)# ipsec authentication pre-shared-key ascii-text password
```

Включим туннель L2TP:

```
esr(config-l2tp)# enable
```

Состояние туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels status l2tp
```

Счетчики входящих и отправленных пакетов можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels counters l2tp
```

Конфигурацию туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels configuration l2tp
```

16.8 Настройка клиента удаленного доступа по протоколу WireGuard

WireGuard — простой, быстрый и современный VPN, использующий современную криптографию (ChaCha20, Poly1305, Curve25519, BLAKE2s, SipHash24, HKDF). WireGuard надежно инкапсулирует IP-пакеты поверх UDP. В основе WireGuard лежит концепция под названием «Маршрутизация криптоключей», которая работает путем связывания открытых ключей со списком IP-адресов туннеля,

которым разрешено находиться внутри туннеля. Каждый сетевой интерфейс имеет закрытый ключ и список пиров. У каждого узла есть открытый ключ. Открытые ключи короткие и простые и используются узлами для аутентификации друг друга. Их можно передавать для использования в файлах конфигурации любым внешним методом, аналогично тому, как можно отправить открытый ключ SSH для доступа к серверу.

16.8.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать WireGuard-туннель и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# tunnel wireguard <INDEX>	<INDEX> – идентификатор туннеля в диапазоне: [1..16].
2	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данный Wireguard-туннель (не обязательно).	esr(config-wireguard)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задаётся строкой до 31 символа.
3	Указать описание конфигурируемого туннеля (не обязательно).	esr(config-wireguard)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задается строкой до 255 символов.
4	Включить Wireguard-туннель в зону безопасности и настроить правила взаимодействия между зонами или отключить firewall (см. раздел Конфигурирование Firewall).	esr(config-wireguard)# security-zone <NAME>	<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 31 символа.
		esr(config-wireguard)# ip firewall disable	
5	Определить статический IP-адрес конфигурируемого туннеля (обязательно).	esr(config-wireguard)# ip address <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].
6	Задать MTU (не обязательно).	esr(config-wireguard)# mtu <MTU>	<MTU> – 552–10000. Значение по умолчанию: 1500.
7	Указать приватный ключ WireGuard-клиента (обязательно).	esr(config-wireguard)# private-key <NAME>	<NAME> – имя приватного ключа, задается строкой до 31 символа.
8	Перейти к настройке разрешенных пиров	esr(config-wireguard)# peer <COUNT>	<COUNT> – номер соответствующего пира, принимает значения [1..16].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Указать описание пира (не обязательно).	esr(config-wireguard-tunnel-peer)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание туннеля, задается строкой до 255 символов.
10	Задать значение keepalive (не обязательно).	esr(config-wireguard-tunnel-peer)# keepalive timeout <SEC>	<SEC> – количество секунд, принимает значения [1..32767].
11	Указать публичный ключ WireGuard-пира (обязательно).	esr(config-wireguard-tunnel-peer)# public-key <NAME>	<NAME> – имя приватного ключа, задается строкой до 31 символа.
12	Указать IP-адрес удаленного пира (обязательно).	esr(config-wireguard-tunnel-peer)# remote address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес локального шлюза, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
13	Указать UDP-порт удаленного пира (обязательно)	esr(config-wireguard-tunnel-peer)# remote port <PORT>	<PORT> – UDP-порт, принимает значения [1..65535].
14	Указать список IP-адресов, которым будет разрешено находиться внутри туннеля (обязательно).	esr(config-wireguard-tunnel-peer)# subnet <OBJ-GROUPNETWORK-NAME>	<OBJ-GROUP-NETWORKNAME> – имя профиля IPадресов, содержащего префиксы подсетей назначения, задается строкой до 31 символа.
15	Активировать пир (обязательно).	esr(config-wireguard-tunnel-peer)# enable	
16	Активировать туннель.	esr(config-wireguard)# enable	
17	Задать интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на туннель (не обязательно).	esr(config-wireguard)# load-average <TIME>	<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150] Значение по умолчанию: 5.
18	Включить запись статистики использования текущего туннеля (не обязательно).	esr(config-wireguard)# history statistics	


16.8.2 Пример настройки

Задача:

Настроить WireGuard-клиента на маршрутизаторе:

- адресация внутри туннеля – 10.10.10.0/24;
- порт подключения к серверу – 43020;

- адрес WireGuard-клиента внутри туннеля – 10.10.10.2;
- адрес удаленного сервера – 178.47.26.133.

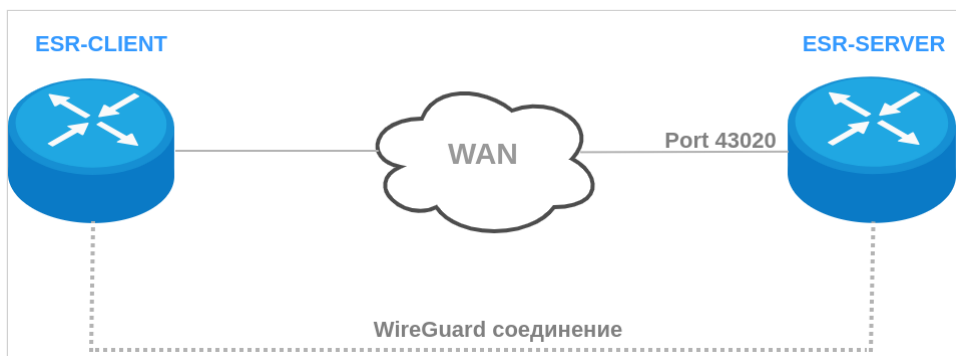

Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- загрузить на ESR приватный ключ клиента и публичный ключ сервера;
- создать object-group network, в которой будет указан список IP-адресов, которым будет разрешено проходить через туннель.

Импортируем по tftp приватный ключ клиента и публичный ключ сервера:

```
esr# copy tftp://192.168.16.10:/client.priv crypto:private-key/client.priv
esr# copy tftp://192.168.16.10:/server.pub crypto:public-key/server.pub
```

Создадим object-group network, в которой будет указан список IP-адресов, которым будет разрешено проходить через туннель:

```
esr(config)# object-group network server_wg
esr(config-object-group-network)# ip address-range 10.10.10.1
```

Создадим WireGuard туннель, зададим локальный адрес и выставим MTU:

```
esr(config)# tunnel wireguard 1
esr(config-wireguard)# ip address 10.10.10.2/24
esr(config-wireguard)# mtu 1420
```

Укажем приватный ключ клиента и отключим Firewall:

```
esr(config-wireguard)# private-key client.priv
esr(config-wireguard)# ip firewall disable
```

Перейдем в настройки разрешённого пира, укажем связку публичного ключа сервера и разрешённого IP-адреса, а также укажем адрес и порт удаленного сервера:

```
esr(config-wireguard)# peer 1
esr(config-wireguard-tunnel-peer)# public-key server.pub
esr(config-wireguard-tunnel-peer)# subnet server_wg
esr(config-wireguard-tunnel-peer)# remote address 178.47.26.133
esr(config-wireguard-tunnel-peer)# remote port 43020
```

Включим пир и WireGuard-туннель:

```
esr(config-wireguard-tunnel-peer)# enable  
esr(config-wireguard-tunnel-peer)# exit  
esr(config-wireguard)# enable
```

Счётчики сессий WireGuard-туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels counters wireguard 1
```

Очистить счётчики сессий WireGuard-туннеля можно командой:

```
esr# clear tunnels counters wireguard 1
```

Конфигурацию WireGuard-туннеля можно посмотреть командой:

```
esr# show tunnels configuration wireguard 1
```


17 Управление сервисами

- [Настройка DHCP-сервера](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Конфигурирование Destination NAT](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки Destination NAT](#)
- [Конфигурирование Source NAT](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки 1](#)
 - [Пример настройки 2](#)
- [Конфигурирование Static NAT](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки Static NAT](#)
- [Проксирование HTTP/HTTPS-трафика](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки HTTP-прокси](#)
- [Настройка NTP](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)

17.1 Настройка DHCP-сервера

Встроенный DHCP-сервер маршрутизатора может быть использован для настройки сетевых параметров устройств в локальной сети. DHCP-сервер маршрутизаторов способен передавать дополнительные опции на сетевые устройства, например:

- `default-router` – IP-адрес маршрутизатора, используемого в качестве шлюза по умолчанию;
- `domain-name` – доменное имя, которое должен будет использовать клиент при разрешении имен хостов через Систему Доменных Имен (DNS);
- `dns-server` – список адресов серверов доменных имен в данной сети, о которых должен знать клиент. Адреса серверов в списке располагаются в порядке убывания предпочтения.

17.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Включить IPv4/IPv6 DHCP-сервер.	<pre>esr(config)# ip dhcp-server [vrf <VRF>] esr(config)# ipv6 dhcp-server [vrf <VRF>]</pre>	<p><VRF> – имя экземпляра VRF, в рамках которого будет работать DHCP-сервер. Задается строкой до 31 символа.</p>
2	Задать значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов DHCP-сервера (не обязательно).	<pre>esr(config)# ip dhcp-server dscp <DSCP></pre>	<p><DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].</p> <p>Значение по умолчанию: 61.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Создать пул IPv4/IPv6-адресов DHCP-сервера и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# ip dhcp-server pool <NAME> [vrf <VRF>]	<NAME> – имя пула IPv4/IPv6-адресов DHCP-сервера, задаётся строка до 31 символа.
		esr(config)# ipv6 dhcp-server pool <NAME> [vrf <VRF>]	<VRF> – имя экземпляра VRF, в рамках которого будет работать данный пул IP-адресов DHCP-сервера. Задаётся строкой до 31 символа
4	Задать IPv4/IPv6-адрес и маску для подсети, из которой будет выделен пул IPv4/IPv6-адресов.	esr(config-dhcp-server)# network <ADDR/LEN>	<ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].
		esr(config-ipv6-dhcp-server)# network <IPV6-ADDR/LEN>	<IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].
5	Добавить диапазон IPv4/IPv6-адресов к пулу адресов, конфигурируемого DHCP-сервера.	esr(config-dhcp-server)# address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>	<p><FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона;</p> <p><TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона,</p> <p>Адреса задаются в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p> <p>Можно указать до 32 диапазонов IP-адресов, список задаётся через запятую.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-ipv6-dhcp-server)# address-range <FROM-ADDR>- <TO-ADDR>	<FROM-ADDR> – начальный IPv6-адрес диапазона; <TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона; Адреса задаются в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].
6	Добавить IPv4/IPv6-адрес для определенного физического адреса к пулу адресов конфигурируемого DHCP-сервера (не обязательно).	esr(config-dhcp-server)# address <ADDR> {mac-address <MAC> client- identifier <CI>}	<ADDR> – IP-адрес клиента, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <MAC> – MAC-адрес клиента, которому будет выдан IP-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. <CI> – идентификатор клиента согласно DHCP Option 61. Может быть задан в одном из следующих видов: <ul style="list-style-type: none"> • NN:NN:NN:NN:NN:NN:N N: – идентификатор клиента в шестнадцатеричной форме и MAC-адрес клиента; • STRING – текстовая строка длиной от 1 до 64 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
		esr(config-ipv6-dhcp-server)# address <ADDR> mac-address <MAC>	<p><IPv6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><MAC> – MAC-адрес клиента, которому будет выдан IPv6-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].</p>
7	Задать список IPv4-адресов шлюзов по умолчанию, которые DHCP-сервер будет сообщать клиентам, используя DHCP-опцию 3.	esr(config-dhcp-server)# default-router <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес шлюза по умолчанию, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно указать до 8 IP-адресов, список задаётся через запятую.
8	Задать DNS-имя сетевого домена. Имя домена передаётся клиентам в составе DHCP-опции 15 (не обязательно).	esr(config-dhcp-server)# domain-name <NAME> esr(config-ipv6-dhcp-server)# domain-name <NAME>	<NAME> – DNS-имя домена клиента, задаётся строкой до 255 символов.
9	Задать список IPv4/IPv6-адресов DNS-серверов. Список передаётся клиентам в составе DHCP-опции 6 (не обязательно).	esr(config-dhcp-server)# dns-server <ADDR> esr(config-ipv6-dhcp-server)# dns-server <IPv6-ADDR>	<p><ADDR> – IP-адрес DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно указать до 8 IP-адресов, список задаётся через запятую.</p> <p><IPv6-ADDR> – IPv6-адрес DNS-сервера, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Можно указать до 8 IPv6-адресов, список задаётся через запятую.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	<p>Задать максимальное время аренды IP-адресов (не обязательно).</p> <p>Если DHCP-клиент запрашивает время аренды, превосходящее максимальное значение, то будет установлено время, заданное этой командой.</p>	esr(config-dhcp-server)# max-lease-time <TIME>	<p><TIME> – максимальное время аренды IP-адреса, задаётся в формате DD:HH:MM, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DD – количество дней, принимает значения [0..364]; • HH – количество часов, принимает значения [0..23]; • MM – количество минут, принимает значения [0..59]. <p>Значение по умолчанию: 1 день.</p>
		esr(config-ipv6-dhcp-server)# max-lease-time <TIME>	
11	<p>Задать время аренды, на которое клиенту будет выдан IP-адрес (не обязательно).</p> <p>Данное время будет использоваться если клиент не запрашивал определенное время аренды.</p>	esr(config-dhcp-server)# default-lease-time <TIME>	<p><TIME> – максимальное время аренды IP-адреса, задаётся в формате DD:HH:MM, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DD – количество дней, принимает значения [0..364]; • HH – количество часов, принимает значения [0..23]; • MM – количество минут, принимает значения [0..59]. <p>Значение по умолчанию: 12 часов.</p>
		esr(config-ipv6-dhcp-server)# default-lease-time <TIME>	
12	<p>Создать идентификатор класса поставщика (DHCP Опция 60) (не обязательно).</p>	esr(config)# ip dhcp-server vendor-class-id <NAME>	<p><NAME> – идентификатор класса поставщика, задаётся строкой до 31 символа.</p>
		esr(config)# ipv6 dhcp-server vendor-class-id <NAME>	
13	<p>Задать специфическую информацию поставщика (DHCP Опция 43).</p>	esr(config-dhcp-vendor-id)# vendor-specific-options <HEX>	<p><HEX> – специфическая информация поставщика, задаётся в шестнадцатеричном формате до 128 символов.</p>
		esr(config-ipv6-dhcp-vendor-id)# vendor-specific-options <HEX>	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
14	Задать IP-адрес NetBIOS-сервера (DHCP опция 44) (не обязательно).	esr(config-dhcp-server)# netbios-name-server <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес NetBIOS-сервера задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно задать до 4 IP-адресов.
15	Задать IP-адрес tftp-сервера (DHCP Option 150) (не обязательно).	esr(config-dhcp-server)# tftp-server <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

⚠ Для продления ресурса внутреннего flash-накопителя информация о выданных сервером IP-адресах хранится в энергозависимой памяти. Поэтому стоит учитывать, что при перезагрузке маршрутизатора сервер начинает выдавать адреса заново. Занятость адресов будет проверяться с помощью ICMP-запросов.

17.1.2 Пример настройки

Задача:

Настроить работу DHCP-сервера в локальной сети, относящейся к зоне безопасности «trusted». Задать пул IP-адресов из подсети 192.168.1.0/24 для раздачи клиентам. Задать время аренды адресов 1 день. Настроить передачу клиентам маршрута по умолчанию, доменного имени и адресов DNS-серверов с помощью DHCP-опций.

Решение:

Создадим зону безопасности «trusted» и установим принадлежность используемых сетевых интерфейсов к зонам:

```
esr# configure
esr(config)# security zone trusted
esr(config-zone)# exit
```

Создадим пул адресов с именем «Simple» и добавим в данный пул адресов диапазон IP-адресов для выдачи в аренду клиентам сервера. Укажем параметры подсети, к которой принадлежит данный пул, и время аренды для выдаваемых адресов:

```
esr# configure
esr(config)# ip dhcp-server pool Simple
esr(config-dhcp-server)# network 192.168.1.0/24
esr(config-dhcp-server)# address-range 192.168.1.100-192.168.1.125
esr(config-dhcp-server)# default-lease-time 1:00:00
```

Сконфигурируем передачу клиентам дополнительных сетевых параметров:

- маршрут по умолчанию: 192.168.1.1;
- имя домена: eltex.loc;
- список DNS-серверов: DNS1: 172.16.0.1, DNS2: 8.8.8.8.

```
esr(config-dhcp-server)# domain-name "eltex.loc"
esr(config-dhcp-server)# default-router 192.168.1.1
esr(config-dhcp-server)# dns-server 172.16.0.1,8.8.8.8
esr(config-dhcp-server)# exit
```

Для того чтобы DHCP-сервер мог раздавать IP-адреса из конфигурируемого пула, на маршрутизаторе должен быть создан IP-интерфейс, принадлежащий к той же подсети, что и адреса пула.

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone trusted
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
esr(config-if-gi)# exit
```

Для разрешения прохождения сообщений протокола DHCP к серверу необходимо создать соответствующие профили портов, включающие порт источника 68 и порт назначения 67, используемые протоколом DHCP, и создать разрешающее правило в политике безопасности для прохождения пакетов протокола UDP:

```
esr(config)# object-group service dhcp_server
esr(config-object-group-service)# port-range 67
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# object-group service dhcp_client
esr(config-object-group-service)# port-range 68
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# security zone-pair trusted self
esr(config-zone-pair)# rule 30
esr(config-zone-rule)# match protocol udp
esr(config-zone-rule)# match source-port dhcp_client
esr(config-zone-rule)# match destination-port dhcp_server
esr(config-zone-rule)# action permit
esr(config-zone-rule)# enable
esr(config-zone-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
```

Разрешим работу сервера:

```
esr(config)# ip dhcp-server
esr(config)# exit
```

Посмотреть список арендованных адресов можно с помощью команды:

```
esr# show ip dhcp binding
```

Посмотреть сконфигурированные пулы адресов можно командами:

```
esr# show ip dhcp server pool
esr# show ip dhcp server pool Simple
```

 Конфигурирование настроек для IPv6 производится по аналогии с IPv4.

17.2 Конфигурирование Destination NAT

Функция Destination NAT (DNAT) состоит в преобразовании IP-адреса назначения у пакетов, проходящих через сетевой шлюз.

DNAT используется для перенаправления трафика, идущего на некоторый «виртуальный» адрес в публичной сети, на «реальный» сервер в локальной сети, находящийся за сетевым шлюзом. Эту функцию можно использовать для организации публичного доступа к серверам, находящимся в частной сети и не имеющим публичного сетевого адреса.

17.2.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в режим настройки сервиса трансляции адресов получателя.	esr(config)# nat destination	
2	Создать пул IP-адресов и/или TCP/UDP-портов с определённым именем (не обязательно).	esr(config-dnat)# pool <NAME>	<NAME> – имя пула NAT-адресов, задаётся строкой до 31 символа.
3	Установить внутренний IP-адрес, на который будет заменяться IP-адрес получателя.	esr(config-dnat-pool)# ip address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
4	Установить внутренний TCP/UDP-порт, на который будет заменяться TCP/UDP-порт получателя.	esr(config-dnat-pool)# ip port <PORT>	<PORT> – TCP/UDP-порт, принимает значения [1..65535].
5	Создать группу правил с определённым именем.	esr(config-dnat)# ruleset <NAME>	<NAME> – имя группы правил, задаётся строкой до 31 символа.
6	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данная группа правил (не обязательно).	esr(config-dnat-ruleset)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Задать область применения группы правил. Правила будут применяться только для трафика, идущего из определенной зоны или интерфейса.	esr(config-dnat-ruleset)# from { zone <NAME> interface <IF> tunnel <TUN> default }	<p><NAME> – имя зоны изоляции;</p> <p><IF> – имя интерфейса устройства;</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства.</p> <p>default – обозначает группу правил для всего трафика, источник которого не попал под критерии других групп правил.</p>
8	Задать правило с определённым номером. Правила обрабатываются в порядке возрастания.	esr(config-dnat-ruleset)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1...10000].
9	Задать IP-адреса {отправителя получателя}, для которых должно срабатывать правило.	esr(config-dnat-rule)# match [not] {source destination}-address <TYPE> {<FROM-ADDR> - <TO- ADDR> <OBJ-GROUP-NAME> <ADDR/LEN>}	<p><TYPE> – тип аргумента, устанавливаемый в качестве адреса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • address-range – указать диапазон IPv4/IPv6 адресов; • object-group – указать имя профиля; • prefix – указать адрес подсети и префикс; • any – установить в качестве адреса любой адрес. <p><FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона;</p> <p><TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона;</p> <p><OBJ-GROUP-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети сервера.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
10	Задать сервисы (TCP/UDP-портов) {отправителя получателя}, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-dnat-rule)# match [not] {source destination}-port <TYPE> {<PORT-SET-NAME> <FORM-PORT> - <TO-PORT>}	<p><TYPE> – тип аргумента, устанавливаемый в качестве адреса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • address-range – указать диапазон IPv4/IPv6 адресов; • object-group – указать имя профиля; • any – установить в качестве адреса любой адрес. <p><PORT-SET-NAME> – имя профиля порта, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><FROM-PORT> – начальный порт диапазона;</p> <p><TO-PORT> – конечный порт диапазона.</p>
11	Установить имя или номер IP-протокола, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-dnat-rule)# match [not] {protocol <TYPE> protocol-id <ID> }	<p><TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre. Значение «any» указывает на любой тип протокола.</p> <p><ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF].</p>
12	Задать тип и код сообщений протокола ICMP, для которых должно срабатывать правило (если в качестве протокола выбран ICMP) (не обязательно).	esr(config-dnat-rule)# match [not] icmp {<ICMP_TYPE><ICMP_CODE> <TYPE-NAME>}	<p><ICMP_TYPE> – тип сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255].</p> <p><ICMP_CODE> – код сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255]. Значение «any» указывает на любой код сообщения.</p> <p><TYPE-NAME> – имя типа ICMP-сообщения.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
13	Задать действие «трансляция адреса и порта получателя» для трафика, удовлетворяющего критериям, заданным командами «match».	esr(config-dnat-rule)# action destination-nat { off pool <NAME> netmap <ADDR/LEN> }	off – трансляция отключена; pool <NAME> – имя пула, содержащего набор IP-адресов и/или TCP/UDP-портов; netmap <ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, используемые при трансляции. Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].
14	Активировать конфигурируемое правило.	esr(config-dnat-rule)# enable	
15	Включить функцию отслеживания сессий уровня приложений для протоколов FTP, SIP, H323, netbios-ns, PPTP (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions tracking {<PROTOCOL> sip [port <OBJECT-GROUP-SERVICE>] all}	all – включает функцию отслеживания сессий уровня приложений для всех доступных протоколов; <PROTOCOL> – протокол уровня приложений, сессии которого должны отслеживаться, принимает значения [ftp, h323, pptp, netbios-ns]; <OBJECT-GROUP-SERVICE> – имя профиля TCP/UDP-портов sip-сессии, задаётся строкой до 31 символа. Если группа не указана, то отслеживание сессий sip будет осуществляться для порта 5060.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Включить функцию трансляции IP-адресов в заголовках уровня приложений (не обязательно).	<code>esr(config)# nat alg {<PROTOCOL> all}</code>	all – включает трансляцию IP-адресов в заголовках всех доступных протоколов. <PROTOCOL> – протокол уровня приложений, в заголовках которого должна работать трансляция адресов, принимает значения [ftp, h323, pptp, netbios-ns, gre, sip, tftp].

⚠ При использовании ключа *not* правило будет срабатывать для значений, которые не входят в указанный профиль.
Каждая команда «match» может содержать ключ «not». При использовании данного ключа под правило будут подпадать пакеты, не удовлетворяющие заданному критерию.
Более подробная информация о командах для настройки маршрутизатора содержится в справочнике команд CLI.

17.2.2 Пример настройки Destination NAT

Задача:

Организовать доступ из публичной сети, относящейся к зоне «UNTRUST», к серверу локальной сети в зоне «TRUST». Адрес сервера в локальной сети – 10.1.1.100. Сервер должен быть доступным извне по адресу 1.2.3.4, доступный порт 80.

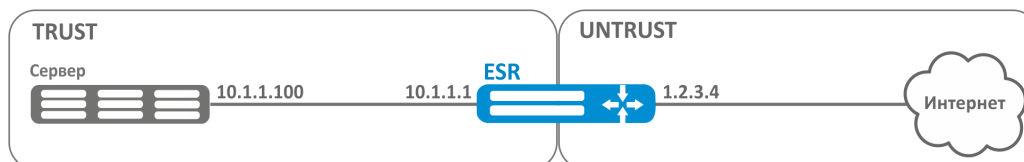

Решение:

Создадим зоны безопасности «UNTRUST» и «TRUST». Установим принадлежность используемых сетевых интерфейсов к зонам. Одновременно назначим IP-адреса интерфейсам.

```
esr# configure
esr(config)# security zone UNTRUST
esr(config-zone)# exit
esr(config)# security zone TRUST
esr(config-zone)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone TRUST
esr(config-if-gi)# ip address 10.1.1.1/25
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-te)# ip address 1.2.3.4/29
esr(config-if-te)# security-zone UNTRUST
esr(config-if-te)# exit
```

Создадим профили IP-адресов и портов, которые потребуются для настройки правил Firewall и правил DNAT.

- NET_UPLINK – профиль адресов публичной сети;
- SERVER_IP – профиль адресов локальной сети;
- SRV_HTTP – профиль портов.

```
esr(config)# object-group network NET_UPLINK
esr(config-object-group-network)# ip address 1.2.3.4
esr(config-object-group-network)# exit
```

```
esr(config)# object-group service SRV_HTTP
esr(config-object-group-service)# port 80
esr(config-object-group-service)# exit
```

```
esr(config)# object-group network SERVER_IP
esr(config-object-group-network)# ip address 10.1.1.100
esr(config-object-group-network)# exit
```

Войдем в режим конфигурирования функции DNAT и создадим пул адресов и портов назначения, в которые будут транслироваться адреса пакетов, поступающие на адрес 1.2.3.4 из внешней сети.

```
esr(config)# nat destination
esr(config-dnat)# pool SERVER_POOL
esr(config-dnat-pool)# ip address 10.1.1.100
esr(config-dnat-pool)# ip port 80
esr(config-dnat-pool)# exit
```

Создадим набор правил «DNAT», в соответствии с которыми будет производиться трансляция адресов. В атрибутах набора укажем, что правила применяются только для пакетов, пришедших из зоны «UNTRUST». Набор правил включает в себя требования соответствия данных по адресу и порту назначения (match destination-address, match destination-port) и по протоколу. Кроме этого в наборе

задано действие, применяемое к данным, удовлетворяющим всем правилам (action destination-nat). Набор правил вводится в действие командой «enable».

```
esr(config-dnat)# ruleset DNAT
esr(config-dnat-ruleset)# from zone UNTRUST
esr(config-dnat-ruleset)# rule 1
esr(config-dnat-rule)# match destination-address object-group NET_UPLINK
esr(config-dnat-rule)# match protocol tcp
esr(config-dnat-rule)# match destination-port object-group SRV_HTTP
esr(config-dnat-rule)# action destination-nat pool SERVER_POOL
esr(config-dnat-rule)# enable
esr(config-dnat-rule)# exit
esr(config-dnat-ruleset)# exit
esr(config-dnat)# exit
```

Для пропуска трафика, идущего из зоны «UNTRUST» в «TRUST», создадим соответствующую пару зон. Пропускать следует только трафик с адресом назначения, соответствующим заданному в профиле «SERVER_IP» и прошедший преобразование DNAT.

```
esr(config)# security zone-pair UNTRUST TRUST
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address object-group SERVER_IP
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-nat
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
esr(config)# exit
```

Произведенные настройки можно посмотреть с помощью команд:

```
esr# show ip nat destination pools
esr# show ip nat destination rulesets
esr# show ip nat proxy-arp
esr# show ip nat translations
```

17.3 Конфигурирование Source NAT

Функция Source NAT (SNAT) используется для подмены адреса источника у пакетов, проходящих через сетевой шлюз. При прохождении пакетов из локальной сети в публичную сеть адрес источника заменяется на один из публичных адресов шлюза. Дополнительно к адресу источника может применяться замена порта источника. При прохождении пакетов из публичной сети в локальную происходит обратная подмена адреса и порта.

Функция SNAT может быть использована для предоставления доступа в Интернет компьютерам, находящимся в локальной сети. При этом не требуется назначения публичных IP-адресов этим компьютерам.

17.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в режим настройки сервиса трансляции адресов отправителя.	esr(config)# nat source	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Создать пул IP-адресов и/или TCP/UDP-портов с определённым именем (не обязательно).	esr(config-snat)# pool <NAME>	<NAME> – имя пула NAT-адресов, задаётся строкой до 31 символа.
3	Установить диапазон IP-адресов, для которых будет заменяться IP-адрес отправителя.	esr(config-snat-pool)# ip address-range <IP>[-<ENDIP>]	<IP> – IP-адрес начала диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <ENDIP> – IP-адрес конца диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Если не указывать IP-адрес конца диапазона, то в качестве IP-адреса для трансляции используется только IP-адрес начала диапазона.
4	Задать диапазон внешних TCP/UDP-портов, на которые будет заменяться TCP/UDP-порт отправителя.	esr(config-snat-pool)# ip port-range <PORT>[-<ENDPORT>]	<PORT> – TCP/UDP-порт начала диапазона, принимает значения [1..65535]; <ENDPORT> – TCP/UDP-порт конца диапазона, принимает значения [1..65535]. Если не указывать TCP/UDP-порт конца диапазона, то в качестве TCP/UDP-порта для трансляции используется только TCP/UDP-порт начала диапазона.
5	Установить внешний TCP/UDP-порт, на который будет заменяться TCP/UDP-порт отправителя.	esr(config-snat-pool)# ip port <PORT>	<PORT> – TCP/UDP-порт, принимает значения [1..65535].
6	Включить функции NAT persistent.	esr(config-snat-pool)# persistent	
7	Создать группу правил с определённым именем.	esr(config-snat)# ruleset <NAME>	<NAME> – имя группы правил, задаётся строкой до 31 символа.
8	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать данная группа правил (не обязательно).	esr(config-snat-ruleset)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Задать область применения группы правил. Правила будут применяться только для трафика, идущего в определенную зону или интерфейс.	esr(config-snat-ruleset)# to { zone <NAME> interface <IF> tunnel <TUN> default }	<p><NAME> – имя зоны изоляции;</p> <p><IF> – имя интерфейса устройства;</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства default – обозначает группу правил для всего трафика, источник которого не попал под критерии других групп правил.</p>
10	Задать правило с определённым номером. Правила обрабатываются в порядке возрастания.	esr(config-snat-ruleset)# rule <ORDER>	<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000].
11	Задать профиль IP-адресов {отправителя получателя}, для которых должно срабатывать правило.	esr(config-snat-rule)# match [not] {source destination}-address <TYPE> {<FROM-ADDR> - <TO-ADDR> <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> <ADDR/LEN>}	<p><TYPE> – тип аргумента, устанавливаемый в качестве адреса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • address-range – указать диапазон IPv4/IPv6 адресов; • object-group – указать имя профиля; • prefix – указать адрес подсети и префикс; • any – установить в качестве адреса любой адрес. <p><FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона; <TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона;</p> <p><OBJ-GROUP-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
12	Задать профиль IP-адресов {отправителя получателя}, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-snat-rule)# match [not] {source destination}-port <TYPE> {<PORT-SET-NAME> <FROM-PORT> - <TO-PORT>}	<p><TYPE> – тип аргумента, устанавливаемый в качестве адреса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • address-range – указать диапазон IPv4/IPv6 адресов; • object-group – указать имя профиля; • any – установить в качестве адреса любой адрес. <p><PORT-SET-NAME> – имя профиля порта, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><FROM-PORT> – начальный порт диапазона;</p> <p><TO-PORT> – конечный порт диапазона.</p>
13	Установить имя или номер IP-протокола, для которого должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-snat-rule)# match [not] {protocol protocol-id} <TYPE>	<p><TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre. Значение «any» указывает на любой тип протокола;</p> <p><ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF].</p>
14	Задать тип и код сообщений протокола ICMP, для которых должно срабатывать правило (не обязательно).	esr(config-snat-rule)# match [not] icmp {<ICMP_TYPE><ICMP_CODE> <TYPE-NAME>}	<p><ICMP_TYPE> – тип сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255];</p> <p><ICMP_CODE> – код сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255]. Значение «any» указывает на любой код сообщения;</p> <p><TYPE-NAME> – имя типа ICMP сообщения</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Задать действие «трансляция адреса и порта отправителя» для трафика, удовлетворяющего критериям, заданным командами «match».	<pre> esr(config-snat-rule)# action source-nat { off pool <NAME> netmap <ADDR/ LEN> [static] interface [FIRST_PORT – LAST_PORT] } </pre>	<p>off – трансляция отключена;</p> <p>pool<NAME> – имя пула, содержащего набор IP-адресов и/или TCP/UDP-портов;</p> <p>netmap <ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, используемые при трансляции; static – опция для организации статического NAT.</p> <p>Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].</p> <p>interface [FIRST_PORT – LAST_PORT] – задаёт трансляцию в IP-адрес интерфейса. Если дополнительно задан диапазон TCP/UDP-портов, то трансляция будет происходить только для TCP/UDP-портов отправителя, входящих в указанный диапазон.</p>
16	Активировать конфигурируемое правило.	<pre> esr(config-snat-rule)# enable </pre>	


Шаг	Описание	Команда	Ключи
17	Включить функцию отслеживания сессий уровня приложений для протоколов FTP, SIP, H323, netbios-ns, PPTP (не обязательно).	esr(config)# ip firewall sessions tracking {<PROTOCOL> sip [port <OBJECT-GROUP-SERVICE>] all}	all – включает функцию отслеживания сессий уровня приложений для всех доступных протоколов <PROTOCOL> – протокол уровня приложений, сессии которого должны отслеживаться, принимает значения [ftp, h323, pptp, netbios-ns]. <OBJECT-GROUP-SERVICE> – имя профиля TCP/UDP-портов sip-сессии, задаётся строкой до 31 символа. Если группа не указана, то отслеживание сессий sip будет осуществляться для порта 5060.
18	Включить функцию трансляции IP-адресов в заголовках уровня приложений (не обязательно).	esr(config)# nat alg {<PROTOCOL> all}	all – включает трансляцию IP-адресов в заголовках всех доступных протоколов. <PROTOCOL> – протокол уровня приложений, в заголовках которого должна работать трансляция адресов, принимает значения [ftp, h323, pptp, netbios-ns, gre, sip, tftp].

⚠ При использовании ключа not правило будет срабатывать для значений, которые не входят в указанный профиль.
Каждая команда «match» может содержать ключ «not». При использовании данного ключа под правило будут подпадать пакеты, не удовлетворяющие заданному критерию.
Более подробная информация о командах для настройки маршрутизатора содержится в справочнике команд CLI.

17.3.2 Пример настройки 1

Задача:

Настроить доступ пользователей локальной сети 10.1.2.0/24 к публичной сети с использованием функции Source NAT. Задать диапазон адресов публичной сети для использования SNAT 100.0.0.100-100.0.0.249.

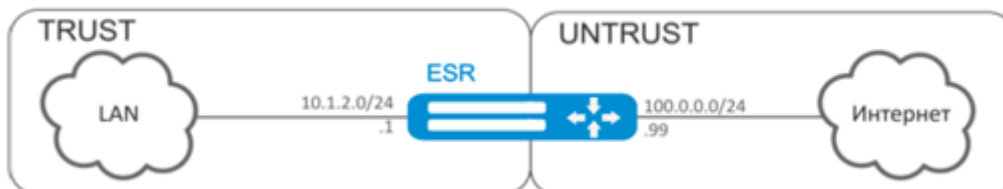

Решение:

Конфигурирование начнем с создания зон безопасности, настройки сетевых интерфейсов и определения их принадлежности к зонам безопасности. Создадим доверенную зону «TRUST» для локальной сети и зону «UNTRUST» для публичной сети.

```
esr# configure
esr(config)# security zone UNTRUST
esr(config-zone)# exit
esr(config)# security zone TRUST
esr(config-zone)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip address 10.1.2.1/24
esr(config-if-gi)# security-zone TRUST
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-te)# ip address 100.0.0.99/24
esr(config-if-te)# security-zone UNTRUST
esr(config-if-te)# exit
```

Для конфигурирования функции SNAT и настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль адресов локальной сети «LOCAL_NET», включающий адреса, которым разрешен выход в публичную сеть, и профиль адресов публичной сети «PUBLIC_POOL».

```
esr(config)# object-group network LOCAL_NET
esr(config-object-group-network)# ip address-range 10.1.2.2-10.1.2.254
esr(config-object-group-network)# exit
esr(config)# object-group network PUBLIC_POOL
esr(config-object-group-network)# ip address-range 100.0.0.100-100.0.0.249
esr(config-object-group-network)# exit
```

Для пропуска трафика из зоны «TRUST» в зону «UNTRUST» создадим пару зон и добавим правила, разрешающие проходить трафику в этом направлении. Дополнительно включена проверка адреса источника данных на принадлежность к диапазону адресов «LOCAL_NET» для соблюдения ограничения на выход в публичную сеть. Действие правил разрешается командой *enable*.

```
esr(config)# security zone-pair TRUST UNTRUST
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address object-group LOCAL_NET
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
```

Конфигурируем сервис SNAT. Первым шагом создаётся пул адресов публичной сети, используемых для сервиса SNAT.

```
esr(config)# nat source
esr(config-snat)# pool TRANSLATE_ADDRESS
esr(config-snat-pool)# ip address-range 100.0.0.100-100.0.0.249
esr(config-snat-pool)# exit
```

Вторым шагом создаётся набор правил SNAT. В атрибутах набора укажем, что правила применяются только для пакетов, направляющихся в публичную сеть – в зону «UNTRUST». Правила включают проверку адреса источника данных на принадлежность к пулу «LOCAL_NET».

```
esr(config-snat)# ruleset SNAT
esr(config-snat-ruleset)# to zone UNTRUST
esr(config-snat-ruleset)# rule 1
esr(config-snat-rule)# match source-address object-group LOCAL_NET
esr(config-snat-rule)# action source-nat pool TRANSLATE_ADDRESS
esr(config-snat-rule)# enable
esr(config-snat-rule)# exit
esr(config-snat-ruleset)# exit
```

Для того чтобы маршрутизатор отвечал на запросы протокола ARP для адресов, входящих в публичный пул, необходимо запустить сервис ARP Proxu. Сервис ARP Proxu настраивается на интерфейсе, которому принадлежит IP-адрес из подсети профиля адресов публичной сети «PUBLIC_POOL».

```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-te)# ip nat proxy-arp PUBLIC_POOL
```

Для того чтобы устройства локальной сети могли получить доступ к публичной сети, на них должна быть настроена маршрутизация – адрес 10.1.2.1 должен быть назначен адресом шлюза.

На самом маршрутизаторе также должен быть создан маршрут для направления на публичную сеть. Этот маршрут может быть назначен маршрутом по умолчанию с помощью следующей команды.

```
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 100.0.0.1
esr(config)# exit
```

17.3.3 Пример настройки 2

Задача:

Настроить доступ пользователей локальной сети 21.12.2.0/24 к публичной сети с использованием функции Source NAT без использования межсетевого экрана (firewall). Диапазон адресов публичной сети для использования SNAT 200.10.0.100-200.10.0.249.



Решение:

Конфигурирование начнем с настройки сетевых интерфейсов и отключения межсетевого:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip address 21.12.2.1/24
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
esr(config-if-gi)# exit
```

```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-te)# ip address 200.10.0.1/24
esr(config-if-te)# ip firewall disable
esr(config-if-te)# exit
```

Для конфигурирования функции SNAT потребуется создать профиль адресов локальной сети «LOCAL_NET», включающий адреса, которым разрешен выход в публичную сеть, и профиль адресов публичной сети «PUBLIC_POOL»:

```
esr(config)# object-group network LOCAL_NET
esr(config-object-group-network)# ip address-range 21.12.2.2-21.12.2.254
esr(config-object-group-network)# exit

esr(config)# object-group network PUBLIC_POOL
esr(config-object-group-network)# ip address-range 200.10.0.100-200.10.0.249
esr(config-object-group-network)# exit
```

Конфигурируем сервис SNAT.

Первым шагом создаётся пул адресов публичной сети, используемых для сервиса SNAT:

```
esr(config)# nat source
esr(config-snat)# pool TRANSLATE_ADDRESS
esr(config-snat-pool)# ip address-range 200.10.0.100-200.10.0.249
esr(config-snat-pool)# exit
```

Вторым шагом создаётся набор правил SNAT. В атрибутах набора укажем, что правила применяются только для пакетов, направляющихся в публичную сеть через порт te1/0/1. Правила включают проверку адреса источника данных на принадлежность к пулу «LOCAL_NET»:

```
esr(config-snat)# ruleset SNAT
esr(config-snat-ruleset)# to interface te1/0/1
esr(config-snat-ruleset)# rule 1
esr(config-snat-rule)# match source-address object-group LOCAL_NET
esr(config-snat-rule)# action source-nat pool TRANSLATE_ADDRESS
esr(config-snat-rule)# enable
esr(config-snat-rule)# exit
esr(config-snat-ruleset)# exit
```

Для того чтобы маршрутизатор отвечал на запросы протокола ARP для адресов, входящих в публичный пул, необходимо запустить сервис ARP Proxy. Сервис ARP Proxy настраивается на интерфейсе, которому принадлежит IP-адрес из подсети профиля адресов публичной сети «PUBLIC_POOL»:

```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-te)# ip nat proxy-arp PUBLIC_POOL
```

Для того чтобы устройства локальной сети могли получить доступ к публичной сети, на них должна быть настроена маршрутизация – адрес 21.12.2.1 должен быть назначен адресом шлюза.

На самом маршрутизаторе также должен быть создан маршрут для направления на публичную сеть. Этот маршрут может быть назначен маршрутом по умолчанию с помощью следующей команды:

```
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 200.10.0.254
esr(config)# exit
```

17.4 Конфигурирование Static NAT

Static NAT – статический NAT задает однозначное соответствие одного адреса другому. Иными словами, при прохождении через маршрутизатор, адрес меняется на другой строго заданный адрес, один-к-одному. Запись о такой трансляции хранится неограниченно долго, пока не будет произведена перенастройка NAT на маршрутизаторе.

17.4.1 Алгоритм настройки

Настройка Static NAT осуществляется средствами Source NAT, алгоритм настройки которой описан в разделе [Конфигурирование Source NAT, алгоритм настройки](#) настоящего руководства.

17.4.2 Пример настройки Static NAT

Задача:

Настроить двухстороннюю и постоянную трансляцию из локальной сети для диапазона адресов 21.12.2.100-21.12.2.150 в публичную сеть 200.10.0.0/24. Диапазон адресов публичной сети для использования трансляции – 200.10.0.100-200.10.0.150.

**Решение:**

Начнем конфигурирование с настройки сетевых интерфейсов и отключения межсетевого экрана:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip address 21.12.2.1/24
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
esr(config-if-gi)# exit
```

```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-te)# ip address 200.10.0.1/24
esr(config-if-te)# ip firewall disable
esr(config-if-te)# exit
```

Для конфигурирования Static NAT потребуется создать профиль адресов локальной сети «LOCAL_NET», включающий локальную подсеть:

```
esr(config)# object-group network LOCAL_NET
esr(config-object-group-network)# ip prefix 21.12.2.0/24
esr(config-object-group-network)# exit
```

Диапазон адресов публичной сети для использования Static NAT задаем в профиле «PROXY»:

```
esr(config)# object-group network PROXY
esr(config-object-group-network)# ip address-range 200.10.0.100-200.10.0.150
esr(config-object-group-network)# exit
```

Конфигурируем сервис Static NAT в режиме конфигурирования SNAT. В атрибутах набора укажем, что правила применяются только для пакетов, направляющихся в публичную сеть через порт te1/0/1. Правила включают проверку адреса источника данных на принадлежность к пулу «LOCAL_NET».

```
esr(config)# nat source
esr(config-snat)# ruleset SNAT
esr(config-snat-ruleset)# to interface te1/0/1
esr(config-snat-ruleset)# rule 1
esr(config-snat-rule)# match source-address object-group LOCAL_NET
esr(config-snat-rule)# action source-nat netmap 200.10.0.0/24 static
esr(config-snat-rule)# enable
esr(config-snat-rule)# exit
esr(config-snat-ruleset)# exit
```

Для того чтобы маршрутизатор отвечал на запросы протокола ARP для адресов, входящих в пул трансляции «PROXY», необходимо запустить сервис ARP Proxy. Сервис ARP Proxy настраивается на интерфейсе, которому принадлежит IP-адрес из подсети профиля адресов «PROXY».


```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-te)# ip nat proxy-arp PROXY
```

Для того чтобы устройства локальной сети могли получить доступ к сети 200.10.0.0/24, на них должна быть настроена маршрутизация – адрес 21.12.2.1 должен быть назначен адресом шлюза.

Изменения конфигурации вступают в действие по команде применения.

```
esr# commit
Configuration has been successfully committed
esr# confirm
Configuration has been successfully confirmed
```

Посмотреть активные трансляции можно с помощью команды:

```
esr# show ip nat translations
```

17.5 Проксирование HTTP/HTTPS-трафика

17.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать объект с URL.	esr(config)# object-group url <NAME>	
2	Указать набор.	esr(config-object-group-url)# url <URL>	<URL> – адрес веб страницы, сайта.
3	Создать профиль проксирования.	esr(config)# ip http profile <NAME>	<NAME> – название профиля.
4	Выбрать действие по умолчанию.	esr(config-profile)# default action {deny permit redirect} [redirect-url <URL>]	<URL> – адрес хоста, на который будут передаваться запросы.
5	Указать описание (не обязательно).	esr(config-profile)# description <description>	<description> – до 255 символов.
6	Указать удаленный или локальный список URL и тип операции (блокировка/пропуск трафика/перенаправление) (не обязательно).	esr(config-profile)# urls {local remote} <URL_OBJ_GROUP_NAME> action {deny permit redirect} [redirect-url <URL>]	<URL_OBJ_GROUP_NAME> – указать название объекта, содержащего набор URL.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Указать удаленный сервер, где лежат необходимые списки URL (не обязательно).	esr(config)# ip http proxy server-url <URL>	<URL> – адрес сервера, откуда будут брать удалённые списки url.
8	Указать прослушиваемый порт для проксирования (не обязательно).	esr(config)# ip http proxy listen-ports <OBJ_GROUP_NAME>	<OBJ_GROUP_NAME> – имя профиля порта, задаётся строкой до 31 символа.
9	Указать прослушиваемый порт для проксирования (не обязательно).	esr(config)# ip https proxy listen-ports <OBJ_GROUP_NAME>	<OBJ_GROUP_NAME> – имя профиля порта, задаётся строкой до 31 символа.
10	Указать базовый порт для проксирования (не обязательно).	esr(config)# ip https proxy redirect-port <PORT>	<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию 3128.
11	Включить проксирование на интерфейсе на основе выбранного HTTP-профиля.	esr(config-if)# ip http proxy <PROFILE_NAME>	<PROFILE_NAME> – название профиля.
12	Включить проксирование на интерфейсе на основе выбранного HTTPS-профиля.	esr(config-if)# ip https proxy <PROFILE_NAME>	<PROFILE_NAME> – название профиля.
13	Создать списки сервисов, которые будут использоваться при фильтрации.	esr(config)# object-group service <obj-group-name>	<obj-group-name> – имя профиля сервисов, задаётся строкой до 31 символа.
14	Задать описание списка сервисов (не обязательно).	esr(config-object-group-service)# description <description>	<description> – описание профиля, задается строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
15	Внести необходимые сервисы (TCP/UDP-порты) в список.	esr(config-object-group-service)# port-range 3128-3135	<p>Прокси-сервер ESR использует для своей работы порты, начиная с базового порта, определённого на 10 шаге.</p> <p>Для http проху используются порты, начиная с базового порта по базовый порт + количество сри данной модели ESR - 1.</p> <p>Для https проху используются порты, начиная с базового порта + количество сри данной модели ESR по базовый порт + количество сри данной модели ESR * 2 - 1.</p>
16	Создать набор правил межзонового взаимодействия.	esr(config)# security zone-pair <src-zone-name1> self	<p><src-zone-name> – зона безопасности, в которой находятся интерфейсы с функцией ip http проху или ip https проху.</p> <p>self – предопределенная зона безопасности для трафика, поступающего на сам ESR.</p>
17	Создать правило межзонового взаимодействия.	esr(config-zone-pair)# rule <rule-number>	<rule-number> – 1..10000.
18	Задать описание правила (не обязательно).	esr(config-zone-rule)# description <description>	<description> – до 255 символов.
19	Указать действие данного правила.	esr(config-zone-rule)# action <action> [log]	<p><action> – permit.</p> <p>log – ключ для активации логирования сессий, которые устанавливаются согласно данному правилу.</p>
20	Установить имя IP-протокола, для которого должно срабатывать правило.	esr(config-zone-rule)# match protocol <protocol-type>	<p><protocol-type> – tcp.</p> <p>Прокси-сервер ESR работает по протоколу ESR.</p>


Шаг	Описание	Команда	Ключи
21	Установить профиль TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило (если указан протокол).	esr(config-zone-rule)# match [not] destination-port <obj-group-name>	<obj-group-name> – имя профиля сервисов, созданного на шаге 12.
22	Включить правило межзонового взаимодействия.	esr(config-zone-rule)# enable	

⚠ Если функция Firewall на ESR принудительно не отключена, необходимо создать разрешающее правило для зоны Self.

17.5.2 Пример настройки HTTP-прокси

Задача:

Организовать фильтрацию по URL для ряда адресов посредством прокси.

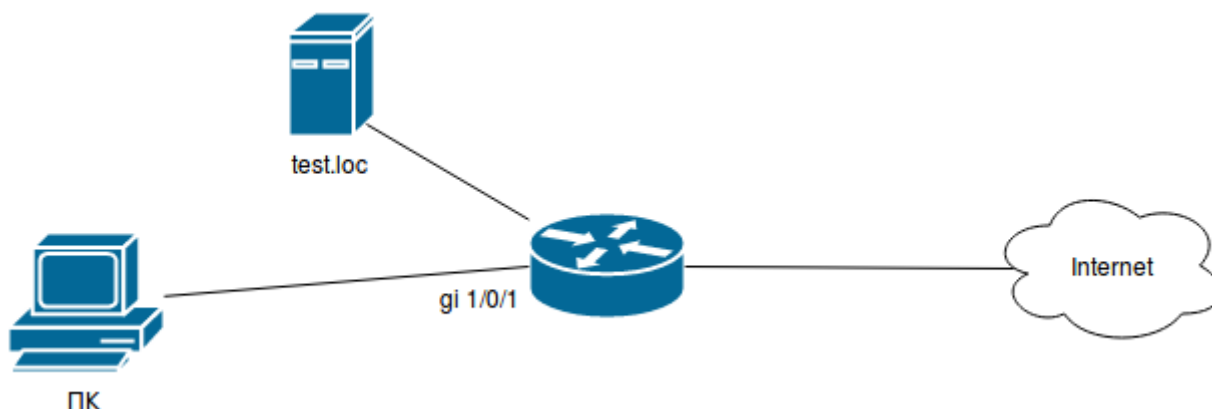

Решение:

Создадим набор URL, по которым будет осуществляться фильтрация. Настроим прокси-фильтр и укажем действия для созданного набора URL:

```
esr# configure
esr(config)# object-group url test1
esr(config-object-group-url)# url http://speedtest.net/
esr(config-object-group-url)# url http://www.speedtest.net/
esr(config-object-group-url)# url https://speedtest.net/
esr(config-object-group-url)# url https://www.speedtest.net/
esr(config-object-group-url)# exit
```

Создаем профиль:

```
esr(config)# ip http profile list1
esr(config-profile)# default action permit
esr(config-profile)# urls local test1 action redirect redirect-url http://test.loc
esr(config-profile)# exit
```

Включим проксирование на интерфейсе по профилю 'list1':

```
esr(config)# interface gi 1/0/1
esr(config-if)# ip http proxy list1
esr(config-if)# ip https proxy list1
```

Если используется Firewall, создадим для него разрешающие правила:

В примере используется модель ESR-20, у которой 4 CPU.

Для http проху необходимо открыть порты с 3128 по 3131.

Для https проху необходимо открыть порты с 3132 по 3135.

Создаем профиль портов прокси-сервера:

```
esr(config)# object-group service proxy
esr(config-object-group-service)# port-range 3128-3135
esr(config-object-group-service)# exit
```

Создаем разрешающее правило межзонового взаимодействия:

```
esr(config)# security zone-pair LAN self
esr(config-zone-pair)# rule 50
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol tcp
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-port proxy
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
```

17.6 Настройка NTP

NTP (англ. *Network Time Protocol* – протокол сетевого времени) – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов оборудования с использованием IP-сетей, использует для своей работы протокол UDP, учитывает время передачи и использует алгоритмы для достижения высокой точности синхронизации времени.

17.6.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Включить NTP.	<code>esr(config)# ntp enable</code>	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Задать IP-адрес NTP-сервера, либо участника NTP-синхронизации.	esr(config)# ntp { pool server peer } { <IPV4> <NAME> IPV6}	<p><IPV4> – IP-адрес назначения (шлюз), задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p> <p><NAME> – DNS-имя сервера, задаётся строкой до 31 символа.</p> <p><IPV6> – IP-адрес назначения (шлюз), задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].</p>
3	Включить отправку нескольких пакетов вместо одного при установке соединения.	esr(config-ntp)# burst	
4	Включить отправку нескольких пакетов вместо одного в случае разрыва соединения.	esr(config-ntp)# iburst	
5	Задать ключ для аутентификации (не обязательно).	esr(config-ntp)# key <ID>	<ID> – идентификатор ключа, задается в диапазоне [1..255].
6	Установить максимальное значение интервала времени между отправкой сообщений NTP-серверу (не обязательно).	esr(config-ntp)# maxpoll <INTERVAL>	<p><INTERVAL> – максимальное значение интервала опроса. Параметр команды используется как показатель степени двойки при вычислении длительности интервала в секундах, вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды, принимает значение [10..17].</p> <p>Значение по умолчанию: 10 (2^{10}= 1024 секунды или 17 минут 4 секунды).</p>
7	Установить минимальное значение интервала времени между отправкой сообщений NTP-серверу (не обязательно).	esr(config-ntp)# minpoll <INTERVAL>	<p><INTERVAL> – минимальное значение интервала опроса в секундах вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды, принимает значение [4..6].</p> <p>Значение по умолчанию: 6 (2^6= 64 секунды или 1 минута 4 секунды).</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Отметить данный NTP-сервер как предпочтительный (не обязательно).	esr(config)# prefer	
9	Определить список доверенных IP-адресов, с которыми может происходить обмен ntp-пакетами (не обязательно).	esr(config)# ntp access-addresses <NAME>	<NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.
10	Указать идентификатор ключа из профиля связки ключей (не обязательно).	esr(config)# ntp authentication trusted-key <ID>	<ID> – идентификатор ключа из профиля связки ключей.
11	Указать имя профиля связки ключей (не обязательно).	esr(config)# ntp authentication key-chain <WORD>	<WORD> – имя профиля связки ключей.
12	Активировать аутентификацию для NTP по ключу (не обязательно).	esr(config)# ntp authentication enable	
13	Включить режим приёма широковещательных сообщений NTP-серверов для глобальной конфигурации и всех существующих VRF (не обязательно).	esr(config)# ntp broadcast-client enable	
14	Задать значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов NTP-сервера (не обязательно).	esr(config)# ntp dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63]. Значение по умолчанию: 46.
15	Включить режим query-only, ограничивающий взаимодействие по NTP для определенного профиля IP-адресов (не обязательно).	esr(config)# ntp object-group query-only <NAME>	<NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.
16	Включить режим serve-only, ограничивающий взаимодействие по NTP для определенного профиля IP-адресов (не обязательно).	esr(config)# ntp object-group serve-only <NAME>	<NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.
17	Указать source-IP-адреса для NTP-пакетов для всех peer (не обязательно).	esr(config)# ntp source address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
18	Задать текущие время и дату в ручном режиме (не обязательно).	esr# set date <TIME> [<DAY> <MONTH> [<YEAR>]]	<p><TIME> – устанавливаемое системное время, задаётся в виде HH:MM:SS, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HH – часы, принимает значение [0..23]; • MM – минуты, принимает значение [0 .. 59]; • SS – секунды, принимает значение [0 .. 59]. • <DAY> – день месяца, принимает значения [1..31]; <p><MONTH> – месяц, принимает значения [January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December];</p> <p><YEAR> – год, принимает значения [2001..2037].</p>

17.6.2 Пример настройки

Задача:

Настроить синхронизацию времени от NTP-сервера.

IP-адрес маршрутизатора ESR – 192.168.52.8,

IP-адрес NTP-сервера – 192.168.52.41.



Решение:

- ⚠ Предварительно нужно выполнить следующие действия:**
- указать зону безопасности для интерфейса gi1/0/1;
 - настроить IP-адрес для интерфейса gi1/0/1, чтобы обеспечить IP-связность с NTP-сервером.

Пример:

```

security zone untrust
exit
object-group service NTP
  port-range 123
exit
interface gigabitethernet 1/0/1
  security-zone untrust
  ip address 192.168.52.8/24
exit
security zone-pair untrust self
  rule 10
    action permit
    match protocol udp
    match destination-port NTP
  enable
exit
exit

```

Основной этап конфигурирования:

Включение синхронизации системных часов с удаленными серверами:

```
esr(config)# ntp enable
```

Настройка NTP-сервера:

```
esr-(config)# ntp server 192.168.52.41
```

Указать предпочтительность данного NTP-сервера (необязательно):

```
esr-1000(config-ntp)# prefer
```

Указать интервал времени между отправкой сообщений NTP-серверу:

```

esr(config-ntp)# minpoll 4
esr(config-ntp)# end
esr# commit
esr# confirm

```

Команда для просмотра текущей конфигурации протокола NTP:

```
esr# show ntp configuration
```

Команда для просмотра текущего состояния NTP-серверов (пиров):


```
esr# show ntp peers
```

18 Мониторинг

- [Настройка Netflow](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Настройка sFlow](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Настройка SNMP](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Настройка Zabbix-agent/proxy](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки zabbix-agent](#)
 - [Пример настройки zabbix-server](#)
- [Настройка Syslog](#)
 - [Алгоритм настройки](#)
 - [Пример настройки](#)
- [Проверка целостности](#)
 - [Процесс настройки](#)
 - [Пример конфигурации](#)
- [Настройка архивации конфигурации маршрутизатора](#)
 - [Процесс настройки](#)
 - [Пример конфигурации](#)
- [Настройка SLA](#)
 - [Алгоритм настройки SLA-теста](#)
 - [Настройка SLA-responder](#)
 - [Пример настройки ICMP-режима тестирования](#)
 - [Пример настройки UDP-режима тестирования](#)
 - [Алгоритм настройки параметров аутентификации](#)
 - [Пример конфигурации UDP-теста с аутентификацией по ключ-строке](#)
 - [Пример конфигурации UDP-теста с аутентификацией по связке ключей](#)
 - [Настройка пороговых значений](#)

18.1 Настройка Netflow

Netflow – сетевой протокол, предназначенный для учета и анализа трафика. Netflow позволяет передавать данные о трафике (адрес отправителя и получателя, порт, количество информации и др.) с сетевого оборудования (сенсора) на коллектор. В качестве коллектора может использоваться обычный сервер.

 В текущей реализации трафик, отброшенный маршрутизатором по каким-либо причинам, не будет учитываться в статистике.

18.1.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Задать версию Netflow-протокола.	esr(config)# netflow version <VERSION>	<VERSION> – версия Netflow-протокола: 5, 9 и 10.


Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Установить максимальное количество наблюдаемых сессий.	esr(config)# netflow max-flows <COUNT>	<COUNT> – количество наблюдаемых сессий, принимает значение [10000..2000000]. Значение по умолчанию: 512000.
3	Установить интервал, по истечении которого информация об активных сессиях экспортируются на коллектор.	esr(config)# netflow active-timeout <TIMEOUT>	<TIMEOUT> – интервал времени, по истечении которого информация об активных сессиях экспортируются на коллектор, задается в секундах, принимает значение [5..36000]. Значение по умолчанию: 1800 секунд.
4	Установить интервал, по истечении которого информация об устаревших сессиях экспортируются на коллектор.	esr(config)# netflow inactive-timeout <TIMEOUT>	<TIMEOUT> – задержка перед отправкой информации об устаревших сессиях, задается в секундах, принимает значение [0..240]. Значение по умолчанию: 15 секунд.
5	Установить частоту отправки статистики на Netflow-коллектор.	esr(config)# netflow refresh-rate <RATE>	<RATE> – частота отправки статистики, задается в пакетах на поток, принимает значение [1..10000]. Значение по умолчанию: 10.
6	Активировать Netflow на маршрутизаторе.	esr(config)# netflow enable	
7	Создать коллектор Netflow и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# netflow collector <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес коллектора, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Установить порт Netflow-сервиса на сервере сбора статистики.	esr(config-netflow-host)# port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта, указывается в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию: 2055.
9	Включить отправку статистики на Netflow-сервер в режим конфигурирования интерфейса/ туннеля/ сетевого моста.	esr(config-if-gi)# ip netflow export	

18.1.2 Пример настройки

Задача:

Организовать учет трафика с интерфейса gi1/0/1 для передачи на сервер через интерфейс gi1/0/8 для обработки.

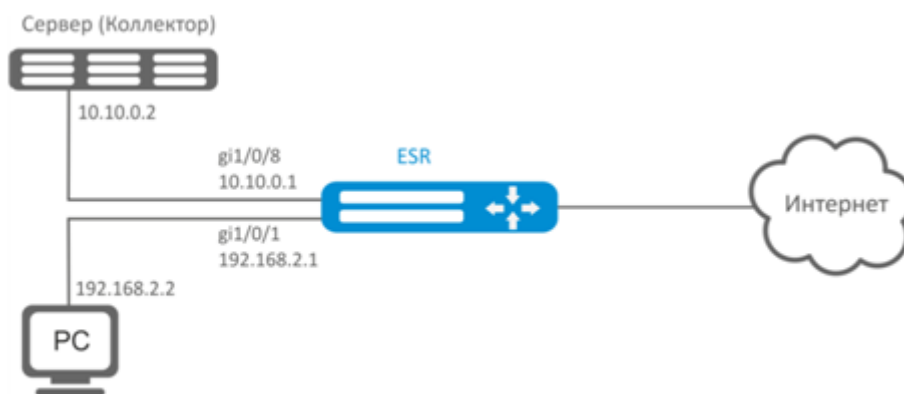

Решение:

Предварительно необходимо настроить адресацию на интерфейсах.

Основной этап конфигурирования:

Укажем IP-адрес коллектора:

```
esr(config)# netflow collector 10.10.0.2
```

Включим сбор экспорта статистики Netflow на сетевом интерфейсе gi1/0/1:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip netflow export
```

Активируем Netflow на маршрутизаторе:

```
esr(config)# netflow enable
```

Для просмотра статистики Netflow используется команда:

```
esr# show netflow statistics
```

Настройка Netflow для учета трафика между зонами аналогична настройке sFlow, описание приведено в разделе [Настройка sFlow](#).

18.2 Настройка sFlow

sFlow – стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств, предназначенный для учета и анализа трафика.

18.2.1 Алгоритм настройки


Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Установить частоту отправки пакетов пользовательского трафика в неизменном виде на sFlow-коллектор.	esr(config)# sflow sampling-rate <RATE>	<RATE> – частота отправки пакетов пользовательского трафика на коллектор, принимает значение [1..65535]. При значении частоты 10 на коллектор будет отправлен один пакет из десяти. Значение по умолчанию: 1000.
2	Установить интервал, по истечении которого происходит получение информации о счетчиках сетевого интерфейса.	esr(config)# sflow poll-interval <TIMEOUT>	<TIMEOUT> – интервал, по истечении которого происходит получение информации о счетчиках сетевого интерфейса, принимает значение [1..300] секунд. Значение по умолчанию: 10 секунд.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Создать коллектор sFlow и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# sflow collector <ADDR> [vrf <VRF>]	<ADDR> – IP-адрес коллектора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа.
4	Указать порт sFlow-коллектора (необязательно).	esr(config-sflow-host)# port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта, указывается в диапазоне [1..65535].
5	Установить адрес sFlow-агента (необязательно).	esr(config)# sflow agent-ip <ADDR>	<ADDR> – IPv4/IPv6-адрес агента sFlow. Если команда не указана, то в качестве адреса агента будет использован случайный адрес из присутствующих в конфигурации.
6	Активировать сервис sFlow на маршрутизаторе.	esr(config)# sflow enable	
7	В режиме конфигурирования интерфейса/туннеля/ сетевого моста включить отправку статистики sFlow.	esr(config-if-gi)# ip sflow export	

18.2.2 Пример настройки

Задача:

Организовать учет трафика между зонами trusted и untrusted.

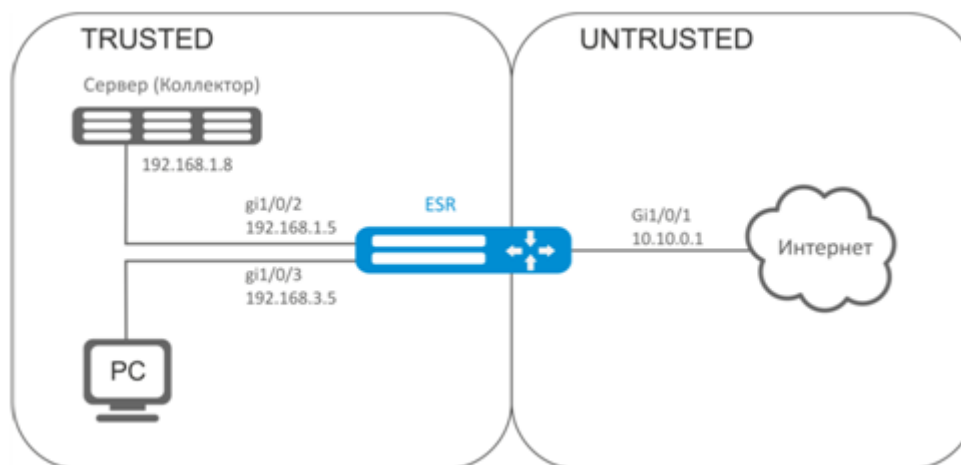

Решение:

Для сетей ESR создадим две зоны безопасности:

```
esr# configure
esr(config)# security zone TRUSTED
esr(config-zone)# exit
esr(config)# security zone UNTRUSTED
esr(config-zone)# exit
```

Настроим сетевые интерфейсы и определим их принадлежность к зонам безопасности:

```
esr(config)# interface gi1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone UNTRUSTED
esr(config-if-gi)# ip address 10.10.0.1/24
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gi1/0/2-3
esr(config-if-gi)# security-zone TRUSTED
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gi1/0/2
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.5/24
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# interface gi1/0/3
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.3.5/24
esr(config-if-gi)# exit
```

Укажем IP-адрес коллектора:

```
esr(config)# sflow collector 192.168.1.8
```


Включим экспорт статистики по протоколу sFlow для любого трафика в правиле «rule1» для направления TRUSTED-UNTRUSTED:

```
esr(config)# security zone-pair TRUSTED UNTRUSTED
esr(config-zone-pair)# rule 1
esr(config-zone-pair-rule)# action sflow-sample
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol any
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# enable
```

Активируем sFlow на маршрутизаторе:

```
esr(config)# sflow enable
```

Настройка sFlow для учета трафика с интерфейса осуществляется аналогично [настройке Netflow](#).

18.3 Настройка SNMP

SNMP (англ. *Simple Network Management Protocol* – простой протокол сетевого управления) – протокол, предназначенный для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. SNMP предоставляет данные для управления в виде переменных, описывающих конфигурацию управляемой системы.

18.3.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Включить SNMP-сервер.	esr(config)# snmp-server	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Определить community для доступа по протоколу SNMPv2с.	<pre> esr(config)# snmp-server community <COMMUNITY> [<TYPE>] [{ <IP-ADDR> <IPV6-ADDR> }] [client-list <OBJ-GROUP- NETWORK-NAME>] [<VERSION>] [view <VIEW- NAME>] [vrf <VRF>]</pre>	<p><COMMUNITY> – сообщество для доступа по протоколу SNMP;</p> <p><TYPE> – уровень доступа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ro – доступ только для чтения; • rw – доступ для чтения и записи. <p><IP-ADDR> – IP-адрес клиента, которому предоставлен доступ, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, от которых обрабатываются snmp-запросы, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><VERSION> – версия snmp, поддерживаемая данным community, принимает значения v1 или v2с;</p> <p><VIEW-NAME> – имя профиля SNMP view, задаётся строкой до 31 символа;</p> <p><VRF> – имя экземпляра VRF, из которого будет разрешен доступ, задается строкой до 31 символа.</p>
3	Устанавливает значение переменной SNMP, содержащей контактную информацию.	<pre> esr(config)# snmp-server contact <CONTACT></pre>	<p><CONTACT> – контактная информация, задается строкой до 255 символов.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	Установить значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов SNMP-сервера (не обязательно).	esr(config)# snmp-server dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63]. Значение по умолчанию: 63.
5	Разрешить перезагрузку маршрутизатора при помощи snmp-сообщений (не обязательно).	esr(config)# snmp-server system-shutdown	
6	Создать SNMPv3-пользователь.	esr(config)# snmp-server user <NAME>	<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.
7	Устанавливает значение переменной SNMP, содержащей информацию о расположении оборудования.	esr(config)# snmp-server location <LOCATION>	<LOCATION> – информация о расположении оборудования, задаётся строкой до 255 символов.
8	Определить уровень доступа пользователя по протоколу SNMPv3.	esr(config-snmp-user)# access <TYPE>	<TYPE> – уровень доступа: <ul style="list-style-type: none"> • ro – доступ только для чтения; • rw – доступ для чтения и записи.
9	Определить режим безопасности пользователя по протоколу SNMPv3.	esr(config-snmp-user)# authentication access <TYPE>	<TYPE> – режим безопасности: <ul style="list-style-type: none"> • auth – используется только аутентификация; • priv – используется аутентификация и шифрование данных.
10	Определить алгоритм аутентификации SNMPv3-запросов.	esr(config-snmp-user)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм шифрования: <ul style="list-style-type: none"> • md 5 – пароль шифруется по алгоритму md5; • sha 1 – пароль шифруется по алгоритму sha1.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Установить пароль для аутентификации SNMPv3-запросов.	esr(config-snmp-user)# authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов; <ul style="list-style-type: none"> • encrypted – при указании команды задаётся зашифрованный пароль: <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
12	Активировать фильтрацию и установить профиль IP-адресов, с которых могут приниматься SNMPv3-пакеты с данным именем SNMPv3-пользователя.	esr(config-snmp-user)# client-list <NAME>	<NAME> – имя ранее созданной object-group, задаётся строкой до 31 символа.
13	Указать vrf для SNMPv3-пользователя (не обязательно).	esr-21(config-snmp-user)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя экземпляра VRF, из которого будет разрешен доступ, задаётся строкой до 31 символа.
14	Активировать фильтрацию и установить IPv4/IPv6-адрес, которому предоставлен доступ к маршрутизатору под данным SNMPv3-пользователем.	esr(config-snmp-user)# ip address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес клиента, которому предоставлен доступ, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
		esr(config-snmp-user)# ipv6 address <ADDR>	<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].
15	Активировать SNMPv3-пользователя.	esr(config-snmp-user)# enable	Значение по умолчанию: процесс выключен.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Определить алгоритм шифрования передаваемых данных.	esr(config-snmp-user)# privacy algorithm <ALGORITHM>	<p><ALGORITHM> – алгоритм шифрования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aes 128 – использовать алгоритм шифрования AES-128; • des – использовать алгоритм шифрования DES.
17	Установить пароль для шифрования передаваемых данных.	esr(config-snmp-user)# privacy key ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<p><CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;</p> <p><ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).</p>
18	Установить профиль snmp view, позволяющий разрешать или запрещать доступ к тем или иным OID для user.	esr(config-snmp-user)# view <VIEW-NAME>	<VIEW-NAME> – имя SNMP view профиля, на основании которого обеспечивается доступ к OID, задается строкой до 31 символа.
19	Включить передачу SNMP-уведомлений на указанный IP-адрес и перейти в режим настройки SNMP-уведомлений.	esr(config)# snmp-server host { <IP-ADDR> <IPV6-ADDR> } [vrf <VRF>]	<p><IP-ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><VRF> – имя экземпляра VRF, в котором находится коллектор SNMP-уведомлений, задается строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
20	Определить порт коллектора SNMP-уведомлений на удаленном сервере (не обязательно).	esr(config-snmp-host)# port <PORT>	<p><PORT> – номер UDP-порта, указывается в диапазоне [1..65535].</p> <p>Значение по умолчанию: 162.</p>
21	Установить IP-адрес для отправки уведомлений на удаленный сервер.	esr(config-snmp-host)# source-address { <ADDR> <IPV6-ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<p><ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address.</p> <p>Значение по умолчанию: IPv4/IPv6 – адрес интерфейса, ближайшего к удаленному SNMP-серверу.</p>
22	Установить интерфейс или туннель маршрутизатора, IPv4/IPv6-адрес которого будет использоваться для отправки уведомлений на удаленный сервер.	esr(config-snmp-host)# source-interface { <IF> <TUN> }	<p><IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
23	Разрешить отправку SNMP-уведомлений различных типов.	esr(config)# snmp-server enable traps <TYPE>	<TYPE> – тип фильтруемых сообщений. Может принимать значения: config, entry, entry-sensor, environment, envmon, files-operations, flash, flash-operations, interfaces, links, ports, screens, snmp, syslog. Дополнительные параметры зависят от типа фильтра. См. справочник команд CLI .
24	Создать профиль snmp view, позволяющий разрешать или запрещать доступ к тем или иным OID для community (SNMPv2) и user (SNMPv3).	esr(config)# snmp-server enable traps <TYPE>	<VIEW-NAME> – имя профиля SNMP view, задаётся строкой до 31 символа.

18.3.2 Пример настройки

Задача:

Настроить SNMPv3-сервер с аутентификацией и шифрованием данных для пользователя admin. IP-адрес маршрутизатора ESR – 192.168.52.8, IP-адрес сервера – 192.168.52.41.



Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- указать зону для интерфейса gi1/0/1;
- настроить IP-адрес для интерфейсов gi1/0/1.

Основной этап конфигурирования:

Включаем SNMP-сервер:

```
esr(config)# snmp-server
```

Создаем пользователя SNMPv3:

```
esr(config)# snmp-server user admin
```

Определим режим безопасности:

```
esr(snmp-user)# authentication access priv
```

Определим алгоритм аутентификации для SNMPv3-запросов:

```
esr(snmp-user)# authentication algorithm md5
```

Установим пароль для аутентификации SNMPv3-запросов:

```
esr(snmp-user)# authentication key ascii-text 123456789
```

Определим алгоритм шифрования передаваемых данных:

```
esr(snmp-user)# privacy algorithm aes128
```

Установим пароль для шифрования передаваемых данных:

```
esr(snmp-user)# privacy key ascii-text 123456789
```

Активируем SNMPv3-пользователя:

```
esr(snmp-user)# enable
```

Определяем сервер-приемник Trap-PDU-сообщений:

```
esr(config)# snmp-server host 192.168.52.41
```

18.4 Настройка Zabbix-agent/proxy

Zabbix-agent – агент, предназначенный для мониторинга устройства, а также выполнения удаленных команд с Zabbix-сервера. Агент может работать в двух режимах: пассивный и активный. Для работы в пассивном режиме, по умолчанию, необходимо разрешающее правило в firewall – протокол tcp, порт 10050. Для активного режима – протокол tcp, порт 10051.

Zabbix-прокси – это сервис, способный собирать данные мониторинга с одного или нескольких наблюдаемых устройств и отправлять эту информацию Zabbix-серверу.

18.4.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в контекст настройки агента/проxy.	esr(config-zabbix-agent)# zabbix-agent esr(config-zabbix-proxy)# zabbix-proxy	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Указать имя узла сети (опционально). Для активного режима имя должно совпадать с именем узла сети на Zabbix-сервере.	esr(config-zabbix-agent)# hostname <WORD> esr(config-zabbix-proxy)# hostname <WORD>	<WORD> – имя узла сети, задается строкой до 255 символов.
3	Указать адрес Zabbix-сервера.	esr(config-zabbix-agent)# server <ADDR> esr(config-zabbix-proxy)# server <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес сервера, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
4	Указать адрес сервера для активных проверок (при использовании активного режима).	esr(config-zabbix-agent)# active- server <ADDR> <PORT> esr(config-zabbix-proxy)# active- server <ADDR> <PORT>	<ADDR> – IP-адрес сервера, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. <PORT> – порт сервера, задается в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию 10051.
5	Указать порт, который будет слушать агент/прокси (не обязательно).	esr(config-zabbix-agent)# port <PORT> esr(config-zabbix-proxy)# port <PORT>	<PORT> – порт, который слушает zabbix-агент/прокси, задается в диапазоне [1..65535]. Значение по умолчанию: 10050.
6	Разрешить выполнение удаленных команд zabbix-агентом/прокси (при использовании активного режима).	esr(config-zabbix-agent)# remote- commands esr(config-zabbix-proxy)# remote- commands	
7	Указать адрес, с которого будет осуществляться взаимодействием с сервером (не обязательно).	esr(config-zabbix-agent)# source- address <ADDR> esr(config-zabbix-proxy)# source- address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес сервера, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Значение по умолчанию: ближайший адрес по маршрутизации.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Указать время обработки удаленных команд (не обязательно).	esr(config-zabbix-agent)# timeout <TIME> esr(config-zabbix-proxy)# timeout <TIME>	<TIME> – время ожидания, определяется в секундах [1..30]. Значение по умолчанию 3. Рекомендуется устанавливать максимальное значение, т. к. некоторые команды могут выполняться дольше значения по умолчанию. Если за указанное время команда не будет выполнена, то обработка команды будет прекращена.
9	Указать место хранения базы данных для Zabbix-проху (не обязательно).	esr(config-zabbix-proxy)# database <PATH>	<PATH> – место хранения базы данных Zabbix-проху. По умолчанию база данных Zabbix хранится в энергозависимой памяти маршрутизатора.
10	Указать интервал запроса конфигурации от Zabbix-сервера (не обязательно).	esr(config-zabbix-proxy)# config-retrieve <TIME>	<TIME> – время между опросами в секундах, принимает значения [1..604800]. Значение по умолчанию: 3600.
11	Включить функционал агента/прокси.	esr(config-zabbix-agent)# enable esr(config-zabbix-proxy)# enable	
12	Разрешить из соответствующей зоны безопасности firewall обращение к маршрутизатору (в зону self) по TCP-портам 10050, 10051. См. раздел Конфигурирование Firewall .		

18.4.2 Пример настройки zabbix-agent



Задача:

Настроить взаимодействие между агентом и сервером для выполнения удаленных команд с сервера.

Решение:

В контексте настройки агента укажем адрес Zabbix-сервера и адрес, с которого будет осуществляться взаимодействие с сервером:

```
esr(config-zabbix-agent)# server 192.168.32.101
esr(config-zabbix-agent)# source-address 192.168.39.170
```

Для активации активного режима укажем hostname, active-server, а также включим выполнение удаленных команд:

```
esr(config-zabbix-agent)# hostname ESR-agent
esr(config-zabbix-agent)# active-server 192.168.32.101
esr(config-zabbix-agent)# remote-commands
```

Зададим время выполнения удаленных команд и активируем функционал агента:

```
esr(config-zabbix-agent)# timeout 30
esr(config-zabbix-agent)# enable
```

18.4.3 Пример настройки zabbix-server

Создадим узел сети:

Узлы сети

Все узлы сети / TEST Активировано ZBX SNMP | JMX | IPMI Группы элементов данных 10 Элементы данных 94 Триггеры 15 Графики 36 Правила обнаружения 2 Веб-сценарии

Узел сети Шаблоны IPMI Макросы Инвентарные данные узла сети Шифрование

* Имя узла сети

Видимое имя

* Группы SLA x Выбрать
начните печатать для поиска

* Должен существовать по крайней мере один интерфейс.

Интерфейсы агента	IP адрес	DNS имя	Подключаться через	Порт	По умолчанию
	<input type="text" value="192.168.39.170"/>	<input type="text"/>	IP DNS	<input type="text" value="10050"/>	<input checked="" type="radio"/> Удалить

[Добавить](#)

Интерфейсы SNMP [Добавить](#)

Интерфейсы JMX [Добавить](#)

Интерфейсы IPMI [Добавить](#)

Описание

Наблюдение через прокси (без прокси)

Активировано

Обновить
Клонировать
Полное клонирование
Удалить
Отмена

Создадим скрипт (Администрирование -> Скрипты -> Создать скрипт)

Маршрутизаторы ESR поддерживают выполнение следующих привилегированных команд:

- **Ping**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo ping -c 3 192.168.32.101]"
```

Клиент (ESR), получивший данную команду от сервера, выполнит ping до заданного узла (в нашем примере до 192.168.32.101), и вернет результат серверу.

⚠ Использование ключа "-c" с указанием количества пакетов в тесте — обязательно. Без данного ключа команда ping не остановится самостоятельно и тест не будет считаться завершенным.

- **Ping в VRF**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[sudo netns -exec -n backup sudo ping 192.168.32.101 -c 5 -W 2 ]"
```

Вышеупомянутая команда будет выполнена в заданном VRF с именем backup.

- **Fping**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo fping 192.168.32.101]"
```

Клиент (ESR), получивший данную команду от сервера, выполнит fping до заданного узла (в нашем примере до 192.168.32.101), и вернет результат серверу.

- **Fping в VRF**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[sudo netns-exec -n backup sudo fping 192.168.32.101 ]"
```

- **Traceroute**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo traceroute 192.168.32.101]"
```

Клиент (ESR), получивший данную команду от сервера, выполнит traceroute до заданного узла (в нашем примере до 192.168.32.101), и вернет результат серверу.

- **Traceroute в VRF**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo netns-exec -n backup sudo traceroute 192.168.32.179]"
```

- **Iperf**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo iperf -c 192.168.32.101 -u -b 100K -i 1 -t 600]"
```

Клиент (ESR), получивший данную команду от сервера, выполнит iperf до заданного сервера (в нашем примере до 192.168.32.101), и вернет результат серверу.

- **Iperf3**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo iperf3 -c 192.168.32.101 -u -b 100K -i 1 -t 600]"
```

- **Iperf в VRF**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo netns-exec -n backup sudo iperf -c 192.168.32.101 -u -b 100K -i 1 -t 600]"
```

- **Iperf3 в VRF**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[ sudo netns-exec -n backup sudo iperf3 -c 192.168.32.101 -u -b 100K -i 1 -t 600]"
```

- **Nslookup**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[sudo nslookup ya.ru ]"
```

Клиент (ESR), получивший данную команду от сервера, выполнит nslookup, и вернет результат серверу.

- **Nslookup в VRF**

```
zabbix_get -s {HOST.CONN} -p 10050 -k "system.run[sudo netns-exec sudo nslookup ya.ru ]"
```

Пример выполнения команды Iperf:

iperf_agent x

```
zabbix_get -s 192.168.39.170 -p 10050 -k "system.run[ sudo iperf -c 192.168.32.101]"
```

```
-----
Client connecting to 192.168.32.101, TCP port 5001
```

```
TCP window size: 49.5 KByte (default)
-----
```

```
[ 3] local 192.168.39.170 port 52815 connected with 192.168.32.101 port 5001
```

[ID]	Interval	Transfer	Bandwidth
[3]	0.0-10.0 sec	1.01 GBytes	864 Mbits/sec

Кроме того, возможно выполнение команд, не требующих привилегий, таких как: snmpget, cat, pwd, wget и др.

Пример выполнения команды snmpget:

snmpget_Des x

```
zabbix_get -s 192.168.39.230 -p 10050 -k "system.run[snmpget -v 2c -c public localhost .1.3.6.1.2.1.1.1.0 ]"
```

```
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Eltex ESR-1200 Service Router 1.14.x build 7 (date 15/10/2020 time 23:13:19)"
```

18.5 Настройка Syslog

Syslog (англ. *System Log* – системный журнал) – стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях, используется в сетях, работающих по протоколу IP.

18.5.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Включить отправки syslog-сообщений на snmp-сервер в виде snmp-trap.	esr(config)# syslog snmp	
2	Активировать или деактивировать отправки на snmp-сервер событий работы отдельных процессов маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-syslog-snmp)# match [not] process-name <PROCESS-NAME>	<p><PROCESS-NAME> – см. в справочнике команд CLI.</p> <p>Если описаны разрешающие критерии (match process-name) – логируются только сообщения указанных процессов.</p> <p>Если указаны запрещающие критерии (match not process-name) – логируются сообщения всех не запрещенных процессов.</p> <p>По умолчанию разрешено логирование сообщений всех процессов.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Указать уровень важности сообщений, которые будут отправляться на snmp-сервер.	esr(config-syslog-snmp)# severity <SEVERITY>	<p><SEVERITY> – уровень важности сообщения, принимает значения (в порядке убывания важности):</p> <ul style="list-style-type: none"> • emerg – в системе произошла критическая ошибка, система неработоспособна; • alert – сигналы тревоги, необходимо немедленное вмешательство персонала; • crit – критическое состояние системы, сообщение о событии; • error – сообщения об ошибках; • warning – предупреждения, неаварийные сообщения; • notice – сообщения о важных системных событиях; • info – информационные сообщения системы; • debug – отладочные сообщения, предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы; • none – отключает вывод syslog-сообщений.
4	Включить отображение syslog-сообщений при удаленных подключениях (Telnet, SSH) (не обязательно).	esr(config)# syslog monitor	
5	Активировать или деактивировать отображение при удаленных подключениях событий работы отдельных процессов маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-syslog-monitor)# match [not] process-name <PROCESS-NAME>	<PROCESS-NAME> – описано во 2 пункте.
6	Указать уровень важности сообщений, которые будут отображаться при удаленных подключениях.	esr(config-syslog-monitor)# severity <SEVERITY>	<SEVERITY> – описано в 3 пункте.
7	Включить отображение syslog-сообщений при консольном подключении (не обязательно).	esr(config)# syslog console	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Активировать или деактивировать отображение при консольном подключении событий работы отдельных процессов маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-syslog-console)# match [not] process-name <PROCESS-NAME>	<PROCESS-NAME> – описано во 2 пункте.
9	Указать уровень важности сообщений, которые будут отображаться при консольном подключении.	esr(config-syslog-console)# severity <SEVERITY>	<SEVERITY> – описано в 3 пункте.
10	Включить сохранение сообщений syslog в указанный файл журнала (при необходимости ведения локального syslog-файла).	esr(config)# syslog file <NAME>	<NAME> – имя файла, в который будет производиться запись сообщений заданного уровня, задается строкой до 31 символа.
11	Активировать или деактивировать сохранение в локальный syslog-файл событий работы отдельных процессов маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-syslog-file)# match [not] process-name <PROCESS-NAME>	<PROCESS-NAME> – описано во 2 пункте.
12	Указать уровень важности сообщений, которые будут сохраняться в локальный syslog-файл.	esr(config-syslog-file)# severity <SEVERITY>	<SEVERITY> – описано в 3 пункте.
13	Указать максимальный размер файла журнала (не обязательно).	esr(config)# syslog file-size <SIZE>	<SIZE> – размер файла, принимает значение [10..10000000] Кбайт.
14	Задать максимальное количество файлов, сохраняемых при ротации (не обязательно).	esr(config)# syslog max-files <NUM>	<NUM> – максимальное количество файлов, принимает значения [1.. 1000].
15	Включить передачу сообщений syslog на удаленный syslog-сервер (при необходимости отправки сообщений на удаленный syslog-сервер).	esr(config)#syslog host <HOSTNAME>	<HOSTNAME> – наименование syslog-сервера, задаётся строкой до 31 символа. Используется только для идентификации сервера при конфигурировании. Значение «all» используется в команде no syslog host для удаления всех syslog-серверов;

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Указать IPv4/IPv6-адрес удаленного syslog-сервера.	esr(config-syslog-host)# remote-address { <ADDR> <IPV6-ADDR> }	<p><ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].</p>
17	Указать IPv4/IPv6-адрес маршрутизатора, от которого будут отправляться пакеты на удаленный syslog-сервер (не обязательно).	esr(config-syslog-host)# source-address { <ADDR> <IPV6-ADDR> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> }	<p><ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address;</p> <p>Значение по умолчанию: IPv4/IPv6-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты на удаленный syslog-сервер.</p>
18	Указать транспортный протокол для передачи пакетов на удаленный syslog-сервер (не обязательно).	esr(config-syslog-host)# transport { tcp udp }	<p><VRF> – имя экземпляра VRF, в котором доступен удаленный syslog-сервер, задается строкой до 31 символа;</p> <p>Значение по умолчанию: отсутствует (глобальная таблица маршрутизации).</p>
19	Указать имя экземпляра VRF, в рамках которого будут отправляться пакеты на удаленный syslog-сервер (не обязательно).	esr(config-syslog-host)# vrf <VRF>	
20	Указать номер TCP/UDP-порта, на который будут отправляться пакеты с syslog-сообщениями (не обязательно).	esr(config-syslog-host)# port <PORT>	<p><PORT> – номер TCP/UDP-порта, на который будут отправляться пакеты с syslog-сообщениями. Значение по умолчанию: 514.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
21	Активировать или деактивировать отправку на удаленный syslog-сервер событий работы отдельных процессов маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-syslog-host)# match [not] process-name <PROCESS-NAME>	<PROCESS-NAME> – описано во 2 пункте.
22	Указать уровень важности сообщений, которые будут сохраняться в локальный syslog-файл.	esr(config-syslog-host)# severity <SEVERITY>	<SEVERITY> – описано в 3 пункте.
23	Включить вывод отладочных сообщений во время загрузки устройства (не обязательно).	esr(config)#syslog reload debugging	
24	Включить процесс логирования введенных команд пользователя на локальный syslog-сервер (не обязательно).	esr(config)# syslog cli-commands	
25	Включить нумерацию сообщений (не обязательно).	esr(config)#syslog sequence-numbers	
26	Включить точность даты сообщений до миллисекунд (не обязательно).	esr(config)#syslog timestamp msec	
27	Включить отображение имени процесса, который сформировал сообщение (не обязательно).	esr(config)#syslog program-name	
28	Включить регистрацию неудачных аутентификаций (не обязательно).	esr(config)#logging login on-failure	
29	Включить регистрацию изменений настроек системы аудита (не обязательно).	esr(config)#logging syslog configuration	
30	Включить регистрацию изменений настроек пользователя (не обязательно).	esr(config)#logging userinfo	

18.5.2 Пример настройки

Задача:

Настроить отправку сообщений для следующих системных событий:

- неудачная аутентификация пользователя;
- внесены изменения в конфигурацию логирования системных событий;
- старт/остановка системного процесса;
- внесены изменения в профиль пользователей.

IP-адрес маршрутизатора ESR – 192.168.52.8, IP-адрес Syslog-сервера – 192.168.52.41. Использовать параметры по умолчанию для отправки сообщений – протокол UDP порт 514.



Решение:

Предварительно нужно выполнить следующие действия:

- указать зону для интерфейса gi1/0/1;
- настроить IP-адрес для интерфейсов gi1/0/1.

Основной этап конфигурирования:

Создаем файл на маршрутизаторе для системного журнала, уровень сообщений для журналирования – info:

```
esr(config)# syslog file tmpsys:syslog/ESR
esr(config-syslog-file)# severity info
esr(config-syslog-file)# exit
```

Указываем IP адрес и параметры удаленного syslog-сервера:

```
esr(config)# syslog host SERVER
esr(config-syslog-host)# remote-address 192.168.52.41
esr(config-syslog-host)# severity info
esr(config-syslog-host)# exit
```

Задаем логирование неудачных попыток аутентификации:

```
esr(config)# logging login on-failure
```

Задаем логирование изменений конфигурации syslog:

```
esr(config)# logging syslog configuration
```

Задаем логирование старта/остановки системных процессов:

```
esr(config)# logging service start-stop
```

Задаем логирование внесений изменений в профиль пользователей:

```
esr(config)# logging userinfo
```

Изменения конфигурации вступят в действие после применения:

```
esr# commit
Configuration has been successfully committed
esr# confirm
Configuration has been successfully confirmed
```

Посмотреть текущую конфигурацию системного журнала:

```
esr# show syslog configuration
```

Посмотреть записи системного журнала:

```
esr# show syslog ESR
```

18.6 Проверка целостности

Проверка целостности подразумевает проверку целостности хранимых исполняемых файлов.

18.6.1 Процесс настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Запустить проверку целостности системы	esr# verify filesystem <detailed>	detailed – детальный вывод информации в консоль.

18.6.2 Пример конфигурации

Задача:

Проверить целостность файловой системы.

Решение:

Запускаем проверку целостности:

```
esr# verify filesystem
Filesystem Successfully Verified
```

18.7 Настройка архивации конфигурации маршрутизатора

На маршрутизаторах ESR предусмотрена функция локального и/или удаленного копирования конфигурации по таймеру или при применении конфигурации.

18.7.1 Процесс настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в режим настройки параметров резервирования конфигурации.	esr(config)# archive	
2	Установить тип сохранения резервных конфигураций маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-ahchive)# type <TYPE>	<p><TYPE> – тип сохранения резервных конфигураций маршрутизатора. Принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • local; • remote; • both. <p>Значение по умолчанию: remote.</p>
3	Включить режим резервирования конфигурации по таймеру (не обязательно).	esr(config-ahchive)# auto	
4	Включить режим резервирования конфигурации после каждого успешного применения конфигурации (не обязательно).	esr(config-ahchive)# by-commit	
5	Указать путь для удаленного копирования конфигураций маршрутизатора (обязательно для типов remote и both).	esr(config-ahchive)# path <PATH>	<PATH> – определяет протокол, адрес сервера, расположение и префикс имени файла на сервере.
6	Задать период времени для автоматического резервирования конфигурации (не обязательно, актуально только для режима auto).	esr(config-ahchive)# time-period <TIME>	<p><TIME> – периодичность автоматического резервирования конфигурации, принимает значение в минутах [1..525600].</p> <p>Значение по умолчанию: 720 минут.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Задать максимальное количество локально сохраняемых резервных копий конфигураций (не обязательно, актуально при типах local и both).	esr(config-ahchive)# count-backup <NUM>	<NUM> – максимальное количество локально сохраняемых резервных копий конфигураций. Принимает значения в диапазоне [1..100]. Значение по умолчанию: 1.

18.7.2 Пример конфигурации

Задача:

Настроить локальное и удаленное резервное копирование конфигурации маршрутизатора 1 раз в сутки и при успешном изменении конфигурации. Удаленные копии необходимо отправлять на tftp-сервер 172.16.252.77 в подпапку esr-example. Максимальное количество локальных копий – 30.

Решение:

Для успешной работы удаленной архивации конфигураций, между маршрутизатором и сервером должна быть организована IP-связность, настроены разрешения на прохождение tftp-трафика по сети и сохранения файлов на сервере.

Основной этап конфигурирования:

Перейти в режим конфигурирования резервного копирования конфигураций:

```
esr# configure
esr(config)# archive
```

Задать режим локального и удаленного резервного копирования конфигурации:

```
esr(config-archive)# type both
```

Настроить путь для удаленного копирования конфигураций и максимальное количество локальных резервных копий:

```
esr(config-archive)# path tftp://172.16.252.77:/esr-example/esr-example.cfg
esr(config-archive)# count-backup 30
```

Задать интервал резервного копирования конфигурации в случае отсутствия изменений:

```
esr(config-archive)# time-period 1440
```

Включить режимы архивации конфигурации маршрутизатора по таймеру и при успешном изменении конфигурации:

```
esr(config-archive)# auto
esr(config-archive)# by-commit
```

После применения данной конфигурации 1 раз в сутки и при каждом успешном изменении конфигурации маршрутизатора на tftp-сервер будет отправляться конфигурационный файл с именем вида "esr-exampleYYYYMMDD_HHMMSS.cfg". Также на самом маршрутизаторе в разделе flash:backup/ будет создаваться файл с именем вида "config_YYYYMMDD_HHMMSS". Когда в разделе flash:backup/ накопится 30 таких файлов, при создании нового будет удаляться наиболее старый. Посмотреть можно командой:

```
esr(config)# show archive configuration
```

18.8 Настройка SLA

IP SLA (Internet Protocol Service Level Agreement) – технология измерения активных компьютерных сетей. На маршрутизаторах ESR, сервис IP SLA использует непрерывную генерацию трафика для тестирования качественных и количественных характеристик каналов связи в сети передачи данных на базе протокола IP. Два основных понятия при рассмотрении сервиса IP-SLA: SLA-agent (SLA-sender) – тестирующий маршрутизатор, отправляющий запросы; SLA-responder – удаленный/тестируемый маршрутизатор или произвольный хост, принимающий запросы от SLA-sender.

18.8.1 Алгоритм настройки SLA-теста

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создать в системе новый SLA-тест и перейти в режим его конфигурирования.	esr(config)# ip sla test <NUM>	<NUM> – номер SLA-теста, задается в диапазоне [1..10000].
2	Задать режим тестирования канала связи и параметры тестирования. Разные режимы подразумевают различный набор параметров, которые необходимо указать. Для одного SLA-теста возможно указать только один набор параметров тестирования.		

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2.1	Конфигурирование ICMP-режима тестирования канала связи.	<pre> esr(config-sla-test)# { icmp-echo icmp-jitter } <DST-ADDRESS> { source-ip { <SRC-ADDRESS> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> } source-interface { <IF> <TUN> } } [interval <INTERVAL>] [num-packets <NUM-PACKETS>] </pre>	<p><DST-ADDRESS> – IPv4-адрес, на который будут направляться тестовые пакеты. Задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><SRC-ADDRESS> – IPv4-адрес, с которого будут отправляться тестовые пакеты. Задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address;</p> <p><IF> – тип и идентификатор интерфейса, IP-адрес которого будет использоваться в качестве адреса источника пакетов. Задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – тип и идентификатор туннеля, IP-адрес которого будет использоваться в качестве адреса источника пакетов. Задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора;</p> <p><INTERVAL> – интервал между отправкой каждого последующего тестового пакета. Может принимать значение [1..255] миллисекунд;</p> <p><NUM-PACKETS> – количество тестовых пакетов, отправляемых в рамках одной сессии тестирования. Может принимать значение [1..100000].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2.2	<p>Конфигурирование UDP-режима тестирования канала связи. Для успешной сессии тестирования UDP-режим предполагает сконфигурированный Eltex SLA-responder на удаленной стороне.</p>	<pre>esr(config-sla-test)# udp-jitter <DST-ADDRESS> <DST-PORT> { source-ip { <SRC-ADDRESS> object-group <NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> } source-interface { <IF> <TUN> } } [source-port <SRC-PORT>] [interval <INTERVAL>] [num-packets <NUM-PACKETS>]</pre>	<p><DST-ADDRESS> – IPv4-адрес, на который будут направляться тестовые пакеты. Задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><DST-PORT> – номер UDP-порта назначения тестовых пакетов, принимает значения [1..65535];</p> <p><SRC-ADDRESS> – IPv4-адрес, с которого будут отправляться тестовые пакеты. Задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><NETWORK_OBJ_GROUP_NAME> – список адресов, которые будут использоваться в качестве source address;</p> <p><IF> – тип и идентификатор интерфейса, с IP-адреса которого будут отправляться тестовые пакеты. Задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора;</p> <p><TUN> – тип и идентификатор туннеля, с IP-адреса которого будут отправляться тестовые пакеты. Задаётся в виде, описанном в разделе Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора;</p> <p><SRC-PORT> – номер UDP-порта источника тестовых пакетов, принимает значения [1..65535];</p> <p><INTERVAL> – интервал между отправкой каждого последующего тестового пакета. Может принимать значение [1..255] миллисекунд;</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<NUM-PACKETS> – количество тестовых пакетов, отправляемых в рамках одной сессии тестирования. Может принимать значение [1..100000].
3	Установить значение dscp, которым будут помечаться тестовые пакеты (необязательно).	esr(config-sla-test)# dscp <DSCP>	<DSCP> – значение кода DSCP, может принимать значение [0..63].
4	Установить частоту перезапуска SLA-теста (необязательно).	esr(config-sla-test)# frequency <TIME>	<TIME> – частота перезапуска SLA-теста, может принимать значение [1..604800] секунд.
5	Установить размер исходящего тестового пакета (необязательно).	esr(config-sla-test)# packet-size <SIZE>	<SIZE> – размер тестового пакета SLA-теста, может принимать значение [70..10000] байт.
6	Установить максимальное время ожидания ответа от удаленной стороны на тестовый пакет (необязательно).	esr(config-sla-test)# timeout <TIME>	<TIME> – время ожидания ответного пакета от удаленной стороны, может принимать значение [1..4294967295] миллисекунд.
7	Установить значение TTL для исходящих пакетов SLA-теста (необязательно).	esr(config-sla-test)# ttl <TTL>	<TTL> – значение TTL, может принимать значение [1..255].
8	Указать экземпляр VRF, в адресном пространстве которого должен работать SLA-тест (если подразумевается конфигурацией).	esr(config-sla-test)# vrf <VRF>	<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Установить пороговые значения характеристик канала (необязательно).	esr(config-sla-test)# thresholds <TYPE> { high <VALUE_H> low <VALUE_L> forward [{ high <VALUE_H> low <VALUE_L> }] reverse [{ high <VALUE_H> low <VALUE_L> }] }	<p><TYPE> – тип отслеживаемой величины, может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delay – допустимые значения задержек в канале; • jitter – допустимые значения джиттера в канале; • losses – допустимые значения потерь пакетов в канале. <p><VALUE_H> – верхнее пороговое значение, при пересечении которого сессия тестирования будет считаться проваленной;</p> <p><VALUE_L> – нижнее пороговое значение, при пересечении которого сессия тестирования будет вновь считаться успешной.</p>
10	Запретить фрагментацию тестовых пакетов (необязательно).	esr(config-sla-test)# disallow-fragmentation	
11	Установить количество записей о результатах тестирования, отображающихся в истории измерений (необязательно).	esr(config-sla-test)# history <SIZE>	<SIZE> – число сохраняемых результатов, может принимать значение [1..1000].
12	Задать описание SLA-теста (необязательно).	esr(config-sla-test)# description <DESCRIPTION>	<DESCRIPTION> – описание SLA-теста, задается строкой до 255 символов.
13	Настроить параметры аутентификации, согласно алгоритму настройки параметров аутентификации (только для UDP-тестов, необязательно).		
14	Активировать SLA-тест.	esr(config-sla-test)# enable	
15	Выйти из параметров конфигурирования SLA-теста.	esr(config-sla-test)# exit	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
16	Задать расписание запуска активированных SLA-тестов.	<pre>esr(config)# ip sla schedule { <TEST-NUMBER> all } [life { <LIFE-TIME> forever }] [start-time { <MONTH> <DAY> <TIME> now }]</pre>	<p><TEST-NUMBER> – номер SLA-теста, может принимать значение [1..10000]. При использовании ключа "all" вместо номера, устанавливается расписание работы для всех активированных SLA-тестов;</p> <p><LIFE-TIME> – время жизни теста, может принимать значение [1..2147483647] секунд;</p> <p>forever – время жизни теста не ограничено;</p> <p><TIME> – время начала теста, задаётся в виде HH:MM:SS, где:</p> <p>HH – часы, может принимать значение [0..23];</p> <p>MM – минуты, может принимать значение [0..59];</p> <p>SS – секунды, может принимать значение [0..59];</p> <p><MONTH> – месяц начала теста, принимает значения [January / February / March / April / May / June / July / August / September / October / November / December];</p> <p><DAY> – день месяца начала теста, может принимать значение [1..31];</p> <p>now – начать тест немедленно.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
17	Активировать вывод информационных сообщений групп событий (необязательно). Каждая из групп активируется отдельно.	esr(config)# ip sla logging <TYPE>	<p><TYPE> – название группы информационных сообщений, может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • error – отображение сообщений об ошибках в работе SLA-тестов, причинах их провала, а также ошибок в работе SLA-responder (если таковой сконфигурирован в системе); • delay – отображение сообщений о превышении/нормализации значений, установленных в thresholds delay; • jitter – отображение сообщений о превышении/нормализации значений, установленных в thresholds jitter; • losses – отображение сообщений о превышении/нормализации значений, установленных в thresholds losses; • status – отображение сообщений о смене статуса SLA-теста.
18	Активировать сервис SLA-agent.	esr(config)# ip sla	

18.8.2 Настройка SLA-responder

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	В режиме конфигурирования интерфейса на маршрутизаторе, который является удаленной стороной SLA-теста, активировать SLA-responder.	esr(config-if-gi)# ip sla responder <TYPE>	<p><TYPE> – название целевой платформы SLA-agent, может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eltex – функционал Eltex SLA-responder для Eltex SLA-agent; • cisco – функционал Cisco SLA-responder для Cisco SLA-agent.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2	Установить UDP-порт, на котором будет идти прослушивание запросов аутентификации от SLA-agent (если при конфигурировании SLA-теста был указан порт прохождения контрольной фазы, отличный от порта по умолчанию).		
2.1	Конфигурирование UDP-порта для прослушивания запросов аутентификации от Eltex SLA-agent (необязательно).	esr(config)# ip sla responder eltex port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта, может принимать значение [1..65535].
2.2	Конфигурирование UDP-порта для прослушивания запросов аутентификации от Cisco SLA-agent (необязательно).	esr(config)# ip sla responder cisco port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта, может принимать значение [1..65535].

18.8.3 Пример настройки ICMP-режима тестирования

Задача:

Настроить постоянную проверку доступности публичного DNS-сервера с IP-адресом 8.8.8.8. Интерфейс, имеющий доступ в сеть Интернет gi1/0/1, имеет адрес 192.168.44.15.

Решение:

Для выяснения сетевой доступности достаточной является проверка с помощью ICMP-запросов. Для этого настроим SLA-тест с типом icmp-echo и всеми параметрами по умолчанию:

```
esr# configure
esr(config)# ip sla test 1
esr(config-sla-test)# icmp-echo 8.8.8.8 source-ip 192.168.44.15
esr(config-sla-test)# enable
esr(config-sla-test)# exit
esr(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

Также включим логирование событий смены статуса теста и сообщений о причинах неудачи (на случай, если адрес перестанет быть доступен).

```
esr(config)# ip sla logging status
esr(config)# ip sla logging error
esr(config)# ip sla
esr(config)# exit
esr# commit
```

После применения конфигурации тест стартует, и выводится сообщение о его текущем состоянии:

```
esr# 2023-12-13T14:01:55+00:00 %IP_SLA-I-STATUS: (test 1) State changed to success
```


Сводную информацию о результате и конфигурации теста можно вывести командой:

```
esr# show ip sla test status
Test      Type           Source           Destination      Status           Last Run
-----
-----
1         icmp-echo      192.168.44.15   8.8.8.8          Successful       1 second(s) ago
```

18.8.4 Пример настройки UDP-режима тестирования

Задача:

Настроить тестирование качества канала связи между двумя маршрутизаторами ELTEX. Маршрутизаторы находятся в одной подсети 198.18.3.0/24.

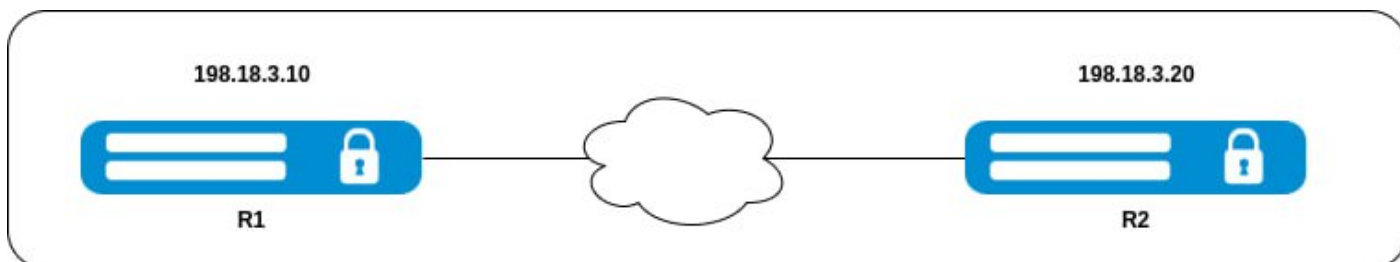

Решение:

Измерение качества канала связи (задержки, потери, дубликаты при передаче трафика и др.) возможно с использованием UDP-тестирования. Сконфигурируем SLA-тест с типом `udp-jitter`, который будет измерять количественные характеристики канала связи, а также сигнализировать о превышении установленных порогов.

Сконфигурируем на R1 SLA-тест `udp-jitter` с адресом назначения R2 (198.18.3.20). Поскольку ограничений на выбор портов не обозначено, воспользуемся портами 20002 на отправку и на получение. Также укажем интервал между пакетами, равный 10 мс, чтобы ускорить общий поток тестового трафика.

```
R1# configure
R1(config)# ip sla test 2
R1(config-sla-test)# udp-jitter 198.18.3.20 20002 source-ip 198.18.3.10 source-port 20002
interval 10
```

Далее установим пороговые значения для информирования об ухудшении качества канала: максимальные значения двусторонней задержки – 15 мс, джиттера – 5мс и потерь – 5 пакетов (из 100 в настройках по умолчанию):

```
R1(config-sla-test)# thresholds delay high 15
R1(config-sla-test)# thresholds jitter forward high 5
R1(config-sla-test)# thresholds jitter reverse high 5
R1(config-sla-test)# thresholds losses high 5
```


Активируем тест и зададим расписание, согласно которому тест запустится немедленно и не будет иметь ограничений по следующим перезапускам:

```
R1(config-sla-test)# enable
R1(config)# ip sla schedule 2 start-time now life forever
```

Включим отображение всех групп сообщений, активируем сервис SLA-agent и применим конфигурацию:

```
R1(config)# ip sla logging status
R1(config)# ip sla logging error
R1(config)# ip sla logging delay
R1(config)# ip sla logging jitter
R1(config)# ip sla logging losses
R1(config)# ip sla
R1(config)# exit
R1# commit
```

Тест будет завершаться ошибкой до тех пор, пока не будет активирован Eltex SLA-responder на второй стороне – маршрутизаторе R2:

```
R1# 2023-12-13T14:01:55+00:00 %IP_SLA-I-STATUS: (test 2) State changed to fail
R1# 2023-12-13T14:01:55+00:00 %IP_SLA-E-ERROR: (test 2) Control phase failed: destination host
is not responding
```

Для этого перейдем в режим конфигурирования интерфейса, адрес которого ранее был указан как адрес назначения SLA-теста, и включим на нем Eltex SLA-responder:

```
R2(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R2(config-if-gi)# ip sla responder eltex
R2(config-if-gi)# exit
R2(config)# exit
R2# commit
```

- ✔ Порт назначения пакетов аутентификации по умолчанию – 1800 и должен быть открыт на R2. Если прохождение трафика по данному порту запрещено, необходимо изменить настройку портов, воспользовавшись [алгоритмом настройки параметров аутентификации](#), а также командами из раздела [Настройка SLA-Responder](#).

После активации SLA-responder тест перейдет в состояние 'Успешно'.

```
2023-12-13T15:35:32+00:00 %IP_SLA-I-STATUS: (test 2) State changed to success
```

При ухудшении характеристик канала и, вследствие, превышения обозначенных пороговых значений, на R1 будут выводиться сообщения вида:

```
2023-12-13T15:59:22+00:00 %IP_SLA-I-DELAY: (test 2) Two-way delay is high: 50.71ms > 15ms
2023-12-13T16:00:40+00:00 %IP_SLA-I-LOSSES: (test 2) Total losses are high: 43 > 5
2023-12-13T16:04:04+00:00 %IP_SLA-I-JITTER: (test 2) One-way jitter in forward direction is
high: 9.41ms > 5ms
2023-12-13T16:04:04+00:00 %IP_SLA-I-JITTER: (test 2) One-way jitter in reverse direction is
high: 9.41ms > 5ms
```

Сам SLA-тест при этом перейдет в состояние Fail и будет оставаться в нем до тех пор, пока характеристики канала не вернуться в допустимые пределы.

Просмотреть результаты измерений теста можно командой:

```
R1# show ip sla test statistics 2
Test number:                2
Test status:                Successful
Transmitted packets:       100
Lost packets:              39 (39.00%)
Lost packets in forward direction: 0 (0.00%)
Lost packets in reverse direction: 39 (39.00%)
One-way delay forward min/avg/max: 0.08/94.10/130.86 milliseconds
One-way delay reverse min/avg/max: 0.08/94.10/130.86 milliseconds
One-way jitter forward:    35.94 milliseconds
One-way jitter reverse:    35.94 milliseconds
Two-way delay min/avg/max: 0.15/188.19/261.73 milliseconds
Duplicate packets:        5
Out of sequence packets in forward direction: 0
Out of sequence packets in reverse direction: 40
```

18.8.5 Алгоритм настройки параметров аутентификации

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	В режиме конфигурирования SLA-теста, установить тип алгоритма, который будет использоваться при хешировании ключей аутентификации.	esr(config-sla-test)# control-phase authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм хеширования, принимает значения [sha-256, hmac-sha-256].
2	Задать ключ, который будет использоваться в процессе прохождения контрольной фазы для аутентификации. Может быть использован один из двух видов ключей аутентификации: ключ-строка, указываемая непосредственно в режиме конфигурирования SLA-теста, и ключ, содержащийся в предварительно сконфигурированной связке ключей (key-chain).		
2.1	При использовании ключ-строки установить ее непосредственно в режиме конфигурирования SLA-теста.	esr(config-sla-test)# control-phase authentication key-string ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – строка длиной от 8 до 16 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
2.2.1	При использовании ключа из связки ключей вернуться в общий режим конфигурирования, а затем создать новую связку ключей.	esr(config)# key-chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор связки ключей, задается строкой длиной до 16 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2.2.2	В режиме конфигурирования связки ключей создать новый ключ.	esr(config-key-chain)# key <NUM>	<NUM> – номер-идентификатор ключа в связке ключей, может принимать значение [1..255].
2.2.3	Привязать к созданному ключу ключ-строку.	esr(config-key-chain-key)# key-string ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – строка длиной от 8 до 16 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2.2.4	Установить период времени, в течение которого данный ключ может использоваться для аутентификации исходящих пакетов (необязательно).	esr(config-keychain-key)# send-lifetime <TIME_B> <DAY_B> <MONTH_B> <YEAR_B> <TIME_E> <DAY_E> <MONTH_E> <YEAR_E>	<p><TIME_B> – устанавливаемое время начала действия ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:</p> <p>HH – часы, принимает значение [0..23];</p> <p>MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];</p> <p>SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].</p> <p><DAY_B> – день месяца начала действия ключа, принимает значения [1..31];</p> <p><MONTH_B> – месяц начала использования ключа, принимает значения [January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December];</p> <p><YEAR_B> – год начала использования ключа, принимает значения [2001..2037];</p> <p><TIME_E> – устанавливаемое время окончания действия ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:</p> <p>HH – часы, принимает значение [0..23];</p> <p>MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];</p> <p>SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].</p> <p><DAY_E> – день месяца окончания действия ключа, принимает значения [1..31];</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<p><MONTH_E> – месяц окончания действия ключа, принимает значения [January/February/March/April/May/June/July/August/September/October /November/December];</p> <p><YEAR_E> – год окончания действия ключа, принимает значения [2001..2037].</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
2.2.5	Установить период времени, в течение которого данный ключ может использоваться для аутентификации входящих пакетов (необязательно).	esr(config-keychain-key)# accept-lifetime <TIME_B> <DAY_B> <MONTH_B> <YEAR_B> <TIME_E> <DAY_E> <MONTH_E> <YEAR_E>	<p><TIME_B> – устанавливаемое время начала действия ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:</p> <p>HH – часы, принимает значение [0..23];</p> <p>MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];</p> <p>SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].</p> <p><DAY_B> – день месяца начала действия ключа, принимает значения [1..31];</p> <p><MONTH_B> – месяц начала использования ключа, принимает значения [January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December];</p> <p><YEAR_B> – год начала использования ключа, принимает значения [2001..2037];</p> <p><TIME_E> – устанавливаемое время окончания действия ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:</p> <p>HH – часы, принимает значение [0..23];</p> <p>MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];</p> <p>SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].</p> <p><DAY_E> – день месяца окончания действия ключа, принимает значения [1..31];</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
			<p><MONTH_E> – месяц окончания действия ключа, принимает значения [January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December];</p> <p><YEAR_E> – год окончания действия ключа, принимает значения [2001..2037].</p>
2.2.6	Вернуться в общий режим конфигурирования и привязать ранее созданную связку ключей к сервису SLA.	esr(config)# ip sla key-chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор связки ключей, задается строкой длиной до 16 символов.
2.2.7	Перейти в режим конфигурирования ранее созданного SLA-теста и установить необходимый ключ из связки ключей, указав его номер.	esr(config-sla-test)# control-phase authentication key-id <NUM>	<NUM> – номер-идентификатор ключа в связке ключей, может принимать значение [1..255].
3	Указать порт, на который будут направляться пакеты для аутентификации в ходе контрольной фазы (необязательно).	esr(config-sla-test)# control-phase destination-port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта, может принимать значение [1..65535].
4	Указать порт, с которого будут отправляться пакеты для аутентификации в ходе контрольной фазы (необязательно).	esr(config-sla-test)# control-phase source-port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта, может принимать значение [1..65535].
5	Установить периодичность попыток повторного прохождения контрольной фазы в случае её неудачи.	esr(config-sla-test)# control-phase retry <TIME>	<TIME> – интервал между попытками, может принимать значение [1..86400] секунд.
6	Установить максимальное время ожидания ответного пакета аутентификации от удаленной стороны в ходе контрольной фазы.	esr(config-sla-test)# control-phase timeout <TIME>	<TIME> – время ожидания, может принимать значение [1..86400] секунд.
Далее необходимо симметрично настроить параметры аутентификации на удаленном маршрутизаторе (принимающая сторона).			

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Перейти в режим конфигурирования сервиса SLA-responder.	esr(config)# ip sla responder [vrf <VRF>]	<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой длиной до 31 символа. При указании данного параметра, SLA-responder включается в указанном VRF.
8	Установить максимальное время ожидания следующего тестового пакета (необязательно).	esr(config-sla-responder)# timeout <TIME>	<TIME> – время ожидания следующего пакета, может принимать значение [1..4294967295] миллисекунд.
9	Установить тип алгоритма, который будет использоваться при хешировании ключей аутентификации.	esr(config-sla-responder)# authentication algorithm <ALGORITHM>	<ALGORITHM> – алгоритм хеширования, принимает значения [sha-256, hmac-sha-256].
10	Задать ключ, который будет использоваться для аутентификации приходящих запросов от SLA-agent. Может быть использован один из двух видов ключей аутентификации: ключ-строка, указываемая непосредственно в режиме конфигурирования SLA-responder, и предварительно сконфигурированная связка ключей (key-chain).		
10.1	При использовании ключ-строки установить ее непосредственно в режиме конфигурирования SLA-responder.	esr(config-sla-responder)# authentication key-string ascii-text { <CLEAR-TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<CLEAR-TEXT> – строка длиной от 8 до 16 символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).
10.2.1	При использовании связки ключей необходимо вернуться в общий режим конфигурирования, а затем создать новую связку ключей. Процесс создания повторяет создание связки на тестирующем маршрутизаторе и описан в рамках шагов 2.2.1 - 2.2.5 данного алгоритма.		
10.2.2	Привязать ранее созданную связку ключей к SLA-responder.	esr(config-sla-responder)# authentication key-chain <KEYCHAIN>	<KEYCHAIN> – идентификатор связки ключей, задается строкой длиной до 16 символов.

18.8.6 Пример конфигурации UDP-теста с аутентификацией по ключ-строке

Задача:

Установить нестандартные порты отправки и получения запросов аутентификации, а для аутентификации использовать ключ-строку. Базовый UDP-тест уже настроен.

Решение:

Конфигурация активного UDP-теста:

```
R-sender# show running-config sla
ip sla
ip sla logging error
ip sla logging status
ip sla test 1
  udp-jitter 10.0.0.1 20001 source-ip 10.0.0.2 source-port 20002
  enable
exit
ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

```
R-responder# show running-config sla
interface gigabitethernet 1/0/3
  ip sla responder eltex
exit
```

Изменим порты отправки и получения запросов аутентификации (пакетов контрольной фазы). Для аутентификации будем использовать порт отправки – 50000 и порт получения – 49500. Для этого укажем их в параметрах SLA-теста:

```
R-sender# configure
R-sender(config)# ip sla test 1
R-sender(config)# ip sla test 1
R-sender(config-sla-test)# control-phase destination-port 49500
R-sender(config-sla-test)# control-phase source-port 50000
```

Таким образом, при каждом новом запуске SLA-теста первая пара запрос-ответ будет происходить по адресам 10.0.0.2:50000 ↔ 10.0.0.1:49500, а последующий тестовый трафик – 10.0.0.2:20002 ↔ 10.0.0.1:20001.

Здесь же укажем алгоритм для хеширования ключа и сам ключ:

```
R-sender(config-sla-test)# control-phase authentication algorithm sha-256
R-sender(config-sla-test)# control-phase authentication key-string ascii-text sla_password
R-sender(config-sla-test)# end
R-sender# commit
```

Далее необходимо продублировать эти параметры на ответной стороне. Для этого перейдем в режим конфигурирования интерфейса, который выступает SLA-Responder, и укажем порт прослушивания запросов аутентификации:

```
R-responder# configure
R-responder(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
R-responder(config-if-gi)# ip sla responder eltex port 49500
R-responder(config-if-gi)# exit
R-responder(config)#
```

После этого необходимо перейти в параметры SLA-Responder и указать там тот же алгоритм хеширования и ключ-пароль:

```
R-responder(config)# ip sla responder
R-responder(config-sla-responder)# authentication algorithm sha-256
R-responder(config-sla-responder)# authentication key-string ascii-text sla_password
R-responder(config-sla-responder)# end
R-responder# commit
```

Таким образом конфигурации R-sender и R-responder:

```
R-sender# show running-config sla
ip sla
ip sla logging error
ip sla logging status
ip sla test 1
  control-phase destination-port 49500
  control-phase source-port 50000
  control-phase authentication algorithm sha-256
  control-phase authentication key-string ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF2D
  udp-jitter 10.0.0.1 20001 source-ip 10.0.0.2 source-port 20002
  enable
exit
ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

```
R-responder# show running-config sla
interface gigabitethernet 1/0/3
  ip sla responder eltex port 49500
  ip sla responder eltex
exit

ip sla responder
  authentication algorithm sha-256
  authentication key-string ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF2D
exit
```

18.8.7 Пример конфигурации UDP-теста с аутентификацией по связке ключей

Задача:

Изменить конфигурацию, приведенную в примере выше, используя при этом связки ключей.

Решение:

После указания портов аутентификации, создадим связку ключей и новый ключ:

```
R-sender(config)# key-chain SLA_CHAIN
R-sender(config-key-chain)# key 1
R-sender(config-key-chain-key)# key-string ascii-text sla_password
R-sender(config-key-chain-key)# exit
R-sender(config-key-chain)# exit
R-sender(config)#
```

Привяжем созданную связку к SLA-agent, а ключ из связки привяжем к SLA-тесту:

```
R-sender(config)# ip sla key-chain SLA_CHAIN
R-sender(config)# ip sla test 1
R-sender(config-sla-test)# control-phase authentication key-id 1
R-sender(config-sla-test)# end
R-sender# commit
```

Аналогичные действия произведем на R-responder. Создадим связку ключей с необходимым ключом и привяжем связку к SLA-Responder:

```
R-responder(config)# key-chain SLA
R-responder(config-key-chain)# key 1
R-responder(config-key-chain-key)# key-string ascii-text sla_password
R-responder(config-key-chain-key)# exit
R-responder(config-key-chain)# exit
R-responder(config)# ip sla responder
R-responder(config-sla-responder)# authentication key-chain SLA
R-responder(config-sla-responder)# end
R-responder# commit
```

Таким образом конфигурации R-sender и R-responder:

```
R-sender# show running-config
key-chain SLA_CHAIN
  key 1
    key-string ascii-text encrypted 8FB80252A00E5BE802FA0217
  exit
exit

ip sla key-chain SLA_CHAIN
ip sla
ip sla logging error
ip sla logging status
ip sla test 1
  control-phase destination-port 49500
  control-phase source-port 50000
  control-phase authentication algorithm sha-256
  control-phase authentication key-id 1
  udp-jitter 10.0.0.1 20001 source-ip 10.0.0.2 source-port 20002
  enable
exit
ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

```
R-responder# show running-config
key-chain SLA
  key 1
    key-string ascii-text encrypted 8FB80252A00E5BE802FA0217
  exit
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
  ***
  ip sla responder eltex port 49500
  ip sla responder eltex
exit

ip sla responder
  authentication algorithm sha-256
  authentication key-chain SLA
exit
```

Использование связок ключей позволяет комбинировать различные уникальные пароли для аутентификации между SLA-agent и SLA-Responder.

18.8.8 Настройка пороговых значений


Для настройки реакции SLA-теста на определенные характеристики канала связи предусмотрен механизм активного реагирования на параметры thresholds.

Реагирование на качество канала связи может осуществляться по трём основным параметрам:

- Delay – измерение задержки между эталонным показателем интервала передачи очередного тестового пакета;
- Losses – измерение количества утерянных тестовых пакетов среди общего количества переданных пакетов;
- Jitter – измерение «дрожания» в канале, т. е. разброса во времени прохождения тестовых пакетов.

Для конфигурирования доступна настройка верхнего (high) и нижнего (low) пороговых значений для каждого из представленных параметров. Каждый из параметров может быть установлен как для одностороннего направления (forward/reverse), так и для двухстороннего (two-way).

Механизм активного изменения состояния SLA-теста при установленных пороговых значениях представлен на примере отслеживания показателя Delay с графиком значений величины во времени:

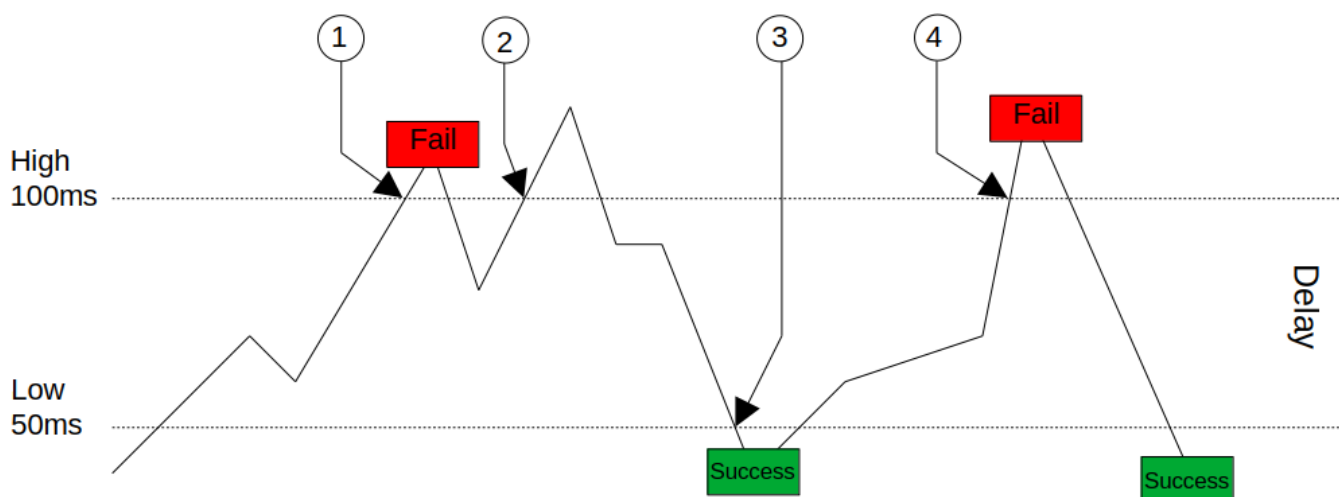

Событие	Описание
1	Первичное превышение верхнего порогового значения. Иницируется смена состояния SLA-теста на «Fail», отображается информационное сообщение о превышении установленного порога.
2	Повторное превышение верхнего порогового значения. Состояние SLA-теста неизменно (Fail), информационных сообщений не отображается. Для восстановления состояния теста ожидается снижение величины до значений меньших, чем установленный порог Low.
3	Понижение отслеживаемой величины до значений ниже установленного порога Low. Иницируется смена состояния SLA-теста на «Success», отображается информационное сообщение о нормализации показателя.
4	Очередная смена состояния SLA-теста, вызванная пересечением значения верхнего порога и предварительно нормализованным пересечением нижнего порога.

Пример конфигурации icmp-jitter SLA-теста с thresholds по показателю delay:

```
R-sender# show running-config sla
ip sla
ip sla logging delay
ip sla logging error
ip sla logging status
ip sla test 1
  icmp-jitter 198.18.0.100 source-ip 198.18.0.1 num-packets 150
  thresholds delay high 15
  thresholds delay low 8
  thresholds delay forward high 10
  thresholds delay forward low 5
  thresholds delay reverse high 10
  thresholds delay reverse low 5
  enable
exit
ip sla schedule all life forever start-time now
```

⚠ Нижний порог (low) допускается не устанавливать. В таком случае он принимается равным верхнему, и нормализация характеристики будет засчитываться при снижении значений до показателей ниже установленного уровня.

19 Управление BRAS (Broadband Remote Access Server)

- Алгоритм настройки
- Пример настройки с SoftWLC
- Пример настройки без SoftWLC

19.1 Алгоритм настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Добавить RADIUS-сервер в список используемых серверов и перейти в режим его конфигурирования.	<pre>esr(config)# radius-server host { <IP-ADDR> <IPv6-ADDR> } [vrf <VRF>] esr(config-radius-server)#</pre>	<p><IP-ADDR> – IP-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];</p> <p><IPv6-ADDR> – IPv6-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];</p> <p><VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.</p>
2	Задать пароль для аутентификации на удаленном RADIUS-сервере.	<pre>esr(config-radius-server)# key ascii-text { <TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }</pre>	<p><TEXT> – строка [8..16] ASCII-символов;</p> <p><ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задаётся строкой [16..32] символов.</p>
3	Создать профиль AAA.	<pre>esr(config)# aaa radius-profile <NAME></pre>	<p><NAME> – имя профиля сервера, задается строкой до 31 символа.</p>

Шаг	Описание	Команда	Ключи
4	В профиле AAA указать RADIUS-сервер.	esr(config-aaa-radius-profile)# radius-server host { <IP-ADDR> <IPV6-ADDR> }	<IP-ADDR> – IP-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <IPV6-ADDR> – IPv6-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].
5	Создать DAS-сервер.	esr(config)# das-server <NAME>	<NAME> – имя DAS-сервера, задается строкой до 31 символа.
6	Задать пароль для аутентификации на удаленном DAS-сервере.	esr(config-das-server)# key ascii-text {<TEXT> encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }	<TEXT> – строка [8..16] ASCII-символов; <ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задается строкой [16..32] символов.
7	Создать AAA DAS-профиль.	esr(config)# aaa das-profile <NAME>	<NAME> – имя DAS-профиля, задается строкой до 31 символа.
8	Указать DAS-сервер в DAS-профиле.	esr(config-aaa-das-profile)# das-server <NAME>	<NAME> – имя DAS-сервера, задается строкой до 31 символа.
9	Сконфигурировать BRAS.	esr(config)# subscriber-control [vrf <VRF>]	<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать контроль пользователей.
10	Выбрать профиль серверов динамической авторизации (DAS), на которые будут приходить CoA-запросы от PCRF.	esr(config-subscriber-control)# aaa das-profile <NAME>	<NAME> – имя профиля серверов динамической авторизации (DAS), задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Выбрать профиль RADIUS-серверов для получения параметров сервисов пользователя.	esr(config-subscriber-control)# aaa services-radius-profile <NAME>	<NAME> – имя профиля RADIUS-серверов, задается строкой до 31 символа.
12	Выбрать профиль RADIUS-серверов для получения параметров сессии пользователя.	esr(config-subscriber-control)# aaa sessions-radius-profile <NAME>	<NAME> – имя профиля RADIUS-серверов, задается строкой до 31 символа.
13	Определить IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых RADIUS-пакетах.	esr(config-subscriber-control)# nas-ip-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес источника, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].
14	Включить аутентификацию сессий по MAC-адресу (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# session mac-authentication	
15	Организовать прозрачное пропускание служебного трафика (DHCP, DNS и т. д.) на основе фильтров.	esr(config-subscriber-control)# bypass-traffic-a c l <NAME>	<NAME> – имя привязываемого ACL, задается строкой до 31 символа.
16	Перейти в режим конфигурирования сервиса по умолчанию.	esr(config-subscriber-control)# default-service	
17	Привязать указанный QoS-класс к сервису по умолчанию.	esr(config-subscriber-default- service)# class-map <NAME>	<NAME> – имя привязываемого класса, задается строкой до 31 символа.
18	Указать имя списка URL, который будет использоваться для фильтрации HTTP/HTTPS-трафика не аутентифицированных пользователей.	esr(config-subscriber-default- service)# filter-name { local<LOCAL-NAME> remote<REMOTE-NAME> }	<LOCAL-NAME> – имя профиля URL, задается строкой до 31 символа; <REMOTE-NAME> – имя списка URL на удаленном сервере, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
19	Указать действия, которые должны быть применены для HTTP/HTTPS-пакетов, URL которых входит в список URL, назначенных командой «filter-name».	esr(config-subscriber-default-service)# filter-action<ACT>	<ACT> – назначаемое действие: <ul style="list-style-type: none"> • permit – прохождение трафика разрешается; • deny – прохождение трафика запрещается. redirect <URL> – будет выполнен редирект на указанный URL, задается строкой до 255 символов.
20	Указать действия, которые должны быть применены для HTTP/HTTPS-пакетов, URL которых не входит в список URL, назначенных командой «filter-name».	esr(config-subscriber-default-service)# default-action<ACT>	<ACT> – назначаемое действие: <ul style="list-style-type: none"> • permit – прохождение трафика разрешается; • deny – прохождение трафика запрещается. redirect <URL> – будет выполнен редирект на указанный URL, задается строкой до 255 символов.
21	Активировать профиль контроля пользователей.	esr(config-subscriber-control)# enable	
22	Изменить идентификатор сетевого интерфейса (физического, суб-интерфейса или сетевого моста) (не обязательно).	esr(config-if)# location <ID>	<ID> – идентификатор сетевого интерфейса, задается строкой до 220 символов.
23	Включить контроль пользователей на интерфейсе.	esr(config-if-gi)# service-subscriber-control {any object-group <NAME>}	<NAME> – имя профиля IP-адресов, задается строкой до 31 символа.
24	Включить перезапрос значения квоты при ее истечении для сервисов пользователя с настроенным ограничением по объему трафика или времени (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# quota-expired-reauth	
25	Включить аутентификацию сессий по IP-адресу (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# session ip-authentication	


Шаг	Описание	Команда	Ключи
26	Включить прозрачное пропускание трафика в состоянии backup для BRAS (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# backup traffic-processing transparent	
27	Задать интервал, по истечении которого с устройства будут удалены неиспользуемые в текущий момент списки URL (не обязательно).	esr(config)# subscriber-control unused-filters-remove-delay <DELAY>	<DELAY> – временной интервал в секундах, принимает значения [10800..86400].
28	Задать интервал, по истечении которого, если не было пакетов от пользователя, сессия считается устаревшей и удаляется с устройства (не обязательно).	esr(config-subscriber-default- service)# session-timeout <SEC>	<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [120..3600].
29	Определить VRRP-группу, на основе которой определяется состояние сервиса контроля абонентов (основной/резервный) (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# vrrp-group <GRID>	<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].
30	Определить, с каких TCP-портов назначения трафик будет перенаправлен на HTTP Проху-сервер маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# ip proxy http listen-ports <NAME>	<NAME> – имя профиля TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа.
31	Определить порт HTTP Проху-сервера на маршрутизаторе (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# ip proxy http redirect-port <PORT>	<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1..65535].
32	Определить, с каких TCP-портов назначения трафик будет перенаправлен на HTTPS Проху-сервер маршрутизатора (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# ip proxy https listen-ports <NAME>	<NAME> – имя профиля TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа.
33	Определить порт HTTPS Проху-сервера на маршрутизаторе (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# ip proxy https redirect-port <PORT>	<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1..65535].
34	Определить IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых Проху-сервером HTTP/HTTPS-пакетах (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# ip proxy source-address <ADDR>	<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Шаг	Описание	Команда	Ключи
35	Задать URL-адрес сервера, предоставляющего списки приложений для фильтрации трафика (не обязательно).	esr(config)# subscriber-control apps-server-url <URL>	<URL> – адрес ссылки, задаётся строкой от 8 до 255 символов.
36	Включить контроль приложений на интерфейсе (не обязательно).	esr(config-if-gi)# subscriber-control application-filter <NAME>	<NAME> – имя профиля приложений, задаётся строкой до 31 символа.
37	Установить/сбросить верхнюю границу количества сессий BRAS (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# thresholds sessions-number high <Threshold>	<Threshold> – количество сессий BRAS: <ul style="list-style-type: none"> • [0-50000] – для ESR-1700; • [0-10000] – для ESR-1200/1000/1500/1511/3100/3200/3200L/3300; • [0-1000] – для ESR-30/31/100/200.
38	Установить/сбросить нижнюю границу количества сессий BRAS (не обязательно).	esr(config-subscriber-control)# thresholds sessions-number low <Threshold>	<Threshold> – количество сессий BRAS: <ul style="list-style-type: none"> • [0-50000] – для ESR-1700; • [0-10000] – для ESR-1200/1000/1500/1511/3100/3200/3200L/3300; • [0-1000] – для ESR-30/31/100/200.

19.2 Пример настройки с SoftWLC

Задача:

Предоставлять доступ до ресурсов сети Интернет, только для авторизованных пользователей.

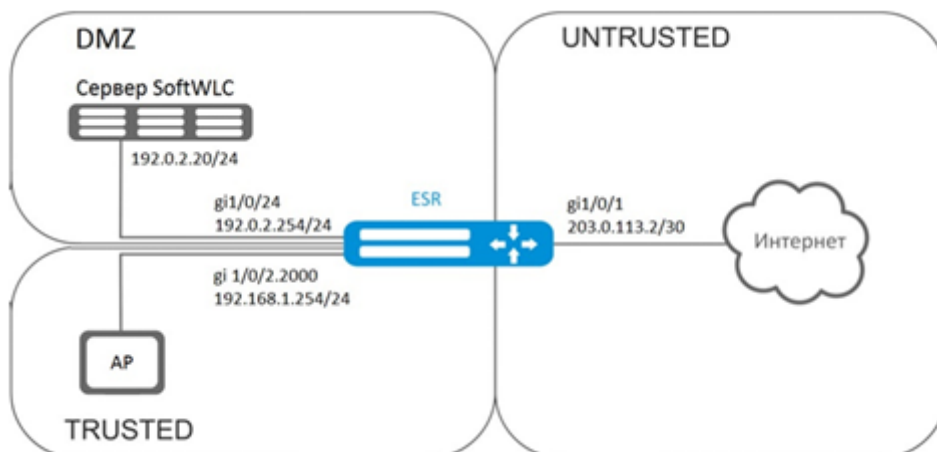

Решение:

За хранение учетных данных пользователей и параметров тарифных планов отвечает сервер SoftWLC. Информацию по установке и настройке сервера SoftWLC можно найти по ссылкам ниже:

[Общая статья о SoftWLC;](#)

[Установка SoftWLC.](#)

Для маршрутизатора необходимо наличие лицензии BRAS, после ее активации можно переходить к конфигурированию устройства.

Создадим три зоны безопасности на устройстве, согласно схеме сети:

```
esr# configure
esr(config)# security zone trusted
esr(config-zone)# exit
esr(config)# security zone untrusted
esr(config-zone)# exit
esr(config)# security zone dmz
esr(config-zone)# exit
```

Сконфигурируем параметры публичного порта и сразу пропишем шлюз по умолчанию:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# security-zone untrusted
esr(config-if-gi)# ip address 203.0.113.2/30
esr(config-if-gi)# service-policy dynamic upstream
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 203.0.113.1
```

Сконфигурируем порт в сторону сервера SoftWLC:

```
esr (config)# interface gigabitethernet 1/0/24
esr (config-if-gi)# security-zone dmz
esr (config-if-gi)# ip address 192.0.2.1/24
esr (config-if-gi)# exit
```

Сконфигурируем порт для подключения Wi-Fi точки доступа:

```
esr(config)# bridge 2
esr(config-bridge)# security-zone trusted
esr(config-bridge)# ip address 192.168.0.254/24
esr(config-bridge)# ip helper-address 192.0.2.20
esr(config-bridge)# service-subscriber-control object-group users
esr(config-bridge)# location ssid1
esr(config-bridge)# enable
esr(config-bridge)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2.2000
esr(config-if-sub)# bridge-group 1
esr(config-if-sub)# exit
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# service-policy dynamic downstream
esr (config-if-gi)# exit
```

⚠ Подключать клиентов необходимо через саб-интерфейсы в бриджи, причем от параметра location (см. конфигурацию bridge 2) зависит выбор тарифного плана.

Модуль, отвечающий за AAA-операции, основан на eltex-radius и доступен по IP-адресу сервера SoftWLC. Номера портов для аутентификации и аккаунтинга в нашем примере – это значения по умолчанию для SoftWLC.

Зададим параметры для взаимодействия с этим модулем:

```
esr(config)# radius-server host 192.0.2.20
esr(config-radius-server)# key ascii-text password
esr(config-radius-server)# auth-port 31812
esr (config-radius-server)# acct-port 31813
esr (config-radius-server)# exit
```

Создадим профиль AAA:

```
esr(config)# aaa radius-profile RADIUS
esr(config-aaa-radius-profile)# radius-server host 192.0.2.20
esr(config-aaa-radius-profile)# exit
```

Укажем параметры доступа к DAS (Direct-attached storage)-серверу:

```
esr(config)# object-group network server
esr(config-object-group-network)# ip address-range 192.0.2.20
esr(config-object-group-network)# exit
esr(config)# das-server CoA
esr(config-das-server)# key ascii-text password
esr(config-das-server)# port 3799
esr(config-das-server)# clients object-group server
esr(config-das-server)# exit
esr(config)# aaa das-profile CoA
esr(config-aaa-das-profile)# das-server CoA
esr(config-aaa-das-profile)# exit
```

До аутентификации весь трафик из зоны trusted блокируется, в том числе DHCP- и DNS-запросы. Необходимо настроить разрешающие правила для пропуска DHCP- и DNS-запросов:

```
esr(config)# ip access-list extended DHCP
esr(config-acl)# rule 10
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol udp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port 68
esr(config-acl-rule)# match destination-port 67
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# rule 11
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol udp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port any
esr(config-acl-rule)# match destination-port 53
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit
```

Далее создаем правила для редиректа на портал и пропуска трафика в Интернет:

```
esr(config)# ip access-list extended WELCOME
esr(config-acl)# rule 10
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol any
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit
esr(config)# ip access-list extended INTERNET
esr(config-acl)# rule 10
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol any
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# exit
```

Зададим web-ресурсы, доступные без авторизации:

```
esr(config)# object-group url defaultservice
esr(config-object-group-url)# url http://eltex.nsk.ru
esr(config-object-group-url)# exit
```

Списки фильтрации по URL находятся на сервере SoftWLC (меняется только IP-адрес сервера SoftWLC, если используется адресация отличная от данного примера, все остальное в URL оставить без изменения):

```
esr(config)# subscriber-control filters-server-url http://192.0.2.20:7070/Filters/file/
```

Сконфигурируем и включим BRAS, в качестве NAS IP укажем адрес интерфейса на стыке с SoftWLC, в данном примере – это IP-адрес интерфейса gigabitethernet 1/0/24:

```
esr(config)# subscriber-control
esr(config-subscriber-control)# aaa das-profile CoA
esr(config-subscriber-control)# aaa sessions-radius-profile RADIUS
esr(config-subscriber-control)# nas-ip-address 192.0.2.1
esr(config-subscriber-control)# session mac-authentication
esr(config-subscriber-control)# bypass-traffic-acl DHCP
esr(config-subscriber-control)# default-service
esr(config-subscriber-default-service)# class-map INTERNET
esr(config-subscriber-default-service)# filter-name local defaultservice
esr(config-subscriber-default-service)# filter-action permit
esr(config-subscriber-default-service)# default-action redirect http://192.0.2.20:8080/
eltex_portal/
esr(config-subscriber-default-service)# session-timeout 3600
esr(config-subscriber-default-service)# exit
esr(config-subscriber-control)# enable
esr(config-subscriber-control)# exit
```

Далее необходимо сконфигурировать правила перехода между зонами безопасности:

```
esr(config)# object-group service telnet
esr(config-object-group-service)# port-range 23
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# object-group service ssh
esr(config-object-group-service)# port-range 22
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# object-group service dhcp_server
esr(config-object-group-service)# port-range 67
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# object-group service dhcp_client
esr(config-object-group-service)# port-range 68
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# object-group service ntp
esr(config-object-group-service)# port-range 123
esr(config-object-group-service)# exit
```


Разрешим доступ в Интернет из зон trusted и dmz:

```

esr(config)# security zone-pair trusted untrusted
esr(config-zone-pair)# rule 10
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol any
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
esr(config)# security zone-pair dmz untrusted
esr(config-zone-pair)# rule 10
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol any
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit
esr(config)# security zone-pair dmz trusted
esr(config-zone-pair)# rule 10
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol any
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit

```

Разрешим прохождение DHCP из trusted в dmz:

```

esr (config)# security zone-pair trusted dmz
esr (config-zone-pair)# rule 10
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol udp
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match source-port dhcp_client
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-port dhcp_server
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# exit

```

Разрешим прохождение ICMP к устройству, для работы BRAS необходимо открыть порты для веб-проксирования – TCP 3129/3128 (NetPort Discovery Port/Active API Server Port):

```

esr(config)# object-group service bras
esr(config-object-group-service)# port-range 3129
esr(config-object-group-service)# port-range 3128
esr(config-object-group-service)# exit
esr(config)# security zone-pair trusted self
esr(config-zone-pair)# rule 10
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol tcp
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match source-port any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-port bras
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair)# rule 20
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol icmp
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config)# security zone-pair dmz self
esr(config-zone-pair)# rule 20
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol icmp
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config)# security zone-pair untrusted self
esr(config-zone-pair)# rule 20
esr(config-zone-pair-rule)# action permit
esr(config-zone-pair-rule)# match protocol icmp
esr(config-zone-pair-rule)# match source-address any
esr(config-zone-pair-rule)# match destination-address any
esr(config-zone-pair-rule)# enable
esr(config-zone-pair-rule)# exit
esr(config-zone-pair-rule)# exit

```

Активируем DHCP-Relay:

```
esr(config)# ip dhcp-relay
```

Настроим SNAT в порт gigabitethernet 1/0/1:

```

esr(config)# nat source
esr(config-snat)# ruleset inet
esr(config-snat-ruleset)# to interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-snat-ruleset)# rule 10
esr(config-snat-rule)# match source-address any
esr(config-snat-rule)# action source-nat interface
esr(config-snat-rule)# enable
esr(config-snat-rule)# end

```

19.3 Пример настройки без SoftWLC

Задача:

Настроить BRAS без поддержки SoftWLC.

Дано:

Подсеть с клиентами 10.10.0.0/16, подсеть для работы с FreeRADIUS-сервером 192.168.1.1/24.

Решение:

Шаг 1:

Настройка RADIUS-сервера.

Для FreeRADIUS-сервера нужно задать подсеть, из которой могут приходить запросы и добавить список пользователей. Для этого в файл users в директории с файлами конфигурации FreeRADIUS-сервера нужно добавить:

Профиль пользователя:

```
<MACADDR> Cleartext-Password := <MACADDR>
```

#Имя пользователя

```
User-Name = <USER_NAME> ,
```

#Максимальное время жизни сессии

```
Session-Timeout = <SECONDS> ,
```

#Максимальное время жизни сессии при бездействии пользователя

```
Idle-Timeout = <SECONDS> ,
```

#Время на обновление статистики по сессии

```
Acct-Interim-Interval = <SECONDS> ,
```

#Имя сервиса для сессии (A – сервис включен, N – сервис выключен)

```
Cisco-Account-Info = "{A|N}<SERVICE_NAME>"
```

Профиль сервиса:

```
<SERVICE_NAME> Cleartext-Password := <MACADDR>
```

#Соответствует имени class-map в настройках ESR

```
Cisco-AVPair = "subscriber:traffic-class=<CLASS_MAP>" ,
```

Действие, которое применяет ESR к трафику (permit, deny, redirect)

```
Cisco-AVPair = "subscriber:filter-default-action=<ACTION>",
```

Возможность прохождения IP-потоков (enabled-uplink, enabled-downlink, enabled, disabled)

```
Cisco-AVPair = "subscriber:flow-status=<STATUS>"
```

В файл clients.conf нужно добавить подсеть, в которой находится ESR:

```
client ESR {
  ipaddr = <SUBNET>
  secret = <RADIUS_KEY>
}
```

В нашем случае настройка RADIUS-сервера будет выглядеть так:

в файл «clients.conf» добавляем строки:

```
client BRAS {
  ipaddr = 192.168.1.1
  secret = password
}
```

В файл «users» добавляем строки (вместо <MAC> нужно указать MAC-адрес клиента):

```
"54-E1-AD-8F-37-35" Cleartext-Password := "54-E1-AD-8F-37-35"
User-Name = "Bras_user",
Session-Timeout = 259200,
Idle-Timeout = 259200,
Cisco-AVPair += "subscriber:policer-rate-in=1000",
Cisco-AVPair += "subscriber:policer-rate-out=1000",
Cisco-AVPair += "subscriber:policer-burst-in=188",
Cisco-AVPair += "subscriber:policer-burst-out=188",
Cisco-Account-Info = "AINTERNET"
INTERNET Cleartext-Password := "INTERNET"
User-Name = "INTERNET",
Cisco-AVPair = "subscriber:traffic-class=INTERNET",
Cisco-AVPair += "subscriber:filter-default-action=permit"
```

Шаг 2:

Настройка ESR.

Для настройки функционала BRAS необходимо наличие лицензии BRAS.

```
esr(config)# do sh licence
Licence information
-----
Name:      Eltex
Version:   1.0
Type:      ESR-X
S/N:       NP00000000
MAC:       XX:XX:XX:XX:XX:XX
Features:
  BRAS - Broadband Remote Access Server
```

Настройка параметров для взаимодействия с RADIUS-сервером:

```
esr(config)# radius-server host 192.168.1.2
esr(config-radius-server)# key ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF
esr(config-radius-server)# source-address 192.168.1.1
esr(config-radius-server)# exit
```

Создадим профиль AAA:

```
esr(config)# aaa radius-profile bras_radius
esr(config-aaa-radius-profile)# radius-server host 192.168.1.2
esr(config-aaa-radius-profile)# exit
esr(config)# aaa radius-profile bras_radius_servers
esr(config-aaa-radius-profile)# radius-server host 192.168.1.2
esr(config-aaa-radius-profile)# exit
```

Укажем параметры к DAS-серверу:

```
esr(config)# das-server das
esr(config-das-server)# key ascii-text encrypted 8CB5107EA7005AFF
esr(config-das-server)# exit
esr(config)# aaa das-profile bras_das
esr(config-aaa-das-profile)# das-server das
esr(config-aaa-das-profile)# exit
esr(config)# vlan 10
esr(config-vlan)# exit
```

Далее создаем правила для редиректа на портал и пропуска трафика в Интернет:

```
esr(config)# ip access-list extended BYPASS
esr(config-acl)# rule 1
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol udp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port 68
esr(config-acl-rule)# match destination-port 67
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# rule 2
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol udp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port any
esr(config-acl-rule)# match destination-port 53
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config)# ip access-list extended INTERNET
esr(config-acl)# rule 1
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol any
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config)# ip access-list extended WELCOME
esr(config-acl)# rule 10
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol tcp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port any
esr(config-acl-rule)# match destination-port 443
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# rule 20
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol tcp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port any
esr(config-acl-rule)# match destination-port 8443
```

```

esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# rule 30
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol tcp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port any
esr(config-acl-rule)# match destination-port 80
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit
esr(config-acl)# rule 40
esr(config-acl-rule)# action permit
esr(config-acl-rule)# match protocol tcp
esr(config-acl-rule)# match source-address any
esr(config-acl-rule)# match destination-address any
esr(config-acl-rule)# match source-port any
esr(config-acl-rule)# match destination-port 8080
esr(config-acl-rule)# enable
esr(config-acl-rule)# exit

```

Настройка действия фильтрации по URL обязательна, необходимо настроить фильтрацию http-проxy на BRAS для неавторизованных пользователей:

```

esr(config)# object-group url defaultserv
esr(config-object-group-url)# url http://eltex.nsk.ru
esr(config-object-group-url)# url http://ya.ru
esr(config-object-group-url)# url https://ya.ru
esr(config-object-group-url)# exit

```

Сконфигурируем и включим BRAS, в качестве NAS IP указываем адрес интерфейса на стыке с RADIUS-сервером в данном примере – это IP-адрес интерфейса gigabitethernet 1/0/2:

```

esr(config)# subscriber-control
esr(config-subscriber-control)# aaa das-profile bras_das
esr(config-subscriber-control)# aaa sessions-radius-profile bras_radius
esr(config-subscriber-control)# aaa services-radius-profile bras_radius_servers
esr(config-subscriber-control)# nas-ip-address 192.168.1.1
esr(config-subscriber-control)# session mac-authentication
esr(config-subscriber-control)# bypass-traffic-acl BYPASS
esr(config-subscriber-control)# default-service
esr(config-subscriber-default-service)# class-map BYPASS
esr(config-subscriber-default-service)# filter-name local defaultserv
esr(config-subscriber-default-service)# filter-action permit
esr(config-subscriber-default-service)# default-action redirect http://192.
168.1.2:8080/eltex_portal
esr(config-subscriber-default-service)# session-timeout 121
esr(config-subscriber-default-service)# exit
esr(config-subscriber-control)# enable
esr(config-subscriber-control)# exit

```

На интерфейсах, для которых требуется работа BRAS, произвести настройку (для успешного запуска требуется как минимум один интерфейс):

```
esr(config)# bridge 10
esr(config-bridge)# vlan 10
esr(config-bridge)# ip firewall disable
esr(config-bridge)# ip address 10.10.0.1/16
esr(config-bridge)# ip helper-address 192.168.1.2
esr(config-bridge)# service-subscriber-control any
esr(config-bridge)# location USER
esr(config-bridge)# protected-ports
esr(config-bridge)# protected-ports exclude vlan
esr(config-bridge)# enable
esr(config-bridge)# exit
```

Сконфигурируем порт в сторону RADIUS-сервера:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
esr(config-if-gi)# exit
```

Порт в сторону клиента:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/3.10
esr(config-if-sub)# bridge-group 10
esr(config-if-sub)# ip firewall disable
esr(config-if-sub)# exit
```

Настройка SNAT в порт gigabitethernet 1/0/2:

```
esr(config)# nat source
esr(config-snat)# ruleset factory
esr(config-snat-ruleset)# to interface gigabitethernet 1/0/2
esr(config-snat-ruleset)# rule 10
esr(config-snat-rule)# description "replace 'source ip' by outgoing interface ip address"
esr(config-snat-rule)# match protocol any
esr(config-snat-rule)# match source-address any
esr(config-snat-rule)# match destination-address any
esr(config-snat-rule)# action source-nat interface
esr(config-snat-rule)# enable
esr(config-snat-rule)# exit
esr(config-snat-ruleset)# exit
esr(config-snat)# exit
esr(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.2
```

Изменения конфигурации вступят в действие после применения:

```
esr(config) # do commit
esr(config) # do confirm
```


Для просмотра информации и статистики по сессиям контроля пользователей – можно воспользоваться командой:

```
esr # sh subscriber-control sessions status
```

Session id	User name	IP address	MAC address	Interface	Domain
1729382256910270473	Bras_user	10.10.0.3	54:e1:ad:8f:37:35	gi1/0/3.10	--

20 Управление VoIP

- Алгоритм настройки SIP-профиля
- Алгоритм настройки FXS/FXO-портов
- Алгоритм настройки плана нумерации
- Алгоритм настройки PBX-сервера
- Алгоритм создания транка регистрации
- Пример настройки VoIP
- Пример настройки плана нумерации
- Настройка FXO-порта
- Пример настройки VoIP для регистрации FXS-портов на внешнем SIP-сервере
- Пример настройки VoIP на внутреннем pbx-сервере

VoIP (англ. *Voice over IP*) – набор протоколов, которые позволяют передавать речевую информацию посредством IP-сетей. В рамках данного устройства VoIP используется для подключения аналоговых телефонных аппаратов к IP-сети с возможностью совершения телефонных вызовов.

20.1 Алгоритм настройки SIP-профиля

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настройка SIP-профиля.	esr(config)# sip profile <NUM>	<NUM> – номер SIP-профиля, задается в виде цифры от 1 до 5.
2	Настройка основного SIP proxy-сервера и сервера регистрации.	esr(config-sip-profile)# proxy primary	
3	Настройка адреса SIP proxy-сервера.	esr(config-voip-sip-proxy)# ip address proxy-server <IP>	<IP> – IP-адрес proxy-сервера.
4	Настройка порта SIP proxy-сервера.	esr(config-voip-sip-proxy)# ip port proxy-server <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта proxy-сервера, принимает значения [1..65535]. Если используется стандартный порт 5060, то его можно не указывать.
5	Настройка адреса сервера регистрации.	esr(config-voip-sip-proxy)# ip address registration-server <IP>	<IP> – IP-адрес сервера регистрации.
6	Настройка порта сервера регистрации.	esr(config-voip-sip-proxy)# ip portregistration-server <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта сервера регистрации, принимает значения [1..65535]. Если используется стандартный порт 5060, то его можно не указывать.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
7	Активация регистрации.	esr(config-voip-sip-proxy)# registration	
8	Активация проху-сервера и сервера регистрации.	esr(config-voip-sip-proxy)# enable	
9	Настройка адреса сервера регистрации.	esr(config-voip-sip-proxy)# ip address registration-server <IP>	<IP> – IP-адрес сервера регистрации.
10	Настройка порта сервера регистрации.	esr(config-voip-sip-proxy)# ip portregistration-server <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта сервера регистрации, принимает значения [1..65535]. Если используется стандартный порт 5060, то его можно не указывать.
11	Указание SIP-домена, в котором находится устройство.	esr(config-sip-profile)# sip- domain address <ADDRESS>	<ADDRESS> – SIP-домен, в котором находится устройство, задается IPv4-адресом или доменным именем.
12	Активация использования SIP domain при регистрации.	esr(config-sip-profile)# sip- domain registration enable	
13	Настройка SIP-профиля.	esr(config)# sip profile <NUM>	<NUM> – номер SIP-профиля, задается в виде цифры от 1 до 5.
14	Назначение плана нумерации текущему SIP-профилю.	esr(config-sip-profile)# dialplan pattern <DNAME>	<DNAME> – имя план нумерации, задается строкой до 31 символа.
15	Активация SIP-профиля.	esr(config-sip-profile)# enable	

20.2 Алгоритм настройки FXS/FXO-портов

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Переход в режим конфигурирования FXO-/FXS-портов.	esr(config)# interface voice-port <NUM>	<NUM> – номер порта, принимает значение от 1 до 4.
2	Назначение абонентского номера, закрепленного за телефонным портом.	esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone <PHONE>	<PHONE> – абонентский номер, закрепленный за телефонным портом, задается до 50 символов.
3	Назначение имя пользователя, сопоставленное с портом.	esr-12v(config-voice-port-fxs)# sip user display-name <LOGIN>	<LOGIN> – имя пользователя, которое отображается в поле Display-Name, задается строкой до 31 символа.
4	Выбор SIP-профиля для конкретного порта.	esr(config-voice-port-fxs)# profile sip <PROFILE>	<PROFILE> – номер SIP-профиля, задается от 1 до 5.
5	Настройка логина для аутентификации.	esr(config-voice-port-fxs)# authentication name <LOGIN>	<LOGIN> – логин для аутентификации, задается строкой до 31 символа.
6	Настройка пароля для аутентификации.	esr(config-voice-port-fxs)# authentication password <PASS>	<PASS> – пароль для аутентификации, задается строкой до 16 символов.
7	Активация FXO-порта.	esr(config)# interface voice-port <NUM>	<NUM> – номер FXO-порта, принимает значение от 1 до 4.
8	Назначение абонентского номера, закрепленного за телефонным портом.	esr(config-voice-port-fxo)# sip user phone <PHONE>	<PHONE> – абонентский номер, закрепленный за телефонным портом.
9	Указание UDP-порта, с которого и на который FXO-комплект будет отправлять и принимать SIP-сообщения.	esr(config-voice-port-fxo)# sip port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта.
10	Назначение имени пользователя, сопоставленное с портом.	esr(config-voice-port-fxo)# sip user display-name <LOGIN>	<LOGIN> – имя пользователя, которое отображается в поле Display-Name, задается строкой до 31 символа.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
11	Настройка логина для аутентификации.	esr(config-voice-port-fxo)# authentication name <LOGIN>	<LOGIN> – логин для аутентификации, задается строкой до 31 символа.
12	Настройка пароля для аутентификации.	esr(config-voice-port-fxo)# authentication password <PASS>	<PASS> – пароль для аутентификации, задается строкой до 16 символов.
13	Разрешение передачи номера в ТфОП.	esr(config-voice-port-fxo)# pstn transmit-number	
14	Запретить передачу префикса.	esr(config-voice-port-fxo)# no pstn transmit-prefix	
15	Активация услуги «Hotline PSTN to IP».	esr(config-voice-port-fxo)# hotline ipt	
16	Номер абонента, который будет получать вызовы с ТфОП.	esr(config-voice-port-fxo)# hotline number ipt <PHONE>	<PHONE> – номер телефона, на который осуществляется вызов при использовании услуги, принимает значение от 1 до 50. «Горячая/Теплая линия» в направлении из аналоговой телефонной линии в VoIP.

20.3 Алгоритм настройки плана нумерации

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Создание плана нумерации.	esr(config)# dialplan pattern <DNAME>	<DNAME> – имя плана нумерации, задается строкой до 31 символа.
2	Добавление правил нумерации.	esr(config-dial-ruleset)# pattern <REGEXP>	<REGEXP> – регулярное выражение, задающее план нумерации. Задаётся строкой до 1024 символов. Правила составления регулярных выражений описаны в разделе Пример настройки плана нумерации .

Шаг	Описание	Команда	Ключи
3	Активация плана нумерации.	esr(config-dial-ruleset)# enable	

20.4 Алгоритм настройки PBX-сервера

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настройка PBX-сервера.	esr(config)# pbx	
2	Включение PBX-сервера.	esr(config-pbx)# enable	
3	Создание плана маршрутизации.	esr(config-pbx)# ruleset <rule_name>	<rule_name> – имя плана маршрутизации, задается строкой до 31 символа.
4	Создание правила маршрутизации.	esr(config-pbx-ruleset)# rule <rule_index>	<rule_index> – номер правила в плане маршрутизации, принимает значение от 1 до 1000.
5	Создание паттерна в правиле маршрутизации.	esr(config-pbx-rule)# pattern <REGEXP>	<REGEXP> – регулярное выражение, задающее правило маршрутизации. Задаётся строкой до 256 символов. Правила составления регулярных выражений описаны в разделе Пример настройки плана нумерации .
6	Применение правила маршрутизации.	esr(config-pbx-rule)# enable	
7	Создание SIP-профиля на PBX-сервере.	esr(config-pbx)# profile <PROFILE>	<PROFILE> – имя SIP-профиля, используемого PBX-сервером, задается строкой до 31 символа.
8	Выбор кодека, поддерживаемого SIP-профилем.	esr(config-pbx-profile)# codec allow { G711A(alaw) G711U(ulaw) G722 G726 }	

Шаг	Описание	Команда	Ключи
9	Выбор типа SIP-профиля.	esr(config-pbx-profile)# client { peer user friend }	<ul style="list-style-type: none"> • peer – входящие и исходящие звонки разрешены без авторизации. • user – разрешены только входящие звонки. • friend – комбинирует типы профилей peer и user.
10	Выбор политики взаимодействия с NAT (не обязательно).	esr(config-pbx-profile)# nat { comedia force-port both }	<ul style="list-style-type: none"> • comedia – отправить медиапоток на порт PBX, независимо от указаний SDP. • force-port – использовать port, даже если его нет. • both – объединяет comedia и force-port.
11	Выбор плана маршрутизации, связанного с SIP-профилем.	esr(config-pbx-profile)# ruleset <NAME>	<NAME> – имя плана маршрутизации, задается строкой до 31 символа.
12	Создание абонента.	esr(config-pbx)# user <user>	<user> – номер телефона или имя пользователя, задается строкой до 31 символа.
13	Создание пароля для абонента (не обязательно).	esr(config-pbx-user)# password <password>	<password> – пароль, который будет использоваться пользователем для аутентификации, задается строкой до 16 символов.
14	Применение SIP-профиля для абонента.	esr(config-pbx-user)# profile <SIPPROFILE>	<SIPPROFILE> – SIP-профиль, используемый для данного абонента, задается строкой до 31 символа.

20.5 Алгоритм создания транка регистрации

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Настройка PBX-сервера.	esr(config)# pbx	
2	Создание транка.	esr(config-pbx)# register-server <name>	<name> – имя транка, задается строкой до 31 символа.
3	Настройка адреса сервера регистрации.	esr(config-pbx-reg-server)# ip address <IP>	<IP> – адрес сервера, на котором происходит регистрация, может принимать значение IP-адреса или задаваться строкой до 31 символа.
4	Настройка порта сервера регистрации.	esr(config-pbx-reg-server)# ip port <PORT>	<PORT> – номер UDP-порта сервера регистрации, принимает значения [1..65535]. Если используется стандартный порт 5060, то его можно не указывать.
5	Задание аутентификационного имени.	esr(config-pbx-reg-server)# username <user>	<user> – имя пользователя для этого транка на вышестоящем домене, задается строкой до 31 символа.
6	Задание аутентификационного пароля.	esr(config-pbx-reg-server)# authentication password <password>	<password> – пароль для этого транка на вышестоящем домене, задается строкой до 16 символов.
7	Применение SIP-профиля для транка.	esr(config-pbx-reg-server)# profile <PROFILE>	<PROFILE> – имя SIP-профиля, используемое для данного транка, задается строкой до 31 символа.
8	Выбор транспортного протокола (не обязательно).	esr(config-pbx-reg-server)# protocol {tcp udp }	По умолчанию используется udp.
9	Активация транка.	esr(config-pbx-reg-server)# enable	

20.6 Пример настройки VoIP

Задача:

Подключить аналоговые телефонные аппараты и факс-модемы к IP-сети посредством маршрутизатора ESR. В качестве проху-сервера и сервера регистрации выступает SIP-сервер, находящийся на ESR.

Решение:



Настройка SIP-профиля:

```
esr(config)# sip profile 1
```

Настройка основного SIP проху-сервера и сервера регистрации:

```
esr(config-sip-profile)# proxy primary
```

Настройка адреса SIP проху-сервера (в качестве SIP проху-сервера использовать встроенный SIP-сервер):

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip address proxy-server 192.0.2.5
```

Настройка порта SIP проху-сервера:

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip port proxy-server 5080
```

Если используется стандартный порт 5060, то его можно не указывать.

Если необходимо использовать регистрацию, то необходимо выполнить следующие пункты:

Настройка адреса сервера регистрации (в качестве сервера регистрации использовать встроенный SIP-сервер):

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip address registration-server 192.0.2.5
```

Настройка порта сервера регистрации:

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip port registration-server 5080
```

Если используется стандартный порт 5060, то его можно не указывать.

Активация регистрации:

```
esr(config-voip-sip-proxy)# registration
```

Активация проху-сервера и сервера регистрации:

```
esr(config-voip-sip-proxy)# enable
```

На этом конфигурация SIP проху-сервера и сервера регистрации закончена:

```
esr(config-voip-sip-proxy)# exit
```

Далее продолжается настройка SIP-профиля.

Настройка SIP-домена:

```
esr(config-sip-profile)# sip-domain address sipdomain.com
```

Если необходимо использовать SIP Domain для регистрации:

```
esr(config-sip-profile)# sip-domain registration enable
```

В такой конфигурации все вызовы будут направлены SIP проху-серверу. Если необходимо указать другое направление для исходящих вызовов, то необходимо сделать следующее:

Создать план нумерации, см. раздел [Пример настройки плана нумерации](#).

Далее созданный план маршрутизации, необходимо присвоить SIP-профилю:

```
esr(config)# sip profile 1  
esr(config-sip-profile)# dialplan pattern firstDialplan
```

На этом настройка плана нумерации для SIP-профиля закончена.

Активация SIP-профиля:

```
esr-12v(config-sip-profile)# enable
```

На этом минимально необходимая настройка SIP-профиля закончена:

```
esr(config-sip-profile)# exit
```

Следующим этапом является настройка абонентских портов:

```
esr(config)# interface voice-port 1
```

Указать абонентский номер:

```
esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone 4101
```

Указать отображаемое имя:

```
esr(config-voice-port-fxs)# sip user display-name user-one
```

Используемый SIP-профиль:

```
esr(config-voice-port-fxs)# profile sip 1
```

Настройка логина и пароля для аутентификации:

```
esr(config-voice-port-fxs)# authentication name login-4101
esr(config-voice-port-fxs)# authentication password superpassword
```

На этом минимальная настройка абонентского порта закончена:

```
esr(config-voice-port-fxs)# exit
```

20.7 Пример настройки плана нумерации

Задача:

Настроить план нумерации так, чтобы вызовы на локальных (подключенных к данному ESR-12V) коммутировались локально, а вызовы на все остальные направления через SIP-proxy.

Решение:

Создать план нумерации:

```
esr(config)# dialplan pattern firstDialplan
```

План нумерации задается при помощи регулярных выражений:

```
esr(config-dial-ruleset)# pattern "<regular expressions>"
```

Для задачи, обозначенной выше "<regular expressions>" будет иметь вид:

"S5, L5 (410[1-3]@{local} | [xABCD*#].S)"

где:

- **410[1-3]@{local}** – вызовы на номера 4101, 4102, 4103 будут коммутироваться локально;
- **[xABCD*#].S** – вызовы на все остальные номера будут направлены к SIP-прокси.

Активировать план нумерации:

```
esr(config-dial-ruleset)# enable
```

Настройка плана нумерации закончена.

```
esr(config-dial-ruleset)# exit
```

Структура регулярного выражения:

Sxx, Lxx (),

где:

- **xx** – произвольные значения таймеров S и L;
- **()** – границы плана нумерации.

Основой являются обозначения для записи последовательности набранных цифр. Последовательность цифр записывается с помощью нескольких обозначений: цифры, набираемые с клавиатуры телефона: 0, 1, 2, 3, ..., 9, # и *.

❗ Использование символа # в плане нумерации может блокировать завершение набора с помощью этой клавиши.

Последовательность цифр, заключённая в квадратные скобки, соответствует любому из заключённых в скобки символу.

- Пример: ([1239]) – соответствует любой из цифр 1, 2, 3 или 9.
Через тире может быть указан диапазон символов. Чаще всего используется внутри квадратных скобок.
- Пример 1: (1-5) – любая цифра от 1 до 5.
- Пример 2: ([1-39]) – пример из предыдущего пункта с иной формой записи.
Символ X соответствует любой цифре от 0 до 9.
- Пример: (1XX) – любой трёхзначный номер, начинающийся на 1.
«.» – повторение предыдущего символа от 0 до бесконечности раз.
«+» – повторение предыдущего символа от 1 до бесконечности раз.
{a,b} – повторение предыдущего символа от a до b раз;
{a,} – повторение предыдущего символа не меньше a раз;
{,b} – повторение предыдущего символа не больше b раз.
- Пример: (810X.) – международный номер с любым количеством цифр.
Настройки, влияющие на обработку плана нумерации:
 - Interdigit Long Timer (буква «L» в записи плана нумерации) – время ожидания ввода следующей цифры в том случае, если нет шаблонов, подходящих под набранную комбинацию;
 - Interdigit Short Timer (буква «S» в записи плана нумерации) – время ожидания ввода следующей цифры, если с набранной комбинацией полностью совпадает хотя бы один шаблон и при этом имеется еще хотя бы один шаблон, до полного совпадения с которым необходимо осуществить донабор номера.

Дополнительные возможности:

1. Замена набранной последовательности

Синтаксис: <arg1:arg2>

Данная возможность позволяет заменить набранную последовательность на любую последовательность набираемых символов. При этом второй аргумент должен быть указан определённым значением, оба аргумента могут быть пустыми.

- Пример: (<83812:> XXXXXX) – данная запись будет соответствовать набранным цифрам 83812, но эта последовательность будет опущена и не будет передана на SIP-сервер.

2. Вставка тона в набор

При выходе на межгород (в офисных станциях – на город) привычно слышать ответ станции, что можно реализовать вставкой запятой в нужную позицию последовательности цифр.

- Пример: (8, 770) – при наборе номера 8770 после цифры 8 будет выдан непрерывный тон.

3. Запрет набора номера

Если в конце шаблона номера добавить восклицательный знак '!', то набор номеров, соответствующих шаблону, будет заблокирован.

- Пример: (8 10X xxxxxxx ! | 8 xxx xxxxxxx) – выражение разрешает набор только междугородних номеров и исключает международные вызовы.

4. Замена значений таймеров набора номера

Значения таймеров могут быть назначены как для всего плана нумерации, так и для определённого шаблона. Буква «S» отвечает за установку «*Interdigit Short Timer*», а «L» – за «*Interdigit Long Timer*». Значения таймеров может быть указано для всех шаблонов в плане нумерации, если значения перечислены до открывающейся круглой скобки.

- Пример: S4 (8XXX.) или S4,L8 (XXX)

Если эти значения указаны только в одной из последовательностей, то действуют только для неё. Также в этом случае не надо ставить двоеточие между ключом и значением таймаута, значение может быть расположено в любом месте шаблона.

- Пример: (S4 8XXX. | XXX) или ([1-5] XX S0) – запись вызовет мгновенную передачу вызова при наборе трехзначного номера, начинающегося на 1, 2, ... , 5.

5. Набор по прямому адресу (IP Dialing)

Символ «@», поставленный после номера, означает, что далее будет указан адрес сервера, на который будет отправлен вызов на набранный номер. Рекомендуется использовать «*IP Dialing*», а также приём и передачу вызовов без регистрации («*Call Without Reg*», «*Answer Without Reg*»). Это может помочь в случае отказа сервера.

Кроме того, формат адреса с IP Dialing может быть использован в номерах, предназначенных для переадресации звонков.

- Пример 1: (8 xxx xxxxxxx) – 11-значный номер, начинающийся на 8.
- Пример 2: (8 xxx xxxxxxx | <:8495> xxxxxxx) – 11-значный номер, начинающийся на 8, если введён семизначный, то добавить к передаваемому номеру 8495.
- Пример 3: (0[123] | 8 [2-9]xx [2-9]xxxxxx) – набор номеров экстренных служб, а так же некоторого странного набора междугородних номеров.
- Пример 4: (S0 <:82125551234>) – быстрый набор указанного номера, аналог режима «Hotline» на других шлюзах.
- Пример 5: (S5 <:1000> | xxxx) – данный план нумерации позволяет набрать любой номер, состоящий из цифр, а если ничего не введено в течение 5 секунд, вызвать номер 1000 (допустим, это секретарь).
- Пример 6: (8, 10x.|1xx@10.110.60.51:5060) – данный план нумерации позволяет набирать номера, начинающиеся на 810 и содержащие как минимум одну цифру после "810". После ввода 8 будет выдан сигнал "ответ станции". Также данный план позволяет осуществлять набор трехзначных номеров, начинающихся на "1", Invite на которые будет отправлен на IP-адрес 10.110.60.51 и порт 5060.
- Пример 7: (S3 *xx#|#xx#|#xx#|#xx*x+#) – управление и использование ДВО. Иногда может потребоваться совершать звонки локально внутри устройства. При этом, если IP-адрес устройства не известен или периодически изменяется, удобно использовать в качестве адреса сервера зарезервированное слово «{local}», что означает отправку соответствующей последовательности цифр на собственный адрес устройства.
- Пример: (123@{local}) – вызов на номер 123 будет обработан локально внутри устройства.

20.8 Настройка FXO-порта

Задача:

Добавить возможность совершения вызова абонента ТфОП через FXO-порт ESR-12V.

Решение:

Активировать FXO-порт:

```
esr(config)# interface voice-port 4
```

Указать номер FXO-порта, он же префикс выхода на ТфОП:

```
esr(config-voice-port-fxo)# sip user phone 9
```

Указать UDP-порт, с которого и на который FXO-комплект будет отправлять и принимать SIP-сообщения:

```
esr(config-voice-port-fxo)# sip port 5064
```

Указать отображаемое имя:

```
esr(config-voice-port-fxo)# sip user display-name user-one
```

Настройка логина и пароля для аутентификации:

```
esr(config-voice-port-fxo)# authentication name login-9  
esr(config-voice-port-fxo)# authentication password superpassword
```

Назначить SIP-профиль FXO-порту:

```
esr(config-voice-port-fxo)# profile sip 1
```

Разрешить передачу номера в ТфОП:

```
esr(config-voice-port-fxo)# pstn transmit-number
```

Запретить передачу префикса:

```
esr(config-voice-port-fxo)# no pstn transmit-prefix
```

Для работы исходящих вызовов необходимо в настройках плана нумерации указать следующее правило, которое означает, что исходящие вызовы на номера, имеющие префикс 9, маршрутизируются локально на FXO-комплект:

9x.#{@local}:5064

На этом минимальная настройка исходящих вызовов на ТфОП закончена. Для того чтобы совершить вызов в ТфОП, нужно набрать номер вызываемого абонента с указанным префиксом (телефонный номер FXO-комплекта).

Для того чтобы принимать вызовы с ТфОП, необходимо выбрать абонента, на которого будут поступать все вызовы их ТфОП, допустим, это будет абонент с номером 305.

Активировать услугу «Hostline PSTN to IP»:


```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline ipt
```

Указать номер абонента, который будет получать вызовы с ТфОП:

```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline number ipt 305
```

20.9 Пример настройки VoIP для регистрации FXS-портов на внешнем SIP-сервере

Схема:

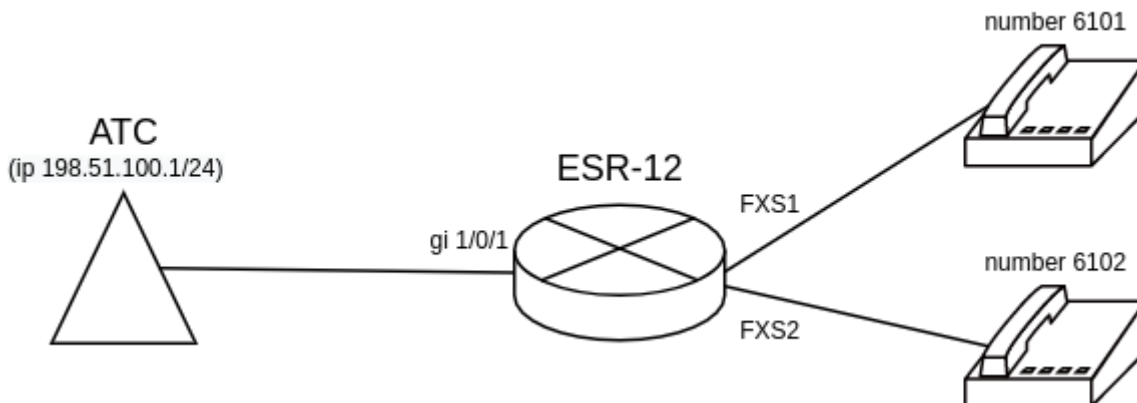

Задача:

Настроить VoIP для регистрации FXS-портов на внешнем SIP-сервере.

Решение:

Настроим sip-профиль. Необходимо настроить проxy-server для регистрации телефонов, подключенных к FXS-портам:

```
esr(config)# sip profile 1
esr(config-sip-profile)# enable
esr(config-sip-profile)# sip-domain address 198.51.100.1
esr(config-sip-profile)# proxy primary
esr(config-voip-sip-proxy)# enable
esr(config-voip-sip-proxy)# ip address proxy-server 198.51.100.1
esr(config-voip-sip-proxy)# registration
esr(config-voip-sip-proxy)# ip address registration-server 198.51.100.1
esr(config-voip-sip-proxy)# exit
esr(config-sip-profile)# exit
esr(config)#
```

Настроим FXS-порты. Укажем номер, параметры для аутентификации на внешнем сервере и sip-профиль:


```
esr(config)# interface voice-port 1
esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone 6101
esr(config-voice-port-fxs)# authentication name as-phone
esr(config-voice-port-fxs)# authentication password password
esr(config-voice-port-fxs)# profile sip 1
esr(config-voice-port-fxs)# exit
esr(config)# interface voice-port 2
esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone 6102
esr(config-voice-port-fxs)# authentication name as-phone
esr(config-voice-port-fxs)# authentication password password
esr(config-voice-port-fxs)# profile sip 1
esr(config-voice-port-fxs)# exit
esr(config)#
```

Для регистрации и прохождения VoIP-трафика за nat необходимо включить на маршрутизаторе tracking и nat для sip, и включить service-voip routing на интерфейсе, через который доступен SIP-сервер:

```
esr(config)# ip firewall sessions tracking sip
esr(config)# nat alg sip
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# service-voip routing
esr(config-if-gi)# exit
esr(config)#
```

20.10 Пример настройки VoIP на внутреннем pbx-сервере

Схема:

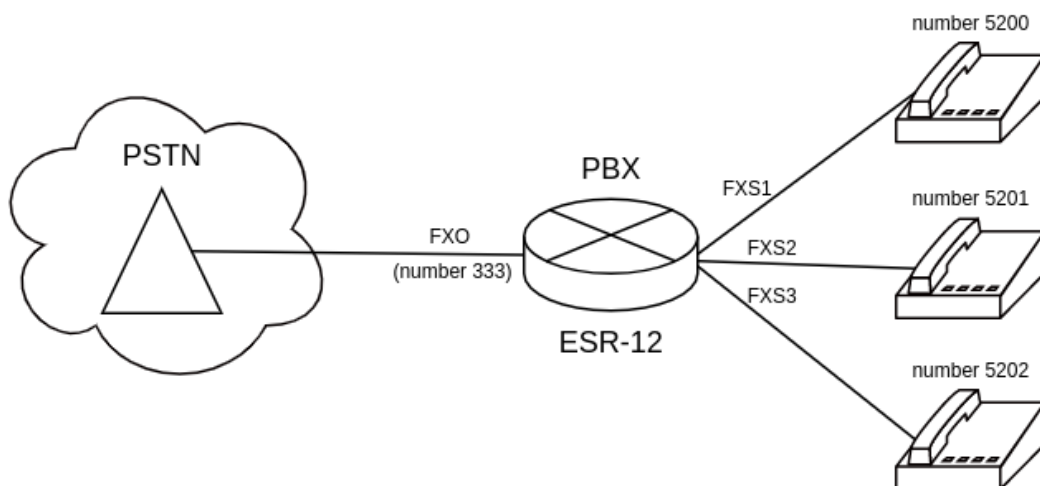

Задача:

Настроить регистрацию телефонов, подключенных к FXS-порту, а также настроить регистрацию номера телефонной линии, подключенной к FXO-порту. Также необходимо настроить перевод звонков с FXO-порта на телефон с номером 5200.

Решение:

Настройка PBX.

Создадим pbx-сервер:

```
esr(config)# pbx
esr(config-pbx)#
```

⚠ Структура регулярного выражения pattern описана в разделе [Пример настройки плана нумерации](#).

Настроим контекст маршрутизации для FXO-порта (пример плана нумерации для перевода вызова на 5200-5202):

```
esr(config-pbx)# ruleset FX0
esr(config-pbx-ruleset)# rule 1
esr(config-pbx-rule)# pattern '_X.,1,Dial(SIP/5200&SIP/5201&SIP/5202)'
esr(config-pbx-rule)# enable
esr(config-pbx-rule)# exit
esr(config-pbx-ruleset)# exit
esr(config-pbx)#
```

Настроим контекст маршрутизации для FXS-портов (пример плана нумерации для набора номера 5200-5202):

```
esr(config-pbx)# ruleset main_rule
esr(config-pbx-ruleset)# rule 1
esr(config-pbx-rule)# pattern '_520[0-3],1,Dial(SIP/${EXTEN},,t)'
esr(config-pbx-rule)# enable
esr(config-pbx-rule)# exit
esr(config-pbx-ruleset)# exit
esr(config-pbx)#
```

Настроим sip-профиль для FXS-портов. Необходимо указать тип клиента, включить необходимые кодеки и подключить контекст маршрутизации:

```
esr(config-pbx)# profile fxs_ports
esr(config-pbx-profile)# client friend
esr(config-pbx-profile)# codec allow g711a
esr(config-pbx-profile)# codec allow g711u
esr(config-pbx-profile)# codec allow g729
esr(config-pbx-profile)# ruleset main_rule
esr(config-pbx-profile)# exit
esr(config-pbx)#
```

Настроим sip-профиль для FXO-портов. Необходимо указать тип клиента, включить необходимые кодеки, настроить invite-port, подключить контекст маршрутизации:

```
esr(config-pbx)# profile fxo_ports
esr(config-pbx-profile)# client friend
esr(config-pbx-profile)# codec allow g711a
esr(config-pbx-profile)# codec allow g711u
esr(config-pbx-profile)# security level invite-port
esr(config-pbx-profile)# ruleset FX0
esr(config-pbx-profile)# exit
esr(config-pbx)#
```

Настроим абонентов на сервере PBX:

```

esr(config-pbx)# user 5200
esr(config-pbx-user)# profile fxs_ports
esr(config-pbx-user)# exit
esr(config-pbx)# user 5201
esr(config-pbx-user)# profile fxs_ports
esr(config-pbx-user)# exit
esr(config-pbx)# user 5202
esr(config-pbx-user)# profile fxs_ports
esr(config-pbx-user)# exit
esr(config-pbx)# user 333
esr(config-pbx-user)# profile fxo_ports
esr(config-pbx-user)# exit
esr(config-pbx)#

```

Включим PBX-сервер:

```

esr(config-pbx)# enable
esr(config-pbx)# exit
esr(config)#

```

Настроим FXS-порты. Укажем номер и sip-профиль:

```

esr(config)# interface voice-port 1
esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone 5200
esr(config-voice-port-fxs)# profile pbx fxs_ports
esr(config-voice-port-fxs)# exit
esr(config)# interface voice-port 2
esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone 5201
esr(config-voice-port-fxs)# profile pbx fxs_ports
esr(config-voice-port-fxs)# exit
esr(config)# interface voice-port 3
esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone 5202
esr(config-voice-port-fxs)# profile pbx fxs_ports
esr(config-voice-port-fxs)# exit
esr(config)#

```

Настроим FXO-порт. Укажем номер и sip-profile, активируем услугу «Hotline PSTN to IP»: и укажем номер абонента, который будет получать вызовы с ТфОП:

```

esr(config)# interface voice-port 4
esr(config-voice-port-fxo)# sip user phone 333
esr(config-voice-port-fxo)# profile pbx fxo_ports
esr(config-voice-port-fxo)# hotline ipt
esr(config-voice-port-fxo)# hotline number ipt 5200
esr(config-voice-port-fxo)# exit
esr(config)#

```

21 Управление лицензированием

21.1 Настройка взаимодействия с Eltex Licence Manager

ELM (Eltex Licence Manager) – это система, выполняющая функцию распространения лицензий на конечные продукты компании «ЭЛТЕКС».

21.1.1 Алгоритм базовой настройки

Шаг	Описание	Команда	Ключи
1	Перейти в конфигурирование менеджера лицензирования.	esr (config)# licence-manager	
2	Задать IP-адрес ELM-сервера.	esr (config-licence-manager)# host address <A.B.C.D WORD X:X:X::X>	<IP-ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]; <IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. WORD(1-31) – DNS-имя сервера.
3	Задать порт для подключения к ELM-серверу.	esr (config-licence-manager)# host port <PORT>	<PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя, принимает значения [1..65535].
4	Указать лицензионный ключ (только для продукта vESR)	vesr(config-licence-manager)# licence-key <KEY>	<KEY> – лицензионный ключ, задается строкой до 128 символов.
5	Включить менеджер лицензирования.	esr (config-licence-manager)# enable	
6	Установить описание (не обязательно).	esr (config-licence-manager)# description <LINE>	LINE (1-255) String describing server
7	Задать текстовое имя устройства, которое передается на сервер ELM (не обязательно).	esr (config-licence-manager)# system-name <WORD>	<WORD> – имя, задаётся строкой до 255 символов.

Шаг	Описание	Команда	Ключи
8	Задать текстовое описание, которое передаётся на сервер ELM (не обязательно).	esr (config-licence-manager)# location <WORD>	<WORD> – описание, задаётся строкой до 255 символов.
9	Указать экземпляр VRF, в котором будет работать менеджер лицензирования (не обязательно).	esr (config-licence-manager)# ip vrf forwarding <VRF>	<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

21.1.2 Пример настройки

Задайте параметры licence-manager – это адрес сервера ELTEX. Между сервером licence-manager и маршрутизатором должна быть сетевая доступность.

```
licence-manager
 host address elm.eltex-co.ru
 host port 8098
 enable
 exit
```

Для проверки работоспособности ELM используются команда проверки наличия лицензии и команда проверки информации о менеджере лицензирования:

show licence:

```
esr# show licence
Feature                               Source   State   Value
Valid from                           Expiries
-----
ESR-SECURITY-WF-KASPERSKY            ELM     Active  true
--                                     --
IPS                                    ELM     Active  true
--                                     --
```

show licence-manager status:

```
esr# show licence-manager status
ELM server type:                       root
Last request status:                    success
Last request to licence server: 2024-08-12 04:01:00
Next request to licence server: 2024-08-12 04:57:07
```

Для получения актуальной информации о лицензии используется команда, которая позволяет принудительно отправить запрос на сервер ELM, не дожидаясь таймеров:

update licence-manager licence:

```
esr# show licence
No features found!
esr# update licence-manager licence
2024-08-12T04:01:00+00:00 %LICENCE-W-EVENT: Licence recieved from Eltex Licence Manager server
esr# show licence
Feature                               Source      State      Value
Valid from                            Expiries
-----
ESR-SECURITY-WF-KASPERSKY             ELM        Active    true
--                                     --
IPS                                     ELM        Active    true
--                                     --
```

22 Часто задаваемые вопросы

Не удалось получить маршруты по BGP и/или OSPF, сконфигурированных в VRF. Соседство успешно устанавливается, но в записи маршрутов в RIB отказано

%ROUTING-W-KERNEL: Can not install route. Reached the maximum number of BGP routes in the RIB

Необходимо выделить ресурс RIB для VRF, по умолчанию он равен нулю. Делаем это в режиме конфигурирования VRF:

```
esr(config)# ip vrf <NAME>
esr(config-vrf)# ip protocols ospf max-routes 12000
esr(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 1200000
esr(config-vrf)# end
```

Закрываются сессии SSH/Telnet, проходящие через маршрутизатор ESR

Для поддержания сессии активной необходимо настроить передачу keepalive-пакетов. Опция отправки keepalive настраивается в клиенте SSH, например, для клиента PuTTY раздел "Соединение".

В свою очередь, на маршрутизаторе можно выставить время ожидания до закрытия неактивных сессий TCP (в примере выставлен 1 час):

```
esr(config)# ip firewall sessions tcp-established-timeout 3600
```

На интерфейсе был отключен firewall (ip firewall disable). После внесения этого интерфейса в security zone, удаления из конфигурации ip firewall disable и применения изменений – доступ для активных сессий с данного порта не закрылся согласно правилам security zone-pair

Изменения в конфигурации Firewall будут действовать только для новых сессий, сброса активных сессий в Firewall не происходит. Отчистить активные сессии в firewall можно командой:

```
esr# clear ip firewall session
```

Не поднимается LACP на портах XG ESR-1000/1200/1500/1700

По умолчанию на port-channel режим speed 1000M, необходимо выставить speed 10G.

```
esr(config)# interface port-channel 1
esr(config-if-port-channel)# speed 10G
```

Как полностью очистить конфигурация ESR и как сбросить на заводскую конфигурацию?

Очистка конфигурации происходит путем копирования пустой конфигурации в candidate-config и применения его в running-config.

```
esr# copy system:default-config system:candidate-config
```

Процесс сброса на заводскую конфигурацию аналогичен.

```
esr# copy system:factory-config system:candidate-config
```

В случае невозможности аутентификации на маршрутизаторе (неизвестен логин/пароль) конфигурацию можно сбросить к заводской следующим образом:

1. дождаться полной загрузки маршрутизатора
2. зажать функциональную кнопку "F" на 15 секунд

3. отпустить функциональную кнопку "F"
4. дождаться полной загрузки маршрутизатора с заводской конфигурацией

Как привязать subinterface к созданным VLAN?

При создании саб-интерфейса VLAN создается и привязывается автоматически (прямая зависимость индекс sub – VID).

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.100
```

После применения можно наблюдать информационные сообщения:

```
2016-07-14T012:46:24+00:00 %VLAN: creating VLAN 100
```

Есть ли функционал в маршрутизаторах серии ESR для анализа трафика?

В маршрутизаторах серии ESR реализована возможность анализировать трафик на интерфейсах из CLI. Сниффер запускается командой monitor.

```
esr# monitor gigabitethernet 1/0/1
```

Как настроить ip prefix-list 0.0.0.0/0?

Ниже приведен пример конфигурации префикс-листа, разрешающего прием маршрута по умолчанию.

```
esr(config)# ip prefix-list eltex
esr(config-pl)# permit 0.0.0.0/0
```

Проблема прохождения асинхронного трафика

В случае организации сети с асинхронной маршрутизацией, Firewall будет запрещать "неправильный (ошибочный)" входящий трафик (не открывающий новое соединение и не принадлежащий никакому установленному соединению) из соображений безопасности.

Разрешающее правило в Firewall не решит поставленную задачу для подобных схем.

Решить задачу можно, отключив Firewall на входном интерфейсе:

```
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
```

Как можно сохранить локальную копию конфигурации маршрутизатора?

Если необходимо скопировать текущую running или candidate – конфигурацию на самом маршрутизаторе – можно воспользоваться командой copy с указанием в качестве источника копирования "system:running-config" или "system:candidate-config", а в качестве назначения – файл в разделе "flash:data/".

```
esr# copy system:candidate-config flash:data/temp.txt
```

Также существует возможность копирования ранее сохраненных конфигурационных файлов (автоматически из раздела flash:backup/ или вручную из раздела flash:data/) в candidate-конфигурацию:

```
esr# copy flash:data/temp.txt system:candidate-config
esr# copy flash:backup/config_20190918_164455 system:candidate-config
```


23 Приложение A. Packet Flow

- Порядок обработки входящего/исходящего трафика сетевыми службами маршрутизаторов ESR
- Порядок обработки транзитного трафика сетевыми службами маршрутизаторов ESR

23.1 Порядок обработки входящего/исходящего трафика сетевыми службами маршрутизаторов ESR

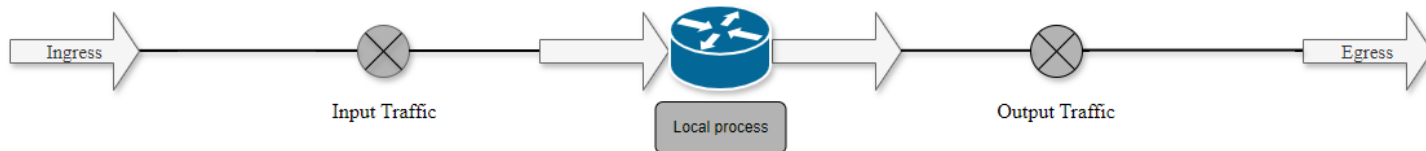



Таблица 1 – Порядок обработки входящего трафика

Шаг	Описание
1	Выполнение функций ACL на входящем трафике
2	Выполнение функций QoS (ограничение полосы пропускания, классификация и т. д.)
3	Выполнение функций DOS defense ¹ . На данном этапе выполняются функции защиты от DDOS из разделов firewall screen dos-defense, firewall screen spy-blocking, firewall screen suspicious-packets
4	Инспектирование пакета сервисом IDS/IPS в режиме service-ips monitor ¹
5	Отключение функций Firewall командой ip firewall disable. Разрешение трафика исключает проверки на этапах 6, 13, 15
6	Выполнение правил между зонами any/self
7	Выполнение дефрагментации пакета
8	Выполнение начальных функций BRAS (инициализация соединений, сессий) ¹
9	Выполнение HTTP/HTTPs прокси ¹
10	Функции Destination NAT ¹
11	Routing Decision (FIB)
12	Выполнение функций DOS defense ¹ . На этапе данном этапе выполняются специфичные функции защиты от DDOS из разделов firewall screen dos-defense, firewall screen spy-blocking, firewall screen suspicious-packets: ip firewall screen suspicious-packets large-icmp ip firewall screen dos-defense winnuke ip firewall screen spy-blocking port-scan
13	Выполнение правил между специальными зонами /self
14	Разрешение служебного трафика кластера ¹
15	Передача пакета в DPI ¹
16	Передача пакета в Netflow/sFlow (Ingress) ¹

17	Передача пакета в Antispam ¹
18	IPsec (decode) ¹ . После выполнения этого шага происходит переход к п.3

Таблица 2 – Порядок обработки исходящего трафика

Шаг	Описание
1	Local Policy Based Routing ¹
2	Route Decision
3	Передача пакета в DPI ¹
4	tcp adjust-mss ¹
5	Netflow/sFlow (Egress) ¹
6	BRAS (для исходящих пакетов) ¹
7	Выполнение функций Source NAT ¹
8	IPsec (encode) ¹
9	Выполнение фрагментации пакетов
10	Выполнение функций QoS (ограничение полосы пропускания, классификация и т. д.)

 ¹ Данная функция выполняется только при наличии необходимых настроек.


23.2 Порядок обработки транзитного трафика сетевыми службами маршрутизаторов ESR



Таблица 3 – Порядок обработки транзитного трафика

Шаг	Описание
1	Выполнение функций ACL на входящем трафике
2	Выполнение функций QoS (ограничение полосы пропускания, классификация и т. д.)
3	Выполнение функций DOS defense ¹ . На данном этапе выполняются функции защиты от DDOS из раздела firewall screen dos-defense, firewall screen spy-blocking, firewall screen suspicious-packets
4	Отключение функций Firewall командой ip firewall disable. Разрешение трафика исключает проверки на этапах 5, 15, 16
5	Выполнение правил между специальными зонами /any
6	Выполнение дефрагментации пакета
7	Выполнение начальных функций BRAS (инициализация соединений, сессий) ¹
8	Разрешение трафика, исходящий порт которого voice-port. Разрешение трафика включается только в случае наличия настроенного voice-port.
9	Выполнение HTTP/HTTPS прокси ¹
10	Функции Destination NAT ¹
11	Policy Based Routing
12	Routing Decision (FIB)
Если пакет перед передачей необходимо обработать протоколом более высокого уровня, выполняются следующие действия:	
12.1	Выполнение функций DOS defense ¹ . На данном этапе выполняются специфичные функции защиты от DDOS из разделов firewall screen dos-defense, firewall screen spy-blocking, firewall screen suspicious-packets: ip firewall screen suspicious-packets large-icmp ip firewall screen dos-defense winnuke ip firewall screen spy-blocking port-scan
12.2	Передача пакета в DPI ¹

Шаг	Описание
12.3	Передача пакета в Netflow/sFlow (Ingress) ¹
12.4	Передача пакета в Antispam ¹
12.5	IPsec (decode) ¹ . После выполнения этого шага происходит переход к п.3
13	tcp adjust-mss ¹
14	Выполнение функций DOS defense ¹ . На данном этапе выполняются специфичные функции защиты от DDOS из разделов firewall screen dos-defense, firewall screen spy-blocking, firewall screen suspicious-packets: ip firewall screen suspicious-packets large-icmp ip firewall screen dos-defense winnuke ip firewall screen spy-blocking port-scan
15	Выполнение правил между специальными зонами, any/any
16	Передача пакета в DPI ¹
17	Разрешение трафика, исходящий порт которого voice-port. Разрешение трафика включается только в случае наличия настроенного voice-port.
18	Netflow/sFlow (Egress) ¹
19	Инспектирование пакета сервисом IPS/IDS в режиме service-ips inline ¹
20	BRAS (для исходящих пакетов) ¹
21	Выполнение функций Source NAT ¹
22	IPsec (encode) ¹
Если необходимо шифрование, то после этого процесса, выполняются следующие операции:	
22.1	Передача пакета в DPI ¹
22.2	tcp adjust-mss ¹
22.3	Netflow/sFlow (Egress) ¹
22.4	BRAS (для исходящих пакетов)
22.5	Выполнение функций Source NAT ¹
23	Выполнение фрагментации пакетов
24	Выполнение функций QoS (ограничение полосы пропускания, классификация и т. д.)

 ¹ Данная функция выполняется только при наличии необходимых настроек.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>