- коммутаторы L2+
- поддержка стекирования
- поддержка Multicast (IGMP, IGMP snooping, MVR)
- расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source address guard, Dynamic ARP Inspection и др.)



MES2324

MES2324FB

Коммутаторы доступа MES – управляемые коммутаторы уровня L2+, которые имеют 24 порта 10/100/1000Base-T и 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP).

Коммутаторы осуществляют подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям операторов связи с помощью интерфейсов Gigabit Ethernet.

Функциональные возможности коммутатора обеспечивают физическое стекирование, поддержку виртуальных локальных сетей, многоадресных групп рассылки и расширенные функции безопасности.

Технические характеристики

	MES2324	MES2324B	MES2324FB	MES2348B
Общие параметры				
Пакетный процессор	Marvel 98DX3236	Marvel 98DX3236	Marvel 98DX3236	Marvel 2x98DX3236
Интерфейсы				
10/100/1000 Base-T (RJ-45)	24	24		48
1000 Base-X (SFP)			20	
10/100/1000 Base-T/1000 Base-X Combo			4	
10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP)	4	4	4	4
Консольный порт	RS-232/RJ-45			
Производительность				
Производительность	128 Гбит/с	128 Гбит/с	128 Гбит/с	176 Гбит/с
Объем буферной памяти	12 Mbit			
Таблица MAC-адресов	16K			
Качество обслуживаня QoS	Приоритезация трафика 8 уровней 8 выходных очередей с разными приоритетами для каждого порта			
Объем TCAM	для маршрутизации: 1024xIPv4 для обработки трафика: 1024x24 B			
Поддержка Jumbo-фреймов	максимальный размер пакетов 10K			
Стекирование	до 8 юнитов			

Функциональные возможности

Функции интерфейсов
– Защита от блокировки очереди (HOL)
– Поддержка обратного давления (Back pressure)
– Поддержка Auto MDI/MDIX
– Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)
– Управление потоком (IEEE 802.3X)
– Зеркалирование портов (Port mirroring)
– Стекирование, до 8 устройств в стеке[1]

Функции при работе с MAC-адресами
– Таблица MAC-адресов 16K
– Независимый режим обучения в каждой VLAN
– Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
– Регулируемое время хранения MAC-адресов
– Статические записи MAC (Static MAC Entries)

Поддержка VLAN
– До 4K VLAN
– Поддержка Voice VLAN
– Поддержка 802.1Q
– Поддержка Q-in-Q
– Поддержка Selective Q-in-Q
– Поддержка GVRP

Функции L2 Multicast
– Поддержка 1K групп
– Поддержка профилей Multicast
– Поддержка статических Mullticast групп
– Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
– Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста
– Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
– Поддержка MLD Snooping v1,2
– Поддержка IGMP Querier
– Поддержка MVR

Функции L2
– Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
– Поддержка RSTP (Rapid spaning tree protocol, IEEE 802.1w)
– Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE802.1s)
– Поддержка STP Mulitprocess[1]
– Поддержка Spanning Tree Fast Link option
– Поддержка EAPS[1]
– Поддержка STP Root Guard
– Поддержка BPDU Filtering
– Поддержка STP BPDU Guard
– Поддержка Loopback Detection (LBD)
– Поддержка ERPS (G.8032v2)[1]

Функции Link Aggregation
– Создание групп LAG
– Объединение каналов с использованием LACP
– Поддержка LAG Balancing Algorithm

Поддержка Ipv6
– Функциональность IPv6 Host
– Совместное использование IPv4, Ipv6

Сервисные функции
– Виртуальное тестирование кабеля (VCT)
– Диагностика оптического трансивера
– Green Ethernet

Функции обеспечения безопасности
– DHCP snooping
– Опция 82 протокола DHCP
– IP Source address guard
– Dynamic ARP Inspection
– Поддержка sFlow
– Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса
– Проверка подлинности по портам на основе 802.1x
– Guest VLAN
– Система предотвращения DoS атак
– Сегментация трафика
– Защита от несанкционированных DHCP серверов
– Фильтрация DHCP клиентов
– Предотвращение атак BPDU
– Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
– PPPoE Intermidiate agent[1]

Списки управления доступом ACL
– L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
– Поддержка Time-Based ACL
– IPv6 ACL
– до 1024 правил доступа
– ACL на основе:
  – Порта коммутатора
  – Приоритета 802.1p
  – VLAN ID
  – Ether type
  – DSCP
  – Типа протокола
  – Номера порта TCP/UDP
  – Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)[1]

Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости
– Поддержка QoS/CoS
– Статистика QoS
– Ограничение скорости на портах (shaping, policing)
– Поддержка до 8 приоритетных очередей
– Поддержка класса обслуживания 802.1p
– Защита от широковещательного «шторма»
– Управление полосой пропускания
– Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR)
– Три цвета маркировки
– Классификация трафика на основании ACL
– Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL

OAM/CFM[1]
– 802.3ah Ethernet Link OAM
– Dying Gasp
– 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)
– 802.3ah Unidirectional LinkDetection (протокол обнаружения однонаправленных связей)

[1] Не поддерживается в текущей версии ПО 4.0.2

Функциональные возможности (продолжение)

Основные функции управления

– Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP
– Протокол SNMP
– Интерфейс командной строки(CLI)
– Web-интерфейс[1]
– Syslog
– SNTP (Simple Network Time Protocol)
– Traceroute
– LLDP (802.1ab) + LLDP MED
– Управление контролируемым доступом – уровни привилегий
– Блокировка интерфейса управления
– Локальная аутентификация
– Фильтрация IP-адресов для SNMP
– Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)
– Сервер SSH
– Поддержка SSL
– Поддержка макрокоманд
– Журналирование вводимых команд
– Системный журнал
– Автоматическая настройка DHCP
– DHCP Relay (Поддержка Ipv4)
– DHCP Option 12
– DHCP Relay Option 82
– Добавление тега PPPoE Circuit-ID[1]
– Flash File System
– Команды отладки
– Механизм ограничения трафика в сторону CPU[1]
– Шифрование пароля
– Восстановление пароля
– Ping (поддержка IPv4/IPv6)
– Сервер FTP[1]

Функции мониторинга

– Статистика интерфейсов
– Удаленный мониторинг RMON/SMON
– Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам
– Мониторинг памяти
– Мониторинг температуры
– Мониторинг TCAM

[1] Не поддерживается в текущей версии ПО 4.0.2

MIB

– RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
– RFC 1212 Concise MIB Definitions
– RFC 1213 MIB II
– RFC 1215 MIB Traps Convention
– RFC 1493, 4188 Bridge MIB
– RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
– RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
– RFC 271,1757, 2819 RMON MIB
– RFC 2465 IPv6 MIB
– RFC 2466 ICMPv6 MIB
– RFC 2737 Entity MIB
– RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
– Private MIB
– RFC 3289 DIFFSERV MIB
– RFC 2021 RMONv2 MIB
– RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
– RFC 2668 802.3 MAU MIB
– RFC 2674, 4363 802.1p MIB
– RFC 2233, 2863 IF MIB
– RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
– RFC 4022 MIB для TCP
– RFC 4113 MIB для UDP
– RFC 3298 MIB для Diffserv
– RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
– RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
– RFC 768 UDP
– RFC 791 IP
– RFC 792 ICMPv4
– RFC 2463, 4443 ICMPv6
– RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part
– RFC 793 TCP
– RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и Ipv6
– RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
– RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
– RFC 826 ARP

Физические характеристики

	MES2324	MES2324B	MES2324FB	MES2348B
Физические характеристики и условия окружающей среды				
Макс. потребляемая мощность	Не более 25Вт	Не более 50Вт	Не более 45Вт	Не более 65Вт
Питание	220В AC, 50 Гц	220В AC, 50 Гц	220В AC, 50 Гц	220В AC, 50 Гц
Рабочая температура окружающей среды	от -20 до +50°C	от -20 до +50°C	от -20 до +50°C	от -20 до +50°C
Температура хранения	от -40 до +70°C	от -40 до +70°C	от -40 до +70°C	от -40 до +70°C
Рабочая влажность	Не более 80%	Не более 80%	Не более 80%	Не более 80%
Вентиляция	пассивное охлаждение	пассивное охлаждение	активное охлаждение	активное охлаждение
Исполнение	19", 1U	19", 1U	19", 1U	19", 1U
Размеры	430 x 158 x 44	430 x 158 x 44	430 x 243 x 44	440 x 280 x 44

Схема применения

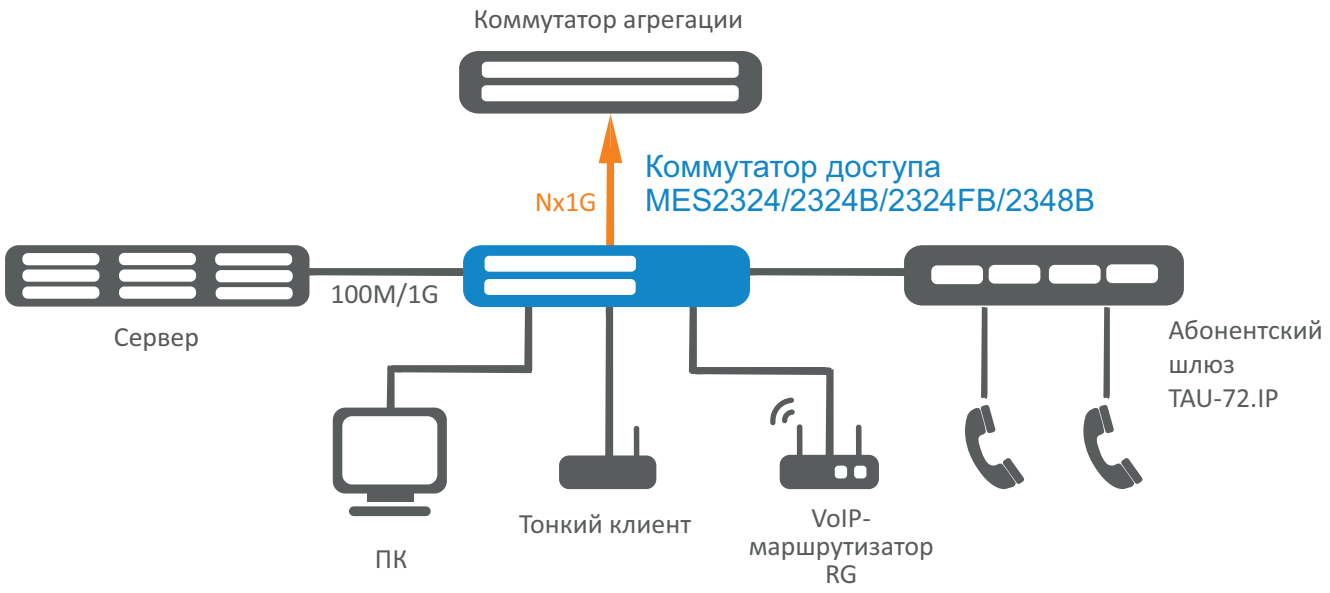

Информация для заказа

Наименование	Описание	Изображение
MES2324 AC	Ethernet-коммутатор MES2324, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2+, 220V AC	
MES2324B AC	Ethernet-коммутатор MES2324B, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2+, 220V AC	
MES2324FB AC	Ethernet-коммутатор MES2324FB, 20 портов 1000 Base-X (SFP), 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X Combo, 4 порта 10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2+, 220V AC	
MES2348B AC	Ethernet-коммутатор MES2348, 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2+, 220V AC	
	Сопутствующее программное обеспечение	
EMS-MES-access	Опция EMS-MES-access системы Eltex.EMS для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент - коммутатор доступа	

О компании Eltex

Предприятие "Элтекс" - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 20-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48
eltex@eltex.nsk.ru
www.eltex.nsk.ru